

Zásuvkové skříně **09**

Standardní konfigurace 13
Vlastní konfigurace 25
Mobilní kontejnery 35



Dělící materiál zásuvek **49**

Plastové dělení 51
Plastové dělení - sady 53
Kovové dělení, guma 55
Kovové dělení - sady 57



Pracovní stoly **59**

Pracovní stoly LEHKÉ 61
Pracovní stoly KOMBI 73
Pracovní stoly MODULAR 89
Pracovní stoly MOBILNÍ 99



Nástavby pracovních stolů **117**

Nástavba pro lehké stoly 119
Sloupková nástavba 129
Skříňová nástavba 141
Roletové skříně 149
Závěsný program 151



Ergonomická pracoviště **155**

Standardní konfigurace 159
Vlastní konfigurace 161
ERGO příslušenství 171



Elektro příslušenství **173**

Elektrolišty 175
Prodlužovací přívody 177
Osvětlení 179













Elektro skříně **181**

Nabíjecí skříně pro mobilní telefony a tablety 183
Boxové nabíjecí skříně 185
Dílenské nabíjecí skříně 185

NC program **187**

Držáky nástrojů 193
Zásuvkové skladování 203
NC skříně 205
NC vozíky a stojany 215

Speciální skříně **217**

Kontrolní pracoviště 219
Počítačové skříně 223

Dílenské skříně **225**

Skříně SK 227
Skříně na kapaliny, UK 232
Skříně SP a SR 235
Vertikální skříně 241
SlideCab úložný systém 243

Šatní skříně **247**

Základní šatní skříně 251
Šatní skříně s lavicí, lavice 253
Půlené šatní skříně 255
Šatní skříně boxové a ZET 257
Příslušenství 261

SySEL **267**

Přehled 269

POLAK



Společnost POLAK CZ

je česká firma, která od roku 1994 dodává na trh špičkové dílenské a skladové systémy. Naše produkty jsou synonymem dlouhé životnosti a spolehlivosti. S vášní pro precizní zpracování a závazkem k dokonalosti se snažíme, aby naše výrobky sloužily zákazníkům po mnoho let po celé Evropě.

Moderní výrobní závody se nacházejí na okraji malé vesnice Opatov u dálnice D35 ve východní části Čech.

Společnost POLAK CZ – kvalita, udržitelnost a inovace pro budoucnost.

Garance kvality

Produkty vyrábíme výhradně v našich závodech v České republice, což nám umožňuje mít proces výroby pod neustálou kontrolou a zajistit tak jejich bezchybnou kvalitu.

Klíčem k této vysoké úrovni kvality jsou pravidelné investice do nejmodernějších technologií. Automatizované a robotizované výrobní procesy zvyšují přesnost a efektivitu každé fáze výroby, od zpracování surovin až po konečnou montáž.

Při výrobě používáme pouze materiály od ověřených a spolehlivých dodavatelů. Tento důraz na kvalitu surovin je základem dlouhé životnosti našich produktů.







Ekologie

Naše výroba se zaměřuje na udržitelnost a efektivní využívání zdrojů:

- Recyklace materiálů, energeticky úsporné technologie a minimalizace odpadu jsou klíčovými aspekty našeho ekologického přístupu.
- Rekuperace technologického odpadního tepla a využití tepla ze sousední bioplynové elektrárny umožňují vytápění firemních prostor a ohřev předúpravných lázní lakovny, čímž zásadně snižujeme emise CO_2.
- Všechny prostory osvěcujeme nejmodernější LED technologií s inteligentní spínací automatikou.
- Uhlíkovou stopu naší činnosti snižuje střešní fotovoltaický systém.
- Okruh technologické vody z vlastního zdroje významně snižuje spotřebu pitné vody.
- Veškeré odpady, včetně plastů, papíru a oceli, pečlivě třídíme a vracíme zpět do oběhu.





Vývoj

Základem našich trvale kvalitních výrobků se standardně vysokou užitnou hodnotou a moderním designem je vlastní vývoj, který probíhá přímo v areálu společnosti. Naši odborníci na vývoj neustále pracují na inovacích, které zvyšují funkčnost, spolehlivost i estetickou hodnotu našich produktů.

Vedle tradičních produktů z ocelového plechu se soustředíme také na vývoj elektrických a elektronických komponentů. Proces vývoje zahrnuje návrhy, výrobu prototypů a jejich testování. Tyto činnosti probíhají v našich specializovaných vývojových pracovištích. Díky této infrastruktuře jsme schopni uvádět na trh nové produkty s pokročilými vlastnostmi.















Zamykání klíčem



Standardně jsou všechny výrobky dílenského nábytku a šatníků osazeny cylindrickými zámky, ke každému zámku jsou dodávány dva klíče. Pracovní stoly nebo zásuvkové skříně dodáváme v systému jednoho klíče, kterým odemknete i několik zámků na jednom výrobku. Originální konstrukce zámků vám na přání umožní jedním hlavním klíčem otevřít několik zámků na různých výrobcích dílenského nábytku.



Zámky pro elektro skříně a šatníky



Mechanický kódový zámek
Používá se osobní čtyřmístný číselný kód, možnosti nastavení až 9 999 různých číselných kombinací. Master klíč nebo master kód zámek otevře v případě zapomenutého kódu uživatele.



Elektronický kódový zámek
Designový elektronický zámek. Místo klíče se jednoduše používá osobní čtyřmístný číselný kód, možnosti nastavení až 9 999 různých číselných kombinací. Master kód zámek otevře v případě zapomenutého kódu uživatele.



RFID zámek
Designový elektronický zámek, odemknutí přiložením karty. V případě ztráty karty se zámek odemkne pomocí master klíče.



Mincovní zámek
Uživatelský pohodlný zámek vhodný především do veřejných prostor (obchodní centra, sportoviště, a další). Zámek nabízíme v měnách české koruny nebo eura.

Elektronické zámky pro zásuvkové skříně

Elektronické zámky navržené pro přímý přístup do zásuvkových skříní bez klíče jsou vyvinuté a vyráběné společností POLAK. Napájení běžnou baterií 4x AA. Životnost doporučených baterií je až 50 000 zamykacích cyklů. Optická signalizace vybití baterií. Podrobný návod použití naleznete na www.smfu.eu.

Čipový zámek
Integrovaný RFID čip, světelná a zvuková signalizace. Zámek je možné odemknout pouhým přiložením čipu a následným otočením knoflíku. Zamkne se vrácením knoflíku do původní pozice. Uživatel má možnost nastavit až 5 čipů. Nelze odemykat kódem. Součástí dodávky čipového zámku je jeden čip.

Náhradní čip

Objednací číslo	CHIP



Kódový zámek
Plnohodnotná klávesnice s kapacitním ovládáním. Odemknutí pomocí pětimístného kódu a následným otočením knoflíkem. Zamkne se vrácením knoflíku do původní pozice. Uživatelský komfort podporuje optická a zvuková signalizace.

Mějte svět barevnější

Naše produkty vám opatříme různými barevnými kombinacemi na přání. Přehlednost, jednotný styl nebo designový záměr vám pomůžeme zrealizovat v rámci celého vzorníku barev RAL.

RAL 7035 RAL 5012





Barevné provedení bez příplatku

RAL 9010 RAL 7035 RAL 7016 RAL 9005

RAL 5012 RAL 5010 RAL 5007 RAL 6011

18+ RAL colors

Barevné provedení s příplatkem 8 %

RAL 5015 RAL 5018 RAL 5024 RAL 6019

RAL 6021 RAL 6024 RAL 7031 RAL 7011

RAL 7040 RAL 1023 RAL 2008 RAL 3000

Pro sortiment dílenského nábytku platí pro nekombinované výrobky standardní barevnost RAL 7035 (např. noha stolu).

Pro kombinované výrobky RAL 7035/5012 (např. korpus/zásuvky/dvířka). Tato barevnost je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost výrobku.



Značky použité unitř katalogu:

= info

= upozornění

= montáž produktu

= hmotnost | = nosnost



Konfigurátor dílenského nábytku

Sortiment dílenského nábytku POLAK CZ je velmi obsáhlý a jedinečnost našich produktů je mimo jiné i v možnosti vzájemných kombinací a modularitě. Možností jak sestavovat jednotlivé sestavy je takové množství, že může být obtížné se v sortimentu orientovat a dosáhnout tak nejlepších možných řešení. Proto jsme vytvořili nástroj, který vás provede sestavením produktu od základních rozměrů až po drobné příslušenství. Zároveň si můžete dílenský nábytek zobrazit v 3D plánovači, který vám umožní nastavení vlastní místnosti.

www.nabytek-polak.cz

configurator

Prostředí konfigurátoru vás provede sestavením produktu od základních rozměrů až po drobné příslušenství.

Nábytek podle vašich potřeb



configurator

- intuitivní ovládání
- konfigurace vlastní sestavy
- nulová chybovost v sestavě produktu
- kompletní řešení i s detaily
- 3D plánovač s vlastní místností
- aktuální ceny všech produktů
- uživatelské rozhraní
- okamžitá možnost objednávky
- historie objednávek a sestav

3D plánovač

K dokreslení dokonalé představy o vybavení vašeho prostoru dílenským nábytkem využijte propracovaný 3D plánovač. Nejprve si vytvoříte vlastní místnost podle požadovaných rozměrů, do které můžete umístit okna, dveře, ale i překážky v prostoru. Do připravené místnosti jednoduše vložíte vaše nakonfigurované sestavy nebo můžete využít již hotové sestavy dílenského nábytku, které nabízíme.

produced in Czechia



POLAK smart furniture

Výrobky dílenského nábytku jsou opatřeny plastovými popisovými štítky s technologií NFC a QR. NFC a QR kódy vás během okamžiku prostřednictvím čtečky těchto technologií spojí s virtuálním světem dílenského nábytku.

www.smfu.eu



smfu.eu - manual

POLAK SMART FURNITURE
online spojení s virtuální poradnou dílenského nábytku

Vše co potřebujete vědět

- podrobné návody k sestavení
- bezpečnostní pokyny
- vlastnosti produktů
- profesionální tipy a rady
- video návody
- šablony popisných štítků
- přehled příslušenství
- návod k zapojení elektroniky
- datové listy a návody použití

smfu.eu - manual





Čtení NFC / QR

Přiložte například tablet s aplikací čtečky QR kódů a prostudujte montážní návod k vámi zakoupenému produktu POLAK, seznamte se s bezpečnostními pokyny k jeho používání, prostudujte, jak o váš výrobek pečovat nebo jak maximálně využít jeho možnosti.

Rozhraní SMFU je responzivní pro všechny typy zařízení.



Zásuvkové skříně




NFC

Typické pro značku POLAK jsou velmi oceňovaná systémovost a široká variabilita produktů. Variabilní program našich zásuvkových skříní vyhoví přesně vašim potřebám a přáním. Vysoce kvalitní zásuvkové skříně jsou vyrobeny nejnovějšími automatizovanými výrobními postupy, které zajišťují stálou kvalitu a přesnost. Korpusy zásuvkových skříní tvoří svařenec jednotlivých konstrukčních dílů z kvalitních ocelových plechů. Vnitřní konstrukce korpusů je opatřena perforací po 25 mm. Tuto perforaci využíváme k uchycení vodicích lišt zásuvek, jejich výškovému uspořádání a nakonfigurování požadované zásuvkové sestavy. Přestavování vodicích lišt nebo háčků polic probíhá jednoduše a velice rychle bez použití nástrojů. Zásuvková skříň je opatřená mechanismem centrálního zamykání a blokace zásuvek. Zásuvky jsou základním skladovacím prvkem, a proto splňují vysoké požadavky na pevnost a stabilitu. Naše produkce nabízí 7 výšek zásuvek s perforací bočnic a dna s roztečí 17 mm. To vám poskytne možnost využití dělicího materiálu k efektivnímu rozvržení objemu zásuvek. Doufáme, že vám vyhoví nabídka našich 10 modelů korpusů zásuvkových skříní v 7 šířkách, 2 hloubkách a mnoha výškách, 7 výškách zásuvek a bohatého výběru doplňkového vybavení jak skříní, tak zásuvek.



1 **Korpus**
v osmi výškách pro každý půdorys, opatřen popisovým štítkem a QR kódem s odkazem na SMFU

2 **Zamykání**
standardní vybavení zásuvkové skříně je cylindrický zámek, v nabídce také zámek elektronický – kódový a čipový

3 **Zásuvky**
v nabídce sedm výšek zásuvek, zásuvka je optřena popisovacím štítkem a plynulým plnovýsuvem

4 **Dveře**
opatřeny vlastním cylindrickým zámkem, ve varientě plných dveří nebo dveří s prahem pro kombinaci se zásuvkami

5 **Dělení zásuvek**
plastové dělení zásuvek ve variantách krabiček nebo žlabů a kovové dělení pro perfektní přehled

6 **Příslušenství**
možnost doplnit zásuvkovou skříň dřevěnou deskou, zvýšenou hranou, vnitřní policí nebo soklem

Půdorysy zásuvkových skříní

ZA 27 × 27D	ZB 36 × 36D	ZC 54 × 27D	ZD 36 × 27D	ZE 27 × 36D
630 × 578	780 × 731	630 × 1 037	630 × 731	780 × 578
459 × 459	612 × 612	459 × 918	459 × 612	612 × 459



Informační štítek a ochranné rohy zásuvky
Elegantní plastové zakončení madla zásuvky s prostorem pro popisovací štítek. Štítek je chráněn průhledným krytem a po stranách plastovými zátkami.





Blokace zásuvek
Při vysunutí jedné zásuvky zablokuje bezpečnostní mechanismus centrálního zamykacího systému všechny ostatní zásuvky. Brání tak převrácení skříně dopředu.



Plnovýsuv
Konstrukce výsuvu zajistí 100 % vysunutí zásuvky a umožní tak přístup k celé její ploše. Vodící lišty výsuvného mechanismu jsou v bočnicích korpusů skříní stavitelné po 25 mm. Plynulý, tichý chod, maximální zatížení 80 nebo 200 kg.



Varianty zásuvkových skříní
Zásuvkovou skříň můžete vybírat z předdefinovaných sestav v každém půdorysu. Pokud si nevyberete vhodnou sestavu, můžete si nakonfigurovat vlastní.

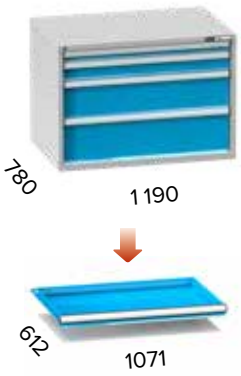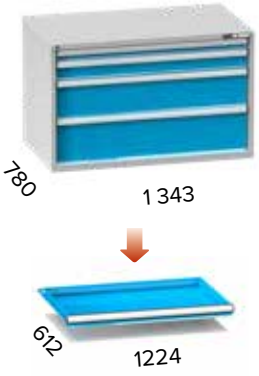ZG 54 × 36D	ZK 45 × 36D	ZL 19 × 27D	ZX 63 × 36D	ZY 72 × 36D
				
780 1 037 612 918	780 884 612 765	630 442 459 323	780 1 190 612 1071	780 1 343 612 1224



Standardní konfigurace ZA 27 x 27D

Standardní vybavení zásuvkové skříně:
mechanismus centrálního zamykání,
blokace zásuvek, cylindrický zámek,
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg



459 x 459 mm

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Výška 840 mm



dvířka
750 mm
2x police

Objednací číslo	Zamykání	
ZA84-1	cylindrický zámek	36



150 E
300 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZA84-3	cylindrický zámek	58
ZA84-3C	kódový zámek	58
ZA84-3F	čipový zámek	58



75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZA84-6	cylindrický zámek	69
ZA84-6C	kódový zámek	69
ZA84-6F	čipový zámek	69

Výška 990 mm



100 E

dvířka
800 mm
2x police

Objednací číslo	Zamykání	
ZA99-1	cylindrický zámek	49



75 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZA99-4	cylindrický zámek	82
ZA99-4C	kódový zámek	82
ZA99-4F	čipový zámek	82



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZA99-5	cylindrický zámek	94
ZA99-5C	kódový zámek	94
ZA99-5F	čipový zámek	94

Výška 1215 mm



100 E
125 E
300 E
300 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZA120-3	cylindrický zámek	85
ZA120-3C	kódový zámek	85
ZA120-3F	čipový zámek	85



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZA120-4	cylindrický zámek	110
ZA120-4C	kódový zámek	110
ZA120-4F	čipový zámek	110




75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZA120-5	cylindrický zámek	116
ZA120-5C	kódový zámek	116
ZA120-5F	čipový zámek	116



Standardní konfigurace ZB 36 x 36D

Standardní vybavení zásuvkové skříně:
mechanismus centrálního zamykání,
blokace zásuvek, cylindrický zámek,
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg



612 x 612 mm

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Výška 840 mm



75 E
125 E

dvířka
550 mm
1x police

Objednací číslo	Zamykání	
ZB84-2	cylindrický zámek	62



75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZB84-5	cylindrický zámek	89
ZB84-5C	kódový zámek	89
ZB84-5F	čipový zámek	89



75 E
75 E
100 E
100 E
125 E
125 E
150 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZB84-7	cylindrický zámek	91
ZB84-7C	kódový zámek	91
ZB84-7F	čipový zámek	91

Výška 990 mm



75 E
125 E
150 E

dvířka
550 mm
1x police

Objednací číslo	Zamykání	
ZB99-2	cylindrický zámek	76



75 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZB99-4	cylindrický zámek	108
ZB99-4C	kódový zámek	108
ZB99-4F	čipový zámek	108



75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZB99-6	cylindrický zámek	115
ZB99-6C	kódový zámek	115
ZB99-6F	čipový zámek	115

Výška 1215 mm



100 E
125 E
300 E
300 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZB120-3	cylindrický zámek	109
ZB120-3C	kódový zámek	109
ZB120-3F	čipový zámek	109



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZB120-4	cylindrický zámek	143
ZB120-4C	kódový zámek	143
ZB120-4F	čipový zámek	143



100 E
100 E
125 E
200 E
300 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZB120-5	cylindrický zámek	118
ZB120-5C	kódový zámek	118
ZB120-5F	čipový zámek	118



Standardní konfigurace ZC 54 x 27D

Standardní vybavení zásuvkové skříně:
mechanismus centrálního zamykání,
blokace zásuvek, cylindrický zámek,
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg



918 x 459 mm

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Výška 840 mm



75 E
125 E
250 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZC84-4	cylindrický zámek	87
ZC84-4C	kódový zámek	87
ZC84-4F	čipový zámek	87



75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZC84-5	cylindrický zámek	95
ZC84-5C	kódový zámek	95
ZC84-5F	čipový zámek	95



75 E
75 E
100 E
150 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZC84-6	cylindrický zámek	104
ZC84-6C	kódový zámek	104
ZC84-6F	čipový zámek	104

Výška 990 mm



100 E

dvířka
800 mm
2x police

Objednací číslo	Zamykání	
ZC99-1	cylindrický zámek	67



75 E
125 E
150 E

dvířka
550 mm
1x police

Objednací číslo	Zamykání	
ZC99-2	cylindrický zámek	83



75 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZC99-4	cylindrický zámek	113
ZC99-4C	kódový zámek	113
ZC99-4F	čipový zámek	113

Výška 1215 mm



100 E
125 E
300 E
300 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZC120-3	cylindrický zámek	116
ZC120-3C	kódový zámek	116
ZC120-3F	čipový zámek	116



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZC120-4	cylindrický zámek	149
ZC120-4C	kódový zámek	149
ZC120-4F	čipový zámek	149



75 E
100 E
100 E
200 E
200 E
200 E
250 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZC120-5	cylindrický zámek	132
ZC120-5C	kódový zámek	132
ZC120-5F	čipový zámek	132



Standardní konfigurace ZD 36 x 27D

Standardní vybavení zásuvkové skříně:
mechanismus centrálního zamykání,
blokace zásuvek, cylindrický zámek,
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg



612 x 459 mm

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Výška 840 mm



75 E
125 E

dvířka
550 mm
1x police

Objednací číslo	Zamykání	
ZD84-2	cylindrický zámek	54



75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZD84-5	cylindrický zámek	78
ZD84-5C	kódový zámek	78
ZD84-5F	čipový zámek	78



75 E
75 E
100 E
150 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZD84-6	cylindrický zámek	85
ZD84-6C	kódový zámek	85
ZD84-6F	čipový zámek	85

Výška 990 mm



100 E

dvířka
800 mm
2x police

Objednací číslo	Zamykání	
ZD99-1	cylindrický zámek	53



75 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZD99-4	cylindrický zámek	93
ZD99-4C	kódový zámek	93
ZD99-4F	čipový zámek	93



75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZD99-6	cylindrický zámek	99
ZD99-6C	kódový zámek	99
ZD99-6F	čipový zámek	99

Výška 1215 mm



75 E
75 E
75 E
100 E

dvířka
800 mm
2x police

Objednací číslo	Zamykání	
ZD120-1	cylindrický zámek	84



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZD120-4	cylindrický zámek	122
ZD120-4C	kódový zámek	122
ZD120-4F	čipový zámek	122




100 E
100 E
125 E
200 E
300 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZD120-5	cylindrický zámek	102
ZD120-5C	kódový zámek	102
ZD120-5F	čipový zámek	102



Standardní konfigurace ZE 27 x 36D

Standardní vybavení zásuvkové skříně:
mechanismus centrálního zamykání,
blokace zásuvek, cylindrický zámek,
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg



459 x 612 mm

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Výška 840 mm



dvířka
750 mm
2x police

Objednací číslo	Zamykání	
ZE84-1	cylindrický zámek	41



75 E
75 E
100 E
150 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZE84-6	cylindrický zámek	88
ZE84-6C	kódový zámek	88
ZE84-6F	čipový zámek	88



75 E
75 E
100 E
100 E
125 E
125 E
150 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZE84-7	cylindrický zámek	95
ZE84-7C	kódový zámek	95
ZE84-7F	čipový zámek	95

Výška 990 mm



75 E
125 E
150 E

dvířka
550 mm
1x police

Objednací číslo	Zamykání	
ZE99-2	cylindrický zámek	70



100 E
200 E
300 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZE99-5	cylindrický zámek	81
ZE99-5C	kódový zámek	81
ZE99-5F	čipový zámek	81



75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZE99-6	cylindrický zámek	103
ZE99-6C	kódový zámek	103
ZE99-6F	čipový zámek	103

Výška 1215 mm



75 E
100 E
125 E
125 E
150 E

dvířka
550 mm
1x police

Objednací číslo	Zamykání	
ZE120-2	cylindrický zámek	93




75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZE120-4	cylindrický zámek	130
ZE120-4C	kódový zámek	130
ZE120-4F	čipový zámek	130



100 E
100 E
125 E
200 E
300 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZE120-5	cylindrický zámek	105
ZE120-5C	kódový zámek	105
ZE120-5F	čipový zámek	105

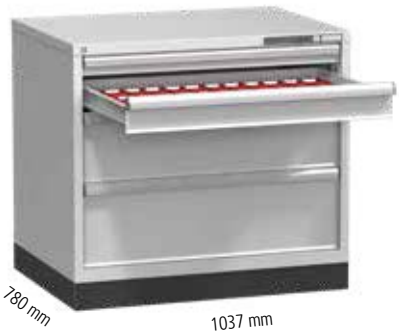

Standardní konfigurace ZG 54 x 36D

Standardní vybavení zásuvkové skříně: mechanismus centrálního zamykání, blokace zásuvek, cylindrický zámek, kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg



918 x 612 mm

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Výška 840 mm



75 E
125 E
250 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZG84-2	cylindrický zámek	101
ZG84-2C	kódový zámek	101
ZG84-2F	čipový zámek	101



75 E
75 E
100 E
100 E
125 E
125 E
150 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZG84-5	cylindrický zámek	132
ZG84-5C	kódový zámek	132
ZG84-5F	čipový zámek	132



75 E
75 E
75 E
75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZG84-7	cylindrický zámek	153
ZG84-7C	kódový zámek	153
ZG84-7F	čipový zámek	153

Výška 990 mm



75 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZG99-3	cylindrický zámek	132
ZG99-3C	kódový zámek	132
ZG99-3F	čipový zámek	132



75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZG99-4	cylindrický zámek	140
ZG99-4C	kódový zámek	140
ZG99-4F	čipový zámek	140



75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
100 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZG99-5	cylindrický zámek	151
ZG99-5C	kódový zámek	151
ZG99-5F	čipový zámek	151

Výška 1215 mm



75 E
75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
200 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZG120-3	cylindrický zámek	163
ZG120-3C	kódový zámek	163
ZG120-3F	čipový zámek	163



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZG120-4	cylindrický zámek	173
ZG120-4C	kódový zámek	173
ZG120-4F	čipový zámek	173



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
100 E
100 E
200 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZG120-5	cylindrický zámek	183
ZG120-5C	kódový zámek	183
ZG120-5F	čipový zámek	183



Standardní konfigurace ZK 45 x 36D

Standardní vybavení zásuvkové skříně:
mechanismus centrálního zamykání,
blokace zásuvek, cylindrický zámek,
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg



765 x 612 mm

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Výška 840 mm



75 E
125 E

dvířka
550 mm
1x police

Objednací číslo	Zamykání	
ZK84-2	cylindrický zámek	69



150 E
300 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZK84-3	cylindrický zámek	83
ZK84-3C	kódový zámek	83
ZK84-3F	čipový zámek	83



75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZK84-5	cylindrický zámek	100
ZK84-5C	kódový zámek	100
ZK84-5F	čipový zámek	100

Výška 990 mm



75 E
125 E
150 E

dvířka
550 mm
1x police

Objednací číslo	Zamykání	
ZK99-2	cylindrický zámek	87



100 E
100 E
100 E
300 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZK99-3	cylindrický zámek	110
ZK99-3C	kódový zámek	110
ZK99-3F	čipový zámek	110



75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZK99-6	cylindrický zámek	128
ZK99-6C	kódový zámek	128
ZK99-6F	čipový zámek	128

Výška 1215 mm



75 E
100 E
125 E
125 E
150 E

dvířka
550 mm
1x police

Objednací číslo	Zamykání	
ZK120-2	cylindrický zámek	116



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZK120-4	cylindrický zámek	158
ZK120-4C	kódový zámek	158
ZK120-4F	čipový zámek	158



100 E
100 E
125 E
200 E
300 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZK120-5	cylindrický zámek	130
ZK120-5C	kódový zámek	130
ZK120-5F	čipový zámek	130



Standardní konfigurace ZL 19 x 27D

Standardní vybavení zásuvkové skříně:
mechanismus centrálního zamykání,
blokace zásuvek, cylindrický zámek,
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg



323 x 459 mm

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Výška 840 mm



75 E
125 E

dvířka
550 mm
1x police

Objednací číslo	Zamykání	
ZL84-2	cylindrický zámek	47



75 E
125 E
250 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZL84-4	cylindrický zámek	56
ZL84-4C	kódový zámek	56
ZL84-4F	čipový zámek	56



75 E
75 E
100 E
150 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZL84-7	cylindrický zámek	67
ZL84-7C	kódový zámek	67
ZL84-7F	čipový zámek	67

Výška 990 mm



100 E

dvířka
800 mm
2x police

Objednací číslo	Zamykání	
ZL99-1	cylindrický zámek	43



75 E
125 E
150 E

dvířka
550 mm
1x police

Objednací číslo	Zamykání	
ZL99-2	cylindrický zámek	54



75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZL99-6	cylindrický zámek	79
ZL99-6C	kódový zámek	79
ZL99-6F	čipový zámek	79

Výška 1215 mm



75 E
100 E
125 E
125 E
150 E

dvířka
550 mm
1x police

Objednací číslo	Zamykání	
ZL120-2	cylindrický zámek	72



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZL120-4	cylindrický zámek	97
ZL120-4C	kódový zámek	97
ZL120-4F	čipový zámek	97



100 E
100 E
125 E
200 E
300 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZL120-6	cylindrický zámek	81
ZL120-6C	kódový zámek	81
ZL120-6F	čipový zámek	81



Standardní konfigurace ZX 63 x 36D

Standardní vybavení zásuvkové skříně:
mechanismus centrálního zamykání,
blokace zásuvek, cylindrický zámek,
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg



configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Výška 840 mm



75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZX84-4	cylindrický zámek	102
ZX84-4C	kódový zámek	102
ZX84-4F	čipový zámek	102



75 E
75 E
100 E
100 E
125 E
125 E
150 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZX84-5	cylindrický zámek	143
ZX84-5C	kódový zámek	143
ZX84-5F	čipový zámek	143



75 E
75 E
75 E
75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZX84-7	cylindrický zámek	165
ZX84-7C	kódový zámek	165
ZX84-7F	čipový zámek	165

Výška 990 mm



75 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZX99-3	cylindrický zámek	141
ZX99-3C	kódový zámek	141
ZX99-3F	čipový zámek	141



75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZX99-4	cylindrický zámek	151,8
ZX99-4C	kódový zámek	151,8
ZX99-4F	čipový zámek	151,8



75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
100 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZX99-5	cylindrický zámek	169,9
ZX99-5C	kódový zámek	169,9
ZX99-5F	čipový zámek	169,9

Výška 1215 mm



100 E
100 E
125 E
200 E
300 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZX120-2	cylindrický zámek	154,8
ZX120-2C	kódový zámek	154,8
ZX120-2F	čipový zámek	154,8



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZX120-4	cylindrický zámek	187,6
ZX120-4C	kódový zámek	187,6
ZX120-4F	čipový zámek	187,6



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
100 E
100 E
200 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZX120-5	cylindrický zámek	198,3
ZX120-5C	kódový zámek	198,3
ZX120-5F	čipový zámek	198,3



Standardní konfigurace ZY 72 x 36D

Standardní vybavení zásuvkové skříně:
mechanismus centrálního zamykání,
blokace zásuvek, cylindrický zámek,
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg



configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Výška 840 mm



75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZY84-4	cylindrický zámek	145
ZY84-4C	kódový zámek	145
ZY84-4F	čipový zámek	145



75 E
75 E
100 E
100 E
125 E
125 E
150 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZY84-5	cylindrický zámek	181
ZY84-5C	kódový zámek	181
ZY84-5F	čipový zámek	181



75 E
75 E
75 E
75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZY84-7	cylindrický zámek	213
ZY84-7C	kódový zámek	213
ZY84-7F	čipový zámek	213

Výška 990 mm



75 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZY99-3	cylindrický zámek	174
ZY99-3C	kódový zámek	174
ZY99-3F	čipový zámek	174



75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZY99-4	cylindrický zámek	190
ZY99-4C	kódový zámek	190
ZY99-4F	čipový zámek	190



75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
100 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZY99-5	cylindrický zámek	200
ZY99-5C	kódový zámek	200
ZY99-5F	čipový zámek	200

Výška 1215 mm



100 E
100 E
125 E
200 E
300 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZY120-2	cylindrický zámek	188
ZY120-2C	kódový zámek	188
ZY120-2F	čipový zámek	188



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZY120-4	cylindrický zámek	236
ZY120-4C	kódový zámek	236
ZY120-4F	čipový zámek	236



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
100 E
100 E
200 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZY120-5	cylindrický zámek	252
ZY120-5C	kódový zámek	252
ZY120-5F	čipový zámek	252



Standardní konfigurace MAX

Standardní vybavení zásuvkové skříně:
mechanismus centrálního zamykání,
blokace zásuvek, cylindrický zámek,
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg,
sokl - přední odnímatelné čelo



612 x 612 mm
918 x 612 mm

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Skladbu zásuvek nebo počet polic změníte díky možnosti vlastní konfigurace skříně. Zvolte prázdný korpus a poté vybavujte libovolně zásuvkami, dveřmi a policemi.

ZB MAX šířka 731 mm



dvířka
800 mm
1x police

100 E
200 E
300 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZBmax-1	cylindrický zámek	125



dvířka
800 mm
1x police

75 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZBmax-2	cylindrický zámek	144



1x police

75 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZBmax-3	cylindrický zámek	138

ZG MAX šířka 1037 mm



dvířka
800 mm
1x police

100 E
100 E
100 E
300 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZGmax-1	cylindrický zámek	158



dvířka
800 mm
1x police

100 E
100 E
150 E
150 E
150 E
250 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZGmax-2	cylindrický zámek	177




1x police

100 E
100 E
150 E
150 E
150 E
250 E

Objednací číslo	Zamykání	
ZGmax-3	cylindrický zámek	169

Vlastní konfigurace ZB MAX

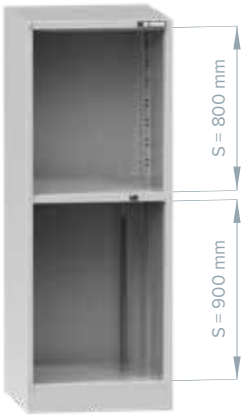


Korpus			
Objednací číslo	Zamykání	kg	kg
ZBmax-K	cylindrický zámek	62	600

Police			
Objednací číslo	W x D mm	kg	kg
VP3636	717 x 638	4,9	50

Dveře	
Objednací číslo	Výška S mm
D36-800	800

Zásuvky




Výška čela A mm	Výška čela C mm	Plnovýsuv 80 kg Objednací číslo	kg	Plnovýsuv 200 kg Objednací číslo	kg	Plnovýsuv 200 kg plynulý dojezd Objednací číslo	kg
75	50	ZBE75	10,1	ZBT75	15,1	ZBD75	15,2
100	75	ZBE100	10,7	ZBT100	15,7	ZBD100	15,8
125	75	ZBE125	11,0	ZBT125	16,0	ZBD125	16,1
150	125	ZBE150	11,9	ZBT150	16,9	ZBD150	17,0
200	175	ZBE200	13,1	ZBT200	18,1	ZBD200	18,2
250	175	ZBE250	13,6	ZBT250	18,6	ZBD250	18,7
300	275	ZBE300	15,4	ZBT300	20,4	ZBD300	20,5

Elektrolišta		
Typ zásuvky	Objednací číslo	W x D x H
E (CZ)	EZS36M	657 x 123 x 66
F (DE)	EZS36FM	657 x 123 x 66

Prodlužovací přívod		
Typ zásuvky	Objednací číslo	W x D x H
E (CZ)	PPZS36M	657 x 73 x 34
F (DE)	PPZS36FM	657 x 73 x 34

Police a dveře jsou určeny pouze do horní části skříně, zásuvky do spodní části skříně.

Vlastní konfigurace ZG MAX

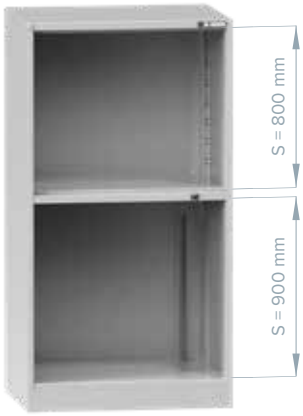


Korpus			
Objednací číslo	Zamykání	kg	kg
ZGmax-K	cylindrický zámek	76	600

Police			
Objednací číslo	W x D mm	kg	kg
VP5436	1023 x 665	6,7	50

Dveře	
Objednací číslo	Výška S mm
D54-800	800

Zásuvky



Výška čela A mm	Výška čela C mm	Plnovýsuv 80 kg Objednací číslo	kg	Plnovýsuv 200 kg Objednací číslo	kg	Plnovýsuv 200 kg plynulý dojezd Objednací číslo	kg
75	50	ZGE75	12,3	ZGT75	17,3	ZGD75	17,4
100	75	ZGE100	13,1	ZGT100	18,1	ZGD100	18,2
125	75	ZGE125	13,5	ZGT125	18,5	ZGD125	18,6
150	125	ZGE150	14,7	ZGT150	19,7	ZGD150	19,8
200	175	ZGE200	16,2	ZGT200	21,2	ZGD200	21,3
250	175	ZGE250	16,9	ZGT250	21,9	ZGD250	22,0
300	275	ZGE300	19,3	ZGT300	24,3	ZGD300	24,4

Police a dveře jsou určeny pouze do horní části skříně, zásuvky do spodní části skříně.

Vlastní konfigurace zásuvkové skříně

Jak sestavíte vlastní konfiguraci zásuvkové skříně

- Zvolte rozměr korpusu zásuvkové skříně.
- Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet čel zásuvek **A** (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu **S**.
- Zvolte barvu korpusu a zásuvek.
- Zvolte příslušenství.
- Zvolte dělení zásuvek.



1 Rozměr korpusu zásuvkové skříně

Dle vašich potřeb vyberte vhodný rozměr korpusu. V nabídce naleznete 10 půdorysů, každý z nich v 8 výškách.
Rozměr H = celková výška korpusu
Rozměr S = světlost otvoru korpusu

Zamykání
Standardně je korpus vybaven cylindrickým zámkem. Zvolit můžete zámek elektronický kódový (objednací číslo + „**C**“) nebo čipový (objednací číslo + „**F**“). V takovém případě nezapomeňte přidat příslušné písmeno za objednací kód vybraného korpusu.


V případě objednávky korpusu s kódovým nebo s čipovým zámkem, lze tento korpus vybavit pouze zásuvkami – korpus nelze kombinovat s dvířky.

Půdorysy korpusů:

Typ	W x D mm
ZA 27 x 27D	578 x 630
ZB 36 x 36D	731 x 780
ZC 54 x 27D	1037 x 630
ZD 36 x 27D	731 x 630
ZE 27 x 36D	578 x 780
ZG 54 x 36D	1037 x 780
ZK 45 x 36D	884 x 780
ZL 19 x 27D	442 x 630
ZX 63 x 36D	1190 x 780
ZY 72 x 36D	1343 x 780

Výšky korpusů:

Rozměr H mm	Rozměr S mm
190 *	100 *
390	300
590	500
690	600
740	650
840	750
990	900
1215	1125
1415	1325

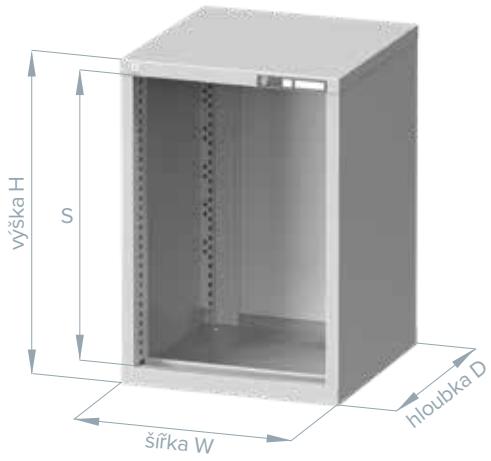

* Výška korpusu 190 mm je dostupná pouze pro půdorys ZA a ZB a je určena k zavěšení pod stůl.

2 Dvířka / dvířka s prahem

Pokud volíte skříň pouze s dveřmi, pak se rozměr světlosti otvoru korpusu **S** musí rovnat výšce dveří. V případě kombinace zásuvek s dveřmi se musí rozměr světlosti otvoru korpusu **S** rovnat výšce dvířek s prahem a součtu čel **A** zvolených zásuvek. Pro kombinaci se zásuvkami vždy zvolte dvířka s prahem, dvířka bez prahu nelze se zásuvkami kombinovat.

V nabídce jsou 4 výšky dvířek nebo dvířek s prahem. Pro široké korpusy jsou dvířka dodávany v křídlovém provedení.

Příklad sestavy
Korpus:
ZCK84 (S = 750 mm)

Zásuvky:
ZCE75 (A = 75 mm)
ZCE125 (A = 125 mm)

Dvířka s prahem:
DP54-550 (550 mm)



3 Zásuvky

Zvolte skladbu zásuvek / dvířek pro zásuvkovou skříň. Rozměr světlosti otvoru korpusu **S** se musí rovnat součtu čel **A** zvolených zásuvek, případně dvířek. Doporučujeme od hodnoty **S** postupně odečítat rozměry výšky čel **A**. Rozměr zásuvek označený jako **C** určuje výšku bočnice, která je důležitá pro výběr kovového dělení do zásuvky.

Pro všechny nabízené korpusy je v nabídce 7 výšek zásuvek. Zásuvky jsou standardně vybaveny plnovýsuvem s nosností 80 kg. Jedná se o kvalitní mechanismus na kuličkových ložiscích.

Zásuvky je možné vybavit PLNOVÝSUVEM s nosností 80 nebo 200 kg a doplnit jej o funkci plynulého dojezdu.

Výšky zásuvek:



4 Příslušenství



Vnitřní police
nosnost 50 kg, díky perforaci stěn je výškově stavitelná po 50 mm. Zinková povrchová úprava.



Dřevěná deska
Buková deska tloušťky 40 mm, je přišroubovaná k víku skříně.



Zvýšená hrana
třístranná plechová hrana výška 20 mm s volně loženou gumovou podložkou. Nelze objednat dodatečně.



Elektropříslušenství
V nabídce elektrolišty a prodlužovací přívody, které lze zabudovat do zásuvkové skříně místo jedné zásuvky.



Sokl
výška 100 mm, součástí jsou 2 ks odnímatelných čel.



Dělení zásuvky
Krabičky ve třech výškách.
Žlaby ve třech šířkách.
Kovové dělení.



578 x 630 mm


731 x 780 mm


1037 x 630 mm



731 x 630 mm

1 Korpus

Korpusy skříní	Výška S mm	Výška H mm	ZA 27 x 27D Objednací číslo	ZA 27 x 27D kg	ZB 36 x 36D Objednací číslo	ZB 36 x 36D kg	ZC 54 x 27D Objednací číslo	ZC 54 x 27D kg	ZD 36 x 27D Objednací číslo	ZD 36 x 27D kg
	100	190	ZAK19	10/150	ZBK19	13/150	-	-	-	-
	300	390	ZAK39	16/250	ZBK39	21/250	ZCK39	23/250	ZDK39	18/250
	500	590	ZAK59	20/450	ZBK59	25/450	ZCK59	27/450	ZDK59	22/450
	600	690	ZAK69	22/450	ZBK69	27/450	ZCK69	30/450	ZDK69	24/450
 Čipový zámek (kód + F)	650	740	ZAK74	24/700	ZBK74	30/700	ZCK74	32/700	ZDK74	26/700
	750	840	ZAK84	26/700	ZBK84	32/700	ZCK84	34/700	ZDK84	28/700
	900	990	ZAK99	30/700	ZBK99	36/700	ZCK99	38/700	ZDK99	32/700
 Kódový zámek (kód + C)	1125	1215	ZAK120	34/700	ZBK120	41/700	ZCK120	43/700	ZDK120	37/700
	1325	1415	ZAK140	38/700	ZBK140	46/700	ZCK140	48/700	ZDK140	41/700

V případě objednávky korpusu s kódovým nebo s čipovým zámkem, lze tento korpus vybavit pouze zásuvkami – korpus nelze kombinovat s dvířky.

2 Dveře / dveře s prahem

Dveře	Výška S mm	ZA 27 x 27D Objednací číslo	ZB 36 x 36D Objednací číslo	ZC 54 x 27D Objednací číslo	ZD 36 x 27D Objednací číslo
	500	D27-500	D36-500	D54-500	D36-500
	600	D27-600	D36-600	D54-600	D36-600
	650	D27-650	D36-650	D54-650	D36-650
	750	D27-750	D36-750	D54-750	D36-750

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

Dveře s prahem	Výška S mm	ZA 27 x 27D Objednací číslo	ZB 36 x 36D Objednací číslo	ZC 54 x 27D Objednací číslo	ZD 36 x 27D Objednací číslo
	500 + 50 práh	DP27-550	DP36-550	DP54-550	DP36-550
	600 + 50 práh	DP27-650	DP36-650	DP54-650	DP36-650
	650 + 50 práh	DP27-700	DP36-700	DP54-700	DP36-700
	750 + 50 práh	DP27-800	DP36-800	DP54-800	DP36-800

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.


578 x 780 mm


1037 x 780 mm


884 x 780 mm


442 x 630 mm


1190 x 780 mm


1343 x 780 mm

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Objednací číslo	🧍/⏷ kg	Objednací číslo	🧍/⏷ kg	Objednací číslo	🧍/⏷ kg	Objednací číslo	🧍/⏷ kg	Objednací číslo	🧍/⏷ kg	Objednací číslo	🧍/⏷ kg
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZEK39	18/250	ZGK39	25/250	ZKK39	22/250	ZLK39	14/250	-	-	-	-
ZEK59	23/450	ZGK59	31/450	ZKK59	28/450	ZLK59	18/450	-	-	-	-
ZEK69	24/450	ZGK69	33/450	ZKK69	30/450	ZLK69	20/450	-	-	-	-
ZEK74	27/700	ZGK74	35/700	ZKK74	32/700	ZLK74	22/700	-	-	-	-
ZEK84	29/700	ZGK84	38/700	ZKK84	35/700	ZLK84	24/700	ZXK84	41/700	ZYK84	41/700
ZEK99	33/700	ZGK99	42/700	ZKK99	39/700	ZLK99	27/700	ZXK99	45/700	ZYK99	48/700
ZEK120	38/700	ZGK120	48/700	ZKK120	45/700	ZLK120	32/700	ZXK120	51/700	ZYK120	54/700
ZEK140	42/700	ZGK140	53/700	ZKK140	49/700	ZLK140	35/700	-	-	-	-

ZE 27 x 36D	ZG 54 x 36D	ZK 45 x 36D	ZL 19 x 27D	ZX 63 x 36D	ZY 72 x 36D
Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
D27-500	D54-500	D45-500	D19-500	-	-
D27-600	D54-600	D45-600	D19-600	-	-
D27-650	D54-650	D45-650	D19-650	-	-
D27-750	D54-750	D45-750	D19-750	-	-

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

ZE 27 x 36D	ZG 54 x 36D	ZK 45 x 36D	ZL 19 x 27D	ZX 63 x 36D	ZY 72 x 36D
Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
DP27-550	DP54-550	DP45-550	DP19-550	-	-
DP27-650	DP54-650	DP45-650	DP19-650	-	-
DP27-700	DP54-700	DP45-700	DP19-700	-	-
DP27-800	DP54-800	DP45-800	DP19-800	-	-

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.


578 x 630 mm



731 x 780 mm


1037 x 630 mm


731 x 630 mm


3 Zásuvky

Plnovýsuv 80 kg




Výška čela A mm	Výška čela C mm	ZA 27 x 27D Objednací číslo	kg	ZB 36 x 36D Objednací číslo	kg	ZC 54 x 27D Objednací číslo	kg	ZD 36 x 27D Objednací číslo	kg
75	50	ZAE75	7,5	ZBE75	10,1	ZCE75	10,3	ZDE75	8,3
100	75	ZAE100	7,9	ZBE100	10,7	ZCE100	11,0	ZDE100	8,9
125	75	ZAE125	8,1	ZBE125	11,0	ZCE125	11,4	ZDE125	9,2
150	125	ZAE150	8,8	ZBE150	11,9	ZCE150	12,4	ZDE150	10,0
200	175	ZAE200	9,7	ZBE200	13,1	ZCE200	13,9	ZDE200	11,1
250	175	ZAE250	10,1	ZBE250	13,6	ZCE250	14,6	ZDE250	11,6
300	275	ZAE300	11,5	ZBE300	15,4	ZCE300	16,7	ZDE300	13,2

Plnovýsuv 200 kg



Výška čela A mm	Výška čela C mm	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
75	50	ZAT75	11,3	ZBT75	15,1	ZCT75	14,2	ZDT75	12,3
100	75	ZAT100	11,8	ZBT100	15,7	ZCT100	14,9	ZDT100	12,9
125	75	ZAT125	12,0	ZBT125	16,0	ZCT125	15,3	ZDT125	13,2
150	125	ZAT150	12,7	ZBT150	16,9	ZCT150	16,3	ZDT150	14,0
200	175	ZAT200	13,6	ZBT200	18,1	ZCT200	17,8	ZDT200	15,1
250	175	ZAT250	14,0	ZBT250	18,6	ZCT250	18,5	ZDT250	15,6
300	275	ZAT300	15,5	ZBT300	20,4	ZCT300	20,6	ZDT300	17,2

Plnovýsuv plynulý dojezd 200 kg



Výška čela A mm	Výška čela C mm	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
75	50	ZAD75	11,4	ZBD75	15,2	ZCD75	14,3	ZDD75	12,4
100	75	ZAD100	11,9	ZBD100	15,8	ZCD100	15,0	ZDD100	13,0
125	75	ZAD125	12,1	ZBD125	16,1	ZCD125	15,4	ZDD125	13,3
150	125	ZAD150	12,8	ZBD150	17,0	ZCD150	16,4	ZDD150	14,1
200	175	ZAD200	13,7	ZBD200	18,2	ZCD200	17,9	ZDD200	15,2
250	175	ZAD250	14,1	ZBD250	18,7	ZCD250	18,6	ZDD250	15,7
300	275	ZAD300	15,6	ZBD300	20,5	ZCD300	20,7	ZDD300	17,3


578 x 780 mm


1037 x 780 mm


884 x 780 mm


442 x 630 mm


1190 x 780 mm


1343 x 780 mm

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
ZEE75	8,9	ZGE75	12,3	ZKE75	11,2	ZLE75	6,5	ZXE75	13,4	ZYE75	14,5
ZEE100	9,5	ZGE100	13,1	ZKE100	11,9	ZLE100	6,9	ZXE100	14,3	ZYE100	15,5
ZEE125	9,7	ZGE125	13,5	ZKE125	12,2	ZLE125	7,1	ZXE125	14,8	ZYE125	16,1
ZEE150	10,5	ZGE150	14,7	ZKE150	13,3	ZLE150	7,7	ZXE150	16,1	ZYE150	17,5
ZEE200	11,5	ZGE200	16,2	ZKE200	14,6	ZLE200	8,4	ZXE200	17,8	ZYE200	19,4
ZEE250	11,9	ZGE250	16,9	ZKE250	15,3	ZLE250	8,7	ZXE250	18,5	ZYE250	20,1
ZEE300	13,5	ZGE300	19,3	ZKE300	17,3	ZLE300	9,9	ZXE300	21,3	ZYE300	23,3

Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
ZET75	13,9	ZGT75	17,3	ZKT75	16,2	ZLT75	10,5	ZXT75	18,4	ZYT75	19,5
ZET100	14,5	ZGT100	18,1	ZKT100	16,9	ZLT100	10,9	ZXT100	19,3	ZYT100	20,5
ZET125	14,7	ZGT125	18,5	ZKT125	17,2	ZLT125	11,1	ZXT125	19,8	ZYT125	21,1
ZET150	15,5	ZGT150	19,7	ZKT150	18,3	ZLT150	11,7	ZXT150	21,1	ZYT150	22,5
ZET200	16,5	ZGT200	21,2	ZKT200	19,6	ZLT200	12,4	ZXT200	22,8	ZYT200	24,4
ZET250	16,9	ZGT250	21,9	ZKT250	20,3	ZLT250	12,7	ZXT250	23,5	ZYT250	25,1
ZET300	18,5	ZGT300	24,3	ZKT300	22,3	ZLT300	13,9	ZXT300	26,3	ZYT300	28,3

Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
ZED75	14,0	ZGD75	17,4	ZKD75	16,3	ZLD75	10,6	ZXD75	18,5	ZYD75	19,6
ZED100	14,6	ZGD100	18,2	ZKD100	17,0	ZLD100	11,0	ZXD100	19,4	ZYD100	20,6
ZED125	14,8	ZGD125	18,6	ZKD125	17,3	ZLD125	11,2	ZXD125	19,9	ZYD125	21,2
ZED150	15,6	ZGD150	19,8	ZKD150	18,4	ZLD150	11,8	ZXD150	21,2	ZYD150	22,6
ZED200	16,6	ZGD200	21,3	ZKD200	19,7	ZLD200	12,5	ZXD200	22,9	ZYD200	24,5
ZED250	17,0	ZGD250	22,0	ZKD250	20,4	ZLD250	12,8	ZXD250	23,6	ZYD250	25,2
ZED300	18,6	ZGD300	24,4	ZKD300	22,4	ZLD300	14,0	ZXD300	26,4	ZYD300	28,4


578 x 630 mm


731 x 780 mm


1037 x 630 mm


731 x 630 mm

4 Příslušenství

Police



kg	ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
	Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm
50	VP2727	564 x 515	VP3636	717 x 665	VP5427	1023 x 515	VP3627	717 x 515
	3,2 kg		4,9 kg		5,3 kg		3,9 kg	

Police plech Zn, díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná, 4x háček pro zavěšení.

Zvýšená hrana



Výška mm	ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
	Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm
20	ZH2727	578 x 630	ZH3636	731 x 780	ZH5427	1037 x 630	ZH3627	731 x 630
	1,8 kg		2,2 kg		3,2 kg		2,3 kg	

Součástí je volně ložená gumová podložka 3 mm, nelze objednat dodatečně.

Dřevěná deska



Tloušťka mm	ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
	Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm
40	DH2727	578 x 630	DH3636	731 x 780	DH5427	1037 x 630	DH3627	731 x 630
	9,9 kg		15,8 kg		17,6 kg		12,2 kg	

Deska je přišroubovaná k víku skříně.

Sokl



Výška mm	ZA 27 x 27D	ZB 36 x 36D	ZC 54 x 27D	ZD 36 x 27D
	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
100	SO2727	SO3636	SO5427	SO3627
	9,5 kg	13,3 kg	17,6 kg	11,4 kg

2 ks odnímatelných čel.


578 x 780 mm


1037 x 780 mm


884 x 780 mm


442 x 630 mm


1190 x 780 mm


1343 x 780 mm

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm
VP2736	564 x 665	VP5436	1023 x 665	VP4536	870 x 665	VP1927	428 x 515	-	-	-	-
4,0 kg		6,7 kg		5,7 kg		2,5 kg					

Police plech Zn, díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná, 4x háček pro zavěšení.

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm
ZH2736	578 x 780	ZH5436	1037 x 780	ZH4536	884 x 780	ZH1927	442 x 630	ZH6336	1190 x 780	ZH7236	1343 x 780
2,2 kg		3,5 kg		2,8 kg		1,8 kg		4,2 kg		4,8 kg	

Součástí je volně ložená gumová podložka 3 mm, nelze objednat dodatečně.

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm
DH2736	578 x 780	DH5436	1037 x 780	DH4536	884 x 780	DH1927	442 x 630	DH6336	1190 x 780	DH7236	1343 x 780
10,4 kg		20,1 kg		16 kg		6,4 kg		24,1 kg		28 kg	

Deska je přišroubovaná k víku skříně.

ZE 27 x 36D	ZG 54 x 36D	ZK 45 x 36D	ZL 19 x 27D	ZX 63 x 36D	ZY 72 x 36D
Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
SO2736	SO5436	SO4536	SO1927	SO6336	SO7236
11,1 kg	20,7 kg	18,6 kg	7,8 kg	22.8 kg	24,8 kg

2 ks odnímatelných čel.


578 x 630 mm


731 x 780 mm



1037 x 630 mm


731 x 630 mm

4 Příslušenství

Elektrolišta	Typ zásuvky	D x H mm	ZA 27 x 27D Objednací číslo	ZA 27 x 27D Šířka mm	ZB 36 x 36D Objednací číslo	ZB 36 x 36D Šířka mm	ZC 54 x 27D Objednací číslo	ZC 54 x 27D Šířka mm	ZD 36 x 27D Objednací číslo	ZD 36 x 27D Šířka mm
 123 mm = zásuvka 125	E (CZ)	123 x 66	EZS27M	504	EZS36M	657	-	-	EZS36M	657
	F (DE)	123 x 66	EZS27FM	504	EZS36FM	657	-	-	EZS36FM	657
			2,6 kg		3,1 kg				3,1 kg	

Vybavení: zásuvky 230V/16A, jistič 230V/16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, bez přívodního kabelu a pneumatické hadice.

Prodlužovací přívod	Typ zásuvky	D x H mm	ZA 27 x 27D Objednací číslo	ZA 27 x 27D Šířka mm	ZB 36 x 36D Objednací číslo	ZB 36 x 36D Šířka mm	ZC 54 x 27D Objednací číslo	ZC 54 x 27D Šířka mm	ZD 36 x 27D Objednací číslo	ZD 36 x 27D Šířka mm
 73 mm = zásuvka 75	E (CZ)	73 x 34	PPZS27M	504	PPZS36M	657	-	-	PPZS36M	657
	F (DE)	73 x 34	PPZS27FM	504	PPZS36FM	657	-	-	PPZS36FM	657
			1,2 kg		1,4 kg				1,4 kg	

Vybavení: zásuvky 230V/16A, spínač 230V/16A, dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, přívodní kabel 3 m s vývodem ze zadní části profilu.



Zásuvky typu E pro ČR a další země.


Zásuvky typu F pro DE a další země.


Na straně 49 naleznete dělící materiál zásuvek.
V nabídce: kovové dělení, plastové žlaby a krabičky a gumová podložka.

5 Barevnost

Barevné provedení bez příplatku

RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 9005
RAL 5012 | RAL 5010 | RAL 5007 | RAL 9010


18+ RAL colors

Základní barevné provedení: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012, pokud není uvedeno jinak.

Barevné provedení s příplatkem 8 %

RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 5024 | RAL 6019 | RAL 6021 | RAL 6024
RAL 7031 | RAL 7011 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000


578 x 780 mm


1037 x 780 mm


884 x 780 mm


442 x 630 mm


1190 x 780 mm


1343 x 780 mm

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Objednací číslo	Šířka mm	Objednací číslo	Šířka mm	Objednací číslo	Šířka mm	Objednací číslo	Šířka mm	Objednací číslo	Šířka mm	Objednací číslo	Šířka mm
EZS27M	504	-	-	EZS45M	810	-	-	-	-	-	-
EZS27FM	504	-	-	EZS45FM	810	-	-	-	-	-	-

2,6 kg | 3,7 kg

Vybavení: zásuvky 230V/16A, jistič 230V/16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, bez přívodního kabelu a pneumatické hadice.

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Objednací číslo	Šířka mm	Objednací číslo	Šířka mm	Objednací číslo	Šířka mm	Objednací číslo	Šířka mm	Objednací číslo	Šířka mm	Objednací číslo	Šířka mm
PPZS27M	504	-	-	PPZS45M	810	-	-	-	-	-	-
PPZS27FM	504	-	-	PPZS45FM	810	-	-	-	-	-	-


1,2 kg | 1,7 kg

Vybavení: zásuvky 230V/16A, spínač 230V/16A, dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, přívodní kabel 3 m vývodem ze zadní části profilu.

Při dodatečné montáži elektrolišty nebo prodlužovacího přívodu do korpusu skříní je nutné korpus opatřit otvorem pro přívod.



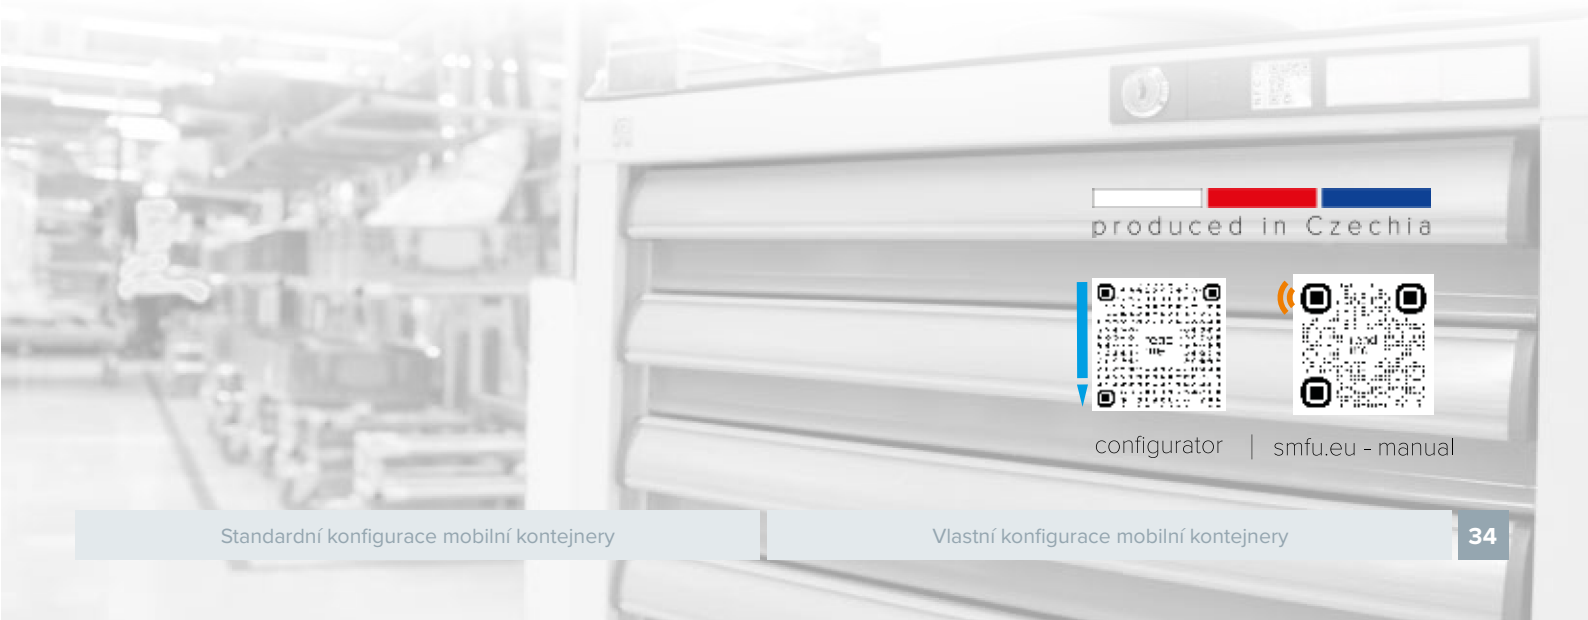

Vybrané řady zásuvkových skříní nabízíme ve variantě MOBILNÍCH KONTEJNERŮ. Korpusy tvoří svařenec jednotlivých konstrukčních dílů z kvalitních ocelových plechů. Vnitřní konstrukce korpusů je opatřena perforací po 25 mm. Tuto perforaci využíváme uchycení vodicích lišt zásuvek, jejich výškovému uspořádání a nakonfigurování požadované zásuvkové sestavy. Přestavování vodicích lišt nebo háčků polic probíhá jednoduše a velice rychle bez použití nástrojů.

Nabízíme 7 výšek zásuvek s perforací bočnic a dna s roztečí 17 mm. K efektivnímu rozvržení jednotlivých zásuvek je možné využít dělící materiál. Můžete si tak každou zásuvku přizpůsobit přesně tomu, co v ní chcete skladovat. Zásuvky jsou opatřeny pojistkou, která brání samovolnému otevření při pohybu mobilního kontejneru. Pro každý korpus najdete v nabídce již předdefinované dílenské vozíky. Z 8 půdorysů dílenských vozíku si jistě vybere každý.



1 **Korpus**
v šesti výškách pro každý půdorys, opatřen popisovým štítkem a QR kódem s odkazem na SMFU

2 **Kola**
dostupné ve čtyřech průměrech a variantách otočné kolo s brzdou a kolo pevné, s termoplastickou pryží

3 **Zásuvky**
v nabídce sedm výšek zásuvek, zásuvka je opatřena popisovacím štítkem, pojistkou a plynulým plnovýsuvem

4 **Dveře**
opatřeny vlastním cylindrickým zámkem, ve variantě plných dveří nebo dveří s prahem pro kombinaci se zásuvkami

5 **Dělení zásuvek**
plastové dělení zásuvek ve variantách krabiček nebo žlabů a kovové dělení pro perfektní přehled

6 **Příslušenství**
možnost doplnit mobilní kontejner dřevěnou deskou, zvýšenou hranou, vnitřní policí a madly

Kola
Dostupné průměry – 100, 125, 160 nebo 200 mm. Sada pro mobilní kontejner obsahuje vždy kovovou výztuhu a po jednom páru pevných kol a jednom páru otočných kol s brzdou. Kola jsou vyrobena kombinací materiálu polypropylenu a termoplastické pryže.



Půdorysy mobilních kontejnerů


ZA 27 × 27D



ZB 36 × 36D




ZC 54 × 27D

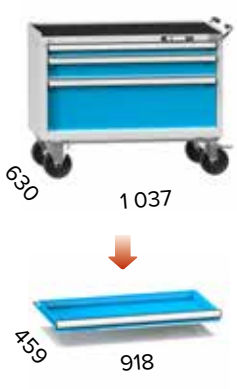

ZD 36 × 27D



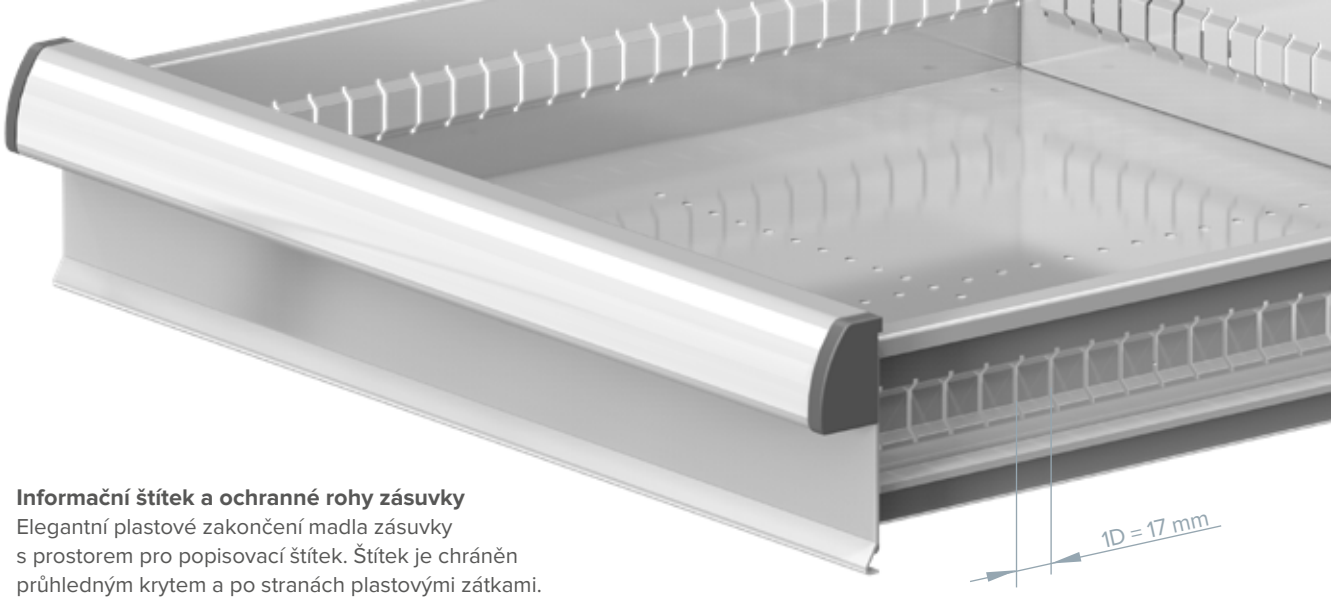


Informační štítek a ochranné rohy zásuvky
Elegantní plastové zakončení madla zásuvky s prostorem pro popisovací štítek. Štítek je chráněn průhledným krytem a po stranách plastovými zátkami.



Blokace zásuvek
Při vysunutí jedné zásuvky zablokuje bezpečnostní mechanismus centrálního zamykacího systému všechny ostatní zásuvky. Brání tak převrácení skříně dopředu.



Plnovýsuv
Konstrukce výsuvu zajistí 100 % vysunutí zásuvky a umožní tak přístup k celé její ploše. Vodící lišty výsuvného mechanismu jsou v bočnicích korpusů skříní stavitelné po 25 mm. Plynulý, tichý chod, maximální zatížení 80 nebo 200 kg.



Pojistka
Zásuvky jsou opatřeny pojistkou, která brání samovolnému otevření při pohybu mobilního kontejneru.



ZE 27 × 36D



ZG 54 × 36D



ZK 45 × 36D



ZL 19 × 27D





Standardní konfigurace ZA 27 x 27D

Standardní vybavení mobilního kontejneru ZA:
mechanismus centrálního zamykání,
blokace zásuvek, cylindrický zámek,
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg, pojistky
zásuvek, kola 100 mm, madla, zvýšená hrana

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual



459 x 459 mm



Standardní konfigurace ZB 36 x 36D

Standardní vybavení mobilního kontejneru ZB:
mechanismus centrálního zamykání,
blokace zásuvek, cylindrický zámek,
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg, pojistky
zásuvek, kola 125 mm, madla, zvýšená hrana

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual



612 x 612 mm



Standardní konfigurace ZC 54 x 27D

Standardní vybavení mobilního kontejneru ZC:
mechanismus centrálního zamykání,
blokace zásuvek, cylindrický zámek,
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg, pojistky
zásuvek, kola 160 mm, madla, zvýšená hrana

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual



459 x 918 mm



Standardní konfigurace ZD 36 x 27D

Standardní vybavení mobilního kontejneru ZD:
mechanismus centrálního zamykání,
blokace zásuvek, cylindrický zámek,
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg, pojistky
zásuvek, kola 125 mm, madla, zvýšená hrana

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual



459 x 612 mm



1x police
35 kg

Objednací číslo	Zamykání		
ZAMP-1	-	20	50

Celková výška 785 mm
2x kolo KP 100 mm
2x kolo KPOB 100 mm



100 E
100 E
100 E

1x police
35 kg

Objednací číslo	Zamykání		
ZAM39-1	cylindrický zámek	53	100

Celková výška 785 mm
2x kolo KP 100 mm
2x kolo KPOB 100 mm



75 E
75 E
100 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání		
ZAM59-2	cylindrický zámek	64	300

Celková výška 785 mm
2x kolo KP 100 mm
2x kolo KPOB 100 mm



1x police
35 kg

Objednací číslo	Zamykání		
ZBMP-1	-	32	50

Celková výška 810 mm
2x kolo KP 125 mm
2x kolo KPOB 125 mm



100 E
100 E
100 E

1x police
35 kg

Objednací číslo	Zamykání		
ZBM39-1	cylindrický zámek	70	100

Celková výška 810 mm
2x kolo KP 125 mm
2x kolo KPOB 125 mm



75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Objednací číslo	Zamykání		
ZBM84-1	cylindrický zámek	99	300

Celková výška 1060 mm
2x kolo KP 125 mm
2x kolo KPOB 125 mm



75 E
125 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání		
ZCM59-1	cylindrický zámek	81	400

Celková výška 855 mm
2x kolo KP 160 mm
2x kolo KPOB 160 mm



75 E
100 E
125 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání		
ZCM69-1	cylindrický zámek	95	400

Celková výška 955 mm
2x kolo KP 160 mm
2x kolo KPOB 160 mm



75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Objednací číslo	Zamykání		
ZCM84-1	cylindrický zámek	111	400

Celková výška 1105 mm
2x kolo KP 160 mm
2x kolo KPOB 160 mm



75 E
100 E
125 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání		
ZDM59-2	cylindrický zámek	70	300

Celková výška 810 mm
2x kolo KP 125 mm
2x kolo KPOB 125 mm



75 E
100 E
125 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání		
ZDM69-1	cylindrický zámek	74	300

Celková výška 910 mm
2x kolo KP 125 mm
2x kolo KPOB 125 mm



75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Objednací číslo	Zamykání		
ZDM84-1	cylindrický zámek	87	400

Celková výška 1060 mm
2x kolo KP 125 mm
2x kolo KPOB 125 mm



Standardní konfigurace ZE 27 x 36D

Standardní vybavení mobilního kontejneru ZE:
mechanismus centrálního zamykání,
blokace zásuvek, cylindrický zámek,
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg, pojistky
zásuvek, kola 125 mm, madla, zvýšená hrana



612 x 459 mm





configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual



Standardní konfigurace ZG 54 x 36D

Standardní vybavení mobilního kontejneru ZG:
mechanismus centrálního zamykání,
blokace zásuvek, cylindrický zámek,
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg, pojistky
zásuvek, kola 160 mm, madla, zvýšená hrana



612 x 918 mm





configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual



Standardní konfigurace ZK 45 x 36D

Standardní vybavení mobilního kontejneru ZK:
mechanismus centrálního zamykání,
blokace zásuvek, cylindrický zámek,
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg, pojistky
zásuvek, kola 160 mm, madla, zvýšená hrana



612 x 765 mm





configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual



Standardní konfigurace ZL 19 x 27D

Standardní vybavení mobilního kontejneru ZL:
mechanismus centrálního zamykání,
blokace zásuvek, cylindrický zámek,
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg, pojistky
zásuvek, kola 100 mm, madla, zvýšená hrana



459 x 323 mm





configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual



75 E
100 E
125 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání		
ZEM59-2	cylindrický zámek	73	300

Celková výška 810 mm
2x kolo KP 125 mm
2x kolo KPOB 125 mm



75 E
100 E
125 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání		
ZEM69-1	cylindrický zámek	78	300

Celková výška 910 mm
2x kolo KP 125 mm
2x kolo KPOB 125 mm



75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Objednací číslo	Zamykání		
ZEM84-1	cylindrický zámek	91	300

Celková výška 1060 mm
2x kolo KP 125 mm
2x kolo KPOB 125 mm



75 E
125 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání		
ZGM59-1	cylindrický zámek	89	400

Celková výška 855 mm
2x kolo KP 160 mm
2x kolo KPOB 160 mm



75 E
100 E
125 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání		
ZGM69-1	cylindrický zámek	105	400

Celková výška 955 mm
2x kolo KP 160 mm
2x kolo KPOB 160 mm



75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Objednací číslo	Zamykání		
ZGM84-1	cylindrický zámek	129	400

Celková výška 1105 mm
2x kolo KP 160 mm
2x kolo KPOB 160 mm



100 E
100 E
100 E

1x police
35 kg

Objednací číslo	Zamykání		
ZKM39-1	cylindrický zámek	75	100

Celková výška 855 mm
2x kolo KP 160 mm
2x kolo KPOB 160 mm



75 E
125 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání		
ZKM59-1	cylindrický zámek	78	400

Celková výška 855 mm
2x kolo KP 160 mm
2x kolo KPOB 160 mm



75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Objednací číslo	Zamykání		
ZKM84-1	cylindrický zámek	109	400

Celková výška 1105 mm
2x kolo KP 160 mm
2x kolo KPOB 160 mm



1x polic
35 kg

Objednací číslo	Zamykání		
ZLMP-1	-	23	50

Celková výška 785 mm
2x kolo KP 100 mm
2x kolo KPOB 100 mm



100 E
100 E
100 E

1x police
35 kg

Objednací číslo	Zamykání		
ZLM39-1	cylindrický zámek	45	100

Celková výška 785 mm
2x kolo KP 100 mm
2x kolo KPOB 100 mm



75 E
75 E
100 E
250 E

Objednací číslo	Zamykání		
ZLM59-2	cylindrický zámek	56	300

Celková výška 785 mm
2x kolo KP 100 mm
2x kolo KPOB 100 mm

Vlastní konfigurace mobilního kontejneru

Jak sestavíte vlastní konfiguraci mobilní zásuvkové skříně

- Zvolte rozměr korpusu mobilní zásuvkové skříně.
- Zvolte požadovaný průměr kol.
- Zvolte dvířka popř. dvířka s prahem
- Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet čel zásuvek **A** (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu **S**.
- Zvolte barvu korpusu a zásuvek.
- Zvolte příslušenství.
- Zvolte dělení zásuvek.



1 Rozměr korpusu zásuvkové skříně / kola

Dle vašich potřeb vyberte vhodný rozměr korpusu. V nabídce naleznete 8 půdorysů, každý z nich v 6 výškách.
Rozměr H = celková výška korpusu
Rozměr S = světlost otvoru korpusu


Zamykání
Standardně je korpus vybaven cylindrickým zámkem.

Půdorysy korpusů:

Typ	W x D mm
ZA 27 x 27D	578 x 630
ZB 36 x 36D	731 x 780
ZC 54 x 27D	1037 x 630
ZD 36 x 27D	731 x 630
ZE 27 x 36D	578 x 780
ZG 54 x 36D	1037 x 780
ZK 45 x 36D	884 x 780
ZL 19 x 27D	442 x 630

Výšky korpusů:

Rozměr H mm	Rozměr S mm
390	300
590	500
690	600
740	650
840	750
990	900

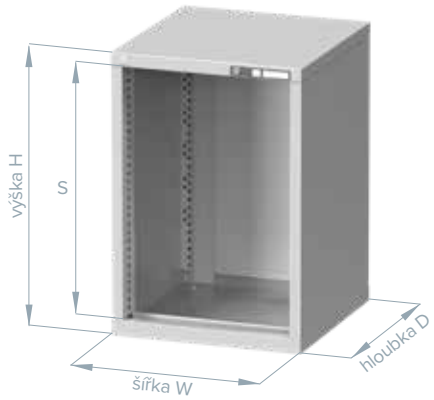

Kola
Zvolte vhodný průměr kol – 100, 125, 160 nebo 200 mm. Sada pro mobilní kontejner obsahuje kovovou výztuhu a vždy po jednom páru pevných kol a jednom páru otočných kol s brzdou. Kola jsou vyrobena kombinací materiálu polypropylenu a termoplastické pryže.



2 Dvířka / dvířka s prahem

Pokud volíte skříň pouze s dveřmi, pak se rozměr světlosti otvoru korpusu **S** musí rovnat výšce dveří. V případě kombinace zásuvek s dveřmi se musí rozměr světlosti otvoru korpusu **S** rovnat výšce dvířek s prahem a součtu čel **A** zvolených zásuvek. Pro kombinaci se zásuvkami vždy zvolte dvířka s prahem, dvířka bez prahu nelze se zásuvkami kombinovat. V nabídce jsou 4 výšky dvířek nebo dvířek s prahem. Pro široké korpusy jsou dvířka dodávany v křídlovém provedení.

Příklad sestavy
Korpus:
ZCK84 (S = 750 mm)

Zásuvky:
ZCE75 (A = 75 mm)
ZCE125 (A = 125 mm)

Dvířka s prahem:
DP54-550 (550 mm)



3 Zásuvky

Zvolte skladbu zásuvek / dvířek pro zásuvkovou skříň. Rozměr světlosti otvoru korpusu **S** se musí rovnat součtu čel **A** zvolených zásuvek, případně dvířek. Doporučujeme od hodnoty **S** postupně odečítat rozměry výšky čel **A**. Rozměr zásuvek označený jako **C** určuje výšku bočnice, která je důležitá pro výběr kovového dělení do zásuvky.

Pro všechny nabízené korpusy je v nabídce 7 výšek zásuvek. Zásuvky jsou standardně vybaveny plnovýsuvem s nosností 80 kg. Jedná se o kvalitní mechanismus na kuličkových ložiscích.

Zásuvky je možné vybavit PLNOVÝSUVEM s nosností 80 kg nebo PLNOVÝSUVEM s nosností 200 kg, který lze doplnit o funkci plynulého dojezdu.

Výšky zásuvek:

Výška 75 mm	Výška 100 mm	Výška 125 mm	Výška 150 mm	Výška 200 mm	Výška 250 mm	Výška 300 mm



Zásuvky jsou vybaveny pojistkou, která brání samovolnému otevření zásuvky.

4 Příslušenství



Vnitřní police
Nosnost 50 kg, díky perforaci stěn je výškově stavitelná po 50 mm. Zinková povrchová úprava.



Dřevěná deska
Buková deska tloušťky 40 mm, je přišroubovaná k víku skříně.



Zvýšená hrana
Třístranná plechová hrana výška 20 mm s volně loženou gumovou podložkou. Nelze objednat dodatečně.



Dělení zásuvky – kovové
Krabičky ve třech výškách.
Žlaby ve třech šířkách.
Kovové dělení.



Madla
Obsahuje 1 pár madel, nelze objednat dodatečně.




configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual


578 x 630 mm


731 x 780 mm


1037 x 630 mm


1 Korpus / kola

Korpusy skříní	Výška S mm	Výška H mm	ZA 27 x 27D Objednací číslo	ZA 27 x 27D kg	ZB 36 x 36D Objednací číslo	ZB 36 x 36D kg	ZC 54 x 27D Objednací číslo	ZC 54 x 27D kg
	300	390	ZAK39	16/250	ZBK39	21/250	ZCK39	23/250
	500	590	ZAK59	20/450	ZBK59	25/450	ZCK59	27/450
	600	690	ZAK69	22/450	ZBK69	27/450	ZCK69	30/450
	650	740	ZAK74	24/700	ZBK74	30/700	ZCK74	32/700
	750	840	ZAK84	26/700	ZBK84	32/700	ZCK84	34/700
	900	990	ZAK99	30/700	ZBK99	36/700	ZCK99	38/700

Mobilní sada	Průměr kol mm	Výška kol mm	ZA 27 x 27D Objednací číslo	ZA 27 x 27D kg	ZB 36 x 36D Objednací číslo	ZB 36 x 36D kg	ZC 54 x 27D Objednací číslo	ZC 54 x 27D kg
	100	128	MK1-2727	0,5/100	MK1-3636	0,5/100	MK1-5427	0,5/100
	125	155	MK2-2727	0,7/120	MK2-3636	0,7/120	MK2-5427	0,7/120
	160	200	MK3-2727	1,4/180	MK3-3636	1,4/180	MK3-5427	1,4/180
	200	240	MK4-2727	1,6/220	MK4-3636	1,6/220	MK4-5427	1,6/220

Sada obsahuje: 2x otočné kolo s brzdou, 2x pevné kolo, sada výztuh.

2 Dveře / dveře s prahem

Dveře	Výška S mm	ZA 27 x 27D Objednací číslo	ZB 36 x 36D Objednací číslo	ZC 54 x 27D Objednací číslo
	500	D27-500	D36-500	D54-500
	600	D27-600	D36-600	D54-600
	650	D27-650	D36-650	D54-650
	750	D27-750	D36-750	D54-750

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

Dveře s prahem	Výška mm	ZA 27 x 27D Objednací číslo	ZB 36 x 36D Objednací číslo	ZC 54 x 27D Objednací číslo
	500 + 50 práh	DP27-550	DP36-550	DP54-550
	600 + 50 práh	DP27-650	DP36-650	DP54-650
	650 + 50 práh	DP27-700	DP36-700	DP54-700
	750 + 50 práh	DP27-800	DP36-800	DP54-800

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.


731 x 630 mm


578 x 780 mm


1037 x 780 mm


884 x 780 mm


442 x 630 mm

ZD 36 x 27D		ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D	
Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
ZDK39	18/250	ZEK39	18/250	ZGK39	25/250	ZKK39	22/250	ZLK39	14/250
ZDK59	22/450	ZEK59	23/450	ZGK59	31/450	ZKK59	28/450	ZLK59	18/450
ZDK69	24/450	ZEK69	24/450	ZGK69	33/450	ZKK69	30/450	ZLK69	20/450
ZDK74	26/700	ZEK74	27/700	ZGK74	35/700	ZKK74	32/700	ZLK74	22/700
ZDK84	28/700	ZEK84	29/700	ZGK84	38/700	ZKK84	35/700	ZLK84	24/700
ZDK99	32/700	ZEK99	33/700	ZGK99	42/700	ZKK99	39/700	ZLK99	27/700

Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
MK1-3627	0,5/100	MK1-2736	0,5/100	MK1-5436	0,5/100	MK1-4536	0,5/100	MK1-1927	0,5/100
MK2-3627	0,7/120	MK2-2736	0,7/120	MK2-5436	0,7/120	MK2-4536	0,7/120	MK2-1927	0,7/120
MK3-3627	1,4/180	MK3-2736	1,4/180	MK3-5436	1,4/180	MK3-4536	1,4/180	MK3-1927	1,4/180
MK4-3627	1,6/220	MK4-2736	1,6/220	MK4-5436	1,6/220	MK4-4536	1,6/220	MK4-1927	1,6/220

Sada obsahuje: 2x otočné kolo s brzdou, 2x pevné koloo, sada výztuh.

ZD 36 x 27D	ZE 27 x 36D	ZG 54 x 36D	ZK 45 x 36D	ZL 19 x 27D
Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
D36-500	D27-500	D54-500	D45-500	D19-500
D36-600	D27-600	D54-600	D45-600	D19-600
D36-650	D27-650	D54-650	D45-650	D19-650
D36-750	D27-750	D54-750	D45-750	D19-750

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

ZD 36 x 27D	ZE 27 x 36D	ZG 54 x 36D	ZK 45 x 36D	ZL 19 x 27D
Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
DP36-550	DP27-550	DP54-550	DP45-550	DP19-550
DP36-650	DP27-650	DP54-650	DP45-650	DP19-650
DP36-700	DP27-700	DP54-700	DP45-700	DP19-700
DP36-800	DP27-800	DP54-800	DP45-800	DP19-800

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.



578 x 630 mm




731 x 780 mm




1037 x 630 mm

3 Zásuvky


			ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D	
Plnovýsuv 80 kg	Výška čela A mm	Výška čela C mm	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
	75	50	ZAE75P	7,5	ZBE75P	10,1	ZCE75P	10,3
	100	75	ZAE100P	7,9	ZBE100P	10,7	ZCE100P	11,0
	125	75	ZAE125P	8,1	ZBE125P	11,0	ZCE125P	11,4
	150	125	ZAE150P	8,8	ZBE150P	11,9	ZCE150P	12,4
	200	175	ZAE200P	9,7	ZBE200P	13,1	ZCE200P	13,9
	250	175	ZAE250P	10,1	ZBE250P	13,6	ZCE250P	14,6
	300	275	ZAE300P	11,5	ZBE300P	15,4	ZCE300P	16,7



Plnovýsuv 200 kg	Výška čela A mm	Výška čela C mm	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
	75	50	ZAT75P	11,3	ZBT75P	15,1	ZCT75P	14,2
	100	75	ZAT100P	11,8	ZBT100P	15,7	ZCT100P	14,9
	125	75	ZAT125P	12,0	ZBT125P	16,0	ZCT125P	15,3
	150	125	ZAT150P	12,7	ZBT150P	16,9	ZCT150P	16,3
	200	175	ZAT200P	13,6	ZBT200P	18,1	ZCT200P	17,8
	250	175	ZAT250P	14,0	ZBT250P	18,6	ZCT250P	18,5
	300	275	ZAT300P	15,5	ZBT300P	20,4	ZCT300P	20,6



Plnovýsuv plynulý dojezd 200 kg	Výška čela A mm	Výška čela C mm	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
	75	50	ZAD75P	11,4	ZBD75P	15,2	ZCD75P	14,3
	100	75	ZAD100P	11,9	ZBD100P	15,8	ZCD100P	15,0
	125	75	ZAD125P	12,1	ZBD125P	16,1	ZCD125P	15,4
	150	125	ZAD150P	12,8	ZBD150P	17,0	ZCD150P	16,4
	200	175	ZAD200P	13,7	ZBD200P	18,2	ZCD200P	17,9
	250	175	ZAD250P	14,1	ZBD250P	18,7	ZCD250P	18,6
	300	275	ZAD300P	15,6	ZBD300P	20,5	ZCD300P	20,7



Zásuvky jsou vybaveny pojistkou, která brání samovolnému otevření zásuvky.


731 x 630 mm


578 x 780 mm


1037 x 780 mm


884 x 780 mm


442 x 630 mm

ZD 36 x 27D		ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D	
Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
ZDE75P	8,3	ZEE75P	8,9	ZGE75P	12,3	ZKE75P	11,2	ZLE75P	6,5
ZDE100P	8,9	ZEE100P	9,5	ZGE100P	13,1	ZKE100P	11,9	ZLE100P	6,9
ZDE125P	9,2	ZEE125P	9,7	ZGE125P	13,5	ZKE125P	12,2	ZLE125P	7,1
ZDE150P	10,0	ZEE150P	10,5	ZGE150P	14,7	ZKE150P	13,3	ZLE150P	7,7
ZDE200P	11,1	ZEE200P	11,5	ZGE200P	16,2	ZKE200P	14,6	ZLE200P	8,4
ZDE250P	11,6	ZEE250P	11,9	ZGE250P	16,9	ZKE250P	15,3	ZLE250P	8,7
ZDE300P	13,2	ZEE300P	13,5	ZGE300P	19,3	ZKE300P	17,3	ZLE300P	9,9

Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
ZDT75P	12,3	ZET75P	13,9	ZGT75P	17,3	ZKT75P	16,2	ZLT75P	10,5
ZDT100P	12,9	ZET100P	14,5	ZGT100P	18,1	ZKT100P	16,9	ZLT100P	10,9
ZDT125P	13,2	ZET125P	14,7	ZGT125P	18,5	ZKT125P	17,2	ZLT125P	11,1
ZDT150P	14,0	ZET150P	15,5	ZGT150P	19,7	ZKT150P	18,3	ZLT150P	11,7
ZDT200P	15,1	ZET200P	16,5	ZGT200P	21,2	ZKT200P	19,6	ZLT200P	12,4
ZDT250P	15,6	ZET250P	16,9	ZGT250P	21,9	ZKT250P	20,3	ZLT250P	12,7
ZDT300P	17,2	ZET300P	18,5	ZGT300P	24,3	ZKT300P	22,3	ZLT300P	13,9

Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
ZDD75P	12,4	ZED75P	14,0	ZGD75P	17,4	ZKD75P	16,3	ZLD75P	10,6
ZDD100P	13,0	ZED100P	14,6	ZGD100P	18,2	ZKD100P	17,0	ZLD100P	11,0
ZDD125P	13,3	ZED125P	14,8	ZGD125P	18,6	ZKD125P	17,3	ZLD125P	11,2
ZDD150P	14,1	ZED150P	15,6	ZGD150P	19,8	ZKD150P	18,4	ZLD150P	11,8
ZDD200P	15,2	ZED200P	16,6	ZGD200P	21,3	ZKD200P	19,7	ZLD200P	12,5
ZDD250P	15,7	ZED250P	17,0	ZGD250P	22,2	ZKD250P	20,4	ZLD250P	12,8
ZDD300P	17,3	ZED300P	18,6	ZGD300P	24,4	ZKD300P	22,4	ZLD300P	14,0


578 x 630 mm


731 x 780 mm


1037 x 630 mm

4 Příslušenství

Police

kg	ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D	
	Objednací číslo	W x D	Objednací číslo	W x D	Objednací číslo	W x D
50	VP2727	564 x 515	VP3636	717 x 665	VP5427	1023 x 515
	3,2 kg		4,9 kg		5,3 kg	



Police plech Zn, díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná, 4x háček pro zavěšení.

Zvýšená hrana

Výška mm	ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D	
	Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm
20	ZH2727	578 x 630	ZH3636	731 x 780	ZH5427	1037 x 630
	1,8 kg		2,2 kg		3,2 kg	



Zvýšená hrana nelze objednat dodatečně, součástí je volně ložená gumová podložka 3 mm.

Dřevěná deska

Tloušťka mm	ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D	
	Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm
40	DH2727	578 x 630	DH3636	731 x 780	DH5427	1037 x 630
	9,9 kg		15,8 kg		17,6 kg	



Deska je přišroubovaná k víku skříně.

Madla

kg	ZA 27 x 27D	ZB 36 x 36D	ZC 54 x 27D
	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
1,8	MK1	MK1	MK1



Obsahuje 1 pár madel.

5 Barevnost

Barevné provedení bez příplatku

RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 9005

RAL 5012 | RAL 5010 | RAL 5007 | RAL 9010

18+ RAL colors

Základní barevné provedení: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012, pokud není uvedeno jinak.

Barevné provedení s příplatkem 8 %

RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 5024 | RAL 6019 | RAL 6021 | RAL 6024

RAL 7031 | RAL 7011 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000


731 x 630 mm


578 x 780 mm


1037 x 780 mm


884 x 780 mm


442 x 630 mm

ZD 36 x 27D		ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D	
Objednací číslo	W x D	Objednací číslo	W x D	Objednací číslo	W x D	Objednací číslo	W x D	Objednací číslo	W x D
VP3627	717 x 515	VP2736	564 x 665	VP5436	1023 x 665	VP4536	870 x 665	VP1927	428 x 515
4,0 kg		6,7 kg		5,7 kg		2,5 kg		2,5 kg	

Police plech Zn, díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná, 4x háček pro zavěšení.

ZD 36 x 27D		ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D	
Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm
ZH3627	731 x 630	ZH2736	578 x 780	ZH5436	1037 x 780	ZH4536	884 x 780	ZH1927	442 x 630
2,3 kg		2,2 kg		3,5 kg		3,8 kg		1,8 kg	

Zvýšená hrana nelze objednat dodatečně, součástí je volně ložená gumová podložka 3 mm.

ZD 36 x 27D		ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D	
Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm	Objednací číslo	W x D mm
DH3627	1037 x 630	DH2736	578 x 780	DH5436	1037 x 780	DH4536	884 x 780	DH1927	442 x 630
17,6 kg		10,4 kg		20,1 kg		16 kg		6,4 kg	

Deska je přišroubovaná k víku skříně.

ZD 36 x 27D	ZE 27 x 36D	ZG 54 x 36D	ZK 45 x 36D	ZL 19 x 27D
Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
MK1	MK1	MK1	MK1	MK1

Obsahuje 1 pár madel.



produced in Czechia


configurator | smfu.eu - manual

Dělící materiál zásuvek




10,5

Dělící materiál zásuvek – plastové krabičky

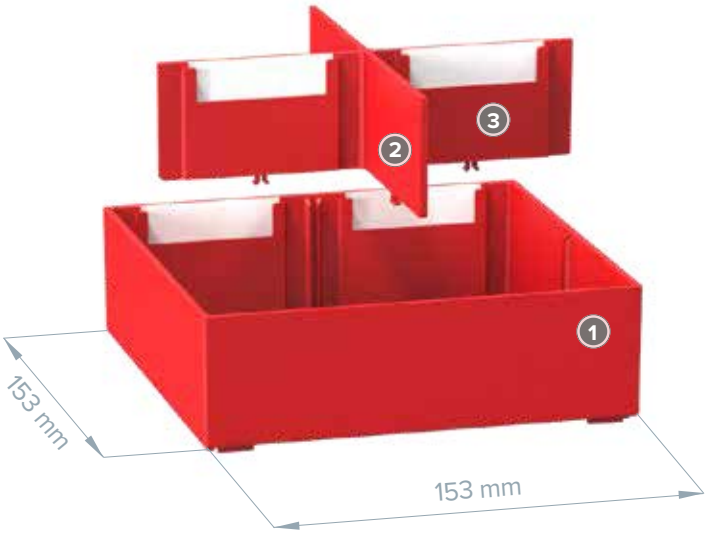

1. Plastové krabičky
konstrukce dna umožňuje stohování do sloupce, vyráběny ve třech výškách
2. Přepážka velká
vyráběny ve třech výškách, je možné ji opatřit popisovým štítkem o velikosti 50 x 14 mm
3. Přepážka malá
umožňuje rozdělení krabičky až na čtvrtiny



Krabička

Min. výška čela zásuvky mm	Objednací číslo	W x D x H mm
75	PK25	153 x 153 x 25



Přepážka velká

Objednací číslo
PK25-2



Přepážka malá

Objednací číslo
PK25-1



Krabička

Min. výška čela zásuvky mm	Objednací číslo	W x D x H mm
75	PK50	153 x 153 x 47



Přepážka velká

Objednací číslo
PK50-2



Přepážka malá

Objednací číslo
PK50-1



Krabička

Min. výška čela zásuvky mm	Objednací číslo	W x D x H mm
100	PK75	153 x 153 x 72



Přepážka velká


Objednací číslo
PK75-2



Přepážka malá

Objednací číslo
PK75-1

Dělící materiál zásuvek – plastové žlaby

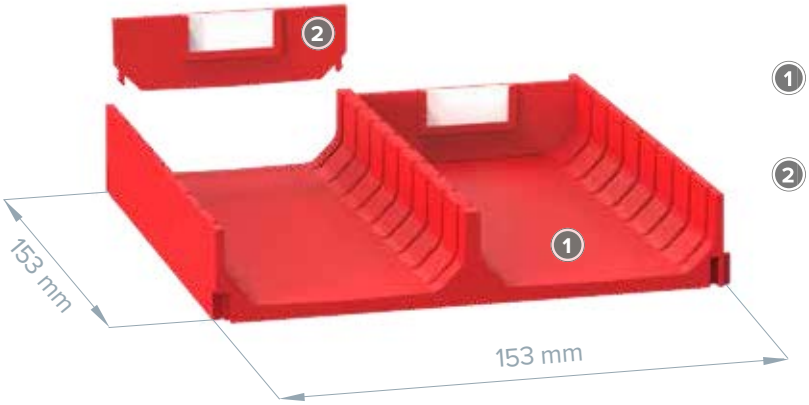

1 Plastové žlaby
konstrukce umožňuje vzájemné pospojování,
vyráběny ve třech šířkách, dělení příčkami v rastru 17 mm

2 Přepážka
vyráběny ve třech šířkách, je možné ji opatřit popisovým štítkem o velikosti 29 x 12 mm



2-dílný žlab

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	W x D x H mm
75	PU2	153 x 153 x 28



Přepážka

Objednací číslo
PU2-1



3-dílný žlab

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	W x D x H mm
75	PU3	153 x 153 x 28



Přepážka

Objednací číslo
PU3-1



4-dílný žlab

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	W x D x H mm
75	PU4	153 x 153 x 28



Přepážka

Objednací číslo
PU4-1

Sady plastového dělení


459 x 459 mm


612 x 612 mm


459 x 918 mm


459 x 612 mm

Krabičky PK



Min. výška čela zásuvky mm	ZA 27 x 27D Objednací číslo	kg	ZB 36 x 36D Objednací číslo	kg	ZC 54 x 27D Objednací číslo	kg	ZD 36 x 27D Objednací číslo	kg
75	2727PK25	0,9	3636PK25	1,6	5427PK25	1,7	3627PK25	1,1
75	2727PK50	1,4	3636PK50	2,4	5427PK50	2,7	3627PK50	1,8
100	2727PK75	1,8	3636PK75	3,2	5427PK75	3,6	3627PK75	2,4
	18 ks krabiček, 18 ks velkých přepážek, 36 ks malých přepážek		16 ks krabiček, 16 ks velkých přepážek, 32 ks malých přepážek		18 ks krabiček, 18 ks velkých přepážek, 36 ks malých přepážek		12 ks krabiček, 12 ks velkých přepážek, 24 ks malých přepážek	

Žlaby PU2



Šířka žlabu mm	ZA 27 x 27D Objednací číslo	kg	ZB 36 x 36D Objednací číslo	kg	ZC 54 x 27D Objednací číslo	kg	ZD 36 x 27D Objednací číslo	kg
70	2727PU2	0,8	3636PU2	1,5	5427PU2	1,8	3627PU2	1,2
	9 ks 2-dílného žlabu, 18 ks přepážek		16 ks 2-dílného žlabu, 32 ks přepážek		18 ks 2-dílného žlabu, 36 ks přepážek		12 ks 2-dílného žlabu, 24 ks přepážek	

Žlaby PU3



Šířka žlabu mm	ZA 27 x 27D Objednací číslo	kg	ZB 36 x 36D Objednací číslo	kg	ZC 54 x 27D Objednací číslo	kg	ZD 36 x 27D Objednací číslo	kg
45	2727PU3	0,9	3636PU3	1,8	5427PU3	2,0	3627PU3	1,3
	9 ks 3-dílného žlabu, 27 ks přepážek		16 ks 3-dílného žlabu, 48 ks přepážek		18 ks 3-dílného žlabu, 54 ks přepážek		12 ks 3-dílného žlabu, 36 ks přepážek	

Žlaby PU4



Šířka žlabu mm	ZA 27 x 27D Objednací číslo	kg	ZB 36 x 36D Objednací číslo	kg	ZC 54 x 27D Objednací číslo	kg	ZD 36 x 27D Objednací číslo	kg
33	2727PU4	1,2	3636PU4	2,1	5427PU4	2,3	3627PU4	1,5
	9 ks 4-dílného žlabu, 36 ks přepážek		16 ks 4-dílného žlabu, 64 ks přepážek		18 ks 4-dílného žlabu, 72 ks přepážek		12 ks 4-dílného žlabu, 48 ks přepážek	


612 x 459 mm


612 x 918 mm


612 x 765 mm


459 x 323 mm


612 x 1071 mm


612 x 1224 mm

ZE 27 x 36D	
Objednací číslo	kg
2736PK25	1,1
2736PK50	1,8
2736PK75	2,4

12 ks krabiček,
12 ks velkých přepážek,
24 ks malých přepážek

ZG 54 x 36D	
Objednací číslo	kg
5436PK25	2,2
5436PK50	3,6
5436PK75	4,8

24 ks krabiček,
24 ks velkých přepážek,
48 ks malých přepážek

ZK 45 x 36D	
Objednací číslo	kg
4536PK25	1,9
4536PK50	3,0
4536PK75	4,0

20 ks krabiček,
20 ks velkých přepážek,
40 ks malých přepážek

ZL 19 x 27D	
Objednací číslo	kg
1927PK25	0,6
1927PK50	0,9
1927PK75	1,2

6 ks krabiček,
6 ks velkých přepážek,
12 ks malých přepážek

ZX 63 x 36D	
Objednací číslo	kg
6336PK25	2,7
6336PK50	4,2
6336PK75	5,6

28 ks krabiček,
28 ks velkých přepážek,
56 ks malých přepážek

ZY 72 x 36D	
Objednací číslo	kg
7236PK25	3,2
7236PK50	4,8
7236PK75	6,4

32 ks krabiček,
32 ks velkých přepážek,
64 ks malých přepážek

ZE 27 x 36D	
Objednací číslo	kg
2736PU2	1,2

12 ks 2-dílného žlabu,
24 ks přepážek

ZG 54 x 36D	
Objednací číslo	kg
5436PU2	2,4

24 ks 2-dílného žlabu,
48 ks přepážek

ZK 45 x 36D	
Objednací číslo	kg
4536PU2	2,0

20 ks 2-dílného žlabu,
40 ks přepážek

ZL 19 x 27D	
Objednací číslo	kg
1927PU2	0,6

6 ks 2-dílného žlabu,
12 ks přepážek

ZX 63 x 36D	
Objednací číslo	kg
6336PU2	2,7

28 ks 2-dílného žlabu,
56 ks přepážek

ZY 72 x 36D	
Objednací číslo	kg
7236PU2	3,0

32 ks 2-dílného žlabu,
64 ks přepážek

ZE 27 x 36D	
Objednací číslo	kg
2736PU3	1,3

12 ks 3-dílného žlabu,
36 ks přepážek

ZG 54 x 36D	
Objednací číslo	kg
5436PU3	2,6

24 ks 3-dílného žlabu,
72 ks přepážek

ZK 45 x 36D	
Objednací číslo	kg
4536PU3	2,2

20 ks 3-dílného žlabu,
60 ks přepážek

ZL 19 x 27D	
Objednací číslo	kg
1927PU3	0,7

6 ks 3-dílného žlabu,
18 ks přepážek

ZX 63 x 36D	
Objednací číslo	kg
6336PU3	3,1

28 ks 3-dílného žlabu,
84 ks přepážek

ZY 72 x 36D	
Objednací číslo	kg
7236PU3	3,4

32 ks 3-dílného žlabu,
96 ks přepážek

ZE 27 x 36D	
Objednací číslo	kg
2736PU4	1,5

12 ks 4-dílného žlabu,
48 ks přepážek

ZG 54 x 36D	
Objednací číslo	kg
5436PU4	3,1

24 ks 4-dílného žlabu,
96 ks přepážek

ZK 45 x 36D	
Objednací číslo	kg
4536PU4	2,6

20 ks 4-dílného žlabu,
80 ks přepážek

ZL 19 x 27D	
Objednací číslo	kg
1927PU4	0,8

6 ks 4-dílného žlabu,
24 ks přepážek

ZX 63 x 36D	
Objednací číslo	kg
6336PU4	3,7


28 ks 4-dílného žlabu,
112 ks přepážek


ZY 72 x 36D	
Objednací číslo	kg
7236PU4	4,1

32 ks 4-dílného žlabu,
128 ks přepážek

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Dělící materiál zásuvek – kovové dělení

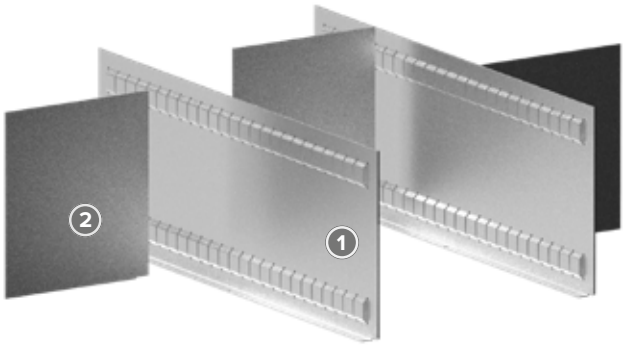

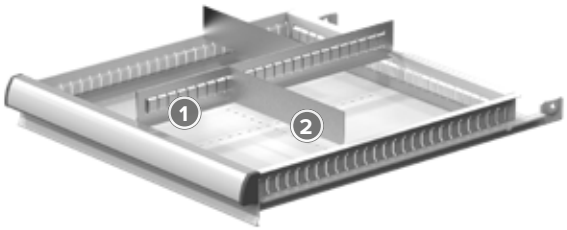

1 štěrbinové dělení
rozteč 17 mm v celé délce,
šířka vždy odpovídá šířce zásuvky

2 příčné (hladké) dělení
příčné dělení umožňuje variabilní
rozdělení celé plochy zásuvky


šířka 442 mm (19D)


šířka 578 mm (27D)


šířka 731 mm (36D)


šířka 884 mm (45D)


šířka 1037 mm (54D)

		šířka zásuvky 19D	šířka zásuvky 27D	šířka zásuvky 36D	šířka zásuvky 45D	šířka zásuvky 54D
Podélné (štěrbinové) dělení	Výška čela mm	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
	75	S19-75	S27-75	S36-75	S45-75	S54-75
	100, 125	S19-100	S27-100	S36-100	S45-100	S54-100
	150	S19-150	S27-150	S36-150	S45-150	S54-150
	200, 250	S19-200	S27-200	S36-200	S45-200	S54-200
	300	S19-300	S27-300	S36-300	S45-300	S54-300

		výška čela zásuvky mm				
		75	100, 125	150	200, 250	300
Příčné (hladké) dělení	Šířka mm	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
	66 (4D)	H4-75	H4-100	H4-150	H4-200	H4-300
	83 (5D)	H5-75	H5-100	H5-150	H5-200	H5-300
	100 (6D)	H6-75	H6-100	H6-150	H6-200	H6-300
	117 (7D)	H7-75	H7-100	H7-150	H7-200	H7-300
	151 (9D)	H9-75	H9-100	H9-150	H9-200	H9-300
	185 (11D)	H11-75	H11-100	H11-150	H11-200	H11-300
	202 (12D)	H12-75	H12-100	H12-150	H12-200	H12-300
	219 (13D)	H13-75	H13-100	H13-150	H13-200	H13-300
	236 (14D)	H14-75	H14-100	H14-150	H14-200	H14-300
	253 (15D)	H15-75	H15-100	H15-150	H15-200	H15-300
	304 (18D)	H18-75	H18-100	H18-150	H18-200	H18-300
	372 (22D)	H22-75	H22-100	H22-150	H22-200	H22-300
	389 (23D)	H23-75	H23-100	H23-150	H23-200	H23-300
	457 (27D)	H27-75	H27-100	H27-150	H27-200	H27-300

Dělící materiál zásuvek – vložená guma



1 vložená guma
pěnová guma tloušťky 3 mm
slouží jako protiskluzová podložka v zásuvce







		459 x 459 mm	612 x 612 mm	459 x 918 mm	459 x 612 mm	612 x 459 mm
		ZA 27 x 27D	**ZB 36 x 36D**	**ZC 54 x 27D**	**ZD 36 x 27D**	**ZE 27 x 36D**
Vložená guma	kg	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
	0,1	PG2727	PG3636	PG5427	PG3627	PG2736







		612 x 918 mm	612 x 765 mm	459 x 323 mm	612 x 1071 mm	612 x 1224 mm
		ZG 54 x 36D	**ZK 45 x 36D**	**ZL 19 x 27D**	**ZX 63 x 36D**	**ZY 72 x 36D**
Vložená guma	kg	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
	0,1	PG5436	PG4536	PG1927	PG6336	PG7236

produced in Czechia

configurator | smfu.eu - manual


Sady kovového dělení


459 x 459 mm


612 x 612 mm


459 x 918 mm


459 x 612 mm




Kovové dělení	Výška čela zásuvky mm	ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
		Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
	75	272711	0,4	363611	0,5	542711	0,5	362711	0,4
	100, 125	272712	0,6	363612	0,8	542712	0,8	362712	0,7
	150	272713	0,9	363613	1,3	542713	1,2	362713	1,0
	200, 250	272714	1,3	363614	1,8	542714	1,6	362714	1,4
	300	272715	2,1	363615	2,8	542715	2,6	362715	2,3

2 ks hladkého dělení, 1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení	Výška čela zásuvky mm	ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
		Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
	75	272721	0,8	363621	1,1	542721	0,9	362721	0,8
	100, 125	272722	1,3	363622	1,5	542722	1,5	362722	1,4
	150	272723	1,9	363623	2,6	542723	2,3	362723	2,0
	200, 250	272724	2,6	363624	3,6	542724	3,3	362724	2,8
	300	272725	4,2	363625	5,5	542725	5,2	362725	4,5

6 ks hladkého dělení, 2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení	Výška čela zásuvky mm	ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
		Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
	75	272731	1,1	363631	1,4	542731	1,3	362731	1,2
	100, 125	272732	1,8	363632	2,1	542732	2,1	362732	1,8
	150	272733	2,5	363633	3,6	542733	3,0	362733	2,7
	200, 250	272734	3,6	363634	5,1	542734	4,3	362734	3,8
	300	272735	5,8	363635	7,6	542735	6,8	362735	6,1

8 ks hladkého dělení, 3 ks štěrbinového dělení


612 x 459 mm


612 x 918 mm


612 x 765 mm


459 x 323 mm


612 x 1071 mm


612 x 1224 mm

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
273611	0,5	543611	0,6	453611	0,6	192711	0,4	633611	0,2	723611	0,8
273612	0,7	543612	0,9	453612	0,8	192712	0,6	633612	1,0	723612	1,1
273613	1,2	543613	1,5	453613	1,4	192713	0,9	633613	1,6	723613	1,7
273614	1,7	543614	2,0	453614	2,0	192714	1,2	633614	2,1	723614	2,2
273615	2,6	543615	3,1	453615	3,0	192715	2,0	633615	3,2	723615	3,3

2 ks hladkého dělení, 1 ks štěrbinového dělení

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
273621	1,0	543621	1,2	453621	1,1	192721	0,7	633621	1,3	723621	1,4
273622	1,5	543622	1,7	453622	1,7	192722	1,2	633622	1,8	723622	1,9
273623	2,4	543623	2,9	453623	2,8	192723	1,7	633623	3,0	723623	3,1
273624	3,4	543624	4,1	453624	3,9	192724	2,5	633624	4,2	723624	4,3
273625	5,2	543625	6,2	453625	5,9	192725	3,9	633625	6,3	723625	6,4

6 ks hladkého dělení, 2 ks štěrbinového dělení

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
273631	1,4	543631	1,6	453631	1,5	192731	1,1	633631	1,2	723631	1,3
273632	2,1	543632	2,3	453632	2,3	192732	1,7	633632	2,4	723632	2,5
273633	3,4	543633	3,9	453633	3,8	192733	2,4	633633	3,4	723633	4,1
273634	4,8	543634	5,5	453634	5,3	192734	3,5	633634	5,6	723634	5,2
273635	7,3	543635	8,3	453635	8,0	192735	5,5	633635	8,4	723635	8,5

8 ks hladkého dělení, 3 ks štěrbinového dělení



Pracovní stoly



Pracovní stoly **LEHKÉ** mají stavitelnou **pracovní výšku konstrukce 665 – 1035 mm** a jsou dostupné **v šířkách 1200, 1500, 2000 a 2500 mm,** což umožňuje jejich snadné přizpůsobení různým typům provozů. Konstrukce stolů je navržena jako odlehčená, přičemž je **doplněna vlastní odlehčenou nástavbou, která poskytuje praktický** prostor pro uložení nářadí, drobných dílů a dalšího vybavení pracoviště. Díky nástavbě lze na relativně malé ploše přehledně uspořádat potřebné nářadí a materiál tak, aby byly vždy po ruce.

Pracovní prostor lze dále rozšířit pomocí široké nabídky příslušenství a závěsného programu, který umožňuje individuální konfiguraci pracoviště podle konkrétních požadavků provozu i obsluhy. **Stoly LEHKÉ** jsou vhodným řešením především pro montážní, servisní, kompletační nebo kontrolní pracoviště, kde je kladen důraz na přehlednost, flexibilitu a efektivní organizaci pracovního prostoru. **Díky jednoduché a variabilní konstrukci lze pracovní stoly snadno začlenit jak do menších dílen,** tak do rozsáhlejších výrobních provozů.



1 Pracovní deska
lamino pracovní deska v tloušťce 18 mm, v šířkách 1200, 1500, 2000 a 2500 mm, v nabídce ve dvou hloubkách

2 Konstrukce
odlehčené provedení zajišťuje snadnou manipulaci, instalaci, stabilitu a spolehlivost. **Stoly mají stavitelnou pracovní výšku 665 - 1035 mm.**

3 Zásuvková skříň
půdorys zásuvkové skříně ZA (pro hloubku 700 mm i 800 mm) ve třech výškách

4 Příslušenství
možnost doplnit zásuvky kovovým nebo plastovým dělícím materiálem (žlaby, krabičky)

Díky modulárnímu systému příslušenství lze pracovní prostor přehledně uspořádat a optimalizovat pro maximální efektivitu práce.

Varianty LEHKÝCH pracovních stolů

Lehký pracovní stůl je dostupný ve **dvou hloubkách 700 a 800 mm** a **čtyřech šířkách 1200, 1500, 2000 a 2500 mm.** Stůl lze dále vybavit zásuvkovou skříní **ZA**, která je nabízena pro **LEHKÉ stoly ve třech výškových** variantách.


Sestavy pracovního stolu:



Desky pracovních stolů

Pracovní desky stolů LEHKÉ jsou vyráběny z laminované dřevotřískové desky o tloušťce 18 mm. Desky nabízíme ve dvou hloubkách – 700 a 800 mm a ve čtyřech šířkách – 1200, 1500, 2000 a 2500 mm, což umožňuje snadné přizpůsobení různým typům pracovišť a provozů. Laminovaný povrch zajišťuje snadnou údržbu, dobrou odolnost při běžném používání a zároveň poskytuje esteticky čisté řešení pracovního prostoru.
Pracovní desky jsou určeny výhradně pro použití v interiéru. Vlivem změn teploty a vlhkosti může u dřevěných materiálů docházet k drobným rozměrovým odchylkám nebo mírným změnám vzhledu. Barevnost desek se může v závislosti na použitém vstupním materiálu lehce lišit.

Konstrukce LEHKÉHO pracovního stolu je vždy dodávána již s předmontovanou lamino pracovní deskou, dle Vámi předem vybraných rozměrů.

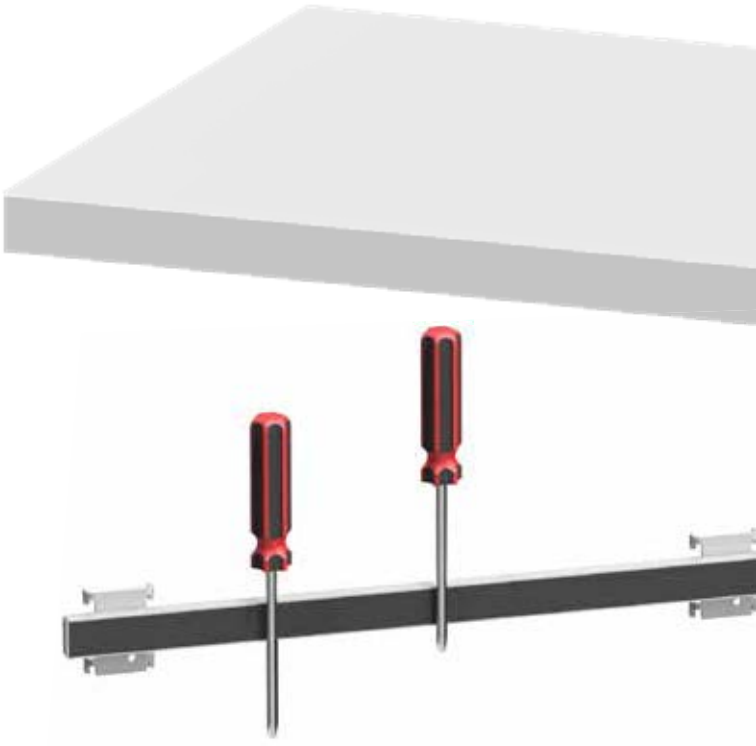

K upevnění zásuvkových skříní k rámu slouží **šrouby M8 × 25**, které **jsou** součástí příslušenství.

Konstrukce pracovních stolů

Konstrukce **LEHKÝCH** pracovních stolů je navržena s důrazem na optimální poměr pevnosti a hmotnosti. **Odlehčené provedení** zajišťuje snadnou manipulaci a instalaci při zachování dostatečné stability a spolehlivosti pro každodenní provoz. **Kvalitní materiály a precizní dílenské zpracování** přispívají k dlouhé životnosti celého pracovního stolu.

Závěsný program

Závěsný program **pracovních stolů LEHKÉ** umožňuje efektivní organizaci pracovního prostoru a přehledné uspořádání nejpoužívanějšího nářadí, materiálu i dalšího vybavení. Závěsný program je určen k instalaci na **nástavbu pro pracovní stoly LEHKÉ** (viz kapitola Nástavby pracovních stolů, **strana 117**).

Příslušenství



Dělení zásuvky
Krabičky ve třech výškách.
Žlaby ve třech šířkách.
Kovové dělení.



Vnitřní police
nosnost 50 kg, díky perforaci stěn je výškově stavitelná po 50 mm.



Elektropříslušenství
V nabídce elektrolišty a prodlužovací přívody, které lze zabudovat do zásuvkové skříně místo jedné zásuvky.

Podvěsné zásuvkové skříně lze umístit jak na pravou, tak na levou stranu pracovního stolu.







Standardní konfigurace hloubka 700 mm



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
lamino 18 mm	AR2712	1200	665 - 1035	200	34
lamino 18 mm	AR2715	1500	665 - 1035	190	38
lamino 18 mm	AR2720	2000	665 - 1035	180	46
lamino 18 mm	AR2725	2500	665 - 1035	170	53



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
lamino 18 mm	PR2712	1200	665 - 1035	200	52
lamino 18 mm	PR2715	1500	665 - 1035	190	56
lamino 18 mm	PR2720	2000	665 - 1035	180	64
lamino 18 mm	PR2725	2500	665 - 1035	170	71

Lehký stůl vybavený podvěsnou zásuvkovou skříní ZA19-1.
Zásuvky: 1x 100 ZAE



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
lamino 18 mm	BR2712	1200	665 - 1035	200	68
lamino 18 mm	BR2715	1500	665 - 1035	190	72
lamino 18 mm	BR2720	2000	665 - 1035	180	80
lamino 18 mm	BR2725	2500	665 - 1035	170	87

Lehký stůl vybavený podvěsnou zásuvkovou skříní ZA39-2.
Zásuvky: 1x 100 ZAE, 1x 200 ZAE



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
lamino 18 mm	HR2712	1200	665 - 1035	200	99
lamino 18 mm	HR2715	1500	665 - 1035	190	103
lamino 18 mm	HR2720	2000	665 - 1035	180	111
lamino 18 mm	HR2725	2500	665 - 1035	170	118

Lehký stůl vybavený zásuvkovou skříní ZAK74.
Zásuvky: 2x ZAE 100, 2x ZAE 125, 1x ZAE 200



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
lamino 18 mm	-	1200	-	-	-
lamino 18 mm	OR2715	1500	815	190	168
lamino 18 mm	OR2720	2000	815	180	176
lamino 18 mm	OR2725	2500	815	170	183

Lehký stůl vybavený dvěma zásuvkovými skříněmi ZAK74.
Zásuvky: 4x ZAE 100, 4x ZAE 125, 2x ZAE 200

Standardní konfigurace hloubka 800 mm



Hloubka pracovní desky 800 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
lamino 18 mm	AR2812	1200	665 - 1035	200	36
lamino 18 mm	AR2815	1500	665 - 1035	190	41
lamino 18 mm	AR2820	2000	665 - 1035	180	50
lamino 18 mm	AR2825	2500	665 - 1035	170	58



Hloubka pracovní desky 800 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
lamino 18 mm	PR2812	1200	665 - 1035	200	54
lamino 18 mm	PR2815	1500	665 - 1035	190	59
lamino 18 mm	PR2820	2000	665 - 1035	180	68
lamino 18 mm	PR2825	2500	665 - 1035	170	76

Lehký stůl vybavený podvěsnou zásuvkovou skříní ZA19-1.
Zásuvky: 1x 100 ZAE



Hloubka pracovní desky 800 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
lamino 18 mm	BR2812	1200	665 - 1035	200	70
lamino 18 mm	BR2815	1500	665 - 1035	190	75
lamino 18 mm	BR2820	2000	665 - 1035	180	84
lamino 18 mm	BR2825	2500	665 - 1035	170	92

Lehký stůl vybavený podvěsnou zásuvkovou skříní ZA39-2.
Zásuvky: 1x 100 ZAE, 1x 200 ZAE



Hloubka pracovní desky 800 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
lamino 18 mm	HR2812	1200	665 - 1035	200	101
lamino 18 mm	HR2815	1500	665 - 1035	190	106
lamino 18 mm	HR2820	2000	665 - 1035	180	115
lamino 18 mm	HR2825	2500	665 - 1035	170	123

Lehký stůl vybavený zásuvkovou skříní ZAK74.
Zásuvky: 2x ZAE 100, 2x ZAE 125, 1x ZAE 200



Hloubka pracovní desky 800 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
lamino 18 mm	-	1200	-	-	-
lamino 18 mm	OR2815	1500	815	190	171
lamino 18 mm	OR2820	2000	815	180	180
lamino 18 mm	OR2825	2500	815	170	188

Lehký stůl vybavený dvěma zásuvkovými skříněmi ZAK74.
Zásuvky: 4x ZAE 100, 4x ZAE 125, 2x ZAE 200

Vlastní konfigurace

Jak sestavíte vlastní konfiguraci pracovního stolu

- Zvolte typ a příslušenství pracovní desky stolu.
- Zvolte kola stolu.
- Zvolte rozměr korpusu zásuvkové skříně.
- Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet čel zásuvek **A** (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu **S**.
- Zvolte dvířka popř. dvířka s prahem.
- Zvolte barvu korpusu a zásuvek.
- Zvolte příslušenství.
- Zvolte dělení zásuvek.



1 Sestava pracovního stolu / pracovní deska

Zvolte vhodnou variantu sestavy pracovního stolu. **Nabízíme 5 variant stacionárních stolů v šířkách 1200, 1500, 2000, 2500 mm a 3 varianty mobilních stolů v šířkách 1200, 1500, 2000, 2500 mm.** V případě, že zvolíte pracovní stůl se zásuvkovou skříní, podrobný návod na vlastní konfiguraci zásuvkové skříně **naleznete na straně 25.**

Sestavy pracovního stolu:



Podvěsné zásuvkové skříně lze umístit jak na pravou, tak na levou stranu pracovního stolu.


Dle vašich potřeb vyberte vhodnou **pracovní desku – lamino v tloušťce (D), šířce (C) a hloubce (E).**

Typ	Výška D mm	Šířka C mm	Hloubka E mm	kg
lamino	18	1200	700 / 800	12 / 14
lamino	18	1500	700 / 800	15 / 17
lamino	18	2000	700 / 800	19 / 22
lamino	18	2500	700 / 800	25 / 29



2 Korpus

Dle vašich potřeb vyberte rozměr korpusu. V nabídce jsou půdorysy v 5 výškách.
Rozměr H = celková výška korpusu
Rozměr S = světlost otvoru korpusu

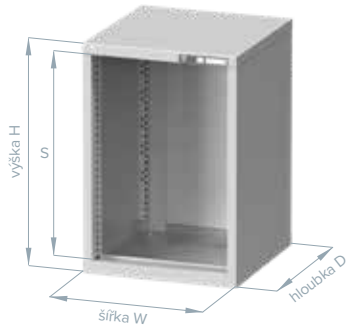

Půdorysy korpusů:

Typ	W x D mm
ZA 27 x 27D	578 x 630

Výšky korpusů:

Rozměr S mm	100	300	650	750	900
Rozměr H mm	190	390	740	840	990

3 Dveře / dveře s prahem

Dveře jsou vhodné pouze pro stoly PPS. Pokud volíte skříň pouze s dveřmi, pak se rozměr světlosti otvoru korpusu **S** musí rovnat výšce dveří.
V případě kombinace zásuvek s dveřmi se musí rozměr světlosti otvoru korpusu **S** rovnat výšce dvířek s prahem a součtu čel **A** zvolených zásuvek.



4 Zásuvky

Zvolte skladbu zásuvek / dvířek pro zásuvkovou skříň. Rozměr světlosti otvoru korpusu **S** se musí rovnat součtu čel **A** zvolených zásuvek, případně dvířek. Doporučujeme od hodnoty **S** postupně odečítat rozměry výšky čel **A**. Rozměr zásuvek označený jako **C** určuje výšku bočnice, která je důležitá pro výběr kovového dělení do zásuvky.

Pro všechny nabízené korpusy je v nabídce 7 výšek zásuvek. Zásuvky jsou standardně vybaveny plnovýsuvem s nosností 80 kg. Jedná se o kvalitní mechanismus na kuličkových ložiscích.

Zásuvky je možné vybavit PLNOVÝSUVEM s nosností 80 kg nebo PLNOVÝSUVEM s nosností 200 kg, který lze doplnit o funkci plynulého dojezdu.

Výšky zásuvek:

Výška 75 mm	Výška 100 mm	Výška 125 mm	Výška 150 mm	Výška 200 mm	Výška 250 mm	Výška 300 mm



5 Příslušenství



Elektropříslušenství
V nabídce elektrolišty a prodlužovací přívody, které lze zabudovat do zásuvkové skříně místo jedné zásuvky.



Vnitřní police
nosnost 50 kg, díky perforaci stěn je výškově stavitelná po 50 mm.



Dělení zásuvky
Krabičky ve třech výškách.
Žlaby ve třech šířkách.
Kovové dělení.






1 Sestava stolu


Konstrukce stolu	Typ desky	tl. desky	Šířka mm	hloubka 700 mm Objednací číslo	kg	hloubka 700 mm Objednací číslo	kg	hloubka 700 mm Objednací číslo	kg
	lamino	18 mm	1200	AR2712	31/200	AR2712	31/200	AR2712	31/200
			1500	AR2715	35/190	AR2715	35/190	AR2715	35/190
			2000	AR2720	43/180	AR2720	43/180	AR2720	43/180
			2500	AR2725	50/170	AR2725	50/170	AR2725	50/170

Konstrukce pracovního stolu s lamino pracovní deskou.

2 Korpus

Korpus zásuvkové skříně	W x D mm	Objednací číslo	S mm	H mm	Objednací číslo	S mm	H mm	Objednací číslo	S mm	H mm
	ZA 27 x 27D 578 x 630	-	-	-	ZAK19L	100	190	ZAK69	600	690
		-	-	-	ZAK39L	300	390	ZAK74	650	740
		-	-	-	-	-	-	ZAK84	750	840
		150 kg			250 kg			700 kg		

3 Dveře / dveře s prahem

Dveře	Výška S mm	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
	600	-	-	D27-600
	650	-	-	D27-650
	750	-	-	D27-750

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

Dveře s prahem	Výška mm	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
	500 + 50 práh	-	-	DP27-550
	600 + 50 práh	-	-	DP27-650

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

Police	W x D mm	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
	564 x 515	-	-	-	-	VP2727	3,2/50

Police plech Zn, díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná, 4x háček pro zavěšení.







hloubka 700 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm	
Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
AR2712	31/200	AR2812	33/200	AR2812	33/200	AR2812	33/200	AR2812	33/200
AR2715	35/190	AR2815	37/190	AR2815	37/190	AR2815	37/190	AR2815	37/190
AR2720	43/180	AR2820	46/180	AR2820	46/180	AR2820	46/180	AR2820	46/180
AR2725	50/170	AR2825	54/170	AR2825	54/170	AR2825	54/170	AR2825	54/170

Konstrukce pracovního stolu s lamino pracovní deskou.

Objednací číslo	S mm	H mm	Objednací číslo	S mm	H mm	Objednací číslo	S mm	H mm	Objednací číslo	S mm	H mm	Objednací číslo	S mm	H mm
ZAK69	600	690	-	-	-	ZBK19L	100	190	ZBK69	600	690	ZBK69	600	690
ZAK74	650	740	-	-	-	ZBK39L	300	390	ZBK74	650	740	ZBK74	650	740
ZAK84	750	840	-	-	-	-	-	-	ZBK84	750	840	ZBK84	750	840
700 kg			150 kg			250 kg			700 kg			700 kg		

Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
D27-600	-	-	D36-600	D36-600
D27-650	-	-	D36-650	D36-650
D27-750	-	-	D36-750	D36-750

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
DP27-550	-	-	DP36-550	DP36-550
DP27-650	-	-	DP36-650	DP36-650


Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
VP2727	3,2/50	-	-	-	-	VP3636	3,2/50	VP3636	3,2/50







4 Zásuvky



Plnovýsuv 80 kg	Výška čela A mm	Výška čela C mm	hloubka 700 mm Objednací číslo	kg	hloubka 700 mm Objednací číslo	kg	hloubka 700 mm Objednací číslo	kg
	75	50	-	-	ZAE75	7,5	ZAE75	7,5
	100	75	-	-	ZAE100	7,9	ZAE100	7,9
	125	75	-	-	ZAE125	8,1	ZAE125	8,1
	150	125	-	-	ZAE150	8,8	ZAE150	8,8
	200	175	-	-	ZAE200	9,7	ZAE200	9,7
	250	175	-	-	ZAE250	10,1	ZAE250	10,1
	300	275	-	-	ZAE300	11,5	ZAE300	11,5



Plnovýsuv 200 kg	Výška čela A mm	Výška čela C mm	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
	75	50	-	-	ZAT75	7,5	ZAT75	7,5
	100	75	-	-	ZAT100	7,9	ZAT100	7,9
	125	75	-	-	ZAT125	8,1	ZAT125	8,1
	150	125	-	-	ZAT150	8,8	ZAT150	8,8
	200	175	-	-	ZAT200	9,7	ZAT200	9,7
	250	175	-	-	ZAT250	10,1	ZAT250	10,1
	300	275	-	-	ZAT300	11,5	ZAT300	11,5



Plnovýsuv plynulý dojezd 200 kg	Výška čela A mm	Výška čela C mm	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
	75	50	-	-	ZAD75	7,5	ZAD75	7,5
	100	75	-	-	ZAD100	7,9	ZAD100	7,9
	125	75	-	-	ZAD125	8,1	ZAD125	8,1
	150	125	-	-	ZAD150	8,8	ZAD150	8,8
	200	175	-	-	ZAD200	9,7	ZAD200	9,7
	250	175	-	-	ZAD250	10,1	ZAD250	10,1
	300	275	-	-	ZAD300	11,5	ZAD300	11,5







hloubka 700 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm	
Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
ZAE75	7,5	-	-	ZBE75	7,5	ZBE75	7,5	ZBE75	7,5
ZAE100	7,9	-	-	ZBE100	7,9	ZBE100	7,9	ZBE100	7,9
ZAE125	8,1	-	-	ZBE125	8,1	ZBE125	8,1	ZBE125	8,1
ZAE150	8,8	-	-	ZBE150	8,8	ZBE150	8,8	ZBE150	8,8
ZAE200	9,7	-	-	ZBE200	9,7	ZBE200	9,7	ZBE200	9,7
ZAE250	10,1	-	-	ZBE250	10,1	ZBE250	10,1	ZBE250	10,1
ZAE300	11,5	-	-	ZBE300	11,5	ZBE300	11,5	ZBE300	11,5

Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
ZAT75	7,5	-	-	ZBT75	7,5	ZBT75	7,5	ZBT75	7,5
ZAT100	7,9	-	-	ZBT100	7,9	ZBT100	7,9	ZBT100	7,9
ZAT125	8,1	-	-	ZBT125	8,1	ZBT125	8,1	ZBT125	8,1
ZAT150	8,8	-	-	ZBT150	8,8	ZBT150	8,8	ZBT150	8,8
ZAT200	9,7	-	-	ZBT200	9,7	ZBT200	9,7	ZBT200	9,7
ZAT250	10,1	-	-	ZBT250	10,1	ZBT250	10,1	ZBT250	10,1
ZAT300	11,5	-	-	ZBT300	11,5	ZBT300	11,5	ZBT300	11,5

Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
ZAD75	7,5	-	-	ZBD75	7,5	ZBD75	7,5	ZBD75	7,5
ZAD100	7,9	-	-	ZBD100	7,9	ZBD100	7,9	ZBD100	7,9
ZAD125	8,1	-	-	ZBD125	8,1	ZBD125	8,1	ZBD125	8,1
ZAD150	8,8	-	-	ZBD150	8,8	ZBD150	8,8	ZBD150	8,8
ZAD200	9,7	-	-	ZBD200	9,7	ZBD200	9,7	ZBD200	9,7
ZAD250	10,1	-	-	ZBD250	10,1	ZBD250	10,1	ZBD250	10,1
ZAD300	11,5	-	-	ZBD300	11,5	ZBD300	11,5	ZBD300	11,5






5 Příslušenství

Elektrolišta	Typ zásuvky	D x H mm	hloubka 700 mm			hloubka 700 mm			hloubka 700 mm		
			Objednací číslo	Šířka mm	kg	Objednací číslo	Šířka mm	kg	Objednací číslo	Šířka mm	kg
	E (CZ)	123 x 66	-	-	-	EZS27M	504	2,6	EZS27M	504	2,6
	F (DE)	123 x 66	-	-	-	EZS27FM	504	2,6	EZS27FM	504	2,6



Vybavení: zásuvky 230V/16A, jistič 230V/16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, bez přívodního kabelu a pneumatické hadice.

Prodlužovací přívod	Typ zásuvky	D x H mm	hloubka 700 mm			hloubka 700 mm			hloubka 700 mm		
			Objednací číslo	Šířka mm	kg	Objednací číslo	Šířka mm	kg	Objednací číslo	Šířka mm	kg
	E (CZ)	73 x 34	-	-	-	PPZS27M	504	1,2	PPZS27M	504	1,2
	F (DE)	73 x 34	-	-	-	PPZS27FM	504	1,2	PPZS27FM	504	1,2



Vybavení: zásuvky 230V/16A, spínač 230V/16A, dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, přívodní kabel 3 m s vývodem ze zadní části profilu.


Zásuvky typu E
pro ČR a další země.


Zásuvky typu F
pro DE a další země.

Na straně 49 naleznete dělící materiál zásuvek.
V nabídce: kovové dělení, plastové žlaby a krabičky a gumová podložka.

5 Barevnost

Barevné provedení bez příplatku

RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 9005
RAL 5012 | RAL 5010 | RAL 5007 | RAL 9010


18+ RAL colors

Základní barevné provedení:
korpus RAL 7035,
zásuvky (dvířka) RAL 5012,
pokud není uvedeno jinak.

Barevné provedení s příplatkem 8 %

RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 5024 | RAL 6019 | RAL 6021 | RAL 6024
RAL 7031 | RAL 7011 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000







hloubka 700 mm			hloubka 800 mm			hloubka 800 mm			hloubka 800 mm			hloubka 800 mm		
Objednací číslo	Šířka mm	kg	Objednací číslo	Šířka mm	kg	Objednací číslo	Šířka mm	kg	Objednací číslo	Šířka mm	kg	Objednací číslo	Šířka mm	kg
EZS27M	504	2,6	-	-	-	EZS36M	657	3,1	EZS36M	657	3,1	EZS36M	657	3,1
EZS27FM	504	2,6	-	-	-	EZS36FM	657	3,1	EZS36FM	657	3,1	EZS36FM	657	3,1

Vybavení: zásuvky 230V/16A, jistič 230V/16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, bez přívodního kabelu a pneumatické hadice.

hloubka 700 mm			hloubka 800 mm			hloubka 800 mm			hloubka 800 mm			hloubka 800 mm		
Objednací číslo	Šířka mm	kg	Objednací číslo	Šířka mm	kg	Objednací číslo	Šířka mm	kg	Objednací číslo	Šířka mm	kg	Objednací číslo	Šířka mm	kg
PPZS27M	504	1,2	-	-	-	PPZS36M	657	1,4	PPZS36M	657	1,4	PPZS36M	657	1,4
PPZS27FM	504	1,2	-	-	-	PPZS36FM	657	1,4	PPZS36FM	657	1,4	PPZS36FM	657	1,4

Vybavení: zásuvky 230V/16A, spínač 230V/16A, dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, přívodní kabel 3 m vývodem ze zadní části profilu.

Při dodatečné montáži elektrolišty nebo prodlužovacího přívodu do korpusu skříní je nutné korpus opatřit otvorem pro přívod.






produced in Czechia

configurator | smfu.eu - manual

Nejžádanější sestavy pracovních stolů – pracovní stoly KOMBI. Pracovní stůl nabízíme v předdefinovaných variantách, sestavit si ho ale můžete podle svých představ sami. KOMBI stoly se sestavují z pracovní desky, nohy pracovního stolu (nabízíme několik variant) nebo zásuvkové skříně, které mohou být na obou stranách stolu. Nohy je možné opatřit elektro vybavením. Pracovní prostor mnohonásobně rozšíříte díky nástavbě pracovního stolu a širokému příslušenství, které naleznete v kapitole Nástavby pracovních stolů.

KOMBI pracovní stoly nabízíme ve dvou hloubkách – 700 a 800 mm a čtyřech variantách:
- stůl s deskou a dvěmi nohami
- stůl s deskou, dvěmi nohami a podvěsnou skříní
- stůl s deskou, nohou a stojící skříní
- stůl s deskou a dvěmi stojícími skříněmi

To vše ve čtyřech šířkách – 1200, 1500, 2000 a 2500 mm. Ideální stůl KOMBI si vybere opravdu každý.



1 Pracovní deska
na výběr robustní deska z bukových hranolů a tloušťce 40 a 50 mm nebo vrstvená deska z bukové dýhy multiplex o tloušťce 40 mm

2 Příslušenství desky
pracovní desku lze doplnit o ocelovou plochu, zvýšenou hranu nebo protiskluzovou gumovou desku

3 Nohy
v nabídce celkem šest provedení nohy pracovního stolu včetně nohy stavitelné nebo s elektro příslušenstvím

4 Korpus zásuvkové skříně
doporučený půdorys zásuvkové skříně ZA (pro hloubku 700 mm) a ZB (pro hloubku 800 mm) ve třech výškách

5 Zásuvky / dveře
v nabídce sedm výšek zásuvek a dveře ve varientě plných dveří nebo dveří s prahem pro kombinaci se zásuvkami

6 Příslušenství
možnost doplnit zásuvkovou skříň vnitřní policí a zásuvky kovovým nebo plastovým dělícím materiálem (žlaby, krabičky)

Varianty pracovních stolů KOMBI



POLAK

Desky pracovních stolů

Pracovní desky stolů POLAK jsou vyráběny ze dřeva. Dřevo je přírodní materiál, a proto může docházet působením změny teploty nebo vlhkosti k mírnému zakřivení desek, a to i přesto, že jejich povrchové úpravě je věnována zvláštní péče. Stálost tvaru pracovní desky je zaručena při relativní vzdušné vlhkosti 50-60 %. Dřevěné desky stolů by rozhodně neměly přijít do přímého styku s vodou a jsou určeny výhradně do interiéru. Také barevnost desek se může, podle použitého vstupního řeziva, vzájemně mírně lišit.

K upevnění noh pracovních stolů nebo zásuvkových skříní k deskám se používají speciální čepy – závrtné matice s vnitřním a vnějším závitem. Poté, co je deska v patřičném sestavení opatřena otvory, se tyto čepy s vnějším závitem zašroubují do desky. Vnitřní závit slouží ke spojení dřevěné desky a noh, zásuvkových skříní apod. standardním šroubem s metrickým závitem.



Nohy pracovních stolů

Nohy pro pracovní stoly pro Vás vyrábíme v mnoha variantách. Můžete volit nohy pevné, výškově stavitelné i nohy speciální. Kvalitní materiál a perfektní dílenské zpracování vás nenechá na pochybách, že volíte jistotu a pevnou oporu pro váš stůl. Všechny nohy jsou vyráběny s otvory pro připevnění k našim pracovním deskám šrouby M8 x 25. Tyto šrouby jsou standardním příslušenstvím nohy.



Noha pevná
Standardní provedení nohy pro základní jednoduché stoly.



Noha pevná s policí
S jednoduchou policí, která využívá prostor mezi nohami.



Noha výškově stavitelná
Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. Fixace výšky dvěma šrouby.



Noha úložná
Za uzamykatelnými dvířky se nachází výškově stavitelná police.



Elektronoha
Noha je vybavena 3x zásuvkou 230 V, dodáváno bez zapojených zásuvek.



El.pneumatická noha
1x pevný pneu vývod, 3x zásuvka 230 V, dodáváno bez zapojených zásuvek.



Standardní konfigurace



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	AB4715	1500	880	800	45
buk 40 mm	AB4720	2000	880	500	55
buk 40 mm	AB4725	2500	880	300	65
multiplex 40 mm	AM4715	1500	880	800	49
multiplex 40 mm	AM4720	2000	880	500	60
multiplex 40 mm	AM4725	2500	880	300	70

2x noha SNP



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	PB4715	1500	880	800	60
buk 40 mm	PB4720	2000	880	500	70
buk 40 mm	PB4725	2500	880	300	81
multiplex 40 mm	PM4715	1500	880	800	64
multiplex 40 mm	PM4720	2000	880	500	76
multiplex 40 mm	PM4725	2500	880	300	87

2x noha SNP, zásuvková skříň 27 x 27D - zásuvka 100E



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	BB4715	1500	880	800	78
buk 40 mm	BB4720	2000	880	500	88
buk 40 mm	BB4725	2500	880	300	99
multiplex 40 mm	BM4715	1500	880	800	82
multiplex 40 mm	BM4720	2000	880	500	94
multiplex 40 mm	BM4725	2500	880	300	105

2x noha SNP, zásuvková skříň 27 x 27D - zásuvka 100E, 200E



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	HB4715	1500	880	1100	106
buk 40 mm	HB4720	2000	880	700	116
buk 40 mm	HB4725	2500	880	400	127
multiplex 40 mm	HM4715	1500	880	1100	110
multiplex 40 mm	HM4720	2000	880	700	122
multiplex 40 mm	HM4725	2500	880	400	133

noha SNP, zásuvková skříň 27 x 27D - zásuvka 75E, 100E, 125E, 200E, 250E



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	OB4715	1500	880	1100	169
buk 40 mm	OB4720	2000	880	800	179
buk 40 mm	OB4725	2500	880	700	190
multiplex 40 mm	OM4715	1500	880	1100	173
multiplex 40 mm	OM4720	2000	880	800	185
multiplex 40 mm	OM4725	2500	880	700	196

2x zásuvková skříň 27 x 27D - zásuvka 75E, 100E, 125E, 200E, 250E

Standardní konfigurace



Hloubka pracovní desky 800 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	AB4815	1500	880	800	50
buk 40 mm	AB4820	2000	880	500	61
buk 40 mm	AB4825	2500	880	300	73
multiplex 40 mm	AM4815	1500	880	800	54
multiplex 40 mm	AM4820	2000	880	500	68
multiplex 40 mm	AM4825	2500	880	300	81

2x noha SNP



Hloubka pracovní desky 800 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	PB4815	1500	880	800	71
buk 40 mm	PB4820	2000	880	500	83
buk 40 mm	PB4825	2500	880	300	94
multiplex 40 mm	PM4815	1500	880	800	76
multiplex 40 mm	PM4820	2000	880	500	89
multiplex 40 mm	PM4825	2500	880	300	102

2x noha SNP, zásuvková skříň 36 x 36D - zásuvka 100E



Hloubka pracovní desky 800 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	BB4815	1500	880	800	94
buk 40 mm	BB4820	2000	880	500	106
buk 40 mm	BB4825	2500	880	300	117
multiplex 40 mm	BM4815	1500	880	800	99
multiplex 40 mm	BM4820	2000	880	500	112
multiplex 40 mm	BM4825	2500	880	300	125

2x noha SNP, zásuvková skříň 36 x 36D - zásuvka 100E, 200E



Hloubka pracovní desky 800 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	HB4815	1500	880	1100	132
buk 40 mm	HB4820	2000	880	700	143
buk 40 mm	HB4825	2500	880	400	155
multiplex 40 mm	HM4815	1500	880	1100	137
multiplex 40 mm	HM4820	2000	880	700	150
multiplex 40 mm	HM4825	2500	880	400	163

noha SNP, zásuvková skříň 36 x 36D - zásuvka 75E, 100E, 125E, 200E, 250E



Hloubka pracovní desky 800 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	OB4815	1500	880	1100	214
buk 40 mm	OB4820	2000	880	800	226
buk 40 mm	OB4825	2500	880	700	236
multiplex 40 mm	OM4815	1500	880	1100	219
multiplex 40 mm	OM4820	2000	880	800	232
multiplex 40 mm	OM4825	2500	880	700	245

2x zásuvková skříň 36 x 36D - zásuvka 75E, 100E, 125E, 200E, 250E

Vlastní konfigurace

Jak sestavíte vlastní konfiguraci stolu Kombi

- Zvolte typ a příslušenství pracovní desky stolu.
- Zvolte nohu stolu.
- Zvolte rozměr korpusu zásuvkové skříně.
- Zvolte dvířka popř. dvířka s prahem
- Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet čel zásuvek **A** (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu **S**.
- Zvolte barvu korpusu a zásuvek.
- Zvolte příslušenství.
- Zvolte dělení zásuvek.



1 Pracovní deska / sestava pracovního stolu


Zvolte vhodnou variantu sestavy pracovního stolu. Nabízíme 5 variant sestav v šířkách 1200, 1500, 2000, 2500 mm. V případě, že zvolíte pracovní stůl se zásuvkovou skříní, podrobný návod na vlastní konfiguraci zásuvkové skříně naleznete na straně 25.

Sestavy pracovního stolu:



Dle vašich potřeb vyberte vhodnou pracovní desku – multiplex nebo bukovou ve 2 sílách (D), 4 šířkách (C) a 2 hloubkách (E).

Typ	Výška D mm	Šířka C mm	Hloubka E mm	kg
multiplex	40	1200	700 / 800	28 / 32
multiplex	40	1500	700 / 800	40 / 46
multiplex	40	2000	700 / 800	53 / 60
multiplex	40	2500	700 / 800	66 / 75
buk	40	1200	700 / 800	25 / 28
buk	40	1500	700 / 800	35 / 40
buk	40	2000	700 / 800	47 / 54
buk	40	2500	700 / 800	58 / 64
buk	50	1500	700 / 800	47 / 54
buk	50	2000	700 / 800	63 / 72
buk	50	2500	700 / 800	78 / 89

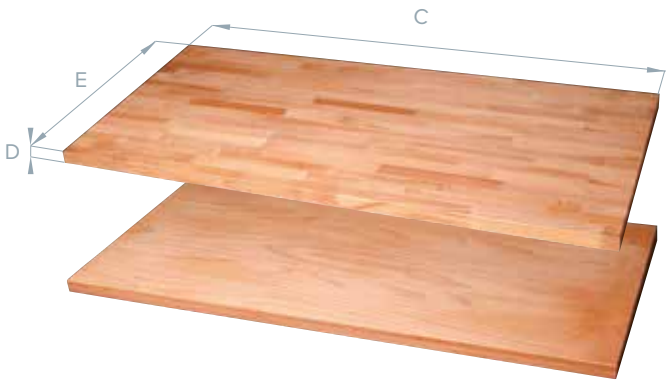

Ocelovou plochu a gumu není možné kombinovat s bukovou pracovní deskou.

2 Nohy stolu



Noha pevná
Standardní provedení nohy pro základní jednoduché stoly.



Noha pevná s policí
S jednoduchou policí, která využívá prostor mezi nohami.



Noha výškově stavitelná
Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. Fixace výšky dvěma šrouby.



Noha úložná
Za uzamykatelnými dvířky se nachází výškově stavitelná police.




Elektronoha
Noha je vybavena 3x zásuvkou 230 V, dodáváno bez zapojených zásuvek.



El. pneumatická noha
1x pevný pneu vývod, 3x zásuvka 230 V, dodáváno bez zapojených zásuvek.

3 Korpus

Dle vašich potřeb vyberte rozměr korpusu. V nabídce jsou 2 půdorysy, každý z nich v 5 výškách.
Rozměr H = celková výška korpusu
Rozměr S = světlost otvoru korpusu

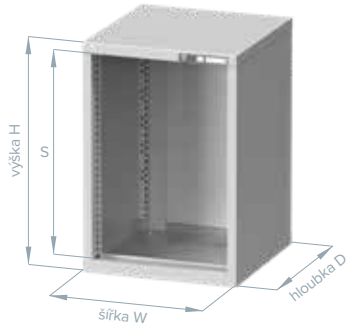

Půdorysy korpusů:

Typ	W x D mm
ZA 27 x 27D	578 x 630
ZB 36 x 36D	731 x 780

Výšky korpusů:

Rozměr S mm	100	300	650	750	900
Rozměr H mm	190	390	740	840	990

4 Dveře / dveře s prahem

Pokud volíte skříň pouze s dveřmi, pak se rozměr světlosti otvoru korpusu **S** musí rovnat výšce dveří. V případě kombinace zásuvek s dveřmi se musí rozměr světlosti otvoru korpusu **S** rovnat výšce dvířek s prahem a součtu čel **A** zvolených zásuvek.

Příklad sestavy
Korpus:
ZAK84 (S = 750 mm)

Zásuvky:
ZAE75 (A = 75 mm)
ZAE125 (A = 125 mm)

Dvířka s prahem:
DP27-550 (550 mm)



5 Zásuvky

Zvolte skladbu zásuvek / dvířek pro zásuvkovou skříň. Rozměr světlosti otvoru korpusu **S** se musí rovnat součtu čel **A** zvolených zásuvek, případně dvířek. Rozměr zásuvek označený jako **C** určuje výšku bočnice, která je důležitá pro výběr kovového dělení do zásuvky.

Výšky zásuvek:



Výška 75 mm	Výška 100 mm	Výška 125 mm	Výška 150 mm	Výška 200 mm	Výška 250 mm	Výška 300 mm

6 Příslušenství



Elektropříslušenství
V nabídce elektrolišty a prodlužovací přívody, které lze zabudovat do zásuvkové skříně místo jedné zásuvky.



Dělení zásuvky – kovové
Krabičky ve třech výškách
Žlaby ve třech šířkách
Kovové dělení



1 Pracovní deska

Typ desky	Typ desky	Šířka mm	hloubka 700 mm Objednací číslo	tl. desky mm	hloubka 700 mm Objednací číslo	tl. desky mm	hloubka 700 mm Objednací číslo	tl. desky mm
Multiplexová deska  Kvalitní tvarově stálá deska vrstvená a lepená z pařené bukové dýhy. Povrch broušený a ošetřený roztokem lněného oleje.	multiplex	1200	D1274-02	40	D1274-02	40	D1274-02	40
		1500	D1574-02	40	D1574-02	40	D1574-02	40
		2000	D2074-02	40	D2074-02	40	D2074-02	40
		2500	D2574-02	40	D2574-02	40	D2574-02	40
Buková deska  Vysoce kvalitní robustní deska z průběžně lepených bukových hranolů. Povrch broušený a ošetřený roztokem lněného oleje.	buk 40 mm	1200	D1274-01	40	D1274-01	40	D1274-01	40
		1500	D1574-01	40	D1574-01	40	D1574-01	40
		2000	D2074-01	40	D2074-01	40	D2074-01	40
		2500	D2574-01	40	D2574-01	40	D2574-01	40
	buk 50 mm	1500	D1575-01	50	D1575-01	50	D1575-01	50
		2000	D2075-01	50	D2075-01	50	D2075-01	50
		2500	D2575-01	50	D2575-01	50	D2575-01	50

Příslušenství desky stolu	Varianta	Šířka mm	Objednací číslo	Rozměr	Objednací číslo	Rozměr	Objednací číslo	Rozměr
Zvýšená hrana - sada 	Zvýšená hrana	1200	ZH-D1274	Výška 100 mm	ZH-D1274	Výška 100 mm	ZH-D1274	Výška 100 mm
		1500	ZH-D1574		ZH-D1574		ZH-D1574	
		2000	ZH-D2074		ZH-D2074		ZH-D2074	
		2500	ZH-D2574		ZH-D2574		ZH-D2574	
Ocelová plocha  Nelze kombinovat s bukovou pracovní deskou.	Ocelová plocha	1200	PH-1274	Tloušťka 1,5 mm	PH-1274	Tloušťka 1,5 mm	PH-1274	Tloušťka 1,5 mm
		1500	PH-1574		PH-1574		PH-1574	
		2000	PH-2074		PH-2074		PH-2074	
		2500	PH-2574		PH-2574		PH-2574	
Deska s gumou  Nelze kombinovat s bukovou pracovní deskou.	Deska s gumou	1200	GH-1270	Tloušťka 4 mm	GH-1270	Tloušťka 4 mm	GH-1270	Tloušťka 4 mm
		1500	GH-1570		GH-1570		GH-1570	
		2000	GH-2070		GH-2070		GH-2070	
		2500	GH-2570		GH-2570		GH-2570	

OCELOVOU PLOCHU A GUMU není možné kombinovat s bukovou pracovní deskou.
Toto příslušenství lze použít pouze na pracovní desku MULTIPLEX.



hloubka 700 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm	
Objednací číslo	tl. desky mm	Objednací číslo	tl. desky mm	Objednací číslo	tl. desky mm	Objednací číslo	tl. desky mm	Objednací číslo	tl. desky mm
D1274-02	40	-	-	-	-	-	-	-	-
D1574-02	40	D1584-02	40	D1584-02	40	D1584-02	40	D1584-02	40
D2074-02	40	D2084-02	40	D2084-02	40	D2084-02	40	D2084-02	40
D2574-02	40	D2584-02	40	D2584-02	40	D2584-02	40	D2584-02	40
D1274-01	40	-	-	-	-	-	-	-	-
D1574-01	40	D1584-01	40	D1584-01	40	D1584-01	40	D1584-01	40
D2074-01	40	D2084-01	40	D2084-01	40	D2084-01	40	D2084-01	40
D2574-01	40	D2584-01	40	D2584-01	40	D2584-01	40	D2584-01	40
D1575-01	50	D1585-01	50	D1585-01	50	D1585-01	50	D1585-01	50
D2075-01	50	D2085-01	50	D2085-01	50	D2085-01	50	D2085-01	50
D2575-01	50	D2585-01	50	D2585-01	50	D2585-01	50	D2585-01	50

Objednací číslo	Rozměr	Objednací číslo	Rozměr	Objednací číslo	Rozměr	Objednací číslo	Rozměr	Objednací číslo	Rozměr
ZH-D1274	Výška 100 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
ZH-D1574		ZH-D1584	Výška 100 mm	ZH-D1584	Výška 100 mm	ZH-D1584	Výška 100 mm	ZH-D1584	Výška 100 mm
ZH-D2074		ZH-D2084		ZH-D2084		ZH-D2084		ZH-D2084	
ZH-D2574		ZH-D2584		ZH-D2584		ZH-D2584		ZH-D2584	
PH-1274	Tloušťka 1,5 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
PH-1574		PH-1584	Tloušťka 1,5 mm	PH-1584	Tloušťka 1,5 mm	PH-1584	Tloušťka 1,5 mm	PH-1584	Tloušťka 1,5 mm
PH-2074		PH-2084		PH-2084		PH-2084		PH-2084	
PH-2574		PH-2584		PH-2584		PH-2584		PH-2584	
GH-1270	Tloušťka 4 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
GH-1570		GH-1580	Tloušťka 4 mm	GH-1580	Tloušťka 4 mm	GH-1580	Tloušťka 4 mm	GH-1580	Tloušťka 4 mm
GH-2070		GH-2080		GH-2080		GH-2080		GH-2080	
GH-2570		GH-2580		GH-2580		GH-2580		GH-2580	

Pracovní desky jsou vyráběny ze dřeva, což je přírodní materiál, a proto může docházet působením změny teploty nebo vlhkosti k mírnému zakřivení desek, a to i přesto, že jejich povrchové úpravě je věnována zvláštní péče. Stálost tvaru pracovní desky je zaručena při relativní vzdušné vlhkosti 50-60%. Desky by rozhodně neměly přijít do přímého styku s vodou.



2 Nohy stolu

Noha pevná	Výška mm	Hloubka mm	hloubka 700 mm: Objednací číslo	hloubka 700 mm: kg	hloubka 700 mm: Objednací číslo	hloubka 700 mm: kg	hloubka 700 mm: Objednací číslo	hloubka 700 mm: kg
	840	623	SNP1	7/500	SNP1	7/500	SNP1	7/500
	840	773	-	-	-	-	-	-

Standardní provedení nohy pro základní jednoduché stoly.

Noha pevná s policí	Výška mm	Hloubka mm	hloubka 700 mm: Objednací číslo	hloubka 700 mm: kg	hloubka 700 mm: Objednací číslo	hloubka 700 mm: kg	hloubka 700 mm: Objednací číslo	hloubka 700 mm: kg
	840	623	SNU1	9/500	SNU1	9/500	SNU1	9/500
	840	773	-	-	-	-	-	-

Jednoduchá police, která využívá prostor mezi nohami. Konstrukce vychází z pevné nohy, police je výškově stavitelná.

Noha výškově stavitelná	Výška mm	Hloubka mm	hloubka 700 mm: Objednací číslo	hloubka 700 mm: kg	hloubka 700 mm: Objednací číslo	hloubka 700 mm: kg	hloubka 700 mm: Objednací číslo	hloubka 700 mm: kg
	630 - 1125	623	SNS1	11/200	SNS1	11/200	SNS1	11/200
	630 - 1125	773	-	-	-	-	-	-

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. Fixace výšky dvěma šrouby.

Noha úložná	Výška mm	Hloubka mm	hloubka 700 mm: Objednací číslo	hloubka 700 mm: kg	hloubka 700 mm: Objednací číslo	hloubka 700 mm: kg	hloubka 700 mm: Objednací číslo	hloubka 700 mm: kg
	840	623	SND1	19/800	SND1	19/800	SND1	19/800
	840	773	-	-	-	-	-	-

Za uzamykatelnými dvířky se nachází výškově stavitelná police.

Elektronoha	Výška mm	Hloubka mm	Typ zásuvky	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
	840	623	E	SNEL1	17/800	SNEL1	17/800	SNEL1	17/800
	840	623	F	SNEL1F	17/800	SNEL1F	17/800	SNEL1F	17/800
	840	773	E	-	-	-	-	-	-
Typ E - pro ČR a jiné země Typ F - pro DE a jiné země	840	773	F	-	-	-	-	-	-

Noha je vybavena 3x zásuvkou 230 V, dodáváno bez zapojených zásuvek.

Elektropneumatická noha	Výška mm	Hloubka mm	Typ zásuvky	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
	840	623	E	SNEP1	20/800	SNEP1	20/800	SNEP1	20/800
	840	623	F	SNEP1F	20/800	SNEP1F	20/800	SNEP1F	20/800
	840	773	E	-	-	-	-	-	-
Typ E - pro ČR a jiné země Typ F - pro DE a jiné země	840	773	F	-	-	-	-	-	-

1x pevný pneu vývod, 3x zásuvka 230 V, dodáváno bez zapojených zásuvek.



hloubka 700 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm	
Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	SNP2	8/500	SNP2	8/500	SNP2	8/500	-	-

Standardní provedení nohy pro základní jednoduché stoly.

Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	SNU2	10/500	SNU2	10/500	SNU2	10/500	-	-

Jednoduchá police, která využívá prostor mezi nohami. Konstrukce vychází z pevné nohy, police je výškově stavitelná.

Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	SNS2	12/200	SNS2	12/200	SNS2	12/200	-	-

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. Fixace výšky dvěma šrouby.

Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	SND2	19/800	SND2	19/800	SND2	19/800	-	-

Za uzamykatelnými dvířky se nachází výškově stavitelná police.

Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	SNEL2	19/800	SNEL2	19/800	SNEL2	19/800	-	-
-	-	SNEL2F	19/800	SNEL2F	19/800	SNEL2F	19/800	-	-


Noha je vybavena 3x zásuvkou 230 V, dodáváno bez zapojených zásuvek.

Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	SNEP2	21/800	SNEP2	21/800	SNEP2	21/800	-	-
-	-	SNEP2F	21/800	SNEP2F	21/800	SNEP2F	21/800	-	-

1x pevný pneu vývod, 3x zásuvka 230 V, dodáváno bez zapojených zásuvek.



3 Korpus

Korpus	W x D mm	hloubka 700 mm			hloubka 700 mm			hloubka 700 mm		
		Objednací číslo	S mm	H mm	Objednací číslo	S mm	H mm	Objednací číslo	S mm	H mm
	ZA 27 x 27D 578 x 630	ZAK19	100	190	ZAK39	300	390	ZAK74	650	740
		-	-	-	-	-	-	ZAK84	750	840
		-	-	-	-	-	-	ZAK99	900	990
	ZB 36 x 36D 731 x 780	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		150 kg			250 kg			700 kg		

4 Dveře / dveře s prahem

Dveře	Výška S mm	hloubka 700 mm	hloubka 700 mm	hloubka 700 mm
		Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
	650	-	-	D27-650
	750	-	-	D27-750

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

Dveře s prahem	Výška mm	hloubka 700 mm	hloubka 700 mm	hloubka 700 mm
		Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
	500 + 50 práh	-	-	DP27-550
	600 + 50 práh	-	-	DP27-650
	650 + 50 práh	-	-	DP27-700
	750 + 50 práh	-	-	DP27-800

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

Police	W x D mm	hloubka 700 mm			hloubka 700 mm			hloubka 700 mm		
		Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg
	564 x 515	-	-	-	-	-	-	VP2727	50	3,2
	717 x 665	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Police plech Zn, díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná, 4x háček pro zavěšení.



hloubka 700 mm			hloubka 800 mm			hloubka 800 mm			hloubka 800 mm			hloubka 800 mm		
Objednací číslo	S mm	H mm	Objednací číslo	S mm	H mm	Objednací číslo	S mm	H mm	Objednací číslo	S mm	H mm	Objednací číslo	S mm	H mm
ZAK74	650	740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZAK84	750	840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZAK99	900	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	ZBK19	100	190	ZBK39	300	390	ZBK74	650	740	ZBK74	650	740
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ZBK84	750	840	ZBK84	750	840
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ZBK99	900	990	ZBK99	900	990
700 kg			150 kg			250 kg			700 kg			700 kg		

hloubka 700 mm	hloubka 800 mm	hloubka 800 mm	hloubka 800 mm	hloubka 800 mm
Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
D27-650	-	-	D36-650	D36-650
D27-750	-	-	D36-750	D36-750

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

hloubka 700 mm	hloubka 800 mm	hloubka 800 mm	hloubka 800 mm	hloubka 800 mm
Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
DP27-550	-	-	DP36-550	DP36-550
DP27-650	-	-	DP36-650	DP36-650
DP27-700	-	-	DP36-700	DP36-700
DP27-800	-	-	DP36-800	DP36-800

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.


hloubka 700 mm			hloubka 800 mm			hloubka 800 mm			hloubka 800 mm			hloubka 800 mm		
Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg
VP2727	50	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	VP3636	50	4,9	VP3636	50	4,9

Police plech Zn, díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná, 4x háček pro zavěšení.




5 Zásuvky

Plnovýsuv 80 kg




Výška čela A mm	Výška čela C mm	hloubka 700 mm Objednací číslo	kg	hloubka 700 mm Objednací číslo	kg	hloubka 700 mm Objednací číslo	kg
75	50	-	-	ZAE75	7,5	ZAE75	7,5
100	75	ZAE100	7,9	ZAE100	7,9	ZAE100	7,9
125	75	-	-	ZAE125	8,1	ZAE125	8,1
150	125	-	-	ZAE150	8,8	ZAE150	8,8
200	175	-	-	ZAE200	9,7	ZAE200	9,7
250	175	-	-	ZAE250	10,1	ZAE250	10,1
300	275	-	-	ZAE300	11,5	ZAE300	11,5

Plnovýsuv 200 kg



Výška čela A mm	Výška čela C mm	hloubka 700 mm Objednací číslo	kg	hloubka 700 mm Objednací číslo	kg	hloubka 700 mm Objednací číslo	kg
75	50	-	-	ZAT75	11,3	ZAT75	11,3
100	75	ZAT100	11,8	ZAT100	11,8	ZAT100	11,8
125	75	-	-	ZAT125	12,0	ZAT125	12,0
150	125	-	-	ZAT150	12,7	ZAT150	12,7
200	175	-	-	ZAT200	13,6	ZAT200	13,6
250	175	-	-	ZAT250	14,0	ZAT250	14,0
300	275	-	-	ZAT300	15,5	ZAT300	15,5

Plnovýsuv plynulý dojezd 200 kg



Výška čela A mm	Výška čela C mm	hloubka 700 mm Objednací číslo	kg	hloubka 700 mm Objednací číslo	kg	hloubka 700 mm Objednací číslo	kg
75	50	-	-	ZAD75	11,4	ZAD75	11,4
100	75	ZAD100	11,9	ZAD100	11,9	ZAD100	11,9
125	75	-	-	ZAD125	12,1	ZAD125	12,1
150	125	-	-	ZAD150	12,8	ZAD150	12,8
200	175	-	-	ZAD200	13,6	ZAD200	13,6
250	175	-	-	ZAD250	14,1	ZAD250	14,1
300	275	-	-	ZAD300	15,6	ZAD300	15,6







hloubka 700 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm	
Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
ZAE75	7,5	-	-	ZBE75	10,1	ZBE75	10,1	ZBE75	10,1
ZAE100	7,9	ZBE100	10,7	ZBE100	10,7	ZBE100	10,7	ZBE100	10,7
ZAE125	8,1	-	-	ZBE125	11,0	ZBE125	11,0	ZBE125	11,0
ZAE150	8,8	-	-	ZBE150	11,9	ZBE150	11,9	ZBE150	11,9
ZAE200	9,7	-	-	ZBE200	13,1	ZBE200	13,1	ZBE200	13,1
ZAE250	10,1	-	-	ZBE250	13,6	ZBE250	13,6	ZBE250	13,6
ZAE300	11,5	-	-	ZBE300	15,4	ZBE300	15,4	ZBE300	15,4

hloubka 700 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm	
Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
ZAT75	11,3	-	-	ZBT75	15,1	ZBT75	15,1	ZBT75	15,1
ZAT100	11,8	ZBT100	15,7	ZBT100	15,7	ZBT100	15,7	ZBT100	15,7
ZAT125	12,0	-	-	ZBT125	16,0	ZBT125	16,0	ZBT125	16,0
ZAT150	12,7	-	-	ZBT150	16,9	ZBT150	16,9	ZBT150	16,9
ZAT200	13,6	-	-	ZBT200	18,1	ZBT200	18,1	ZBT200	18,1
ZAT250	14,0	-	-	ZBT250	18,6	ZBT250	18,6	ZBT250	18,6
ZAT300	15,5	-	-	ZBT300	20,4	ZBT300	20,4	ZBT300	20,4

hloubka 700 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm	
Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
ZAD75	11,4	-	-	ZBD75	15,2	ZBD75	15,2	ZBD75	15,2
ZAD100	11,9	ZBD100	15,8	ZBD100	15,8	ZBD100	15,8	ZBD100	15,8
ZAD125	12,1	-	-	ZBD125	16,1	ZBD125	16,1	ZBD125	16,1
ZAD150	12,8	-	-	ZBD150	17,0	ZBD150	17,0	ZBD150	17,0
ZAD200	13,6	-	-	ZBD200	18,2	ZBD200	18,2	ZBD200	18,2
ZAD250	14,1	-	-	ZBD250	18,7	ZBD250	18,7	ZBD250	18,7
ZAD300	15,6	-	-	ZBD300	20,5	ZBD300	20,5	ZBD300	20,5




6 Příslušenství

Elektrolišta	Typ zásuvky	D x H mm	hloubka 700 mm Objednací číslo	Šířka mm	kg	hloubka 700 mm Objednací číslo	Šířka mm	kg	hloubka 700 mm Objednací číslo	Šířka mm	kg
	E (CZ)	123 x 66	-	-	-	EZS27M	504	2,6	EZS27M	504	2,6
	F (DE)	123 x 66	-	-	-	EZS27FM	504	2,6	EZS27FM	504	2,6



Vybavení: zásuvky 230V/16A, jistič 230V/16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, bez přívodního kabelu a pneumatické hadice.

Prodlužovací přívod	Typ zásuvky	D x H mm	hloubka 700 mm Objednací číslo	Šířka mm	kg	hloubka 700 mm Objednací číslo	Šířka mm	kg	hloubka 700 mm Objednací číslo	Šířka mm	kg
	E (CZ)	73 x 34	-	-	-	PPZS27M	504	1,2	PPZS27M	504	1,2
	F (DE)	73 x 34	-	-	-	PPZS27FM	504	1,2	PPZS27FM	504	1,2



Vybavení: zásuvky 230V/16A, spínač 230V/16A, dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, přívodní kabel 3 m s vývodem ze zadní části profilu.


Zásuvky typu E
pro ČR a další země.


Zásuvky typu F
pro DE a další země.

Na straně 49 naleznete dělící materiál zásuvek.
V nabídce: kovové dělení, plastové žlaby a krabičky a gumová podložka.

5 Barevnost

Barevné provedení bez příplatku

RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 9005
RAL 5012 | RAL 5010 | RAL 5007 | RAL 9010


18+ RAL colors

Základní barevné provedení:
korpus RAL 7035,
zásuvky (dvířka) RAL 5012,
pokud není uvedeno jinak.

Barevné provedení s příplatkem 8 %

RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 5024 | RAL 6019 | RAL 6021 | RAL 6024
RAL 7031 | RAL 7011 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000



hloubka 700 mm			hloubka 800 mm			hloubka 800 mm			hloubka 800 mm			hloubka 800 mm		
Objednací číslo	Šířka mm	kg	Objednací číslo	Šířka mm	kg	Objednací číslo	Šířka mm	kg	Objednací číslo	Šířka mm	kg	Objednací číslo	Šířka mm	kg
EZS27M	504	2,6	-	-	-	EZS36M	657	3,1	EZS36M	657	3,1	EZS36M	657	3,1
EZS27FM	504	2,6	-	-	-	EZS36FM	657	3,1	EZS36FM	657	3,1	EZS36FM	657	3,1


Vybavení: zásuvky 230V/16A, jistič 230V/16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, bez přívodního kabelu a pneumatické hadice.

hloubka 700 mm			hloubka 800 mm			hloubka 800 mm			hloubka 800 mm			hloubka 800 mm		
Objednací číslo	Šířka mm	kg	Objednací číslo	Šířka mm	kg	Objednací číslo	Šířka mm	kg	Objednací číslo	Šířka mm	kg	Objednací číslo	Šířka mm	kg
PPZS27M	504	1,2	-	-	-	PPZS36M	657	1,4	PPZS36M	657	1,4	PPZS36M	657	1,4
PPZS27FM	504	1,2	-	-	-	PPZS36FM	657	1,4	PPZS36FM	657	1,4	PPZS36FM	657	1,4

Vybavení: zásuvky 230V/16A, spínač 230V/16A, dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, přívodní kabel 3 m vývodem ze zadní části profilu.

Při dodatečné montáži elektrolišty nebo prodlužovacího přívodu do korpusu skříní je nutné korpus opatřit otvorem pro přívod.



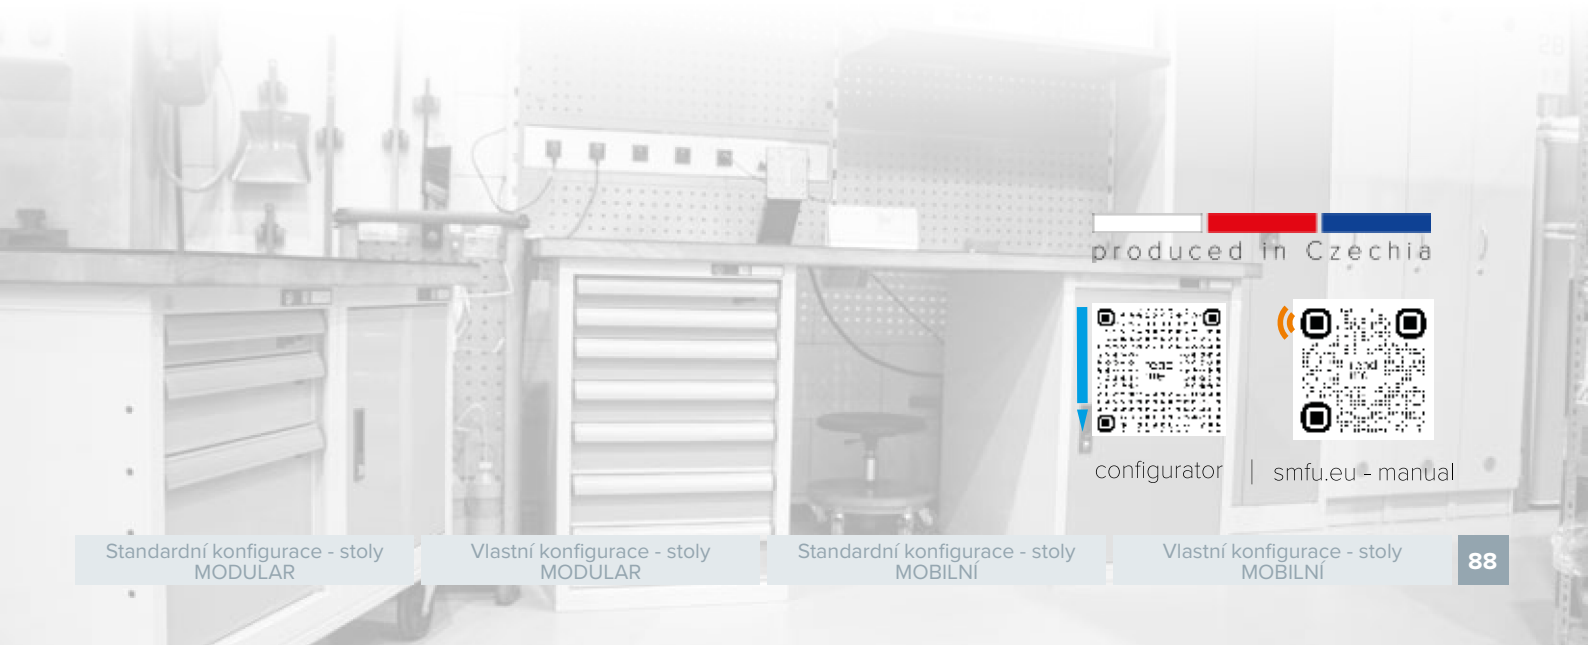

Modulární stoly jsou v produkci dílenského nábytku POLAK nejtěžší standardně dodávané stoly. Sestavují se z jednotlivých modulů, které se opět systémově vybavují řadou zásuvkových skříní, dvířek, dělení... Standardní výbava korpusu stolu Modular obsahuje mechanismus centrálního zamykání zásuvek v každém modulu. Pracovní stůl nabízíme v předdefinovaných variantách, sestavit si ho ale můžete podle svých představ sami.

Pracovní prostor mnohonásobně rozšíříte díky nástavbě pracovního stolu a širokému příslušenství, které naleznete v kapitole Nástavby pracovních stolů.
MODULAR pracovní stoly nabízíme v hloubce 700 mm a ve třech šířkách (provedeních):
- stůl šířka 1500 mm - 2x vybavený korpus
- stůl šířka 2000 mm - 3x vybavený korpus
- stůl šířka 2500 mm - 4x vybavený korpus



1 Pracovní deska
na výběr robustní deska z bukových hranolů a tloušťce 40 a 50 mm nebo vrstvená deska z bukové dýhy multiplex o tloušťce 40 mm

2 Příslušenství desky
pracovní desku lze doplnit o ocelovou plochu, zvýšenou hranu nebo protiskluzovou gumovou desku

3 Korpus
v nabídce ve třech šířkách 1500, 2000 a 2500 mm

4 Zásuvky / dveře
v nabídce sedm výšek zásuvek a dveře ve varientě plných dveří nebo dveří s prahem pro kombinaci se zásuvkami

5 Příslušenství
možnost doplnit zásuvkovou skříň vnitřní policí a kovovým nebo plastovým dělícím materiálem (žlaby, krabičky)

Varianty pracovních stolů MODULAR







POLAK

Desky pracovních stolů

Pracovní desky stolů POLAK jsou vyráběny ze dřeva. Dřevo je přírodní materiál, a proto může docházet působením změny teploty nebo vlhkosti k mírnému zakřivení desek, a to i přesto, že jejich povrchové úpravě je věnována zvláštní péče. Stálost tvaru pracovní desky je zaručena při relativní vzdušné vlhkosti 50 - 60 %. Dřevěné desky stolů by rozhodně neměly přijít do přímého styku s vodou a jsou určeny výhradně do interiéru. Také barevnost desek se může, podle použitého vstupního řeziva, vzájemně mírně lišit.

K upevnění noh pracovních stolů nebo zásuvkových skříní k deskám se používají speciální čepy – závrtné matice s vnitřním a vnějším závitem. Poté, co je deska v patřičném sestavení opatřena otvory, se tyto čepy s vnějším závitem zašroubují do desky. Vnitřní závit slouží ke spojení dřevěné desky a noh, zásuvkových skříní apod. standardním šroubem s metrickým závitem.





Různé druhy uchycení elektrolišt a prodlužovacích přívodů umožňují jejich umístění na pracovním stole tak, jak vám nejvíce vyhovuje. Více o elektro příslušenství naleznete na straně 169.



Dno pracovního stolu MODULAR je opatřeno výztuhami. Výztuhy zajišťují odolnost konstrukce stolu proti prohnutí a poškození v případě, že budete stůl zvedat paletovým nebo vysokozdvižným vozíkem.

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Standardní konfigurace



Šířka 1500 mm, hloubka 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	PS1-1	1500	880	800	136
multiplex 40 mm	PS1-1M	1500	880	800	140

Zleva: 100E, 200E, 300E / 100E, 200E, 300E



Šířka 1500 mm, hloubka 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	PS1-2	1500	880	800	120
multiplex 40 mm	PS1-2M	1500	880	800	124

Zleva: 2x 100E, 2x 200E / dvířka 600 mm, 1x police



Šířka 1500 mm, hloubka 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	PS1-3	1500	880	800	108
multiplex 40 mm	PS1-3M	1500	880	800	112

Zleva: 100E, dvířka 450 mm, 1x police / 100E, dvířka 450 mm, 1x police



Šířka 2000 mm, hloubka 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	PS2-1	2000	880	800	175
multiplex 40 mm	PS2-1M	2000	880	800	180

Zleva: 100E, 200E, 300E / 1x police / 100E, 200E, 300E



Šířka 2000 mm, hloubka 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	PS2-2	2000	880	800	169
multiplex 40 mm	PS2-2M	2000	880	800	174

Zleva: dvířka 600 mm, 1x police / 75E, 2x 100E, 125E, 200E / dvířka 600 mm, 1x police

Standardní konfigurace



Šířka 2000 mm, hloubka 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	PS2-3	2000	880	800	148
multiplex 40 mm	PS2-3M	2000	880	800	153

Zleva:
100E, dvířka 450 mm, 1x police / 100E, dv. 450 mm, 1x police / 100E, dv. 450 mm, 1x police



Šířka 2000 mm, hloubka 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	PS2-5	2000	880	800	136
multiplex 40 mm	PS2-5M	2000	880	800	142

Zleva:
dvířka 600 mm, 1x police / dvířka 600 mm, 1x police / dvířka 600 mm, 1x police



Šířka 2000 mm, hloubka 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	PS2-6	2000	880	800	210
multiplex 40 mm	PS2-6M	2000	880	800	216

Zleva:
100E, 200E, 300E / 75E, 2x 100E, 125E, 200E / 100E, 200E, 300E



Šířka 2500 mm, hloubka 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	PS3-1	2500	880	1600	231
multiplex 40 mm	PS3-1M	2500	880	1600	238

Zleva:
2x 100E, 2x 200E / dvířka 600 mm, 1x police / dvířka 600 mm, 1x police / 2x 100E, 2x 200E



Šířka 2500 mm, hloubka 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	PS3-2	2500	880	1600	178
multiplex 40 mm	PS3-2M	2500	880	1600	185

Zleva:
100E, dvířka 450 mm, 1x police / 1x police / 1x police / 100E, dvířka 450 mm, 1x police

Vlastní konfigurace

Jak sestavíte vlastní konfiguraci stolu Modular

- Zvolte typ a příslušenství pracovní desky stolu.
- Zvolte dvířka popř. dvířka s prahem
- Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet čel zásuvek **A** (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu **S**.
- Zvolte barvu korpusu a zásuvek.
- Zvolte příslušenství.
- Zvolte dělení zásuvek.



1 Sestava pracovního stolu / pracovní deska


Zvolte vhodnou variantu sestavy pracovního stolu. Nabízíme 3 varianty sestav v šířkách 1500, 2000, 2500 mm. V případě, že zvolíte pracovní stůl se zásuvkovou skříní, podrobný návod na vlastní konfiguraci zásuvkové skříně naleznete na straně 25.

Sestavy pracovního stolu:



Dle vašich potřeb vyberte vhodnou pracovní desku – multiplex nebo bukovou ve 2 sílách (D), 4 šířkách (C) a 2 hloubkách (E).

Typ	Výška D mm	Šířka C mm	Hloubka E mm	kg
multiplex	40	1200	700 / 800	28 / 32
multiplex	40	1500	700 / 800	40 / 46
multiplex	40	2000	700 / 800	53 / 60
multiplex	40	2500	700 / 800	66 / 75
buk	40	1200	700 / 800	25 / 28
buk	40	1500	700 / 800	35 / 40
buk	40	2000	700 / 800	47 / 54
buk	40	2500	700 / 800	58 / 64
buk	50	1500	700 / 800	47 / 54
buk	50	2000	700 / 800	63 / 72
buk	50	2500	700 / 800	78 / 89

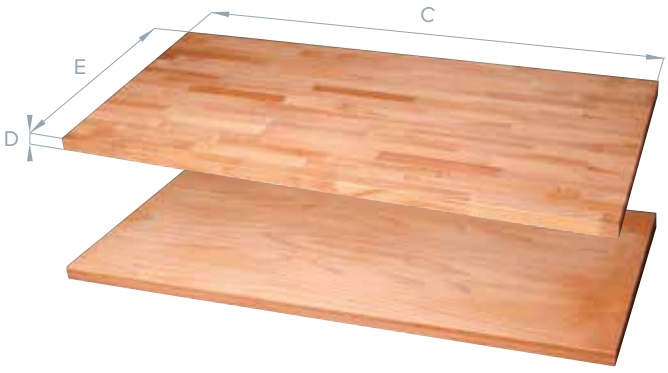

Ocelovou plochu a gumu není možné kombinovat s bukovou pracovní deskou.

2 Dvířka / dvířka s prahem

Pokud volíte skříň pouze s dveřmi, pak se rozměr světlosti otvoru korpusu **S** musí rovnat výšce dveří. V případě kombinace zásuvek s dveřmi se musí rozměr světlosti otvoru korpusu **S** rovnat výšce dvířek s prahem a součtu čel **A** zvolených zásuvek. Pro kombinaci se zásuvkami vždy zvolte dvířka s prahem, dvířka bez prahu nelze se zásuvkami kombinovat. V nabídce jsou 4 výšky dvířek nebo dvířek s prahem. Pro široké korpusy jsou dvířka dodávany v křídlovém provedení.

Příklad sestavy
Korpus:
ZAK84 (S = 750 mm)

Zásuvky:
ZAE75 (A = 75 mm)
ZAE125 (A = 125 mm)

Dvířka s prahem:
DP27-550 (550 mm)



3 Zásuvky

Zvolte skladbu zásuvek / dvířek pro zásuvkovou skříň. Rozměr světlosti otvoru korpusu **S** se musí rovnat součtu čel **A** zvolených zásuvek, případně dvířek. Doporučujeme od hodnoty **S** postupně odečítat rozměry výšky čel **A**. Rozměr zásuvek označený jako **C** určuje výšku bočnice, která je důležitá pro výběr kovového dělení do zásuvky.

Pro všechny nabízené korpusy je v nabídce 7 výšek zásuvek. Zásuvky jsou standardně vybaveny plnovýsuvem s nosností 80 kg. Jedná se o kvalitní mechanismus na kuličkových ložiscích.

Zásuvky je možné vybavit PLNOVÝSUVEM s nosností 80 kg nebo PLNOVÝSUVEM s nosností 200 kg, který lze doplnit o funkci plynulého dojezdu.

Výšky zásuvek:

Výška 75 mm	Výška 100 mm	Výška 125 mm	Výška 150 mm	Výška 200 mm	Výška 250 mm	Výška 300 mm



4 Příslušenství



Vnitřní police
nosnost 50 kg, díky perforaci stěn je výškově stavitelná po 50 mm. Zinková povrchová úprava.




Dělení zásuvky – kovové
Krabičky ve třech výškách.
Žlaby ve třech šířkách.
Kovové dělení.



Elektropříslušenství
V nabídce elektrolišty a prodlužovací přívody, které lze zabudovat do zásuvkové skříně místo jedné zásuvky.



configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

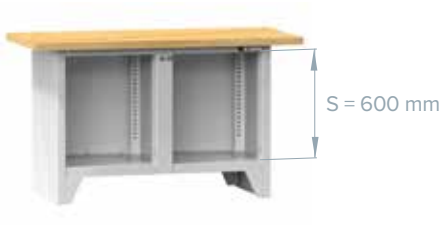


1 Korpus s deskou

Typ desky	Typ desky	hloubka 700 mm, šířka 1500 mm				
		Objednací číslo	S mm	kg	kg	tl. desky mm
Multiplexová deska 	multiplex	PS1K	600	800	80	40
Buková deska 	buk 40 mm	PS1MK	600	800	84	40

Příslušenství desky stolu	Varianta	Objednací číslo	Rozměr
	Zvýšená hrana	ZH-D1574	Výška 100 mm
	Ocelová plocha	PH-1574	Tloušťka 1,5 mm
	Deska s gumou	GH-1570	Tloušťka 4 mm

OCELOVOU PLOCHU A GUMU není možné kombinovat s bukovou pracovní deskou.
Toto příslušenství lze použít pouze na pracovní desku MULTIPLEX.

2 Dveře / dveře s prahem

Dveře	Výška S mm	Objednací číslo
	600	D27-600

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

Dveře s prahem	Výška S mm	Objednací číslo
	450 + 50 práh	DP27-500

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

Police	W x D mm	Objednací číslo	kg	kg
	590 x 510	VPA2727	50	3,2

Police plech Zn, díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná, 4x háček pro zavěšení.





hloubka 700 mm, šířka 2000 mm				
Objednací číslo	S mm	kg	kg	tl. desky mm
PS2K	600	800	110	40
PS2MK	600	800	116	40

hloubka 700 mm, šířka 2500 mm				
Objednací číslo	S mm	kg	kg	tl. desky mm
PS3K	600	800	150	40
PS3MK	600	800	155	40

Objednací číslo	Rozměr
ZH-D2074	Výška 100 mm
PH-2074	Tloušťka 1,5 mm
GH-2070	Tloušťka 4 mm

Objednací číslo	Rozměr
ZH-D2574	Výška 100 mm
PH-2574	Tloušťka 1,5 mm
GH-2570	Tloušťka 4 mm

OCELOVOU PLOCHU A GUMU není možné kombinovat s bukovou pracovní deskou.
Toto příslušenství lze použít pouze na pracovní desku MULTIPLEX.

Objednací číslo
D27-600

Objednací číslo
D27-600

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

Objednací číslo
DP27-500


Objednací číslo
DP27-500

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.


Objednací číslo	kg	kg
VPA2727	50	3,2

Objednací číslo	kg	kg
VPA2727	50	3,2

Police plech Zn, díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná, 4x háček pro zavěšení.

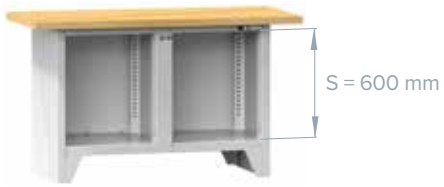

3 Zásuvky




Zásuvka	Výška čela A mm	Výška čela C mm	hloubka 700 mm, šířka 1500 mm								
			Obj. číslo plnovýsuv 80	kg	kg	Obj. číslo plnovýsuv 200	kg	kg	Obj. č. plnovýsuv + plynulý dojezd	kg	kg
	75	50	ZAE75	80	7,5	ZAT75	200	11,3	ZAD75	200	11,4
	100	75	ZAE100	80	7,9	ZAT100	200	11,8	ZAD100	200	11,9
	125	75	ZAE125	80	8,1	ZAT125	200	12,0	ZAD125	200	12,1
	150	125	ZAE150	80	8,8	ZAT150	200	12,7	ZAD150	200	12,8
	200	175	ZAE200	80	9,7	ZAT200	200	13,6	ZAD200	200	13,7
	250	175	ZAE250	80	10,1	ZAT250	200	14,0	ZAD250	200	14,1
	300	275	ZAE300	80	11,5	ZAT300	200	15,5	ZAD300	200	15,6

4 Příslušenství



Elektrolišta	Typ zásuvky	D x H mm	hloubka 700 mm, šířka 1500 mm		
			Objednací číslo	Šířka mm	kg
	E (CZ)	123 x 66	EZS27M	504	2,6
	F (DE)	123 x 66	EZS27FM	504	2,6

Vybavení: zásuvky 230V/16A, jistič 230V/16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, bez přívodního kabelu a pneumatické hadice.



Prodlužovací přívod	Typ zásuvky	D x H mm	hloubka stolu 700 mm		
			Objednací číslo	Šířka mm	kg
	E (CZ)	73 x 34	PPZS27M	504	1,2
	F (DE)	73 x 34	PPZS27FM	504	1,2

Vybavení: zásuvky 230V/16A, spínač 230V/16A, dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, přívodní kabel 3 m s vývodem ze zadní části profilu.





Zásuvky typu E
pro ČR a další země.



Zásuvky typu F
pro DE a další země.

5 Barevnost

Barevné provedení bez příplatku

RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 9005

RAL 5012 | RAL 5010 | RAL 5007 | RAL 9010



18+ RAL colors

Základní barevné provedení:
korpus RAL 7035,
zásuvky (dvířka) RAL 5012,
pokud není uvedeno jinak.





hloubka 700 mm, šířka 2000 a 2500 mm						
Obj. číslo plnovýsuv 80	kg	kg	Obj. číslo plnovýsuv 200	kg	kg	Obj. číslo plnovýsuv 200 + plynulý dojezd	kg	kg
ZAE75	80	7,5	ZAT75	200	11,3	ZAD75	200	11,4
ZAE100	80	7,9	ZAT100	200	11,8	ZAD100	200	11,9
ZAE125	80	8,1	ZAT125	200	12,0	ZAD125	200	12,1
ZAE150	80	8,8	ZAT150	200	12,7	ZAD150	200	12,8
ZAE200	80	9,7	ZAT200	200	13,6	ZAD200	200	13,7
ZAE250	80	10,1	ZAT250	200	14,0	ZAD250	200	14,1
ZAE300	80	11,5	ZAT300	200	15,5	ZAD300	200	15,6

hloubka 700 mm, šířka 2000 mm		
Objednací číslo	Šířka mm	kg
EZS27M	504	2,6
EZS27FM	504	2,6

hloubka 700 mm, šířka 2500 mm		
Objednací číslo	Šířka mm	kg
EZS27M	504	2,6
EZS27FM	504	2,6

Vybavení: zásuvky 230V/16A, jistič 230V/16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, bez přívodního kabelu a pneumatické hadice.

hloubka stolu 700 mm		
Objednací číslo	Šířka mm	kg
PPZS27M	504	1,2
PPZS27FM	504	1,2

hloubka stolu 700 mm		
Objednací číslo	Šířka mm	kg
PPZS27M	504	1,2
PPZS27FM	504	1,2

Vybavení: zásuvky 230V/16A, spínač 230V/16A, dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, přívodní kabel 3 m vývodem ze zadní části profilu.

Při dodatečné montáži elektrolišty nebo prodlužovacího přívodu do korpusu skříní je nutné korpus opatřit otvorem pro přívod.

Barevné provedení s příplatkem 8 %

RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 5024 | RAL 6019 | RAL 6021 | RAL 6024

RAL 7031 | RAL 7011 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000

Mobilní série pracovních stolů PPS a MPS. Pracovní stoly nabízíme v předdefinovaných variantách, sestavit si ho ale můžete podle svých představ sami. V mobilních stolech série PPS poznáte základ konstrukce v zásuvkových skříních ZA se všemi jejich dalšími přednostmi.

Série MPS je zase vystavěna ze standardních dílů nohou, desek a podvěsných zásuvkových skříní ZA. MOBILNÍ pracovní stoly nabízíme v hloubkách 700 a 800 mm a v různých variantách vybavení. Kola jsou dodávána v páru – 2x otočné kolo s brzdou a 2x pevné kolo. Zvolit můžete ze 4 průměrů kol – 100, 125, 160 a 200 mm.



1 **Pracovní deska**
na výběr robustní deska z bukových hranolů a tloušťce 40 a 50 mm nebo vrstvená deska z bukové dýhy multiplex o tloušťce 40 mm

2 **Příslušenství desky**
pracovní desku lze doplnit o ocelovou plochu, zvýšenou hranu nebo protiskluzovou gumovou desku

3 **Nohy**
v nabídce celkem šest provedení nohy pracovního stolu včetně nohy stavitelné nebo s elektro příslušenstvím

4 **Kola**
s termoplastickou pryží, dodáváne v páru otočná kola s brzdou a kola pevná, v nabídce 4 průměry kol

5 **Zásuvková skříň**
dvě varianty podvěsných skříní, v nabídce sedm výšek zásuvek v půdorysu ZA

6 **Příslušenství**
možnost doplnit zásuvky kovovým nebo plastovým dělícím materiálem (žlaby, krabičky)

Varianty MOBILNÍCH pracovních stolů



POLAK

Desky pracovních stolů

Pracovní desky stolů POLAK jsou vyráběny ze dřeva. Dřevo je přírodní materiál, a proto může docházet působením změny teploty nebo vlhkosti k mírnému zakřivení desek, a to i přesto, že jejich povrchové úpravě je věnována zvláštní péče. Stálost tvaru pracovní desky je zaručena při relativní vzdušné vlhkosti 50 - 60 %. Dřevěné desky stolů by rozhodně neměly přijít do přímého styku s vodou a jsou určeny výhradně do interiéru. Také barevnost desek se může, podle použitého vstupního řeziva, vzájemně mírně lišit.

K upevnění noh pracovních stolů nebo zásuvkových skříní k deskám se používají speciální čepy – závrtné matice s vnitřním a vnějším závitem. Poté, co je deska v patřičném sestavení opatřena otvory, se tyto čepy s vnějším závitem zašroubují do desky. Vnitřní závit slouží ke spojení dřevěné desky a noh, zásuvkových skříní apod. standardním šroubem s metrickým závitem.



Nohy mobilních pracovních stolů

Nohy pro mobilní pracovní stoly pro vás vyrábíme ve dvou variantách. Můžete volit nohy pevné nebo výškově stavitelné. Kvalitní materiál a perfektní dílenské zpracování Vás nenechá na pochybách, že volíte jistotu a pevnou oporu pro Váš stůl. Všechny nohy jsou vyráběny s otvory pro připevnění k našim pracovním deskám šrouby M8 x 25. Tyto šrouby jsou standardním příslušenstvím nohy.



Noha pevná
Standardní provedení nohy pro základní jednoduché stoly.



Noha výškově stavitelná
Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. Fixace výšky dvěma šrouby.

Nohy pro mobilní stoly jsou dodávány bez kol. Kola objednejte samostatně.

Kola

Kola jsou montována na výrobky vždy po jednom páru pevných kol a jednomu páru otočných kol s brzdou. Brzda zajišťuje kolo a zároveň vidlici kola proti otáčení kolem své osy. Při výběru vhodných kol pamatujte, že čím je nerovnější povrch, tím větší průměr kol musíte volit. Kola jsou vyrobena kombinací materiálu polypropylenu a termoplastické pryže, což zajišťuje vysokou pevnost a zároveň bezhlučný pohyb.



LEHKÉ MOBILNÍ stoly jsou k dispozici pouze jedny kola otočná s brzdou o průměru 80 mm.



Standardní konfigurace stolů PPS



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	PPS-1	1200	810	300	61
multiplex 40 mm	PPS-1M	1200	810	300	65

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm
nosnost police: 35 kg



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	PPS-3	1200	810	380	100
multiplex 40 mm	PPS-3M	1200	810	380	103

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm
Zásuvky: 2x 75E, 100E, 250E
nosnost police: 35 kg



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	PPS-4	1200	810	380	96
multiplex 40 mm	PPS-4M	1200	810	380	100

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm
Korpusy: dvířka 500 mm, 1x police / dvířka 500 mm, 1x police



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	PPS-5	1200	810	380	119
multiplex 40 mm	PPS-5M	1200	810	380	122

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm
Zásuvky zleva: 75E, 125E, 300E / dvířka 500 mm, 1x police



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	PPS-6	1200	810	340	153
multiplex 40 mm	PPS-6M	1200	810	340	156

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm
Zásuvky zleva: 2x 75E, 100E, 250E / 2x 75E, 100E, 250E

Standardní konfigurace stolů MPS



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	MPS1-715	1500	880	250	49
buk 40 mm	MPS1-720	2000	880	250	60
multiplex 40 mm	MPS1-715M	1500	880	250	53
multiplex 40 mm	MPS1-720M	2000	880	250	65

Hloubka pracovní desky 800 mm

buk 40 mm	MPS1-815	1500	880	250	53
buk 40 mm	MPS1-820	2000	880	250	65
multiplex 40 mm	MPS1-815M	1500	880	250	58
multiplex 40 mm	MPS1-820M	2000	880	250	72

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	MPS2-715	1500	880	250	69
buk 40 mm	MPS2-720	2000	880	250	80
multiplex 40 mm	MPS2-715M	1500	880	250	73
multiplex 40 mm	MPS2-720M	2000	880	250	85

Hloubka pracovní desky 800 mm

buk 40 mm	MPS2-815	1500	880	250	73
buk 40 mm	MPS2-820	2000	880	250	85
multiplex 40 mm	MPS2-815M	1500	880	250	78
multiplex 40 mm	MPS2-820M	2000	880	250	92

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm
Zásuvková skříň ZA19-1 (zásuvka 100E)



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	MPS4-715	1500	880	250	48
buk 40 mm	MPS4-720	2000	880	250	59
multiplex 40 mm	MPS4-715M	1500	880	250	52
multiplex 40 mm	MPS4-720M	2000	880	250	64

Hloubka pracovní desky 800 mm

buk 40 mm	MPS4-815	1500	880	250	52
buk 40 mm	MPS4-820	2000	880	250	65
multiplex 40 mm	MPS4-815M	1500	880	250	57
multiplex 40 mm	MPS4-820M	2000	880	250	71

2x kolo KP 125 mm



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	MPS5-715	1500	880	250	63
buk 40 mm	MPS5-720	2000	880	250	74
multiplex 40 mm	MPS5-715M	1500	880	250	67
multiplex 40 mm	MPS5-720M	2000	880	250	79

Hloubka pracovní desky 800 mm

buk 40 mm	MPS5-815	1500	880	250	67
buk 40 mm	MPS5-820	2000	880	250	77
multiplex 40 mm	MPS5-815M	1500	880	250	72
multiplex 40 mm	MPS5-820M	2000	880	250	86

2x kolo KP 125 mm
Zásuvková skříň ZA19-1 (zásuvka 100E)

Standardní konfigurace stolů MLS



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
lamino 18 mm	MLS1-712	1200	770 - 1140	200	35
lamino 18 mm	MLS1-715	1500	770 - 1140	190	39
lamino 18 mm	MLS1-720	2000	770 - 1140	180	47
lamino 18 mm	MLS1-725	2500	770 - 1140	170	54



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
lamino 18 mm	MLS2-712	1200	770 - 1140	200	53
lamino 18 mm	MLS2-715	1500	770 - 1140	190	57
lamino 18 mm	MLS2-720	2000	770 - 1140	180	65
lamino 18 mm	MLS2-725	2500	770 - 1140	170	72

Lehký mobilní stůl vybavený podvěsnou zásuvkovou skříní ZA19-1.
Zásuvky: 1x 100 ZAE



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
lamino 18 mm	MLS3-712	1200	770 - 1140	200	69
lamino 18 mm	MLS3-715	1500	770 - 1140	190	73
lamino 18 mm	MLS3-720	2000	770 - 1140	180	81
lamino 18 mm	MLS3-725	2500	770 - 1140	170	88

Lehký mobilní stůl vybavený podvěsnou zásuvkovou skříní ZA39-2.
Zásuvky: 3x 100 ZAE



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
lamino 18 mm	MLS7-712	1200	770 - 1140	200	69
lamino 18 mm	MLS7-715	1500	770 - 1140	190	73
lamino 18 mm	MLS7-720	2000	770 - 1140	180	81
lamino 18 mm	MLS7-725	2500	770 - 1140	170	88

Lehký mobilní stůl vybavený podvěsnou zásuvkovou skříní ZA39-2.
Zásuvky: 1x 100 ZAE, 1x 200 ZAE

Standardní konfigurace stolů MLS



Hloubka pracovní desky 800 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
lamino 18 mm	MLS1-812	1200	770 - 1140	200	37
lamino 18 mm	MLS1-815	1500	770 - 1140	190	42
lamino 18 mm	MLS1-820	2000	770 - 1140	180	51
lamino 18 mm	MLS1-825	2500	770 - 1140	170	59



Hloubka pracovní desky 800 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
lamino 18 mm	MLS2-812	1200	770 - 1140	200	55
lamino 18 mm	MLS2-815	1500	770 - 1140	190	60
lamino 18 mm	MLS2-820	2000	770 - 1140	180	69
lamino 18 mm	MLS2-825	2500	770 - 1140	170	77

Lehký mobilní stůl vybavený podvěsnou zásuvkovou skříní ZA19-1.
Zásuvky: 1x 100 ZAE



Hloubka pracovní desky 800 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
lamino 18 mm	MLS3-812	1200	770 - 1140	200	79
lamino 18 mm	MLS3-815	1500	770 - 1140	190	84
lamino 18 mm	MLS3-820	2000	770 - 1140	180	94
lamino 18 mm	MLS3-825	2500	770 - 1140	170	101

Lehký mobilní stůl vybavený podvěsnou zásuvkovou skříní ZA39-2.
Zásuvky: 1x 100 ZAE, 1x 200 ZAE



Hloubka pracovní desky 800 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
lamino 18 mm	MLS7-812	1200	770 - 1140	200	71
lamino 18 mm	MLS7-815	1500	770 - 1140	190	76
lamino 18 mm	MLS7-820	2000	770 - 1140	180	85
lamino 18 mm	MLS7-825	2500	770 - 1140	170	93

Lehký mobilní stůl vybavený podvěsnou zásuvkovou skříní ZA39-2.
Zásuvky: 1x 100 ZAE, 1x 200 ZAE

Vlastní konfigurace

Jak sestavíte vlastní konfiguraci mobilního stolu

- Zvolte typ a příslušenství pracovní desky stolu.
- Zvolte nohu stolu.
- Zvolte kola stolu.
- Zvolte rozměr korpusu zásuvkové skříně.
- Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet čel zásuvek **A** (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu **S**.
- Zvolte dvířka popř. dvířka s prahem.
- Zvolte barvu korpusu a zásuvek.
- Zvolte příslušenství.
- Zvolte dělení zásuvek.



1 Sestava pracovního stolu / pracovní deska


Zvolte vhodnou variantu sestavy pracovního stolu. Nabízíme 9 variant sestav v šířkách 1200, 1500, 2000, 2500 mm. V případě, že zvolíte pracovní stůl se zásuvkovou skříní, podrobný návod na vlastní konfiguraci zásuvkové skříně naleznete na straně 25.

Sestavy pracovního stolu:



Dle vašich potřeb vyberte vhodnou pracovní desku – lamino, multiplex nebo bukovou ve 3 sílách (D), 4 šířkách (C) a 2 hloubkách (E).

Typ	Výška D mm	Šířka C mm	Hloubka E mm	kg
multiplex	40	1200	700 / 800	28 / 32
multiplex	40	1500	700 / 800	40 / 46
multiplex	40	2000	700 / 800	53 / 60
multiplex	40	2500	700 / 800	66 / 75
buk	40	1200	700 / 800	25 / 28
buk	40	1500	700 / 800	35 / 40
buk	40	2000	700 / 800	47 / 54
buk	40	2500	700 / 800	58 / 64
buk	50	1500	700 / 800	47 / 54
buk	50	2000	700 / 800	63 / 72
buk	50	2500	700 / 800	78 / 89

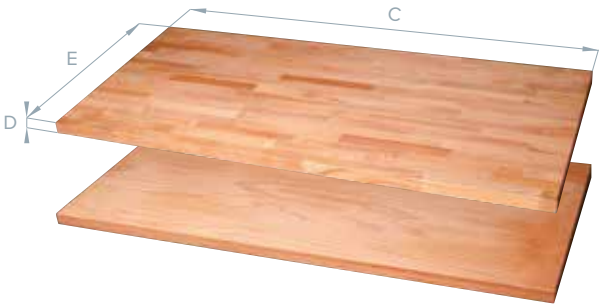

Ocelovou plochu a gumu není možné kombinovat s bukovou pracovní deskou.

2 Nohy stolu / kola



Noha pevná
Standardní provedení nohy pro základní jednoduché stoly.



Pevná noha s koly
Pevná noha opatřena platlí s předvrtanými otvory pro připevnění kol.



Noha stavitelná s koly
Plynulé výškové nastavení. Noha opatřena platlí s předvrtanými otvory pro připevnění kol.

Kola
Zvolte vhodný průměr kol – 100, 125, 160 nebo 200 mm. Kola jsou vyrobena kombinací materiálu polypropylenu a termoplastické pryže.



3 Korpus

Dle vašich potřeb vyberte rozměr korpusu podvěsné zásuvkové skříně. V nabídce jsou 2 půdorysy, každý z nich ve 2 výškách.
Rozměr H = celková výška korpusu
Rozměr S = světlost otvoru korpusu

Půdorysy korpusů:

Typ	W x D mm
ZA 27 x 27D	578 x 630
ZB 36 x 36D	731 x 780

Výšky korpusů:

Rozměr S mm	100	300
Rozměr H mm	190	390



4 Dveře / dveře s prahem

Dveře jsou vhodné pouze pro stoly PPS. Pokud volíte skříň pouze s dveřmi, pak se rozměr světlosti otvoru korpusu **S** musí rovnat výšce dveří.
V případě kombinace zásuvek s dveřmi se musí rozměr světlosti otvoru korpusu **S** rovnat výšce dvířek s prahem a součtu čel **A** zvolených zásuvek.

Příklad sestavy
Korpus:
ZAK84 (S = 750 mm)

Zásuvky:
ZAE75 (A = 75 mm)
ZAE125 (A = 125 mm)

Dvířka s prahem:
DP27-550 (550 mm)



5 Zásuvky

Zvolte skladbu zásuvek / dvířek pro zásuvkovou skříň. Rozměr světlosti otvoru korpusu **S** se musí rovnat součtu čel **A** zvolených zásuvek, případně dvířek. Rozměr zásuvek označený jako **C** určuje výšku bočnice, která je důležitá pro výběr kovového dělení do zásuvky.

Výšky zásuvek:



Výška 75 mm	Výška 100 mm	Výška 125 mm	Výška 150 mm	Výška 200 mm	Výška 250 mm	Výška 300 mm

6 Příslušenství



Dělení zásuvky – kovové
Krabičky ve třech výškách.
Žlaby ve třech šířkách.
Kovové dělení.

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual





1 Pracovní deska

Typ desky	Typ desky	Šířka mm	hloubka 700 mm Objednací číslo	hloubka 700 mm Tloušťka desky mm	hloubka 700 mm Objednací číslo	hloubka 700 mm Tloušťka desky mm
Multiplexová deska  Kvalitní tvarově stálá deska vrstvená a lepená z pařené bukové dýhy. Povrch broušený a ošetřený roztokem lněného oleje.	multiplex	1200	D1274-02	40	D1274-02	40
		1500	D1574-02	40	D1574-02	40
		2000	D2074-02	40	D2074-02	40
		2500	D2574-02	40	D2574-02	40
Buková deska  Vysoce kvalitní robustní deska z průběžně lepených bukových hranolů. Povrch broušený a ošetřený roztokem lněného oleje.	buk 40 mm	1200	D1274-01	40	D1274-01	40
		1500	D1574-01	40	D1574-01	40
		2000	D2074-01	40	D2074-01	40
		2500	D2574-01	40	D2574-01	40
	buk 50 mm	1500	D1575-01	50	D1575-01	50
		2000	D2075-01	50	D2075-01	50
		2500	D2575-01	50	D2575-01	50

Příslušenství desky stolu	Varianta	Šířka mm	Objednací číslo	Rozměr	Objednací číslo	Rozměr
Zvýšená hrana 	Zvýšená hrana	1200	ZH-D1274	Výška 100 mm	ZH-D1274	Výška 100 mm
		1500	ZH-D1574		ZH-D1574	
		2000	ZH-D2074		ZH-D2074	
		2500	ZH-D2574		ZH-D2574	
Ocelová plocha  Nelze kombinovat s bukovou pracovní deskou.	Ocelová plocha	1200	PH-1274	Tloušťka 1,5 mm	PH-1274	Tloušťka 1,5 mm
		1500	PH-1574		PH-1574	
		2000	PH-2074		PH-2074	
		2500	PH-2574		PH-2574	
Deska s gumou  Nelze kombinovat s bukovou pracovní deskou.	Deska s gumou	1200	GH-1270	Tloušťka 4 mm	GH-1270	Tloušťka 4 mm
		1500	GH-1570		GH-1570	
		2000	GH-2070		GH-2070	
		2500	GH-2570		GH-2570	

OCELOVOU PLOCHU A GUMU není možné kombinovat s bukovou pracovní deskou.
Toto příslušenství lze použít pouze na pracovní desku MULTIPLEX.






hloubka 700 mm		hloubka 700 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm	
Objednací číslo	tl. desky mm	Objednací číslo	tl. desky mm	Objednací číslo	tl. desky mm	Objednací číslo	tl. desky mm
D1274-02	40	D1274-02	40	-	-	-	-
-	-	-	-	D1584-02	40	D1584-02	40
-	-	-	-	D2084-02	40	D2084-02	40
-	-	-	-	D2584-02	40	D2584-02	40
D1274-01	-	D1274-01	-	-	-	-	-
-	-	-	-	D1584-01	40	D1584-01	40
-	-	-	-	D2084-01	40	D2084-01	40
-	-	-	-	D2584-01	40	D2584-01	40
-	-	-	-	D1585-01	50	D1585-01	50
-	-	-	-	D2085-01	50	D2085-01	50
-	-	-	-	D2585-01	50	D2585-01	50

Objednací číslo	Rozměr	Objednací číslo	Rozměr	Objednací číslo	Rozměr	Objednací číslo	Rozměr
ZH-D1274	Výška 100 mm	ZH-D1274	Výška 100 mm	-	Výška 100 mm	-	Výška 100 mm
-		-		ZH-D1584		ZH-D1584	
-		-		ZH-D2084		ZH-D2084	
-		-		ZH-D2584		ZH-D2584	
PH-1274	Tloušťka 1,5 mm	PH-1274	Tloušťka 1,5 mm	-	Tloušťka 1,5 mm	-	Tloušťka 1,5 mm
-		-		PH-1584		PH-1584	
-		-		PH-2084		PH-2084	
-		-		PH-2584		PH-2584	
GH-1270	Tloušťka 4 mm	GH-1270	Tloušťka 4 mm	-	Tloušťka 4 mm	-	Tloušťka 4 mm
-		-		GH-1580		GH-1580	
-		-		GH-2080		GH-2080	
-		-		GH-2580		GH-2580	

Pracovní desky jsou vyráběny ze dřeva, což je přírodní materiál, a proto může docházet působením změny teploty nebo vlhkosti k mírnému zakřivení desek, a to i přesto, že jejich povrchové úpravě je věnována zvláštní péče. Stálost tvaru pracovní desky je zaručena při relativní vzdušné vlhkosti 50 - 60%. Desky by rozhodně neměly přijít do přímého styku s vodou.





2 Nohy stolu

			hloubka 700 mm		hloubka 700 mm	
Noha pevná	Výška mm	Hloubka mm	Objednací číslo	🧍/⛃ kg	Objednací číslo	🧍/⛃ kg
	840	623	SNP1	7/500	SNP1	7/500
	840	773	-	-	-	-

Standardní provedení nohy pro základní jednoduché stoly, při kombinaci pevné nohy a nohy s koly je možné použít pouze kola průměr 100 mm.

Noha pro pevná kola	Výška mm	Hloubka mm	Objednací číslo	🧍/⛃ kg	Objednací číslo	🧍/⛃ kg
	712	623	SNK1	8/150	SNK1	8/150
	712	773	-	-	-	-

Pevná noha opatřena platlí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KP 100 mm nebo KP 125 mm. **DODÁVÁNO BEZ KOL.**

Noha pro otočná kola	Výška mm	Hloubka mm	Objednací číslo	🧍/⛃ kg	Objednací číslo	🧍/⛃ kg
	712	623	SNKM1	8/150	SNKM1	8/150
	712	773	-	-	-	-

Pevná noha opatřena platlí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KPOB 100 mm nebo KPOB 125 mm. **DODÁVÁNO BEZ KOL.**

Noha výškově stavitelná	Výška mm	Hloubka mm	Objednací číslo	🧍/⛃ kg	Objednací číslo	🧍/⛃ kg
	630 - 1125	623	SNS1	11/200	SNS1	11/200
	630 - 1125	773	-	-	-	-

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. Fixace výšky dvěma šrouby.

Noha stavitelná pro pevná kola	Výška mm	Hloub ka mm	Objednací číslo	🧍/⛃ kg	Objednací číslo	🧍/⛃ kg
	660 - 1025	623	SNSK1	10/150	SNSK1	10/150
	660 - 1025	773	-	-	-	-

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. Fixace výšky dvěma šrouby. Noha je opatřena platlí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KP 100 mm nebo KP 125 mm. **DODÁVÁNO BEZ KOL.**

Noha stavitelná pro otočná kola	Výška mm	Hloubka mm	Objednací číslo	🧍/⛃ kg	Objednací číslo	🧍/⛃ kg
	660 - 1025	623	SNSKM1	11/150	SNSKM1	11/150
	660 - 1025	773	-	-	-	-

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. Fixace výšky dvěma šrouby. Noha je opatřena platlí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KPOB 100 mm nebo KPOB 125 mm. **DODÁVÁNO BEZ KOL.**






hloubka 700 mm		hloubka 700 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm	
Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	SNP2	8/500	SNP2	8/500

Standardní provedení nohy pro základní jednoduché stoly, při kombinaci pevné nohy a nohy s koly je možné použít pouze kola průměr 100 mm.

Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	SNK2	9/150	SNK2	9/150

Pevná noha opatřena platlí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KP 100 mm nebo KP 125 mm. **DODÁVÁNO BEZ KOL.**

Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	SNKM2	9/150	SNKM2	9/150

Pevná noha opatřena platlí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KPOB 100 mm nebo KPOB 125 mm. **DODÁVÁNO BEZ KOL.**

Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	SNS2	12/200	SNS2	12/200

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. Fixace výšky dvěma šrouby.

Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	SNSK2	11/150	SNSK2	11/150

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. Fixace výšky dvěma šrouby. Noha je opatřena platlí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KP 100 mm nebo KP 125 mm. **DODÁVÁNO BEZ KOL.**

Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	SNSKM2	12/150	SNSKM2	12/150

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. Fixace výšky dvěma šrouby. Noha je opatřena platlí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KPOB 100 mm nebo KPOB 125 mm. **DODÁVÁNO BEZ KOL.**




Vyztužující vzpěra	Šířka stolu mm	Délka vzpěry mm	hloubka 700 mm: Objednací číslo	hloubka 700 mm: kg	hloubka 700 mm: Objednací číslo	hloubka 700 mm: kg
	1200	840	SV12	2	SV12	2
	1500	1140	SV15	2	SV15	2
	2000	1640	SV20	3	SV20	3
	2500	2140	SV25	4	SV25	4

K nohám je vzpěra přišroubována.

Vyztužující vzpěra slouží jako příčka pro zvýšení bezpečnosti a tuhosti především pojízdných pracovních stolů. Pro mobilní pracovní stoly důrazně doporučujeme objednání vyztužující vzpěry.


3 Kola

Kola pevná	Průměr kola mm	Celková výška mm	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
	100	128	KP100	0,5/100	KP100	0,5/100
	125	155	KP125	0,7/120	KP125	0,7/120
	160	200	-	-	-	-
	200	240	-	-	-	-

Kola otočná s brzdou	Průměr kola mm	Celková výška mm	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
	100	128	KPOB100	0,5/100	KPOB100	0,5/100
	125	155	KPOB125	0,7/120	KPOB125	0,7/120
	160	200	-	-	-	-
	200	240	-	-	-	-

Kola s termoplastickou pryží. Kola jsou na výrobky montovaná vždy po jednom páru pevných kol a jednom páru otočných kol s brzdou. Při opatření výrobku koly pamatujte, že čím je nerovnější povrch, tím větší průměr kol musíte zvolit.

4 Korpus

Korpus	W x D mm	Objednací číslo	S mm	H mm	kg	Objednací číslo	S mm	H mm	kg
	ZA 27 x 27D 578 x 630	ZAK19	100	190	10	ZAK39	300	390	16
	ZB 36 x 36D 731 x 780	-	-	-	-	-	-	-	-
	PPS-3 1200 x 700	-	-	-	-	-	-	-	-
	PPS-4 1200 x 700	-	-	-	-	-	-	-	-



hloubka 700 mm	
Objednací číslo	kg
-	-
-	-
-	-
-	-



hloubka 700 mm	
Objednací číslo	kg
-	-
-	-
-	-
-	-



hloubka 800 mm	
Objednací číslo	kg
SV12	2
SV15	2
SV20	3
SV25	4



hloubka 800 mm	
Objednací číslo	kg
SV12	2
SV15	2
SV20	3
SV25	4

K nohám je vzpěra přišroubována.

Objednací číslo	kg
KP100	0,5/100
KP125	0,7/120
KP160	1,4/180
KP200	1,6/220

Objednací číslo	kg
KP100	0,5/100
KP125	0,7/120
KP160	1,4/180
KP200	1,6/220

Objednací číslo	kg
KP100	0,5/100
KP125	0,7/120
-	-
-	-

Objednací číslo	kg
KP100	0,5/100
KP125	0,7/120
-	-
-	-

Objednací číslo	kg
KPOB100	0,5/100
KPOB125	0,7/120
KPOB160	1,4/180
KPOB200	1,6/220

Objednací číslo	kg
KPOB100	0,5/100
KPOB125	0,7/120
KPOB160	1,4/180
KPOB200	1,6/220

Objednací číslo	kg
KPOB100	0,5/100
KPOB125	0,7/120
-	-
-	-

Objednací číslo	kg
KPOB100	0,5/100
KPOB125	0,7/120
-	-
-	-

Kola s termoplastickou pryží. Kola jsou na výrobky montovaná vždy po jednom páru pevných kol a jednom páru otočných kol s brzdou.
Při opatření výrobku koly pamatujte, že čím je nerovnější povrch, tím větší průměr kol musíte zvolit.

Objednací číslo	S mm	H mm	kg
-	-	-	-
-	-	-	-
PPS-3K	500	590	42
-	-	-	-

Objednací číslo	S mm	H mm	kg
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
PPS-4K	500	590	62

Objednací číslo	S mm	H mm	kg
-	-	-	-
ZBK19	100	190	13
-	-	-	-
-	-	-	-


Objednací číslo	S mm	H mm	kg
-	-	-	-
ZBK39	300	390	21
-	-	-	-
-	-	-	-






5 Zásuvky


Plnovýsuv 80 kg	Výška čela A mm	Výška čela C mm	hloubka 700 mm Objednací číslo	kg	hloubka 700 mm Objednací číslo	kg
	75	50	-	-	ZAE75P	7,5
	100	75	ZAE100P	7,9	ZAE100P	7,9
	125	75	-	-	ZAE125P	8,1
	150	125	-	-	ZAE150P	8,8
	200	175	-	-	ZAE200P	9,7
	250	175	-	-	ZAE250P	10,1
	300	275	-	-	ZAE300P	11,5



Plnovýsuv 200 kg	Výška čela A mm	Výška čela C mm	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
	75	50	-	-	ZAT75P	11,3
	100	75	ZAT100P	11,8	ZAT100P	11,8
	125	75	-	-	ZAT125P	12,0
	150	125	-	-	ZAT150P	12,7
	200	175	-	-	ZAT200P	13,6
	250	175	-	-	ZAT250P	14,0
	300	275	-	-	ZAT300P	15,5



Plnovýsuv plynulý dojezd 200 kg	Výška čela A mm	Výška čela C mm	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
	75	50	-	-	ZAD75P	11,4
	100	75	ZAD100P	11,9	ZAD100P	11,9
	125	75	-	-	ZAD125P	12,1
	150	125	-	-	ZAD150P	12,8
	200	175	-	-	ZAD200P	13,7
	250	175	-	-	ZAD250P	14,1
	300	275	-	-	ZAD300P	15,6





Zásuvky jsou vybaveny pojistkou, která brání samovolnému otevření zásuvky.






hloubka 700 mm	
Objednací číslo	kg
ZAE75P	7,5
ZAE100P	7,9
ZAE125P	8,1
ZAE150P	8,8
ZAE200P	9,7
ZAE250P	10,1
ZAE300P	11,5

hloubka 700 mm	
Objednací číslo	kg
ZAE75P	7,5
ZAE100P	7,9
ZAE125P	8,1
ZAE150P	8,8
ZAE200P	9,7
ZAE250P	10,1
ZAE300P	11,5

hloubka 800 mm	
Objednací číslo	kg
-	-
ZBE100P	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

hloubka 800 mm	
Objednací číslo	kg
ZBE75P	10,1
ZBE100P	10,7
ZBE125P	11,0
ZBE150P	11,9
ZBE200P	13,1
ZBE250P	13,6
ZBE300P	15,4

Objednací číslo	kg
ZAT75P	11,3
ZAT100P	11,8
ZAT125P	12,0
ZAT150P	12,7
ZAT200P	13,6
ZAT250P	14,0
ZAT300P	15,5

Objednací číslo	kg
ZAT75P	11,3
ZAT100P	11,8
ZAT125P	12,0
ZAT150P	12,7
ZAT200P	13,6
ZAT250P	14,0
ZAT300P	15,5

Objednací číslo	kg
-	-
ZBT100P	15,7
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Objednací číslo	kg
ZBT75P	15,1
ZBT100P	15,7
ZBT125P	16,0
ZBT150P	16,9
ZBT200P	18,1
ZBT250P	18,6
ZBT300P	20,4

Objednací číslo	kg
ZAD75P	11,4
ZAD100P	11,9
ZAD125P	12,1
ZAD150P	12,8
ZAD200P	13,7
ZAD250P	14,1
ZAD300P	15,6

Objednací číslo	kg
ZAD75P	11,4
ZAD100P	11,9
ZAD125P	12,1
ZAD150P	12,8
ZAD200P	13,7
ZAD250P	14,1
ZAD300P	15,6


Objednací číslo	kg
-	-
ZBD100P	15,8
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Objednací číslo	kg
ZBD75P	15,2
ZBD100P	15,8
ZBD125P	16,1
ZBD150P	17,0
ZBD200P	18,2
ZBD250P	18,7
ZBD300P	20,5





6 Dveře

Dveře	Výška S mm	hloubka 700 mm Objednací číslo	hloubka 700 mm Objednací číslo
	500	-	-

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

Police	W x D mm	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
	564 x 515	-	-	-	-

Police plech Zn, díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná, 4x háček pro zavěšení.

Na straně 49 naleznete dělící materiál zásuvek.
V nabídce: kovové dělení, plastové žlaby a krabičky a gumová podložka.

8 Barevnost

Barevné provedení bez příplatku

RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 9005
RAL 5012 | RAL 5010 | RAL 5007 | RAL 9010

18+ RAL colors

Základní barevné provedení:
korpus RAL 7035,
zásuvky (dvířka) RAL 5012,
pokud není uvedeno jinak.

Barevné provedení s příplatkem 8 %

RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 5024 | RAL 6019 | RAL 6021 | RAL 6024
RAL 7031 | RAL 7011 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000






hloubka 700 mm	hloubka 700 mm	hloubka 800 mm	hloubka 800 mm
Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
D27-500	D27-500	-	-

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
VP2727	3,2/50	VP2727	3,2/50	-	-	-	-

Police plech Zn, díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná, 4x háček pro zavěšení.










Nástavby pracovních stolů

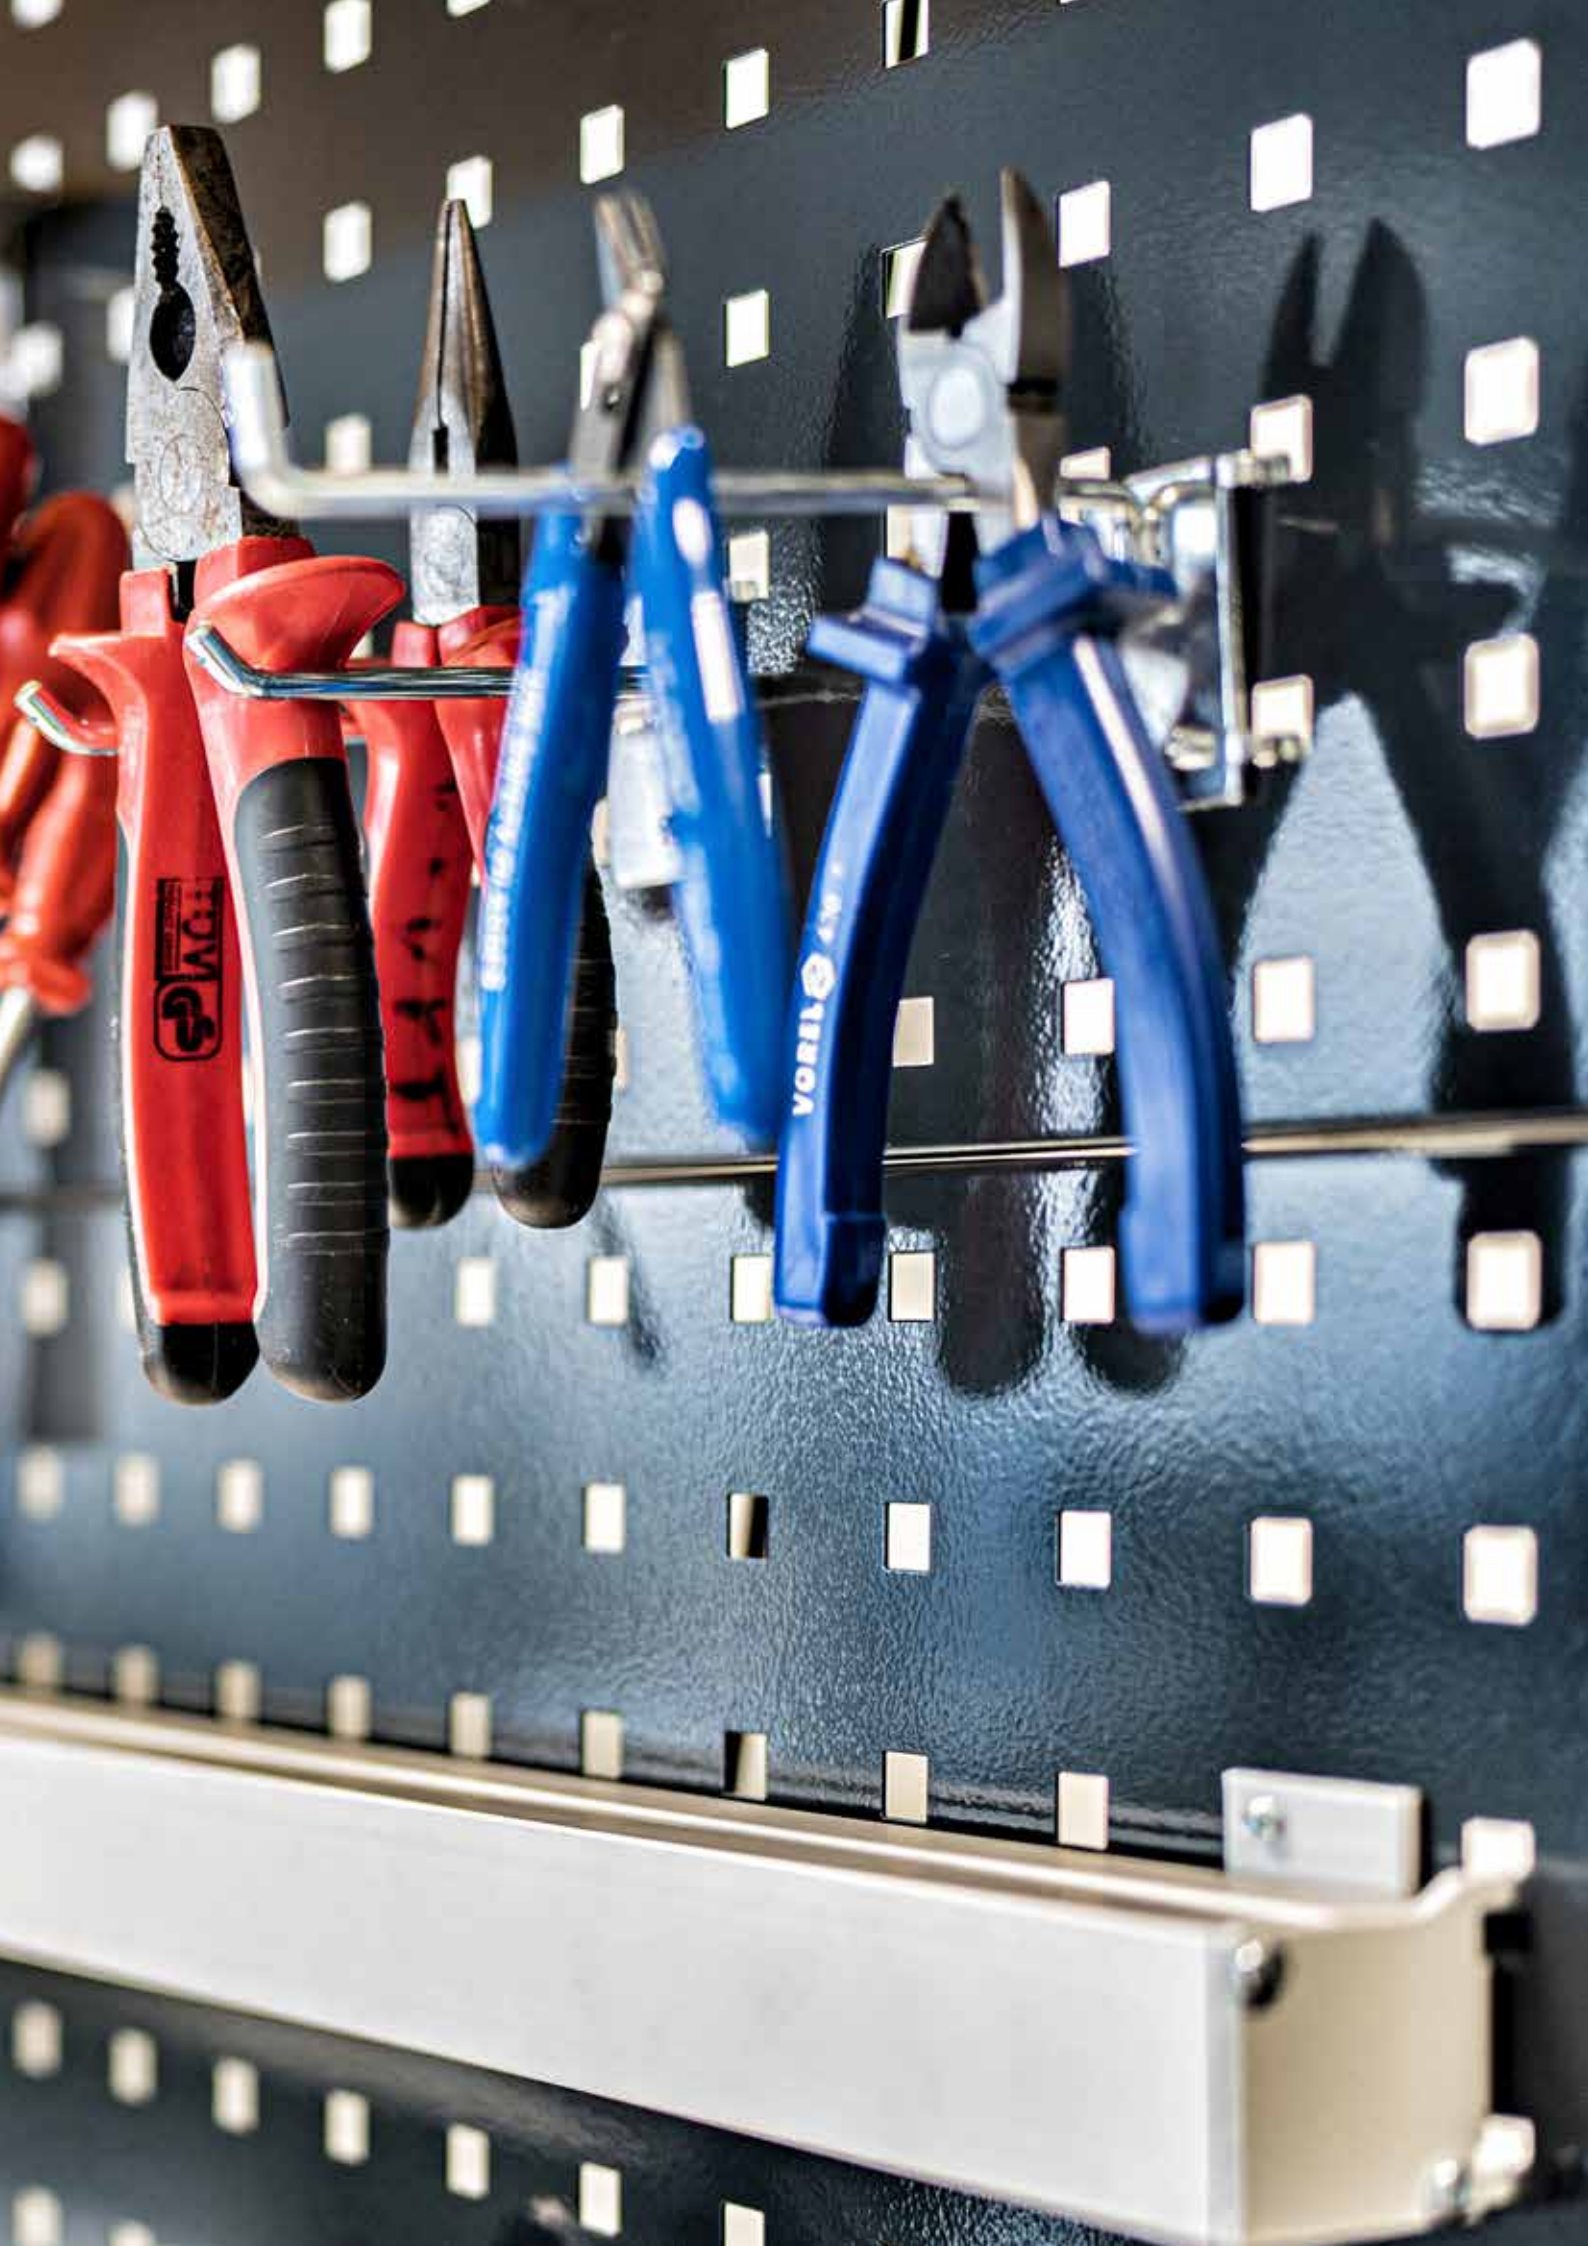


VOREL

Nástavba pro LEKHÉ stoly

Nástavba rozšiřuje možnosti využití pracovních stolů, jejím použitím zákazník získává možnost využít celou šíři závěsného programu, včetně polohovatelného příslušenství ergonomického programu. Obsluhu si tak může lépe přizpůsobit a zorganizovat svůj pracovní prostor, což mimo jiné vede ke snížení únavy a souvisejícímu nárůstu produktivity. Tímto typem nástavby je možno vybavit všechny typy a šířky pracovních stolů. **Nástavbu nabízíme ve čtyřech šířkách – 1200, 1500, 2000 a 2500 mm**. Je dodávána jako celek **v třech výškách – 382, 762 a 1142 mm** nad pracovní plochou.

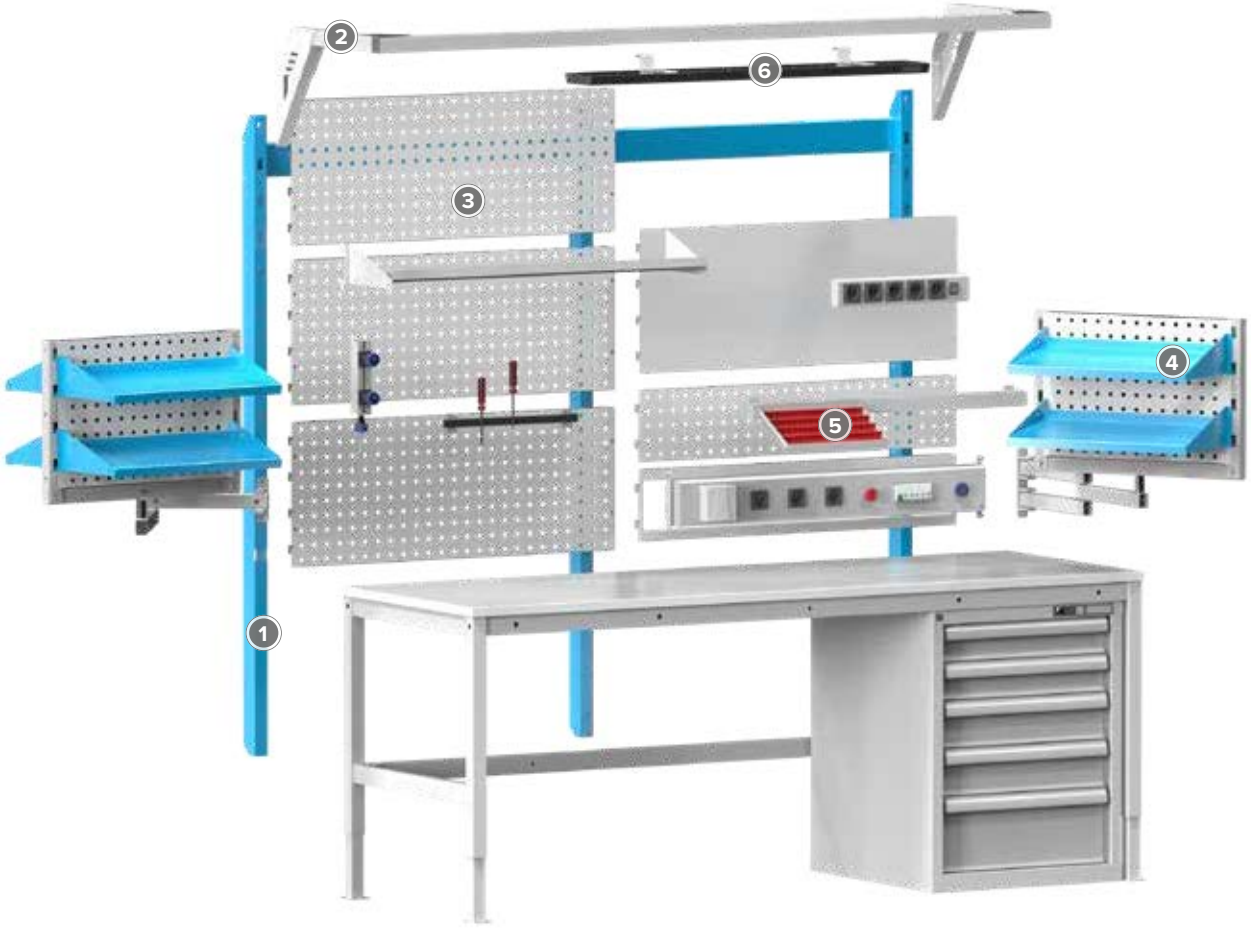

1 **Konstrukce nástavby**
Konstrukce dodávána jako celek ve čtyřech šířkách - 1200, 1500, 2000 a 2500 mm

2 **Rameno nástavby**
rameno s Al profilem 40 x 40 mm, posuvné o 130 mm, lze doplnit pneumatickou rychlospojkou

3 **Perforované / plné panely**
panely ve dvou šířkách 1000 a 1500 mm a dvou výškách 380 a 190 mm

4 **Ramenový program**
pohyblivé rameno s nosností 10 a 30 kg lze vybavit perfo panely, policemi nebo držáky na monitor a pc

5 **Závěsný program**
v nabídce velké množství variant od polic přes nejrůznější držáky nářadí až po drobné háčky různých tvarů


6 **Elektro příslušenství**
nástavbu lze vybavit osvětlením, elektrolištou nebo prodlužovacím přívodem

Varianty nástaveb pracovních stolů

Tato nástavba je určena pouze pro pracovní stoly LEHKÉ.






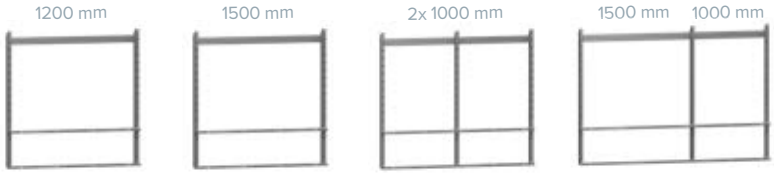

Konstrukce nástavby

Základními stavebními prvky nástavby jsou sloupky, na které díky jejich drážkování umístíte panely, ramenový program a rameno nástavby. Konstrukce je dodávána jako celek **ve čtyřech šířkách – 1200, 1500, 2000 a 2500 mm a ve třech výškách - 382, 762 a 1142 mm.**

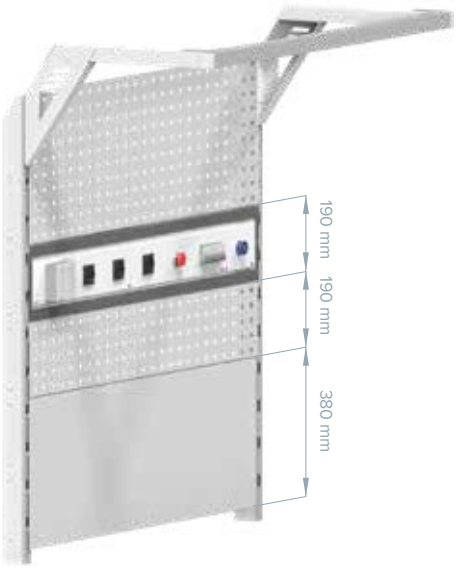

Panely pro nástavby


Perforované / plné panely
Panely pro nástavbu jsou určeny jako výplň prostoru mezi sloupky a umožňují tak využít prostor nástavby na maximum. Na **perforované panely** s roztečí 38 x 38 mm zavěsíte široký sortiment držáků a háčků, **plné panely** mohou posloužit pro uchycení pomocí magnetů.

Rámeček elektrolišty
Rámeček elektrolišty **je vhodný jako výplň mezery** kolem elektrolišty, aby nedocházelo k **propadávání předmětů mezi deskou stolu a nástavbou.**

Rameno nástavby

Profil je vyroben z hliníku, **díky čemuž vyniká lehkostí a především pevností.** Rozměr profilu je 40 x 40 mm, s drážkami pro matice T8. **Rameno lze vybavit vestavěnou pneumatickou rychlospojkou, kterou si můžete namontovat na libovolnou stranu.** Rameno je posuvné o 130 mm.



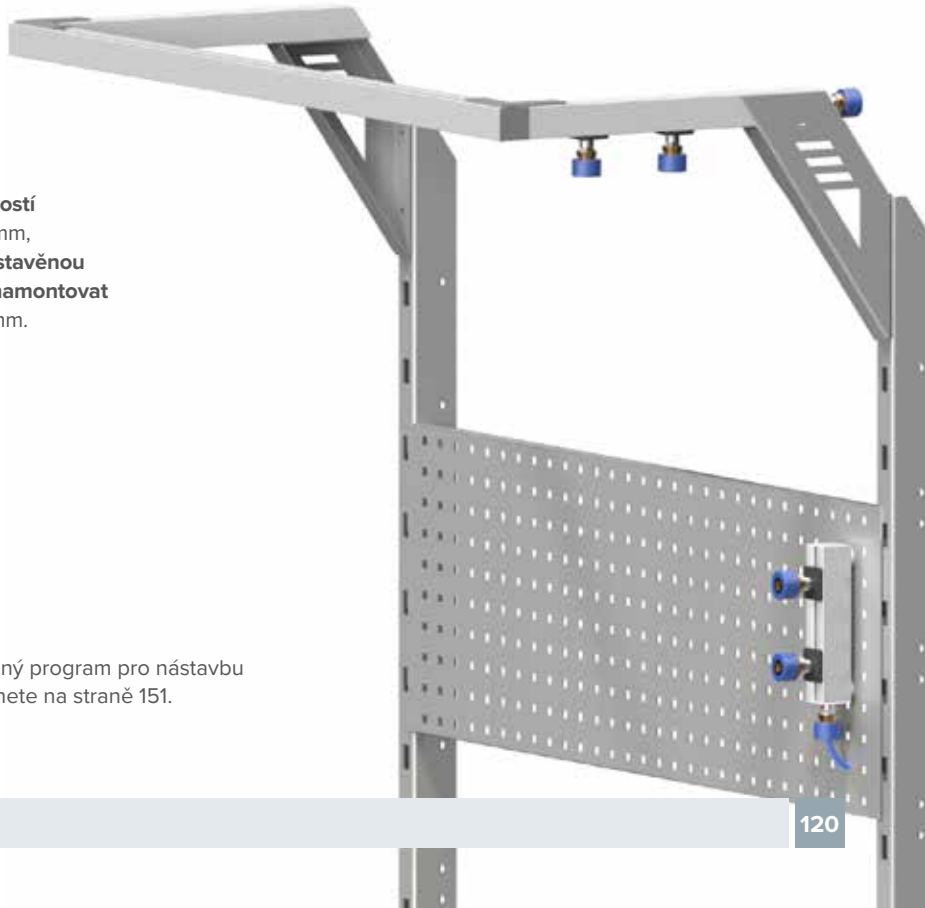

Závěsný program pro nástavbu naleznete na straně 151.




1 Konstrukce nástavby

Konstrukce pro lehké stoly	Výška mm	Šířka mm	STACIONÁRNÍ LEHKÝ STŮL hloubka 700 mm		STACIONÁRNÍ LEHKÝ STŮL hloubka 800 mm	
			Objednací číslo	👤/⛃ kg	Objednací číslo	👤/⛃ kg
	1142	1200	NS14L-3	11,5/60	NS14L-3	11,5/60
		1500	NS15L-3	12,5/60	NS15L-3	12,5/60
		2000	NS16L-3	13/60	NS16L-3	13/60
		2500	NS17L-3	19/60	NS17L-3	19/60
	762	1200	NS14L-2	10,5/60	NS14L-2	10,5/60
		1500	NS15L-2	11,5/60	NS15L-2	11,5/60
		2000	NS16L-2	17/60	NS16L-2	17/60
		2500	NS17L-2	18/60	NS17L-2	18/60
	382	1200	NS14L-1	7,5/30	NS14L-1	7,5/30
		1500	NS15L-1	8,5/30	NS15L-1	8,5/30
		2000	NS16L-1	14/30	NS16L-1	14/30
		2500	NS17L-1	15/30	NS17L-1	15/30

Profil ramena je vyroben z hliníku, díky čemuž vyniká lehkostí a především pevností. Rameno je posuvné o 130 mm. Sortiment závěsného programu pro nástavby pracovních stolů naleznete na straně 151.

Rameno nástavby s Al profilem	Šířka mm	STACIONÁRNÍ LEHKÝ STŮL hloubka 700 mm		STACIONÁRNÍ LEHKÝ STŮL hloubka 800 mm	
		Objednací číslo	👤/⛃ kg	Objednací číslo	👤/⛃ kg
	1200	8ALNR12	5,7/6	8ALNR12	5,7/6
	1500	8ALNR15	6,2/6	8ALNR15	6,2/6
	2000	8ALNR20	7,2/6	8ALNR20	7,2/6
	2500	8ALNR25	8,1/6	8ALNR25	8,1/6

Rameno nástavby s pneumatickou rychlospojkou	Šířka mm	Objednací číslo	👤/⛃ kg	Objednací číslo	👤/⛃ kg
	1200	8ALNRPN12	6,8/6	8ALNRPN12	6,8/6
	1500	8ALNRPN15	7,4/6	8ALNRPN15	7,4/6
	2000	8ALNRPN20	8,3/6	8ALNRPN20	8,3/6
	2500	8ALNRPN25	9,2/6	8ALNRPN25	9,2/6

Ramena jsou dodávána bez konstrukce nástavby. Rozměr hliníkového profilu 40 x 40 mm s drážkami pro matice T8. Pneumatickou rychlospojku lze namontovat na obě strany ramena a nelze ji objednat dodatečně.





MOBILNÍ LEHKÝ STŮL hloubka 700 mm	
Objednací číslo	/ kg
NS14L-3	11,5/60
NS15L-3	12,5/60
NS16L-3	13/60
NS17L-3	19/60
NS14L-2	10,5/60
NS15L-2	11,5/60
NS16L-2	17/60
NS17L-2	18/60
NS14L-1	7,5/30
NS15L-1	8,5/30
NS16L-1	14/30
NS17L-1	15/30

MOBILNÍ LEHKÝ STŮL hloubka 800 mm	
Objednací číslo	/ kg
NS14L-3	11,5/60
NS15L-3	12,5/60
NS16L-3	13/60
NS17L-3	19/60
NS14L-2	10,5/60
NS15L-2	11,5/60
NS16L-2	17/60
NS17L-2	18/60
NS14L-1	7,5/30
NS15L-1	8,5/30
NS16L-1	14/30
NS17L-1	15/30

V případě volby nástavby v konkrétní šířce je nutné zvolit rameno ve shodném rozměru. Kombinace prvků s odlišnou šířkou není z konstrukčních důvodů možná.



MOBILNÍ LEHKÝ STŮL hloubka 700 mm	
Objednací číslo	/ kg
8ALNR12	5,7/6
8ALNR15	6,2/6
8ALNR20	7,2/6
8ALNR25	8,1/6

MOBILNÍ LEHKÝ STŮL hloubka 800 mm	
Objednací číslo	/ kg
8ALNR12	5,7/6
8ALNR15	6,2/6
8ALNR20	7,2/6
8ALNR25	8,1/6

Objednací číslo	/ kg
8ALNRPN12	6,8/6
8ALNRPN15	7,4/6
8ALNRPN20	8,3/6
8ALNRPN25	9,2/6

Objednací číslo	/ kg
8ALNRPN12	6,8/6
8ALNRPN1	7,4/6
8ALNRPN20	8,3/6
8ALNRPN25	9,2/6

Ramena jsou dodávána bez konstrukce nástavby. Rozměr hliníkového profilu 40 x 40 mm s drážkami pro matice T8. Pneumatickou rychlospojku lze namontovat na obě strany ramena a nelze ji objednat dodatečně.

2 Vybavení nástavby


Panel perforovaný	Výška mm	Šířka mm	šířka 1200 mm: Objednací číslo	šířka 1200 mm: kg	šířka 1500 mm: Objednací číslo	šířka 1500 mm: kg
	380	1000	-	-	-	-
	380	1200	8NPP12 (max 3)	3,7	-	-
	380	1500	-	-	8NPP15 (max 3)	4,7
	190	1000	-	-	-	-
	190	1200	8NPP12H (max 6)	2,1	-	-
	190	1500	-	-	8NPP15H (max 6)	2,6

Panel plný	Výška mm	Šířka mm	šířka 1200 mm: Objednací číslo	šířka 1200 mm: kg	šířka 1500 mm: Objednací číslo	šířka 1500 mm: kg
	380	1000	-	-	-	-
	380	1200	8NP12 (max 3)	3,7	-	-
	380	1500	-	-	8NP15 (max 6)	4,7

Rámeček elektrolišty	Výška mm	Šířka mm	šířka 1200 mm: Objednací číslo	šířka 1200 mm: kg	šířka 1500 mm: Objednací číslo	šířka 1500 mm: kg
	190	1000	-	-	-	-
	190	1200	8NPR12	1,5	-	-
	190	1500	-	-	8NPR15	1,9

Rámeček elektrolišty je vhodný jako výplň mezery kolem elektrolišty, aby nedocházelo k propadávání předmětů mezi deskou stolu a nástavbou.

Police	Hloubka mm	Šířka mm	šířka 1200 mm: Objednací číslo	šířka 1200 mm: kg	šířka 1500 mm: Objednací číslo	šířka 1500 mm: kg
	206	1000	-	-	-	-
	206	1200	8NPO12-1	3,8	-	-
	206	1500	-	-	8NPO15-1	4,5
	370	1000	-	-	-	-
	370	1200	8NPO12-2	2,1	-	-
	370	1500	-	-	8NPO15-2	7,0





šířka 2000 mm	
Objednací číslo	kg
8NPP10 (max 6)	3
-	-
-	-
8NPP10H (max 12)	1,7
-	-
-	-

šířka 2500 mm	
Objednací číslo	kg
8NPP10 (max 3)	3
-	-
8NPP15 (max 3)	4,7
8NPP10H (max 6)	1,7
-	-
8NPP15H (max 6)	2,6

Objednací číslo	kg
8NP10 (max 6)	3,0
-	-
-	-

Objednací číslo	kg
8NP10 (max 3)	3,0
-	-
8NP15 (max 3)	4,7



Objednací číslo	kg
8NPR10	1,0
-	-
-	-

Objednací číslo	kg
8NPR10	1,0
-	-
8NPR15	1,9

Rámeček elektrolišty je vhodný jako výplň mezery kolem elektrolišty, aby nedocházelo k propadávání předmětů mezi deskou stolu a nástavbou.

Objednací číslo	kg
8NPO10-1	3,2
-	-
-	-
8NPO10-2	5,0
-	-
-	-

Objednací číslo	kg
8NPO10-1	3,2
-	-
8NPO15-1	4,5
8NPO10-2	5,0
-	-
8NPO15-2	7,0

3 Elektro příslušenství

Elektrolišta EN V1



Typ zásuvky	Šířka mm	šířka 1200 mm: Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	šířka 1200 mm: Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	šířka 1200 mm: D x H mm	šířka 1200 mm: kg	šířka 1500 mm: Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	šířka 1500 mm: Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	šířka 1500 mm: D x H mm	šířka 1500 mm: kg
E (CZ)	934	-	-	-	-	-	-	-	-
E (CZ)	1414	-	-	-	-	EN13	EN13P	123 x 66	5,6
F (DE)	934	-	-	-	-	-	-	-	-
F (DE)	1414	-	-	-	-	-	-	-	-

Vybavení: 5x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno **BEZ** držáku mezi sloupky nástavby. **Pouze pro stacionární stoly.**

Elektrolišta EN V2



Typ zásuvky	Šířka mm	šířka 1200 mm: Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	šířka 1200 mm: Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	šířka 1200 mm: D x H mm	šířka 1200 mm: kg	šířka 1500 mm: Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	šířka 1500 mm: Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	šířka 1500 mm: D x H mm	šířka 1500 mm: kg
E (CZ)	934	-	-	-	-	-	-	-	-
E (CZ)	1414	-	-	-	-	EN23	EN23P	123 x 66	6,2
F (DE)	934	-	-	-	-	-	-	-	-
F (DE)	1414	-	-	-	-	EN23F	EN23FP	123 x 66	6,2

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 1x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno **BEZ** držáku mezi sloupky nástavby. **Pouze pro stacionární stoly.**

Elektrolišta EN V3



Typ zásuvky	Šířka mm	šířka 1200 mm: Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	šířka 1200 mm: Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	šířka 1200 mm: D x H mm	šířka 1200 mm: kg	šířka 1500 mm: Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	šířka 1500 mm: Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	šířka 1500 mm: D x H mm	šířka 1500 mm: kg
E (CZ)	934	-	-	-	-	-	-	-	-
E (CZ)	1414	-	-	-	-	EN33	EN63P	123 x 66	6,5
F (DE)	934	-	-	-	-	-	-	-	-
F (DE)	1414	-	-	-	-	EN33F	EN33FP	123 x 66	6,5

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", stop tlačítko 230 V, 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, 1x jistič 230 V / 6 A, vypínací napěťová spoušť 230 V, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno **BEZ** držáku mezi sloupky nástavby. **Pouze pro stacionární stoly.**




Zásuvky typu E
pro ČR a další země.




Zásuvky typu F
pro DE a další země.

Závěsný vozík



W x D x H mm	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
35 x 60 x 20	8NV1	5	8NV1	5





šířka 2000 mm				šířka 2500 mm			
Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlo-spojkou	D x H mm	kg	Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlo-spojkou	D x H mm	kg
EN11	EN11P	123 x 66	4,1	EN11	EN11P	123 x 66	4,1
-	-	-	-	EN13	EN13P	123 x 66	5,6
EN11F	EN11FP	123 x 66	4,1	EN11F	EN11FP	123 x 66	4,1
-	-	-	-	-	-	-	-

Vybavení: 5x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno **BEZ** držáku mezi sloupky nástavby. **Pouze pro stacionární stoly.**

Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlo-spojkou	D x H mm	kg	Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlo-spojkou	D x H mm	kg
EN21	EN21P	-	-	EN21	EN21P	123 x 66	4,6
-	-	123 x 66	6,2	EN23	EN23P	-	-
EN21F	EN21FP	-	-	EN21F	EN21FP	123 x 66	4,6
-	-	123 x 66	6,2	EN23F	EN23FP	-	-

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 1x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno **BEZ** držáku mezi sloupky nástavby. **Pouze pro stacionární stoly.**

Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlo-spojkou	D x H mm	kg	Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlo-spojkou	D x H mm	kg
EN31	EN31P	-	-	EN31	EN31P	123 x 66	4,9
-	-	-	-	EN33	EN33P	-	-
EN31F	EN31FP	-	-	EN31F	EN31FP	123 x 66	4,9
-	-	-	-	EN33F	EN33FP	-	-

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", stop tlačítko 230 V, 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, 1x jistič 230 V / 6 A, vypínací napěťová spoušť 230 V, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno **BEZ** držáku mezi sloupky nástavby. **Pouze pro stacionární stoly.**




Uchycení mezi sloupky


Objednací číslo	EKU3

2 ks v balení

Elektrolišta se upevňuje mezi sloupky nástavby pomocí držáku, který **NENÍ** součástí balení. Doporučujeme doplnit rámečkem kolem elektrolišty, který vyplní mezeru mezi deskou stolu a elektrolištou.

Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
8NV1	5	8NV1	5





3 Elektro příslušenství

Osvětlení	Barva	Šířka mm	šířka 1200 mm: Objednací číslo	D x H mm	kg	šířka 1500 mm: Objednací číslo	D x H mm	kg
	přírodní elox	600	SLIMp30	136 x 26	2,0	SLIMp30	136 x 26	2,0
	černý elox	600	SLIMp30B	136 x 26	2,0	SLIMp30B	136 x 26	2,0
	přírodní elox	1000	SLIMp58	136 x 26	2,4	SLIMp58	136 x 26	2,4
	černý elox	1000	SLIMp58B	136 x 26	2,4	SLIMp58B	136 x 26	2,4

Dodáváno bez uchycení osvětlení na rameno nástavby.

Uchycení na rameno nástavby



Objednací číslo
EKU5

2x letmé uchycení

Funkce elektroniky světla
Tlačítka plus a mínus slouží k regulaci světelného toku v rozsahu 30 - 80 %.
Tlačítko A – automatická regulace, která plynule reguluje nastavené světelné podmínky na pracovišti v závislosti na světelných podmínkách okolního prostředí.
Tlačítko B – maximální 100 % výkon světla, po 5 minutách se vrátí na původní hodnotu (80% výkonu).

Technický popis SLIMp
Eloxované celohliníkové těleso s multifunkčními podélnými drážkami, napájení 230 V / 50 Hz, příkon 58 W a 30 W mechanický vypínač, připojovací elektrický kabel délky 3 m LED diody LG Innotek, mikroprizma difuzor – nízké UGR barva světla – teplota chromatičnosti 4000 K, kapacitní ovládání tlačítek.

Elektro příslušenství a rámeček elektrolišty lze osadit pouze pro stacionární stoly a nelze je použít u mobilních variant.

4 Barevnost

Barevné provedení bez příplatku


RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 9005
RAL 5012 | RAL 5010 | RAL 5007 | RAL 9010



Základní barevné provedení: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012, pokud není uvedeno jinak.

Barevné provedení s příplatkem 8 %

RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 5024 | RAL 6019 | RAL 6021 | RAL 6024
RAL 7031 | RAL 7011 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000






šířka 2000 mm			šířka 2500 mm		
Objednací číslo	D x H mm	kg	Objednací číslo	D x H mm	kg
SLIMp30	136 x 26	2,0	SLIMp30	136 x 26	2,0
SLIMp30B	136 x 26	2,0	SLIMp30B	136 x 26	2,0
SLIMp58	136 x 26	2,4	SLIMp58	136 x 26	2,4
SLIMp58B	136 x 26	2,4	SLIMp58B	136 x 26	2,4


Dodáváno bez uchycení osvětlení na rameno nástavby.

Technické údaje svítidlo SLIMp58

Výkon	světelný tok	příkon	intenzita světla Emax. (1,2 m nad pracovní plochou)
100%	10 800 lm	58 W	2 750 lx
80%	8 640 lm	46 W	2 200 lx
50%	5 400 lm	29 W	1 380 lx
30%	3 250 lm	17 W	820 lx

80+ CRI | ochrana krytem IP20 | electromagnetic compatibility EMC | CE

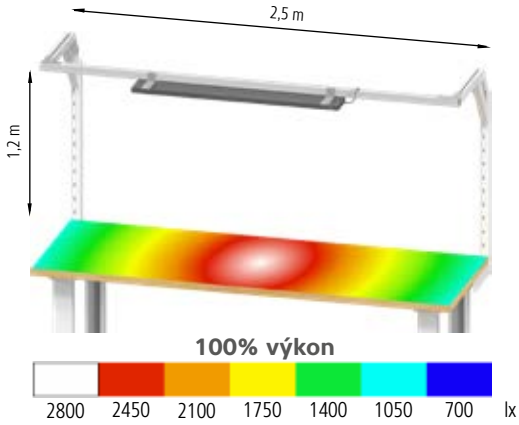

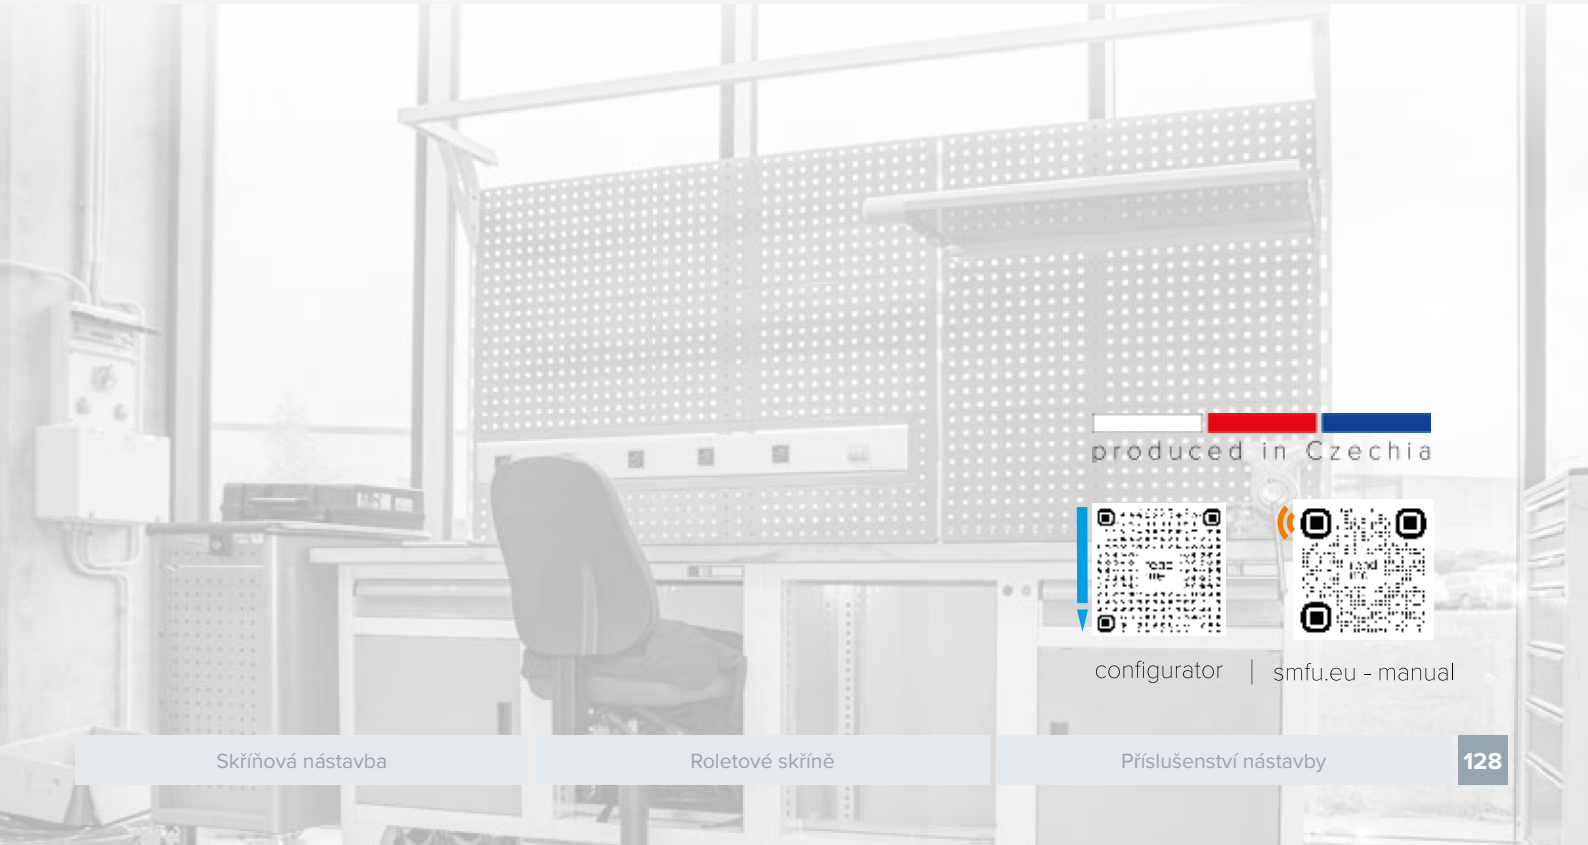

Nástavba rozšiřuje možnosti využití pracovních stolů, jejím použitím zákazník získává možnost využít celou šíři závěsného programu, včetně polohovatelného příslušenství ergonomického programu. Obsluha si tak může lépe přizpůsobit a zorganizovat svůj pracovní prostor, což mimo jiné vede ke snížení únavy a souvisejícímu nárůstu produktivity. Tímto typem nástavby je možno vybavit všechny typy a šířky pracovních stolů. Nástavbu nabízíme ve čtyřech šířkách – 1200, 1500, 2000 a 2500 mm. Je dodávána jako celek v jedné výšce 1142 mm nad pracovní plochou.



1 **Konstrukce nástavby**
konstrukce dodávána jako celek ve čtyřech šířkách - 1200, 1500, 2000 a 2500 mm

2 **Rameno nástavby**
rameno s Al profilem 40 x 40 mm, posuvné o 130 mm, lze dopnit pneumatickou rychlospojkou

3 **Perforované / plné panely**
ve třech šířkách 1000, 1200 a 1500 mm a dvou výškách 380 a 190 mm

4 **Ramenový program**
pohyblivé rameno s nosností 10 a 30 kg lze vybavit perfo panely, policemi nebo držáky na monitor a pc


5 **Závěsný program**
v nabídce velké množství variant od polic přes nejrůznější držáky nářadí až po drobné háčky různých tvarů

6 **Elektro příslušenství**
nástavbu lze vybavit osvětlením, elektroližtou nebo prodlužovacím přívodem

Varianty nástaveb pracovních stolů






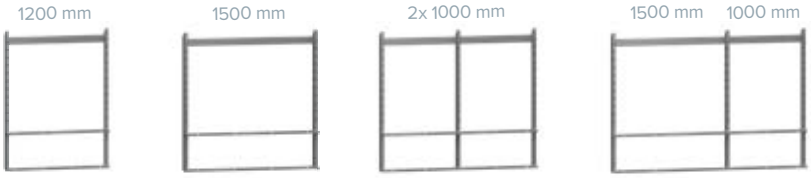

Konstrukce nástavby

Základními stavebními prvky nástavby jsou sloupky, na které díky jejich drážkování umístíte panely, ramenový program a rameno nástavby. Konstrukce je dodávána jako celek ve čtyřech šířkách – 1200, 1500, 2000 a 2500 mm. Tuto nástavbu je možné umístit na všechny typy stolů produkce POLAK CZ.

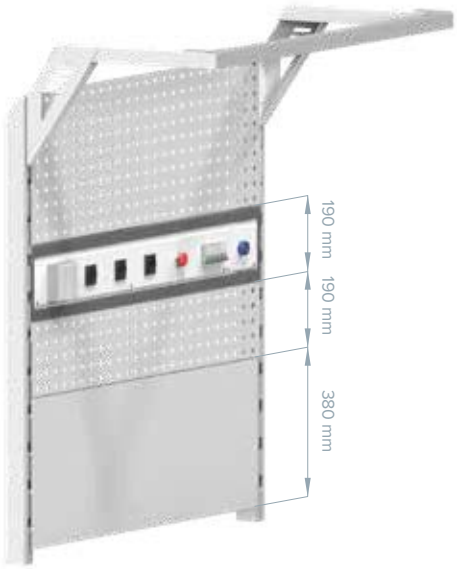

Panely pro nástavby


Perforované / plné panely
Panely pro nástavbu jsou určeny jako výplň prostoru mezi sloupky a umožňují tak využít prostor nástavby na maximum. Na perforované panely s roztečí 38 x 38 mm zavěsíte široký sortiment držáků a háčků, plné panely mohou posloužit pro uchycení pomocí magnetů.

Rámeček elektrolišty
Rámeček elektrolišty je vhodný jako výplň mezery kolem elektrolišty, aby nedocházelo k propadávání předmětů mezi deskou stolu a nástavbou.

Rameno nástavby

Profil je vyroben z hliníku, díky čemuž vyniká lehkostí a především pevností. Rozměr profilu je 40 x 40 mm, s drážkami pro matice T8. Rameno lze vybavit vestavěnou pneumatickou rychlospojkou, kterou si můžete namontovat na libovolnou stranu. Rameno je posuvné o 130 mm.



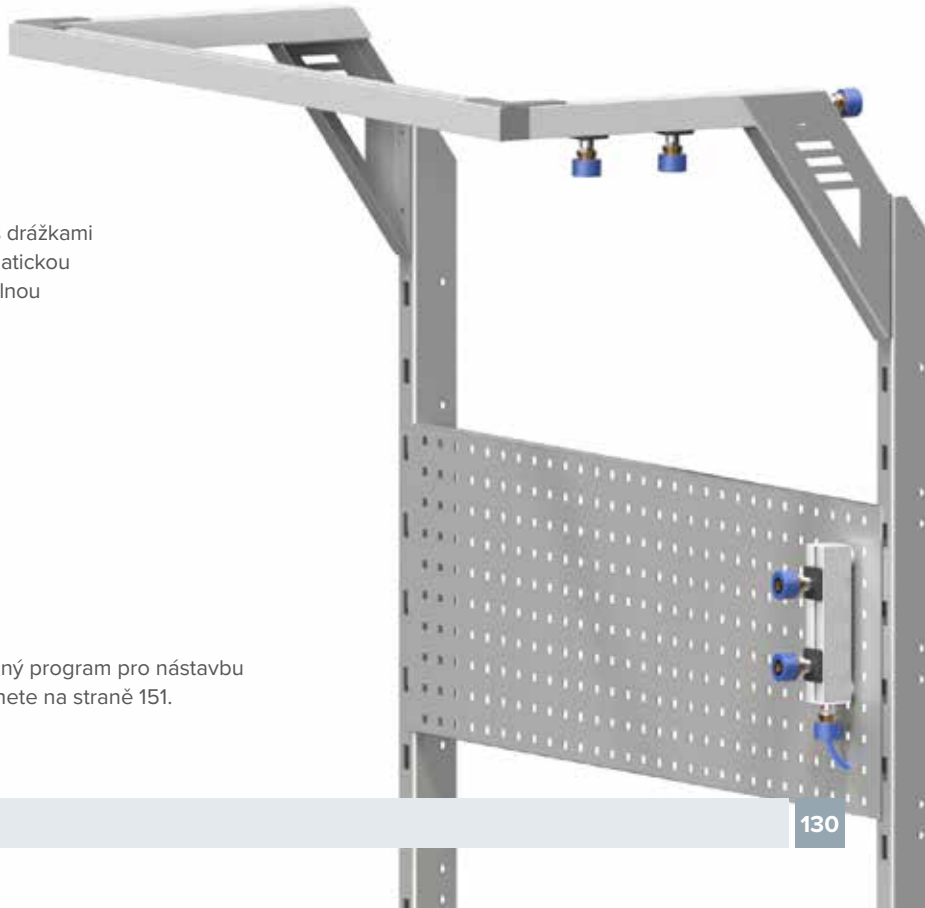


Závěsný program pro nástavbu naleznete na straně 151.





1 Konstrukce nástavby

Konstrukce	Výška mm	Šířka mm	KOMBI hloubka 700 mm		KOMBI hloubka 800 mm	
			Objednací číslo	👤/⛃ kg	Objednací číslo	👤/⛃ kg
	1142	1200	20NS3-3	23/100	20NS3-3	23/100
		1500	20NS4-3	25,5/100	20NS4-3	25,5/100
		2000	20NS5-3	29/100	20NS5-3	29/100
		2500	20NS6-3	33/100	20NS6-3	33/100
	762	1200	20NS3-2	22/100	20NS3-2	22/100
		1500	20NS4-2	24,5/100	20NS4-2	24,5/100
		2000	20NS5-2	28/100	20NS5-2	28/100
		2500	20NS6-2	32/100	20NS6-2	32/100
	382	1200	20NS3-1	19/50	20NS3-1	19/50
		1500	20NS4-1	21,5/50	20NS4-1	21,5/50
		2000	20NS5-1	25/50	20NS5-1	25/50
		2500	20NS6-1	29/50	20NS6-1	29/50

Konstrukce jsou dodávány jako komplet a výšku sloupků nelze měnit, na konstrukci lze umístit 3 panely nad sebou - maximálně 6 perforovaných nebo plných panelů na nástavbu 2000 x 2000 mm.

Rameno nástavby s Al profilem	Šířka mm	KOMBI hloubka 700 mm		KOMBI hloubka 800 mm	
		Objednací číslo	👤/⛃ kg	Objednací číslo	👤/⛃ kg
	1200	8ALNR12	5,7/6	8ALNR12	5,7/6
	1500	8ALNR15	6,2/6	8ALNR15	6,2/6
	2000	8ALNR20	7,2/6	8ALNR20	7,2/6
	2500	8ALNR25	8,1/6	8ALNR25	8,1/6

Profil ramena je vyroben z hliníku, díky čemuž vyniká lehkostí a především pevností. Rameno je posuvné o 130 mm. Sortiment závěsného programu pro nástavby pracovních stolů naleznete na straně 151.






MODULAR hloubka 700 mm		MOBILNÍ MPS hloubka 700 mm		MOBILNÍ MPS hloubka 800 mm		MOBILNÍ PPS hloubka 700 mm	
Objednací číslo	/ kg	Objednací číslo	/ kg	Objednací číslo	/ kg	Objednací číslo	/ kg
-	-	20NS3-3	23/100	-	-	20NS3-3	23/100
20NS4-3	25,5/100	20NS4-3	25,5/100	20NS4-3	25,5/100	-	-
20NS5-3	29/100	20NS5-3	29/100	20NS5-3	29/100	-	-
20NS6-3	33/100	20NS6-3	33/100	20NS6-3	33/100	-	-
-	-	20NS3-2	22/100	-	-	20NS3-3	22/100
20NS4-2	24,5/100	20NS4-2	24,5/100	20NS4-2	24,5/100	-	-
20NS5-2	28/100	20NS5-2	28/100	20NS5-2	28/100	-	-
20NS6-2	32/100	20NS6-2	32/100	20NS6-2	32/100	-	-
-	-	20NS3-1	19/50	-	-	20NS3-3	19/50
20NS4-1	21,5/50	20NS4-1	21,5/50	20NS4-1	21,5/50	-	-
20NS5-1	25/50	20NS5-1	25/50	20NS5-1	25/50	-	-
20NS6-1	29/50	20NS6-1	29/50	20NS6-1	29/50	-	-

Konstrukce jsou dodávány jako komplet a výšku sloupků nelze měnit, na konstrukci lze umístit 3 panely nad sebou - maximálně 6 perforovaných nebo plných panelů na nástavbu 2000 x 2000 mm..

MODULAR hloubka 700 mm		MOBILNÍ MPS hloubka 700 mm		MOBILNÍ MPS hloubka 800 mm		MOBILNÍ PPS hloubka 700 mm	
Objednací číslo	/ kg	Objednací číslo	/ kg	Objednací číslo	/ kg	Objednací číslo	/ kg
-	-	8ALNR12	5,7/6	-	-	8ALNR12	5,7/6
8ALNR15	6,2/6	8ALNR15	6,2/6	8ALNR15	6,2/6	-	-
8ALNR20	7,2/6	8ALNR20	7,2/6	8ALNR20	7,2/6	-	-
8ALNR25	8,1/6	8ALNR25	8,1/6	8ALNR25	8,1/6	-	-

V případě volby nástavby v konkrétní šířce je nutné zvolit rameno ve shodném rozměru. Kombinace prvků s odlišnou šířkou není z konstrukčních důvodů možná. Rameno je možné osadit pouze na nástavbu výšky 1142 mm.




Rameno nástavby s pneumatickou rychlospojkou	Šířka mm	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
	1200	8ALNRPN12	6,8/6	8ALNRPN12	6,8/6
	1500	8ALNRPN15	7,4/6	8ALNRPN15	7,4/6
	2000	8ALNRPN20	8,3/6	8ALNRPN20	8,3/6
	2500	8ALNRPN25	9,2/6	8ALNRPN25	9,2/6



Ramena jsou dodávána bez konstrukce nástavby. Rozměr hliníkového profilu 40 x 40 mm s drážkami pro matice T8. Pneumatickou rychlospojku lze namontovat na obě strany ramena a nelze ji objednat dodatečně.

Závěsný vozík	W x D x H mm	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
	35 x 60 x 20	8NV1	5	8NV1	5





2 Vybavení nástavby

Panel perforovaný	Výška mm	Šířka mm	šířka 1200 mm: Objednací číslo	šířka 1200 mm: kg
	380	1000	-	-
	380	1200	8NPP12 (max 3)	3,7
	380	1500	-	-
	190	1000	-	-
	190	1200	8NPP12H (max 6)	2,1
	190	1500	-	-

Panel plný	Výška mm	Šířka mm	šířka 1200 mm: Objednací číslo	šířka 1200 mm: kg
	380	1000	-	-
	380	1200	8NP12 (max 3)	3,7
	380	1500	-	-






Objednací číslo	/ kg
-	-
8ALNRPN15	7,4/6
8ALNRPN20	8,3/6
8ALNRPN25	9,2/6

Objednací číslo	/ kg
8ALNRPN12	6,8/6
8ALNRPN15	7,4/6
8ALNRPN20	8,3/6
8ALNRPN25	9,2/6

Objednací číslo	/ kg
-	-
8ALNRPN15	7,4/6
8ALNRPN20	8,3/6
8ALNRPN25	9,2/6

Objednací číslo	/ kg
8ALNRPN12	6,8/6
-	-
-	-
-	-




Ramena jsou dodávána bez konstrukce nástavby. Rozměr hliníkového profilu 40 x 40 mm s drážkami pro matice T8. Pneumatickou rychlospojku lze namontovat na obě strany ramena a nelze ji objednat dodatečně.

Objednací číslo	kg
8NV1	5

Objednací číslo	kg
8NV1	5

Objednací číslo	kg
8NV1	5

Objednací číslo	kg
8NV1	5

šířka 1500 mm	
Objednací číslo	kg
-	-
-	-
8NPP15 (max 3)	4,7
-	-
-	-
8NPP15H (max 6)	2,6

šířka 2000 mm	
Objednací číslo	kg
8NPP10 (max 6)	3
-	-
-	-
8NPP10H (max 12)	1,7
-	-
-	-

šířka 2500 mm	
Objednací číslo	kg
8NPP10 (max 3)	3
-	-
8NPP15 (max 3)	4,7
8NPP10H (max 6)	1,7
-	-
8NPP15H (max 6)	2,6

šířka 1500 mm	
Objednací číslo	kg
-	-
-	-
8NP15	4,7

šířka 2000 mm	
Objednací číslo	kg
8NP10 (max 6)	3,0
-	-
-	-

šířka 2500 mm	
Objednací číslo	kg
8NP10 (max 3)	3,0
-	-
8NP15 (max 3)	4,7





Rámeček elektrolišty	Výška mm	Šířka mm	šířka 1200 mm: Objednací číslo	šířka 1200 mm: kg
	190	1000	-	-
	190	1200	8NPR12	1,5
	190	1500	-	-

Rámeček elektrolišty je vhodný jako výplň mezery kolem elektrolišty, aby nedocházelo k propadávání předmětů mezi deskou stolu a nástavbou.



Police	Hloubka mm	Šířka mm	šířka 1200 mm: Objednací číslo	šířka 1200 mm: kg
	206	1000	-	-
	206	1200	8NPO12-1	3,8
	206	1500	-	-
	370	1000	-	-
	370	1200	8NPO12-2	2,1
	370	1500	-	-




3 Elektro příslušenství




Elektrolišta EN V1	Typ zásuvky	Šířka mm	šířka 1200 mm: Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	šířka 1200 mm: Obj. číslo s pneu. rychlo-spojkou	šířka 1200 mm: D x H mm	šířka 1200 mm: kg
	E (CZ)	934	-	-	-	-
	E (CZ)	1114	EN12	EN12P	123 x 66	4,7
	E (CZ)	1414	-	-	-	-
	F (DE)	934	-	-	-	-
	F (DE)	1114	EN12F	EN12FP	123 x 66	4,7
	F (DE)	1414	-	-	-	-


Vybavení: 5x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno **BEZ** držáku mezi sloupky nástavby. **Pouze pro stacionární stoly.**



šířka 1500 mm	
Objednací číslo	kg
-	-
-	-
8NPR15	1,9



šířka 2000 mm	
Objednací číslo	kg
8NPR10	1,0
-	-
-	-




šířka 2500 mm	
Objednací číslo	kg
8NPR10	1,0
-	-
8NPR15	1,9

Rámeček elektrolišty je vhodný jako výplň mezery kolem elektrolišty, aby nedocházelo k propadávání předmětů mezi deskou stolu a nástavbou.


šířka 1500 mm	
Objednací číslo	kg
-	-
-	-
8NPO15-1	4,5
-	-
-	-
8NPO15-2	7,0

šířka 2000 mm	
Objednací číslo	kg
8NPO10-1	3,2
-	-
-	-
8NPO10-2	5,0
-	-
-	-


šířka 2500 mm	
Objednací číslo	kg
8NPO10-1	3,2
-	-
8NPO15-1	4,5
8NPO10-2	5,0
-	-
8NPO15-2	7,0



šířka 1500 mm			
Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	kg
-	-	-	-
-	-	-	-
EN13	EN13P	123 x 66	5,6
-	-	-	-
-	-	-	-



šířka 2000 mm			
Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	kg
EN11	EN11P	123 x 66	4,1
-	-	-	-
-	-	-	-
EN11F	EN11FP	123 x 66	4,1
-	-	-	-



šířka 2500 mm			
Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	kg
EN11	EN11P	123 x 66	4,1
-	-	-	-
EN13	EN13P	123 x 66	5,6
EN11F	EN11FP	123 x 66	4,1
-	-	-	-

Vybavení: 5x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice.
Dodáváno **BEZ** držáku mezi sloupky nástavby. **Pouze pro stacionární stoly.**



③ Elektro příslušenství

Elektrolišta EN V2	Typ zásuvky	Šířka mm	šířka 1200 mm: Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	kg
	E (CZ)	934	-	-	-	-
	E (CZ)	1114	EN22	EN22P	123 x 66	5,2
	E (CZ)	1414	-	-	-	-
	F (DE)	934	-	-	-	-
	F (DE)	1114	EN22F	EN22FP	123 x 66	5,2
	F (DE)	1414	-	-	-	-



Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 1x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno **BEZ** držáku mezi sloupky nástavby. **Pouze pro stacionární stoly.**



Elektrolišta EN V3	Typ zásuvky	Šířka mm	šířka 1200 mm: Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	kg
	E (CZ)	934	-	-	-	-
	E (CZ)	1114	EN32	EN32P	123 x 66	5,5
	E (CZ)	1414	-	-	-	-
	F (DE)	934	-	-	-	-
	F (DE)	1114	EN32F	EN32FP	123 x 66	5,5
	F (DE)	1414	-	-	-	-



Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", stop tlačítko 230 V, 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, 1x jistič 230 V / 6 A, vypínací napěťová spoušť 230 V, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno **BEZ** držáku mezi sloupky nástavby. **Pouze pro stacionární stoly.**








Zásuvky typu E
pro ČR a další země.






Zásuvky typu F
pro DE a další země.

šířka 1500 mm				šířka 2000 mm				šířka 2500 mm			
Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	kg	Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	kg	Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	kg
-	-	-	-	EN21	EN21P	123 x 66	4,6	EN21	EN21P	123 x 66	4,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN23	EN23P	123 x 66	6,2	-	-	-	-	EN23	EN23P	123 x 66	6,2
-	-	-	-	EN21F	EN21FP	123 x 66	4,6	EN21F	EN21FP	123 x 66	4,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN23F	EN23FP	123 x 66	6,2	-	-	-	-	EN23F	EN23FP	123 x 66	6,2

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 1x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno **BEZ** držáku mezi sloupky nástavby. **Pouze pro stacionární stoly.**

šířka 1500 mm				šířka 2000 mm				šířka 2500 mm			
Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	kg	Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	kg	Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	kg
-	-	-	-	EN31	EN31P	123 x 66	4,9	EN31	EN31P	123 x 66	4,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN33	EN33P	123 x 66	6,5	-	-	-	-	EN33	EN33P	123 x 66	6,5
-	-	-	-	EN31F	EN31FP	123 x 66	4,9	EN31F	EN31FP	123 x 66	4,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN33F	EN33FP	123 x 66	6,5	-	-	-	-	EN33F	EN33FP	123 x 66	6,5

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", stop tlačítko 230 V, 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, 1x jistič 230 V / 6 A, vypínací napěťová spoušť 230 V, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno **BEZ** držáku mezi sloupky nástavby. **Pouze pro stacionární stoly.**



Uchycení mezi sloupky

Objednací číslo	EKU3

2 ks v balení

Elektrolišta se upevňuje mezi sloupky nástavby pomocí držáku, který **NENÍ** součástí balení. Doporučujeme doplnit rámečkem kolem elektrolišty, který vyplní mezeru mezi deskou stolu a elektrolištou.



3 Elektro příslušenství



Osvětlení	Barva	Šířka mm	šířka 1200 mm		
			Objednací číslo	D x H mm	kg
	přírodní elox	600	SLIMp30	136 x 26	2,0
	černý elox	600	SLIMp30B	136 x 26	2,0
	přírodní elox	1000	SLIMp58	136 x 26	2,4
	černý elox	1000	SLIMp58B	136 x 26	2,4

Dodáváno bez uchycení osvětlení na rameno nástavby.

Uchycení na rameno nástavby



Objednací číslo
EKU5

2x letmé uchycení

Funkce elektroniky světla
Tlačítka plus a mínus slouží k regulaci světelného toku v rozsahu 30 - 80 %.
Tlačítko A – automatická regulace, která plynule reguluje nastavené světelné podmínky na pracovišti v závislosti na světelných podmínkách okolního prostředí.
Tlačítko B – maximální 100 % výkon světla, po 5 minutách se vrátí na původní hodnotu (80% výkonu).

Technický popis SLIMp
Eloxované celohliníkové těleso s multifunkčními podélnými drážkami, napájení 230 V / 50 Hz, příkon 58 W a 30 W mechanický vypínač, připojovací elektrický kabel délky 3 m LED diody LG Innotek, mikroprizma difuzor – nízké UGR barva světla – teplota chromatičnosti 4000 K, kapacitní ovládání tlačítek.

5 Barevnost

Barevné provedení bez příplatku

RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 9005
RAL 5012 | RAL 5010 | RAL 5007 | RAL 9010






18+ RAL colors

Základní barevné provedení: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012, pokud není uvedeno jinak.

Barevné provedení s příplatkem 8 %

RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 5024 | RAL 6019 | RAL 6021 | RAL 6024
RAL 7031 | RAL 7011 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000

šířka 1500 mm		
Objednací číslo	D x H mm	kg
SLIMp30	136 x 26	2,0
SLIMp30B	136 x 26	2,0
SLIMp58	136 x 26	2,4
SLIMp58B	136 x 26	2,4

šířka 2000 mm		
Objednací číslo	D x H mm	kg
SLIMp30	136 x 26	2,0
SLIMp30B	136 x 26	2,0
SLIMp58	136 x 26	2,4
SLIMp58B	136 x 26	2,4


šířka 2500 mm		
Objednací číslo	D x H mm	kg
SLIMp30	136 x 26	2,0
SLIMp30B	136 x 26	2,0
SLIMp58	136 x 26	2,4
SLIMp58B	136 x 26	2,4


Dodáváno bez uchycení osvětlení na rameno nástavby.

Technické údaje svítidlo SLIMp58


Výkon	světelný tok	příkon	intenzita světla Emax. (1,2 m nad pracovní plochou)
100%	10 800 lm	58 W	2 750 lx
80%	8 640 lm	46 W	2 200 lx
50%	5 400 lm	29 W	1 380 lx
30%	3 250 lm	17 W	820 lx

80+ CRI | ochrana krytem IP20 | electromagnetic compatibility EMC | CE

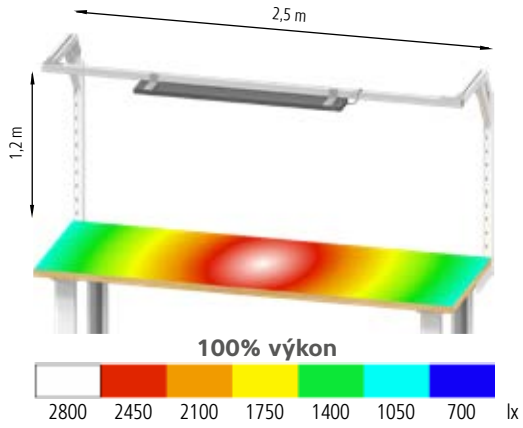

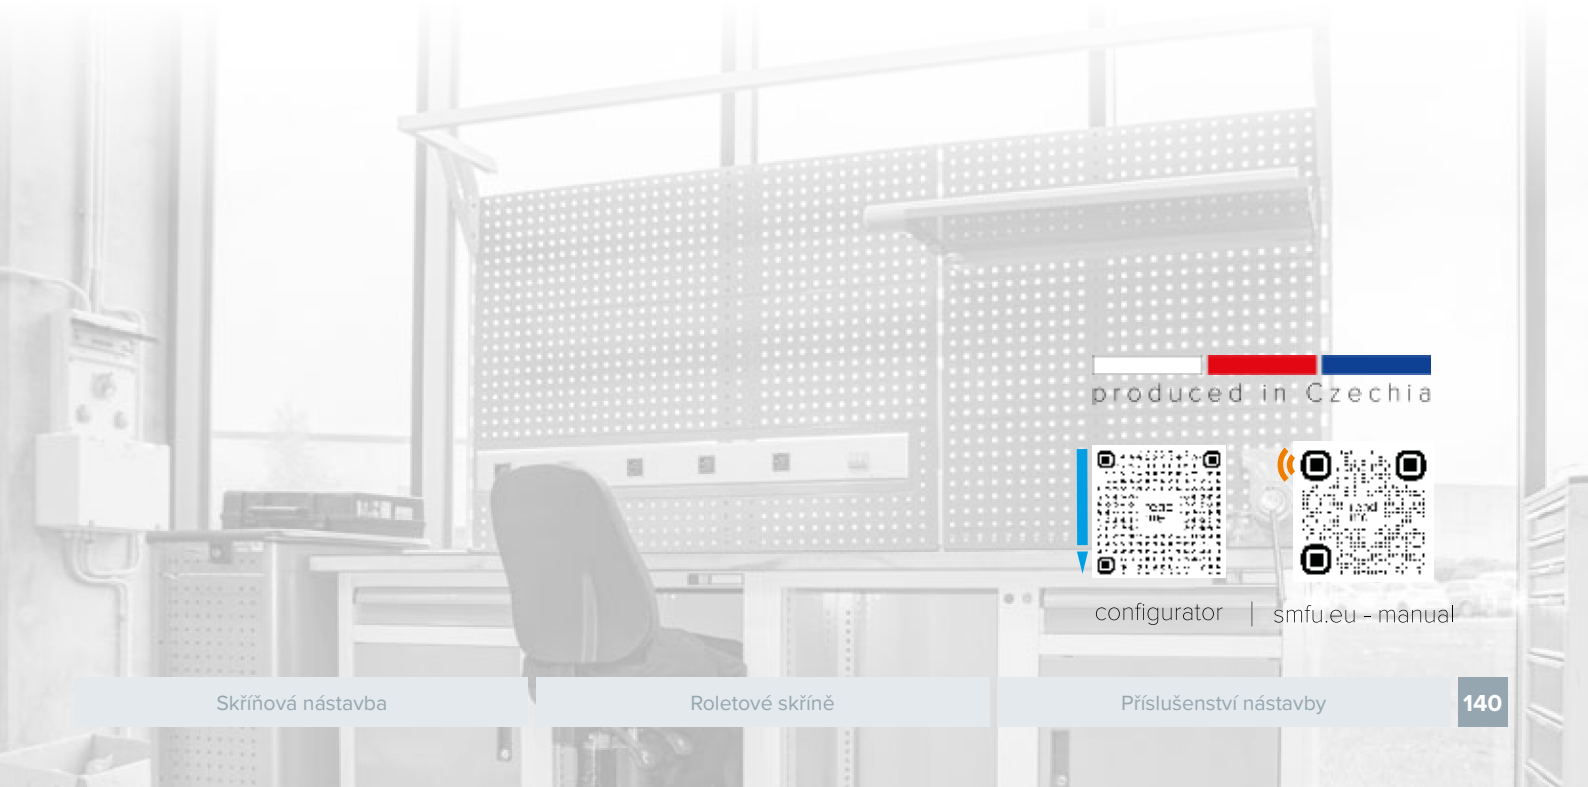

Pomocí skříňové nástavby můžete na několika metrech čtverečních umístit veškeré své nářadí. Základem skříňové nástavby na pracovní stůl jsou podstavce, na které umístíte roletové skříně. Skříně s dveřmi místo rolety doporučujeme především k zavěšení na zeď, aby otevřené dveře nepřekážely nad pracovním prostorem.
Podstavce je možné doplnit perfopanely, celou nástavbu pak závěsným programem a elektro příslušenstvím. Osvětlení je vhodné umístit pomocí magnetů pod nástavbovou skříň.
Podstavce i skříně jsou k dostání ve dvou šířkových variantách.

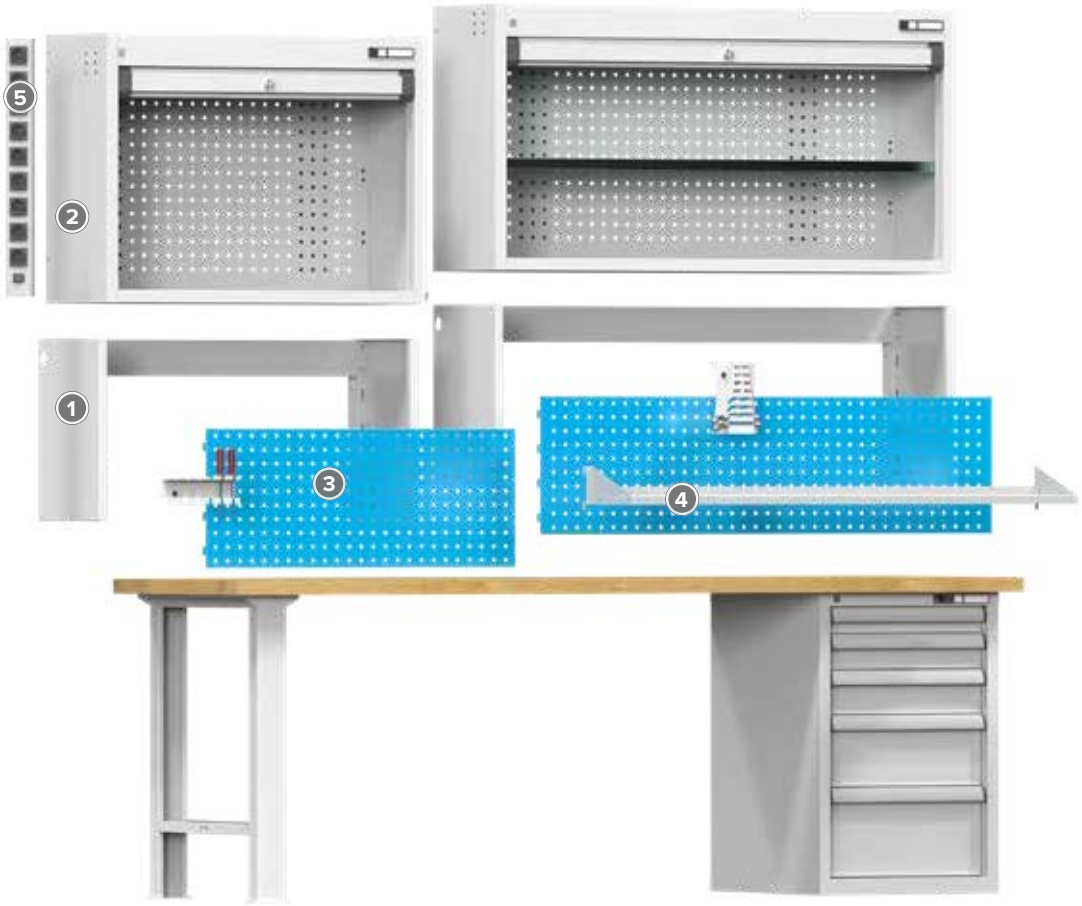

1 Podstavce nástavby
ve dvou šířkách 1000 a 1500 mm, podstavec je přišroubovaný k desce stolu a na něho je připevněna skříň nástavby

2 Skříň nástavby
ve dvou šířkách 1000 a 1500 mm, uvnitř police a perforovaná záda skříně, ve variantě s roletou nebo s dveřmi

3 Perforované / plné panely
vhodné k výplni zadní části podstavce, slouží k zavěšení závěsného programu (držáky nářadí, háčky, a další)

4 Závěsný program
v nabídce velké množství variant od polic přes nejrůznější držáky nářadí až po drobné háčky různých tvarů

5 Elektro příslušenství
nástavbu lze vybavit osvětlením, elektrolištou nebo prodlužovacím přívodem

Varianty nástaveb pracovních stolů





Roletové skříně

Roletové skříně jsou ideální pro uzamčení dražšího nářadí s možností umístění skříně mezi sloupky nástavby nebo přímo na pracovní desku stolu. Skříně jsou ve variantě i pro umístění na zeď, díky čemuž můžete svůj pracovní prostor využít na maximum. V nabídce jsou ve dvou výškách vždy s hliníkovou roletou s pružinovým navíjením opatřenou rozvorovým zámkem.

Roletové skříně SR jsou určeny k připevnění mezi sloupky nástavby pracovního stolu, na desku pracovního stolu nebo na zeď.

Vybaveny jsou hliníkovou roletou s rozvorovým zámkem a perforovanou zadní stěnou.

Plastové boxy

Pro skříňové nástavby se skvěle hodí plastové boxy, které nabízíme v 7 rozměrových variantách a v několika barevných provedeních. Získáte tak dokonalý přehled a pořádek v součástkách a drobných dílech.



Box 1 | Box 2 | Box 2L | Box 2B | Box 3 | Box 4 | Box 5

Skříň s dveřmi

Skříň s dveřmi je především určena k zavěšení na zeď. Na zadní stěně skříně jsou výztuhy s otvory určené ke kotvení skříní. Spojovací materiál není součástí.







Závěsný program pro nástavbu naleznete na straně 151.
Sortiment elektro příslušenství naleznete na straně 173.




1 Konstrukce nástavby

Podstavec skříně	H x D mm	Šířka mm	KOMBI hloubka 700 mm: Objednací číslo	KOMBI hloubka 700 mm: kg	KOMBI hloubka 800 mm: Objednací číslo	KOMBI hloubka 800 mm: kg
	736 x 350	1000	20SR5P	18/40	20SR5P	18/40
		1500	20SR5P2	20/40	20SR5P2	20/40

Skříň šířka 1000 mm	W x D x H mm	Typ dveří	KOMBI hloubka 700 mm: Objednací číslo	KOMBI hloubka 700 mm: kg	KOMBI hloubka 800 mm: Objednací číslo	KOMBI hloubka 800 mm: kg
	1000 x 350 x 736	s dveřmi	20SK5	25/40	20SK5	25/40
		s roletou	20SR5	28/40	20SR5	28/40

Perforovaná záda skříně, 1x police, hliníková roleta s pružinovým navíjením s rozvorovým zámkem. Varianta skříně s dveřmi je vhodná k zavěšení na zeď.

Skříň šířka 1500 mm	W x D x H mm	Typ dveří	KOMBI hloubka 700 mm: Objednací číslo	KOMBI hloubka 700 mm: kg	KOMBI hloubka 800 mm: Objednací číslo	KOMBI hloubka 800 mm: kg
	1500 x 350 x 736	s roletou	20SR6	32/40	20SR6	32/40

Perforovaná záda skříně, 1x police, hliníková roleta s pružinovým navíjením s rozvorovým zámkem.



2 Vybavení podstavce

Panel perforovaný	Výška mm	**šířka 1000 mm**: Objednací číslo	**šířka 1000 mm**: kg
	380	8NPP10 (max 1)	3,0
	190	8NPP10H (max 2)	1,7

Panel plný	Výška mm	**šířka 1000 mm**: Objednací číslo	**šířka 1000 mm**: kg
	380	8NP10 (max 1)	3,0

Skříň s dveřmi je především určena k zavěšení na zeď. Na zadní stěně skříně jsou výztuhy s otvory určené ke kotvení skříní. Sortiment závěsného programu pro nástavby pracovních stolů naleznete na straně 151.






MODULAR hloubka 700 mm		MOBILNÍ MPS hloubka 700 mm		MOBILNÍ MPS hloubka 800 mm		MOBILNÍ PPS hloubka 700 mm	
Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
20SR5P	18/40	20SR5P	18/40	20SR5P	18/40	20SR5P	18/40
20SR5P2	20/40	20SR5P2	20/40	20SR5P2	20/40	-	-

Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
20SK5	25/40	20SK5	25/40	20SK5	25/40	20SK5	25/40
20SR5	28/40	20SR5	28/40	20SR5	28/40	20SR5	28/40

Perforovaná záda skříně, 1x police, hliníková roleta s pružinovým navíjením s rozvorovým zámkem. Varianta skříně s dveřmi je vhodná k zavěšení na zeď.

Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
20SR6	32/40	20SR6	32/40	20SR6	32/40	-	-

Perforovaná záda skříně, 1x police, hliníková roleta s pružinovým navíjením s rozvorovým zámkem.



šířka 1500 mm	
Objednací číslo	kg
8NPP15 (max 1)	1,7
8NPP15H (max 2)	2,6

šířka 1500 mm	
Objednací číslo	kg
8NP15 (max 1)	1,7



2 Vybavení nástavby

Police do podstavce	Hloubka mm	**šířka 1000 mm**	
		Objednací číslo	kg
	206	8NPO10-1	3,2
	370	8NPO10-2	4,5

Police do skříně	Hloubka mm	**šířka 1000 mm**	
		Objednací číslo	kg
	206	20VPSR5	2

3 Elektro příslušenství

Elektrolišta EN V1	Typ zásuvky	**šířka 1000 mm**			
		Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	kg
	E (CZ)	EN11	EN11P	123 x 66	4,1
	F (DE)	EN11F	EN11FP	123 x 66	4,1

Vybavení: 5x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno **BEZ** držáku elektrolišty. **Pouze pro stacionární stoly.**

Elektrolišta EN V2	Typ zásuvky	**šířka 1000 mm**			
		Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	kg
	E (CZ)	EN21	EN21P	123 x 66	4,1
	F (DE)	EN21F	EN21FP	123 x 66	4,1

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 1x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno **BEZ** držáku elektrolišty. **Pouze pro stacionární stoly.**

Elektrolišta EN V3	Typ zásuvky	**šířka 1000 mm**			
		Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	kg
	E (CZ)	EN31	EN31P	123 x 66	4,1
	F (DE)	EN31F	EN31FP	123 x 66	4,1

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", stop tlačítko 230 V, 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, 1x jistič 230 V / 6 A, vypínací napěťová spoušť 230 V, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno **BEZ** držáku elektrolišty. **Pouze pro stacionární stoly.**

  Zásuvky typu E pro ČR a další země.

 Zásuvky typu F pro DE a další země.



šířka 1500 mm	
Objednací číslo	kg
8NPO15-1	5,0
8NPO15-2	7,0

šířka 1500 mm	
Objednací číslo	kg
20VPSR6	3

šířka 1500 mm			
Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	kg
EN13	EN13P	123 x 66	5,6
EN13F	EN13FP	123 x 66	5,6

Vybavení: 5x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno **BEZ** držáku elektrolišty. **Pouze pro stacionární stoly.**

šířka 1500 mm			
Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	kg
EN23	EN23P	123 x 66	5,6
EN23F	EN23FP	123 x 66	5,6

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 1x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno **BEZ** držáku elektrolišty. **Pouze pro stacionární stoly.**

šířka 1500 mm			
Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	kg
EN33	EN33P	123 x 66	5,6
EN33F	EN33FP	123 x 66	5,6

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", stop tlačítko 230 V, 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, 1x jistič 230 V / 6 A, vypínací napěťová spoušť 230 V, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno **BEZ** držáku elektrolišty. **Pouze pro stacionární stoly.**



Uchycení mezi sloupky

Objednací číslo	EKU3

2 ks v balení

Elektrolišta se upevňuje do podstavce nástavby pomocí držáku, který **NENÍ** součástí balení. Doporučujeme doplnit rámečkem kolem elektrolišty, který vyplní mezeru mezi deskou stolu a elektrolištou.



3 Elektro příslušenství

Osvětlení	Barva	šířka 1000 mm		
		Objednací číslo	W x D x H mm	kg
	přírodní elox	SLIMp30	600 x 136 x 26	2,0
	černý elox	SLIMp30B	600 x 136 x 26	2,0

Dodáváno bez uchycení osvětlení na rameno nástavby.

Uchycení na magnety



Objednací číslo
EKU2

4x magnet

Funkce elektroniky světla
Tlačítka plus a mínus slouží k regulaci světelného toku v rozsahu 30 - 80 %.
Tlačítko A – automatická regulace, která plynule reguluje nastavené světelné podmínky na pracovišti v závislosti na světelných podmínkách okolního prostředí.
Tlačítko B – maximální 100 % výkon světla, po 5 minutách se vrátí na původní hodnotu (80% výkonu).

Technický popis SLIMp
Eloxované celohliníkové těleso s multifunkčními podélnými drážkami, napájení 230 V / 50 Hz, příkon 58 W a 30 W mechanický vypínač, připojovací elektrický kabel délky 3 m LED diody LG Innotek, mikroprizma difuzor – nízké UGR barva světla – teplota chromatičnosti 4000 K, kapacitní ovládání tlačítek.

4 Barevnost

Barevné provedení bez příplatku

RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 9005
RAL 5012 | RAL 5010 | RAL 5007 | RAL 9010

18+ RAL colors

Základní barevné provedení: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012, pokud není uvedeno jinak.

Barevné provedení s příplatkem 8 %

RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 5024 | RAL 6019 | RAL 6021 | RAL 6024
RAL 7031 | RAL 7011 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000




šířka 1500 mm		
Objednací číslo	W x D x H mm	kg
SLIMp58	1000 x 136 x 26	2,4
SLIMp58B	1000 x 136 x 26	2,4

Dodáváno bez uchycení osvětlení na rameno nástavby.


Technické údaje svítidlo SLIMp58

Výkon	Světelný tok	Příkon	Intenzita světla Emax. (1,2 m nad pracovní plochou)
100%	10 800 lm	58 W	2 750 lx
80%	8 640 lm	46 W	2 200 lx
50%	5 400 lm	29 W	1 380 lx
30%	3 250 lm	17 W	820 lx

80+ CRI | ochrana krytem IP20 | electromagnetic compatibility EMC | CE

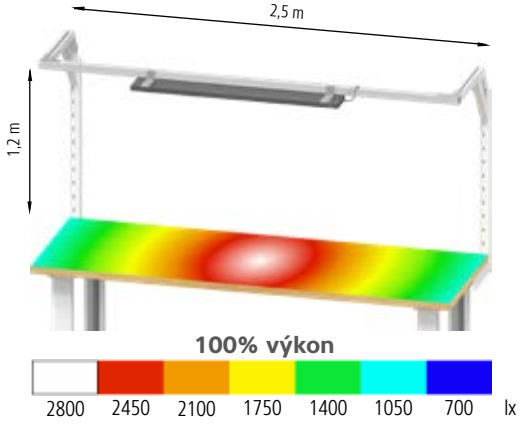





5 Roletové skříně

Skříň mezi sloupky	Výška mm	W x D mm	šířka 1200 mm: Objednací číslo	kg	kg
	780	930 x 220	-	-	-
	1084	930 x 220	-	-	-

Hliníková roleta s pružinovým navíjením, rozvorový zámek.

Skříňka s perforovanou zadní stěnou je určena k uzamčení dražšího nářadí zavěšeného v závěsném programu.




Skříň na pracovní desku	Výška mm	W x D mm	KOMBI: Objednací číslo	kg	kg
	780	930 x 220	SR1S	35	20
	1084	930 x 220	SR3S	35	31

Hliníková roleta s pružinovým navíjením, rozvorový zámek.
Dodáváno bez spojovacího materiálu.


Skříň na zeď	Výška mm	W x D mm	KOMBI: Objednací číslo	kg	kg
	780	930 x 220	SR1Z	35	20
	1084	930 x 220	SR3Z	35	31

Hliníková roleta s pružinovým navíjením, rozvorový zámek.
Dodáváno bez spojovacího materiálu.

Perforovaný panel na zeď	Šířka mm	Výška mm	KOMBI: Objednací číslo	kg
	800	800	NPP0880	7,0
	1450	800	NPP1580	12,0
	1950	800	NPP2080	16,0

Rozteč perforace je 38 x 38 mm, dodáváno bez spojovacího materiálu,
perfopanely je možné připevnit ke zdi na šířku nebo na délku.





šířka 1500 mm			šířka 2000 mm			šířka 2500 mm		
Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg
-	-	-	SR1	35	20	SR1	35	20
-	-	-	SR3	35	32	SR3	35	32

Hliníková roleta s pružinovým navíjením, rozvorový zámek.





MODULAR			mobilní MPS			mobilní PPS		
Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg
SR1S	35	20	SR1S	35	20	SR1S	35	20
SR3S	35	31	SR3S	35	31	SR3S	35	31

Hliníková roleta s pružinovým navíjením, rozvorový zámek. Dodáváno bez spojovacího materiálu.

MODULAR			mobilní MPS			mobilní PPS		
Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg
SR1Z	35	20	-	-	-	-	-	-
SR3Z	35	31	-	-	-	-	-	-

Hliníková roleta s pružinovým navíjením, rozvorový zámek. Dodáváno bez spojovacího materiálu.

MODULAR		mobilní MPS		mobilní PPS	
Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
NPP0880	7,0	-	-	-	-
NPP1580	12,0	-	-	-	-
NPP2080	16,0	-	-	-	-

Rozteč perforace je 38 x 38 mm, dodáváno bez spojovacího materiálu, perfopanely je možné připevnit ke zdi na šířku nebo na délku.

Závěsný systém



Rameno s nosností 10 kg je možné připevnit na sloupky v libovolné výšce. Níže zvolte vhodnou variantu vybavení.

Rameno 10 kg

Objednací číslo	kg	kg
20ERY1	10	3



Rameno s nosností 30 kg je možné připevnit na sloupky v jedné výšce. Níže zvolte vhodnou variantu vybavení.

Rameno 30 kg


Objednací číslo	kg	kg
20ERY2	30	4



Vidlice s perfopanelem

Objednací číslo	kg
20ERY3	5

Perfopanel lze umístit z obou stran vidlice



Vidlice s držákem boxů

Objednací číslo	kg
20ERY4	5,5

Perfo panel lze umístit z obou stran vidlice, box není součástí



Vidlice se sklopnou policí

Objednací číslo	kg
20ERY5	7



Držák monitoru a klávesnice

Objednací číslo	provedení držáku	kg
20ERY6	na monitor	1
20ERY7	na klávesnici	3
20ERY8	na monitor i klávesnici	4



Pevná police

Objednací číslo	kg
20ERY9	5

Umisťuje se na rameno



Police


Objednací číslo	kg
20NPO6E	2

Umisťuje se na vidlici



Vidlice

Objednací číslo	kg
20ERY10	3,3



Perforovaný panel

Objednací číslo	kg
20NPP6E	1,7

Lze umístit z obou stran vidlice



Sklopná police

Objednací číslo	kg
20ERY52	3,5

Max 2x na vidlici



Držák boxů

Objednací číslo	W x D mm
20YV4	550 x 70

Lze umístit pouze na perfopanel.

Plastové boxy




Box 1 | Box 2 | Box 2L | Box 2B | Box 3 | Box 4 | Box 5

Velikost	W x D x H mm	Barva boxu					Balení ks
1	102 x 100 x 60	456200	456201	456202	456203	456221	30
2	102 x 160 x 75	456204	456205	456206	456207	456222	24
2L	102 x 215 x 75	456230	456231	456232	456233	456234	20
2B	137 x 160 x 82	456240	456241	456242	456243	456244	20
3	148 x 235 x 125	456208	456209	456210	456211	456223	24
4	204 x 350 x 150	456212	456213	456214	456215	456224	12
5	310 x 500 x 200	456216	456217	456218	456219	456225	6

Plast je odolný vůči tukům, louhům a olejům, odolný proti nárazu, potravinářsky nezávadný.

Vyrobeno z polypropylenu, recyklovatelný materiál.

Závěsný program

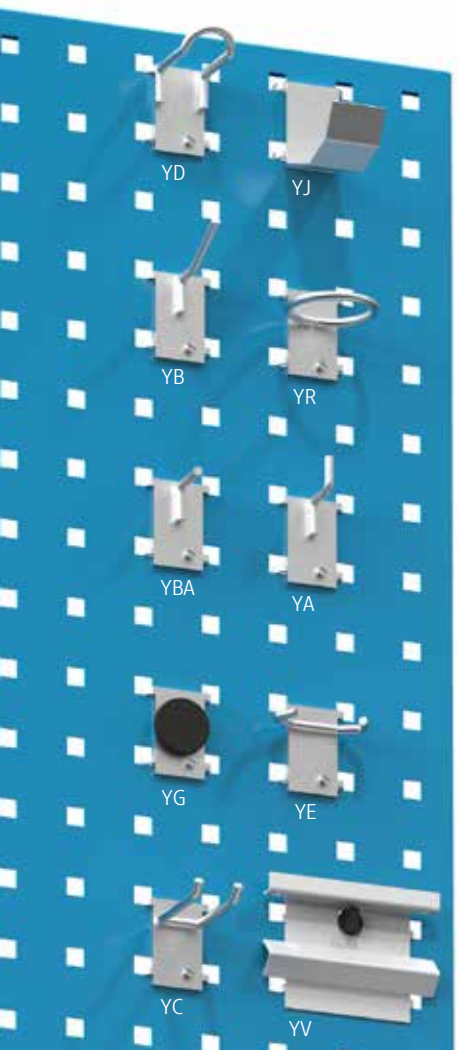

Háček smyčka

Objednací číslo	W x D mm
YD1	25 x 35
YD2	25 x 100

Háček plochý

Objednací číslo	D mm
YJ1	60
YJ2	100

Háček jednoduchý lomený

Objednací číslo	D mm
YB1	25 + 35
YB2	15 + 70

Háček kruhový

Objednací číslo	Průměr mm
YR1	40
YR2	60
YR3	80
YR4	100

Háček rovný

Objednací číslo	D mm
YBA1	20
YBA2	50
YBA3	90
YBA4	140

Háček jednoduchý

Objednací číslo	D mm
YA1	15
YA2	90
YA3	140

Magnet

Objednací číslo	Průměr mm
YG1	30

Háček C

Objednací číslo	W x D mm
YE1	45 + 25


Háček dvojitý lomený


Objednací číslo	W x D mm
YC1	15 x 45
YC2	15 x 90
YC3	30 x 35
YC4	45 x 35
YC5	45 x 90

Držák plastových boxů


Objednací číslo	W x D mm
YV1	590 x 70
YV2	100 x 70
YV3L	410 x 70
YV3P	410 x 70

Typ YV3 je určen pro levá a pravá dvířka skříní SK1, SK2.

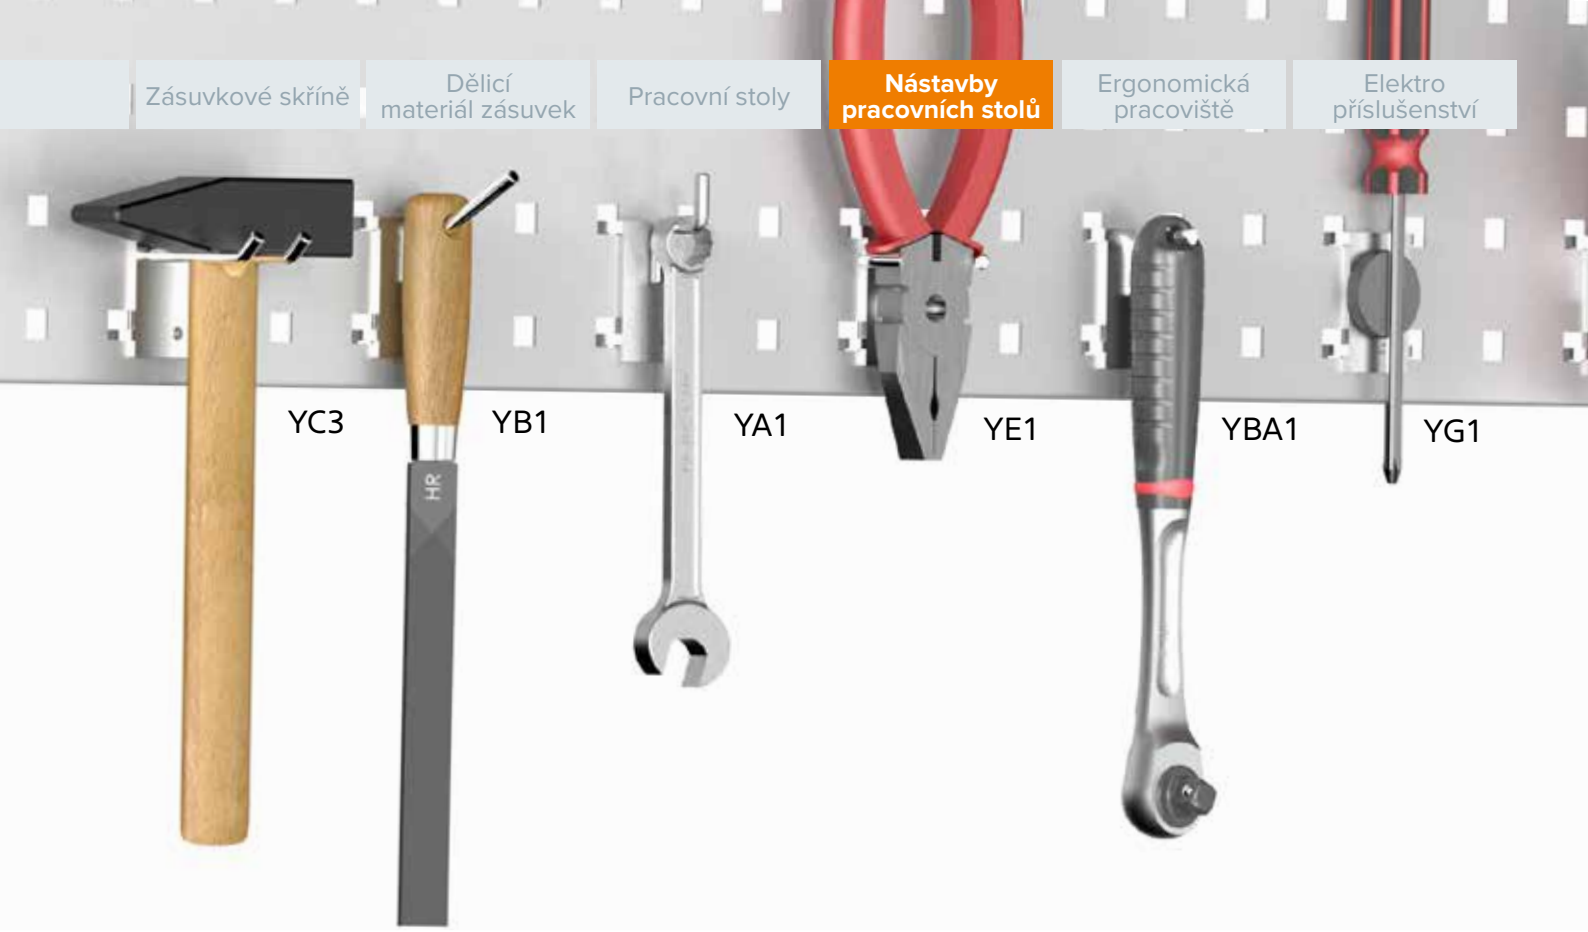

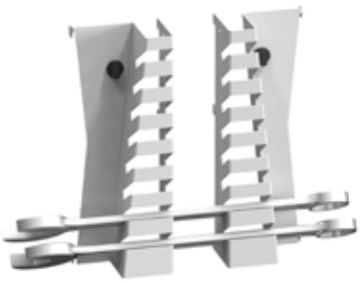

Pro stabilní uložení velkých klíčů lze držáky připevnit dál od sebe.

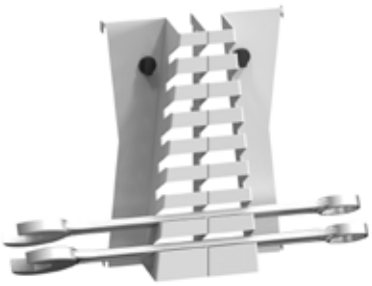

Držák klíčů vodorovný

Objednací číslo	W x D x H mm
YPL1	144 x 200 x 40

Dodáváno v páru.



Pro uložení většího množství menších klíčů můžete držáky rozdělit na dva samostatné.



Držák šroubováků

Objednací číslo	W mm
YX1	228
YX2	340




Držák důlčíků

Objednací číslo	W mm
YL1	190



Držák imbusových klíčů

Objednací číslo	W mm
YN1	190

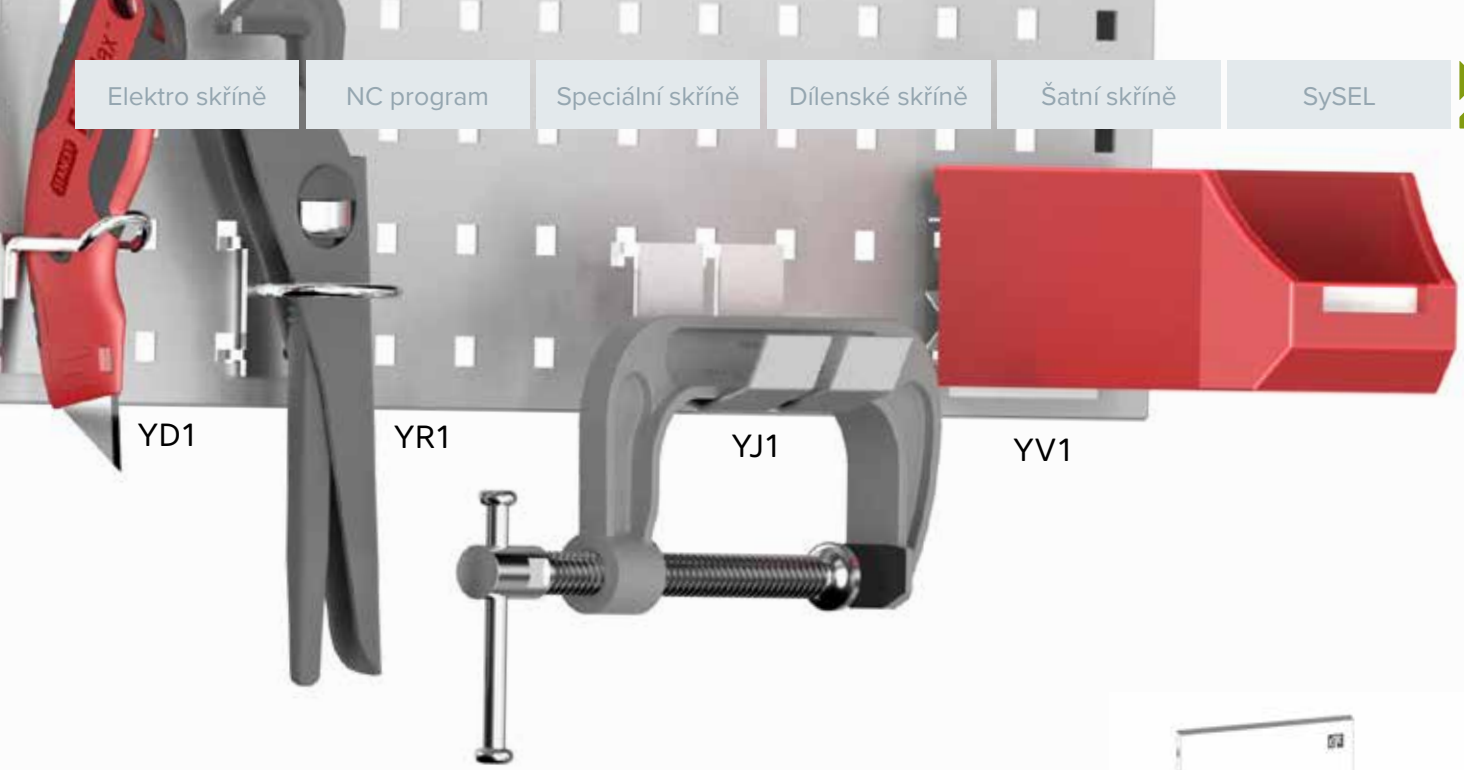



Držák nástrčných hlavic 1/4"

Objednací číslo	W mm
YH1	342



Držák nástrčných hlavic 1/2"

Objednací číslo	W mm
YK1	380



Schránka

Objednací číslo	W x D x H mm
YQ1	342 x 19 x 163



Magnetická lišta

Objednací číslo	W mm	kg
YSM1	415	2,5



Nosič oblouk

Objednací číslo	W x D mm
YM1	142 x 103



Držák klíčů svislý

Objednací číslo	W mm
YZ1	609



Nosník policového systému

Objednací číslo	W mm
YAL1	910
YAL2	1900
YAL3	2400

Nosník je dodáván bez police.

Police

Objednací číslo	W x D mm
YALK1	307 x 152

Do police lze umístit plastový dělicí materiál POLAK, ze strany 49.
Police dodávána bez dělicího materiálu.



Police závěsná

Objednací číslo	W x D mm
8YF1	380 x 100

Ergonomická pracoviště






ERGO pracoviště 240


Výškově stavitelná pracoviště s nosností noh 240 kg jsou ekonomicky přijatelnější variantou elektricky stavitelných stolů. **Stoly vynikají robustním rámem pro absolutní tuhost, maximální nosnost a stabilitu pracoviště.**

Sloupková nástavba umožňuje zavěšení dvou řad perfopanelů a širokou škálu navzájem zaměnitelných prvků závěsného systému **s nosností ramen 10 kg**. Tyto stoly jsou vhodnou variantou pro tvorbu lehkých montážních pracovišť.

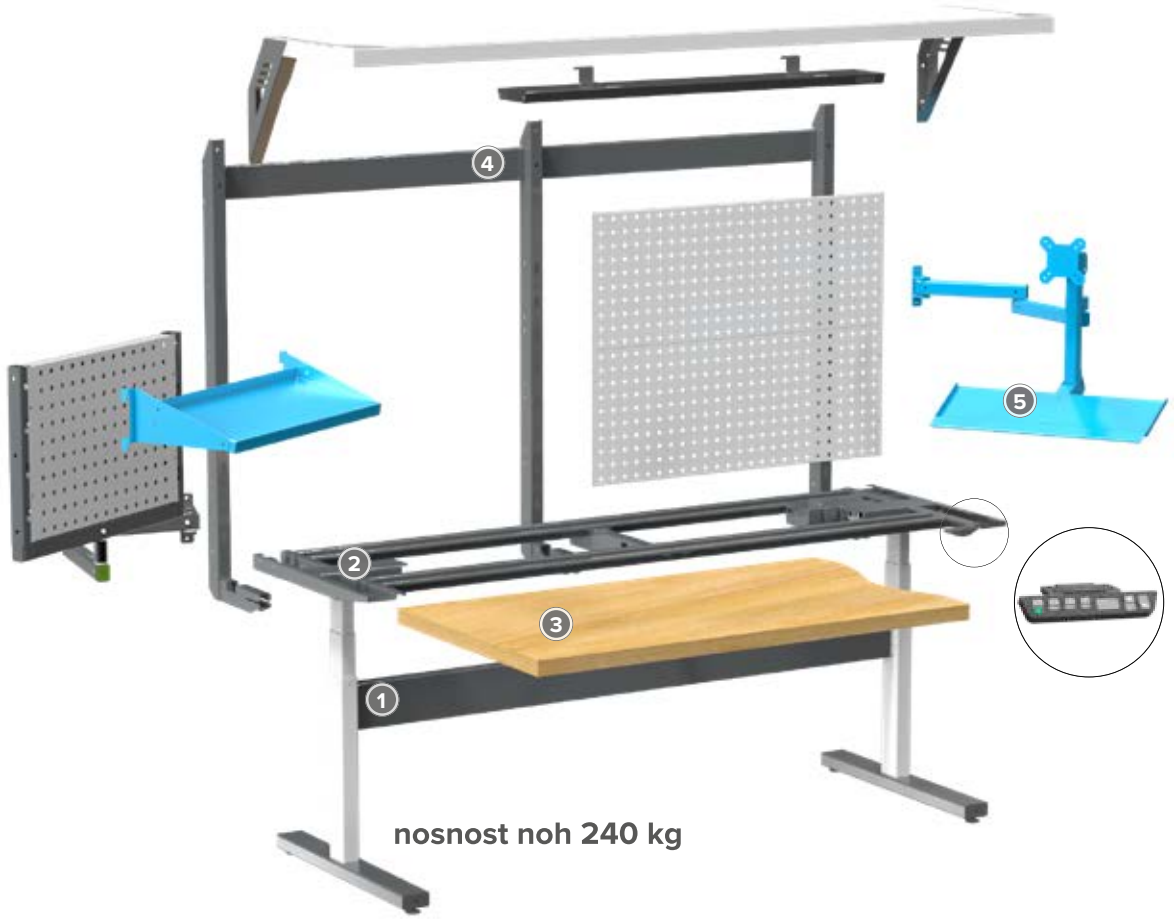

1. Nohy stolu, nosnost 240 kg
   elektricky stavitelné nohy, ve třech šířkách 1500, 2000 a 2500 mm, bez možnosti závěsné skříně
2. **Nosný rám**
   robustní rám pracovní desky pro absolutní tuhost, maximální nosnost a stabilitu pracoviště
3. Pracovní deska
   ve dvou variantách – multiplex tl. 40 mm, světle šedá lamino deska tl. 38 mm, hloubka pracovní desky 700 mm
4. Nástavba
   sloupky pro max. 2 panely, možnost doplnění ramenem, elektropříslušenstvím a závěsným programem
5. Závěsný program
   ramena pro ergo pracoviště, držáky nástrojů a krabiček, háčky různých velikostí, magnetické lišty a další


Varianty ERGO pracoviště 240

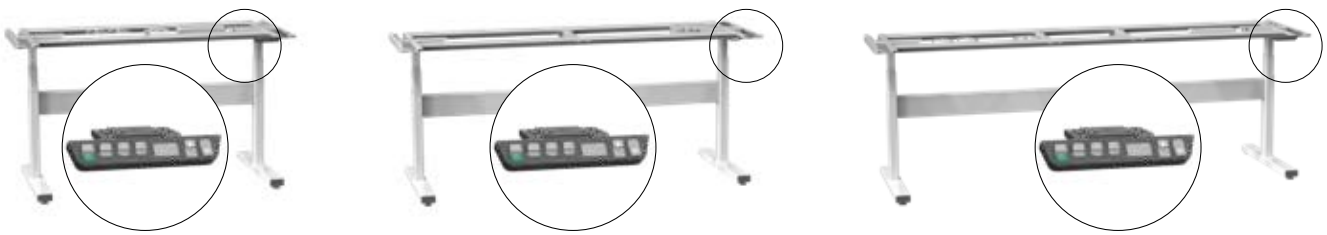

ERGO pracoviště 400

Výškově stavitelné stoly s nosností noh 400 kg jsou vhodným řešením pro tvorbu individuálních i systémových pracovišť. Tyto stoly je možno vybavit třemi typy noh (nastavitelné skokově po 15 mm, plynule ruční klikou nebo elektricky).

Stoly vynikají robustním rámem pro absolutní tuhost, maximální nosnost a stabilitu pracoviště. Sloupková nástavba umožňuje zavěšení tří řad perfopanelů a širokou škálu navzájem zaměnitelných prvků závěsného systému **s nosností ramen 30 nebo 10 kg.**

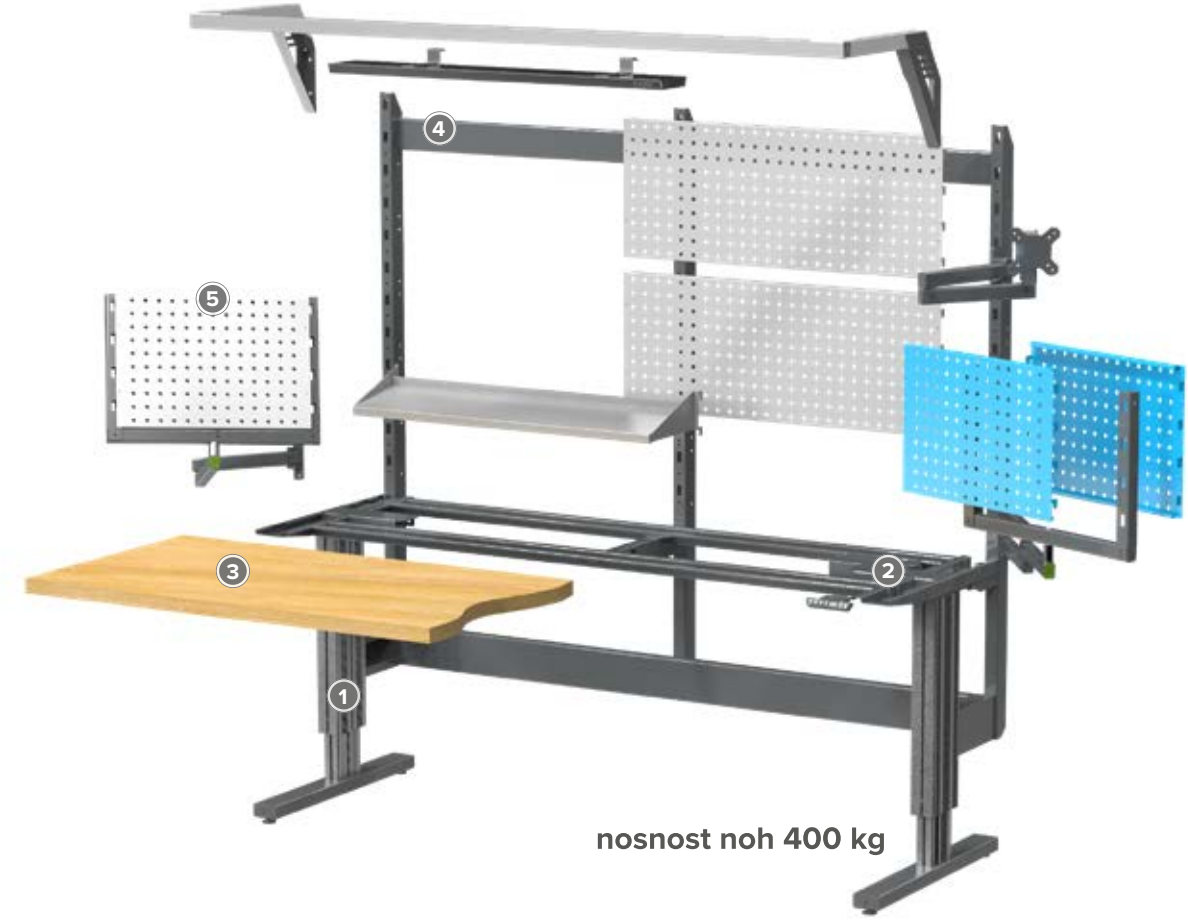

1. Nohy stolu, nosnost 400 kg
   krokově, klikou a elektricky stavitelné nohy, ve třech šířkách 1500, 2000 a 2500 mm
2. **Nosný rám**
   robustní rám pracovní desky pro absolutní tuhost, maximální nosnost a stabilitu pracoviště
3. Pracovní deska
   ve dvou variantách – multiplex tl. 40 mm, světle šedá lamino deska tl. 38 mm, hloubka pracovní desky 700 mm
4. Nástavba
   sloupky pro 3 panely nad sebou, možnost doplnění ramenem, elektropříslušenstvím a závěsným programem
5. Závěsný program
   ramena pro ergo pracoviště, držáky nástrojů a krabiček, háčky různých velikostí, magnetické lišty a další

Varianty ERGO pracoviště 400

Nohy krokově stavitelné, 3 šířky



Nohy klikou stavitelné, 3 šířky



Nohy elektricky stavitelné, 3 šířky



Standardní konfigurace



Krokově stavitelný ERGO stůl 400 s nástavbou

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
multiplex 40 mm	20ERGO2N	2000	770 - 1170	260	147
lamino 38 mm	20ERGO5N	2000	770 - 1170	260	147

Krokově stavitelné nohy po 15 mm pomocí šroubů, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm, sloupková nástavba, 6x perforovaný panel, rameno nástavby.



Klikou stavitelný ERGO stůl 400 s nástavbou

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
multiplex 40 mm	20ERGO8N	2000	790 - 1100	240	164
lamino 38 mm	20ERGO11N	2000	790 - 1100	240	164

Klikou plynule stavitelné nohy, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm, sloupková nástavba, 6x perforovaný panel, rameno nástavby, konstrukce neumožňuje zavěšení zásuvkové skříně.



Elektricky stavitelný ERGO stůl 400 s nástavbou

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
multiplex 40 mm	20ERGO14N	2000	770 - 1170	260	151
lamino 38 mm	20ERGO17N	2000	770 - 1170	260	151

Elektricky plynule stavitelné nohy, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm, sloupková nástavba, 6x perforovaný panel, rameno nástavby.



Elektricky stavitelný ERGO stůl 240 s nástavbou

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
multiplex 40 mm	20ERGO20N	2000	660 - 1100	130	133
lamino 38 mm	20ERGO23N	2000	660 - 1100	130	133

Elektricky plynule stavitelné nohy, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm, sloupková nástavba, 4x perforovaný panel, rameno nástavby.


Standardní konfigurace



Krokově stavitelný ERGO stůl 400

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
multiplex 40 mm	20ERGO1	1500	770 - 1170	325	82,5
multiplex 40 mm	20ERGO2	2000	770 - 1170	300	100,0
multiplex 40 mm	20ERGO3	2500	770 - 1170	275	116,5
lamino 38 mm	20ERGO4	1500	770 - 1170	325	82,5
lamino 38 mm	20ERGO5	2000	770 - 1170	300	100,0
lamino 38 mm	20ERGO6	2500	770 - 1170	275	116,5


Krokově stavitelné nohy po 15 mm pomocí šroubů, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm

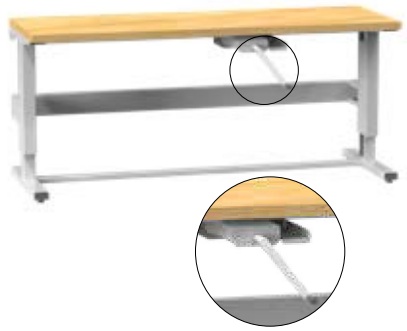

Klikou stavitelný ERGO stůl 400

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
multiplex 40 mm	20ERGO7	1500	790 - 1100	300	99,5
multiplex 40 mm	20ERGO8	2000	790 - 1100	275	117,0
multiplex 40 mm	20ERGO9	2500	790 - 1100	250	133,5
lamino 38 mm	20ERGO10	1500	790 - 1100	300	99,5
lamino 38 mm	20ERGO11	2000	790 - 1100	275	117,0
lamino 38 mm	20ERGO12	2500	790 - 1100	250	133,5


Klikou plynule stavitelné nohy, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm, konstrukce neumožňuje zavěšení zásuvkové skříně.

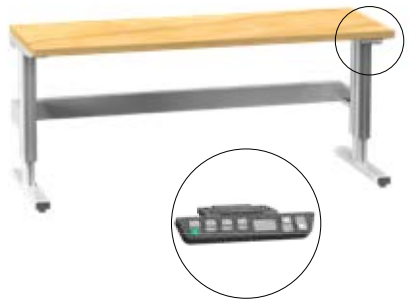

Elektricky stavitelný ERGO stůl 400

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
multiplex 40 mm	20ERGO13	1500	770 - 1170	325	86,5
multiplex 40 mm	20ERGO14	2000	770 - 1170	300	104,0
multiplex 40 mm	20ERGO15	2500	770 - 1170	275	120,5
lamino 38 mm	20ERGO16	1500	770 - 1170	325	86,5
lamino 38 mm	20ERGO17	2000	770 - 1170	300	104,0
lamino 38 mm	20ERGO18	2500	770 - 1170	275	120,5

Elektricky plynule stavitelné nohy, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm.

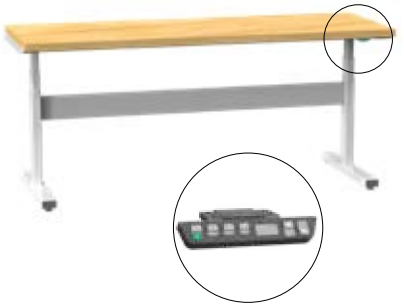

Elektricky stavitelný ERGO stůl 240

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
multiplex 40 mm	20ERGO19	1500	660 - 1100	190	73,5
multiplex 40 mm	20ERGO20	2000	660 - 1100	175	89,0
multiplex 40 mm	20ERGO21	2500	660 - 1100	160	104,0
lamino 38 mm	20ERGO22	1500	660 - 1100	190	73,5
lamino 38 mm	20ERGO23	2000	660 - 1100	175	89,0
lamino 38 mm	20ERGO24	2500	660 - 1100	160	104,0

Elektricky plynule stavitelné nohy, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm, konstrukce neumožňuje zavěšení zásuvkové skříně.




1 Vybavení stolu

Zásuvková skříň 27 x 27D	Skladba zásuvek	ERGO stůl 240 elektricky stavitelný: Objednací číslo	H mm	kg
	100E, 200E	-	-	-
	100E, 100E, 100E	-	-	-
	75E, 100E, 125E	-	-	-

Hloubka x šířka: 630 x 578 mm

2 Konstrukce nástavby

Konstrukce pro stoly 240	Výška mm	Šířka mm	ERGO stůl 240 elektricky stavitelný: Objednací číslo	Počet panelů	kg	kg
	1142	1500	20NS10E	2	60	12,5
		2000	20NS11E	4	60	18
		2500	20NS12E	4	60	19
	762	1500	20NS10E-2	2	60	11,5
		2000	20NS11E-2	4	60	17
		2500	20NS12E-2	4	60	18
	382	1500	20NS10E-1	1	30	8,5
		2000	20NS11E-1	2	30	14
		2500	20NS12E-1	2	30	15

Konstrukce pro stoly 400	Výška mm	Šířka mm	ERGO stůl 240 elektricky stavitelný: Objednací číslo	Počet panelů	kg	kg
	1142	1500	-	-	-	-
		2000	-	-	-	-
		2500	-	-	-	-
	762	1500	-	-	-	-
		2000	-	-	-	-
		2500	-	-	-	-
	382	1500	-	-	-	-
		2000	-	-	-	-
		2500	-	-	-	-







ERGO stůl 400 krokově stavitelný		
Objednací číslo	H mm	kg
ZA39-2ERGO	390	34
ZA39-3ERGO	390	40
ZA39-4ERGO	390	40

ERGO stůl 400 klikou stavitelný		
Objednací číslo	H mm	kg
-	-	-
-	-	-
-	-	-

ERGO stůl 400 elektricky stavitelný		
Objednací číslo	H mm	kg
ZA39-2ERGO	390	34
ZA39-3ERGO	390	40
ZA39-4ERGO	390	40

Hloubka x šířka: 630 x 578 mm

ERGO stůl 400 krokově stavitelný			
Objednací číslo	Počet panelů	kg	kg
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ERGO stůl 400 klikou stavitelný			
Objednací číslo	Počet panelů	kg	kg
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ERGO stůl 400 elektricky stavitelný			
Objednací číslo	Počet panelů	kg	kg
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ERGO stůl 400 krokově stavitelný			
Objednací číslo	Počet panelů	kg	kg
20NS7E	3	120	14
20NS8E	6	120	21
20NS9E	6	120	22
20NS7E-2	2	120	13
20NS8E-2	4	120	20
20NS9E-2	4	120	21
20NS7E-1	1	60	10
20NS8E-1	2	60	17
20NS9E-1	2	60	18

ERGO stůl 400 klikou stavitelný			
Objednací číslo	Počet panelů	kg	kg
20NS7E	3	120	14
20NS8E	6	120	21
20NS9E	6	120	22
20NS7E-2	2	120	13
20NS8E-2	4	120	20
20NS9E-2	4	120	21
20NS7E-1	1	60	10
20NS8E-1	2	60	17
20NS9E-1	2	60	18

ERGO stůl 400 elektricky stavitelný			
Objednací číslo	Počet panelů	kg	kg
20NS7E	3	120	14
20NS8E	6	120	21
20NS9E	6	120	22
20NS7E-2	2	120	13
20NS8E-2	4	120	20
20NS9E-2	4	120	21
20NS7E-1	1	60	10
20NS8E-1	2	60	17
20NS9E-1	2	60	18



		ERGO stůl 240 elektricky stavitelný		
Rameno nástavby s Al profilem	Šířka mm	Objednací číslo	kg	kg
	1500	8ALNR15	6	6,2
	2000	8ALNR20	6	7,2
	2500	8ALNR25	6	8,1


Rameno nástavby s pneumatickou rychlospojkou	Šířka mm	Objednací číslo	kg	kg
	1500	8ALNRPN15	6	7,4
	2000	8ALNRPN20	6	8,3
	2500	8ALNRPN25	6	9,2


Ramena jsou dodávána bez konstrukce nástavby. Rozměr hliníkového profilu 40 x 40 mm s drážkami pro matice T8. Pneumatickou rychlospojku lze namontovat na obě strany ramena a nelze ji objednat dodatečně.

Profil ramena je vyroben z kvalitního hliníku, díky čemuž vyniká lehkostí a především pevností. Rameno je posuvné o 130 mm. Sortiment závěsného programu pro nástavby pracovních stolů naleznete na straně 151.

Závěsný vozík	W x D x H mm	Objednací číslo	kg
	35 x 60 x 20	8NV1	5

3 Vybavení nástavby





			ERGO 240 šířka 1500 mm		ERGO 240 šířka 2000 mm	
Panel perforovaný	Výška mm	Šířka mm	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
	380	1000	-	-	8NPP10	3
	380	1500	8NPP15 (max 2)	4,7	-	-
	190	1000	-	-	8NPP10H	1,7
	190	1500	8NPP15H (max 4)	2,6	-	-



ERGO stůl 400 krokově stavitelný		
Objednací číslo	kg	kg
8ALNR15	6	6,2
8ALNR20	6	7,2
8ALNR25	6	8,1



ERGO stůl 400 klikou stavitelný		
Objednací číslo	kg	kg
8ALNR15	6	6,2
8ALNR20	6	7,2
8ALNR25	6	8,1



ERGO stůl 400 elektricky stavitelný		
Objednací číslo	kg	kg
8ALNR15	6	6,2
8ALNR20	6	7,2
8ALNR25	6	8,1

Objednací číslo	kg	kg
8ALNRPN15	6	7,4
8ALNRPN20	6	8,3
8ALNRPN25	6	9,2

Objednací číslo	kg	kg
8ALNRPN15	6	7,4
8ALNRPN20	6	8,3
8ALNRPN25	6	9,2


Objednací číslo	kg	kg
8ALNRPN15	6	7,4
8ALNRPN20	6	8,3
8ALNRPN25	6	9,2

Ramena jsou dodávána bez konstrukce nástavby. Rozměr hliníkového profilu 40 x 40 mm s drážkami pro matice T8. Pneumatickou rychlospojku lze namontovat na obě strany ramena a nelze ji objednat dodatečně.


Objednací číslo	kg
8NV1	5

Objednací číslo	kg
8NV1	5

Objednací číslo	kg
8NV1	5



ERGO 240 šířka 2500 mm	
Objednací číslo	kg
8NPP10 (max 2)	3
8NPP15 (max 2)	4,7
8NPP10H (max 4)	1,7
8NPP15H (max 4)	2,6




ERGO 400 šířka 1500 mm	
Objednací číslo	kg
-	-
8NPP15 (max 3)	4,7
-	-
8NPP15H (max 6)	2,6



ERGO 400 šířka 2000 mm	
Objednací číslo	kg
8NPP10 (max 6)	3
-	-
8NPP10H (max 12)	1,7
-	-



ERGO 400 šířka 2500 mm	
Objednací číslo	kg
8NPP10 (max 3)	3
8NPP15 (max 3)	4,7
8NPP10H (max 6)	1,7
8NPP15H (max 6)	2,6






Panel plný	Výška mm	Šířka mm	**ERGO 240 šířka 1500 mm** Objednací číslo	kg	**ERGO 240 šířka 2000 mm** Objednací číslo	kg
	380	1000	-	-	8NP10 (max 6)	3,0
	380	1500	8NP15 (max 3)	4,7	-	-

Rámeček elektrolišty	Výška mm	Šířka mm	**ERGO 240 šířka 1500 mm** Objednací číslo	kg	**ERGO 240 šířka 2000 mm** Objednací číslo	kg
	190	1000	-	-	8NPR10	1,0
	190	1500	8NPR15	1,9	-	-


Police	Hloubka mm	Šířka mm	**ERGO 240 šířka 1500 mm** Objednací číslo	kg	**ERGO 240 šířka 2000 mm** Objednací číslo	kg
	206	1000	-	-	8NPO10-1	3,2
	206	1500	8NPO15-1	4,5	-	-
	370	1000	-	-	8NPO10-2	5,0
	370	1500	8NPO15-2	7,0	-	-

Rameno	nosnost ⩢ kg	**ERGO 240 šířka 1500 mm** Objednací číslo	kg	**ERGO 240 šířka 2000 mm** Objednací číslo	kg
	10	20ERY1	3	20ERY1	3
	30	-	-	-	-

Ergonomické rameno s nosností 10 kg je možné připevnit na sloupky nástavby v libovolné výšce.
Rameno s nosností 30 kg je možné připevnit na sloupky nástavby pouze v jedné výšce (nad deskou stolu).



ERGO 240 šířka 2500 mm	
Objednací číslo	kg
8NP10 (max 3)	3,0
8NP15 (max 3)	4,7



ERGO 400 šířka 1500 mm	
Objednací číslo	kg
-	-
8NP15 (max 3)	4,7



ERGO 400 šířka 2000 mm	
Objednací číslo	kg
8NP10 (max 6)	3,0
-	-



ERGO 400 šířka 2500 mm	
Objednací číslo	kg
8NP10 (max 3)	3,0
8NP15 (max 3)	4,7

ERGO 240 šířka 2500 mm	
Objednací číslo	kg
8NPR10	1,0
8NPR15	1,9

ERGO 400 šířka 1500 mm	
Objednací číslo	kg
-	-
8NPR15	1,9

ERGO 400 šířka 2000 mm	
Objednací číslo	kg
8NPR10	1,0
-	-

ERGO 400 šířka 2500 mm	
Objednací číslo	kg
8NPR10	1,0
8NPR15	1,9

ERGO 240 šířka 2500 mm	
Objednací číslo	kg
8NPO10-1	3,2
8NPO15-1	4,5
8NPO10-2	5,0
8NPO15-2	7,0

ERGO 400 šířka 1500 mm	
Objednací číslo	kg
-	-
8NPO15-1	4,5
-	-
8NPO15-2	7,0

ERGO 400 šířka 2000 mm	
Objednací číslo	kg
8NPO10-1	3,2
-	-
8NPO10-2	5,0
-	-

ERGO 400 šířka 2500 mm	
Objednací číslo	kg
8NPO10-1	3,2
8NPO15-1	4,5
8NPO10-2	5,0
8NPO15-2	7,0


ERGO 240 šířka 2500 mm	
Objednací číslo	kg
20ERY1	3
-	-

ERGO 400 šířka 1500 mm	
Objednací číslo	kg
20ERY1	3
20ERY2	4

ERGO 400 šířka 2000 mm	
Objednací číslo	kg
20ERY1	3
20ERY2	4

ERGO 400 šířka 2500 mm	
Objednací číslo	kg
20ERY1	3
20ERY2	4

Na nástavbu ergonomického pracoviště **240 lze umístit pouze 2 perforované nebo plné panely nad sebou.**
Na nástavbu pro pracoviště 400 lze umístit 3 panely nad sebou.





4 Elektro příslušenství

Elektrolišta EN V1



Typ zásuvky	Šířka mm	ERGO 240 šířka 1500 mm: Obj. č. bez pneu rychlospojky	ERGO 240 šířka 1500 mm: Obj. č. s pneu rychlospojkou	ERGO 240 šířka 1500 mm: D x H mm	ERGO 240 šířka 1500 mm: kg	ERGO 240 šířka 2000 mm: Obj. č. bez pneu rychlospojky	ERGO 240 šířka 2000 mm: Obj. č. s pneu rychlospojkou	ERGO 240 šířka 2000 mm: D x H mm	ERGO 240 šířka 2000 mm: kg
E (CZ)	934	-	-	-	-	EN11	EN11P	123 x 66	4,1
E (CZ)	1414	EN13	EN13P	123 x 66	5,6	-	-	-	-
F (DE)	934	-	-	-	-	EN11F	EN11FP	123 x 66	4,1
F (DE)	1414	EN13F	EN13FP	123 x 66	5,6	-	-	-	-

Vybavení: 5x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno **BEZ** držáku mezi sloupky.

Elektrolišta EN V2



Typ zásuvky	Šířka mm	Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	kg	Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	kg
E (CZ)	934	-	-	-	-	EN21	EN21P	123 x 66	4,6
E (CZ)	1414	EN23	EN23P	123 x 66	6,2	-	-	-	-
F (DE)	934	-	-	-	-	EN21F	EN21FP	123 x 66	4,6
F (DE)	1414	EN23F	EN23FP	123 x 66	6,2	-	-	-	-

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 1x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno **BEZ** držáku mezi sloupky.

Elektrolišta EN V3



Typ zásuvky	Šířka mm	Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	kg	Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	kg
E (CZ)	934	-	-	-	-	EN31	EN31P	123 x 66	4,9
E (CZ)	1414	EN33	EN33P	123 x 66	6,5	-	-	-	-
F (DE)	934	-	-	-	-	EN31F	EN31FP	123 x 66	4,9
F (DE)	1414	EN33F	EN33FP	123 x 66	6,5	-	-	-	-

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", stop tlačítko 230 V, 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, 1x jistič 230 V / 6 A, vypínací napěťová spoušť 230 V, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno **BEZ** držáku mezi sloupky.






Zásuvky typu E
pro ČR a další země.



Zásuvky typu F
pro DE a další země.



ERGO 240 šířka 2500 mm				ERGO 400 šířka 1500 mm				ERGO 400 šířka 2000 mm				ERGO 400 šířka 2500 mm			
Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	kg	Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	kg	Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	kg	Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	kg
EN11	EN11P	123 x 66	4,1	-	-	-	-	EN11	EN11P	123 x 66	4,1	EN11	EN11P	123 x 66	4,1
EN13	EN13P	123 x 66	5,6	EN13	EN13P	123 x 66	5,6	-	-	-	-	EN13	EN13P	123 x 66	5,6
EN11F	EN11FP	123 x 66	4,1	-	-	-	-	EN11F	EN11FP	123 x 66	4,1	EN11F	EN11FP	123 x 66	4,1
EN13F	EN13FP	123 x 66	5,6	EN13F	EN13FP	123 x 66	5,6	-	-	-	-	EN13F	EN13FP	123 x 66	5,6

Vybavení: 5x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno **BEZ** držáku mezi sloupky.

Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	kg	Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	kg	Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	kg	Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	kg
EN21	EN21P	123 x 66	4,6	-	-	-	-	EN21	EN21P	123 x 66	4,6	EN21	EN21P	123 x 66	4,6
EN23	EN23P	123 x 66	6,2	EN23	EN23P	123 x 66	6,2	-	-	-	-	EN23	EN23P	123 x 66	6,2
EN21F	EN21FP	123 x 66	4,6	-	-	-	-	EN21F	EN21FP	123 x 66	4,6	EN21F	EN21FP	123 x 66	4,6
EN23F	EN23FP	123 x 66	6,2	EN23F	EN23FP	123 x 66	6,2	-	-	-	-	EN23F	EN23FP	123 x 66	6,2

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 1x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno **BEZ** držáku mezi sloupky.

Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	kg	Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	kg	Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	kg	Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	kg
EN31	EN31P	123 x 66	4,9	-	-	-	-	EN31	EN31P	123 x 66	4,9	EN31	EN31P	123 x 66	4,9
EN33	EN33P	123 x 66	6,5	EN33	EN33P	123 x 66	6,5	-	-	-	-	EN33	EN33P	123 x 66	6,5
EN31F	EN31FP	123 x 66	4,9	-	-	-	-	EN31F	EN31FP	123 x 66	4,9	EN31F	EN31FP	123 x 66	4,9
EN33F	EN33FP	123 x 66	6,5	EN33F	EN33FP	123 x 66	6,5	-	-	-	-	EN33F	EN33FP	123 x 66	6,5

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", stop tlačítko 230 V, 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, 1x jistič 230 V / 6 A, vypínací napěťová spoušť 230 V, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno **BEZ** držáku mezi sloupky.





Uchycení mezi sloupky

Objednací číslo	EKU3

2 ks v balení

Elektrolišta se upevňuje mezi sloupky nástavby pomocí držáku, který **NENÍ** součástí balení. Doporučujeme doplnit rámečkem kolem elektrolišty, který vyplní mezeru mezi deskou stolu a elektrolištou.





4 Elektro příslušenství

Osvětlení	Barva	Šířka mm	ERGO 240 šířka 1500 mm: Objednací číslo	D x H mm	kg	ERGO 240 šířka 2000 mm: Objednací číslo	D x H mm	kg
	přírodní elox	600	SLIMp30	136 x 26	2,0	SLIMp30	136 x 26	2,0
	černý elox	600	SLIMp30B	136 x 26	2,0	SLIMp30B	136 x 26	2,0
	přírodní elox	1000	SLIMp58	136 x 26	2,4	SLIMp58	136 x 26	2,4
	černý elox	1000	SLIMp58B	136 x 26	2,4	SLIMp58B	136 x 26	2,4

Uchycení na rameno nástavby



Objednací číslo
EKU5

2x letmé uchycené

Funkce elektroniky světla
Tlačítka plus a mínus slouží k regulaci světelného toku v rozsahu 30 - 80 %.
Tlačítko A – automatická regulace, která plynule reguluje nastavené světelné podmínky na pracovišti v závislosti na světelných podmínkách okolního prostředí.
Tlačítko B – maximální 100 % výkon světla, po 5 minutách se vrátí na původní hodnotu (80% výkonu).

Technický popis SLIMp
Eloxované celohliníkové těleso s multifunkčními podélnými drážkami, napájení 230 V / 50 Hz, příkon 58 W a 30 W mechanický vypínač, připojovací elektrický kabel délky 3 m LED diody LG Innotek, mikroprizma difuzor – nízké UGR barva světla – teplota chromatičnosti 4000 K, kapacitní ovládání tlačítek.

5 Barevnost

Barevné provedení bez příplatku

RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 9005
RAL 5012 | RAL 5010 | RAL 5007 | RAL 9010


18+ RAL colors

Základní barevné provedení: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012, pokud není uvedeno jinak.

Barevné provedení s příplatkem 8 %

RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 5024 | RAL 6019 | RAL 6021 | RAL 6024
RAL 7031 | RAL 7011 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000



ERGO 240 šířka 2500 mm		
Objednací číslo	D x H mm	kg
SLIMp30	136 x 26	2,0
SLIMp30B	136 x 26	2,0
SLIMp58	136 x 26	2,4
SLIMp58B	136 x 26	2,4



ERGO 400 šířka 1500 mm		
Objednací číslo	D x H mm	kg
SLIMp30	136 x 26	2,0
SLIMp30B	136 x 26	2,0
SLIMp58	136 x 26	2,4
SLIMp58B	136 x 26	2,4




ERGO 400 šířka 2000 mm		
Objednací číslo	D x H mm	kg
SLIMp30	136 x 26	2,0
SLIMp30B	136 x 26	2,0
SLIMp58	136 x 26	2,4
SLIMp58B	136 x 26	2,4




ERGO 400 šířka 2500 mm		
Objednací číslo	D x H mm	kg
SLIMp30	136 x 26	2,0
SLIMp30B	136 x 26	2,0
SLIMp58	136 x 26	2,4
SLIMp58B	136 x 26	2,4

Technické údaje svítidlo SLIMp58

Výkon	Světelný tok	Příkon	Intenzita světla Emax. (1,2 m nad pracovní plochou)
100%	10 800 lm	58 W	2 750 lx
80%	8 640 lm	46 W	2 200 lx
50%	5 400 lm	29 W	1 380 lx
30%	3 250 lm	17 W	820 lx



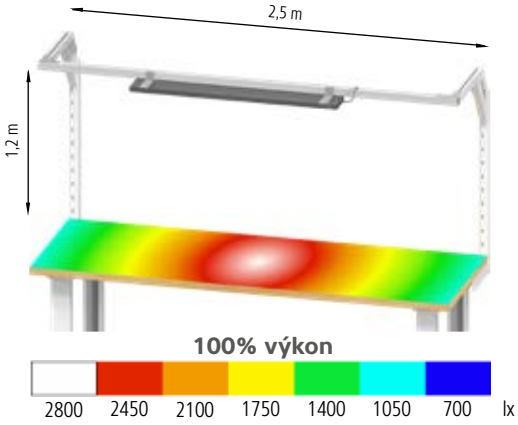

produced in Czechia

configurator | smfu.eu - manual

ERGO příslušenství

Konstrukce
robustní a pevná konstrukce mobilního rámu umožní uložení a převoz drobných komponentů i nástrojů

Madlo
pro snadnější manipulaci

Kola
s termoplastickou pryží, 2x otočné s brzdou, 2x pevné



Perforované / plné panely
závěsné panely zvolte ze dvou variant – perforovaný pro uchycení závěsného systému nebo plný panel vhodný jako zástěna

Závěsný program
různé varianty, naleznete na straně 151.

Police
ve dvou hloubkách

Police pevná
součást mobilního rámu



Madlo mobilního rámu

Objednací číslo	20MRERGO1M

Panel plný / panel perforovaný

Objednací číslo plný panel	Objednací číslo perfo panel	H x W mm	kg
8NP10	8NPP10	380 x 1000	3,0
	8NPP10H	190 x 1000	1,7

Mobilní rám ERGO1

Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
20MRERGO1	1080 x 840 x 1926	280	56

1x spodní police, 2x kolo KN 100 mm, 2x kolo KNOB 100 mm.

Police

Objednací číslo	D x W mm	kg
8NPO10-1	206 x 1000	3,2
8NPO10-2	370 x 1000	5,0



Mobilní rám ERGO2

Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
20MRERGO2	840 x 1080 x 1926	280	57

1x sklopná police, 2x kolo KN 100 mm, 2x kolo KNOB 100 mm, vzhledem k nosnosti kol doporučujeme na rám umístit max. 3 police, lze osadit pouze policemi ERGO2.



Mobilní rám ERGO3


Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
20MRERGO3	1170 x 1080 x 1926	280	68

1x sklopná police, 2x kolo KN 100 mm, 2x kolo KNOB 100 mm, vzhledem k nosnosti kol doporučujeme na rám umístit max. 3 police, lze osadit pouze policemi ERGO3.




Sklopná police ERGO2

Objednací číslo	W x D mm	kg	kg
20MRERGO2P	706 x 1053	50	15



Sklopná police ERGO3

Objednací číslo	W x D mm	kg	kg
20MRERGO3P	1033 x 1053	50	20,5

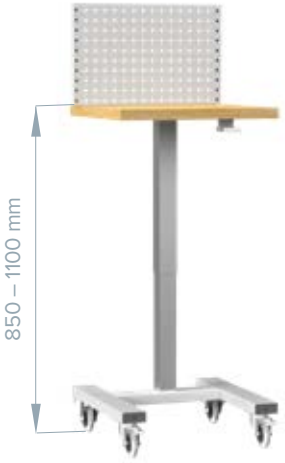

Příruční stolek

Pracovní deska	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
multiplex 40 mm	20PSERGO1	600 x 600 x 1500	15	30
lamino 38 mm	20PSERGO2	600 x 600 x 1500	15	30

1x perforovaný panel, výškově stavitelné



Police pro PC

Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
20PERGO	230 x 530 x 485	10	9,2

K zavěšení pod desku stolu.

Ergonomické stoly je možné spojit rohovým modulem. Stoly, mezi které je rohový modul umístěn musí být stejného typu a nelze ho vložit mezi stoly ovládané klikou.

Rohový modul

Objednací číslo	kg	kg
20RERGO	50	20



Elektro příslušenství




– + A B

Elektrolišty

Celohliníkové certifikované elektrolišty, nosný prvek elektrického příslušenství dílenského nábytku POLAK. Odolná konstrukce, odklopný přední kryt pro snadnou údržbu a elegantní design. Jisticí prvky zajišťují bezpečnost uživatele a jeho elektrického vybavení.

Pro více možností využití jsme do elektrolišt zabudovali pneumatickou rychlospojku. Díky tomu najdou uplatnění v mnoha aplikacích a kombinacích s ostatními výrobky dílenského nábytku. **Jsou dodávány s elektrickými zásuvkami typu F, používanými například v Německu a zásuvkami typu E pro Českou republiku.**



ochrana krytem IP20

CE



Uchycení elektrolišt
Díky několika způsobům uchycení elektrolišt a prodlužovacích přívodů POLAK je jejich použití v kombinaci s ostatními komponenty dílenského nábytku opravdu široké. Především magnetické uchycení vám poskytne opravdovou volnost
– stačí pouze kovový protikus
– každý jednotlivý díl nábytku POLAK.

Elektrolišty určené k zabudování do zásuvkové skříně naleznete v kapitole Zásuvkových skříní.





Zásuvka typu E

Katalogové označení E (CZ)

tzv. francouzský typ, používaný v České republice a dalších zemích



Zásuvka typu F

Katalogové označení F (DE)

tzv. německý typ, používaný v Německu a dalších zemích



Rámeček pro elektrolištu
Zakrytí mezery kolem elektrolišty v nástavbě pracovních stolů. Více informací na str. 135 v kapitole Příslušenství pracovních stolů nebo na www.smfu.eu.



Elektrolišta EN V1

Typ zásuvky	Obj. číslo bez pneumatické rychlospojky	Obj. číslo s pneumatickou rychlospojkou	W x D x H mm	kg
E (CZ)	EN11	EN11P	934 x 123 x 66	4,1
E (CZ)	EN12	EN12P	1114 x 123 x 66	4,7
E (CZ)	EN13	EN13P	1414 x 123 x 66	5,6
F (DE)	EN11F	EN11FP	934 x 123 x 66	4,1
F (DE)	EN12F	EN12FP	1114 x 123 x 66	4,7
F (DE)	EN13F	EN13FP	1414 x 123 x 66	5,6

5x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V / 16 A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice.



Elektrolišta EN V3

Typ zásuvky	Obj. číslo bez pneumatické rychlospojky	Obj. číslo s pneumatickou rychlospojkou	W x D x H mm	kg
E (CZ)	EN31	EN31P	934 x 123 x 66	4,9
E (CZ)	EN32	EN32P	1114 x 123 x 66	5,5
E (CZ)	EN33	EN33P	1414 x 123 x 66	6,5
F (DE)	EN31F	EN31FP	934 x 123 x 66	4,9
F (DE)	EN32F	EN32FP	1114 x 123 x 66	5,5
F (DE)	EN33F	EN33FP	1414 x 123 x 66	6,5

3x zásuvka 230 V / 16 A, 3x jistič 230 V / 16 A, pneumatická rychlospojka 1/4", stop tlačítko 230 V, 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, 1x jistič 230 V / 6 A, vypínací napěťová spoušť 230 V, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice.



Elektrolišta K1 36D

Typ zásuvky	Objednací číslo	W x D x H mm	kg
E (CZ)	EK136	657 x 123 x 66	3,0
F (DE)	EK136F	657 x 123 x 66	3,0

3x zásuvka 230 V / 10 A, 1x spínač 230 V / 10 A, jističochránič 230 V / 10 A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno bez přívodního kabelu (230 V / max 16 A) a pneumatické hadice.



Elektrolišta EN V2

Typ zásuvky	Obj. číslo bez pneumatické rychlospojky	Obj. číslo s pneumatickou rychlospojkou	W x D x H mm	kg
E (CZ)	EN21	EN21P	934 x 123 x 66	4,6
E (CZ)	EN22	EN22P	1114 x 123 x 66	5,2
E (CZ)	EN23	EN23P	1414 x 123 x 66	6,2
F (DE)	EN21F	EN21FP	934 x 123 x 66	4,6
F (DE)	EN22F	EN22FP	1114 x 123 x 66	5,2
F (DE)	EN23F	EN23FP	1414 x 123 x 66	6,2

3x zásuvka 230 V / 16 A, 1x jistič 230 V / 16 A, pneumatická rychlospojka 1/4" 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice.

Komponenty pro uchycení elektrolišt



Uchycení k desce stolu a stolní noze

Objednací číslo	EKU1

2 ks v balení



Magnetické uchycení

Objednací číslo	EKU2

4 ks v balení



Uchycení mezi sloupky

Objednací číslo	EKU3

2 ks v balení



Elektrolišta K2 36D

Typ zásuvky	Objednací číslo	W x D x H mm	kg
E (CZ)	EK236	657 x 123 x 66	3,1
F (DE)	EK236F	657 x 123 x 66	3,1

3x zásuvka 230 V / 10 A, 1x spínač 230 V / 10 A, datová zásuvka RJ45, jističochránič 230 V / 10 A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno bez přívodního kabelu (230 V / max 16 A), datového kabelu a pneumatické hadice.

Prodlužovací přívody

Certifikované prodlužovací přívody v provedení pro řemeslo a průmysl. Štíhlé celohliníkové těleso vyniká svou jednoduchou a přitom odolnou konstrukcí. Těleso má na zadní stěně drážky pro nejrůznější způsoby uchycení.

V rámci elektrifikace vaší dílny je to drobný, avšak důležitý prvek. **Dodáváno v provedení se zásuvkami typu F používanými například v Německu a typu E pro Českou republiku.**



ochrana krytem IP20

CE



Uchycení prodlužovacích přívodů
Díky několika způsobům uchycení elektrolišt a prodlužovacích přívodů POLAK je jejich použití v kombinaci s ostatními komponenty dílenského nábytku opravdu široké. Především magnetické uchycení vám poskytne opravdovou volnost
– stačí pouze kovový protikus
– každý jednotlivý díl nábytku POLAK.

Elektrolišty určené k zabudování do zásuvkové skříně naleznete v kapitole Zásuvkových skříní.



Zásuvka typu E

Katalogové označení E (CZ)

tzv. francouzský typ, používaný v České republice a dalších zemích



Zásuvka typu F

Katalogové označení F (DE)

tzv. německý typ, používaný v Německu a dalších zemích

Komponenty pro uchycení prodlužovacích přívodů



Uchycení k desce stolu a stolní noze

Objednací číslo	EKU4

2 ks v balení



Magnetické uchycení

Objednací číslo	EKU2

4 ks v balení



Prodlužovací přívod 250 mm

Typ zásuvky	Objednací číslo	W x D x H mm	kg
E (CZ)	PP250	250 x 73 x 34	0,8
F (DE)	PP250F	250 x 73 x 34	0,8

3x zásuvka 230V/16A, 1x spínač 230V/16A, přívodní kabel 3 m s vývodem z boční části profilu.



Prodlužovací přívod 400 mm

Typ zásuvky	Objednací číslo	W x D x H mm	kg
E (CZ)	PP400	400 x 73 x 34	1,1
F (DE)	PP400F	400 x 73 x 34	1,1

5x zásuvka 230V/16A, 1x spínač 230V/16A, přívodní kabel 3 m s vývodem z boční části profilu.



Prodlužovací přívod 700 mm

Typ zásuvky	Objednací číslo	W x D x H mm	kg
E (CZ)	PP700	700 x 73 x 34	1,7
F (DE)	PP700F	700 x 73 x 34	1,7


9x zásuvka 230V/16A, 1x spínač 230V/16A, přívodní kabel 3 m s vývodem z boční části profilu.



Prodlužovací přívod 400 mm s USB

Typ zásuvky	Objednací číslo	W x D x H mm	kg
E (CZ)	PP400USB	405 x 73 x 34	1,1
F (DE)	PP400FUSB	405 x 73 x 34	1,1

4x zásuvka 230V/16A, 2x USB, 1x spínač 230V/16A, přívodní kabel 3 m s vývodem z boční části profilu.

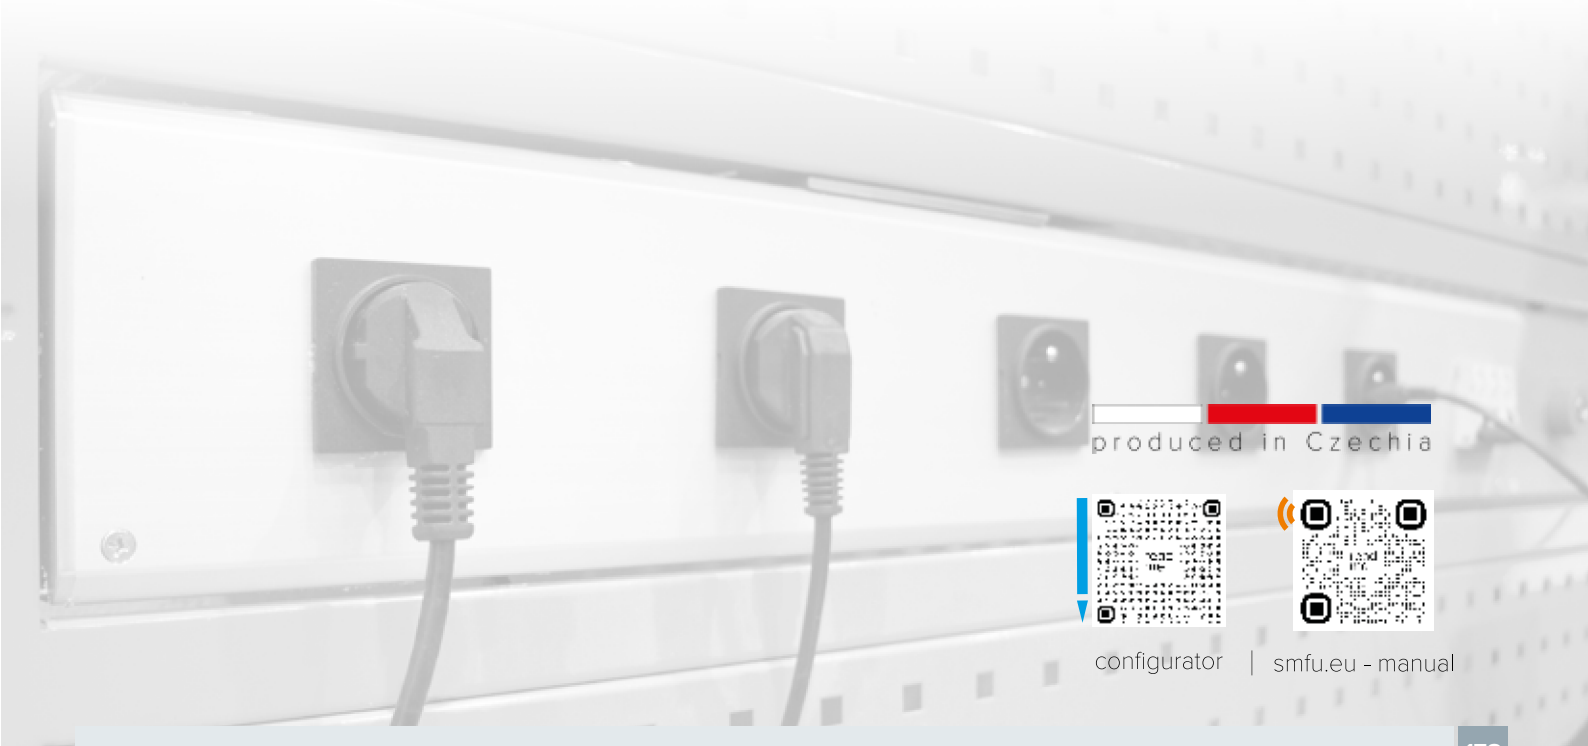

produced in Czechia

configurator | smfu.eu - manual

Osvětlení

Společnost POLAK vsadila u osvětlení na vlastní vývoj a na trend dnešní doby – maximální úsporu energie při maximálním výkonu. Originální hliníkové těleso světel, originální elektronika, LED technologie, kvalitní zpracování – to jsou firmou POLAK vyráběná osvětlovací tělesa SLIMp. Jsou propojením elegantního štíhlého designu a skvělých výkonových parametrů.

Technický popis SLIMp
eloxované celohliníkové těleso s multifunkčními podélnými drážkami,
napájení 230 V / 50 Hz, příkon 58 W, 30 W a 17 W,
mechanický vypínač, připojovací elektrický kabel délky 3 m
LED diody LG Innotek, mikroprizma difuzor – nízké UGR
barva světla – teplota chromatičnosti 4000 K
kapacitní ovládání tlačítek.

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Funkce elektroniky světla
Tlačítka plus a mínus slouží k regulaci světelného toku v rozsahu 30 - 80 %.
Tlačítko A – automatická regulace, která plynule reguluje nastavené světelné podmínky na pracovišti v závislosti na světelných podmínkách okolního prostředí.
Tlačítko B – maximální 100 % výkon světla, po 5 minutách se vrátí na původní hodnotu (80 % výkonu).

RoHS | 80+ CRI | ochrana krytem IP20 | electromagnetic compatibility EMC | CE




SLIMp svítidlo

Objednací číslo přírodní elox	Objednací číslo černý elox	W x D x H mm	kg
SLIMp58	SLIMp58B	1000 x 136 x 26	2,4
SLIMp30	SLIMp30B	600 x 136 x 26	2,0

Magnetického uchycení vhodně využijete v kontrolních pracovištích POLAK – připevnění k plechovému stropu pracoviště.

Uchycení LED svítidla



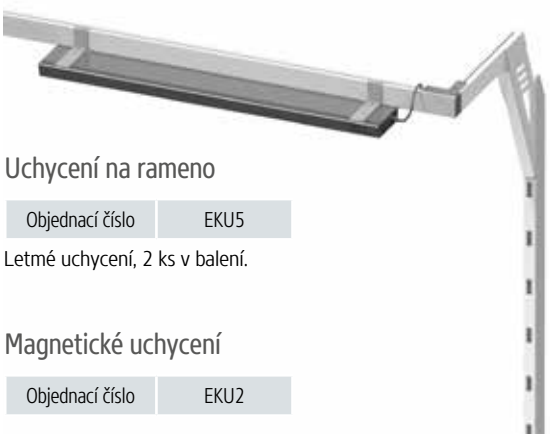

Uchycení na rameno

Objednací číslo	EKU5

Letmé uchycení, 2 ks v balení.

Magnetické uchycení

Objednací číslo	EKU2



SLIMp lampa

Objednací číslo přírodní elox	Objednací číslo černý elox	W x D x H mm	kg
SLIMp17	SLIMp17B	200 x 136 x 26	1,3

Délka ohebné trubky 600 mm.
Lampa je dodávána bez komponentů k uchycení.

Díky ohebné tvarovatelné trubce si můžete pracovní plochu osvětlit přesně podle aktuální potřeby.



Uchycení na desku

Objednací číslo	EKU6

Otočné provedení.

Uchycení z boku desky

Objednací číslo	EKU8

Otočné provedení.


Uchycení na perfo

Objednací číslo	EKU7

Otočné provedení.


Technické údaje svítidlo SLIMp58

Výkon	Světelný tok	Příkon	Intenzita světla Emax. (1,2 m nad pracovní plochou)
100%	10 800 lm	58 W	2 750 lx
80%	8 640 lm	46 W	2 200 lx
50%	5 400 lm	29 W	1 380 lx
30%	3 250 lm	17 W	820 lx

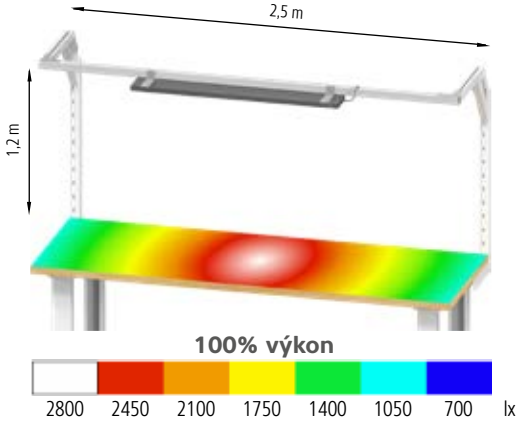



Technické údaje lampa SLIMp17

Výkon	Světelný tok	Příkon	Intenzita světla Emax. (0,6 m nad pracovní plochou)
100%	2 350 lm	17 W	1 880 lx
80%	1 872 lm	14 W	1 500 lx
50%	1 170 lm	9 W	940 lx
30%	700 lm	6 W	560 lx

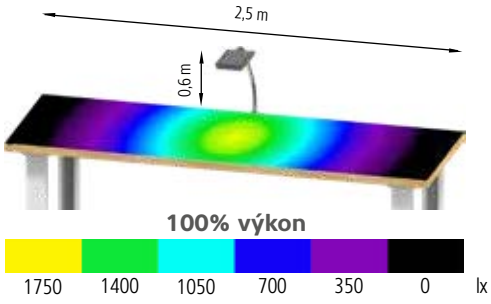

Elektro skříně

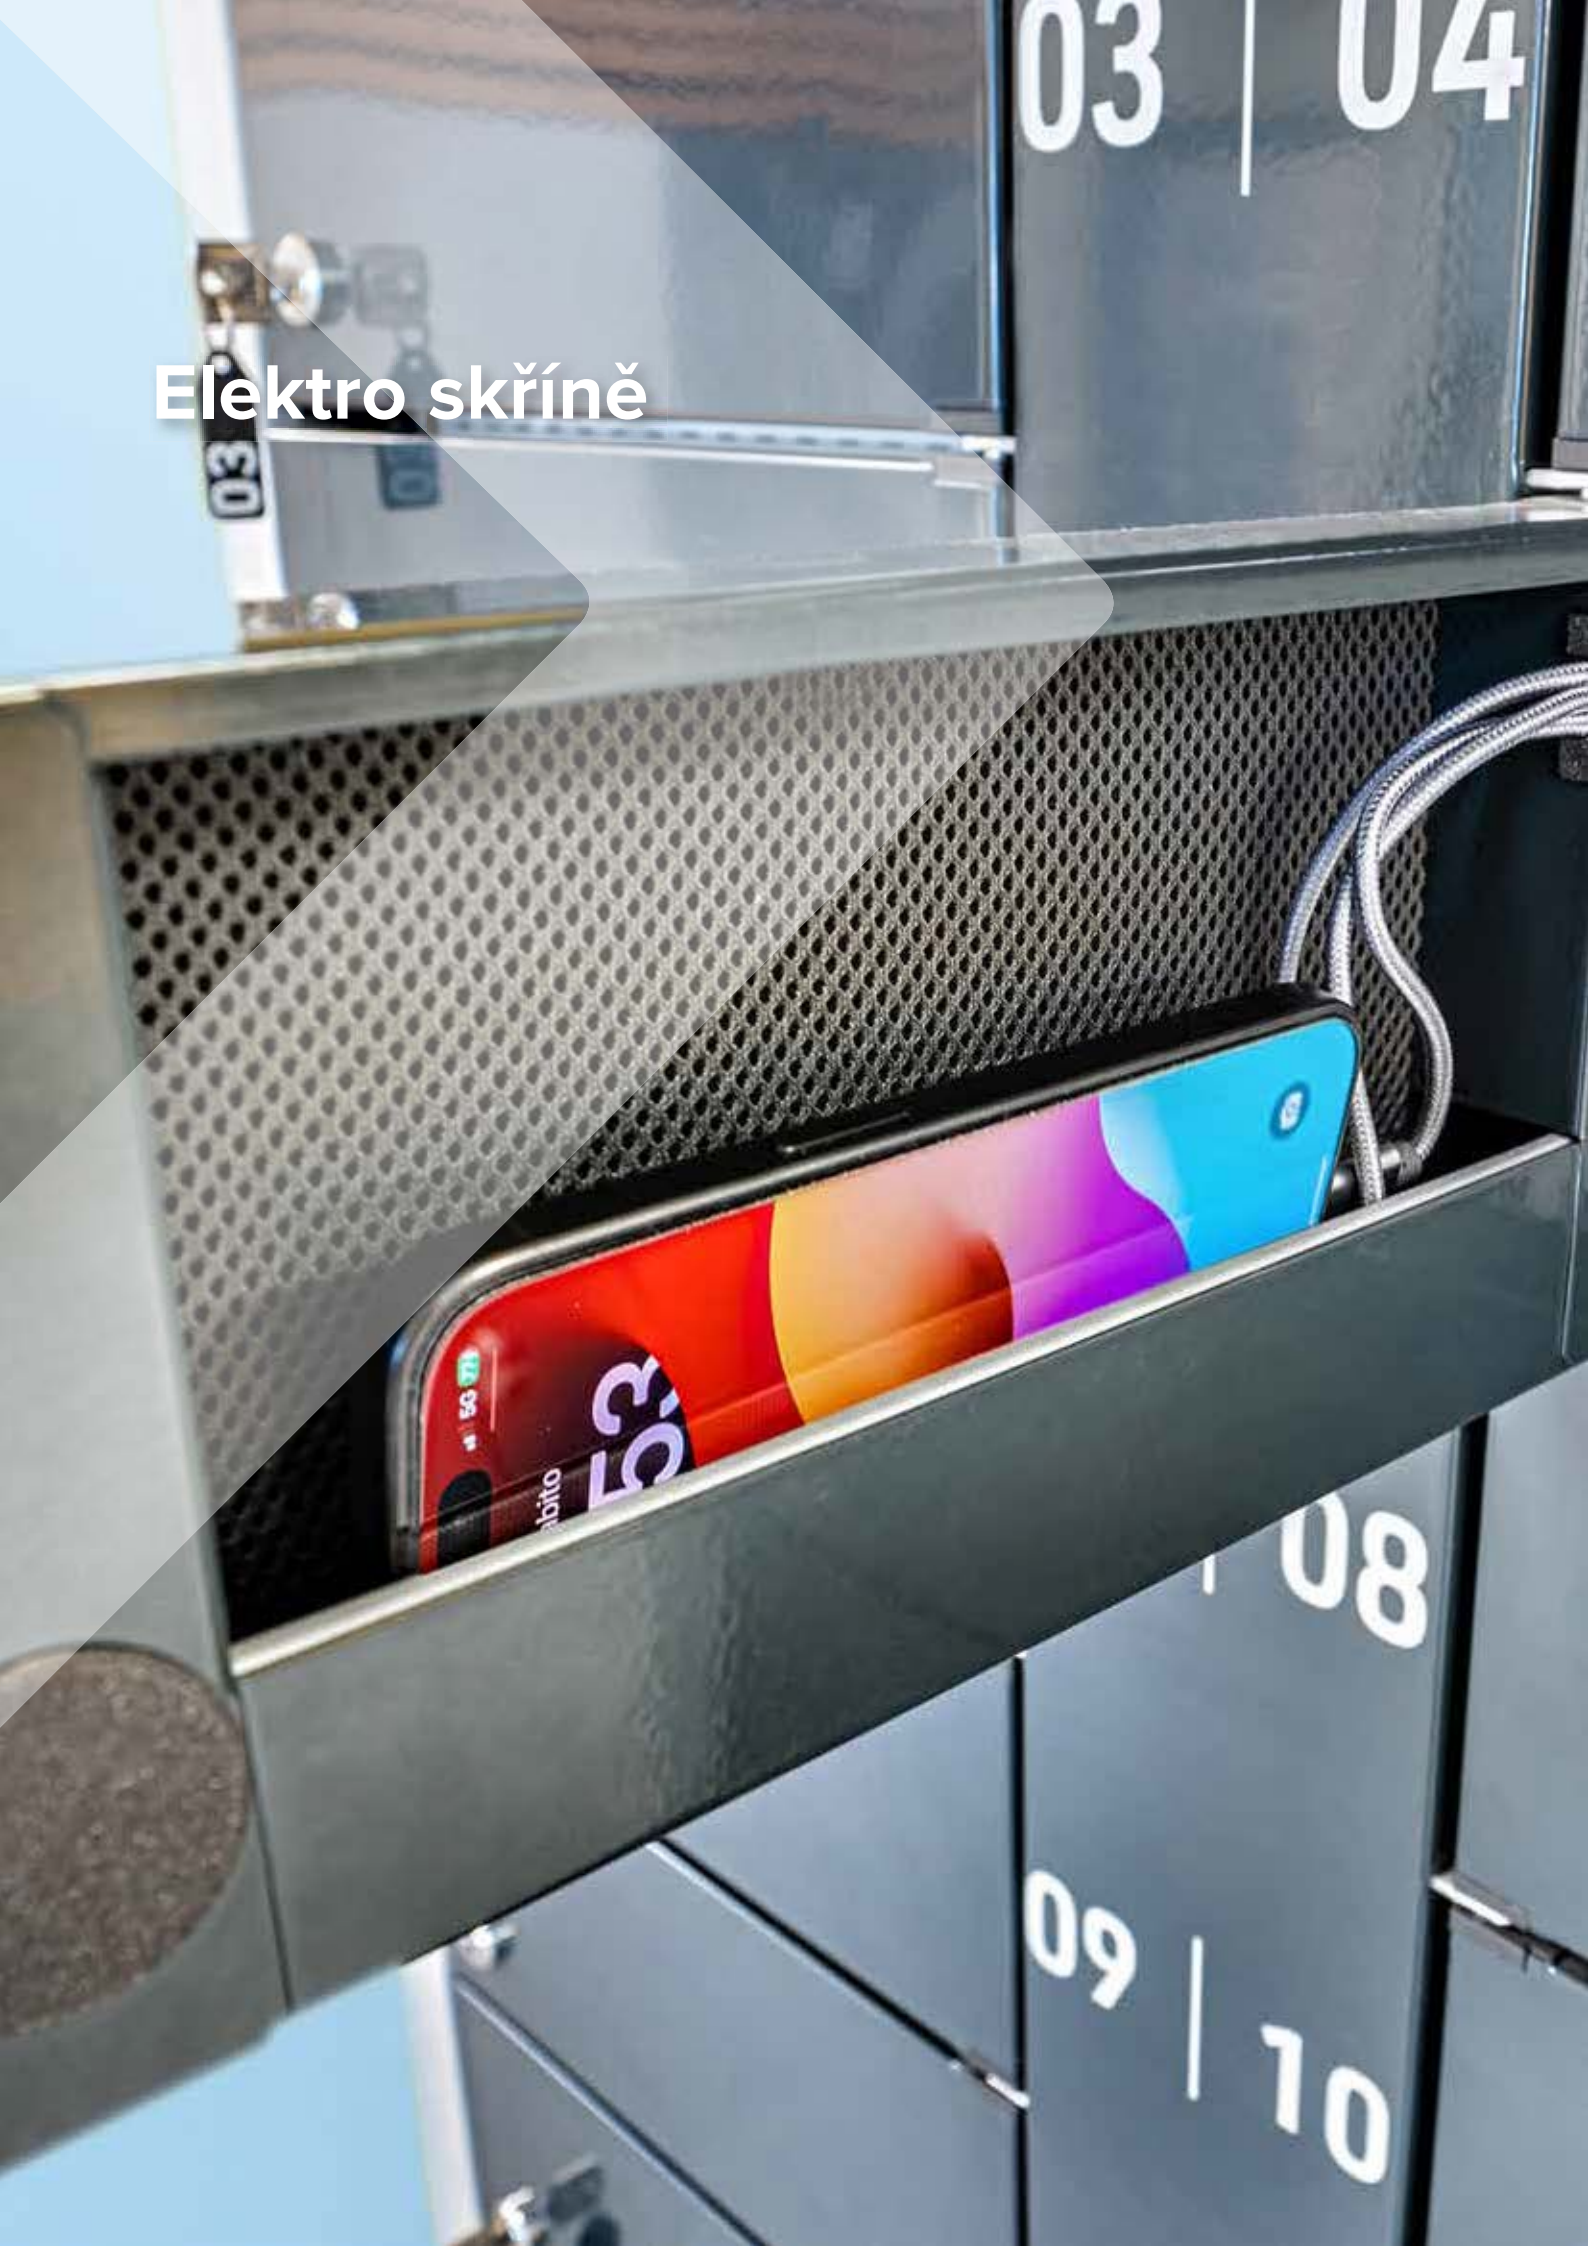

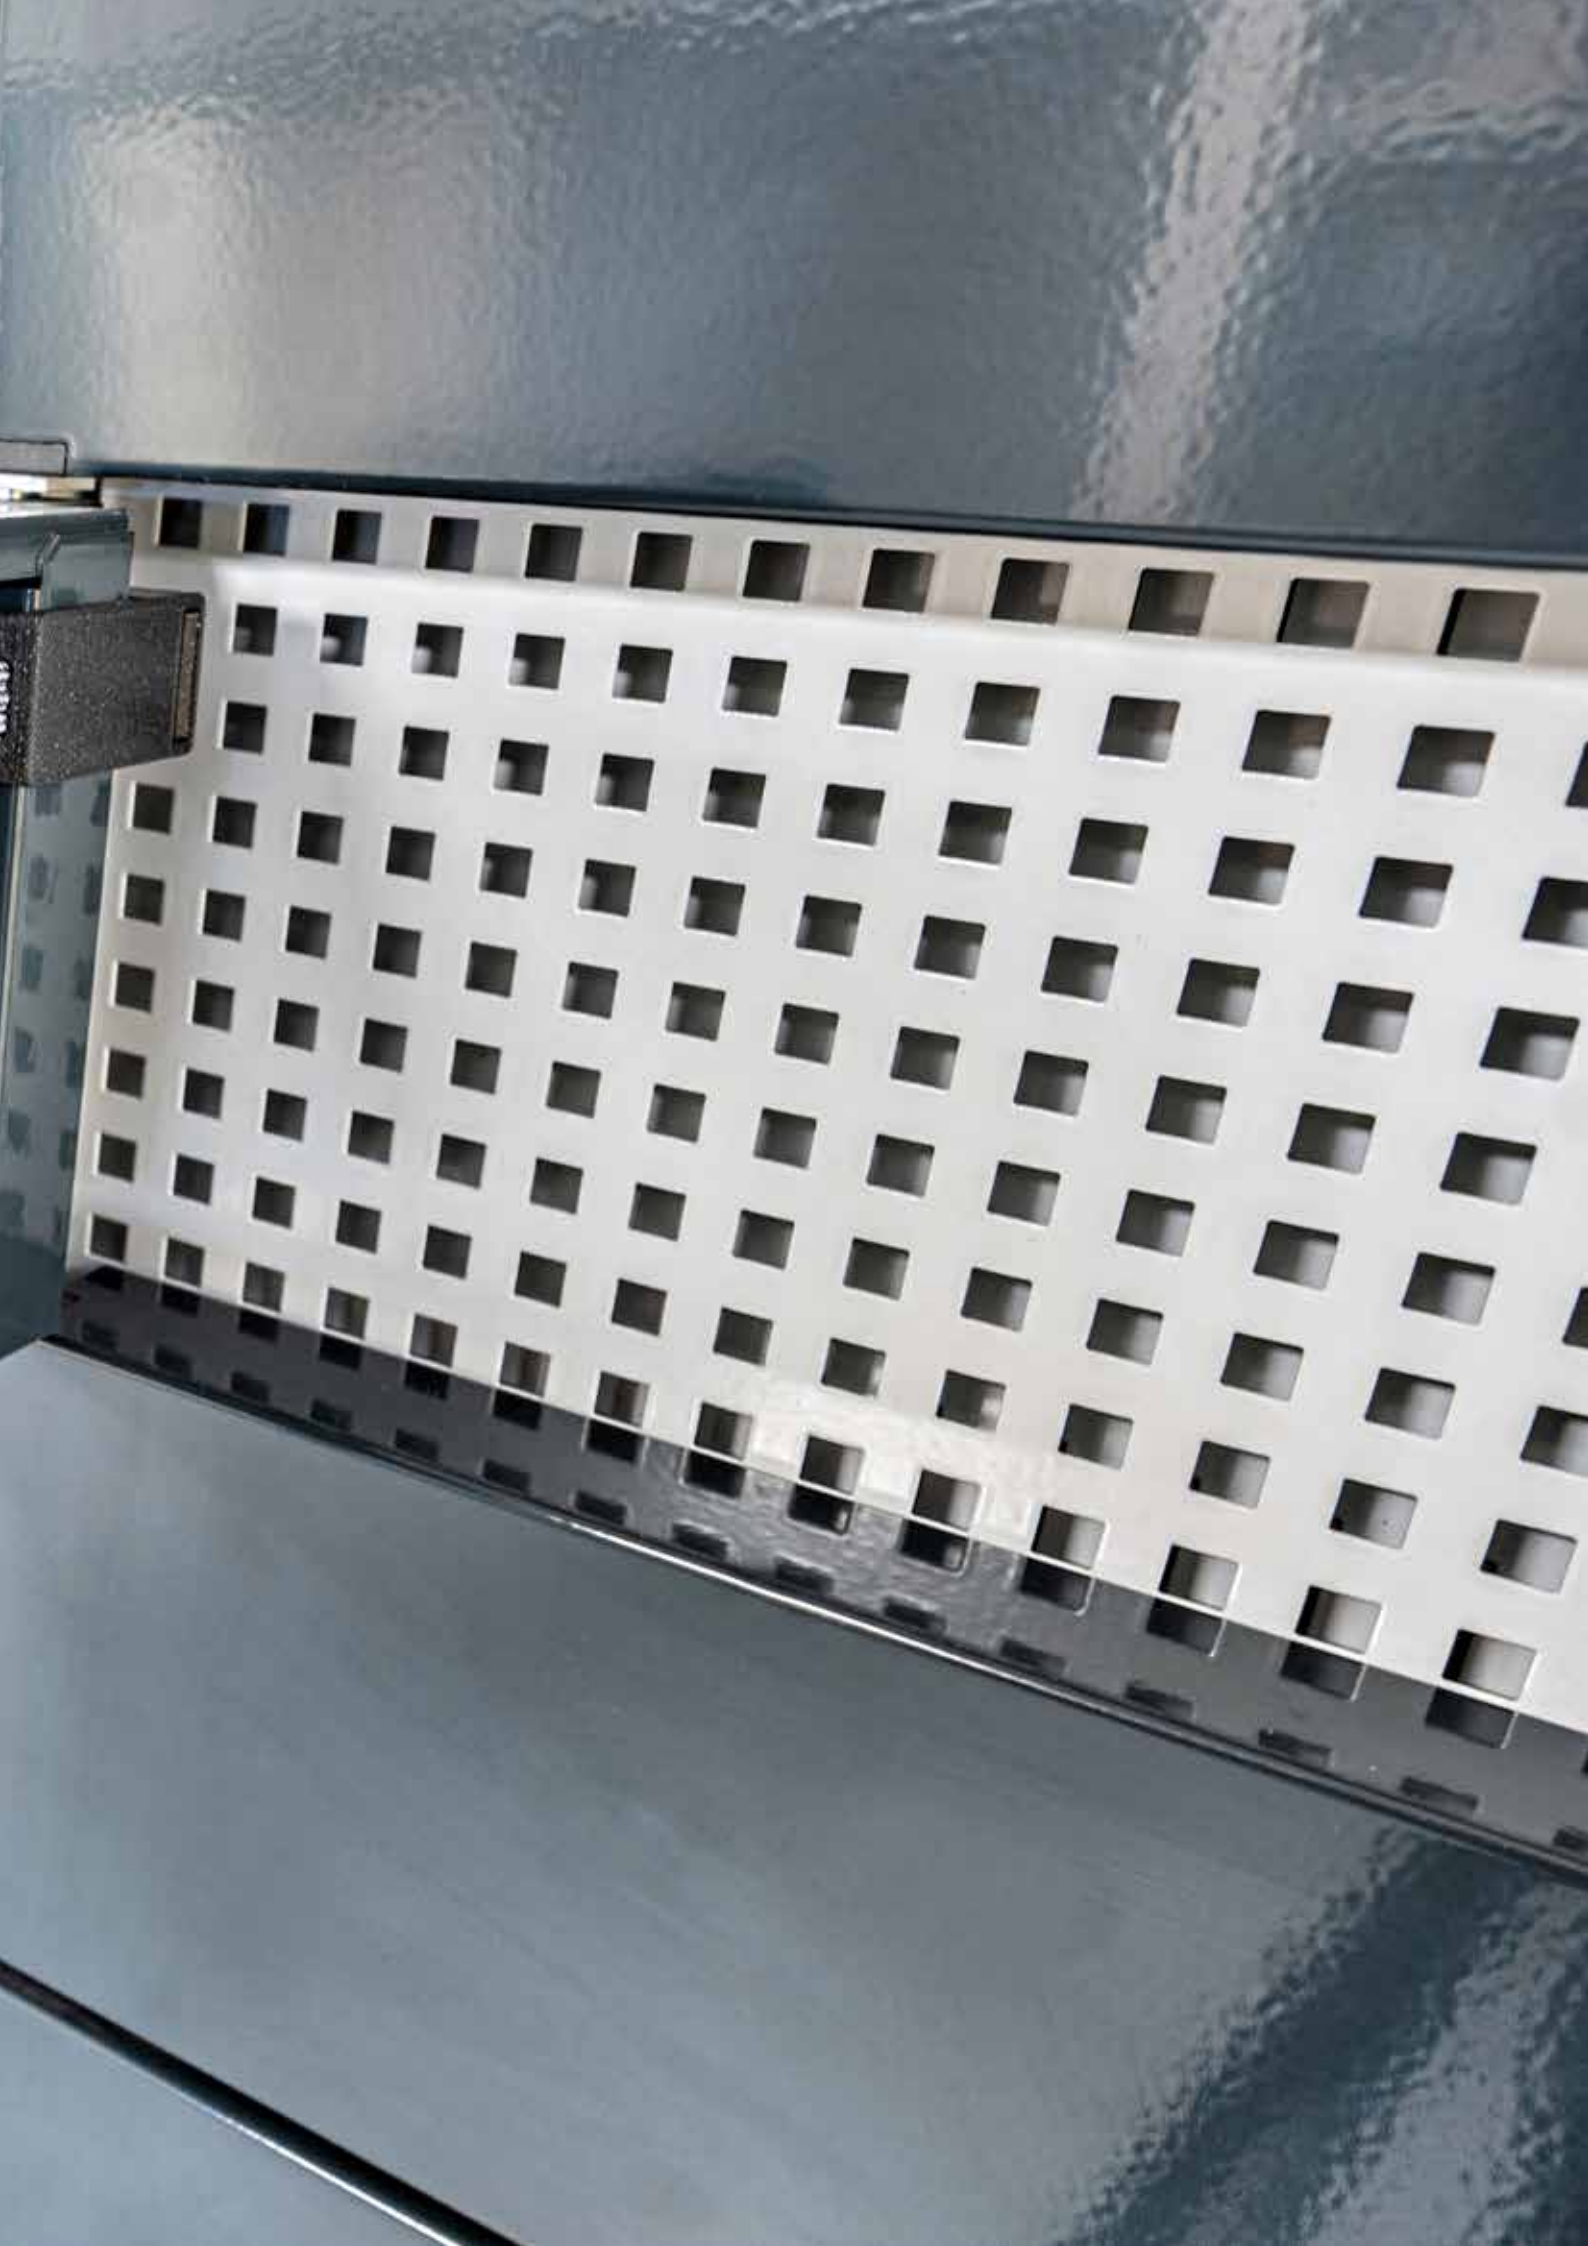

Nabíjecí skříně pro mobilní telefony a tablety

Originální konstrukce a design značky POLAK vytváří z nabíjecích skříní pro mobilní telefony a tablety jedinečnou technologii, která umožňuje nabití **až šestnácti mobilních telefonů nebo tabletů najednou. Díky trojici konektorů je možné nabíjet téměř každý typ mobilního zařízení na trhu.** Po vložení zařízení a připojení ke konektoru, začne procesorem ovládaný zdroj dodávat potřebnou energii nejrychlejším možným způsobem.
Jednotlivé nabíjecí boxy jsou plně uzamykatelné mincovním, kódovým, RIF zámkem nebo standardním cylindrickým zámkem. Až tři nabíjecí skříně lze vzájemně propojit mezi sebou pomocí propojovacího kabelu. Jedná se o ideální zařízení do společných prostor, jako jsou jídelny nebo šatny, ale i do kanceláří a provozů.

ochrana krytem IP20 | CE | electromagnetic compatibility EMC

Pro nabíjecí skříně je určena barevnost RAL 7035/7016 (korpus/dvířka), kterou není možné měnit.





1. **Zámky**
   v nabídce cylindrické (standardní vybavení), mincovní (v měnách CZ, EUR) nebo zámky kódové
2. **Přehledné číslování**
   očíslování jednotlivých dvířek zajišťuje uživateli orientaci
3. **Vzájemné propojení**
   skříně lze vzájemně propojit pomocí kabelu (max. 3 skříně)

Nabíjecí skříň pro mobilní telefony

Zamykání	Měna	Určení	Objednací číslo	kg
Cylindrický zámek			20DSMT	35
Mincovní zámek	CZK		20DSMTCZ	35
	EUR		20DSMTEU	35
Mechanický kódový		privátní	20DSMTMC1	35
		veřejný	20DSMTMC2	35
Elektronický kódový			20DSMTEC	35
RFID zámek			20DSMTRFID	35

16x nabíjecí box s konektory, prostor boxu je určen pro mobilní zařízení maximálních rozměrů 180 x 100 x 22 mm, přívodní kabel 2 m.

Nabíjecí skříň pro tablety

Zamykání	Měna	Určení	Objednací číslo	kg
Cylindrický zámek			20DST	55
Mincovní zámek	CZK		20DSTCZ	55
	EUR		20DSTEU	55
Mechanický kódový		privátní	20DSTMC1	55
		veřejný	20DSTMC2	55
Elektronický kódový			20DSTEC	55
RFID zámek			20DSTRFID	55

8x nabíjecí box s konektory, prostor boxu je určen pro tabletové zařízení maximálních rozměrů 328 x 215 x 22 mm, přívodní kabel 2 m.



Konektory
Každý ze šestnácti nabíjecích boxů disponuje třemi konektory – mikro USB, USB-C a Apple lightning. Konektory s bezpečnými nabíjecími kabely.

Polstrování
Vnitřní prostor boxů je vyložen 3D textilií, která zajistí komfortní uložení a zabrání poškození mobilního telefonu.



mincovní zámek



elektronický kódový zámek



mechanický kódový zámek



RFID zámek

Skříně jsou určeny k zavěšení na zeď, dodáváno bez montážního materiálu.



Propojovacím kabelem lze vzájemně propojit až tři nabíjecí stanice. Sestava je pak napájena jedním kabelem.

Propojovací kabel

Objednací číslo	Délka
20PRKAB	1 m


Boxové nabíjecí skříně

Tato skříň umožní systémové uložení elektrického nářadí a současné nabíjení jeho akumulátoru. **V každém boxu naleznete elektrické zásuvky, integrovaný středový elektro kanál šetří potřebnou podlahovou plochu.** Z půdorysu vystupuje pouze přívodní kabel s vidlicí.

Boxová skříň se dodává se zapojením elektrických komponentů s certifikací elektrické bezpečnosti k okamžitému použití. Skříně jsou dodávány s elektrickými zásuvkami typu E pro Českou republiku a zásuvkami typu F, používanými například v Německu.

ochrana krytem IP20 | CE | electromagnetic compatibility EMC

Boxové skříně mají certifikaci el. bezpečnosti.

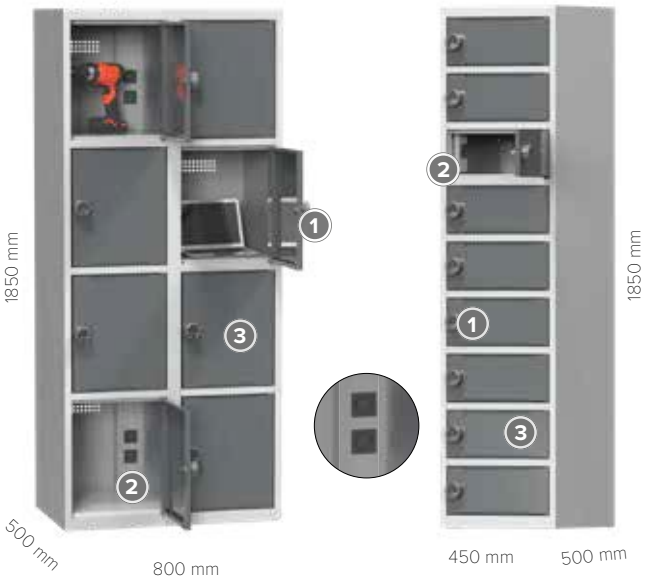

1. Zámky
   v nabídce zámky cylindrické, mincové (v měnách CZ, EUR), zámek mechanický kódové, elektronický kódový a RFID
2. Zabudované zásuvky
   prakticky umístěné uvnitř každého boxu
3. Velikost boxů
   velikost jednotlivých boxů je uzpůsobena pro uložení menších pracovních nástrojů nebo například notebooků

   vnitřní prostor boxu v boxové skříni:
   390 x 325 x 475 mm

   vnitřní prostor boxu v segmentové skříni:
   380 x 470 x 140 mm

Dílenská nabíjecí skříň

Nabíjecí stanice vycházející z konstrukce skříně SK2 ze současného sortimentu nábytku POLAK. **Ve skříni je zabudovaný středový panel s celkem 16 elektrickými zásuvkami.**

Dílenská skříň se dodává se zapojením elektrických komponentů s certifikací elektrické bezpečnosti k okamžitému použití s elektrickými zásuvkami typu E pro Českou republiku a zásuvkami typu F, používanými například v Německu.

Dílenské skříně mají certifikaci el. bezpečnosti.

ochrana krytem IP20 | CE | electromagnetic compatibility EMC



1. Dveře / zámek
   skříň dodáváme i ve variantě s prosklenými dveřmi a s cylindrickým dvoubodovým zámkem
2. Zabudované zásuvky
   prakticky umístěné uvnitř celé skříně – celkem 16 zásuvek
3. Příslušenství skříně SK
   skříň je možné vybavit perforovanými panely, které naleznete v kapitole Dílenské skříně nebo dalšími policemi



Boxová nabíjecí skříň



Typ zásuvky	kg	Dveře	Cylindrický zámek	Mechanický kódový zámek		El. kódový zámek	RFID zámek	Mincovní zámek	
			Objednací číslo	Obj. č. privátní	Obj. č. veřejný	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Měna
E (CZ)	68	Plné	BNS	BNSMC1	BNSMC2	BNSEC	BNSRF	BNSCZ	CZK
								BNSEU	EUR
E (CZ)	68	Sklo	BNS-2	BNSMC1-2	BNSMC2-2	BNSEC-2	BNSRF-2	BNSCZ-2	CZK
								BNSEU-2	EUR
F (DE)	68	Plné	BNSF	BNSFMC1	BNSFMC2	BNSFEC	BNSFRF	BNSFCZ	CZK
								BNSFEU	EUR
F (DE)	68	Sklo	BNSF-2	BNSFMC1-2	BNSFMC2-2	BNSFEC-2	BNSFRF-2	BNSFCZ-2	CZK
								BNSFEU-2	EUR

8x box vybavený dvěma elektrickými zásuvkami 230V/16A, 8x vybraný zámek, přívodní kabel 2 m

Segmentová nabíjecí skříň




Typ zásuvky	kg	Dveře	Cylindrický zámek	Mechanický kódový zámek		El. kódový zámek	RFID zámek	Mincovní zámek	
			Objednací číslo	Obj. č. privátní	Obj. č. veřejný	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Měna
E (CZ)	48	Plné	SBNS	SBNSMC1	SBNSMC2	SBNSEC	SBNSRF	SBNSCZ	CZK
								SBNSEU	EUR
E (CZ)	48	Sklo	SBNS-2	SBNSMC1-2	SBNSMC2-2	SBNSEC-2	SBNSRF-2	SBNSCZ-2	CZK
								SBNSEU-2	EUR
F (DE)	48	Plné	SBNSF	SBNSFMC1	SBNSFMC2	SBNSFEC	SBNSFRF	SBNSFCZ	CZK
								SBNSFEU	EUR
F (DE)	48	Sklo	SBNSF-2	SBNSFMC1-2	SBNSFMC2-2	SBNSFEC-2	SBNSFRF-2	SBNSFCZ-2	CZK
								SBNSFEU-2	EUR

9x box vybavený jednou elektrickou zásuvkou 230V/16A, 9x vybraný zámek, přívodní kabel 2 m

Dílenská nabíjecí skříň



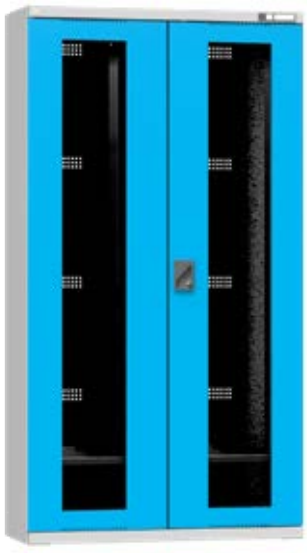

Typ zásuvky	Objednací číslo plné dveře	Objednací číslo prosklené dveře	kg	kg
E (CZ)	NSK2	NSK2S	500	75
F (DE)	NSK2F	NSK2SF	500	75

3x police, bezpečnostní tvrzená skla

Police

Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
25SK2-001P	1010 x 350	100	4,0



NC program



Originální POLAK NC skladovací a transportní systém pro obráběcí a vysekávací stroje.



produced in Czechia

configurator | smfu.eu - manual

Modulární POLAK NC skladovací a transportní systém je vaše ideální příležitost pro bezpečné a přehledné skladování nástrojů. Pro jeho použití hovoří jasně jeho výhody: bezpečné a šetrné uložení drahých nástrojů, jednoduchá, ale velmi odolná konstrukce, optimální využití vašeho pracovního prostoru, modulární systém, se kterým můžete neustále růst, bezpečnost a uživatelský komfort.

Jeden originální systém řeší skladování obráběcích nástrojů i vysekávacích nástrojů. Skladování obráběcích nástrojů a skladování vysekávacích nástrojů se liší pouze druhem držáků nástrojů, ukládací a transportní prostředky jsou shodné.



Transportní vozík



Stolní stojan



Nosič nástrojů



Skříň



Nástrojový rám



Zásuvka

NC program POLAK
to je funkčnost, bezpečnost, uživatelský komfort, jednoduché a příjemné používání.

Popisné štítky dřevěných držáků
Lihovým popisovačem identifikujete na plastovém štítku ukládané nástroje.
Při změně štítek jednoduše setřete lihem a můžete opět psát.







Funkce Chytrý nábytek
Smartphone nebo tablet s aplikací čtečky QR kódů nebo NFC technologií vás přenese prostřednictvím online informačního kanálu do virtuální poradny dílenského nábytku POLAK.
Aktuální tipy, rady a informace o Vašem produktu máte neustále po ruce.

Systém identifikace otvorů
zjednodušuje orientaci na velkoplošně děrovaných panelech.
Tento systém oceníte ve chvíli, kdy budete zavěšovat držáky nástrojových rámů v protilehlých děrovaných stěnách do shodných pozic.


Pomocné orientační mřížky
slouží pro snadné a vhodně zvolené uspořádání vašich nástrojů v univerzálních plastových a dřevěných držácích.



Pojistky plastových držáků
umožňují fixaci plastových držáků nástrojů v nástrojových rámech pohodlně a bez nářadí dvěma pojistkami integrovanými v těle držáku.



Multifunkční držák
Zvolíte a na držácích nastavíte úhel sklonu nástrojových rámů (nosičů). Sadu držáků zavěsíte za asistence systému identifikace otvorů do perforovaných stěn skříní nebo vozíků a do držáků uchytíte nástrojový rám (nosič).

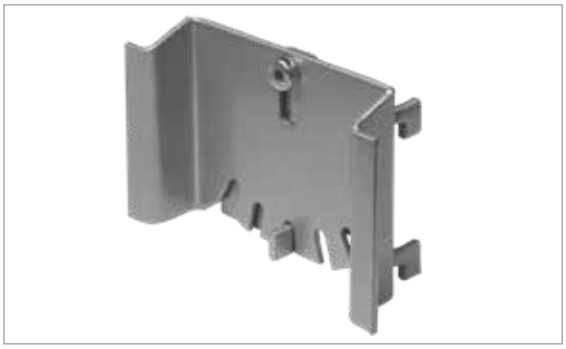



Pojistka dřevěných držáků
slouží k bezpečné fixaci dřevěného držáku v rámu.



Sorpční textilie
S udržením celkové čistoty úložného prostoru nástrojů vám pomůže speciální sorpční textilie ze směsi recyklovaných vláken. Absorbuje chladicí emulze, ropné látky, vodu. Textilii je možné recyklovat vymačkáním, odstředěním nebo ji ekologicky zlikvidovat. Sorpční kapacita cca 2 l/m^2.




Skladovací kapacity úložných a přepravních prvků

V přehledných tabulkách naleznete maximální kapacitu jednotlivých nástrojových rámů a nosičů nástrojů k uložení plastových a dřevěných držáků nástrojů.

Při plánování skladování nástrojů nezapomeňte na maximální nosnosti jednotlivých NC úložných a transportních prvků. Zbytečně je nepřetěžujte, dbejte na svoji bezpečnost.







Pouze pro vertikální skříně.















Počet plastových držáků v nástrojových rámech

Typ držáku	36 x 27D	54 x 27D	36 x 36D	54 x 36D	Nástrojový rám 36D pro vertikální skříně
ISO 30	24	39	32	52	16
ISO 40	24	39	32	52	16
ISO 50	15	21	20	28	10
HSK 32	24	39	32	52	16
HSK 40	24	39	32	52	16
HSK 50	24	39	32	52	16
HSK 63	24	39	32	52	16
HSK 80	15	21	20	28	10
HSK 100	15	21	20	28	10
VDI 30	15	21	20	28	10
VDI 40	15	21	20	28	10
VDI 50	15	21	20	28	10
ABS 25	15	21	20	28	10
ABS 32	15	21	20	28	10
ABS 40	15	21	20	28	10
ABS 50	15	21	20	28	10
ABS 63	15	21	20	28	10
CAPTO 3	15	21	20	28	10
CAPTO 4	15	21	20	28	10
CAPTO 5	15	21	20	28	10
UNI	15	21	20	28	10


Počet dřevěných držáků v nástrojových rámech

	3	3	4	4	2



Plastové i dřevěné držáky nástrojů se vkládají a fixují v nosičích nástrojů nebo nástrojových rámech. Tyto následně pomocí sady držáků umístíte do skříní, vozíků, zásuvek nebo stolních stojanů.

Nástrojové rámy jsou jednotné pro celý ukládací a transportní systém, pouze nástrojové rámy do zásuvek jsou mírně odlišné (jsou o několik mm užší), jejich úložná kapacita je však shodná.

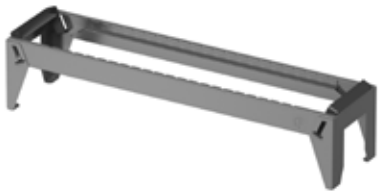



Počet plastových držáků v nosičích

36D	54D	Typ držáku
8	13	ISO 30
8	13	ISO 40
5	7	ISO 50
8	13	HSK 32
8	13	HSK 40
8	13	HSK 50
8	13	HSK 63
5	7	HSK 80
5	7	HSK 100
5	7	VDI 30
5	7	VDI 40
5	7	VDI 50
5	7	ABS 25
5	7	ABS 32
5	7	ABS 40
5	7	ABS 50
5	7	ABS 63
5	7	CAPTO 3
5	7	CAPTO 4
5	7	CAPTO 5
5	7	UNI

Počet dřevěných držáků v nosičích

1	1	



Držáky obráběcích nástrojů plastové



Základním prvkem fixace nástrojů a ochrany upínacích částí nástrojů třískového obrábění jsou plastové držáky. Skladovací systém vychází z ukládání jednoho nástroje do jednoho držáku.
Originální držáky POLAK jsou dostupné v několika typech. Tam, kde typizovaný držák nevyhovuje, použijte univerzální držák, který si sami snadno upravíte.

Plastové držáky jsou vyrobeny z nárazuvzdorného ABS plastu a v nosičích nebo nástrojových rámech jsou fixovány v požadované poloze dvěma pojistkami. Bez nářadí, bez šroubování!


Plastové držáky jsou vyrobeny z nárazuvzdorného ABS plastu.



Držák univerzální

Nástrojový systém	Objednací číslo	W x D mm
Univerzální	NCUNI	102 x 140

Univerzální držák s pomocnou orientační mřížkou pro individuální řešení. Univerzální držák snadno upravíte k uložení různých nástrojů. Přestavitelnou přepážku použijete například jako dno pro uložení vrtáků nebo jako další stabilizační prvek delších nástrojů (viz obrázek).

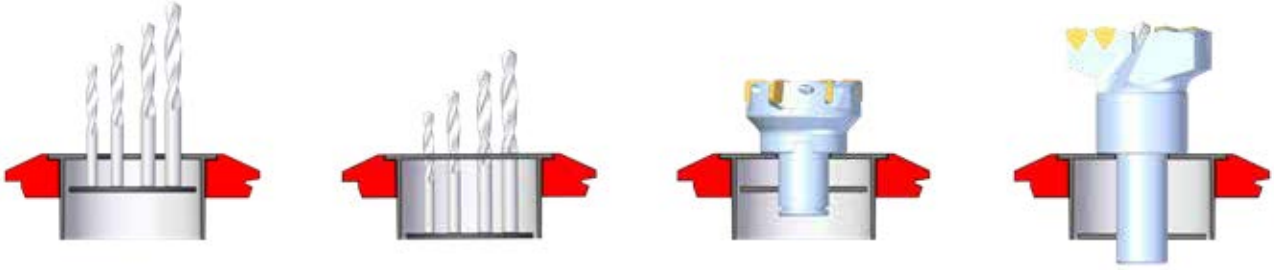



Držák ISO

Nástrojový systém	Objednací číslo	W x D mm
ISO 30	NCISO30	61 x 140
ISO 40	NCISO40	61 x 140
ISO 50	NCISO50	102 x 140



Držák HSK

Nástrojový systém	Objednací číslo	W x D mm
HSK 32A	NCHSK32	61 x 140
HSK 40A	NCHSK40	61 x 140
HSK 50A	NCHSK50	61 x 140
HSK 63A	NCHSK63	61 x 140
HSK 80A	NCHSK80	102 x 140
HSK 100A	NCHSK100	102 x 140



Držák VDI

Nástrojový systém	Objednací číslo	W x D mm
VDI 30	NCVDI30	102 x 140
VDI 40	NCVDI40	102 x 140
VDI 50	NCVDI50	102 x 140



Držák ABS

Nástrojový systém	Objednací číslo	W x D mm
ABS 25	NCABS25	102 x 140
ABS 32	NCABS32	102 x 140
ABS 40	NCABS40	102 x 140
ABS 50	NCABS50	102 x 140
ABS 63	NCABS63	102 x 140



Držák CAPTO

Nástrojový systém	Objednací číslo	W x D mm
CAPTO 3	NCCAPTO3	102 x 140
CAPTO 4	NCCAPTO4	102 x 140
CAPTO 5	NCCAPTO5	102 x 140
CAPTO 6	NCCAPTO6	102 x 140
CAPTO 8	NCCAPTO8	102 x 140

Držáky obráběcích nástrojů dřevěné



Pro skladování drobnějších obráběcích nástrojů a jejich komponentů využijte dřevěné držáky. Dřevo je pro bezpečné skladování přesných nástrojů velmi vhodné.
Vlastní držák nástrojů je vyráběn nejmodernější technologií z vysoce kvalitní bukové překližky. V čelní ploše je vlepený plastový popisový štítek. Součástí kompletního držáku je plechová vanička se sorpční textilií pro zachycování emulzí a olejů. Vanička současně plní funkci dna (opory) pro nástroje, které by mohly propadnout skrz dřevěný držák (viz obrázek). Kompletní sestavu dřevěného držáku ukládáte do nástrojových rámů a nosičů nástrojů.







Držák univerzální kompletní

Velikost	Objednací číslo	W x D mm	Počet pozic
36D	NCW36UNI	550 x 142	104
54D	NCW54UNI	855 x 142	164

Univerzální držák s pomocnou orientační mřížkou pro individuální řešení.
Vanička výšky 32 mm a textilie pro absorpci ropných látek.



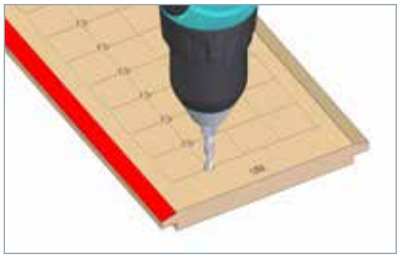

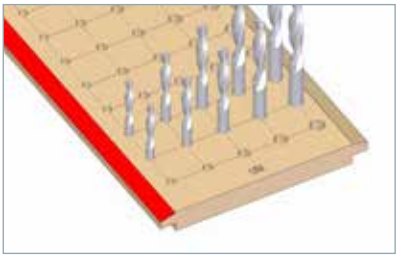



Držák kleštiny ER 16 kompletní

Velikost	Objednací číslo	W x D mm	Počet pozic
36D	NCW36ER16	550 x 142	70
54D	NCW54ER16	855 x 142	110

Vanička výšky 32 mm a textilie pro absorpci ropných látek.



Držák kleštiny ER 25 kompletní

Velikost	Objednací číslo	W x D mm	Počet pozic
36D	NCW36ER25	550 x 142	38
54D	NCW54ER25	855 x 142	58

Vanička výšky 32 mm a textilie pro absorpci ropných látek.



Držák kleštiny ER 32 kompletní

Velikost	Objednací číslo	W x D mm	Počet pozic
36D	NCW36ER32	550 x 142	32
54D	NCW54ER32	855 x 142	50

Vanička výšky 32 mm a textilie pro absorpci ropných látek.



Držák kleštiny ER 40 kompletní


Velikost	Objednací číslo	W x D mm	Počet pozic
36D	NCW36ER40	550 x 142	20
54D	NCW54ER40	855 x 142	32

Vanička výšky 32 mm a textilie pro absorpci ropných látek



Dřevěný držák nástrojů
Absorpční tkanina
Vanička





Kompletní sestava vložená
do nástrojového rámu.

Držáky děrovacích nástrojů



Systém Trumpf

Pro skladování děrovacích nástrojů systému Trumpf je určen systém dřevěných držáků. Dřevo je pro bezpečné skladování přesných děrovacích nástrojů velmi vhodné. Vlastní držák nástrojů je vyráběn nejmodernější technologií z vysoce kvalitní bukové překližky. V čelní ploše je vlepený plastový popisový štítek. Součástí kompletního držáku je plechová vanička se sorpční textilií pro zachycování mazacích olejů, která současně plní funkci dosedací plochy pro nástroje (viz obrázek). Kompletní sestavu dřevěného držáku ukládáte do nástrojových rámů a nosičů nástrojů.






Držák Trumpf kazeta kompletní

Velikost	Objednací číslo	W x D mm	Počet pozic
			kazeta
36D	NCW36TR1	550 x 142	3
54D	NCW54TR1	855 x 142	4

Pro Trumpf nástrojové kazety.
Držák je standardně vybaven vaničkou se speciální textilií pro absorpci ropných látek.
Výška vaničky 12 mm.





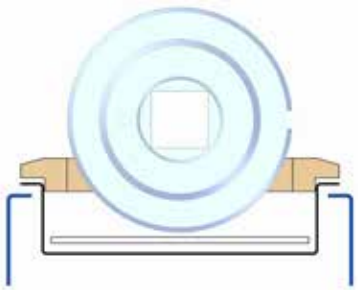




Držák Trumpf set kompletní

Velikost	Objednací číslo	W x D mm	Počet pozic			
			razník 1, 2	matrice 1	stěrač	matrice 2
36D	NCW36TR2	550 x 142	6	8	2	2
54D	NCW54TR2	855 x 142	9	12	3	3

Matrici 2 lze nahradit mezikroužkem pro matrici 1
Razníky lze umístit s nebo bez stavěcího kroužku
Vanička výšky 32 mm, textilie pro absorpci ropných látek

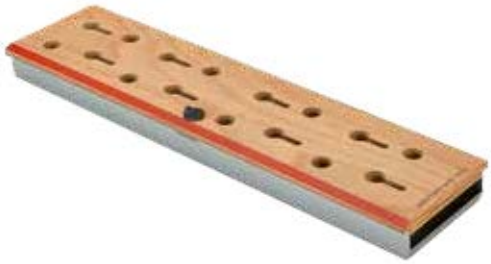

Držák Trumpf razník 1, 2 kompletní

Velikost	Objednací číslo	W x D mm	Počet pozic
			razník 1, 2
36D	NCW36TR3	550 x 142	16
54D	NCW54TR3	855 x 142	24

Razníky lze umístit s nebo bez stavěcího kroužku.
Vanička výšky 32 mm, textilie pro absorpci ropných látek.



Držák Trumpf matrice 1 kompletní

Velikost	Objednací číslo	W x D mm	Počet pozic
			matrice 1
36D	NCW36TR4	550 x 142	16
54D	NCW54TR4	855 x 142	24

Vanička výšky 32 mm, textilie pro absorpci ropných látek.



Držák Trumpf matrice 2 a stěrač kompletní

Velikost	Objednací číslo	W x D mm	Počet pozic	
			matrice 2	stěrač
36D	NCW36TR5	550 x 142	6	6
54D	NCW54TR5	855 x 142	10	10

Matrici 2 lze nahradit mezikroužkem pro matrici 1.
Vanička výšky 32 mm, textilie pro absorpci ropných látek.



Držák Trumpf stěrač kompletní

Velikost	Objednací číslo	W x D mm	Počet pozic
			stěrač
36D	NCW36TR6	550 x 142	16
54D	NCW54TR6	855 x 142	24

Vanička výšky 32 mm, textilie pro absorpci ropných látek.

Držáky děrovacích nástrojů




Systém Thick Turret

Pro skladování děrovacích nástrojů systému Thick Turret je určen systém dřevěných držáků. Dřevo je pro bezpečné skladování přesných děrovacích nástrojů velmi vhodné. Vlastní držák nástrojů je vyráběn nejmodernější technologií z vysoce kvalitní bukové překližky. V čelní ploše je vlepený plastový popisový štítek. Součástí kompletního držáku je plechová vanička se sorpční textilií pro zachycování mazacích olejů, která současně plní funkci dosedací plochy pro nástroje (viz obrázek).

Kompletní sestavu dřevěného držáku ukládáte do nástrojových rámů a nosičů nástrojů.

Výška kovové vaničky odpovídá délce upínací části nástrojů Thick Turret.
Tato výška je 91 mm. Proto můžete držáky Thick Turret skladovat v zásuvkách výšky čela 150 mm a vyšších.

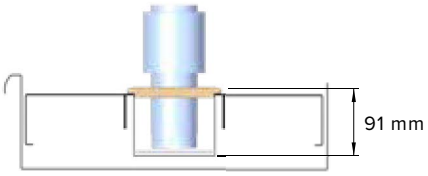



Držák stanice A kompletní

Velikost	Objednací číslo	W x D mm	Počet pozic			
			stanice	razník	matrice	stěrač
36D	NCW36TH1	550 x 142	5	10	10	10

Vanička výšky 91 mm a textilie pro absorpci ropných látek.



Držák stanice B kompletní

Velikost	Objednací číslo	W x D mm	Počet pozic			
			stanice	razník	matrice	stěrač
36D	NCW36TH2	550 x 142	3	3	6	6

Vanička o výšce 91 mm a textilie pro absorpci ropných látek.

Držák stanice C kompletní

Velikost	Objednací číslo	W x D mm	Počet pozic			
			stanice	razník	matrice	stěrač
36D	NCW36TH3	550 x 142	3	-	3	3

Vanička o výšce 91 mm a textilie pro absorpci ropných látek.

Komponenty pro ukládání nástrojů do dřevěných držáků



Dřevěné držáky nástrojů

Velikost	Typ držáku	Objednací číslo	W x D x H mm
36D	Univerzální	NCW36DR1	550 x 142 x 15
54D	Univerzální	NCW54DR1	855 x 142 x 15
36D	Kleštiny ER16	NCW36DR2	550 x 142 x 15
54D	Kleštiny ER16	NCW54DR2	855 x 142 x 15
36D	Kleštiny ER25	NCW36DR3	550 x 142 x 15
54D	Kleštiny ER25	NCW54DR3	855 x 142 x 15
36D	Kleštiny ER32	NCW36DR4	550 x 142 x 15
54D	Kleštiny ER32	NCW54DR4	855 x 142 x 15
36D	Kleštiny ER40	NCW36DR5	550 x 142 x 15
54D	Kleštiny ER40	NCW54DR5	855 x 142 x 15
36D	Trumpf kazeta	NCW36DR6	550 x 142 x 15
54D	Trumpf kazeta	NCW54DR6	855 x 142 x 15
36D	Trumpf set	NCW36DR7	550 x 142 x 15
54D	Trumpf set	NCW54DR7	855 x 142 x 15
36D	Trumpf razník 1, 2	NCW36DR8	550 x 142 x 15
54D	Trumpf razník 1, 2	NCW54DR8	855 x 142 x 15
36D	Trumpf matrice 1	NCW36DR9	550 x 142 x 15
54D	Trumpf matrice 1	NCW54DR9	855 x 142 x 15
36D	Trumpf matrice 2 a stěrač	NCW36DR10	550 x 142 x 15
54D	Trumpf matrice 2 a stěrač	NCW54DR10	855 x 142 x 15
36D	Trumpf stěrač	NCW36DR11	550 x 142 x 15
54D	Trumpf stěrač	NCW54DR11	855 x 142 x 15
36D	Thick Turret stanice A	NCW36DR12	550 x 142 x 15
36D	Thick Turret stanice B	NCW36DR13	550 x 142 x 15
36D	Thick Turret stanice C	NCW36DR14	550 x 142 x 15



Vaničky

Velikost	Objednací číslo	W x D x H mm
36D	NCW36VA1	550 x 142 x 12
54D	NCW54VA1	855 x 142 x 12
36D	NCW36VA2	550 x 142 x 32
54D	NCW54VA2	855 x 142 x 32
36D	NCW36VA3	550 x 142 x 91




Sorpční textilie

Velikost	Objednací číslo	W x D x H mm
36D	NCW36ST	540 x 120 x 3
54D	NCW54ST	845 x 120 x 3

NC zásuvkové skladování

Nástrojové rámy pro zásuvky rozšiřují možnosti ukládání nástrojů v rámci celého stavebnicového nábytkového systému POLAK. Protože nástroje a upínací trny nástrojů jsou různě dlouhé, je možné nástrojové rámy v zásuvkách výškově nastavovat. Nástrojový rám je v zásuvce zavěšen pomocí sady čtyř držáků, které jsou součástí dodávky nástrojového rámu.



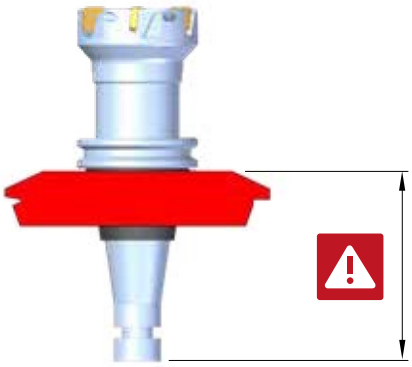

Pozor na délku upínacího trnu ukládaného nástroje včetně upínacího šroubu!
Zvolte správně hlubokou zásuvku!





Nástrojový rám do zásuvky

Velikost zásuvky	Objednací číslo	W mm	D mm	H mm
36 x 27D	NCNRZ3627	593	448	74
54 x 27D	NCNRZ5427	901	448	74
36 x 36D	NCNRZ3636	593	597	74


Sada zavěšovacích držáků .

Poloha 1

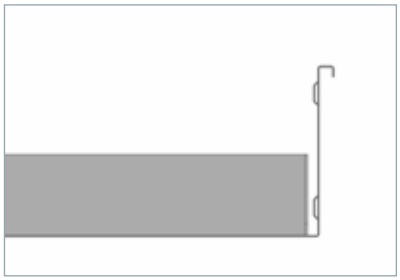

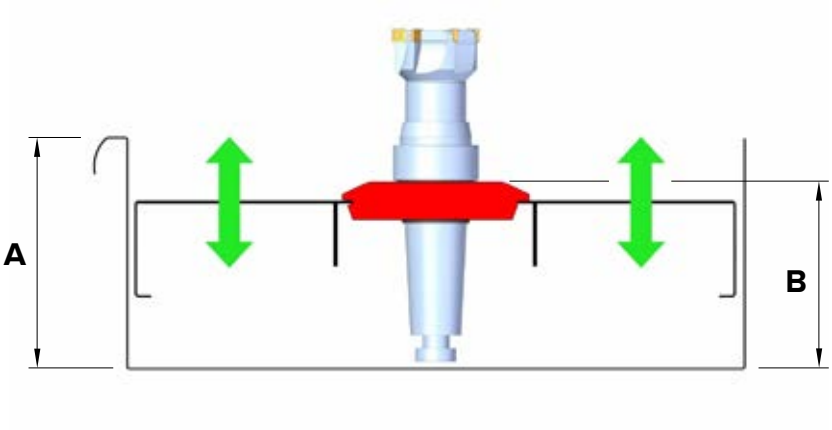


Poloha 2

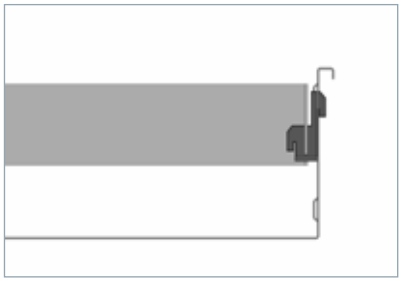


Výška čela zásuvky A mm	Maximální délka upínacího trnu nástroje B mm				
	Poloha 1	Poloha 2	Poloha 3	Poloha 4	Poloha 5
75	90	X	X	X	X
100	90	X	X	X	X
125	90	X	X	X	X
150	90	120	150	X	X
200	90	170	200	X	X
250	90	170	200	X	X
300	90	270	300	150	180

Držáky do zásuvky jsou dodávány pro výšku zásuvky 150 mm a více.


Poloha 3

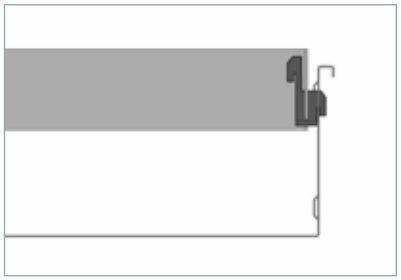

Poloha 4

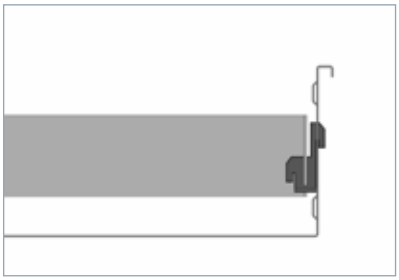

Poloha 5

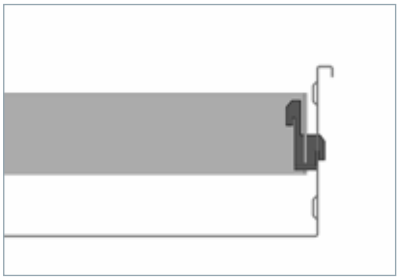



Závěsný držák nástrojových rámů do zásuvek.



Standardní konfigurace – obrábění



NC skříň 36 x 27D

8x nosič nástrojů

Skříň s křídlovými dveřmi

Vybavení	Počet kusů	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Bez držáků nástrojů	–	NCSK3627-1	738 x 655 x 1950	800	99
ISO 40	64	NCSK3627-2	738 x 655 x 1950	800	106
ISO 50	40	NCSK3627-3	738 x 655 x 1950	800	105
HSK 63	64	NCSK3627-4	738 x 655 x 1950	800	106
VDI 40	40	NCSK3627-5	738 x 655 x 1950	800	105

Skříň s roletou

Vybavení	Počet kusů	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Bez držáků nástrojů	–	NCSR3627-1	738 x 655 x 1950	800	86
ISO 40	64	NCSR3627-2	738 x 655 x 1950	800	92
ISO 50	40	NCSR3627-3	738 x 655 x 1950	800	92
HSK 63	64	NCSR3627-4	738 x 655 x 1950	800	92
VDI 40	40	NCSR3627-5	738 x 655 x 1950	800	92



NC skříň 36 x 27D

2x police, 1x nástrojový rám do skříně
1x zásuvka 75 mm s plnovýsuvem bez vybavení
2x zásuvka 200 mm s plnovýsuvem + 2x nástrojový rám do zásuvky

Skříň s křídlovými dveřmi

Vybavení	Počet kusů	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Bez držáků nástrojů	–	NCSK3627-6	738 x 655 x 1950	800	140
ISO 40	72	NCSK3627-7	738 x 655 x 1950	800	147
ISO 50	45	NCSK3627-8	738 x 655 x 1950	800	146
HSK 63	72	NCSK3627-9	738 x 655 x 1950	800	147
VDI 40	45	NCSK3627-10	738 x 655 x 1950	800	146

Skříň s roletou

Vybavení	Počet kusů	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Bez držáků nástrojů	–	NCSR3627-6	738 x 655 x 1950	800	127
ISO 40	72	NCSR3627-7	738 x 655 x 1950	800	134
ISO 50	45	NCSR3627-8	738 x 655 x 1950	800	133
HSK 63	72	NCSR3627-9	738 x 655 x 1950	800	134
VDI 40	45	NCSR3627-10	738 x 655 x 1950	800	133



NC skříň 54 x 27D

4x nástrojový rám do skříně

Skříň s křídlovými dveřmi

Vybavení	Počet kusů	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Bez držáků nástrojů	–	NCSK5427-1	1044 x 655 x 1950	800	125
ISO 40	156	NCSK5427-2	1044 x 655 x 1950	800	141
ISO 50	84	NCSK5427-3	1044 x 655 x 1950	800	138
HSK 63	156	NCSK5427-4	1044 x 655 x 1950	800	141
VDI 40	84	NCSK5427-5	1044 x 655 x 1950	800	138

Skříň s roletou

Vybavení	Počet kusů	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Bez držáků nástrojů	–	NCSR5427-1	1044 x 655 x 1950	800	106
ISO 40	156	NCSR5427-2	1044 x 655 x 1950	800	122
ISO 50	84	NCSR5427-3	1044 x 655 x 1950	800	119
HSK 63	156	NCSR5427-4	1044 x 655 x 1950	800	122
VDI 40	84	NCSR5427-5	1044 x 655 x 1950	800	119



NC skříň 54 x 27D

2x nástrojový rám do skříně
2x zásuvka 200 mm s plnovýsuvem + 2x nástrojový rám do zásuvky

Skříň s křídlovými dveřmi

Vybavení	Počet kusů	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Bez držáků nástrojů	–	NCSK5427-6	1044 x 655 x 1950	800	150
ISO 40	156	NCSK5427-7	1044 x 655 x 1950	800	166
ISO 50	84	NCSK5427-8	1044 x 655 x 1950	800	163
HSK 63	156	NCSK5427-9	1044 x 655 x 1950	800	166
VDI 40	84	NCSK5427-10	1044 x 655 x 1950	800	163

Skříň s roletou

Vybavení	Počet kusů	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Bez držáků nástrojů	–	NCSR5427-6	1044 x 655 x 1950	800	131
ISO 40	156	NCSR5427-7	1044 x 655 x 1950	800	147
ISO 50	84	NCSR5427-8	1044 x 655 x 1950	800	144
HSK 63	156	NCSR5427-9	1044 x 655 x 1950	800	147
VDI 40	84	NCSR5427-10	1044 x 655 x 1950	800	144

Standardní konfigurace – děrování



NC skříň 36 x 27D

2x police
2x nástrojový rám do skříně
1x zásuvka 75 mm s plnovýsuvem + 12 ks 3-dílného žlabu
1x zásuvka 100 mm s plnovýsuvem + 12 ks krabiček PK75
1x zásuvka 100 mm s plnovýsuvem + protiskluzová podložka

Skříň s křídlovými dveřmi

Vybavení	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Bez držáků nástrojů	NCSK3627-11	738 x 655 x 1950	800	142

Skříň s roletou

Vybavení	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Bez držáků nástrojů	NCSR3627-11	738 x 655 x 1950	800	129

Držáky nástrojů vyberte podle vlastního uvážení, maximálně 6 ks dřevěných držáků.



NC skříň 36 x 27D

2x police
2x nástrojový rám do skříně
1x zásuvka 100 mm s plnovýsuvem + 12 ks 3-dílného žlabu
1x zásuvka 100 mm s plnovýsuvem + 12 ks krabiček PK75
3x zásuvka 150 mm s plnovýsuvem + 3x nástrojový rám do zásuvky
1x zásuvka 150 mm s plnovýsuvem bez vybavení

Skříň s křídlovými dveřmi

Vybavení	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Bez držáků nástrojů	NCSK3627-12	738 x 655 x 1950	800	198

Skříň s roletou

Vybavení	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Bez držáků nástrojů	NCSR3627-12	738 x 655 x 1950	800	185

Držáky nástrojů vyberte podle vlastního uvážení, maximálně 15 ks dřevěných držáků.



NC skříň 54 x 27D

2x police
2x nástrojový rám do skříně
1x zásuvka 75 mm s plnovýsuvem + 18 ks 3-dílného žlabu
1x zásuvka 100 mm s plnovýsuvem + 18 ks krabiček PK75
1x zásuvka 100 mm s plnovýsuvem + protiskluzová podložka

Skříň s křídlovými dveřmi

Vybavení	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Bez držáků nástrojů	NCSK5427-11	1044 x 655 x 1950	800	168

Skříň s roletou

Vybavení	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Bez držáků nástrojů	NCSR5427-11	1044 x 655 x 1950	800	149

Držáky nástrojů vyberte podle vlastního uvážení, maximálně 6 ks dřevěných držáků.



NC skříň 54 x 27D

2x police
2x nástrojový rám do skříně
1x zásuvka 100 mm s plnovýsuvem + 18 ks 3-dílného žlabu
1x zásuvka 100 mm s plnovýsuvem + 18 ks krabiček PK75
3x zásuvka 150 mm s plnovýsuvem + 3x nástrojový rám do zásuvky
1x zásuvka 150 mm s plnovýsuvem bez vybavení

Skříň s křídlovými dveřmi

Vybavení	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Bez držáků nástrojů	NCSK5427-12	1044 x 655 x 1950	800	236

Skříň s roletou

Vybavení	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Bez držáků nástrojů	NCSR5427-12	1044 x 655 x 1950	800	217

Držáky nástrojů vyberte podle vlastního uvážení, maximálně 15 ks dřevěných držáků.

Vlastní konfigurace NC skříní

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual



655 x 738 mm

1 Korpus skříně

NC skříň	H mm	Skříň 36 x 27D s roletou		
		Objednací číslo	kg	kg
	1950	NCSR3627K	800	70


2 Vybavení skříně

Police / sokl	Typ	Skříň 36 x 27D s roletou		
		Objednací číslo	kg	kg
	police	NCP3627	100	3,0
	police	NCP3627-2	150	
	sokl	NCSOSR3627	-	12,9


Police je výškově stavitelná po 25 mm, výška soklu 100 mm.

Nosič nástrojů	kg	Objednací číslo	kg
	30	NCNN36	2

Dodáváno včetně držáků do skříně.

Nástrojový rám do skříně	kg	Objednací číslo	kg
	70	NCNR3627	5,4

Dodáváno včetně držáků do skříně.

Nástrojový rám do zásuvky	kg	Objednací číslo	kg
	70	NCNRZ3627	4,1

Dodáváno včetně držáků do zásuvky.



655 x 738 mm



655 x 1044 mm



655 x 1044 mm

Skříň 36 x 27D s dveřmi		
Objednací číslo	kg	kg
NCSK3627K	800	83

Skříň 54 x 27D s roletou		
Objednací číslo	kg	kg
NCSR5427K	800	76

Skříň 54 x 27D s dveřmi		
Objednací číslo	kg	kg
NCSK5427K	800	95

Skříň 36 x 27D s dveřmi		
Objednací číslo	kg	kg
NCP3627	100	3,0
NCP3627-2	150	
NCSOSK3627	-	12,9

Skříň 54 x 27D s roletou		
Objednací číslo	kg	kg
NCP5427	100	4,0
NCP5427-2	150	
NCSOSR5427	-	19,9

Skříň 54 x 27D s dveřmi		
Objednací číslo	kg	kg
NCP5427	100	4,0
NCP5427-2	150	
NCSOSK5427	-	19,9

Police je výškově stavitelná po 25 mm, výška soklu 100 mm.

Objednací číslo	kg
NCNN36	2,0

Objednací číslo	kg
NCNN54	3,0

Objednací číslo	kg
NCNN54	3,0

Dodáváno včetně držáků do skříně.

Objednací číslo	kg
NCNR3627	5,4

Objednací číslo	kg
NCNR5427	7,5

Objednací číslo	kg
NCNR5427	7,5

Dodáváno včetně držáků do skříně.

Objednací číslo	kg
NCNRZ3627	4,1

Objednací číslo	kg
NCNRZ5427	5,8

Objednací číslo	kg
NCNRZ5427	5,8

Dodáváno včetně držáků do skříně.

Vlastní konfigurace NC skříní

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual




655 x 738 mm



655 x 738 mm

3 Zásuvky



Zásuvka	Výška čela A mm	Výška čela C mm	Skříně 36 x 27D								
			Objednací číslo plnovýsuv	kg	kg	Objednací číslo plnovýsuv	kg	kg	Obj. č. plnovýsuv + plynulý dojezd	kg	kg
	75	50	ZDE75	80	8,3	ZDT75	200	12,3	ZDD75	200	12,4
	100	75	ZDE100	80	8,9	ZDT100	200	12,9	ZDD100	200	13,0
	125	75	ZDE125	80	9,2	ZDT125	200	13,2	ZDD125	200	13,3
	150	125	ZDE150	80	10,0	ZDT150	200	14,0	ZDD150	200	14,1
	200	175	ZDE200	80	11,1	ZDT200	200	15,1	ZDD200	200	15,2
	250	175	ZDE250	80	11,6	ZDT250	200	15,6	ZDD250	200	15,7
	300	275	ZDE300	80	13,2	ZDT300	200	17,2	ZDD300	200	17,3

Celková výška součtu čel zásuvek ve skříni je omezena **na 800 mm.**

Vertikální skříně



Vertikální skříň s výsuvnými dveřmi výška 1950 mm

Vybavení (1 rám)	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Prázdný rám	VSDK	1044 x 790 x 1950	142	1200
4x police	VSD1	1044 x 790 x 1950	180	1200
4x nástrojový rám	VSD2	1044 x 790 x 1950	194	1200

Skříň je vybavena vždy 3 vertikálními dveřmi se zvoleným vybavením, s centrálním zámkem.



Nástrojový rám pro vertikální skříně

Objednací číslo	W x D x H mm	kg
VSDR	627 x 300 x 74	50

Perforace pro uchycení rámu ve dveřích je po 38 mm, dodáváno včetně držáku.



Police

Objednací číslo	W x D x H mm	kg
VSDN	697 x 305 x 50	50

Perforace pro uchycení polic ve dveřích je po 100 mm.



655 x 1044 mm



655 x 1044 mm

Skříně 54 x 27D								
Objednací číslo plnovýsuv	kg	kg	Objednací číslo plnovýsuv	kg	kg	Objednací číslo plnovýsuv + plynulý dojezd	kg	kg
ZCE75	80	10,3	ZCT75	200	14,2	ZCD75	200	14,3
ZCE100	80	11,0	ZCT100	200	14,9	ZCD100	200	15,0
ZCE125	80	11,4	ZCT125	200	15,3	ZCD125	200	15,4
ZCE150	80	12,4	ZCT150	200	16,3	ZCD150	200	16,4
ZCE200	80	13,9	ZCT200	200	17,8	ZCD200	200	17,9
ZCE250	80	14,6	ZCT250	200	18,5	ZCD250	200	18,6
ZCE300	80	16,7	ZCT300	200	20,6	ZCD300	200	20,7





Vhodné držáky obráběcích nástrojů naleznete na straně 195-202.

Vertikální skříň s výsuvnými dveřmi výška 1215 mm

Vybavení (1 rám)	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Prázdný rám	VSDK-2	1044 x 790 x 1215	105	1200
2x police	VSD1-2	1044 x 790 x 1215	120	1200
2x nástrojový rám	VSD2-2	1044 x 790 x 1215	135	1200

Skříň je vybavena vždy 3 vertikálními dveřmi se zvoleným vybavením, s centrálním zámkem.





Nástrojový rám pro vertikální skříně

Objednací číslo	W x D x H mm	kg
VSDR	627 x 300 x 74	50

Perforace pro uchycení rámu ve dveřích je po 38 mm, dodáváno včetně držáku.



Police

Objednací číslo	W x D x H mm	kg
VSDN	697 x 305 x 50	50

Perforace pro uchycení polic ve dveřích je po 100 mm.

Standardní konfigurace strojní skříně



Strojní skříň se zabudovanou zásuvkou

Velikost	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
36 x 27D	ZDS2	731 x 650 x 1010	700	69
36 x 36D	ZBS2	731 x 800 x 1010	700	77

1x zásuvka 75E, 2x zásuvka 100E



Strojní skříň

Velikost	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
36 x 27D	ZDS3	731 x 650 x 1010	700	70
36 x 36D	ZBS3	731 x 800 x 1010	700	78

1x zásuvka 75E, 2x zásuvka 100E.

Vlastní konfigurace strojní skříně




731 x 650 mm




731 x 650 mm

1 Vybavení skříně



Zásuvka	Výška čela A mm	Výška čela C mm	Strojní skříň 36 x 27D: Obj. číslo plnovýsuv 80	kg	kg	Obj. číslo plnovýsuv 200	kg	kg	Obj. č. plnov. 200 + plynulý dojezd	kg	kg
	75	50	ZDE75	80	8,3	ZDT75	200	12,3	ZDD75	200	12,4
	100	75	ZDE100	80	8,9	ZDT100	200	12,9	ZDD100	200	13,0
	125	75	ZDE125	80	9,2	ZDT125	200	13,2	ZDD125	200	13,3
	150	125	ZDE150	80	10,0	ZDT150	200	14,0	ZDD150	200	14,1
	200	175	ZDE200	80	11,1	ZDT200	200	15,1	ZDD200	200	15,2
	250	175	ZDE250	80	11,6	ZDT250	200	15,6	ZDD250	200	15,7
	300	275	ZDE300	80	13,2	ZDT300	200	17,2	ZDD300	200	17,3

Nástrojový rám do zásuvky



Objednací číslo	kg	kg
NCNRZ3627	70	4,1

Dodáváno včetně držáků do zásuvky.

Sokl



Objednací číslo	H mm	kg
SOZDS	100	11,6

Dodáváno včetně držáků do zásuvky.



Korpus se zabudovanou zásuvkou

Velikost	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
36 x 27D	ZDS2K	731 x 650 x 1010	700	42
36 x 36D	ZBS2K	731 x 800 x 1010	700	50

Zvýšená hrana, gumová podložka 3 mm, 1x zásuvka 75E.



Korpus

Velikost	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
36 x 27D	ZDS3K	731 x 650 x 1010	700	50
36 x 36D	ZBS3K	731 x 800 x 1010	700	58

Zvýšená hrana, gumová podložka 3 mm.



731 x 800 mm



731 x 800 mm

Strojní skříň 36 x 36D								
Obj. číslo plnovýsuv 80	kg	kg	Obj. číslo plnovýsuv 200	kg	kg	Obj. číslo plnovýsuv 200 + plynulý dojezd	kg	kg
ZBE75	80	10,3	ZBT75	200	14,2	ZBD75	200	14,3
ZBE100	80	11,0	ZBT100	200	14,9	ZBD100	200	15,0
ZBE125	80	11,4	ZBT125	200	15,3	ZBD125	200	15,4
ZBE150	80	12,4	ZBT150	200	16,3	ZBD150	200	16,4
ZBE200	80	13,9	ZBT200	200	17,8	ZBD200	200	17,9
ZBE250	80	14,6	ZBT250	200	18,5	ZBD250	200	18,6
ZBE300	80	16,7	ZBT300	200	20,6	ZBD300	200	20,7

Objednací číslo	kg	kg
NCNRZ3636	4,1	5,8

Dodáváno včetně držáků do zásuvky.

Objednací číslo	H mm	kg
SOZBS	100	13,5

Dodáváno včetně držáků do zásuvky.

Standardní konfigurace NC vozík



Vozík 36 x 27D

Vybavení	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Bez držáků	NCV3627-1	1092 x 495 x 880	300	39
40x ISO 40	NCV3627-2	1092 x 495 x 880	300	43
25x ISO 50	NCV3627-3	1092 x 495 x 880	300	43
40x HSK 63	NCV3627-4	1092 x 495 x 880	300	43
25x VDI 40	NCV3627-5	1092 x 495 x 880	300	43

1x nástrojový rám, 2x nosič nástrojů



Vozík 36 x 36D

Vybavení	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Bez držáků	NCV3636-1	1110 x 734 x 880	400	61
48x ISO 40	NCV3636-2	1110 x 734 x 880	400	66
30x ISO 50	NCV3636-3	1110 x 734 x 880	400	65
48x HSK 63	NCV3636-4	1110 x 734 x 880	400	66
30x VDI 40	NCV3636-5	1110 x 734 x 880	400	65

1x nástrojový rám, 2x nosič nástrojů



Vozík 36 x 27D

Velikost	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
36 x 27D	NCV3627K	1092 x 495 x 880	300	30



Vozík 36 x 36D


Velikost	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
36 x 36D	NCV3636K	1110 x 734 x 880	400	50

Vlastní konfigurace NC vozík



1 Vybavení skříně

Nástrojový rám



Transportní vozík 36 x 27D		
Objednací číslo	kg	kg
NCNR3627	70	5,4

Dodáváno včetně držáků.

Nosič nástrojů



Objednací číslo	kg	kg
NCNN36	30	2,0

Dodáváno včetně držáků.

Zásuvka



Výška čela mm	Výška bočnice mm
75	50

Objednací číslo	kg	kg
-	-	-

Žlab



Objednací číslo	počet přepážek	kg
-	-	-



Stolní stojan 36 x 27D se zásuvkou

Vybavení	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Bez držáků	NCSS3627-1	714 x 510 x 484	70	20
24x ISO 40	NCSS3627-2	714 x 510 x 484	70	31
15x ISO 50	NCSS3627-3	714 x 510 x 484	70	31
24x HSK 63	NCSS3627-4	714 x 510 x 484	70	31
15x VDI 40	NCSS3627-5	714 x 510 x 484	70	31

1x nástrojový rám, 1x zásuvka 75E bez vybavení, 1x žlab.



Stolní stojan 36 x 27D

Vybavení	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Bez držáků	NCSS3627-6	714 x 510 x 484	70	20
24x ISO 40	NCSS3627-7	714 x 510 x 484	70	22
15x ISO 50	NCSS3627-8	714 x 510 x 484	70	22
24x HSK 63	NCSS3627-9	714 x 510 x 484	70	22
15x VDI 40	NCSS3627-10	714 x 510 x 484	70	22

3x nosič nástrojů.



Stolní stojan 36 x 27D

Velikost	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
36 x 27D	NCSS3627K	714 x 510 x 484	70	14



Stolní stojan 54 x 27D

Velikost	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
54 x 27D	NCSS5427K	1020 x 510 x 484	70	14







Transportní vozík 36 x 36D			Stolní stojan 36 x 27D			Stolní stojan 54 x 27D		
Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg
NCNR3636	90	6,7	NCNR3627	70	5,4	NCNR5427	70	7,5

Dodáváno včetně držáků.

Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg
NCNN36	30	2,0	NCNN36	30	2,0	NCNN54	30	3,0


Dodáváno včetně držáků.

Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg
-	-	-	ZPE75	70	6,8	ZSE75	70	9,0

Objednací číslo	počet přepážek	kg	Objednací číslo	počet přepážek	kg	Objednací číslo	počet přepážek	kg
-	-	-	NCSS36Z	5	1,2	NCSS54Z	8	2,1

Speciální skříně

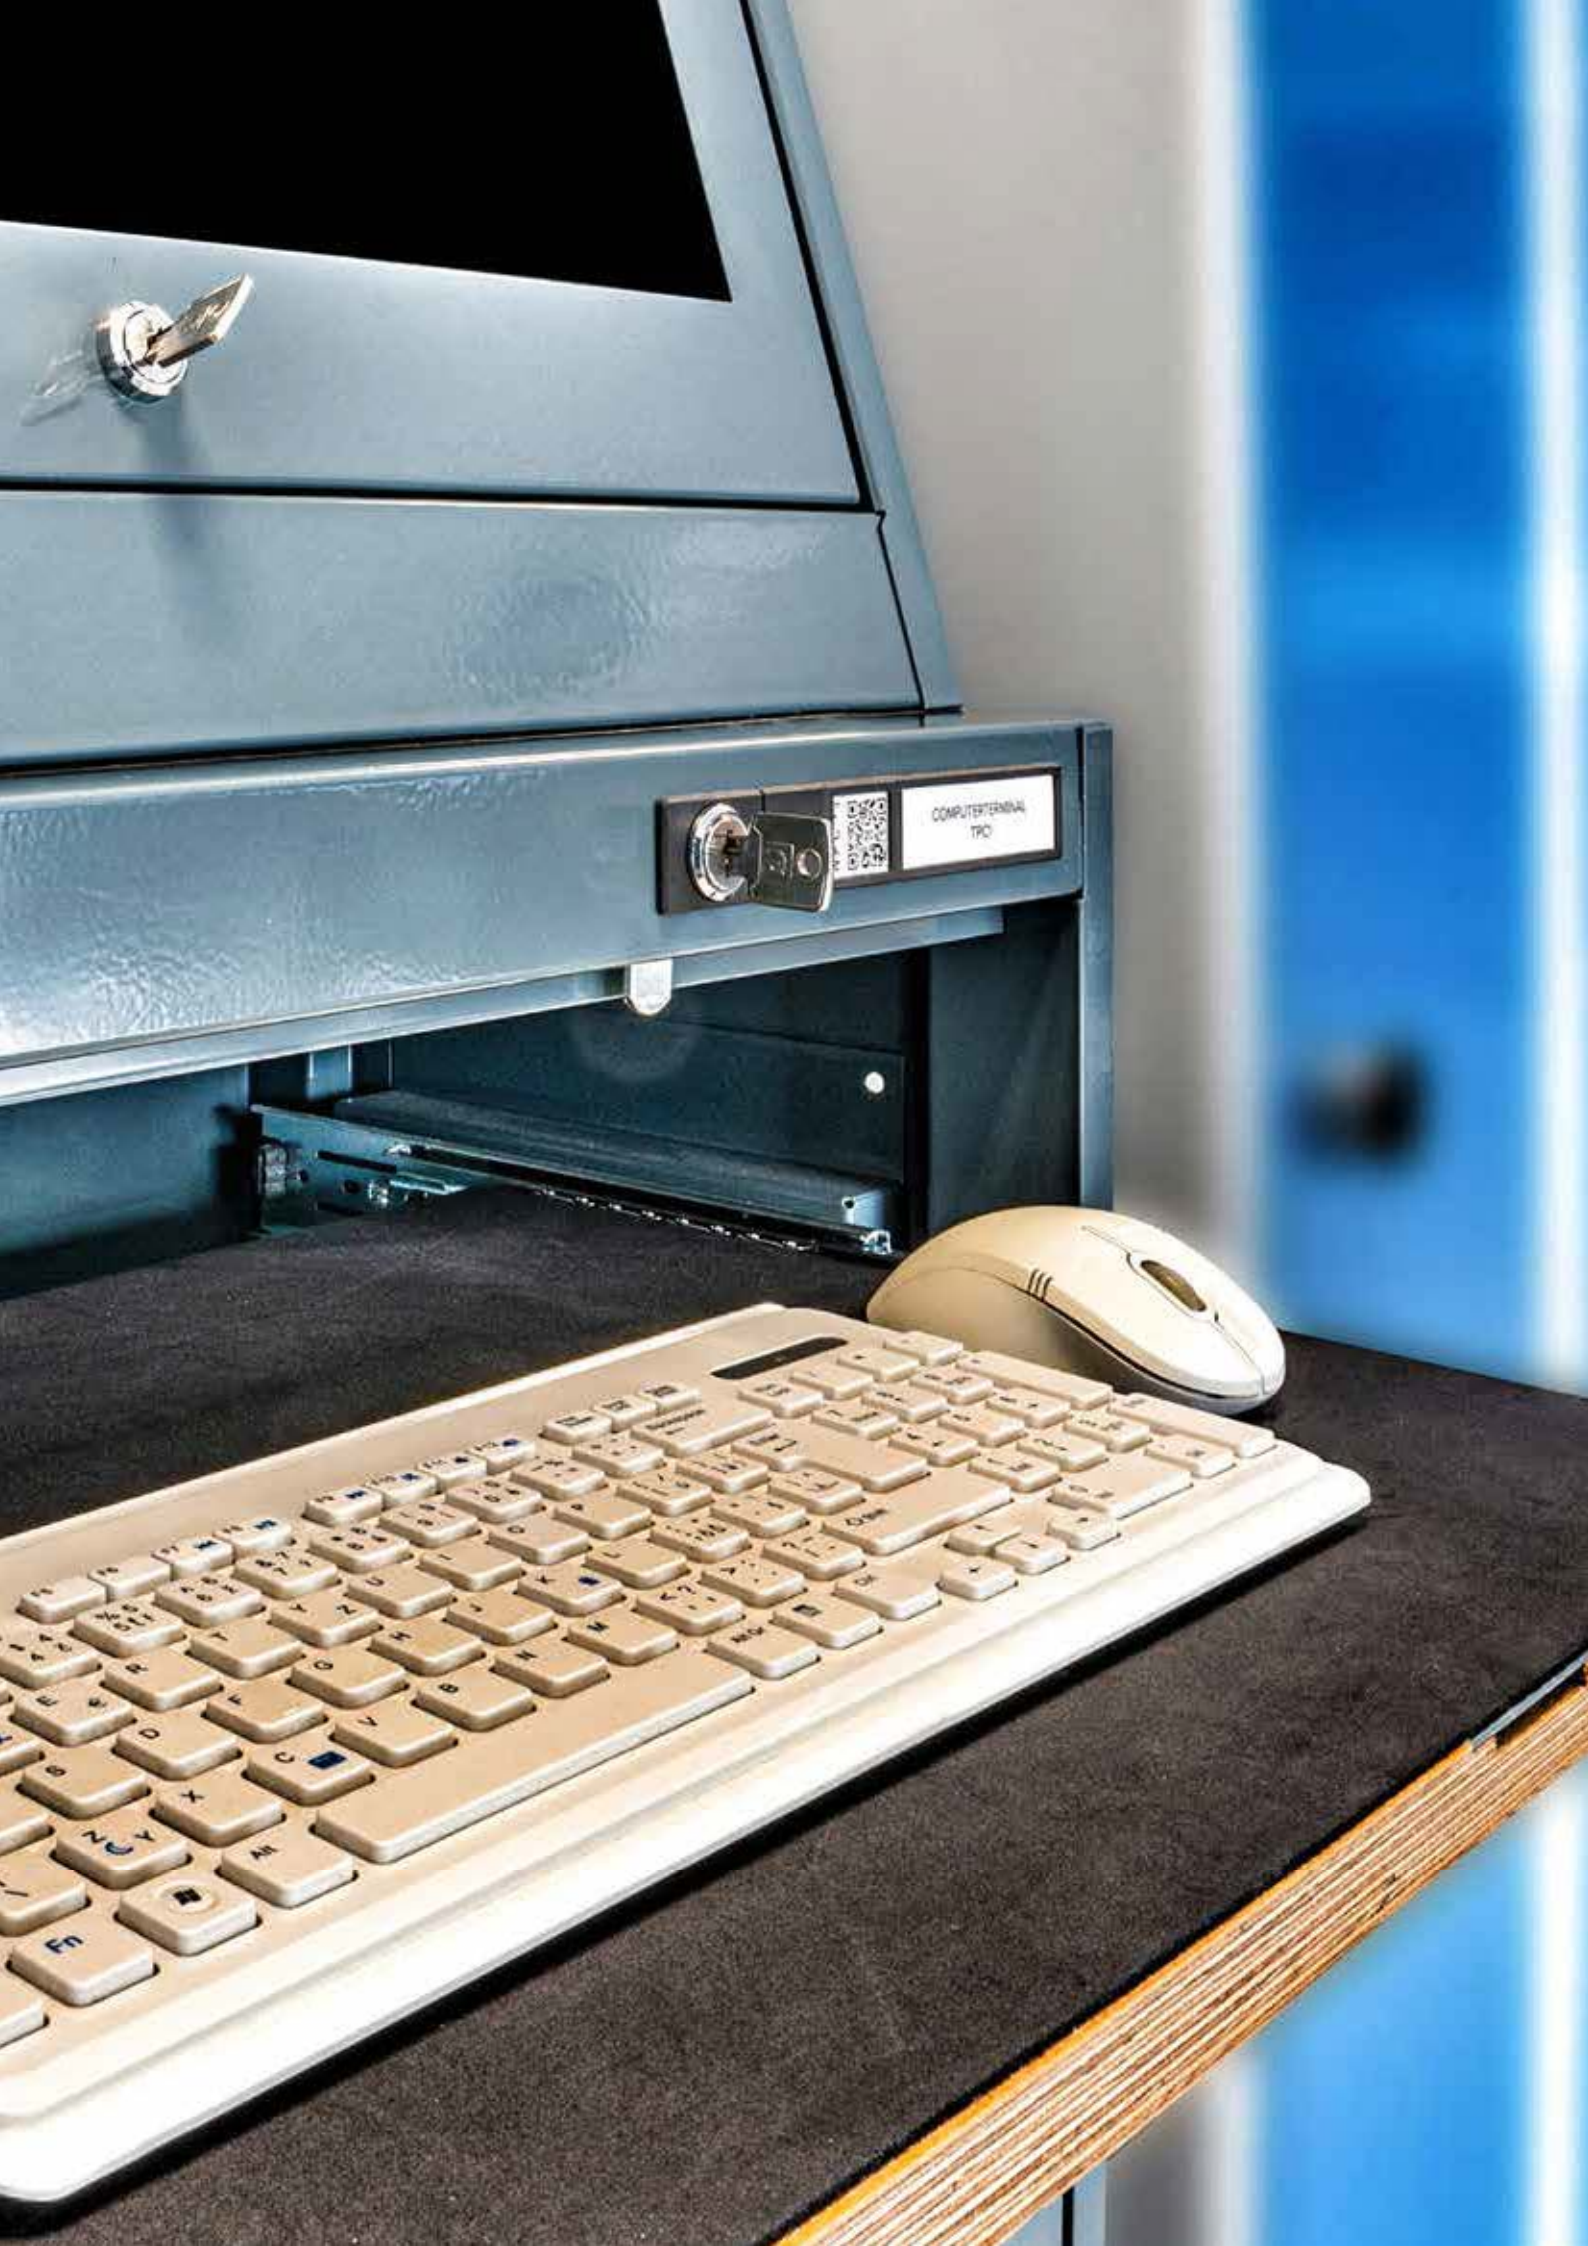


COMPUTERTERMINAL
TPC

Kontrolní pracoviště MS

Náročné procesy výroby vyžadují neustálou kontrolu kvality práce. K zabezpečení měřicích přístrojů a pomůcek, hardwaru a softwaru, provádění kontrol i k archivaci kontrolních protokolů jsou vhodná naše kontrolní pracoviště. Celé pracoviště je uzamykatelné. Bočnice horní části jsou opatřeny bezpečnostním tvrzeným sklem, přední část je uzavíratelná hliníkovou roletou s navíjecím mechanismem. Roleta je zakončena hliníkovým madlem s integrovaným rozvorovým zámkem. **Spodní část je vybavena zásuvkami a dvířky velikosti 27 x 27D.** Pracovní deska je opatřena průchodkami pro kabeláž. Spodní skříňka je odvětrána.



1. **Korpus**
   ve dvou šířkách 1200 a 1800 mm, bezpečnostní tvrzená skla v bočnicích, perforovaná zadní stěna
2. **Deska**
   bílá lamino deska tloušťky 30 mm, opatřena průchodkami pro kabeláž
3. **Zásuvky / Dveře**
   v nabídce sedm výšek zásuvek s plynulým plnovýsuvem, dveře ve variantě plných nebo dveří s prahem
4. **Elektro příslušenství**
   v nabídce osvětlení, elektrolišty a prodlužovací přívody v několika velikostech a provedeních
5. **Roleta**
   s navíjecím mechanismem zakončena hliníkovým madlem s integrovaným rozvorovým zámkem
6. **Příslušenství**
   kontrolní pracoviště lze doplnit závěsným programem, držákem monitoru nebo například dělícím materiálem

Standardní konfigurace MS pracoviště



Kontrolní pracoviště šířka 1200 mm

Objednací číslo	Hloubka mm	Výška mm	kg	kg
MS101	625	2030	700	155
MS102	780	2030	700	175


Zleva: zásuvky 2x 100E, 2x 200E / dvířka 600 mm, 1x police.



Kontrolní pracoviště šířka 1800 mm

Objednací číslo	Hloubka mm	Výška mm	kg	kg
MS103	625	2030	700	207
MS104	780	2030	700	235

Zleva: dvířka 600 mm, 1x police / zásuvky 75E, 2x 100E, 125E, 200E / dvířka 600 mm, 1x police.



Držák monitoru umístíte na perforovaný panel, dvě rozteče umožňují připevnění různých velikostí monitorů, včetně All in One PC, zároveň je možné nastavit sklon monitoru ve dvou polohách.

Kontrolní pracoviště KZ

Kontrolní pracoviště KZ kladou důraz na systémovost a stavebnicový princip značky POLAK. Horní část je uzavíratelná hliníkovou roletou s navíjecím mechanismem. Roleta je zakončena hliníkovým madlem s integrovaným rozvorovým zámkem.
Spodní část se standardním korpusem velikosti 36 x 36D

umožňuje použití zásuvek s plnovýsuvy. Při používání počítačové sestavy doporučujeme speciálně upravenou počítačovou zásuvku pro klávesnici. Pracovní deska je opatřena průchodkami pro kabeláž. Nespornou výhodou je provedení s nohou, které umožňuje pracovníkovi se posadit.

1. Korpus
   ve dvou provedeních - s nohou nebo plně vybavené zásuvkami nebo dveřmi, perforovaná zadní stěna
2. Deska
   bílá lamino deska tloušťky 30 mm, opatřena průchodkami pro kabeláž
3. Zásuvky / Dveře
   v nabídce sedm výšek zásuvek s plynulým plnovýsuvem, dveře ve variantě plných nebo dveří s prahem
4. Elektro příslušenství
   v nabídce osvětlení, elektrolišty a prodlužovací přívody v několika velikostech a provedeních
5. Roleta
   s navíjecím mechanismem zakončena hliníkovým madlem s integrovaným rozvorovým zámkem
6. Příslušenství
   kontrolní pracoviště lze doplnit policí, závěsným programem, držákem monitoru nebo například dělícím materiálem



Standardní konfigurace KZ pracoviště







Zásuvka je vybavena výsuvným dnem, které umožňuje posun do úrovně horního okraje zásuvky.

Kontrolní pracoviště šířka 1462 mm

Objednací číslo	Hloubka mm	Výška mm	kg	kg
KZ101	780	1969	700	155

Zleva: noha KZ74 / zásuvka 100E, dvířka s prahem DP36-550.

Kontrolní pracoviště šířka 1462 mm

Objednací číslo	Hloubka mm	Výška mm	kg	kg
KZ105	780	2069	700	223

Zleva: zásuvky 75E, 125E, 250E, 300E / počítačová zásuvka 100E, dvířka s prahem DP36-650.

Vlastní konfigurace MS pracoviště



Korpus kontrolního pracoviště šířka 1200 mm 27 x 27D

Objednací číslo	Hloubka mm	Výška mm	S mm	kg	kg
MS101K	625	2030	600	700	110
MS102K	825	2030	600	700	134

Korpusy kontrolních pracovišť jsou standardně vybaveny centrálním zamykáním a hliníkovou roletou s pružinovým navíjením s rozvorovým zámkem. Laminovaná pracovní deska, bezpečnostní tvrzená skla v bočnicích.



Korpus kontrolního pracoviště šířka 1800 mm 27 x 27D

Objednací číslo	Hloubka mm	Výška mm	S mm	kg	kg
MS103K	625	2030	600	700	153
MS104K	825	2030	600	700	185

Korpusy kontrolních pracovišť jsou standardně vybaveny centrálním zamykáním a hliníkovou roletou s pružinovým navíjením s rozvorovým zámkem. Laminovaná pracovní deska, bezpečnostní tvrzená skla v bočnicích.

Vlastní konfigurace KZ pracoviště



Korpus kontr. pracoviště šířka 1462 mm s nohou 36 x 36D

Objednací číslo	Hloubka mm	Výška mm	S mm	kg	kg
KZ101K	780	1969	650	700	136
KZ102K	780	2069	750	700	140
KZ103K	780	2219	900	700	145

Korpusy kontrolních pracovišť jsou standardně vybaveny centrálním zamykáním a hliníkovou roletou s pružinovým navíjením s rozvorovým zámkem. Laminovaná pracovní deska, možnost montáže nohy na pravou i levou stranu.





Korpus kontr. pracoviště šířka 1462 mm 36 x 36D

Objednací číslo	Hloubka mm	Výška mm	S mm	kg	kg
KZ104K	780	1969	650	700	151
KZ105K	780	2069	750	700	156
KZ106K	780	2219	900	700	163

Korpusy kontrolních pracovišť jsou standardně vybaveny centrálním zamykáním a hliníkovou roletou s pružinovým navíjením s rozvorovým zámkem. Laminovaná pracovní deska.

Zásuvky

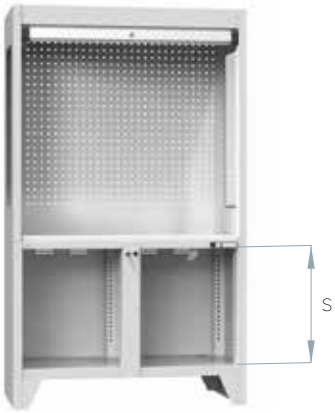



Výška čela A mm	Výška čela C mm	Plnovýsuv 80 kg ZA 27x27 Obj. číslo	Plnovýsuv 80 kg ZE 27x36 Obj. číslo	Plnovýsuv 200 kg ZA 27x27 Obj. číslo	Plnovýsuv 200 kg ZE 27x36 Obj. číslo	Plnovýsuv 200 kg plynulý dojezd ZA 27x27 Obj. číslo	Plnovýsuv 200 kg plynulý dojezd ZE 27x36 Obj. číslo
75	50	ZAE75	ZEE75	ZAT75	ZET75	ZAD75	ZED75
100	75	ZAE100	ZEE100	ZAT100	ZET100	ZAD100	ZED100
125	75	ZAE125	ZEE125	ZAT125	ZET125	ZAD125	ZED125
150	125	ZAE150	ZEE150	ZAT150	ZET150	ZAD150	ZED150
200	175	ZAE200	ZEE200	ZAT200	ZET200	ZAD200	ZED200
250	175	ZAE250	ZEE250	ZAT250	ZET250	ZAD250	ZED250
300	275	ZAE300	ZEE300	ZAT300	ZET300	ZAD300	ZED300

Police do spodní části

Objednací číslo	W x D mm	kg	kg
VPA2727	590 x 510	4,9	50
VPB2736	590 x 707	5,1	50

Dveře s prahem

Objednací číslo	Výška mm
DP27-500	450 + 50 práh


Dveře

Objednací číslo	Výška mm
D27-600	600


Držák monitoru

Objednací číslo
YPC1

Na straně 49 naleznete dělící materiál zásuvek. Kontrolní pracoviště KZ dodáváme demontované, spojovací materiál je součástí dodávky.

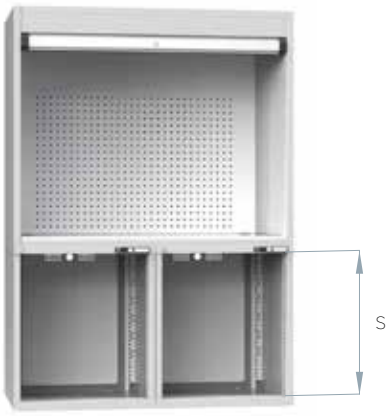

Zásuvky



Výška čela A mm	Výška čela C mm	Plnovýsuv 80 kg Objednací číslo	Plnovýsuv 80 kg kg	Plnovýsuv 200 kg Objednací číslo	Plnovýsuv 200 kg kg	Plnovýsuv 200 kg plynulý dojezd Objednací číslo	Plnovýsuv 200 kg plynulý dojezd kg
75	50	ZBE75	10,1	ZBT75	15,1	ZBD75	15,2
100	75	ZBE100	10,7	ZBT100	15,7	ZBD100	15,8
125	75	ZBE125	11,0	ZBT125	16,0	ZBD125	16,1
150	125	ZBE150	11,9	ZBT150	16,9	ZBD150	17,0
200	175	ZBE200	13,1	ZBT200	18,1	ZBD200	18,2
250	175	ZBE250	13,6	ZBT250	18,6	ZBD250	18,7
300	275	ZBE300	15,4	ZBT300	20,4	ZBD300	20,5

Police do horní části

Objednací číslo	W x D mm	kg	kg
VPKZ	1384 x 300		50

Police do spodní části

Objednací číslo	W x D mm	kg	kg
VP3636	717 x 665	4,9	50

Počítačová zásuvka

Objednací číslo	Výška čela A mm	Výška čela C mm
ZBE100-PC	100	75

Dveře s prahem

Objednací číslo	Výška mm
DP36-550	500 + 50 práh
DP36-650	600 + 50 práh
DP36-700	650 + 50 práh
DP36-800	750 + 50 práh

Dveře

Objednací číslo	Výška mm
D36-650	650
D36-750	750

Držák monitoru

Objednací číslo
YPC1

Počítačové skříně

Počítačové skříně a terminály jsou vhodným řešením pro ochranu drahého IT vybavení. Počítačové terminály jsou v horní části vybaveny skříní monitoru s prosklenými výklopnými dvířky a stavitelným držákem. Díky tomu je možné použití dotykového monitoru i All in One PC.

Ve spodní části je dřevěná zásuvka pro klávesnici, dvojitá dvířka a uvnitř jedna police. Počítačové skříně se od terminálu liší spodní skříní, která je vybavena zásuvkou pro klávesnici s výsuvným dnem. Počítačové skříně dodáváme také v mobilním provedení s kolečky. Oba tyto výrobky využívají systém jednoho klíče.

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual



ilustrační obrázek

1 Skříň monitoru s výklopnými dvířky

Skříň pro monitor je vybavena bezpečnostním sklem, výklopnými dvířky a posuvným držákem monitoru. Monitor lze umístit do tří pozic na výšku. Snadný výklop zajišťuje plynová vzpěra. Maximální šířka monitoru je 510 mm. Rozteč držáku monitoru je 75 x 75 mm nebo 100 x 100 mm.

2 Dřevěná zásuvka pro klávesnici

Dřevěná zásuvka vyniká nejen elegantním designem, ale i výsuvným systémem, který umožňuje zvětšit pracovní plochu téměř dvojnásobně.



3 Boční police

Odnímatelná boční police rozšíří pracovní plochu a umožní odložení drobných předmětů. Police se snadno sklopí a nepřekáží v prostoru.



4 Dvojitá dvířka

Dvojitá dvířka jsou ideální pro samostatnou obsluhu tiskárny, bez nutnosti stálého otevírání. Dvířka se snadno sklopí a nepřekáží v prostoru.





ilustrační obrázek

1 Skříň monitoru s výklopnými dveřmi

Skříň pro monitor je vybavena bezpečnostním sklem, výklopnými dvířky a posuvným držákem monitoru. Monitor lze umístit do tří pozic na výšku. Hladký výklop dvířek zajišťuje plynová vzpěra. Maximální šířka monitoru je 625 mm. Rozteč držáku monitoru je 75 x 75 mm nebo 100 x 100 mm.

2 Zásuvka

Počítačová skříň disponuje speciální zásuvkou s výsuvným dnem, pro komfortní a ergonomický přístup ke klávesnici.



3 Korpus a vybavení

Korpus počítačové skříně je speciálně upraven otvory pro jednoduché zapojení počítače a tiskárny. Součástí skříně jsou dvě police uvnitř. Dodáváme také mobilní provedení s kolečky.





Počítačový terminál

Objednací číslo		W x D x H mm	kg
zásuvky E	TPC1	660 x 531 x 1666	46
zásuvky F	TPC1F	660 x 531 x 1666	46


Vybavení: vnitřní a boční police, držák na monitor, prodlužovací přívod PP400.
Elektrické zásuvky typu E pro ČR a jiné země.
Elektrické zásuvky typu F pro Německo a jiné země.
Vnitřní rozměr spodní skříně: šířka 606 mm, výška 840 mm, hloubka 240 mm.

Počítačová skříň

Objednací číslo		W x D x H mm	kg
bez koleček	PCZB	731 x 780 x 1495	64
s kolečky	PCZBM	731 x 780 x 1642	65

Vybavení: počítačová zásuvka 100E, dvířka s prahem DP36-800, držák na monitor, 1x vnitřní police, PCZBM: 2x kolo KP100, 2x kolo KPOB100
Vnitřní rozměr spodní skříně: šířka 725 mm, výška 750 mm, hloubka 589 mm.

Dílenské skříně

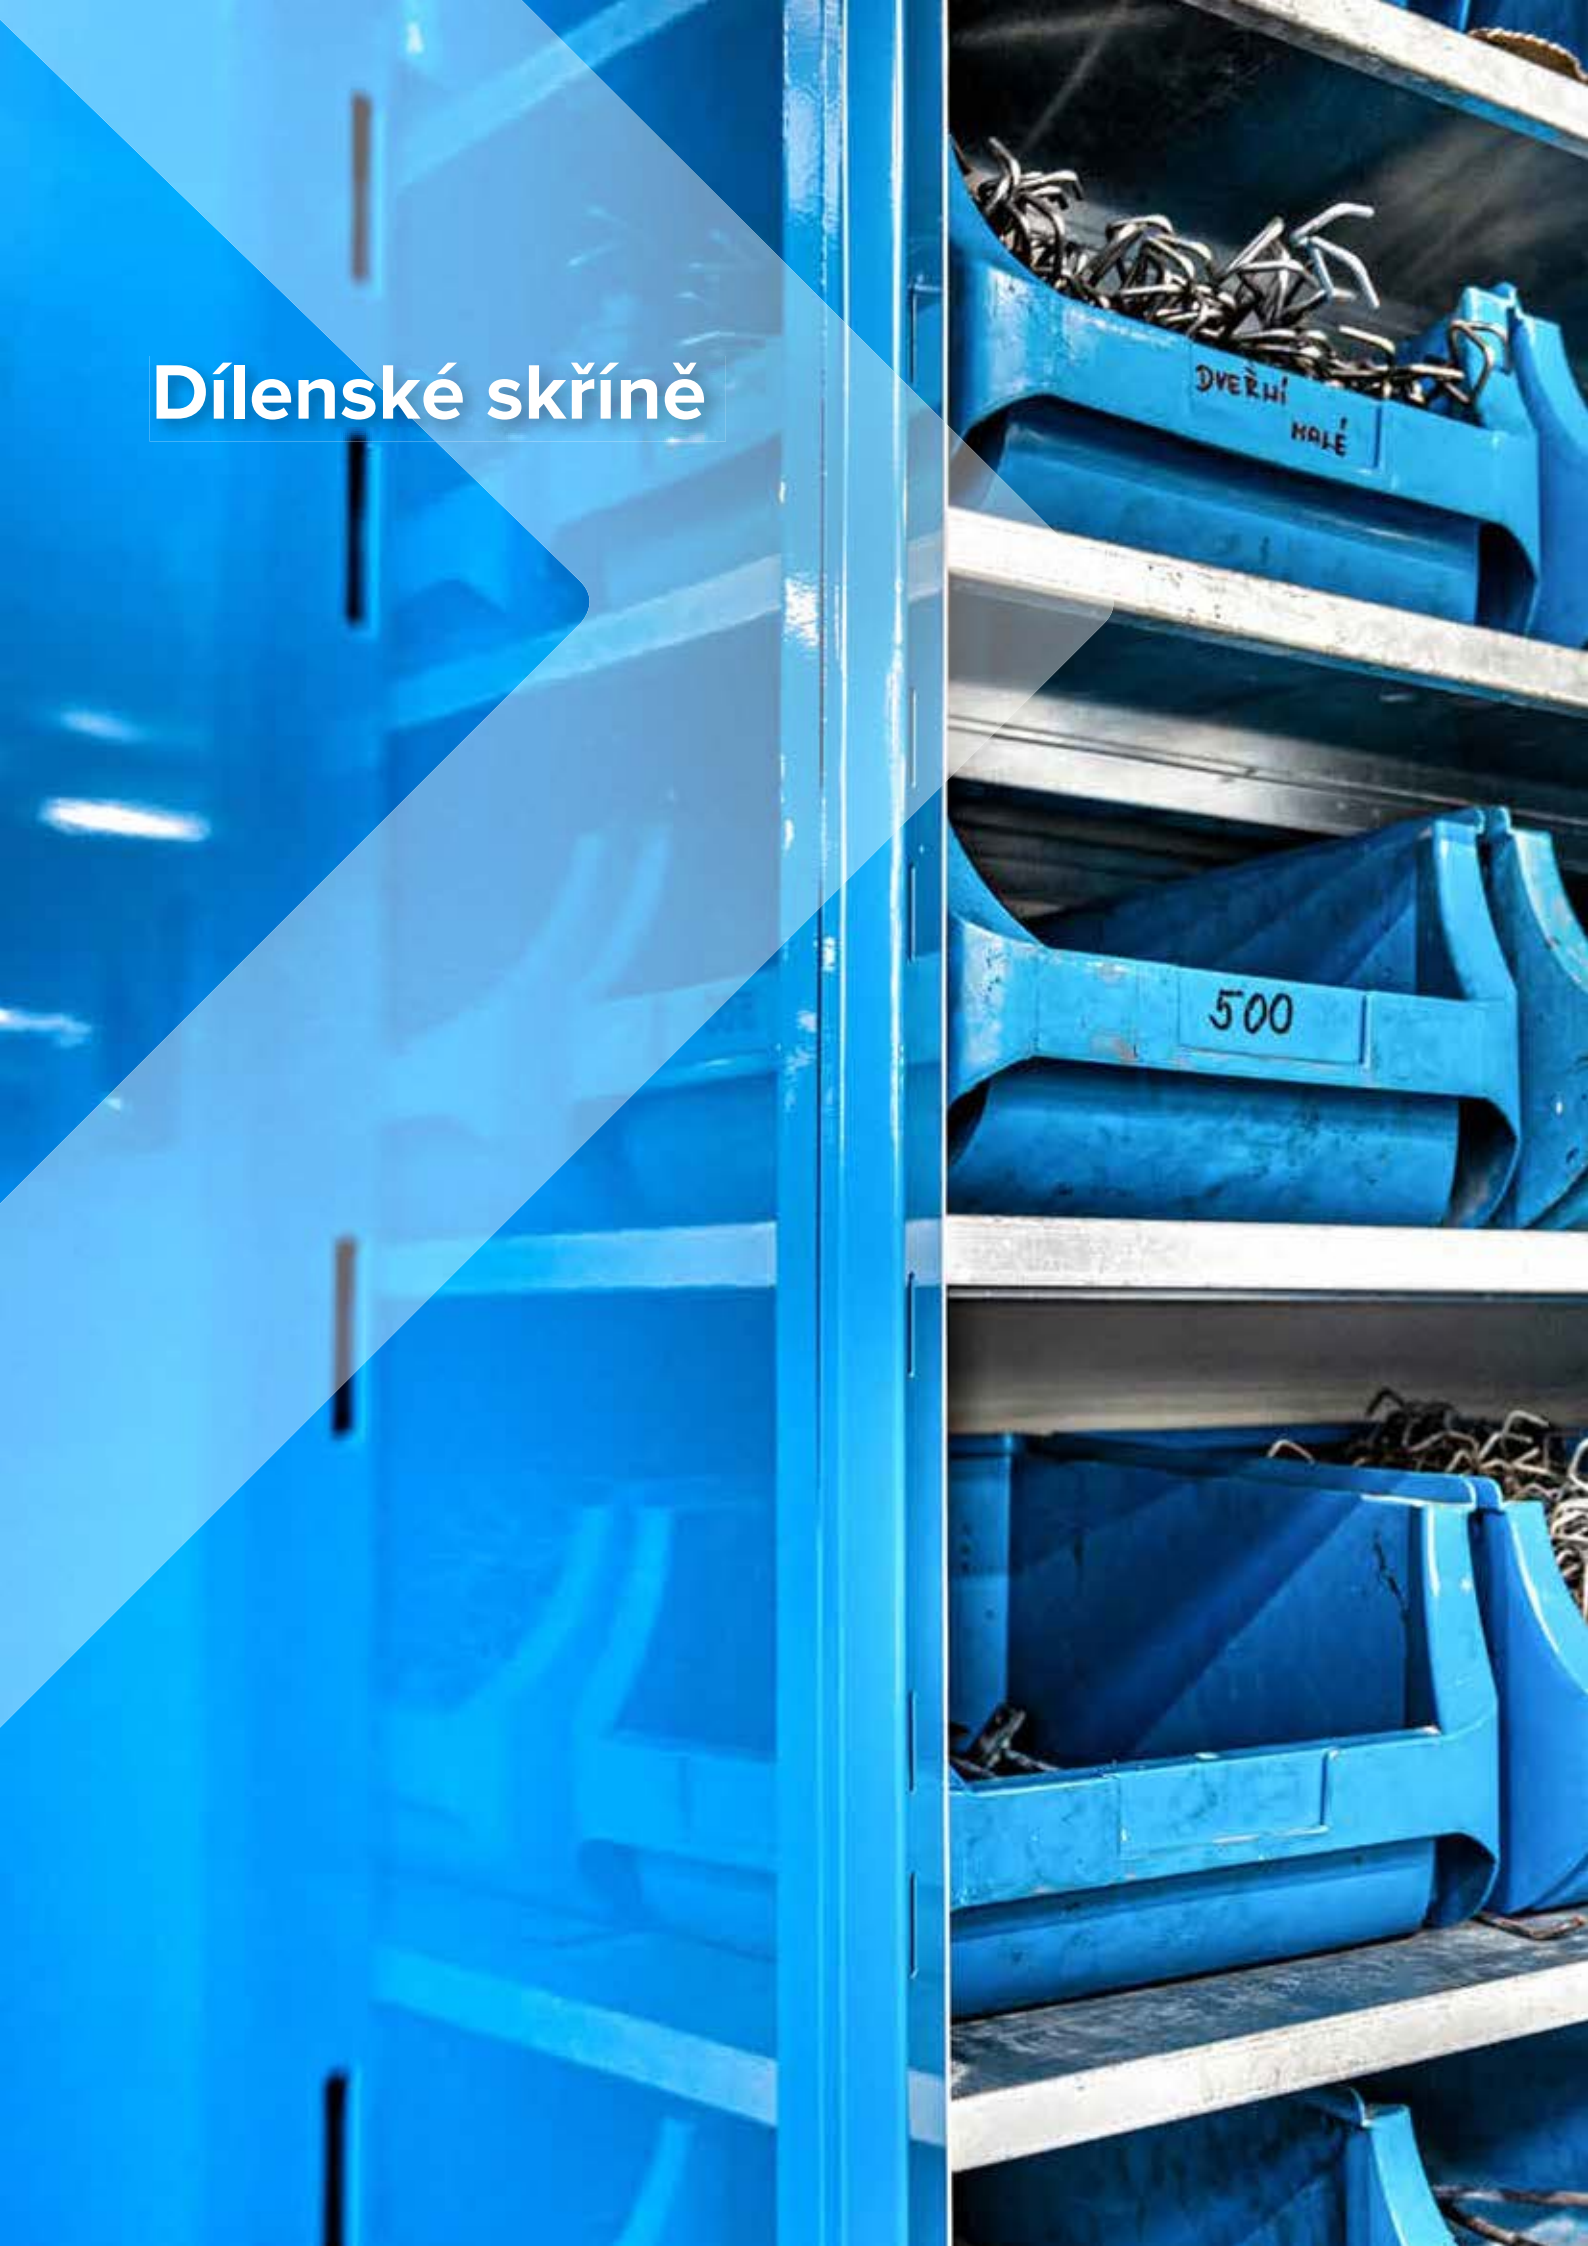


#3
100-ROUGE

Dílenské skříně jsou navrženy pro náročné podmínky nejen strojírenských provozů. Pomohou Vám s pořádkem, přehledem a uložením vašeho materiálu. **Skříně série SK1 s křídlovými dveřmi s úhlem otevření 180° jsou navrženy mimo jiné pro použití závěsného programu a zásuvek velikosti 54 x 27D se všemi jejich přednostmi.** Varianty se skleněnými dveřmi používají bezpečnostní tvrzené sklo. Skříně jsou zamykatelné original POLAK design zámkem dvoubodového zamykacího systému s tichým chodem. Následující stránky přinášejí kompletní konfigurace skříní. Jestliže vám nebudou vyhovovat, můžete si sami sestavit vlastní skříň z jednotlivých komponentů.



1. **Korpus**
   v nabídce ve dvou hloubkách SK1 - 625 mm a SK2 - 405 mm, dvou výškách 1950 a 1000 mm, s plnými nebo prosklenými dveřmi
2. **Zásuvky**
   sedm výšek zásuvek, zásuvka je vybavena popisovacím štítkem a plynulým plnovýsuvem
3. **Panely na zadní stěnu**
   perforovaný panel k upevnění na zadní stěnu skříně, šířka 1032 mm, vhodné pro závěsný program
4. **Panely na boční stěnu**
   perforovaný panel ve dvou šířkách k upevnění do bočnice skříně, vhodné pro závěsný program
5. **Panel na dveře**
   perforovaný panel k upevnění na dveře skříně, šířka 350 mm, vhodné pro závěsný program
6. **Příslušenství**
   skříně je možné dále vybavit soklem, policemi, kapsou na dokumenty, závěsným programem nebo boxy

Varianty skříní SK






Pokud máte dostatek prostoru, lze skříně výšky 1000 mm umístit na vysokou skříň.





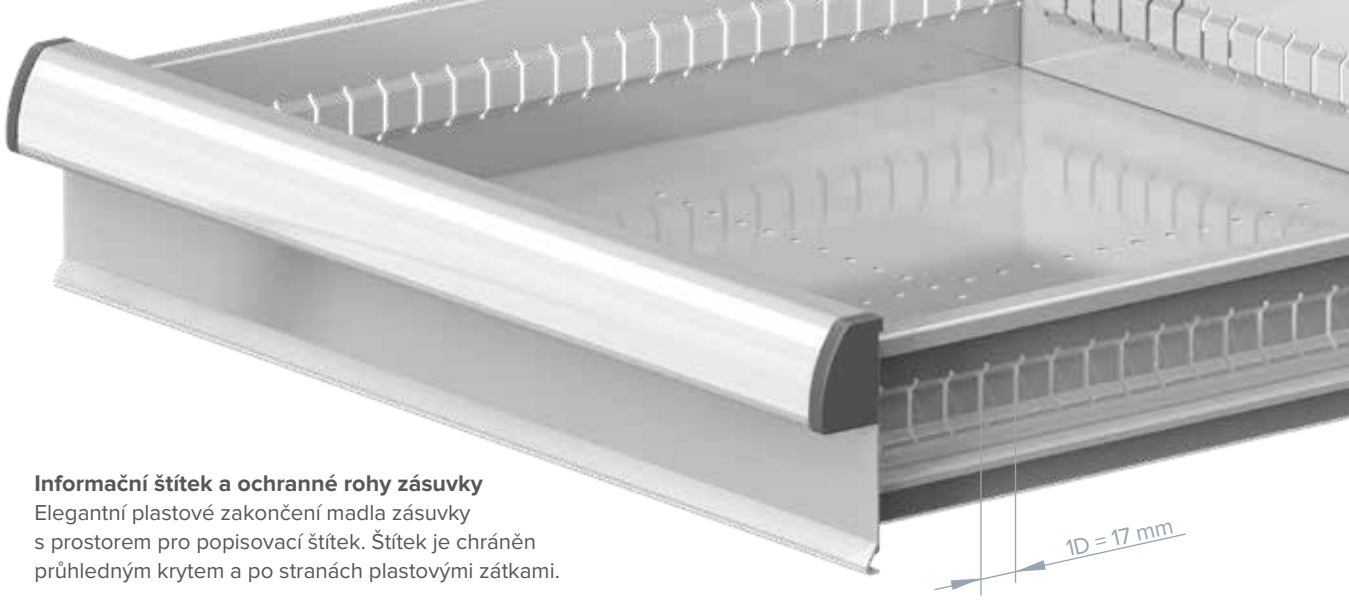

Informační štítek a ochranné rohy zásuvky
Elegantní plastové zakončení madla zásuvky s prostorem pro popisovací štítek. Štítek je chráněn průhledným krytem a po stranách plastovými zátkami.



Plnovýsuv
Konstrukce výsuvu zajistí 100 % vysunutí zásuvky a umožní tak přístup k celé její ploše. Vodící lišty výsuvného mechanismu jsou v bočnicích korpusů skříní stavitelné po 25 mm. Plynulý, tichý chod, maximální zatížení 80 nebo 200 kg.

Dveře skříně SK

Dílenské skříně SK nabízíme ve dvou variantách provedení dveří – s dveřmi plnými a dveřmi prosklenými. Prosklené dveře používají bezpečnostní trvzené sklo.

Obě varianty jsou vybaveny original POLAK design zámkem dvoubodového zamykacího systému s tichým chodem.








Perforované panely

Dílenskou skříň SK je vhodné vybavit perforovanými panely, které můžete umístit na dveře skříně (pouze plné), na bočnice nebo na zadní stěnu. Na peforované panely snadno připevníte závěsný program a využijete tak prostor uvnitře skříně na maximum. Závěsný program naleznete na straně 151.









Standardní konfigurace SK1

Výška 1000 mm



Šířka 1044 mm, hloubka 655 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
Plné	SK1-004	500	54
Prosklené	SK1-004S	500	57

2x police, bezpečnostní tvrzená skla.



Šířka 1044 mm, hloubka 655 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
Plné	SK1-006	500	75
Prosklené	SK1-006S	500	81

1x police, zásuvka 100E, dohromady 6 perforovaných panelů - dvířka, boční stěny, zadní stěny. Bezpečnostní tvrzená skla.

Výška 1950 mm



Šířka 1044 mm, hloubka 655 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
Plné	SK1-001	500	96
Prosklené	SK1-001S	500	98

4x police, bezpečnostní tvrzená skla.



Šířka 1044 mm, hloubka 655 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
Plné	SK1-003	500	137
Prosklené	SK1-003S	500	139

1x police, 2x zásuvka 100E, dohromady 6 perforovaných panelů - dvířka, boční stěny, zadní stěny. Bezpečnostní tvrzená skla.

Standardní konfigurace SK2

Výška 1000 mm





Šířka 1044 mm, hloubka 405 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
Plné	SK2-002	500	44
Prosklené	SK2-002S	500	45

2x police, bezpečnostní tvrzená skla.





Šířka 1044 mm, hloubka 405 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
Plné	SK2-004	500	52
Prosklené	SK2-004S	500	53

1x police, dohromady 6 perforovaných panelů - dvířka, boční stěny, zadní stěny. Bezpečnostní tvrzená skla.

Výška 1950 mm





Šířka 1044 mm, hloubka 405 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
Plné	SK2-001	500	83
Prosklené	SK2-001S	500	84

3x police, bezpečnostní tvrzená skla.





Šířka 1044 mm, hloubka 405 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
Plné	SK2-003	500	93
Prosklené	SK2-003S	500	94

2x police, dohromady 6 perforovaných panelů - dvířka, boční stěny, zadní stěny. Bezpečnostní tvrzená skla.

Dílenské skříně na kapaliny

Skříň vychází ze stávající konstrukce skříní SK s křídlovými dveřmi s úhlem otevření 180°. Skříně jsou navrženy mimo jiné pro použití závěsného programu jako jsou perforované panely do dveří, bočnic nebo na zadní stěnu. V nabídce je i široká škála držáků a háčků. Dveře skříně pro kapaliny jsou opatřeny větracími otvory.


Skříně lze vybavit záchytnou vanou o tloušťce materiálu 1 nebo 3 mm s policí s roštem, který je vyroben z pozinkované oceli o tloušťce 1 mm. Skříň na kapaliny vybavená vanou o tloušťce materiálu 3 mm umožní bezpečné uložení agresivních látek a sníží riziko jejich úniku.



1. Korpus
   vycházející ze skříně SK1, výška 1950 mm
2. Dveře
   s úhlem otevření 180°, dveře jsou opatřeny odvětrávacími otvory v horní i dolní části
3. Vana
   záchytná vana pro zachycení uniklé kapaliny, ve dvou variantách tloušťce plechu 1 a 3 mm
4. Vana s roštem
   do záchytné vany lze umístit rošt, který je vyroben z pozinkové oceli a výškově stavitelný
5. Příslušenství
   skříň je možné vybavit perforovanými panely na zadní stěnu, na bočnici a na dveře, soklem a policemi

Záchytná vana s roštem

Skříně lze vybavit záchytnou vanou o tloušťce materiálu 1 nebo 3 mm s roštem, který je vyroben z pozinkované oceli o tloušťce 1 mm. Skříň na kapaliny vybavená vanou o tloušťce materiálu 3 mm umožní bezpečné uložení agresivních látek a sníží riziko jejich úniku.



Varianty skříní na kapaliny





Dbejte na **bezpečné** skladování nebezpečných kapalin a látek!





Dílenské skříně UK

Skříně série UK s křídlovými dveřmi s úhlem otevření více než 90° jsou lehčí formou dílenských skříní. **Používají se především pro ukládání méně rozměrných a lehčích materiálů, nebo jako úložiště plastových boxů pro drobnější materiál.**

Varianty se skleněnými dveřmi používají bezpečnostní tvrzené sklo. Skříně jsou zamykatelné original POLAK design zámkem dvoubodového zamykacího systému s tichým chodem. Police jsou výškově stavitelné.

1. Korpus
   v nabídve ve dvou šířkách - 700 a 950 mm, výšce 1950 mm a hloubce 400 mm
2. Dveře
   s úhlem otevření 90°, dveře nabízíme v plné nebo prosklenné variantě, skříně UK dodáváme i bez dveří
3. Plastové boxy
   vhodné pro tento typ skříně, v nabídce 6 velikostí a 5 barevných variant
4. Příslušenství
   skříň je možné vybavit soklem a policemi



Skříně UK nabízíme ve variantě bez dveří. K vyplnění skříně plastovými boxy doporučujeme využít konfigurátor dílenského nábytku POLAK.

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Varianty skříní UK



Standardní konfigurace UK1

Šířka 950 mm





Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
plné	UK1-001	400	71
prosklené	UK1-001S	400	75

4x police, bezpečnostní tvrzená skla.





Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
plné	UK1-B11	400	110
prosklené	UK1-B11S	400	114

9x police, bezpečnostní tvrzená skla
box velikost 4-40 ks.





Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
plné	UK1-B21	400	107
prosklené	UK1-B21S	400	111

9x police, bezpečnostní tvrzená skla
box velikost 4-24 ks
box velikost 3-20 ks

Standardní konfigurace UK2

Šířka 700 mm



Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

Objednací číslo	kg	kg
UK2-001	400	59

4x police



Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

Objednací číslo	kg	kg
UK2-B11	400	84

10x police
box velikost 3-44 ks




Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

Objednací číslo	kg	kg
UK2-B21	400	89

12x police
box velikost 3-32 ks
box velikost 2-30 ks

Standardní konfigurace UK bez dveří

Šířka 950 mm

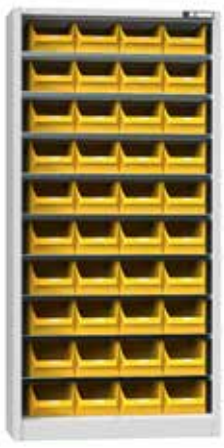

Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

Objednací číslo	kg	kg
UK1-B1	400	95

9x police
box velikost 4-40 ks



Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

Objednací číslo	kg	kg
UK1-B2	400	85

9x police
box velikost 4-24 ks
box velikost 3-20 ks

Šířka 700 mm



Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

Objednací číslo	kg	kg
UK2-B1	400	69

10x police
box velikost 3-44 ks

Dílenské skříně s posuvnými dveřmi

Skříně s dveřmi posuvnými na kuličkových ložiscích jsou vhodné do prostor, kde není možné kvůli nedostatku místa instalovat skříně s křídlovými dveřmi. **Varianty skříní se skleněnými dveřmi nabízejí oproti skříním s plnými kovovými dveřmi výhodu okamžitého přehledu o uloženém materiálu.**

Skleněná výplň dveří je z bezpečnostního tvrzeného skla. Skříně jsou zamykatelné original POLAK design zámkem s rozpěrným mechanismem. Pozinkované police jsou stavitelné po 25 mm. Následující stránky přinášejí kompletní konfigurace nejpoužívanějších skříní.



1. Korpus
   ve dvou výškách - 1950 a 1000 mm, dvou šířkách 1044 a 1350 mm a hloubce 405 mm
2. Dveře
   posuvné na kuličkových ložiscích, bezpečnostní tvrzená skla
3. Police
   součástí je 4x háček pro zavěšení, police je stavitelná po 25 mm, plech Zn
4. Sokl
   výška soklu je 100 mm, lakovaný v barvě korpusu, 2 ks odnímatelných čel

Pro perfektní přehled a pořádek ve skříni doporučujeme využití plastových boxů.

Dílenské skříně s roletou

Skříně se uzavírají hliníkovou roletou s navíjecím mechanismem. Roleta je zakončená hliníkovým madlem s integrovaným rozvorovým zámkem. Pozinkované police jsou stavitelné po 25 mm.

Užitečným doplňkem skříně se může stát sokl, který oceníte v případě, že budete skříň s materiálem častěji stěhovat. Ze soklu odstraníte odnímatelné čelo a záda a pod skříň pohodlně vjedete paletizačním vozíkem.



Výška 1950 mm, hloubka 405 mm

Šířka	Objednací číslo	kg	kg
1044	SR4-001	400	61

3x police, hliníková roleta s pružinovým navíjením.

Police

W x D mm	Objednací číslo	kg	kg
1010 x 325	SR4-004P	100	4,0

4x háček pro zavěšení, plech Zn.

Sokl

Výška mm	Objednací číslo	kg
100	SR4-SO	4,0

Do skříně je možné využít perforovaný panel do zadní stěny SK1-P3.

Standardní konfigurace SP

Šířka 1044 mm





Výška 1950 mm, hloubka 405 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
Plné	SP1-001	400	45
Prosklené	SP1-001S	400	46

2x police, bezpečnostní tvrzená skla.

Výška 1000 mm, hloubka 405 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
Plné	SP1-002	400	45
Prosklené	SP1-002S	400	46

2x police, bezpečnostní tvrzená skla.

Šířka 1350 mm





Výška 1950 mm, hloubka 405 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
Plné	SP2-001	400	86
Prosklené	SP2-001S	400	88

3x police, bezpečnostní tvrzená skla.

Výška 1000 mm, hloubka 405 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
Plné	SP2-002	400	54
Prosklené	SP2-002S	400	55

2x police, bezpečnostní tvrzená skla.



Police

Šířka skříně mm	Objednací číslo	W x D mm	kg	kg
1044	SK2-004P	1010 x 350	50	4,0
1350	SP2-009P	1315 x 350	50	5,0

4x háček pro zavěšení police, plech Zn.

Sokl

Šířka skříně mm	Objednací číslo	Výška mm	kg
1044	SP1-SO	100	14,7
1350	SP2-SO	100	18,1

Vlastní konfigurace skříní SK a skříní na kapaliny



1044 x 655 mm

1 Korpus skříně


Dílenská skříň



Výška mm	Dveře	Skříň SK1 hloubka 655 mm: Objednací číslo	kg	kg
1950	Plné	SK1-100	500	72
	Prosklenné	SK1-100S	500	75
1000	Plné	SK1-200	500	43
	Prosklenné	SK1-200S	500	46

2 Vybavení skříně

Zásuvka




Plnovýsuv 80 kg

Plnovýsuv 200 kg

Výška čela A mm	Výška čela C mm	Skříň SK1 hloubka 655 mm: Obj. číslo plnovýsuv 80	kg	Obj. číslo plnovýsuv 200	kg	Obj. číslo plnovýsuv +plynulý doj. 200	kg
75	50	ZCE75R	10,3	ZCT75R	14,2	ZCD75R	14,3
100	75	ZCE100R	11,0	ZCT100R	14,9	ZCD100R	15,0
125	75	ZCE125R	11,4	ZCT125R	15,3	ZCD125R	15,4
150	125	ZCE150R	12,4	ZCT150R	16,3	ZCD150R	16,4
200	175	ZCE200R	13,9	ZCT200R	17,8	ZCD200R	17,9
250	175	ZCE250R	14,6	ZCT250R	18,5	ZCD250R	18,6
300	275	ZCE300R	16,7	ZCT300R	20,6	ZCD300R	20,7

Skříň 1950 mm doporučujeme vybavit zásuvkami maximálně do výšky 1000 mm.

Perforované panely



Určení	Objednací číslo	Šířka mm	kg
Do dveří (plné dveře)	SK1-P1	350	0,7 / ks
Do bočnice	SK1-P2	528	1,1 / ks
Do zadní stěny	SK1-P3	1032	2,3 / ks
Kapsa na dokumenty	SK1-P4	350	1,2 / ks

Kapsa na dokumenty je určena k připevnění do dveří skříně (pouze plné).

Police / vana / sokl



Typ	Tloušťka plechu	Objednací číslo	kg	kg
Vana s roštem	1 mm	20CHSK1-P1	100	11,4
Vana s roštem	3 mm	20CHSK1-P2	100	23,3
Vana	1 mm	20CHSK1-V1	100	6,4
Vana	3 mm	20CHSK1-V2	100	18,3
Police		SK1-007P	100	5,0
Sokl		SK1-SO	-	19,1

Police je výškově stavitelná po 25 mm, výška soklu 100 mm.



1044 x 405 mm



1044 x 655 mm



1044 x 405 mm

Skříň SK2 hloubka 405 mm		
Objednací číslo	kg	kg
SK2-100	500	63
SK2-100S	500	66
SK2-200	500	43
SK2-200S	500	46

Skříň na kapaliny hloubka 655 mm		
Objednací číslo	kg	kg
20CHSK1-100	500	63
-	-	-
20CHSK1-200	500	43
-	-	-

Skříň na kapaliny hloubka 405 mm		
Objednací číslo	kg	kg
20CHSK2-100	500	72
-	-	-
20CHSK2-200	500	43
-	-	-

Skříň SK2 hloubka 405 mm		
Obj. číslo plnovýs. 80	Obj. číslo plnovýs. 200	Obj. č. plnovýsuv +plyn. doj.200
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Skříň na kapaliny hloubka 655 mm		
Obj. číslo plnovýs. 80	Obj. číslo plnovýs. 200	Obj. č. plnovýsuv +plyn. doj.200
ZCE75R	ZCT75R	ZCD75R
ZCE100R	ZCT100R	ZCD100R
ZCE125R	ZCT125R	ZCD125R
ZCE150R	ZCT150R	ZCD150R
ZCE200R	ZCT200R	ZCD200R
ZCE250R	ZCT250R	ZCD250R
ZCE300R	ZCT300R	ZCD300R

Skříň na kapaliny hloubka 405 mm		
Obj. číslo plnovýs. 80	Obj. číslo plnovýs. 200	Obj. č. plnovýsuv +plyn. doj.200
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Skříň 1950 mm doporučujeme vybavit zásuvkami maximálně do výšky 1000 mm.

Objednací číslo	Šířka mm	kg
SK1-P1	350	0,7 / ks
SK2-P2	308	1,0 / ks
SK1-P3	1032	2,3 / ks
SK1-P4	350	1,2 / ks

Objednací číslo	Šířka mm	kg
SK1-P1	350	0,7 / ks
SK1-P2	528	1,1 / ks
SK1-P3	1032	2,3 / ks
SK1-P4	350	1,2 / ks

Objednací číslo	Šířka mm	kg
SK1-P1	350	0,7 / ks
SK2-P2	308	1,0 / ks
SK1-P3	1032	2,3 / ks
SK1-P4	350	1,2 / ks

Kapsa na dokumenty je určena k připevnění do dveří skříně (pouze plné).

Objednací číslo	kg	kg
20CHSK2-P1	100	11,4
20CHSK2-P2	100	23,3
20CHSK2-V1	100	6,4
20CHSK2-V2	100	18,3
SK2-004P	100	5,0
SK2-SO	-	19,1

Objednací číslo	kg	kg
20CHSK1-P1	100	11,4
20CHSK1-P2	100	23,3
20CHSK1-V1	100	6,4
20CHSK1-V2	100	18,3
SK1-007P	100	5,0
SK1-SO	-	19,1

Objednací číslo	kg	kg
20CHSK2-P1	100	11,4
20CHSK2-P2	100	23,3
20CHSK2-V1	100	6,4
20CHSK2-V2	100	18,3
SK2-004P	100	5,0
SK2-SO	-	19,1

Police je výškově stavitelná po 25 mm, výška soklu 100 mm.

Vlastní konfigurace skříní UK a skříní SP



950 x 400 mm

1 Korpus skříně

Dílenská skříň	Výška mm	Dveře	Skříň UK1 šířka 950 mm: Objednací číslo	kg	kg
	1950	Plné	UK1-100	400	57
		Prosklenné	UK1-100S	400	61
	1000	Plné	-	-	-
		Prosklenné	-	-	-

2 Vybavení skříně

Police / sokl	Typ	Skříň UK1 šířka 950 mm: Objednací číslo	kg	kg
	Police	UK1-1P	100	3,5
	Sokl	UK1-SO	-	13,5

Police je výškově stavitelná po 25 mm, výška soklu 100 mm.

Plastové boxy



Box 1 | Box 2 | Box 2L | Box 2B | Box 3 | Box 4 | Box 5

Velikost	W x D x H mm	Barva boxu					Balení ks
1	102 x 100 x 60	456200	456201	456202	456203	456221	30
2	102 x 160 x 75	456204	456205	456206	456207	456222	24
2L	102 x 215 x 75	456230	456231	456232	456233	456234	20
2B	137 x 160 x 82	456240	456241	456242	456243	456244	20
3	148 x 235 x 125	456208	456209	456210	456211	456223	24
4	204 x 350 x 150	456212	456213	456214	456215	456224	12
5	310 x 500 x 200	456216	456217	456218	456219	456225	6

Plast je odolný vůči tukům, louhům a olejům, odolný proti nárazu, potravinářsky nezávadný.

Vyrobeno z polypropylenu, recyklovatelný materiál.



700 x 400 mm



1044 x 405 mm



1350 x 405 mm

Skříň UK2 šířka 700 mm		
Objednací číslo	kg	kg
UK2-100	400	49
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Skříň SP1 šířka 1044 mm		
Objednací číslo	kg	kg
SP1-100	400	58
SP1-100S	400	59
SP1-200	400	37
SP1-200S	400	38

Skříň SP2 šířka 1350 mm		
Objednací číslo	kg	kg
SP2-100	400	71
SP2-100S	400	73
SP2-200	400	44
SP2-200S	400	45

Skříň UK2 šířka 700 mm		
Objednací číslo	kg	kg
UK2-1P	100	2,7
UK2-SO	-	9,2

Skříň SP1 šířka 1044 mm		
Objednací číslo	kg	kg
SK2-004P	100	4,0
SP1-SO	-	14,7

Skříň SP2 šířka 1350 mm		
Objednací číslo	kg	kg
SP2-009P	50	5,0
SP2-SO	-	18,1

Police je výškově stavitelná po 25 mm, výška soklu 100 mm.



produced in Czechia

configurator | smfu.eu - manual

Vertikální skříně s výsuvnými dveřmi

Výsuv vertikálních skříní není zajišťován teleskopickými výsuvy, ale dveře vyjíždí přímo po podlaze na kolečkách s kuličkovým ložiskem. Nosnost jednoho rámu je až 400 kg. Konstrukce vertikálních skříní přináší velké úspory místa. Díky vertikálnímu uložení pojme až třikrát více nástrojů než horizontální varianta. Do dveří jednoduše zavěsíte police nebo nástrojové rámy pro uložení NC programu. Skříň je vybavena vždy 3 vertikálními dveřmi se zvoleným vybavením a centrálním zámkem.





Vertikální skříň s výsuvnými dveřmi výška 1950 mm

Vybavení (1 rám)	Objednací číslo	W x D mm	kg	kg
prázdný rám	VSDK	1044 x 790	142	1200
4x police	VSD1	1044 x 790	180	1200
4x nástrojový rám	VSD2	1044 x 790	194	1200

Skříň je vybavena vždy 3 vertikálními dveřmi se zvoleným vybavením, centrální zamykání.

Vertikální skříň s výsuvnými dveřmi výška 1215 mm

Vybavení (1 rám)	Objednací číslo	W x D mm	kg	kg
prázdný rám	VSDK-2	1044 x 790	105	900
2x police	VSD1-2	1044 x 790	120	900
2x nástrojový rám	VSD2-2	1044 x 790	135	900

Skříň je vybavena vždy 3 vertikálními dveřmi se zvoleným vybavením, centrální zamykání.



Police

Objednací číslo	W x D x H mm	kg
VSDN	697 x 305 x 50	50



Nástrojový rám pro vertikální skříně

Objednací číslo	W x D x H mm	kg
VSDR	627 x 300 x 74	50



Skladovací kapacita nástrojového rámu je uvedena na straně 189. V kapitole NC program naleznete také vhodné držáky obráběcích nástrojů.

1 **Nástrojový rám**
Díky speciálně upravenému držáku lze nástrojové rámy nastavit do třech poloh na obě strany. Můžete tak zvýšit kapacitu bezpečného uložení nástrojů.

2 **Police**
Police pro výsuvné vertikální skříně je opatřena gumovou podložkou a poskytuje optimální úložný prostor. Pro lepší přehled využijte naší nabídky plastových boxů (str. 211) nebo plastových krabiček a žlabů (str. 49).

3 **Dveře**
Výsuv vertikálních skříní není zajišťován teleskopickými výsuvy, ale dveře vyjíždí přímo po podlaze na kolečkách s kuličkovým ložiskem. Nosnost jednoho rámu je až 400 kg.





Vertikální skříně s výsuvnými panely

Mezery mezi panely jsou 230 mm ve skříni se třemi perfopanely a 172 mm ve skříni se čtyřmi perfopanely. **Pro obě varianty je vhodné použít například plastový box velikosti 1 a spoustu dalších variant závěsného programu. Nosnost jednoho výsuvného perfopanelu je 75 kg.**

Perfopanely jsou zajištěny blokací, kdy při vysunutí jednoho perfopanelu zablokuje bezpečnostní mechanismus centrálního zamykacího mechanismu všechny ostatní perfopanely. Brání tak převrácení skříně dopředu.





Skříň je opatřena blokací, která brání vysunutí více než jednoho panelu najednou. Brání tak převrácení skříně.





Vhodný závěsný program a plastové boxy naleznete v kapitole Příslušenství pracovních stolů, na straně 151.

Vertikální skříň s výsuvnými perfopanely

Vybavení	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
3x perfopanel	VSP1	1044 x 655 x 1950	132	600
4x perfopanel	VSP2	1044 x 655 x 1950	150	600

Skříně jsou vybaveny 3 nebo 4 výsuvnými oboustrannými perforovanými panely, centrální zamykání.

1 Plnovýsuv

Zabudované plnovýsuvy zajišťují maximální využití prostoru. Navíc jsou vybaveny tlumením při zasunutí perfopanelu.



2 Perforované panely

Oboustranné perforované panely umožňují flexibilní uložení předmětů, díky široké nabídce závěsného systému.



3 Dveře

S úhlem otevření 180°, dveře nabízíme v plné variantě. Dvoubodové cylindrické zamykání.



SlideCab úložný systém

Posuvný skříňový systém je ideálním řešením pro efektivní využití prostoru v dílnách a skladech. **Skříně na platformě skříní Polak SK1, SK2 jsou zavěšeny v robustním kovovém rámu a díky posuvnému mechanismu umožňují snadný přístup ke všem uloženým předmětům.**

Flexibilní design umožňuje přizpůsobení vnitřního uspořádání podle vašich potřeb – od polic přes zásuvky až po perforované panely pro nářadí. Systém šetří místo, zlepšuje organizaci a zajišťuje, že vše potřebné máte vždy na dosah.







Konstrukce

Robustní a pevná konstrukce určena k zavěšení dílenských skříní. Základní provedení ve třech šířkách 3001, 3701 a 4451 mm s možností rozšíření přídavným modulem v šířkách 3001, 3701 a 4451 mm. Celková délka není limitována a moduly lze libovolně kombinovat.



Závěsné skříně

Závěsné skříně vychází z půdorysu skříní SK a umožňuje tak využít veškeré příslušenství.


Skříně nabízíme ve dvou půdorysech vycházejících ze skříní SK1 a SK2.
Půdorys SK1: 1044 x 655 mm
Půdorys SK2: 1044 x 405 mm

Skříně lze vybavit perforovanými panely, policemi a zásuvkami (pouze SK1).
Do konstrukce je možné skříně kombinovat tak, aby vznikla dostatečná mezera pro přístup do skříně. Na bočnici skříně je upevněné madlo, pro snadný posun skříně. Robustní konstrukce pojezdu na skříni je naprosto bezpečná a zajišťuje plynulý a tichý pojezd skříně v konstrukci.







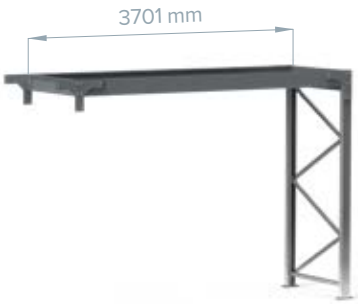





Konstrukce







Konstrukce základní modul

Šířka mm	Objednací číslo	W x D x H mm	Max skříní SK1	Max skříní SK2	kg	kg
3001	SC-K1	3001 x 1065 x 2334	3	5	1250	210
3701	SC-K2	3701 x 1065 x 2334	4	7	1750	230
4451	SC-K3	4451 x 1065 x 2334	5	9	2250	260

Konstrukce lze vybavit určeným maximálním počtem závěsných skříní.



Závěsné skříně









Myslete na ponechání dostatečné mezery mezi skříněmi, minimální mezera musí být shodná s hloubkou jedné skříně.

SK1 s výbavou

W x D x H mm	Objednací číslo	kg	kg
1048 x 631 x 2136	SC-SK1-001	290	150

Vybavení skříně: 3x police, 3x zásuvka 100E, 3x perfo zadní stěny, 6x perfo bočních stěn

SK1 korpus

W x D x H mm	Objednací číslo	kg	kg
1048 x 631 x 2136	SC-SK1-100	350	90

Samostatné madlo

Objednací číslo
SC-M

SK2 s výbavou

W x D x H mm	Objednací číslo	kg	kg
1048 x 381 x 2136	SC-SK2-001	225	95

Vybavení skříně: 2x police, 3x perfo zadní stěny, 6x perfo bočních stěn

SK2 korpus

W x D x H mm	Objednací číslo	kg	kg
1048 x 381 x 2136	SC-SK2-100	250	70







Konstrukce přídavný modul

Šířka mm	Objednací číslo	W x D x H mm	Max skříní SK1	Max skříní SK2	kg	kg
3001	SC-PK1	3001 x 1065 x 2334	3	5	1250	170
3701	SC-PK2	3701 x 1065 x 2334	4	7	1750	190
4451	SC-PK3	4451 x 1065 x 2334	5	9	2250	220

Konstrukce lze vybavit určeným maximálním počtem závěsných skříní.

Konstrukce i skříně dodáváme demontované, spojovací materiál je součástí dodávky.


Zámek konstrukce

Objednací číslo
SC-Z

Jednotný zámek pro všehny šířky konstrukce.
Zamkne všechny skříně najednou.





Zásuvka	Výška čela A mm	Výška čela C mm	Skříň SK1 hloubka 625 mm: Objednací číslo	Skříň SK1 hloubka 625 mm: kg	Skříň SK2 hloubka 405 mm: Objednací číslo	Skříň SK2 hloubka 405 mm: kg
	75	50	ZCE75RP	10,3	-	-
	100	75	ZCE100RP	11,0	-	-
	125	75	ZCE125RP	11,4	-	-
	150	125	ZCE150RP	12,4	-	-
Plnovýsuv	200	175	ZCE200RP	13,9	-	-
80 kg	250	175	ZCE250RP	14,6	-	-
Zásuvky jsou opatřeny pojistkou.	300	275	ZCE300RP	16,7	-	-

Skříň doporučujeme vybavit zásuvkami maximálně do výšky 1000 mm.

Perforované panely	Určení	Skříň SK1 hloubka 625 mm: Objednací číslo	Šířka mm	kg	Skříň SK2 hloubka 405 mm: Objednací číslo	Šířka mm	kg
	Do bočnice	SK1-P2	528	1,1 / ks	SK2-P2	308	1,0 / ks
	Do zadní stěny	SK1-P3	1032	2,3 / ks	SK1-P3	1032	2,3 / ks

Police	kg	Skříň SK1 hloubka 625 mm: Objednací číslo	kg	Skříň SK2 hloubka 405 mm: Objednací číslo	kg
	100	SK1-007P	5,0	SK2-004P	4,0

Šatní skříně





Přesvědčivé řešení pro vysoké nároky na vybavení vaší šatny nebo sociálního zařízení v podnicích, při sportu nebo odpočinku. Náš šatní program klade, vedle nároků na kvalitu a vzhled, důraz na bezpečnost. **Vyztužený prostor uložení zámku, otočná závora bránící přetočení při zavěšeném visacím zámku, tříbodový zamykací mechanismus** – každý má možnost určit stupeň ochrany svých osobních věcí. Podle velikosti šatny nebo potřeby prostoru můžete zvolit větší či menší šířku nebo výšku šatní buňky.



1 Korpus

v nabídce několik variant provedení šatníku v různých šířkách i výškách, korpus je opatřen otvory pro spojování šatníků v řadách, pro připevnění soklu nebo šikmé střechy a další příslušenství



2 Dveře

dveře jsou zavěšeny na kovových pantech s úhlem otevření 180°, boxové skříně jsou opatřeny skrytými panty s úhlem otevření 100°, dveře jsou perforované pro zajištění větrání



3 Vybavení šatníku

standardně je šatník uzamykán jednobodovou závorou s cylindrickým zámkem a dvěma klíči (v nabídce další druhy zámků, dále lze doplnit o: šikmou střechu, sokl, nohy, dělící stěny buněk a police



4 Vnitřní vybavení

přes celou šířku buňky je vyjímatelná hrazda s plastovými háčky, háček na bočnici šatníku a v nabídce jsou další možnosti vnitřního přislušenství





mechanický kódový zámek



elektronický kódový zámek



RFID zámek



mincovní zámek



cylindrický zámek

Varianty šatních skříní











Detaily a kvalita POLAK

Plnoprofilová konstrukce u všech dveří šatních skříní zvyšuje pevnost dveří v krutu a ohybu. Spolu s celoobvodovou dosedací plochou dveří významně zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko prolomení dveří dovnitř korpusu skříně.

Šatníky jsou opatřeny krycími zátkami tak, aby byl design skříně ucelený a promyšlený do posledního detailu.

Dosedací plocha dveří
Šatní buňka má dosedací plochu dveří po celém jejich obvodu. Tato konstrukce významně snižuje riziko prolomení dveří dovnitř korpusu a zároveň znemožňuje přeříznutí závory zámku ve spáře mezi dveřmi a korpusem.

Kluzáky
Spodní část šatníku je opatřena plastovými kluzáky. Skříň na podlaze je stabilnější. Protože není v přímém kontaktu s podlahou, její spodní část je méně náchylná ke vzniku koroze.

Gumové nárazníky
Dvířka skříní doléhají na dva gumové nárazníky a významně snižují hlučnost při zavírání.













Šatní skříně základní

Základní provedení dostupné ve třech výškách – 1200, 1500 a 1850 mm. Variantami jsou skříně jednodvéřové, dvoudvéřové a třídvéřové. Šatníky jsou standardně vybaveny cylindrickým zámkem, dvěma klíči a třemi plastovými háčky.

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual





Výška 1200 mm





Šatní skříň jednodveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS31-12	kód + Z1	kód + U1	300	243	16
XS41-12			400	343	19

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 263.





Šatní skříň dvoudveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS52-12	kód + Z1	kód + U1	500	193	26
XS62-12			600	243	31
XS82-12			800	343	36

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 263.





Šatní skříň třídveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS73-12	kód + Z1	kód + U1	750	193	40
XS93-12			900	243	44

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 263.

Výška 1500 mm





Šatní skříň jednodveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS31-15	kód + Z1	kód + U1	300	243	18
XS41-15			400	343	23

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 263.

Výška 1500 mm





Šatní skříň dvoudveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňk mm	kg
XS52-15	kód + Z1	kód + U1	500	193	32
XS62-15			600	243	34
XS82-15			800	343	40

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 263.





Šatní skříň třídveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS73-15	kód + Z1	kód + U1	750	193	47
XS93-15			900	243	51

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 263.

Výška 1850 mm





Šatní skříň jednodveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS31-18	kód + Z1	kód + U1	300	243	20
XS41-18			400	343	26

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 263.





Šatní skříň dvoudveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS52-18	kód + Z1	kód + U1	500	193	42
XS62-18			600	243	45
XS82-18			800	343	52

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 263.





Šatní skříň třídveřová


Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS73-18	kód + Z1	kód + U1	750	193	58
XS93-18			900	243	63

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 263.

Šatní skříně s lavicí

Šatní skříň s lavicí se spojuje šrouby na místě montáže. Sedák lavice je z laminotřískové desky šedé barvy tloušťky 18 mm s plastovou hranou. Police v horní části skříňky. Cylindrický zámek se dvěma klíči.

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual



Výška 2080 mm





Šatní skříň dvoudveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS52B-17	kód + Z1	kód + U1	500	193	44
XS62B-17			600	243	48
XS82B-17			800	343	55

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 263, sedák lavice z laminované desky šedé barvy tloušťky 18 mm s plastovou hranou.
Skříň s lavicí se spojuje šrouby na místě montáže.





Šatní skříň třídveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS73B-17	kód + Z1	kód + U1	750	193	60
XS93B-17			900	243	66

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 263, sedák lavice z laminované desky šedé barvy tloušťky 18 mm s plastovou hranou.
Skříň s lavicí se spojuje šrouby na místě montáže.

produced in Czechia

configurator | smfu.eu - manual

Lavice k šatním skříním

Lavice dodávány v délkách 1000, 1500 nebo 2000 mm.
Hloubka lavic 300 nebo 400 mm, sedací výška 400 mm.
Lavice tvoří stabilní rám ze čtyřhranné trubky 30 x 30 mm, lakovaný práškovou barvou. Nohy lavic jsou opatřeny plastovými kluzáky, sedák a opěradlo jsou vyrobeny z laminované desky šedé barvy tl. 18 mm.



Šatní lavice

Šířka mm	Objednací číslo	W x D x H mm	kg
1000	L1003	1000 x 300 x 400	17
1500	L1503	1500 x 300 x 400	23
2000	L2003	2000 x 300 x 400	29

Sedák z laminované desky tloušťky 18 mm s plastovou hranou.
Sedací výška 400 mm.



Šatní lavice s opěradlem

Šířka mm	Objednací číslo	W x D x H mm	kg
1000	L01004	1000 x 400 x 800	26
1500	L01504	1500 x 400 x 800	37
2000	L02004	2000 x 400 x 800	46

Sedák z laminované desky tloušťky 18 mm s plastovou hranou.
Sedací výška 400 mm.



Šatní lavice s věšáky


Šířka mm	Objednací číslo	W x D x H mm	Počet věšáků ks	kg
1000	LV1004	1000 x 400 x 1800	6	34
1500	LV1504	1500 x 400 x 1800	9	46
2000	LV2004	2000 x 400 x 1800	12	57

Sedák z laminované desky tloušťky 18 mm s plastovou hranou.
Sedací výška 400 mm.


Šatní skříně půlené

Půlené šatní skříně jsou dostupné ve výšce 1850 mm, šatníky jsou standardně vybaveny cylindrickým zámkem, dvěma klíči a třemi plastovými háčky. Police ve spodní části skříňky.

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

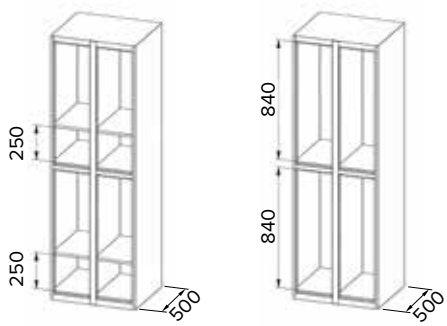


Výška 1850 mm

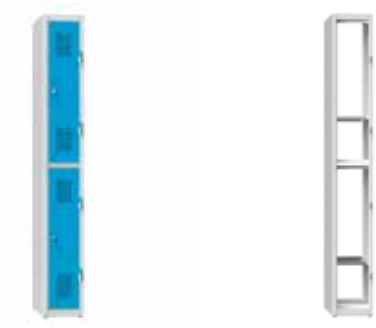

Šatní skříň dvoudveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS22-18	kód + Z1	kód + U1	250	193	23
XS32-18			300	243	25
XS42-18			400	343	29


Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 263.

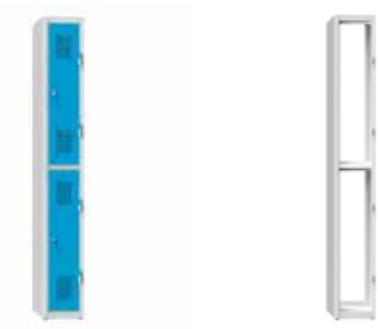


Šatní skříň dvoudveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS22-18P	kód + Z1	kód + U1	250	193	21
XS32-18P			300	243	23
XS42-18P			400	343	27

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 263.

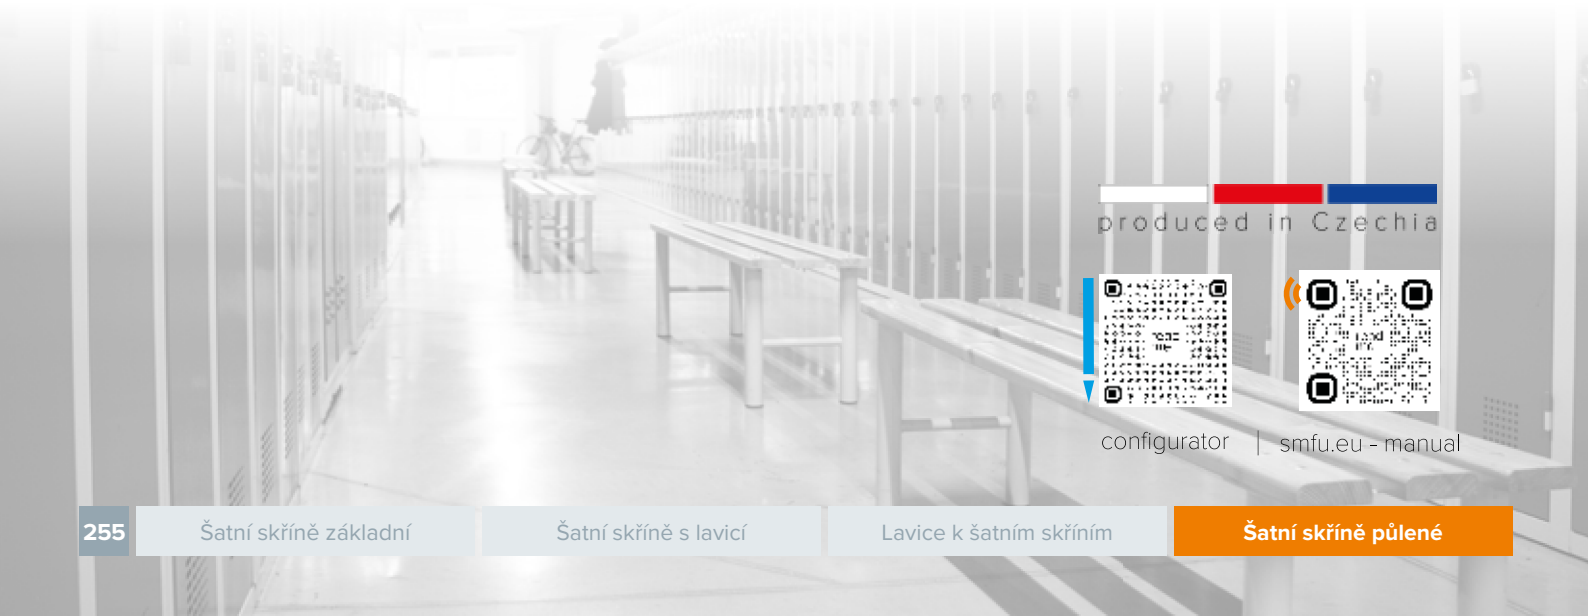


Výška 1850 mm

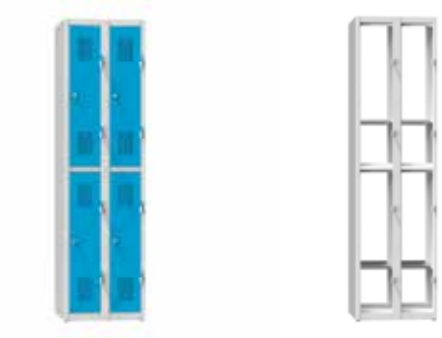

Šatní skříň čtyřdveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS54-18	kód + Z1	kód + U1	500	193	42
XS64-18			600	243	47
XS84-18			800	343	53

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 263.

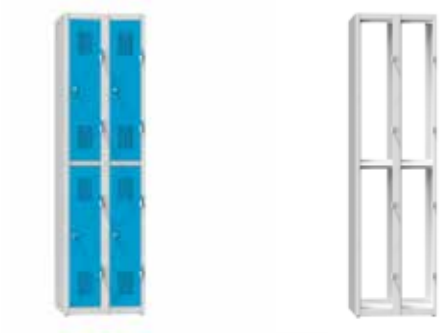

Šatní skříň čtyřdveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS54-18P	kód + Z1	kód + U1	500	193	38
XS64-18P			600	243	42
XS84-18P			800	343	49

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 263.



Šatní skříň šestidveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS76-18	kód + Z1	kód + U1	750	193	59
XS96-18			900	243	65

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 263.



Šatní skříň šestidveřová


Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS76-18P	kód + Z1	kód + U1	750	193	54
XS96-18P			900	243	59

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 263.

Šatní skříně boxové

Boxové šatní skříně jsou dostupné ve výšce 1850 mm, jednotlivé boxy jsou standardně vybaveny cylindrickým zámkem se dvěma klíči.

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual



Výška 1850 mm





Boxová skříň třídveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS33-18	kód + Z1	kód + U1	300	243	23

Jednoduchá závora, další typy zámků naleznete na straně 263, světlá výška boxu 540 mm.





Boxová skříň čtyřdveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS34-18	kód + Z1	kód + U1	300	243	25

Jednoduchá závora, další typy zámků naleznete na straně 263, světlá výška boxu 390 mm.





Boxová skříň pětidveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS35-18	kód + Z1	kód + U1	300	243	27

Jednoduchá závora, další typy zámků naleznete na straně 263, světlá výška boxu 300 mm.

Výška 1850 mm






Boxová skříň šestidveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS66-18	kód + Z1	kód + U1	600	243	42

Jednoduchá závora, další typy zámků naleznete na straně 263,
světlá výška boxu 540 mm





Boxová skříň osmidveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS68-18	kód + Z1	kód + U1	600	243	45

Jednoduchá závora, další typy zámků naleznete na straně 263,
světlá výška boxu 390 mm.





Boxová skříň desetidveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS60-18	kód + Z1	kód + U1	600	243	47

Jednoduchá závora, další typy zámků naleznete na straně 263,
světlá výška boxu 300 mm.





Boxová skříň devítidveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS99-18	kód + Z1	kód + U1	900	243	59

Jednoduchá závora, další typy zámků naleznete na straně 263,
světlá výška boxu 540 mm.


Výška 1850 mm



Boxová skříň dvanáctidveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS92-18	kód + Z1	kód + U1	900	243	62

Jednoduchá závora, další typy zámků naleznete na straně 263,
světlá výška boxu 390 mm.



Boxová skříň patnáctidveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS95-18	kód + Z1	kód + U1	900	243	68


Jednoduchá závora, další typy zámků naleznete na straně 263,
světlá výška boxu 300 mm



Šatní skříně ZET

Šatní skříně typu ZET jsou dostupné ve výšce 1850 mm, šatníky jsou standardně vybaveny cylindrickým zámkem, dvěma klíči a třemi plastovými háčky.

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual



Výška 1850 mm





Šatní skříň dvoudveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS32-18Z	kód + Z1	kód + U1	300	250/115	27
XS42-18Z			400	350/165	31

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 263.





Šatní skříň čtyřdveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS64-18Z	kód + Z1	kód + U1	600	250/115	49
XS84-18Z			800	350/165	57

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 263.





Boxová skříň šestidveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS96-18Z	kód + Z1	kód + U1	900	250/115	69

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 263.

Příslušenství

Šatní skříně dodáváme s velkým množstvím příslušenství, které zaručují vynikající užitný komfort. Základem jsou standardní prvky, které jsou součástí základního vybavení. Ostatní prvky lze objednat jako zvláštní výbavu. Např. sokl, šikmou střechu, dělící stěnu buňky a další.

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual



Sokl

Objednací číslo	Šířka šatníku mm	kg
XS025	250	2,1
XS030	300	2,3
XS040	400	2,6
XS050	500	2,9
XS060	600	3,2
XS075	750	3,6
XS080	800	3,8
XS090	900	4,0

Sokl je možné objednat dodatečně, k šatní skříni se připevňuje bez spojovacího materiálu. Výška 100 mm.



Nohy

Objednací číslo	kg
XPNO	0,7 / sada

Nohy není možné objednat dodatečně. Výška 100 mm.



Dělicí stěna pro buňky 400 mm

Objednací číslo	Výška šatníku mm	kg
XD12	1200	3,5
XD15	1500	4,5
XD18	1800	6,0

Dělicí stěna pro jednu buňku, dělicí stěnu je možné objednat a připevnit dodatečně.



Police

Objednací číslo	Průchozí šířka buňka mm	kg
XP25	200	1,0
XP30	250	1,2
XP40	350	1,5

Police pro jednu buňku, není možné objednat dodatečně.



Dělicí stěna pro buňky 400 mm pro šatníky na lavici

Objednací číslo	kg
XD17	6,0

Dělicí stěna pro jednu buňku, dělicí stěnu je možné objednat a připevnit dodatečně.



Šikmá střecha

Objednací číslo	Šířka šatníku mm	kg
XKS25	250	2,3
XKS30	300	2,5
XKS40	400	3,0
XKS50	500	3,5
XKS60	600	4,0
XKS75	750	4,7
XKS80	800	5,0
XKS90	900	5,7

Šikmou střechu je možné objednat dodatečně, připevňuje se bez spojovacího materiálu. Výška zadní části střechy je 250 mm.





Zrcátko

Objednací číslo	Šířka buňky mm
XZ25	250
XZ30	300
XZ40	400



Hrazda

Objednací číslo	Šířka buňky mm
XR25	250
XR30	300
XR40	400



Police

Objednací číslo	Šířka buňky mm
XPZ25	250
XPZ30	300
XPZ40	400



Držák obuvi

Objednací číslo	Šířka buňky mm
XB25	250
XB30	300
XB40	400

Dodáváno v páru.



Vnitřní háček

Objednací číslo
XHP3

Plastový háček, zavěšuje se do dělicí stěny šatníku.



Vnější háček

Objednací číslo
XHP2

Plastový háček, zavěšuje se do větracích otvorů dvířek.



Jmenovka

Objednací číslo
XJ

Plastový rámeček pro zasunutí papírové jmenovky rozměru 85 x 38 mm, zavěšuje se do větracích otvorů dvířek.





Háček

Objednací číslo
XHP1

Plastový háček, zavěšuje se na kruhovou hrazdu.

Zamykání

Možné varianty zámků pro šatní skříně



Mechanický kódový

Objednací číslo	Určení
kód šatníku + MC1	privátní
kód šatníku + MC2	veřejný
GK-EL	generální klíč



Elektronický kódový

Objednací číslo	Určení
kód šatníku + EC	
GK-EL	generální klíč



RFID

Objednací číslo	Určení
kód šatníku + RFID	
GK-EL	generální klíč
KART-RFID	karta
CHIP-RFID	čip



Mincovní

Objednací číslo	Měna	Určení
kód šatníku + MCZ	CZK	
kód šatníku + MEU	EUR	
GK-M		generální klíč

Mechanický kódový zámek (objednací číslo šatníku + „**MC1**“ nebo „**MC2**“)
Privátní zámek je ovládán jedním nastaveným kódem, na veřejném zámku si každý uživatel nastavuje kód vlastní.
Místo klíče se jednoduše používá osobní čtyřmístný číselný kód, možnosti nastavení až 9 999 různých číselných kombinací.
Master klíč nebo master kód zámek otevře v případě zapomenutého kódu uživatele.

Elektronický kódový zámek (objednací číslo šatníku + „**EC**“)
Designový elektronický zámek. Místo klíče se jednoduše používá osobní čtyřmístný číselný kód, možnosti nastavení až 9 999 různých číselných kombinací. Master kód zámek otevře v případě zapomenutého kódu uživatele.

RFID zámek (objednací číslo šatníku + „**RFID**“)
Designový elektronický zámek. Odemknutí pomocí přiložení karty. V případě ztráty karty se zámek odemkne pomocí master klíče.

Mincovní zámek (objednací číslo šatníku + „**MCZ**“ nebo „**MEU**“)
Uživatelský pohodlný zámek vhodný především do veřejných prostor (obchodní centra, sportoviště, a další).
Zámek nabízíme v měnách české koruny nebo eura.



Cylindrický zámek

Objednací číslo
PZ1

Jednobodová závora
dva klíče.



Tříbodové zamykání

Objednací číslo
PZ3

Není možné objednat dodatečně.
Lze použít pouze u šatních skříní základních a šatních skříní s lavicí.



Uzávěr pro visací zámek

Objednací číslo
PU1

Bezpečnostní uzávěr se po zavěšení visacího zámku volně protáčí - není tak možné násilné protočení uzávěru v montážním otvoru. Bez visacího zámku.



Klíč – planžeta

Objednací číslo
PK


Polotovar klíče cylindrického zámku.



Klíč

Objednací číslo
3K

Další klíč k cylindrickému zámku.



Generální klíč cylindrický zámek

Objednací číslo
GK




produced in Czechia

configurator | smfu.eu - manual

Šatní skříně pro IZS

POLAK šatní skříně pro hasiče a záchranné složky vznikaly ve spolupráci s hasičskými sbory a proto vyhovují základním pořadavkům pro náročný provoz těchto složek. Skříně jsou navrženy v různých variantách provedení tak, aby byly vhodné jak do čistých částí provozu, tak i pro zásahové části, které vyžadují oddělený prostor v šatníku. Skříně jsou vybaveny mechanismem proti vylomení dveří s úhlem jejich otevření více jak 90°. Bohatá nabídka příslušenství zajistí vše, co záchranné složky ke své náročné profesi vyžadují.

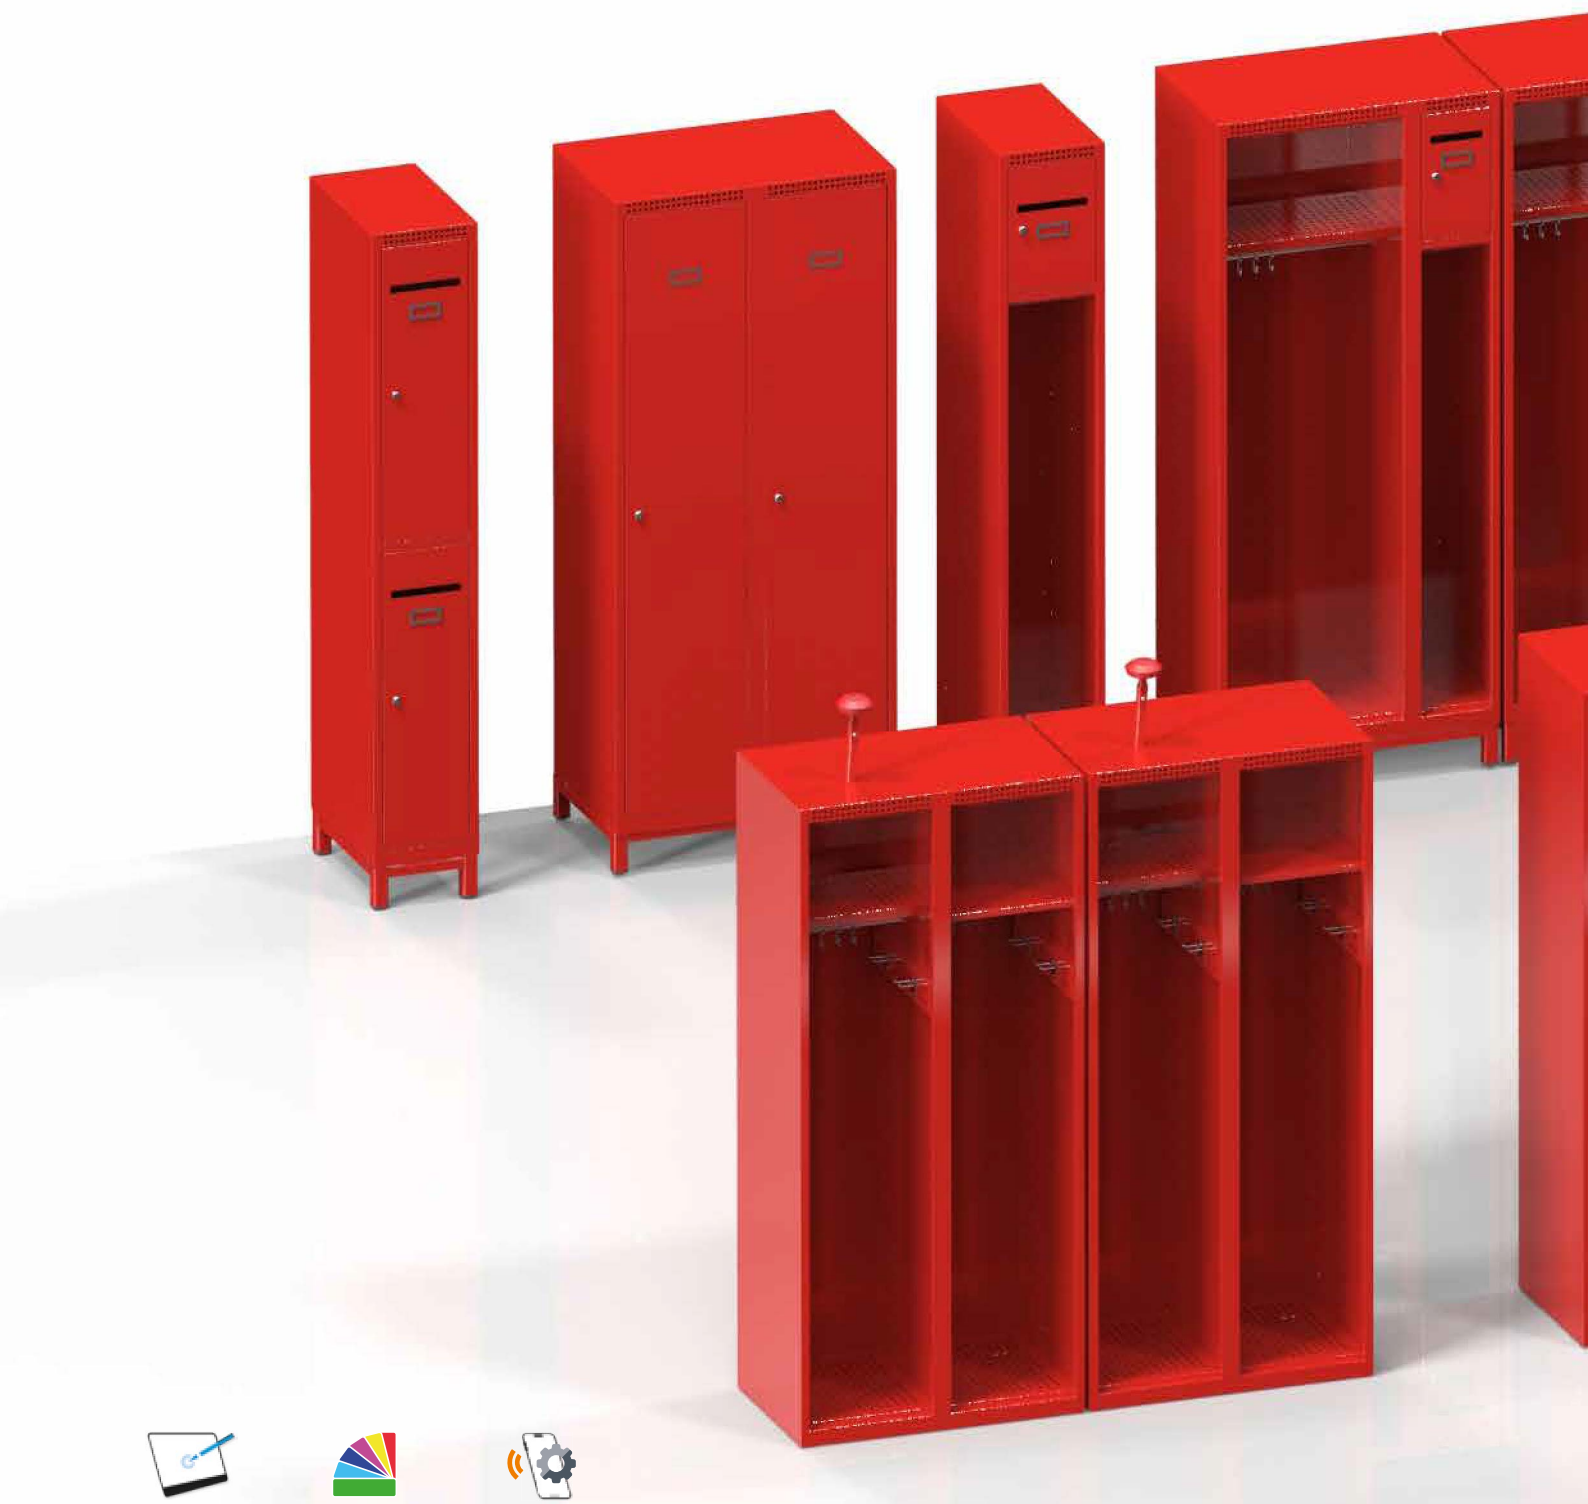

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Veškerý sortiment šatních skříní pro IZS naleznete v samostatném katalogu.







SySEL

Systém Skladu Evidence a Lokalizace

SySEL

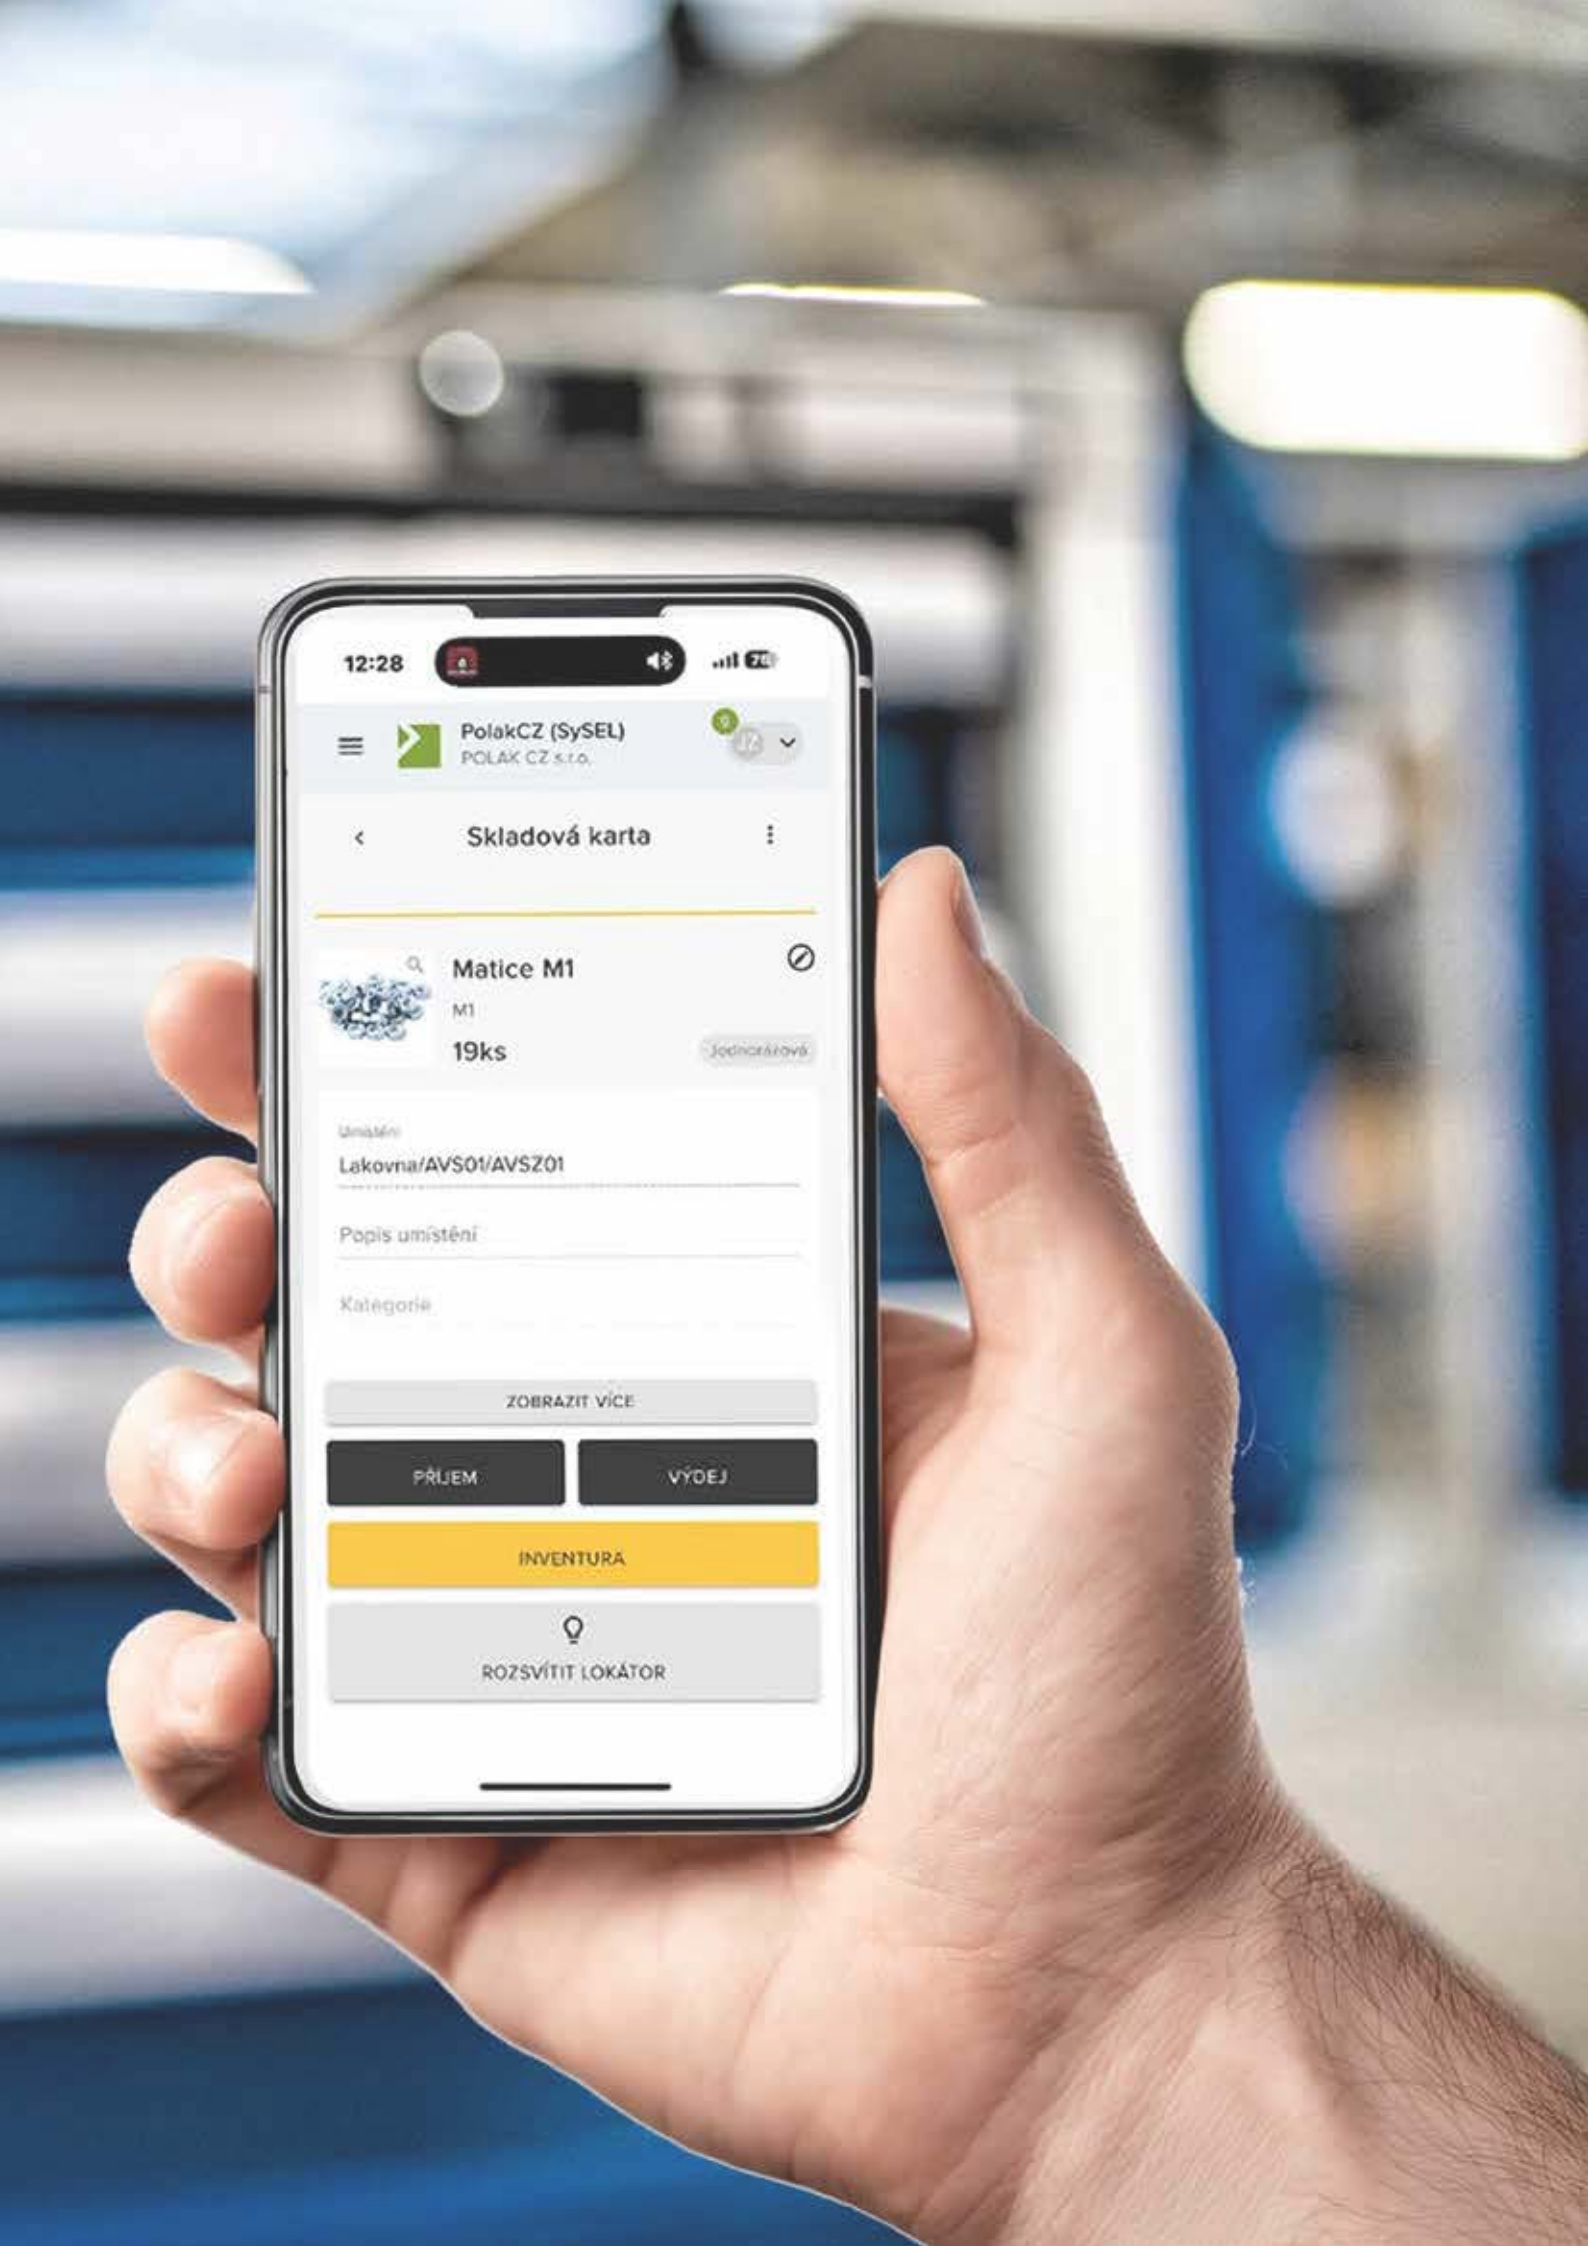
12:28
PolakCZ (SySEL)
POLAK CZ s.r.o.
Skladová karta
Matice M1
M1
19ks
Jednorázová
Umístění
Lakovna/AVS01/AVSZ01
Popis umístění
Kategorie
ZOBRAZIT VÍCE
PŘÍJEM
VÝDEJ
INVENTURA
ROZSVÍTIT LOKÁTOR

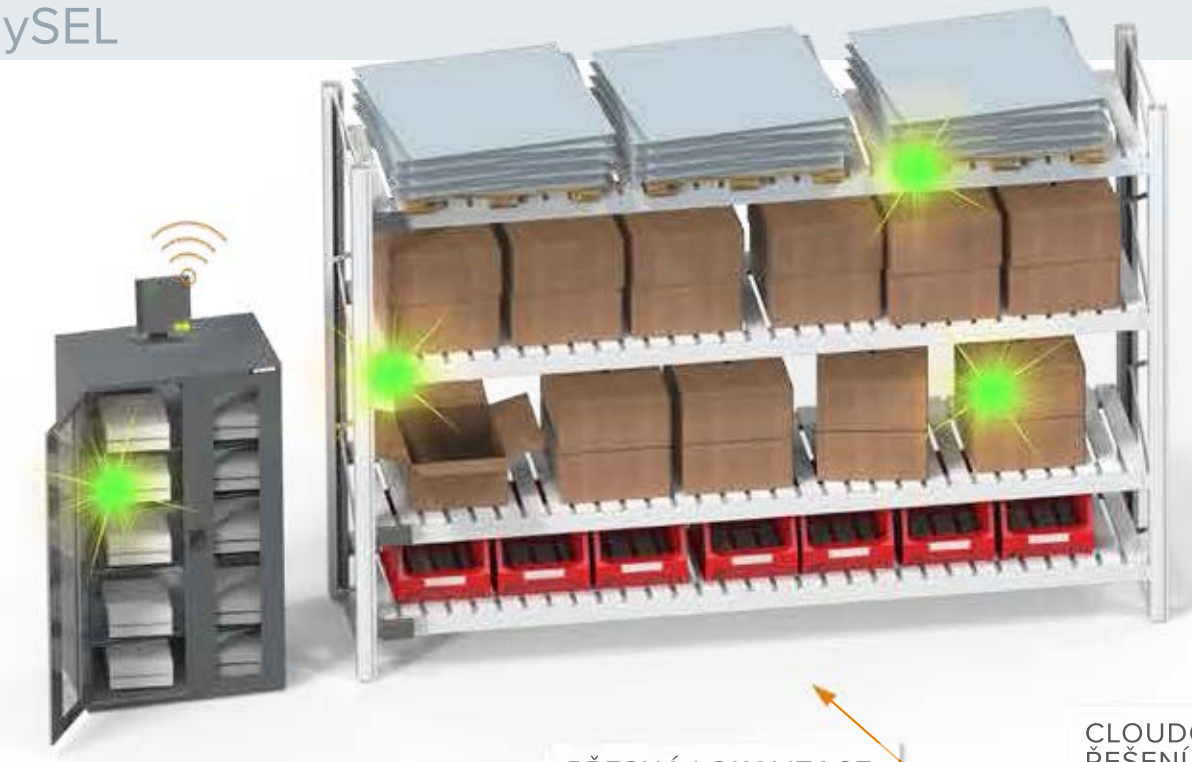

PŘESNÁ LOKALIZACE
regál ➔ paleta ➔ krabice

CLOUDOVÉ ŘEŠENÍ



světelná signalizace

lokátory (neomezeně)

naskladnění
vyskladnění

brána mezi aplikací a lokátorem




Gateway (max 10)



webový prohlížeč

Váš sklad v kapse – okamžitý přehled kdykoliv a kdekoliv

- okamžitý přehled o vašich skladových položkách a jejich pohybech
- ve spojení se skříněmi POLAK uskladnění položek a zrychlený přístup k nim
- primárně vyvinuto pro malé a střední podniky – dostupné řešení
- cloudové řešení a lokalizační jednotky pro větší skladové plochy

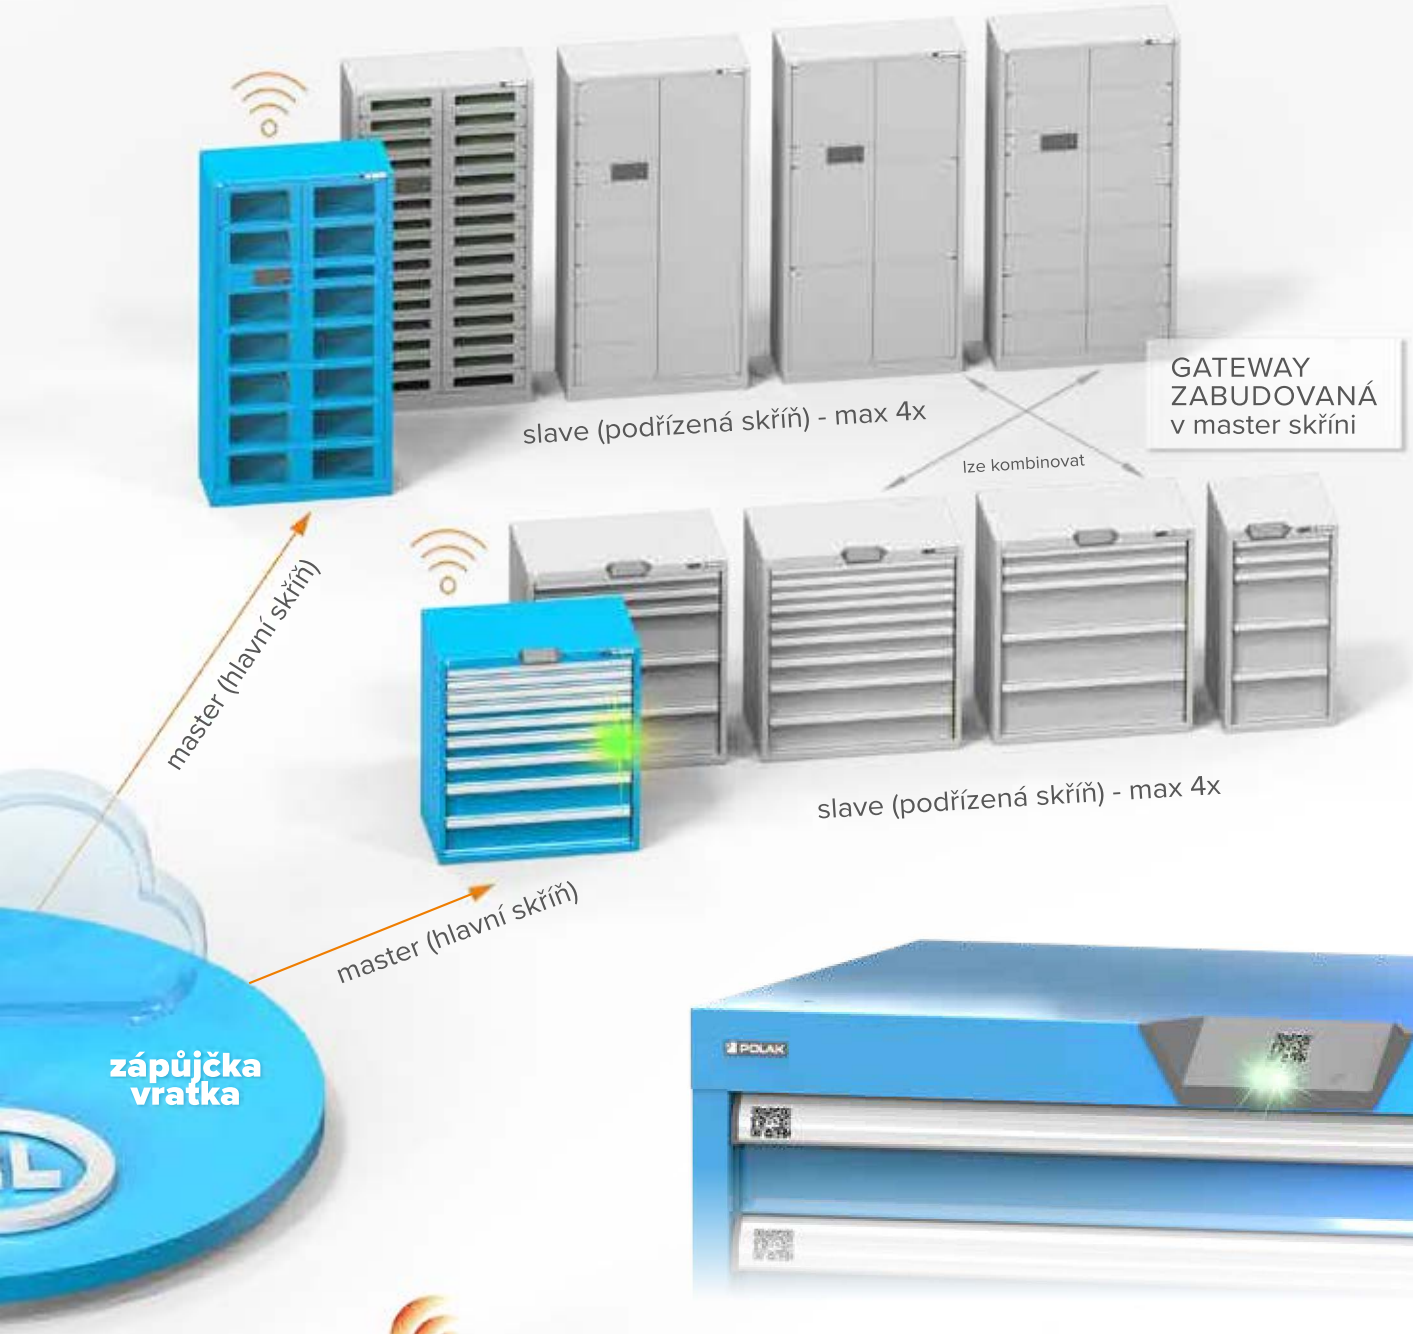



web / aplikace aplikace

Rychlá orientace - okamžitý přehled

Vhodně umístěné QR kódy po naskenování zobrazí stav uložiště

- QR kód na skříni, regálu, paletě
  ➜ poskytne seznam položek na pozici
- QR kód na zásuvce
  ➜ okamžité otevření zásuvky, výzva k akci
- QR kód na výrobku
  ➜ skladová karta položky

SySEL a skříně POLAK

- systémové řešení bez ovládacích periferií a počítačů
- mechanický zámek pro nouzové otevření
- zrychlený – přímý přístup ke skladovým položkám pomocí QR kódů

Aplikace pro váš sklad

- intuitivní a jednoduché ovládání (iOS, Android)
- evidence skladových zásob
- naskladnění ➜ vyskladnění
- zápůjčka ➜ vratka

ESD program




NFC
ESD series

ESD dílenský nábytek

Veškerý nabízený ESD sortiment naleznete v samostatném katalogu ESD program.



dílenské skříně SK, UK

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – antistatický lak, opatřeny zemnícími body, v nabídce varianty skříní SK, UK, plné i prosklené dveře, včetně příslušenství (perfopanely, zásuvky, lakované police, závěsný program)

nástavby pracovních stolů

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – antistatický lak, v nabídce nástavby sloupkové nebo skříňové s roletou, včetně příslušenství (perfopanely, lakované police, závěsný program, rameno, elektro příslušenství)

zásuvkové skříně

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – antistatický lak, opatřeny zemnícími body, v nabídce 8 půdorysů korpusů v několika výškách, zásuvky v několika velikostech a dvířka, včetně příslušenství (zvýšená hrana, sokl, lakovaná police)



pracovní stoly KOMBI

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – antistatický lak, opatřeny zemnícími body, antistatická pracovní deska tl. 38 mm, v nabídce různé varianty provedení, včetně příslušenství

mobilní kontejnery

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – antistatický lak, opatřeny zemnícími body, vodivá kola, v nabídce různé varianty provedení, včetně příslušenství

ESD nábytek POLAK

Program antistatického nábytku tvoří ucelenou nabídku produktů zajišťujících ochranu proti elektrostatickému výboji. Výrobky jsou konstruovány ve shodě s ČSN EN 61340-5-1 a splňují předepsané hodnoty odporů, drobné plastové díly jako zátky, štítky a madla nejsou ESD vodivé. Program vychází z katalogu dílenského nábytku společnosti a nabízí uživateli komplexní sortiment k tvorbě individuálních i systémových pracovišť. Antistatické výrobky jsou vyráběny pouze v barevných kombinacích RAL 1028 a 7016.

plastové příslušenství

vyrobeny z antistatického plastu, v nabídce různé varianty plastového dělení v několika velikostech (dissipative)

ergonomické pracoviště

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – antistatický lak, opatřena zemnícími body, různé varianty provedení, včetně příslušenství



pracovní židle

odvádí statický náboj ze sedící osoby, pokud je používána spolu s vodivou podlahou nebo rohožemi, dodává smluvní obchodní partner

mobilní rámy

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – antistatický lak, opatřeny zemnícími body, vodivá kola, v nabídce různé varianty provedení, včetně příslušenství

POLAK CZ s.r.o.
569 12 Opatov 348
Česká republika
info@polakcz.cz
www.polakcz.cz

© copyright POLAK CZ 2026

elektronický katalog na www.polakcz.cz

tvorba, design — polak cz
design, korektury — ameo svitavy
tisk — h.r.g. litomyšl

Tento katalog obsahuje technická data platná ke dni jeho vydání, na základě pokračujícího vývoje se tato mohou v průběhu jeho platnosti měnit. Aktuální informace jsou k dispozici na www.polakcz.cz a www.smfu.eu
Obchodní podmínky na www.polakcz.cz
Vydavatel nenese odpovědnost za odchylky vytištěných barev od skutečnosti, tyto drobné odlišnosti jsou způsobeny procesem tisku.
Barevnost ilustračních obrázků a fotografií nezakládá výrobci povinnost je v tomto provedení dodávat.

Tento katalog je součástí rodiny katalogů POLAK CZ


dílenský nábytek


SySEL


ESD program


šatní skříně pro IZS


lukáš


pepa


martin


miloš


zuzka