





Zásuvkové skříně 09

Standardní konfigurace	13
Vlastní konfigurace	25
Mobilní kontejnery	35



Dělicí materiál zásuvek 49

Plastové dělení	51
Plastové dělení - sady	53
Kovové dělení, guma	55
Kovové dělení - sady	57



Pracovní stoly 59

Pracovní stoly KOMBI	61
Pracovní stoly MODULAR	77
Pracovní stoly MOBILNÍ	87



Nástavby pracovních stolů 103

Sloupková nástavba	105
Skříňová nástavba	115
Roletové skříně	123
Závěsný program	125



Ergonomická pracoviště 129

Standardní konfigurace	131
Vlastní konfigurace	135
ERGO příslušenství	143



Elektro příslušenství 145

Elektrolišty	147
Prodlužovací přívody	149
Osvětlení	151



Elektro skříně 153

Nabíjecí skříně pro mobilní telefony a tablety	155
Boxové nabíjecí skříně	157
Díleenské nabíjecí skříně	157



NC program 159

Držáky nástrojů	167
Zásuvkové skladování	171
NC skříně	177
NC vozíky a stojany	187



Speciální skříně 189

Kontrolní pracoviště	191
Počítačové skříně	195



Díleenské skříně 197

Skříně SK	199
Skříně na kapaliny, UK	203
Skříně SP a SR	207
Vertikální skříně	213
SlideCab úložný systém	215



Šatní skříně 219

Základní šatní skříně	223
Šatní skříně s lavicí, lavice	225
Půlené šatní skříně	227
Šatní skříně boxové a ZET	229
Příslušenství	233



SySEL 239

Přehled	241
---------	-----



Společnost POLAK CZ

je česká firma, která od roku 1994 dodává na trh špičkové dílenské a skladové systémy. Naše produkty jsou synonymem dlouhé životnosti a spolehlivosti. S vášní pro precizní zpracování a závazkem k dokonalosti se snažíme, aby naše výrobky sloužily zákazníkům po mnoho let po celé Evropě.

Moderní výrobní závody se nacházejí na okraji malé vesnice Opatov u dálnice D35 ve východní části Čech.



Společnost POLAK CZ – kvalita, udržitelnost a inovace pro budoucnost.

Garance kvality

Produkty vyrábíme výhradně v našich závodech v České republice, což nám umožňuje mít proces výroby pod neustálou kontrolou a zajistit tak jejich bezchybnou kvalitu.

Klíčem k této vysoké úrovni kvality jsou pravidelné investice do nejmodernějších technologií. Automatizované a robotizované výrobní procesy zvyšují přesnost a efektivitu každé fáze výroby, od zpracování surovin až po konečnou montáž.

Při výrobě používáme pouze materiály od ověřených a spolehlivých dodavatelů. Tento důraz na kvalitu surovin je základem dlouhé životnosti našich produktů.



Ekologie

Naše výroba se zaměřuje na udržitelnost a efektivní využívání zdrojů:

- Recyklace materiálů, energeticky úsporné technologie a minimalizace odpadu jsou klíčovými aspekty našeho ekologického přístupu.
- Rekuperace technologického odpadního tepla a využití tepla ze sousední bioplynové elektrárny umožňují vytápění firemních prostor a ohřev předúpravňových lázní lakovny, čímž zásadně snižujeme emise CO₂.
- Všechny prostory osvěcujeme nejmodernější LED technologií s inteligentní spínací automatikou.
- Uhlíkovou stopu naší činnosti snižuje střešní fotovoltaický systém.
- Okruh technologické vody z vlastního zdroje významně snižuje spotřebu pitné vody.
- Veškeré odpady, včetně plastů, papíru a oceli, pečlivě třídíme a vracíme zpět do oběhu.

Vývoj

Základem našich trvale kvalitních výrobků se standardně vysokou užitnou hodnotou a moderním designem je vlastní vývoj, který probíhá přímo v areálu společnosti. Naši odborníci na vývoj neustále pracují na inovacích, které zvyšují funkčnost, spolehlivost i estetickou hodnotu našich produktů.


Vedle tradičních produktů z ocelového plechu se soustředíme také na vývoj elektrických a elektronických komponentů. Proces vývoje zahrnuje návrhy, výrobu prototypů a jejich testování. Tyto činnosti probíhají v našich specializovaných vývojových pracovištích. Díky této infrastruktuře jsme schopni uvádět na trh nové produkty s pokročilými vlastnostmi.





Zamykání klíčem

Standardně jsou všechny výrobky dílenského nábytku a šatníků osazeny cylindrickými zámky, ke každému zámku jsou dodávány dva klíče. Pracovní stoly nebo zásuvkové skříně dodáváme v systému jednoho klíče, kterým odemknete i několik zámků na jednom výrobku. Originální konstrukce zámků vám na přání umožní jedním hlavním klíčem otevřít několik zámků na různých výrobcích dílenského nábytku.

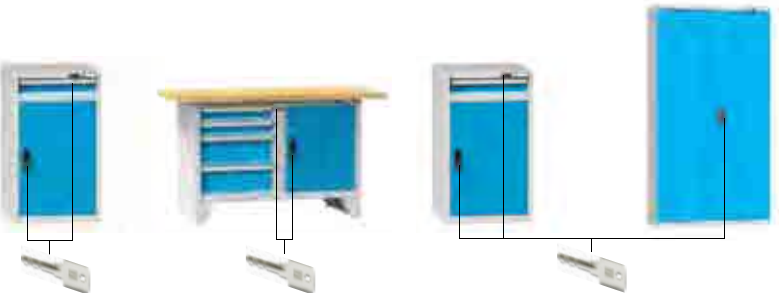

Zámky pro elektro skříně a šatníky



Mechanický kódový zámek

Používá se osobní čtyřmístný číselný kód, možnosti nastavení až 9 999 různých číselných kombinací. Master klíč nebo master kód zámek otevře v případě zapomenutého kódu uživatele.



Elektronický kódový zámek

Designový elektronický zámek. Místo klíče se jednoduše používá osobní čtyřmístný číselný kód, možnosti nastavení až 9 999 různých číselných kombinací. Master kód zámek otevře v případě zapomenutého kódu uživatele.



RFID zámek

Designový elektronický zámek, odemknutí přiložením karty. V případě ztráty karty se zámek odemkne pomocí master klíče.



Mincovní zámek

Uživatelský pohodlný zámek vhodný především do veřejných prostor (obchodní centra, sportoviště, a další). Zámek nabízíme v měnách české koruny nebo eura.

Elektronické zámky pro zásuvkové skříně

Elektronické zámky navržené pro přímý přístup do zásuvkových skříní bez klíče jsou vyvinuté a vyráběné společností POLAK. Napájení běžnou baterií 4x AA. Životnost doporučených baterií je až 50 000 zamykacích cyklů. Optická signalizace vybití baterií. Podrobný návod použití naleznete na www.smfu.eu.

Čipový zámek

Integrovaný RFID čip, světelná a zvuková signalizace. Zámek je možné odemknout pouhým přiložením čipu a následným otočením knoflíku. Zamkne se vrácením knoflíku do původní pozice. Uživatel má možnost nastavit až 5 čipů. Nelze odemknout kódem. Součástí dodávky čipového zámku je jeden čip.

Náhradní čip

Objednací číslo	CHIP
-----------------	------




Kódový zámek

Plnohodnotná klávesnice s kapacitním ovládáním. Odemknutí pomocí pětímístného kódu a následným otočením knoflíkem. Zamkne se vrácením knoflíku do původní pozice. Uživatelský komfort podporuje optická a zvuková signalizace.

Naše produkty vám opatříme různými barevnými kombinacemi na přání. Přehlednost, jednotný styl nebo designový záměr vám pomůžeme zrealizovat v rámci celého vzorníku barev RAL.

RAL 7035	RAL 5012
----------	----------

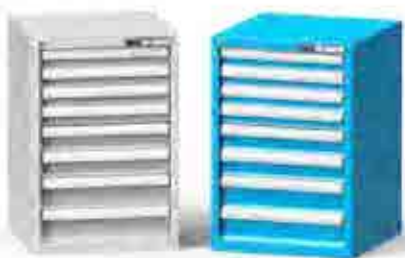

Barevné provedení bez příplatku

RAL 9010	RAL 7035	RAL 7016	RAL 9005
RAL 5012	RAL 5010	RAL 5007	RAL 6011



18+ RAL colors

Barevné provedení s příplatkem 8 %

RAL 5015	RAL 5018	RAL 5024	RAL 6019
RAL 6021	RAL 6024	RAL 7031	RAL 7011
RAL 7040	RAL 1023	RAL 2008	RAL 3000

Pro sortiment dílenského nábytku platí pro nekombinované výrobky standardní barevnost RAL 7035 (např. noha stolu).

Pro kombinované výrobky RAL 7035/5012 (např. korpus/zásuvky/dvířka). Tato barevnost je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost výrobku.

Značky použité unitř katalogu:



= info



= upozornění



= montáž produktu




= hmotnost



= nosnost



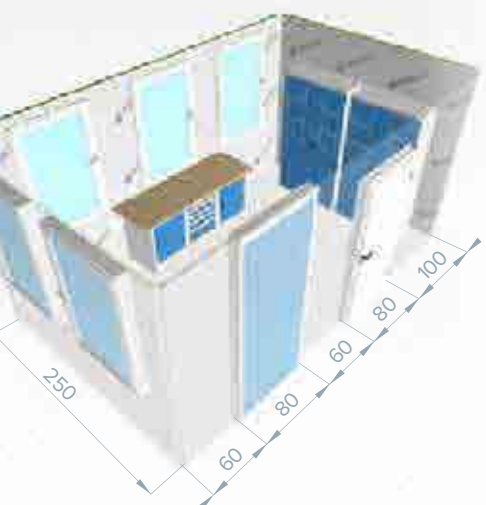

Konfigurátor dílenského nábytku

Sortiment dílenského nábytku POLAK CZ je velmi obsáhlý a jedinečnost našich produktů je mimo jiné i v možnosti vzájemných kombinací a modularitě. Možností jak sestavovat jednotlivé sestavy je takové množství, že může být obtížné se v sortimentu orientovat a dosáhnout tak nejlepších možných řešení. Proto jsme vytvořili nástroj, který vás provede sestavením produktu od základních rozměrů až po drobné příslušenství. Zároveň si můžete dílenský nábytek zobrazit v 3D plánovači, který vám umožní nastavení vlastní místnosti.

www.nabytek-polak.cz




Prostředí konfigurátoru vás provede sestavením produktu od základních rozměrů až po drobné příslušenství.

POLAK smart furniture

Výrobky dílenského nábytku jsou opatřeny plastovými popisovými štítky s technologií NFC a QR. NFC a QR kódy vás během okamžiku prostřednictvím čtečky těchto technologií spojí s virtuálním světem dílenského nábytku.

www.smfu.eu



POLAK SMART FURNITURE
online spojení s virtuální
poradnou dílenského nábytku



Nábytek podle vašich potřeb




configurator

- intuitivní ovládání
- konfigurace vlastní sestavy
- nulová chybovost v sestavě produktu
- kompletní řešení i s detaily
- 3D plánovač s vlastní místností
- aktuální ceny všech produktů
- uživatelské rozhraní
- okamžitá možnost objednávky
- historie objednávek a sestav

Vše co potřebujete vědět

- podrobné návody k sestavení
- bezpečnostní pokyny
- vlastnosti produktů
- profesionální tipy a rady
- video návody
- šablony popisných štítků
- přehled příslušenství
- návod k zapojení elektroniky
- datové listy a návody použití



smfu.eu - manual



3D plánovač

K dokreslení dokonalé představy o vybavení vašeho prostoru dílenským nábytkem využijte propracovaný 3D plánovač. Nejprve si vytvoříte vlastní místnost podle požadovaných rozměrů, do které můžete umístit okna, dveře, ale i překážky v prostoru. Do připravené místnosti jednoduše vložíte vaše nakonfigurované sestavy nebo můžete využít již hotové sestavy dílenského nábytku, které nabízíme.


produced in Czechia



Čtení NFC / QR

Přiložte například tablet s aplikací čtečky QR kódů a prostudujte montážní návod k vámi zakoupenému produktu POLAK, seznámte se s bezpečnostními pokyny k jeho používání, prostudujte, jak o váš výrobek pečovat nebo jak maximálně využít jeho možnosti.

Rozhraní SMFU je responzivní pro všechny typy zařízení.

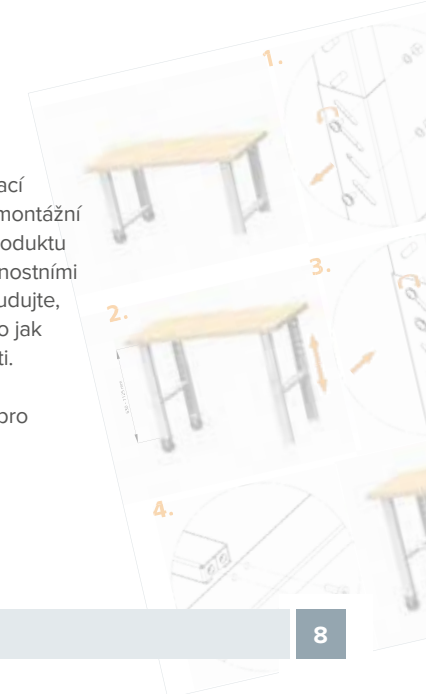

Zásuvkové skříně





Typické pro značku POLAK jsou velmi oceňovaná systémovost a široká variabilita produktů. Variabilní program našich zásuvkových skříní vyhoví přesně vašim potřebám a přáním. Vysoce kvalitní zásuvkové skříně jsou vyrobeny nejnovějšími automatizovanými výrobními postupy, které zajišťují stálou kvalitu a přesnost. Korpusy zásuvkových skříní tvoří svařenec jednotlivých konstrukčních dílů z kvalitních ocelových plechů. Vnitřní konstrukce korpusů je opatřena perforací po 25 mm. Tuto perforaci využíváme k uchycení vodicích lišt zásuvek, jejich výškovému uspořádání a nakonfigurování požadované zásuvkové sestavy. Přestavování

vodicích lišt nebo háčků polic probíhá jednoduše a velice rychle bez použití nástrojů. Zásuvková skříň je opatřena mechanismem centrálního zamykání a blokace zásuvek. Zásuvky jsou základním skladovacím prvkem, a proto splňují vysoké požadavky na pevnost a stabilitu. Naše produkce nabízí 7 výšek zásuvek s perforací bočnic a dna s roztečí 17 mm. To vám poskytne možnost využití dělicího materiálu k efektivnímu rozvržení objemu zásuvek. Doufáme, že vám vyhoví nabídka našich 10 modelů korpusů zásuvkových skříní v 7 šířkách, 2 hloubkách a mnoha výškách, 7 výškách zásuvek a bohatého výběru doplňkového vybavení jak skříní, tak zásuvek.



- 1 **Korpus**
v osmi výškách pro každý půdorys, opatřen popisovým štítkem a QR kódem s odkazem na SMFU
- 2 **Zamykání**
standardní vybavení zásuvkové skříně je cylindrický zámek, v nabídce také zámek elektronický – kódový a čipový
- 3 **Zásuvky**
v nabídce sedm výšek zásuvek, zásuvka je opatřena popisovacím štítkem a plynulým plnovýsuvem
- 4 **Dveře**
opatřeny vlastním cylindrickým zámekem, ve variantě plných dveří nebo dveří s prahem pro kombinaci se zásuvkami
- 5 **Dělení zásuvek**
plastové dělení zásuvek ve variantách krabiček nebo žlabů a kovové dělení pro perfektní přehled
- 6 **Príslušenství**
možnost doplnit zásuvkovou skříň dřevěnou deskou, zvýšenou hranou, vnitřní policí nebo soklem



Informační štítek a ochranné rohy zásuvky

Elegantní plastové zakončení madla zásuvky s prostorem pro popisovací štítek. Štítek je chráněn průhledným krytem a po stranách plastovými zátkami.



Blokace zásuvek

Při vysunutí jedné zásuvky zablokuje bezpečnostní mechanismus centrálního zamykacího systému všechny ostatní zásuvky. Brání tak převrácení skříně dopředu.



Plnovýsuv

Konstrukce výsuvu zajišťuje 100 % vysunutí zásuvky a umožní tak přístup k celé její ploše. Vodicí lišty výsuvného mechanismu jsou v bočnicích korpusů skříní stavitelné po 25 mm. Plynulý, tichý chod, maximální zatížení 80 nebo 200 kg.



Variety zásuvkových skříní

Zásuvkovou skříň můžete vybírat z předdefinovaných sestav v každém půdorysu. Pokud si nevyberete vhodnou sestavu, můžete si nakonfigurovat vlastní.

Půdorysy zásuvkových skříní





Standardní konfigurace ZA 27 x 27D

Standardní vybavení zásuvkové skříně:
mechanismus centrálního zamykání,
blokace zásuvek, cylindrický zámek,
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



459 x 459 mm



Standardní konfigurace ZB 36 x 36D

Standardní vybavení zásuvkové skříně:
mechanismus centrálního zamykání,
blokace zásuvek, cylindrický zámek,
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



612 x 612 mm

Výška 840 mm



dvířka
750 mm
2x police

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZA84-1	cylindrický zámek	36



150 E
300 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZA84-3	cylindrický zámek	58
ZA84-3C	kódový zámek	58
ZA84-3F	čipový zámek	58



75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZA84-6	cylindrický zámek	69
ZA84-6C	kódový zámek	69
ZA84-6F	čipový zámek	69

Výška 840 mm



75 E
125 E
dvířka
550 mm
1x police

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZB84-2	cylindrický zámek	54



75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZB84-5	cylindrický zámek	78
ZB84-5C	kódový zámek	78
ZB84-5F	čipový zámek	78



75 E
75 E
100 E
100 E
125 E
125 E
150 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZB84-7	cylindrický zámek	91
ZB84-7C	kódový zámek	91
ZB84-7F	čipový zámek	91

Výška 990 mm



100 E
dvířka
800 mm
2x police

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZA99-1	cylindrický zámek	49



75 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZA99-4	cylindrický zámek	61
ZA99-4C	kódový zámek	61
ZA99-4F	čipový zámek	61



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZA99-5	cylindrický zámek	94
ZA99-5C	kódový zámek	94
ZA99-5F	čipový zámek	94

Výška 990 mm



75 E
125 E
150 E
dvířka
550 mm
1x police

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZB99-2	cylindrický zámek	76



75 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZB99-4	cylindrický zámek	108
ZB99-4C	kódový zámek	108
ZB99-4F	čipový zámek	108



75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZB99-6	cylindrický zámek	115
ZB99-6C	kódový zámek	115
ZB99-6F	čipový zámek	115

Výška 1215 mm



100 E
125 E
300 E
300 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZA120-3	cylindrický zámek	85
ZA120-3C	kódový zámek	85
ZA120-3F	čipový zámek	85



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
200 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZA120-4	cylindrický zámek	110
ZA120-4C	kódový zámek	110
ZA120-4F	čipový zámek	110



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZA120-5	cylindrický zámek	116
ZA120-5C	kódový zámek	116
ZA120-5F	čipový zámek	116

Výška 1215 mm



100 E
125 E
300 E
300 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZB120-3	cylindrický zámek	109
ZB120-3C	kódový zámek	109
ZB120-3F	čipový zámek	109



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
200 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZB120-4	cylindrický zámek	143
ZB120-4C	kódový zámek	143
ZB120-4F	čipový zámek	143



100 E
100 E
125 E
200 E
300 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZB120-5	cylindrický zámek	118
ZB120-5C	kódový zámek	118
ZB120-5F	čipový zámek	118



Standardní konfigurace ZC 54 x 27D

Standardní vybavení zásuvkové skříně:
mechanismus centrálního zamykání,
blokace zásuvek, cylindrický zámek,
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg



configurator



| 18+ RAL colors



| smfu.eu - manual



459 x 918 mm

Výška 840 mm



75 E
125 E
250 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZC84-4	cylindrický zámek	87
ZC84-4C	kódový zámek	87
ZC84-4F	čipový zámek	87



75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZC84-5	cylindrický zámek	95
ZC84-5C	kódový zámek	95
ZC84-5F	čipový zámek	95



75 E
75 E
100 E
150 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZC84-6	cylindrický zámek	104
ZC84-6C	kódový zámek	104
ZC84-6F	čipový zámek	104

Výška 990 mm



100 E
dvířka
800 mm
2x police

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZC99-1	cylindrický zámek	67



75 E
125 E
150 E
dvířka
550 mm
1x police

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZC99-2	cylindrický zámek	83



75 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZC99-4	cylindrický zámek	105
ZC99-4C	kódový zámek	105
ZC99-4F	čipový zámek	105

Výška 1215 mm



100 E
125 E
300 E
300 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZC120-3	cylindrický zámek	116
ZC120-3C	kódový zámek	116
ZC120-3F	čipový zámek	116



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZC120-4	cylindrický zámek	149
ZC120-4C	kódový zámek	149
ZC120-4F	čipový zámek	149



75 E
100 E
100 E
200 E
200 E
200 E
250 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZC120-5	cylindrický zámek	132
ZC120-5C	kódový zámek	132
ZC120-5F	čipový zámek	132



Standardní konfigurace ZD 36 x 27D

Standardní vybavení zásuvkové skříně:
mechanismus centrálního zamykání,
blokace zásuvek, cylindrický zámek,
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg



configurator



| 18+ RAL colors



| smfu.eu - manual



459 x 612 mm

Výška 840 mm



75 E
125 E
dvířka
550 mm
1x police

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZD84-2	cylindrický zámek	62



75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZD84-5	cylindrický zámek	89
ZD84-5C	kódový zámek	89
ZD84-5F	čipový zámek	89



75 E
75 E
100 E
150 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZD84-6	cylindrický zámek	100
ZD84-6C	kódový zámek	100
ZD84-6F	čipový zámek	100

Výška 990 mm



100 E
dvířka
800 mm
2x police

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZD99-1	cylindrický zámek	53



75 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZD99-4	cylindrický zámek	93
ZD99-4C	kódový zámek	93
ZD99-4F	čipový zámek	93



75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZD99-6	cylindrický zámek	99
ZD99-6C	kódový zámek	99
ZD99-6F	čipový zámek	99

Výška 1215 mm



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
dvířka
800 mm
2x police

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZD120-1	cylindrický zámek	84



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZD120-4	cylindrický zámek	122
ZD120-4C	kódový zámek	122
ZD120-4F	čipový zámek	122



100 E
100 E
125 E
200 E
300 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZD120-5	cylindrický zámek	102
ZD120-5C	kódový zámek	102
ZD120-5F	čipový zámek	102



Standardní konfigurace ZE 27 x 36D

Standardní vybavení zásuvkové skříně:
mechanismus centrálního zamykání,
blokace zásuvek, cylindrický zámek,
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg




configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



612 x 459 mm

Výška 840 mm



dvířka
750 mm
2x police

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZE84-1	cylindrický zámek	41



75 E
75 E
100 E
150 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZE84-6	cylindrický zámek	88
ZE84-6C	kódový zámek	88
ZE84-6F	čipový zámek	88



75 E
75 E
100 E
100 E
125 E
125 E
150 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZE84-7	cylindrický zámek	95
ZE84-7C	kódový zámek	95
ZE84-7F	čipový zámek	95

Výška 990 mm



75 E
125 E
150 E

dvířka
550 mm
1x police

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZE99-2	cylindrický zámek	70



100 E
200 E
300 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZE99-5	cylindrický zámek	81
ZE99-5C	kódový zámek	81
ZE99-5F	čipový zámek	81



75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZE99-6	cylindrický zámek	103
ZE99-6C	kódový zámek	103
ZE99-6F	čipový zámek	103

Výška 1215 mm



75 E
100 E
125 E
125 E
150 E

dvířka
550 mm
1x police

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZE120-2	cylindrický zámek	93




75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZE120-4	cylindrický zámek	130
ZE120-4C	kódový zámek	130
ZE120-4F	čipový zámek	130



100 E
100 E
125 E
200 E
300 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZE120-5	cylindrický zámek	105
ZE120-5C	kódový zámek	105
ZE120-5F	čipový zámek	105

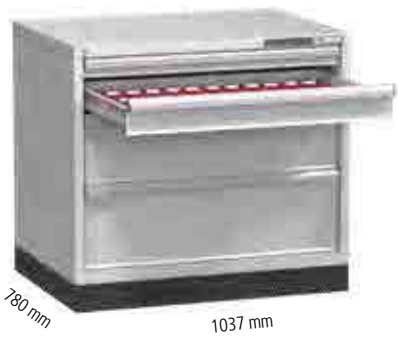

Standardní konfigurace ZG 54 x 36D

Standardní vybavení zásuvkové skříně:
mechanismus centrálního zamykání,
blokace zásuvek, cylindrický zámek,
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



612 x 918 mm

Výška 840 mm



75 E
125 E
250 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZG84-2	cylindrický zámek	101
ZG84-2C	kódový zámek	101
ZG84-2F	čipový zámek	101



75 E
75 E
100 E
100 E
125 E
125 E
150 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZG84-5	cylindrický zámek	132
ZG84-5C	kódový zámek	132
ZG84-5F	čipový zámek	132



75 E
75 E
75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZG84-7	cylindrický zámek	153
ZG84-7C	kódový zámek	153
ZG84-7F	čipový zámek	153

Výška 990 mm



75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZG99-3	cylindrický zámek	132
ZG99-3C	kódový zámek	132
ZG99-3F	čipový zámek	132



75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZG99-4	cylindrický zámek	140
ZG99-4C	kódový zámek	140
ZG99-4F	čipový zámek	140



75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZG99-5	cylindrický zámek	151
ZG99-5C	kódový zámek	151
ZG99-5F	čipový zámek	151

Výška 1215 mm



75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
125 E
150 E
200 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZG120-3	cylindrický zámek	163
ZG120-3C	kódový zámek	163
ZG120-3F	čipový zámek	163



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZG120-4	cylindrický zámek	173
ZG120-4C	kódový zámek	173
ZG120-4F	čipový zámek	173



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
100 E
100 E
200 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZG120-5	cylindrický zámek	183
ZG120-5C	kódový zámek	183
ZG120-5F	čipový zámek	183



Standardní konfigurace ZK 45 x 36D

Standardní vybavení zásuvkové skříně:
mechanismus centrálního zamykání,
blokace zásuvek, cylindrický zámek,
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



612 x 765 mm

Výška 840 mm



75 E
125 E
dvířka
550 mm
1x police

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZK84-2	cylindrický zámek	69



150 E
300 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZK84-3	cylindrický zámek	83
ZK84-3C	kódový zámek	83
ZK84-3F	čipový zámek	83



75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZK84-5	cylindrický zámek	100
ZK84-5C	kódový zámek	100
ZK84-5F	čipový zámek	100

Výška 990 mm



75 E
125 E
150 E
dvířka
550 mm
1x police

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZK99-2	cylindrický zámek	87



100 E
100 E
100 E
300 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZK99-3	cylindrický zámek	110
ZK99-3C	kódový zámek	110
ZK99-3F	čipový zámek	110



75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZK99-6	cylindrický zámek	128
ZK99-6C	kódový zámek	128
ZK99-6F	čipový zámek	128

Výška 1215 mm



75 E
100 E
125 E
125 E
150 E
dvířka
550 mm
1x police

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZK120-2	cylindrický zámek	116



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZK120-4	cylindrický zámek	158
ZK120-4C	kódový zámek	158
ZK120-4F	čipový zámek	158



100 E
100 E
125 E
200 E
300 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZK120-5	cylindrický zámek	130
ZK120-5C	kódový zámek	130
ZK120-5F	čipový zámek	130



Standardní konfigurace ZL 19 x 27D

Standardní vybavení zásuvkové skříně:
mechanismus centrálního zamykání,
blokace zásuvek, cylindrický zámek,
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



459 x 323 mm

Výška 840 mm



75 E
125 E
dvířka
550 mm
1x police

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZL84-2	cylindrický zámek	47



75 E
125 E
250 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZL84-4	cylindrický zámek	56
ZL84-4C	kódový zámek	56
ZL84-4F	čipový zámek	56



75 E
75 E
100 E
150 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZL84-7	cylindrický zámek	67
ZL84-7C	kódový zámek	67
ZL84-7F	čipový zámek	67

Výška 990 mm



100 E
dvířka
800 mm
2x police

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZL99-1	cylindrický zámek	43



75 E
125 E
150 E
dvířka
550 mm
1x police

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZL99-2	cylindrický zámek	54



75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZL99-6	cylindrický zámek	79
ZL99-6C	kódový zámek	79
ZL99-6F	čipový zámek	79

Výška 1215 mm




75 E
100 E
125 E
125 E
150 E
dvířka
550 mm
1x police

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZL120-2	cylindrický zámek	72



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZL120-4	cylindrický zámek	97
ZL120-4C	kódový zámek	97
ZL120-4F	čipový zámek	97



100 E
100 E
125 E
200 E
300 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZL120-6	cylindrický zámek	81
ZL120-6C	kódový zámek	81
ZL120-6F	čipový zámek	81



Standardní konfigurace ZX 63 x 36D

Standardní vybavení zásuvkové skříně:
mechanismus centrálního zamykání,
blokace zásuvek, cylindrický zámek,
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



612 x 1071 mm

Výška 840 mm



75 E
100 E
100 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZX84-4	cylindrický zámek	102
ZX84-4C	kódový zámek	102
ZX84-4F	čipový zámek	102



75 E
75 E
100 E
100 E
125 E
125 E
150 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZX84-5	cylindrický zámek	143
ZX84-5C	kódový zámek	143
ZX84-5F	čipový zámek	143



75 E
75 E
75 E
75 E
100 E
75 E
100 E
100 E
125 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZX84-7	cylindrický zámek	165
ZX84-7C	kódový zámek	165
ZX84-7F	čipový zámek	165

Výška 990 mm



75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
150 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZX99-3	cylindrický zámek	141
ZX99-3C	kódový zámek	141
ZX99-3F	čipový zámek	141



75 E
100 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZX99-4	cylindrický zámek	151,8
ZX99-4C	kódový zámek	151,8
ZX99-4F	čipový zámek	151,8



75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
100 E
150 E
100 E
150 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZX99-5	cylindrický zámek	169,9
ZX99-5C	kódový zámek	169,9
ZX99-5F	čipový zámek	169,9

Výška 1215 mm



100 E
100 E
100 E
125 E
200 E
200 E
300 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZX120-2	cylindrický zámek	154,8
ZX120-2C	kódový zámek	154,8
ZX120-2F	čipový zámek	154,8



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZX120-4	cylindrický zámek	187,6
ZX120-4C	kódový zámek	187,6
ZX120-4F	čipový zámek	187,6



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
100 E
100 E
100 E
200 E
200 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZX120-5	cylindrický zámek	198,3
ZX120-5C	kódový zámek	198,3
ZX120-5F	čipový zámek	198,3



Standardní konfigurace ZY 72 x 36D

Standardní vybavení zásuvkové skříně:
mechanismus centrálního zamykání,
blokace zásuvek, cylindrický zámek,
kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



612 x 1224 mm

Výška 840 mm



75 E
100 E
100 E
100 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZY84-4	cylindrický zámek	145
ZY84-4C	kódový zámek	145
ZY84-4F	čipový zámek	145



75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZY84-5	cylindrický zámek	181
ZY84-5C	kódový zámek	181
ZY84-5F	čipový zámek	181



75 E
75 E
75 E
75 E
100 E
75 E
100 E
100 E
125 E
100 E
100 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZY84-7	cylindrický zámek	213
ZY84-7C	kódový zámek	213
ZY84-7F	čipový zámek	213

Výška 990 mm



75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
150 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZY99-3	cylindrický zámek	174
ZY99-3C	kódový zámek	174
ZY99-3F	čipový zámek	174



75 E
100 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZY99-4	cylindrický zámek	190
ZY99-4C	kódový zámek	190
ZY99-4F	čipový zámek	190



75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
100 E
150 E
150 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZY99-5	cylindrický zámek	200
ZY99-5C	kódový zámek	200
ZY99-5F	čipový zámek	200

Výška 1215 mm



100 E
100 E
100 E
125 E
200 E
200 E
300 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZY120-2	cylindrický zámek	188
ZY120-2C	kódový zámek	188
ZY120-2F	čipový zámek	188



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZY120-4	cylindrický zámek	236
ZY120-4C	kódový zámek	236
ZY120-4F	čipový zámek	236



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
100 E
100 E
150 E
200 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤
ZY120-5	cylindrický zámek	252
ZY120-5C	kódový zámek	252
ZY120-5F	čipový zámek	252



Standardní konfigurace MAX

Standardní vybavení zásuvkové skříně: mechanismus centrálního zamykání, blokace zásuvek, cylindrický zámek, kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg, sokl - přední odnímatelné čelo



612 x 612 mm
612 x 918 mm



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



Skladbu zásuvek nebo počet polic změníte díky možnosti vlastní konfigurace skříně. Zvolte prázdný korpus a poté vybavujte libovolně zásuvkami, dveřmi a policemi.

ZB MAX šířka 731 mm



dvířka
800 mm
1x police

75 E
100 E
200 E
300 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	kg
ZBmax-1	cylindrický zámek	125



dvířka
800 mm
1x police

75 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	kg
ZBmax-2	cylindrický zámek	144



1x police

75 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	kg
ZBmax-3	cylindrický zámek	138

ZG MAX šířka 1037 mm



dvířka
800 mm
1x police

100 E
200 E
300 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	kg
ZGmax-1	cylindrický zámek	158



dvířka
800 mm
1x police

100 E
100 E
150 E
150 E
150 E
250 E

Objednací číslo	Zamykání	kg
ZGmax-2	cylindrický zámek	177




1x police

100 E
100 E
150 E
150 E
150 E
250 E

Objednací číslo	Zamykání	kg
ZGmax-3	cylindrický zámek	169


Vlastní konfigurace ZB MAX

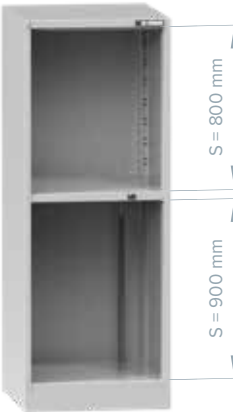

Korpus			
Objednací číslo	Zamykání	kg	kg
ZBmax-K	cylindrický zámek	62	600

Police			
Objednací číslo	W x D mm	kg	kg
VP3636	717 x 638	4,9	50

Zásuvky



Výška čela A mm

Výška čela C mm

75

50

100

75

125

75

150

125

200

175

250

175

300

275

Plnovýsuv ≡ 80 kg	
Objednací číslo	kg

ZBE75

10,1

ZBE100

10,7

ZBE125

11,0

ZBE150

11,9

ZBE200

13,1

ZBE250

13,6

ZBE300

15,4

Plnovýsuv ≡ 200 kg	
Objednací číslo	kg

ZBT75

15,1

ZBT100

15,7

ZBT125

16,0

ZBT150

16,9

ZBT200

18,1

ZBT250

18,6

ZBT300

20,4

Plnovýsuv ≡ 200 kg plynulý dojezd	
Objednací číslo	kg

ZBD75

15,2

ZBD100

15,8

ZBD125

16,1

ZBD150

17,0

ZBD200

18,2

ZBD250

18,7

ZBD300

20,5

Dveře	
Objednací číslo	Výška S mm
D36-800	800



Police a dveře jsou určeny pouze do horní části skříně, zásuvky do spodní části skříně.



Na straně 49 naleznete dělicí materiál zásuvek.


Vlastní konfigurace ZG MAX



Korpus			
Objednací číslo	Zamykání	kg	kg
ZGmax-K	cylindrický zámek	7,6	600

Police			
Objednací číslo	W x D mm	kg	kg
VP5436	1023 x 638	6,7	50

Zásuvky



Výška čela A mm

Výška čela C mm

75

50

100

75

125

75

150

125

200

175

250

175

300

275

Plnovýsuv ≡ 80 kg	
Objednací číslo	kg

ZGE75

12,3

ZGE100

13,1

ZGE125

13,5

ZGE150

14,7

ZGE200

16,2

ZGE250

16,9

ZGE300

19,3

Plnovýsuv ≡ 200 kg	
Objednací číslo	kg

ZGT75

17,3

ZGT100

18,1

ZGT125

18,5

ZGT150

19,7

ZGT200

21,2

ZGT250

21,9

ZGT300

24,3

Plnovýsuv ≡ 200 kg plynulý dojezd	
Objednací číslo	kg

ZGD75

17,4

ZGD100

18,2

ZGD125

18,6

ZGD150

19,8

ZGD200

21,3

ZGD250

22,0

ZGD300

24,4

Dveře	
Objednací číslo	Výška S mm
D54-800	800



Police a dveře jsou určeny pouze do horní části skříně, zásuvky do spodní části skříně.



Vlastní konfigurace zásuvkové skříně

Jak sestavíte vlastní konfiguraci zásuvkové skříně

- Zvolte rozměr korpusu zásuvkové skříně.
- Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet čel zásuvek **A** (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu **S**.

- Zvolte barvu korpusu a zásuvek.
- Zvolte příslušenství.
- Zvolte dělení zásuvek.



1 Rozměr korpusu zásuvkové skříně

Dle vašich potřeb vyberte vhodný rozměr korpusu. V nabídce naleznete 10 půdorysů, každý z nich v 8 výškách.

Rozměr H = celková výška korpusu

Rozměr S = světlost otvoru korpusu

Zamykání

Standardně je korpus vybaven cylindrickým zámkem. Zvolit můžete zámek elektronický kódový (objednací číslo + „C“) nebo čipový (objednací číslo + „F“). V takovém případě nezapomeňte přidat příslušné písmeno za objednáč kód vybraného korpusu.




V případě objednávky korpusu s kódovým nebo s čipovým zámkem, lze tento korpus vybavit pouze zásuvkami – korpus nelze kombinovat s dvířky.

Půdorysy korpusů:

Typ	W x D mm
ZA 27 x 27D	578 x 630
ZB 36 x 36D	731 x 780
ZC 54 x 27D	1037 x 630
ZD 36 x 27D	731 x 630
ZE 27 x 36D	578 x 780
ZG 54 x 36D	1037 x 780
ZK 45 x 36D	884 x 780
ZL 19 x 27D	442 x 630
ZX 63 x 36D	1190 x 780
ZY 72 x 36D	1343 x 780

Výšky korpusů:

Rozměr H mm	Rozměr S mm
190 *	100 *
390	300
590	500
690	600
740	650
840	750
990	900
1215	1125
1415	1325

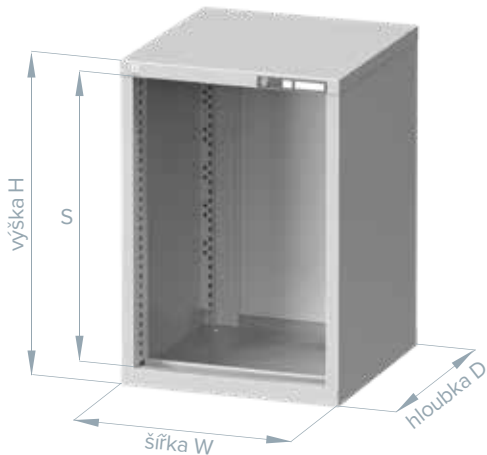

* Výška korpusu 190 mm je dostupná pouze pro půdorys ZA a ZB a je určena k zavěšení pod stůl.

2 Dvířka / dvířka s prahem

Pokud volíte skříň pouze s dveřmi, pak se rozměr světlosti otvoru korpusu **S** musí rovnat výšce dveří. V případě kombinace zásuvek s dveřmi se musí rozměr světlosti otvoru korpusu **S** rovnat výšce dvířek s prahem a součtu čel **A** zvolených zásuvek. Pro kombinaci se zásuvkami vždy zvolte dvířka s prahem, dvířka bez prahu nelze se zásuvkami kombinovat.

V nabídce jsou 4 výšky dvířek nebo dvířek s prahem. Pro široké korpusy jsou dvířka dodávány v křídlovém provedení.

Příklad sestavy

Korpus: **ZCK84** (S = 750 mm)

Zásuvky: **ZCE75** (A = 75 mm)
ZCE125 (A = 125 mm)

Dvířka s prahem: **DP54-550** (550 mm)



3 Zásuvky

Zvolte skladbu zásuvek / dvířek pro zásuvkovou skříň. Rozměr světlosti otvoru korpusu **S** se musí rovnat součtu čel **A** zvolených zásuvek, případně dvířek. Doporučujeme od hodnoty **S** postupně odečítat rozměry výšky čel **A**. Rozměr zásuvek označený jako **C** určuje výšku bočnice, která je důležitá pro výběr kovového dělení do zásuvky.

Pro všechny nabízené korpusy je v nabídce 7 výšek zásuvek. Zásuvky jsou standardně vybaveny plnovýsuvem s nosností 80 kg. Jedná se o kvalitní mechanismus na kuličkových ložiscích.

Zásuvky je možné vybavit PLNOVÝSUVEM s nosností 80 nebo 200 kg a doplnit jej o funkci plynulého dojezdu.

Výšky zásuvek:



4 Příslušenství



Vnitřní police

nosnost 50 kg, díky perforaci stěn je výškově stavitelná po 50 mm. Zinková povrchová úprava.



Zvýšená hrana

třístranná plechová hrana výška 20 mm s volně loženou gumovou podložkou. Nelze objednat dodatečně.



Sokl

výška 100 mm, součástí jsou 2 ks odnímatelných čel.



Dřevěná deska

Buková deska tloušťky 40 mm, je přišroubovaná k víku skříně.



Elektropříslušenství

V nabídce elektrolišty a prodlužovací příводы, které lze zabudovat do zásuvkové skříně místo jedné zásuvky.




Dělení zásuvky

Krabičky ve třech výškách. Žláby ve třech šířkách. Kovové dělení.



1 Korpus

Korpusy skříní



Čipový zámek (kód + F)



Kódový zámek (kód + C)


			ZA 27 x 27D	ZB 36 x 36D	ZC 54 x 27D	ZD 36 x 27D
	Výška S mm	Výška H mm	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
	100	190	ZAK19	ZBK19	-	-
	300	390	ZAK39	ZBK39	ZCK39	ZDK39
	500	590	ZAK59	ZBK59	ZCK59	ZDK59
	600	690	ZAK69	ZBK69	ZCK69	ZDK69
	650	740	ZAK74	ZBK74	ZCK74	ZDK74
	750	840	ZAK84	ZBK84	ZCK84	ZDK84
	900	990	ZAK99	ZBK99	ZCK99	ZDK99
	1125	1215	ZAK120	ZBK120	ZCK120	ZDK120
	1325	1415	ZAK140	ZBK140	ZCK140	ZDK140



V případě objednávky korpusu s kódovým nebo s čipovým zámekem, lze tento korpus vybavit pouze zásuvkami – korpus nelze kombinovat s dvířky.

2 Dveře / dveře s prahem

Dveře



		ZA 27 x 27D	ZB 36 x 36D	ZC 54 x 27D	ZD 36 x 27D
	Výška S mm	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
	500	D27-500	D36-500	D54-500	D36-500
	600	D27-600	D36-600	D54-600	D36-600
	650	D27-650	D36-650	D54-650	D36-650
	750	D27-750	D36-750	D54-750	D36-750


Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

Dveře s prahem



		ZA 27 x 27D	ZB 36 x 36D	ZC 54 x 27D	ZD 36 x 27D
	Výška S mm	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
	500 + 50 práh	DP27-550	DP36-550	DP54-550	DP36-550
	600 + 50 práh	DP27-650	DP36-650	DP54-650	DP36-650
	650 + 50 práh	DP27-700	DP36-700	DP54-700	DP36-700
	750 + 50 práh	DP27-800	DP36-800	DP54-800	DP36-800

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

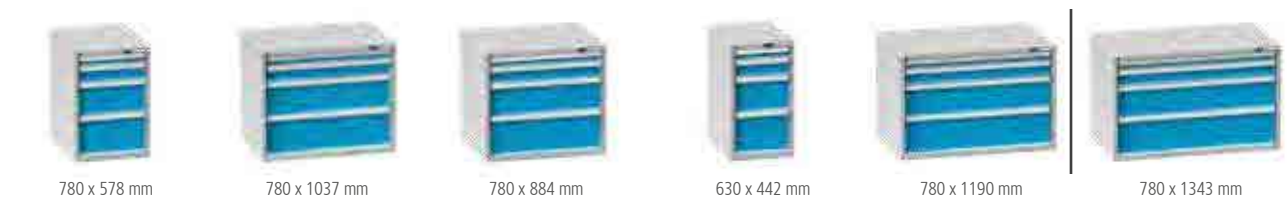

ZE 27 x 36D	ZG 54 x 36D	ZK 45 x 36D	ZL 19 x 27D	ZX 63 x 36D	ZY 72 x 36D
Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
-	-	-	-	-	-
ZEK39	ZGK39	ZKK39	ZLK39	-	-
ZEK59	ZGK59	ZKK59	ZLK59	-	-
ZEK69	ZGK69	ZKK69	ZLK69	-	-
ZEK74	ZGK74	ZKK74	ZLK74	-	-
ZEK84	ZGK84	ZKK84	ZLK84	ZXK84	ZYK84
ZEK99	ZGK99	ZKK99	ZLK99	ZXK99	ZYK99
ZEK120	ZGK120	ZKK120	ZLK120	ZXK120	ZYK120
ZEK140	ZGK140	ZKK140	ZLK140	-	-

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

ZE 27 x 36D	ZG 54 x 36D	ZK 45 x 36D	ZL 19 x 27D	ZX 63 x 36D	ZY 72 x 36D
Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
D27-500	D54-500	D45-500	D19-500	-	-
D27-600	D54-600	D45-600	D19-600	-	-
D27-650	D54-650	D45-650	D19-650	-	-
D27-750	D54-750	D45-750	D19-750	-	-

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.



630 x 578 mm



780 x 731 mm



630 x 1037 mm



630 x 731 mm



780 x 578 mm



780 x 1037 mm



780 x 884 mm



630 x 442 mm




780 x 1190 mm



780 x 1343 mm

3 Zásuvky

Plnovýsuv
80 kg



Výška čela A mm	Výška čela C mm
75	50
100	75
125	75
150	125
200	175
250	175
300	275

ZA 27 x 27D	
Objednací číslo	kg
ZAE75	7,5
ZAE100	7,9
ZAE125	8,1
ZAE150	8,8
ZAE200	9,7
ZAE250	10,1
ZAE300	11,5

ZB 36 x 36D	
Objednací číslo	kg
ZBE75	10,1
ZBE100	10,7
ZBE125	11,0
ZBE150	11,9
ZBE200	13,1
ZBE250	13,6
ZBE300	15,4

ZC 54 x 27D	
Objednací číslo	kg
ZCE75	10,3
ZCE100	11,0
ZCE125	11,4
ZCE150	12,4
ZCE200	13,9
ZCE250	14,6
ZCE300	16,7

ZD 36 x 27D	
Objednací číslo	kg
ZDE75	8,3
ZDE100	8,9
ZDE125	9,2
ZDE150	10,0
ZDE200	11,1
ZDE250	11,6
ZDE300	13,2

ZE 27 x 36D	
Objednací číslo	kg
ZEE75	8,9
ZEE100	9,5
ZEE125	9,7
ZEE150	10,5
ZEE200	11,5
ZEE250	11,9
ZEE300	13,5

ZG 54 x 36D	
Objednací číslo	kg
ZGE75	12,3
ZGE100	13,1
ZGE125	13,5
ZGE150	14,7
ZGE200	16,2
ZGE250	16,9
ZGE300	19,3


ZK 45 x 36D	
Objednací číslo	kg
ZKE75	11,2
ZKE100	11,9
ZKE125	12,2
ZKE150	13,3
ZKE200	14,6
ZKE250	15,3
ZKE300	17,3

ZL 19 x 27D	
Objednací číslo	kg
ZLE75	6,5
ZLE100	6,9
ZLE125	7,1
ZLE150	7,7
ZLE200	8,4
ZLE250	8,7
ZLE300	9,9

ZX 63 x 36D	
Objednací číslo	kg
ZXE75	13,4
ZXE100	14,3
ZXE125	14,8
ZXE150	16,1
ZXE200	17,8
ZXE250	18,5
ZXE300	21,3

ZY 72 x 36D	
Objednací číslo	kg
ZYE75	14,5
ZYE100	15,5
ZYE125	16,1
ZYE150	17,5
ZYE200	19,4
ZYE250	20,1
ZYE300	23,3

Plnovýsuv
200 kg



Výška čela A mm	Výška čela C mm
75	50
100	75
125	75
150	125
200	175
250	175
300	275

ZAT 75	
Objednací číslo	kg
ZAT75	11,3
ZAT100	11,8
ZAT125	12,0
ZAT150	12,7
ZAT200	13,6
ZAT250	14,0
ZAT300	15,5

ZBT 75	
Objednací číslo	kg
ZBT75	15,1
ZBT100	15,7
ZBT125	16,0
ZBT150	16,9
ZBT200	18,1
ZBT250	18,6
ZBT300	20,4

ZCT 75	
Objednací číslo	kg
ZCT75	14,2
ZCT100	14,9
ZCT125	15,3
ZCT150	16,3
ZCT200	17,8
ZCT250	18,5
ZCT300	20,6

ZDT 75	
Objednací číslo	kg
ZDT75	12,3
ZDT100	12,9
ZDT125	13,2
ZDT150	14,0
ZDT200	15,1
ZDT250	15,6
ZDT300	17,2

ZET 75	
Objednací číslo	kg
ZET75	13,9
ZET100	14,5
ZET125	14,7
ZET150	15,5
ZET200	16,5
ZET250	16,9
ZET300	18,5

ZGT 75	
Objednací číslo	kg
ZGT75	17,3
ZGT100	18,1
ZGT125	18,5
ZGT150	19,7
ZGT200	21,2
ZGT250	21,9
ZGT300	24,3


ZKT 75	
Objednací číslo	kg
ZKT75	16,2
ZKT100	16,9
ZKT125	17,2
ZKT150	18,3
ZKT200	19,6
ZKT250	20,3
ZKT300	22,3

ZLT 75	
Objednací číslo	kg
ZLT75	10,5
ZLT100	10,9
ZLT125	11,1
ZLT150	11,7
ZLT200	12,4
ZLT250	12,7
ZLT300	13,9

ZXT 75	
Objednací číslo	kg
ZXT75	18,4
ZXT100	19,3
ZXT125	19,8
ZXT150	21,1
ZXT200	22,8
ZXT250	23,5
ZXT300	26,3

ZYT 75	
Objednací číslo	kg
ZYT75	19,5
ZYT100	20,5
ZYT125	21,1
ZYT150	22,5
ZYT200	24,4
ZYT250	25,1
ZYT300	28,3

Plnovýsuv
plynulý dojezd
200 kg



Výška čela A mm	Výška čela C mm
75	50
100	75
125	75
150	125
200	175
250	175
300	275

ZAD 75	
Objednací číslo	kg
ZAD75	11,4
ZAD100	11,9
ZAD125	12,1
ZAD150	12,8
ZAD200	13,7
ZAD250	14,1
ZAD300	15,6

ZBD 75	
Objednací číslo	kg
ZBD75	15,2
ZBD100	15,8
ZBD125	16,1
ZBD150	17,0
ZBD200	18,2
ZBD250	18,7
ZBD300	20,5

ZCD 75	
Objednací číslo	kg
ZCD75	14,3
ZCD100	15,0
ZCD125	15,4
ZCD150	16,4
ZCD200	17,9
ZCD250	18,6
ZCD300	20,7

ZDD 75	
Objednací číslo	kg
ZDD75	12,4
ZDD100	13,0
ZDD125	13,3
ZDD150	14,1
ZDD200	15,2
ZDD250	15,7
ZDD300	17,3

ZED 75	
Objednací číslo	kg
ZED75	14,0
ZED100	14,6
ZED125	14,8
ZED150	15,6
ZED200	16,6
ZED250	17,0
ZED300	18,6

ZGD 75	
Objednací číslo	kg
ZGD75	17,4
ZGD100	18,2
ZGD125	18,6
ZGD150	19,8
ZGD200	21,3
ZGD250	22,0
ZGD300	24,4

ZKD 75	
Objednací číslo	kg
ZKD75	16,3
ZKD100	17,0
ZKD125	17,3
ZKD150	18,4
ZKD200	19,7
ZKD250	20,4
ZKD300	22,4

ZLD 75	
Objednací číslo	kg
ZLD75	10,6
ZLD100	11,0
ZLD125	11,2
ZLD150	11,8
ZLD200	12,5
ZLD250	12,8
ZLD300	14,0

ZXD 75	
Objednací číslo	kg
ZXD75	18,5
ZXD100	19,4
ZXD125	19,9
ZXD150	21,2
ZXD200	22,9
ZXD250	23,6
ZXD300	26,4

ZYD 75	
Objednací číslo	kg
ZYD75	19,6
ZYD100	20,6
ZYD125	21,2
ZYD150	22,6
ZYD200	24,5
ZYD250	25,23
ZYD300	28,4



4 Příslušenství

Police	 kg
	50

ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
Objednáací číslo	W x D mm	Objednáací číslo	W x D mm	Objednáací číslo	W x D mm	Objednáací číslo	W x D mm
VP2727	564 x 515	VP3636	717 x 665	VP5427	1023 x 515	VP3627	717 x 515

 3,2 kg  4,9 kg  5,3 kg  3,9 kg

Police plech Zn, díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná, 4x háček pro zavěšení.

ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
Objednáací číslo	W x D mm	Objednáací číslo	W x D mm	Objednáací číslo	W x D mm	Objednáací číslo	W x D mm
ZH2727	578 x 630	ZH3636	731 x 780	ZH5427	1037 x 630	ZH3627	731 x 630

 1,8 kg  2,2 kg  3,2 kg  2,3 kg

Součástí je volně ložená gumová podložka 3 mm, nelze objednat dodatečně.

ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
Objednáací číslo	W x D mm	Objednáací číslo	W x D mm	Objednáací číslo	W x D mm	Objednáací číslo	W x D mm
DH2727	578 x 630	DH3636	731 x 780	DH5427	1037 x 630	DH3627	731 x 630


 9,9 kg  15,8 kg  17,6 kg  12,2 kg

Deska je přišroubovaná k víku skříně.

ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
Objednáací číslo		Objednáací číslo		Objednáací číslo		Objednáací číslo	
SO2727		SO3636		SO5427		SO3627	

 9,5 kg  13,3 kg  17,6 kg  11,4 kg

2 ks odnímatelných čel.

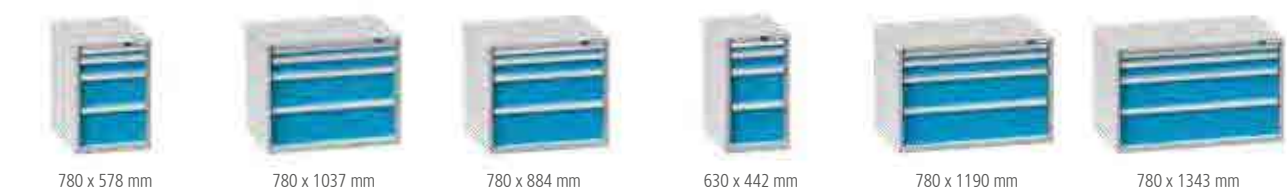

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Objednáací číslo	W x D mm	Objednáací číslo	W x D mm	Objednáací číslo	W x D mm	Objednáací číslo	W x D mm	Objednáací číslo	W x D mm	Objednáací číslo	W x D mm
VP2736	564 x 665	VP5436	1023 x 665	VP4536	870 x 665	VP1927	428 x 515	VP6336	1126 x 665	VP7236	1329 x 665

 4,0 kg  6,7 kg  5,7 kg  2,5 kg  7,7 kg  8,5 kg

Police plech Zn, díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná, 4x háček pro zavěšení.

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Objednáací číslo	W x D mm	Objednáací číslo	W x D mm	Objednáací číslo	W x D mm	Objednáací číslo	W x D mm	Objednáací číslo	W x D mm	Objednáací číslo	W x D mm
ZH2736	578 x 780	ZH5436	1037 x 780	ZH4536	884 x 780	ZH1927	442 x 630	ZH6336	1190 x 780	ZH7236	1343 x 780

 2,2 kg  3,5 kg  2,8 kg  1,8 kg  4,2 kg  4,8 kg

Součástí je volně ložená gumová podložka 3 mm, nelze objednat dodatečně.

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Objednáací číslo	W x D mm	Objednáací číslo	W x D mm	Objednáací číslo	W x D mm	Objednáací číslo	W x D mm	Objednáací číslo	W x D mm	Objednáací číslo	W x D mm
DH2736	578 x 780	DH5436	1037 x 780	DH4536	884 x 780	DH1927	442 x 630	DH6336	1190 x 780	DH7236	1343 x 780

 10,4 kg  20,1 kg  16 kg  6,4 kg  24,1 kg  28 kg

Deska je přišroubovaná k víku skříně.

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Objednáací číslo		Objednáací číslo		Objednáací číslo		Objednáací číslo		Objednáací číslo		Objednáací číslo	
SO2736		SO5436		SO4536		SO1927		SO6336		SO7236	

 11,1 kg  20,7 kg  18,6 kg  7,8 kg  22,8 kg  24,8 kg

2 ks odnímatelných čel.



630 x 578 mm



780 x 731 mm



630 x 1037 mm



630 x 731 mm

4 Příslušenství

Elektrolišta	Typ zásuvky	D x H mm
	E (CZ)	123 x 66
	F (DE)	123 x 66

ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
Objednáací číslo	Šířka mm	Objednáací číslo	Šířka mm	Objednáací číslo	Šířka mm	Objednáací číslo	Šířka mm
EZS27M	504	EZS36M	657	-	-	EZS36M	657
EZS27FM	504	EZS36FM	657	-	-	EZS36FM	657

👤 2,6 kg

👤 3,1 kg

👤 3,1 kg

Vybavení: zásuvky 230V/16A, jistič 230V/16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, bez přívodního kabelu a pneumatické hadice.

Prodlužovací přívod	Typ zásuvky	D x H mm
	E (CZ)	73 x 34
	F (DE)	73 x 34

ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
Objednáací číslo	Šířka mm	Objednáací číslo	Šířka mm	Objednáací číslo	Šířka mm	Objednáací číslo	Šířka mm
PPZS27M	504	PPZS36M	657	-	-	PPZS36M	657
PPZS27FM	504	PPZS36FM	657	-	-	PPZS36FM	657

👤 1,2 kg

👤 1,4 kg

👤 1,4 kg

Vybavení: zásuvky 230V/16A, spínač 230V/16A, dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, přívodní kabel 3 m s vývodem ze zadní části profilu.



Zásuvky typu E pro ČR a další země.



Zásuvky typu F pro DE a další země.



Na straně 49 naleznete dělicí materiál zásuvek. V nabídce: kovové dělení, plastové žlaby a krabičky a gumová podložka.

5 Barevnost

Barevné provedení bez příplatku

RAL 6011	RAL 7035	RAL 7016	RAL 9005
RAL 5012	RAL 5010	RAL 5007	RAL 9010



Základní barevné provedení: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012, pokud není uvedeno jinak.

Barevné provedení s příplatkem 8 %

RAL 5015	RAL 5018	RAL 5024	RAL 6019	RAL 6021	RAL 6024
RAL 7031	RAL 7011	RAL 7040	RAL 1023	RAL 2008	RAL 3000



780 x 578 mm



780 x 1037 mm



780 x 884 mm



630 x 442 mm



780 x 1190 mm



780 x 1343 mm

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Objednáací číslo	Šířka mm	Objednáací číslo	Šířka mm	Objednáací číslo	Šířka mm	Objednáací číslo	Šířka mm	Objednáací číslo	Šířka mm	Objednáací číslo	Šířka mm
EZS27M	504	-	-	EZS45M	810	-	-	-	-	-	-
EZS27FM	504	-	-	EZS45FM	810	-	-	-	-	-	-

👤 2,6 kg

👤 3,7 kg

Vybavení: zásuvky 230V/16A, jistič 230V/16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, bez přívodního kabelu a pneumatické hadice.

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Objednáací číslo	Šířka mm	Objednáací číslo	Šířka mm	Objednáací číslo	Šířka mm	Objednáací číslo	Šířka mm	Objednáací číslo	Šířka mm	Objednáací číslo	Šířka mm
PPZS27M	504	-	-	PPZS45M	810	-	-	-	-	-	-
PPZS27FM	504	-	-	PPZS45FM	810	-	-	-	-	-	-

👤 1,2 kg

👤 1,7 kg

Vybavení: zásuvky 230V/16A, spínač 230V/16A, dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, přívodní kabel 3 m s vývodem ze zadní části profilu.



Při dodatečné montáži elektrolišty nebo prodlužovacího přívodu do korpusu skříní je nutné korpus opatřit otvorem pro přívod.



produced in Czechia



configurator



smfu.eu - manual

Vybrané řady zásuvkových skříní nabízíme ve variantě MOBILNÍCH KONTEJNERŮ. Korpusy tvoří svařenec jednotlivých konstrukčních dílů z kvalitních ocelových plechů. Vnitřní konstrukce korpusů je opatřena perforací po 25 mm. Tuto perforaci využíváme uchycení vodicích lišt zásuvek, jejich výškovému uspořádání a nakonfigurování požadované zásuvkové sestavy. Přestavování vodicích lišt nebo háčků polic probíhá jednoduše a velice rychle bez použití nástrojů.

Nabízíme 7 výšek zásuvek s perforací bočnic a dna s roztečí 17 mm. K efektivnímu rozvržení jednotlivých zásuvek je možné využít dělicí materiál. Můžete si tak každou zásuvku přizpůsobit přesně tomu, co v ní chcete skladovat. Zásuvky jsou opatřeny pojistkou, která brání samovolnému otevření při pohybu mobilního kontejneru. Pro každý korpus najdete v nabídce již předdefinované dílenské vozíky. Z 8 půdorysů dílenských vozíků si jistě vybere každý.



- 1 Korpus
v šesti výškách pro každý půdorys,
opatřen popisovým štítkem
a QR kódem s odkazem na SMFU
- 2 Kola
dostupné ve čtyřech průměrech
a variantách otočné kolo s brzdou
a kolo pevné, s termoplastickou pryží
- 3 Zásuvky
v nabídce sedm výšek zásuvek,
zásuvka je opatřena popisovacím
štítkem, pojistkou a plynulým
plnovýsuvem
- 4 Dveře
opatřeny vlastním cylindrickým
zámkem, ve variantě plných dveří
nebo dveří s prahem pro kombinaci
se zásuvkami
- 5 Dělení zásuvek
plastové dělení zásuvek ve variantách
krabiček nebo žlabů a kovové dělení
pro perfektní přehled
- 6 Příslušenství
možnost doplnit mobilní kontejner
dřevěnou deskou, zvýšenou hranou,
vnitřní policí a madly

Kola

Dostupné průměry – 100, 125, 160 nebo 200 mm. Sada pro mobilní kontejner obsahuje vždy kovovou výztuhu a po jednom páru pevných kol a jednom páru otočných kol s brzdou. Kola jsou vyrobená kombinací materiálu polypropylenu a termoplastické pryže.



Půdorysy mobilních kontejnerů

ZA 27 × 27D	ZB 36 × 36D	ZC 54 × 27D	ZD 36 × 27D	ZE 27 × 36D	ZG 54 × 36D	ZK 45 × 36D	ZL 19 × 27D



Informační štítek a ochranné rohy zásuvky

Elegantní plastové zakončení madla zásuvky s prostorem pro popisovací štítek. Štítek je chráněn průhledným krytem a po stranách plastovými zátkami.




Blokace zásuvek

Při vysunutí jedné zásuvky zablokuje bezpečnostní mechanismus centrálního zamykacího systému všechny ostatní zásuvky. Brání tak převrácení skříně dopředu.



Plnovýsuv

Konstrukce výsuvu zajišťuje 100 % vysunutí zásuvky a umožní tak přístup k celé její ploše. Vodicí lišty výsuvného mechanismu jsou v bočnicích korpusů skříní stavitelné po 25 mm. Plynulý, tichý chod, maximální zatížení 80 nebo 200 kg.



Pojistka

Zásuvky jsou opatřeny pojistkou, která brání samovolnému otevření při pohybu mobilního kontejneru.





Standardní konfigurace ZA 27 x 27D

Standardní vybavení mobilního kontejneru ZA: mechanismus centrálního zamykání, blokace zásuvek, cylindrický zámek, kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg, pojistky zásuvek, kola 100 mm, madla, zvýšená hrana



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



459 x 459 mm



1x police
35 kg

Objednací číslo	Zamykání	👤	🛞
ZAMP-1	-	20	50

Celková výška 785 mm
2x kolo KP 100 mm
2x kolo KPOB 100 mm



100 E
100 E
100 E

1x police
35 kg

Objednací číslo	Zamykání	👤	🛞
ZAM69-1	cylindrický zámek	95	100

Celková výška 785 mm
2x kolo KP 100 mm
2x kolo KPOB 100 mm



75 E
75 E
100 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤	🛞
ZAM84-1	cylindrický zámek	111	300

Celková výška 785 mm
2x kolo KP 100 mm
2x kolo KPOB 100 mm



Standardní konfigurace ZB 36 x 36D

Standardní vybavení mobilního kontejneru ZB: mechanismus centrálního zamykání, blokace zásuvek, cylindrický zámek, kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg, pojistky zásuvek, kola 125 mm, madla, zvýšená hrana



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



612 x 612 mm



1x police
35 kg

Objednací číslo	Zamykání	👤	🛞
ZBMP-1	-	32	50

Celková výška 810 mm
2x kolo KP 125 mm
2x kolo KPOB 125 mm



100 E
100 E
100 E

1x police
35 kg

Objednací číslo	Zamykání	👤	🛞
ZBM69-1	cylindrický zámek	95	100

Celková výška 810 mm
2x kolo KP 125 mm
2x kolo KPOB 125 mm



75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Objednací číslo	Zamykání	👤	🛞
ZBM84-1	cylindrický zámek	111	300

Celková výška 1060 mm
2x kolo KP 125 mm
2x kolo KPOB 125 mm



Standardní konfigurace ZC 54 x 27D

Standardní vybavení mobilního kontejneru ZC: mechanismus centrálního zamykání, blokace zásuvek, cylindrický zámek, kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg, pojistky zásuvek, kola 160 mm, madla, zvýšená hrana



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



459 x 918 mm



75 E
125 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	👤	🛞
ZCM59-1	cylindrický zámek	81	400

Celková výška 855 mm
2x kolo KP 160 mm
2x kolo KPOB 160 mm



75 E
100 E
125 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	👤	🛞
ZCM69-1	cylindrický zámek	95	400

Celková výška 955 mm
2x kolo KP 160 mm
2x kolo KPOB 160 mm



75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Objednací číslo	Zamykání	👤	🛞
ZCM84-1	cylindrický zámek	111	400

Celková výška 1105 mm
2x kolo KP 160 mm
2x kolo KPOB 160 mm



Standardní konfigurace ZD 36 x 27D

Standardní vybavení mobilního kontejneru ZD: mechanismus centrálního zamykání, blokace zásuvek, cylindrický zámek, kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg, pojistky zásuvek, kola 125 mm, madla, zvýšená hrana



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



459 x 612 mm



75 E
100 E
125 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤	🛞
ZDM59-2	cylindrický zámek	70	300

Celková výška 810 mm
2x kolo KP 125 mm
2x kolo KPOB 125 mm



75 E
100 E
125 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	👤	🛞
ZDM69-1	cylindrický zámek	74	300

Celková výška 910 mm
2x kolo KP 125 mm
2x kolo KPOB 125 mm



75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Objednací číslo	Zamykání	👤	🛞
ZDM84-1	cylindrický zámek	87	400

Celková výška 1060 mm
2x kolo KP 125 mm
2x kolo KPOB 125 mm



Standardní konfigurace ZE 27 x 36D

Standardní vybavení mobilního kontejneru ZE: mechanismus centrálního zamykání, blokace zásuvek, cylindrický zámek, kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg, pojistky zásuvek, kola 125 mm, madla, zvýšená hrana



configurator



| 18+ RAL colors



| smfu.eu - manual



612 x 459 mm



75 E
100 E
125 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání	👤	📦
ZEM59-2	cylindrický zámek	73	300

Celková výška 810 mm
2x kolo KP 125 mm
2x kolo KPOB 125 mm



75 E
100 E
125 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	👤	📦
ZEM69-1	cylindrický zámek	78	300

Celková výška 910 mm
2x kolo KP 125 mm
2x kolo KPOB 125 mm



75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Objednací číslo	Zamykání	👤	📦
ZEM84-1	cylindrický zámek	91	300

Celková výška 1060 mm
2x kolo KP 125 mm
2x kolo KPOB 125 mm



Standardní konfigurace ZG 54 x 36D

Standardní vybavení mobilního kontejneru ZG: mechanismus centrálního zamykání, blokace zásuvek, cylindrický zámek, kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg, pojistky zásuvek, kola 160 mm, madla, zvýšená hrana



configurator



| 18+ RAL colors



| smfu.eu - manual



612 x 918 mm



75 E
125 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	👤	📦
ZGM59-1	cylindrický zámek	89	400

Celková výška 855 mm
2x kolo KP 160 mm
2x kolo KPOB 160 mm



75 E
100 E
125 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	👤	📦
ZGM69-1	cylindrický zámek	105	400

Celková výška 955 mm
2x kolo KP 160 mm
2x kolo KPOB 160 mm



75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Objednací číslo	Zamykání	👤	📦
ZGM84-1	cylindrický zámek	129	400

Celková výška 1105 mm
2x kolo KP 160 mm
2x kolo KPOB 160 mm



Standardní konfigurace ZK 45 x 36D

Standardní vybavení mobilního kontejneru ZK: mechanismus centrálního zamykání, blokace zásuvek, cylindrický zámek, kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg, pojistky zásuvek, kola 160 mm, madla, zvýšená hrana



configurator



| 18+ RAL colors



| smfu.eu - manual



612 x 765 mm



100 E
100 E
100 E

1x police
📦 35 kg

Objednací číslo	Zamykání	👤	📦
ZKM39-1	cylindrický zámek	75	100

Celková výška 855 mm
2x kolo KP 160 mm
2x kolo KPOB 160 mm



75 E
125 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání	👤	📦
ZKM59-1	cylindrický zámek	78	400

Celková výška 855 mm
2x kolo KP 160 mm
2x kolo KPOB 160 mm



75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Objednací číslo	Zamykání	👤	📦
ZKM84-1	cylindrický zámek	109	400

Celková výška 1105 mm
2x kolo KP 160 mm
2x kolo KPOB 160 mm



Standardní konfigurace ZL 19 x 27D

Standardní vybavení mobilního kontejneru ZL: mechanismus centrálního zamykání, blokace zásuvek, cylindrický zámek, kuličkový plnovýsuv s nosností 80 kg, pojistky zásuvek, kola 100 mm, madla, zvýšená hrana



configurator



| 18+ RAL colors



| smfu.eu - manual



459 x 323 mm



1x polic
📦 35 kg

Objednací číslo	Zamykání	👤	📦
ZLMP-1	-	23	50

Celková výška 785 mm
2x kolo KP 100 mm
2x kolo KPOB 100 mm



100 E
100 E
100 E

1x police
📦 35 kg

Objednací číslo	Zamykání	👤	📦
ZLM39-1	cylindrický zámek	45	100

Celková výška 785 mm
2x kolo KP 100 mm
2x kolo KPOB 100 mm



75 E
75 E
100 E
250 E

Objednací číslo	Zamykání	👤	📦
ZLM59-2	cylindrický zámek	56	300

Celková výška 785 mm
2x kolo KP 100 mm
2x kolo KPOB 100 mm



Vlastní konfigurace mobilního kontejneru

Jak sestavíte vlastní konfiguraci mobilní zásuvkové skříně

- Zvolte rozměr korpusu mobilní zásuvkové skříně.
- Zvolte požadovaný průměr kol.
- Zvolte dvířka popř. dvířka s prahem

- Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet čel zásuvek **A** (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu **S**.
- Zvolte barvu korpusu a zásuvek.
- Zvolte příslušenství.
- Zvolte dělení zásuvek.



1 Rozměr korpusu zásuvkové skříně / kola

Dle vašich potřeb vyberte vhodný rozměr korpusu. V nabídce naleznete 8 půdorysů, každý z nich v 6 výškách.
Rozměr H = celková výška korpusu
Rozměr S = světlost otvoru korpusu


Zamykání
Standardně je korpus vybaven cylindrickým zámekem.

Půdorysy korpusů:

Typ	W x D mm
ZA 27 x 27D	578 x 630
ZB 36 x 36D	731 x 780
ZC 54 x 27D	1037 x 630
ZD 36 x 27D	731 x 630
ZE 27 x 36D	578 x 780
ZG 54 x 36D	1037 x 780
ZK 45 x 36D	884 x 780
ZL 19 x 27D	442 x 630

Výšky korpusů:

Rozměr H mm	Rozměr S mm
390	300
590	500
690	600
740	650
840	750
990	900

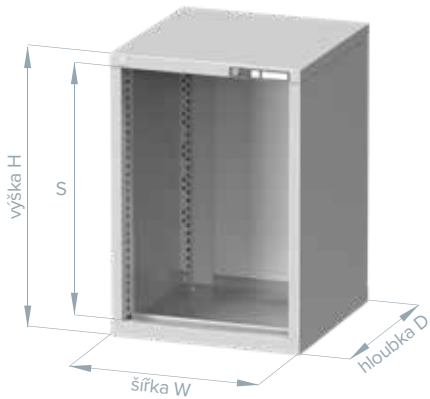

Kola

Zvolte vhodný průměr kol – 100, 125, 160 nebo 200 mm.
Sada pro mobilní kontejner obsahuje kovovou výztuhu a vždy po jednom páru pevných kol a jednom páru otočných kol s brzdou. Kola jsou vyrobena kombinací materiálu polypropylenu a termoplastické pryže.



2 Dvířka / dvířka s prahem

Pokud volíte skříň pouze s dveřmi, pak se rozměr světlosti otvoru korpusu **S** musí rovnat výšce dveří. V případě kombinace zásuvek s dveřmi se musí rozměr světlosti otvoru korpusu **S** rovnat výšce dvířek s prahem a součtu čel **A** zvolených zásuvek. Pro kombinaci se zásuvkami vždy zvolte dvířka s prahem, dvířka bez prahu nelze se zásuvkami kombinovat. V nabídce jsou 4 výšky dvířek nebo dvířek s prahem. Pro široké korpusy jsou dvířka dodávány v křídlovém provedení.

Příklad sestavy

Korpus: **ZCK84** (S = 750 mm)

Zásuvky: **ZCE75** (A = 75 mm)
ZCE125 (A = 125 mm)

Dvířka s prahem: **DP54-550** (550 mm)



3 Zásuvky

Zvolte skladbu zásuvek / dvířek pro zásuvkovou skříň. Rozměr světlosti otvoru korpusu **S** se musí rovnat součtu čel **A** zvolených zásuvek, případně dvířek. Doporučujeme od hodnoty **S** postupně odečítat rozměry výšky čel **A**. Rozměr zásuvek označený jako **C** určuje výšku bočnice, která je důležitá pro výběr kovového dělení do zásuvky.

Pro všechny nabízené korpusy je v nabídce 7 výšek zásuvek. Zásuvky jsou standardně vybaveny plnovýsuvem s nosností 80 kg. Jedná se o kvalitní mechanismus na kuličkových ložiscích.

Zásuvky je možné vybavit PLNOVÝSUVEM s nosností 80 kg nebo PLNOVÝSUVEM s nosností 200 kg, který lze doplnit o funkci plynulého dojezdu.

Výšky zásuvek:



Zásuvky jsou vybaveny pojistkou, která brání samovolnému otevření zásuvky.

4 Příslušenství



Vnitřní police

Nosnost 50 kg, díky perforaci stěn je výškově stavitelná po 50 mm. Zinková povrchová úprava.



Zvýšená hrana

Třístranná plechová hrana výška 20 mm s volně loženou gumovou podložkou. Nelze objednat dodatečně.



Madla

Obsahuje 1 pár madel, nelze objednat dodatečně.



Dřevěná deska

Buková deska tloušťky 40 mm, je přišroubovaná k víku skříně.



Dělení zásuvky – kovové

Krabičky ve třech výškách. Žláby ve třech šířkách. Kovové dělení.



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



630 x 578 mm



780 x 731 mm



630 x 1037 mm

1 Korpus / kola

Korpusy skříní	Výška S mm	Výška H mm
	300	390
	500	590
	600	690
	650	740
	750	840
	900	990

ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D	
Objednáací číslo	👤/🔋 kg	Objednáací číslo	👤/🔋 kg	Objednáací číslo	👤/🔋 kg
ZAK39	16/250	ZBK39	21/250	ZCK39	23/250
ZAK59	20/450	ZBK59	25/450	ZCK59	27/450
ZAK69	22/450	ZBK69	27/450	ZCK69	30/450
ZAK74	24/700	ZBK74	30/700	ZCK74	32/700
ZAK84	26/700	ZBK84	32/700	ZCK84	34/700
ZAK99	30/700	ZBK99	36/700	ZCK99	38/700

Mobilní sada	Průměr kol mm	Výška kol mm	Objednáací číslo	👤/🔋 kg	Objednáací číslo	👤/🔋 kg	Objednáací číslo	👤/🔋 kg
	100	128	MK1-2727	0,5/100	MK1-3636	0,5/100	MK1-5427	0,5/100
	125	155	MK2-2727	0,7/120	MK2-3636	0,7/120	MK2-5427	0,7/120
	160	200	MK3-2727	1,4/180	MK3-3636	1,4/180	MK3-5427	1,4/180
	200	240	MK4-2727	1,6/220	MK4-3636	1,6/220	MK4-5427	1,6/220

Sada obsahuje: 2x otočné kolo s brzdou, 2x pevné kolo, sada výtuh.

2 Dveře / dveře s prahem

Dveře	Výška S mm
	500
	600
	650
	750

ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D	
Objednáací číslo		Objednáací číslo		Objednáací číslo	
D27-500		D36-500		D54-500	
D27-600		D36-600		D54-600	
D27-650		D36-650		D54-650	
D27-750		D36-750		D54-750	

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

Dveře s prahem		ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D	
Objednáací číslo	Výška mm	Objednáací číslo		Objednáací číslo		Objednáací číslo	
DP27-550	500 + 50 práh	DP36-550		DP54-550			
DP27-650	600 + 50 práh	DP36-650		DP54-650			
DP27-700	650 + 50 práh	DP36-700		DP54-700			
DP27-800	750 + 50 práh	DP36-800		DP54-800			

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.



630 x 731 mm



780 x 578 mm



780 x 1037 mm



780 x 884 mm



630 x 442 mm

ZD 36 x 27D		ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D	
Objednáací číslo	👤/🔋 kg	Objednáací číslo	👤/🔋 kg	Objednáací číslo	👤/🔋 kg	Objednáací číslo	👤/🔋 kg	Objednáací číslo	👤/🔋 kg
ZDK39	18/250	ZEK39	18/250	ZGK39	25/250	ZKK39	22/250	ZLK39	14/250
ZDK59	22/450	ZEK59	23/450	ZGK59	31/450	ZKK59	28/450	ZLK59	18/450
ZDK69	24/450	ZEK69	24/450	ZGK69	33/450	ZKK69	30/450	ZLK69	20/450
ZDK74	26/700	ZEK74	27/700	ZGK74	35/700	ZKK74	32/700	ZLK74	22/700
ZDK84	28/700	ZEK84	29/700	ZGK84	38/700	ZKK84	35/700	ZLK84	24/700
ZDK99	32/700	ZEK99	33/700	ZGK99	42/700	ZKK99	39/700	ZLK99	27/700

Objednáací číslo	👤/🔋 kg	Objednáací číslo	👤/🔋 kg	Objednáací číslo	👤/🔋 kg	Objednáací číslo	👤/🔋 kg	Objednáací číslo	👤/🔋 kg
MK1-3627	0,5/100	MK1-2736	0,5/100	MK1-5436	0,5/100	MK1-4536	0,5/100	MK1-1927	0,5/100
MK2-3627	0,7/120	MK2-2736	0,7/120	MK2-5436	0,7/120	MK2-4536	0,7/120	MK2-1927	0,7/120
MK3-3627	1,4/180	MK3-2736	1,4/180	MK3-5436	1,4/180	MK3-4536	1,4/180	MK3-1927	1,4/180
MK4-3627	1,6/220	MK4-2736	1,6/220	MK4-5436	1,6/220	MK4-4536	1,6/220	MK4-1927	1,6/220

Sada obsahuje: 2x otočné kolo s brzdou, 2x pevné koloo, sada výtuh.

ZD 36 x 27D		ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D	
Objednáací číslo		Objednáací číslo		Objednáací číslo		Objednáací číslo		Objednáací číslo	
D36-500		D27-500		D54-500		D45-500		D19-500	
D36-600		D27-600		D54-600		D45-600		D19-600	
D36-650		D27-650		D54-650		D45-650		D19-650	
D36-750		D27-750		D54-750		D45-750		D19-750	

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

ZD 36 x 27D		ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D	
Objednáací číslo		Objednáací číslo		Objednáací číslo		Objednáací číslo		Objednáací číslo	
DP36-550		DP27-550		DP54-550		DP45-550		DP19-550	
DP36-650		DP27-650		DP54-650		DP45-650		DP19-650	
DP36-700		DP27-700		DP54-700		DP45-700		DP19-700	
DP36-800		DP27-800		DP54-800		DP45-800		DP19-800	

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.



630 x 578 mm



780 x 731 mm



630 x 1037 mm



630 x 731 mm



780 x 578 mm



780 x 1037 mm




780 x 884 mm




630 x 442 mm

3 Zásuvky


Plnovýsuv 80 kg	Výška čela A mm	Výška čela C mm	ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D	
			Objednáací číslo	kg	Objednáací číslo	kg	Objednáací číslo	kg
	75	50	ZAE75P	7,5	ZBE75P	10,1	ZCE75P	10,3
	100	75	ZAE100P	7,9	ZBE100P	10,7	ZCE100P	11,0
	125	75	ZAE125P	8,1	ZBE125P	11,0	ZCE125P	11,4
	150	125	ZAE150P	8,8	ZBE150P	11,9	ZCE150P	12,4
	200	175	ZAE200P	9,7	ZBE200P	13,1	ZCE200P	13,9
	250	175	ZAE250P	10,1	ZBE250P	13,6	ZCE250P	14,6
	300	275	ZAE300P	11,5	ZBE300P	15,4	ZCE300P	16,7



Plnovýsuv 200 kg	Výška čela A mm	Výška čela C mm	Objednáací číslo	kg	Objednáací číslo	kg	Objednáací číslo	kg
	75	50	ZAT75P	11,3	ZBT75P	15,1	ZCT75P	14,2
	100	75	ZAT100P	11,8	ZBT100P	15,7	ZCT100P	14,9
	125	75	ZAT125P	12,0	ZBT125P	16,0	ZCT125P	15,3
	150	125	ZAT150P	12,7	ZBT150P	16,9	ZCT150P	16,3
	200	175	ZAT200P	13,6	ZBT200P	18,1	ZCT200P	17,8
	250	175	ZAT250P	14,0	ZBT250P	18,6	ZCT250P	18,5
	300	275	ZAT300P	15,5	ZBT300P	20,4	ZCT300P	20,6



Plnovýsuv plynulý dojezd 200 kg	Výška čela A mm	Výška čela C mm	Objednáací číslo	kg	Objednáací číslo	kg	Objednáací číslo	kg
	75	50	ZAD75P	11,4	ZBD75P	15,2	ZCD75P	14,3
	100	75	ZAD100P	11,9	ZBD100P	15,8	ZCD100P	15,0
	125	75	ZAD125P	12,1	ZBD125P	16,1	ZCD125P	15,4
	150	125	ZAD150P	12,8	ZBD150P	17,0	ZCD150P	16,4
	200	175	ZAD200P	13,7	ZBD200P	18,2	ZCD200P	17,9
	250	175	ZAD250P	14,1	ZBD250P	18,7	ZCD250P	18,6
	300	275	ZAD300P	15,6	ZBD300P	20,5	ZCD300P	20,7



ZD 36 x 27D		ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D	
Objednáací číslo	kg	Objednáací číslo	kg	Objednáací číslo	kg	Objednáací číslo	kg	Objednáací číslo	kg
ZDE75P	8,3	ZEE75P	8,9	ZGE75P	12,3	ZKE75P	11,2	ZLE75P	6,5
ZDE100P	8,9	ZEE100P	9,5	ZGE100P	13,1	ZKE100P	11,9	ZLE100P	6,9
ZDE125P	9,2	ZEE125P	9,7	ZGE125P	13,5	ZKE125P	12,2	ZLE125P	7,1
ZDE150P	10,0	ZEE150P	10,5	ZGE150P	14,7	ZKE150P	13,3	ZLE150P	7,7
ZDE200P	11,1	ZEE200P	11,5	ZGE200P	16,2	ZKE200P	14,6	ZLE200P	8,4
ZDE250P	11,6	ZEE250P	11,9	ZGE250P	16,9	ZKE250P	15,3	ZLE250P	8,7
ZDE300P	13,2	ZEE300P	13,5	ZGE300P	19,3	ZKE300P	17,3	ZLE300P	9,9

Objednáací číslo	kg	Objednáací číslo	kg	Objednáací číslo	kg	Objednáací číslo	kg	Objednáací číslo	kg
ZDT75P	12,3	ZET75P	13,9	ZGT75P	17,3	ZKT75P	16,2	ZLT75P	10,5
ZDT100P	12,9	ZET100P	14,5	ZGT100P	18,1	ZKT100P	16,9	ZLT100P	10,9
ZDT125P	13,2	ZET125P	14,7	ZGT125P	18,5	ZKT125P	17,2	ZLT125P	11,1
ZDT150P	14,0	ZET150P	15,5	ZGT150P	19,7	ZKT150P	18,3	ZLT150P	11,7
ZDT200P	15,1	ZET200P	16,5	ZGT200P	21,2	ZKT200P	19,6	ZLT200P	12,4
ZDT250P	15,6	ZET250P	16,9	ZGT250P	21,9	ZKT250P	20,3	ZLT250P	12,7
ZDT300P	17,2	ZET300P	18,5	ZGT300P	24,3	ZKT300P	22,3	ZLT300P	13,9

Objednáací číslo	kg	Objednáací číslo	kg	Objednáací číslo	kg	Objednáací číslo	kg	Objednáací číslo	kg
ZDD75P	12,4	ZED75P	14,0	ZGD75P	17,4	ZKD75P	16,3	ZLD75P	10,6
ZDD100P	13,0	ZED100P	14,6	ZGD100P	18,2	ZKD100P	17,0	ZLD100P	11,0
ZDD125P	13,3	ZED125P	14,8	ZGD125P	18,6	ZKD125P	17,3	ZLD125P	11,2
ZDD150P	14,1	ZED150P	15,6	ZGD150P	19,8	ZKD150P	18,4	ZLD150P	11,8
ZDD200P	15,2	ZED200P	16,6	ZGD200P	21,3	ZKD200P	19,7	ZLD200P	12,5
ZDD250P	15,7	ZED250P	17,0	ZGD250P	22,2	ZKD250P	20,4	ZLD250P	12,8
ZDD300P	17,3	ZED300P	18,6	ZGD300P	24,4	ZKD300P	22,4	ZLD300P	14,0



Zásuvky jsou vybaveny pojistkou, která brání samovolnému otevření zásuvky.



630 x 578 mm



780 x 731 mm



630 x 1037 mm

4 Příslušenství

Police



kg



ZA 27 x 27D	
Objednáací číslo	W x D
VP2727	564 x 515

3,2 kg

ZB 36 x 36D	
Objednáací číslo	W x D
VP3636	717 x 665

4,9 kg

ZC 54 x 27D	
Objednáací číslo	W x D
VP5427	1023 x 515

5,3 kg

Police plech Zn, díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná, 4x háček pro zavěšení.

Zvýšená hrana

Výška mm



ZA 27 x 27D	
Objednáací číslo	W x D mm
ZH2727	578 x 630

1,8 kg

ZB 36 x 36D	
Objednáací číslo	W x D mm
ZH3636	731 x 780

2,2 kg

ZC 54 x 27D	
Objednáací číslo	W x D mm
ZH5427	1037 x 630

3,2 kg

Zvýšená hrana nelze objednat dodatečně, součástí je volně ložená gumová podložka 3 mm.

Dřevěná deska

Tloušťka mm



ZA 27 x 27D	
Objednáací číslo	W x D mm
DH2727	578 x 630

9,9 kg

ZB 36 x 36D	
Objednáací číslo	W x D mm
DH3636	731 x 780

15,8 kg

ZC 54 x 27D	
Objednáací číslo	W x D mm
DH5427	1037 x 630

17,6 kg

Deska je přišroubovaná k viku skříně.

Madla

kg



ZA 27 x 27D	
Objednáací číslo	
MK1	

Obsahuje 1 pár madel.

ZB 36 x 36D	
Objednáací číslo	
MK1	

ZC 54 x 27D	
Objednáací číslo	
MK1	

5 Barevnost

Barevné provedení bez příplatku

RAL 6011	RAL 7035	RAL 7016	RAL 9005
RAL 5012	RAL 5010	RAL 5007	RAL 9010



Základní barevné provedení: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012, pokud není uvedeno jinak.

Barevné provedení s příplatkem 8 %

RAL 5015	RAL 5018	RAL 5024	RAL 6019	RAL 6021	RAL 6024
RAL 7031	RAL 7011	RAL 7040	RAL 1023	RAL 2008	RAL 3000



630 x 731 mm



780 x 578 mm



780 x 1037 mm



780 x 884 mm



630 x 442 mm

ZD 36 x 27D	
Objednáací číslo	W x D
VP3627	717 x 515

4,0 kg

ZE 27 x 36D	
Objednáací číslo	W x D
VP2736	564 x 665

6,7 kg

ZG 54 x 36D	
Objednáací číslo	W x D
VP5436	1023 x 665

5,7 kg

ZK 45 x 36D	
Objednáací číslo	W x D
VP4536	870 x 665

2,5 kg

ZL 19 x 27D	
Objednáací číslo	W x D
VP1927	428 x 515

2,5 kg

Police plech Zn, díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná, 4x háček pro zavěšení.

ZD 36 x 27D	
Objednáací číslo	W x D mm
ZH3627	731 x 630

2,3 kg

ZE 27 x 36D	
Objednáací číslo	W x D mm
ZH2736	578 x 780

2,2 kg

ZG 54 x 36D	
Objednáací číslo	W x D mm
ZH5436	1037 x 780

3,5 kg

ZK 45 x 36D	
Objednáací číslo	W x D mm
ZH4536	884 x 780

3,8 kg

ZL 19 x 27D	
Objednáací číslo	W x D mm
ZH1927	442 x 630

1,8 kg

Zvýšená hrana nelze objednat dodatečně, součástí je volně ložená gumová podložka 3 mm.

ZD 36 x 27D	
Objednáací číslo	W x D mm
DH5427	1037 x 630

17,6 kg

ZE 27 x 36D	
Objednáací číslo	W x D mm
DH2736	578 x 780

10,4 kg

ZG 54 x 36D	
Objednáací číslo	W x D mm
DH5436	1037 x 780

20,1 kg

ZK 45 x 36D	
Objednáací číslo	W x D mm
DH4536	884 x 780

16 kg

ZL 19 x 27D	
Objednáací číslo	W x D mm
DH1927	442 x 630

6,4 kg

Deska je přišroubovaná k viku skříně.

ZD 36 x 27D	
Objednáací číslo	
MK1	

Obsahuje 1 pár madel.

ZE 27 x 36D	
Objednáací číslo	
MK1	

ZG 54 x 36D	
Objednáací číslo	
MK1	

ZK 45 x 36D	
Objednáací číslo	
MK1	

ZL 19 x 27D	
Objednáací číslo	
MK1	

produced in Czechia



configurator




smfu.eu - manual

Dělicí materiál zásuvek





Dělicí materiál zásuvek – plastové krabičky

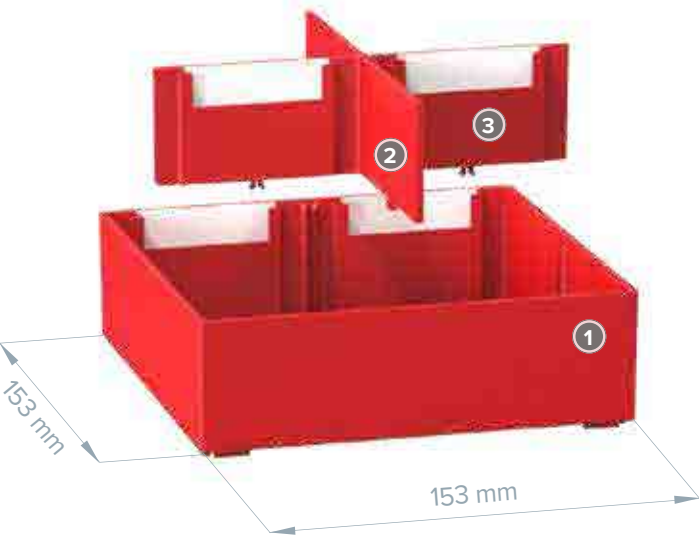

- 1. Plastové krabičky
konstrukce dna umožňuje stohování do sloupce,
vyráběny ve třech výškách
- 2. Přepážka velká
vyráběny ve třech výškách, je možné ji opatřit popisovým
štítkem o velikosti 50 x 14 mm
- 3. Přepážka malá
umožňuje rozdělení krabičky až na čtvrtiny



Krabička

Min. výška čela zásuvky mm	Objednací číslo	W x D x H mm
75	PK25	153 x 153 x 25



Přepážka velká

Objednací číslo
PK25-2



Přepážka malá

Objednací číslo
PK25-1



Krabička

Min. výška čela zásuvky mm	Objednací číslo	W x D x H mm
75	PK50	153 x 153 x 47



Přepážka velká

Objednací číslo
PK50-2



Přepážka malá

Objednací číslo
PK50-1



Krabička

Min. výška čela zásuvky mm	Objednací číslo	W x D x H mm
100	PK75	153 x 153 x 72



Přepážka velká

Objednací číslo
PK75-2



Přepážka malá

Objednací číslo
PK75-1

Dělicí materiál zásuvek – plastové žlaby



- 1. Plastové žlaby
konstrukce umožňuje vzájemné pospojování,
vyráběny ve třech šířkách, dělení příčkami v rastru 17 mm
- 2. Přepážka
vyráběny ve třech šířkách, je možné ji opatřit popisovým
štítkem o velikosti 29 x 12 mm



2-dílný žlab

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	W x D x H mm
75	PU2	153 x 153 x 28



Přepážka

Objednací číslo
PU2-1



3-dílný žlab

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	W x D x H mm
75	PU3	153 x 153 x 28



Přepážka

Objednací číslo
PU3-1



4-dílný žlab

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	W x D x H mm
75	PU4	153 x 153 x 28



Přepážka

Objednací číslo
PU4-1

Sady plastového dělení

Sady plastového dělení



459 x 459 mm



612 x 612 mm



459 x 918 mm



459 x 612 mm



Krabičky PK

Min. výška čela zásuvky mm

75

75

100

ZA 27 x 27D

Objednací číslo

2727PK25

2727PK50

2727PK75



kg

0,9

1,4

1,8

ZB 36 x 36D

Objednací číslo

3636PK25

3636PK50

3636PK75



kg

1,6

2,4

3,2

ZC 54 x 27D

Objednací číslo

5427PK25

5427PK50

5427PK75



kg

1,7

2,7

3,6

ZD 36 x 27D

Objednací číslo

3627PK25

3627PK50

3627PK75



kg

1,1

1,8

2,4

18 ks krabiček,
18 ks velkých přepážek,
36 ks malých přepážek

16 ks krabiček,
16 ks velkých přepážek,
32 ks malých přepážek

18 ks krabiček,
18 ks velkých přepážek,
36 ks malých přepážek

12 ks krabiček,
12 ks velkých přepážek,
24 ks malých přepážek

		ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
Žlaby PU2	Šířka žlabu mm	Objednáací číslo		Objednáací číslo		Objednáací číslo		Objednáací číslo	
	70	2727PU2	0,8	3636PU2	1,5	5427PU2	1,8	3627PU2	1,2
		9 ks 2-dílného žlabu, 18 ks přepážek		16 ks 2-dílného žlabu, 32 ks přepážek		18 ks 2-dílného žlabu, 36 ks přepážek		12 ks 2-dílného žlabu, 24 ks přepážek	

		ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
Žlaby PU3	Šířka žlabu mm	Objednáací číslo		Objednáací číslo		Objednáací číslo		Objednáací číslo	
	45	2727PU3	0,9	3636PU3	1,8	5427PU3	2,0	3627PU3	1,3
		9 ks 3-dílného žlabu, 27 ks přepážek		16 ks 3-dílného žlabu, 48 ks přepážek		18 ks 3-dílného žlabu, 54 ks přepážek		12 ks 3-dílného žlabu, 36 ks přepážek	

		ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
Žlaby PU4	Šířka žlabu mm	Objednáací číslo		Objednáací číslo		Objednáací číslo		Objednáací číslo	
	33	2727PU4	1,2	3636PU4	2,1	5427PU4	2,3	3627PU4	1,5
		9 ks 4-dílného žlabu, 36 ks přepážek		16 ks 4-dílného žlabu, 64 ks přepážek		18 ks 4-dílného žlabu, 72 ks přepážek		12 ks 4-dílného žlabu, 48 ks přepážek	

											
612 x 459 mm		612 x 918 mm		612 x 765 mm		459 x 323 mm		612 x 1071 mm		612 x 1224 mm	
ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Objednáací číslo	 kg	Objednáací číslo	 kg	Objednáací číslo	 kg	Objednáací číslo	 kg	Objednáací číslo	 kg	Objednáací číslo	 kg
2736PK25	1,1	5436PK25	2,2	4536PK25	1,9	1927PK25	0,6	6336PK25	2,7	7236PK25	3,2
2736PK50	1,8	5436PK50	3,6	4536PK50	3,0	1927PK50	0,9	6336PK50	4,2	7236PK50	4,8
2736PK75	2,4	5436PK75	4,8	4536PK75	4,0	1927PK75	1,2	6336PK75	5,6	7236PK75	6,4
12 ks krabiček, 12 ks velkých přepážek, 24 ks malých přepážek		24 ks krabiček, 24 ks velkých přepážek, 48 ks malých přepážek		20 ks krabiček, 20 ks velkých přepážek, 40 ks malých přepážek		6 ks krabiček, 6 ks velkých přepážek, 12 ks malých přepážek		28 ks krabiček, 28 ks velkých přepážek, 56 ks malých přepážek		32 ks krabiček, 32 ks velkých přepážek, 64 ks malých přepážek	

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Objednáací číslo	 kg	Objednáací číslo	 kg	Objednáací číslo	 kg	Objednáací číslo	 kg	Objednáací číslo	 kg	Objednáací číslo	 kg
2736PU2	1,2	5436PU2	2,4	4536PU2	2,0	1927PU2	0,6	6336PU2	2,7	7236PU2	3,0
12 ks 2-dílného žlabu, 24 ks přepážek		24 ks 2-dílného žlabu, 48 ks přepážek		20 ks 2-dílného žlabu, 40 ks přepážek		6 ks 2-dílného žlabu, 12 ks přepážek		28 ks 2-dílného žlabu, 56 ks přepážek		32 ks 2-dílného žlabu, 64 ks přepážek	

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Objednáací číslo	 kg	Objednáací číslo	 kg	Objednáací číslo	 kg	Objednáací číslo	 kg	Objednáací číslo	 kg	Objednáací číslo	 kg
2736PU3	1,3	5436PU3	2,6	4536PU3	2,2	1927PU3	0,7	6336PU3	3,1	7236PU3	3,4
12 ks 3-dílného žlabu, 36 ks přepážek		24 ks 3-dílného žlabu, 72 ks přepážek		20 ks 3-dílného žlabu, 60 ks přepážek		6 ks 3-dílného žlabu, 18 ks přepážek		28 ks 3-dílného žlabu, 56 ks přepážek		32 ks 3-dílného žlabu, 64 ks přepážek	

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Objednáací číslo	 kg	Objednáací číslo	 kg	Objednáací číslo	 kg	Objednáací číslo	 kg	Objednáací číslo	 kg	Objednáací číslo	 kg
2736PU4	1,5	5436PU4	3,1	4536PU4	2,6	1927PU4	0,8	6336PU4	3,7	7236PU4	4,1
12 ks 4-dílného žlabu, 48 ks přepážek		24 ks 4-dílného žlabu, 96 ks přepážek		20 ks 4-dílného žlabu, 80 ks přepážek		6 ks 4-dílného žlabu, 24 ks přepážek		28 ks 4-dílného žlabu, 56 ks přepážek		32 ks 4-dílného žlabu, 64 ks přepážek	



configurator





18+ RAL colors



smfu.eu - manual



Dělicí materiál zásuvek – kovové dělení

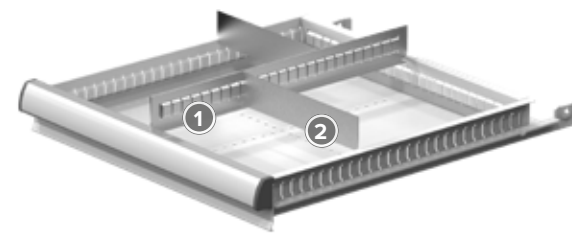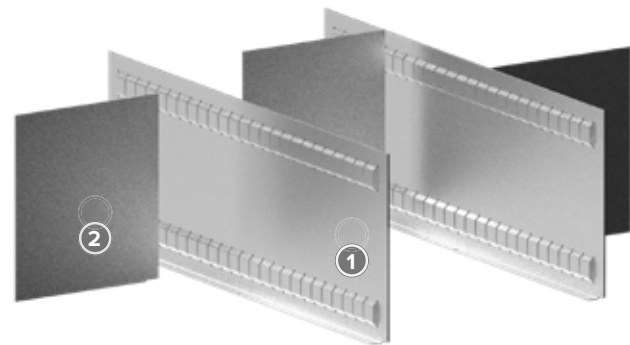

1 štěrbinové dělení
rozeč 17 mm v celé délce,
šířka vždy odpovídá šířce zásuvky

2 příčné (hladké) dělení
příčné dělení umožňuje variabilní
rozdělení celé plochy zásuvky



šířka 442 mm (19D)



šířka 578 mm (27D)



šířka 731 mm (36D)



šířka 884 mm (45D)



šířka 1037 mm (54D)

Podélné (štěrbinové) dělení	Výška čela mm	šířka zásuvky 19D	šířka zásuvky 27D	šířka zásuvky 36D	šířka zásuvky 45D	šířka zásuvky 54D
		Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
	75	S19-75	S27-75	S36-75	S45-75	S54-75
	100, 125	S19-100	S27-100	S36-100	S45-100	S54-100
	150	S19-150	S27-150	S36-150	S45-150	S54-150
	200, 250	S19-200	S27-200	S36-200	S45-200	S54-200
	300	S19-300	S27-300	S36-300	S45-300	S54-300

Příčné (hladké) dělení	Šířka mm	výška čela zásuvky mm				
		75	100, 125	150	200, 250	300
	66 (4D)	H4-75	H4-100	H4-150	H4-200	H4-300
	83 (5D)	H5-75	H5-100	H5-150	H5-200	H5-300
	100 (6D)	H6-75	H6-100	H6-150	H6-200	H6-300
	117 (7D)	H7-75	H7-100	H7-150	H7-200	H7-300
	151 (9D)	H9-75	H9-100	H9-150	H9-200	H9-300
	185 (11D)	H11-75	H11-100	H11-150	H11-200	H11-300
	202 (12D)	H12-75	H12-100	H12-150	H12-200	H12-300
	219 (13D)	H13-75	H13-100	H13-150	H13-200	H13-300
	236 (14D)	H14-75	H14-100	H14-150	H14-200	H14-300
	253 (15D)	H15-75	H15-100	H15-150	H15-200	H15-300
	304 (18D)	H18-75	H18-100	H18-150	H18-200	H18-300
	372 (22D)	H22-75	H22-100	H22-150	H22-200	H22-300
	389 (23D)	H23-75	H23-100	H23-150	H23-200	H23-300
	457 (27D)	H27-75	H27-100	H27-150	H27-200	H27-300

Dělicí materiál zásuvek – vložená guma




1 vložená guma
pěnová guma tloušťky 3 mm
slouží jako protiskluzová podložka v zásuvce

Vložená guma	kg	459 x 459 mm	612 x 612 mm	459 x 918 mm	459 x 612 mm	612 x 459 mm
		ZA 27 x 27D	ZB 36 x 36D	ZC 54 x 27D	ZD 36 x 27D	ZE 27 x 36D
		Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
	0,1	PG2727	PG3636	PG5427	PG3627	PG2736

Vložená guma	kg	612 x 918 mm	612 x 765 mm	459 x 323 mm	612 x 1071 mm	612 x 1224 mm
		ZG 54 x 36D	ZK 45 x 36D	ZL 19 x 27D	ZX 63 x 36D	ZY 72 x 36D
		Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
	0,1	PG5436	PG4536	PG1927	PG6336	PG7236

produced in Czechia




configurator



smfu.eu - manual

Sady kovového dělení




Kovové dělení		Výška čela zásuvky mm	ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
			Objednáací číslo	 kg	Objednáací číslo	 kg	Objednáací číslo	 kg	Objednáací číslo	 kg
		75	272711	0,4	363611	0,5	542711	0,5	362711	0,4
		100, 125	272712	0,6	363612	0,8	542712	0,8	362712	0,7
		150	272713	0,9	363613	1,3	542713	1,2	362713	1,0
		200, 250	272714	1,3	363614	1,8	542714	1,6	362714	1,4
		300	272715	2,1	363615	2,8	542715	2,6	362715	2,3

2 ks hladkého dělení, 1 ks štěrbinového dělení

Kovové dělení 	Výška čela zásuvky mm	ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D		
		Objednáací číslo	 kg	Objednáací číslo	 kg	Objednáací číslo	 kg	Objednáací číslo	 kg	
		75	272721	0,8	363621	1,1	542721	0,9	362721	0,8
		100, 125	272722	1,3	363622	1,5	542722	1,5	362722	1,4
		150	272723	1,9	363623	2,6	542723	2,3	362723	2,0
		200, 250	272724	2,6	363624	3,6	542724	3,3	362724	2,8
		300	272725	4,2	363625	5,5	542725	5,2	362725	4,5

6 ks hladkého dělení, 2 ks štěrbinového dělení

Kovové dělení 	Výška čela zásuvky mm	ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D		
		Objednáací číslo	 kg	Objednáací číslo	 kg	Objednáací číslo	 kg	Objednáací číslo	 kg	
		75	272731	1,1	363631	1,4	542731	1,3	362731	1,2
		100, 125	272732	1,8	363632	2,1	542732	2,1	362732	1,8
		150	272733	2,5	363633	3,6	542733	3,0	362733	2,7
		200, 250	272734	3,6	363634	5,1	542734	4,3	362734	3,8
		300	272735	5,8	363635	7,6	542735	6,8	362735	6,1

8 ks hladkého dělení, 3 ks štěrbinového dělení



ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Objednáací číslo	kg	Objednáací číslo	kg	Objednáací číslo	kg	Objednáací číslo	kg	Objednáací číslo	kg	Objednáací číslo	kg
273611	0,5	543611	0,6	453611	0,6	192711	0,4	633611	0,2	723611	0,8
273612	0,7	543612	0,9	453612	0,8	192712	0,6	633612	1,0	723612	1,1
273613	1,2	543613	1,5	453613	1,4	192713	0,9	633613	1,6	723613	1,7
273614	1,7	543614	2,0	453614	2,0	192714	1,2	633614	2,1	723614	2,2
273615	2,6	543615	3,1	453615	3,0	192715	2,0	633615	3,2	723615	3,3

2 ks hladkého dělení, 1 ks štěrbinového dělení

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Objednáací číslo	kg	Objednáací číslo	kg	Objednáací číslo	kg	Objednáací číslo	kg	Objednáací číslo	kg	Objednáací číslo	kg
273621	1,0	543621	1,2	453621	1,1	192721	0,7	633621	1,3	723621	1,4
273622	1,5	543622	1,7	453622	1,7	192722	1,2	633622	1,8	723622	1,9
273623	2,4	543623	2,9	453623	2,8	192723	1,7	633623	3,0	723623	3,1
273624	3,4	543624	4,1	453624	3,9	192724	2,5	633624	4,2	723624	4,3
273625	5,2	543625	6,2	453625	5,9	192725	3,9	633625	6,3	723625	6,4

6 ks hladkého dělení, 2 ks štěrbinového dělení

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Objednáací číslo	kg	Objednáací číslo	kg	Objednáací číslo	kg	Objednáací číslo	kg	Objednáací číslo	kg	Objednáací číslo	kg
273631	1,4	543631	1,6	453631	1,5	192731	1,1	633631	1,2	723631	1,3
273632	2,1	543632	2,3	453632	2,3	192732	1,7	633632	2,4	723632	2,5
273633	3,4	543633	3,9	453633	3,8	192733	2,4	633633	3,4	723633	4,1
273634	4,8	543634	5,5	453634	5,3	192734	3,5	633634	5,6	723634	5,2
273635	7,3	543635	8,3	453635	8,0	192735	5,5	633635	8,4	723635	8,5

8 ks hladkého dělení, 3 ks štěrbinového dělení

Pracovní stoly





Nejžádanější sestavy pracovních stolů – pracovní stoly KOMBI. Pracovní stůl nabízíme v předdefinovaných variantách, sestavit si ho ale můžete podle svých představ sami. KOMBI stoly se sestavují z pracovní desky, nohy pracovního stolu (nabízíme několik variant) nebo zásuvkové skříně, které mohou být na obou stranách stolu. Nohy je možné opatřit elektro vybavením. Pracovní prostor mnohonásobně rozšíříte díky nástavbě pracovního stolu a širokému příslušenství, které naleznete v kapitole Nástavby pracovních stolů.

KOMBI pracovní stoly nabízíme ve dvou hloubkách – 700 a 800 mm a čtyřech variantách:

- stůl s deskou a dvěma nohami
- stůl s deskou, dvěma nohami a podvěsnou skříní
- stůl s deskou, nohou a stojící skříní
- stůl s deskou a dvěma stojícími skříněmi

To vše ve čtyřech šířkách – 1200, 1500, 2000 a 2500 mm. Ideální stůl KOMBI si vybere opravdu každý.



1 Pracovní deska
na výběr robustní deska z bukových hranolů a síle 40 a 50 mm nebo vrstvená deska z bukové dýhy multiplex o síle 40 mm

2 Příslušenství desky
pracovní desku lze doplnit o ocelovou plochu, zvýšenou hranu nebo protiskluzovou gumovou desku

3 Nohy
v nabídce celkem šest provedení nohy pracovního stolu včetně nohy stavitelné nebo s elektro příslušenstvím

4 Korpus zásuvkové skříně
doporučený půdorys zásuvkové skříně ZA (pro hloubku 700 mm) a ZB (pro hloubku 800 mm) ve třech výškách

5 Zásuvky / dveře
v nabídce sedm výšek zásuvek a dveře ve variantě plných dveří nebo dveří s prahem pro kombinaci se zásuvkami

6 Příslušenství
možnost doplnit zásuvkovou skříň vnitřní policí a zásuvky kovovým nebo plastovým dělicím materiálem (žláby, krabičky)

Varianty pracovních stolů KOMBI



Desky pracovních stolů

Pracovní desky stolů POLAK jsou vyráběny ze dřeva. Dřevo je přírodní materiál, a proto může docházet působením změny teploty nebo vlhkosti k mírnému zakřivení desek, a to i přesto, že jejich povrchové úprave je věnována zvláštní péče. Stálost tvaru pracovní desky je zaručena při relativní vzdušné vlhkosti 50-60 %. Dřevěné desky stolů by rozhodně neměly přijít do přímého styku s vodou a jsou určeny výhradně do interiéru. Také barevnost desek se může, podle použitého vstupního řeziva, vzájemně mírně lišit.

K upevnění noh pracovních stolů nebo zásuvkových skříní k deskám se používají speciální čepy – závrtné matice s vnitřním a vnějším závitem. Poté, co je deska v patřičném sestavení opatřena otvory, se tyto čepy s vnějším závitem zašroubují do desky. Vnitřní závit slouží ke spojení dřevěné desky a noh, zásuvkových skříní apod. standardním šroubem s metrickým závitem.

Nohy pracovních stolů

Nohy pro pracovní stoly pro Vás vyrábíme v mnoha variantách. Můžete volit nohy pevné, výškově stavitelné i nohy speciální. Kvalitní materiál a perfektní dílenské zpracování vás nenechá na pochybách, že volíte jistotu a pevnou oporu pro váš stůl. Všechny nohy jsou vyráběny s otvory pro připevnění k našim pracovním deskám šrouby M8 x 25. Tyto šrouby jsou standardním příslušenstvím nohy.



Noha pevná
Standardní provedení nohy pro základní jednoduché stoly.



Noha pevná s policí
S jednoduchou policí, která využívá prostor mezi nohami.



Noha výškově stavitelná
Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. Fixace výšky dvěma šrouby.



Noha úložná
Za uzamykatelnými dvířky se nachází výškově stavitelná police.



Elektronoha
Noha je vybavena 3x zásuvkou 230 V, dodáváno bez zapojených zásuvek.



El.pneumatická noha
1x pevný pneu vývod, 3x zásuvka 230 V, dodáváno bez zapojených zásuvek.



Standardní konfigurace



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	 kg	 kg
buk 40 mm	AB4715	1500	880	800	45
buk 40 mm	AB4720	2000	880	500	55
buk 40 mm	AB4725	2500	880	300	65
multiplex 40 mm	AM4715	1500	880	800	49
multiplex 40 mm	AM4720	2000	880	500	60
multiplex 40 mm	AM4725	2500	880	300	70

2x noha SNP



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	 kg	 kg
buk 40 mm	PB4715	1500	880	800	60
buk 40 mm	PB4720	2000	880	500	70
buk 40 mm	PB4725	2500	880	300	81
multiplex 40 mm	PM4715	1500	880	800	64
multiplex 40 mm	PM4720	2000	880	500	76
multiplex 40 mm	PM4725	2500	880	300	87

2x noha SNP, zásuvková skříň 27 x 27D - zásuvka 100E



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	 kg	 kg
buk 40 mm	BB4715	1500	880	800	78
buk 40 mm	BB4720	2000	880	500	88
buk 40 mm	BB4725	2500	880	300	99
multiplex 40 mm	BM4715	1500	880	800	82
multiplex 40 mm	BM4720	2000	880	500	94
multiplex 40 mm	BM4725	2500	880	300	105

2x noha SNP, zásuvková skříň 27 x 27D - zásuvka 100E, 200E



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	 kg	 kg
buk 40 mm	HB4715	1500	880	1100	106
buk 40 mm	HB4720	2000	880	700	116
buk 40 mm	HB4725	2500	880	400	127
multiplex 40 mm	HM4715	1500	880	1100	110
multiplex 40 mm	HM4720	2000	880	700	122
multiplex 40 mm	HM4725	2500	880	400	133

noha SNP, zásuvková skříň 27 x 27D - zásuvka 75E, 100E, 125E, 200E, 250E



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	 kg	 kg
buk 40 mm	OB4715	1500	880	1100	169
buk 40 mm	OB4720	2000	880	800	179
buk 40 mm	OB4725	2500	880	700	190
multiplex 40 mm	OM4715	1500	880	1100	173
multiplex 40 mm	OM4720	2000	880	800	185
multiplex 40 mm	OM4725	2500	880	700	196

2x zásuvková skříň 27 x 27D - zásuvka 75E, 100E, 125E, 200E, 250E

Standardní konfigurace



Hloubka pracovní desky 800 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	 kg	 kg
buk 40 mm	AB4815	1500	880	800	50
buk 40 mm	AB4820	2000	880	500	61
buk 40 mm	AB4825	2500	880	300	73
multiplex 40 mm	AM4815	1500	880	800	54
multiplex 40 mm	AM4820	2000	880	500	68
multiplex 40 mm	AM4825	2500	880	300	81

2x noha SNP



Hloubka pracovní desky 800 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	 kg	 kg
buk 40 mm	PB4815	1500	880	800	71
buk 40 mm	PB4820	2000	880	500	83
buk 40 mm	PB4825	2500	880	300	94
multiplex 40 mm	PM4815	1500	880	800	76
multiplex 40 mm	PM4820	2000	880	500	89
multiplex 40 mm	PM4825	2500	880	300	102

2x noha SNP, zásuvková skříň 36 x 36D - zásuvka 100E



Hloubka pracovní desky 800 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	 kg	 kg
buk 40 mm	BB4815	1500	880	800	94
buk 40 mm	BB4820	2000	880	500	106
buk 40 mm	BB4825	2500	880	300	117
multiplex 40 mm	BM4815	1500	880	800	99
multiplex 40 mm	BM4820	2000	880	500	112
multiplex 40 mm	BM4825	2500	880	300	125

2x noha SNP, zásuvková skříň 36 x 36D - zásuvka 100E, 200E



Hloubka pracovní desky 800 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	 kg	 kg
buk 40 mm	HB4815	1500	880	1100	132
buk 40 mm	HB4820	2000	880	700	143
buk 40 mm	HB4825	2500	880	400	155
multiplex 40 mm	HM4815	1500	880	1100	137
multiplex 40 mm	HM4820	2000	880	700	150
multiplex 40 mm	HM4825	2500	880	400	163

noha SNP, zásuvková skříň 36 x 36D - zásuvka 75E, 100E, 125E, 200E, 250E



Hloubka pracovní desky 800 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	 kg	 kg
buk 40 mm	OB4815	1500	880	1100	214
buk 40 mm	OB4820	2000	880	800	226
buk 40 mm	OB4825	2500	880	700	236
multiplex 40 mm	OM4815	1500	880	1100	219
multiplex 40 mm	OM4820	2000	880	800	232
multiplex 40 mm	OM4825	2500	880	700	245

2x zásuvková skříň 36 x 36D - zásuvka 75E, 100E, 125E, 200E, 250E

Vlastní konfigurace

Jak sestavíte vlastní konfiguraci stolu Kombi

- Zvolte typ a příslušenství pracovní desky stolu.
- Zvolte nohu stolu.
- Zvolte rozměr korpusu zásuvkové skříně.
- Zvolte dvířka popř. dvířka s prahem

- Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet čel zásuvek **A** (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu **S**.
- Zvolte barvu korpusu a zásuvek.
- Zvolte příslušenství.
- Zvolte dělení zásuvek.



1 Pracovní deska / sestava pracovního stolu


Zvolte vhodnou variantu sestavy pracovního stolu. Nabízíme 5 variant sestav v šířkách 1200, 1500, 2000, 2500 mm. V případě, že zvolíte pracovní stůl se zásuvkovou skříní, podrobný návod na vlastní konfiguraci zásuvkové skříně naleznete na straně 25.

Sestavy pracovního stolu:



Dle vašich potřeb vyberte vhodnou pracovní desku – multiplex nebo bukovou ve 2 silách (D), 4 šířkách (C) a 2 hloubkách (E).

Typ	Výška D mm	Šířka C mm	Hloubka E mm
multiplex	40	1200	700
multiplex	40	1500	700
multiplex	40	2000	700
multiplex	40	2500	700
buk	40 a 50	1200	800
buk	40 a 50	1500	800
buk	40 a 50	2000	800
buk	40 a 50	2500	800

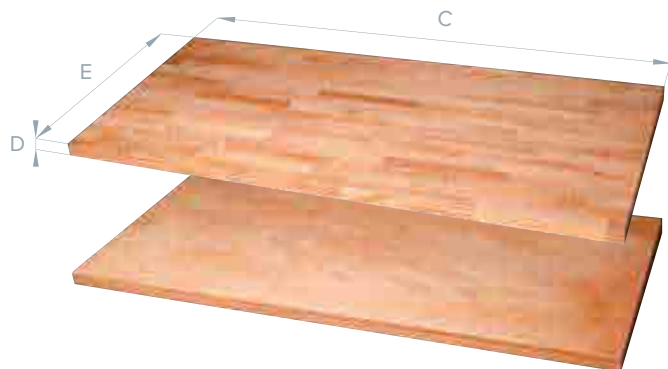

Příslušenství desky stolu

Zvolte příslušenství desky – zvýšenou hranu, ocelovou plochu nebo gumu.



OCELOVOU PLOCHU A GUMU není možné kombinovat s bukovou pracovní deskou. Toto příslušenství lze použít pouze na pracovní desku MULTIPLEX.

2 Nohy stolu



Noha pevná
Standardní provedení nohy pro základní jednoduché stoly.



Noha pevná s policí
S jednoduchou policí, která využívá prostor mezi nohami.



Noha výškově stavitelná
Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. Fixace výšky dvěma šrouby.



Noha úložná
Za uzamykatelnými dvířky se nachází výškově stavitelná police.



Elektronoha
Noha je vybavena 3x zásuvkou 230 V, dodáváno bez zapojených zásuvek.



El. pneumatická noha
1x pevný pneu vývod, 3x zásuvka 230 V, dodáváno bez zapojených zásuvek.

3 Korpus


Dle vašich potřeb vyberte rozměr korpusu. V nabídce jsou 2 půdorysy, každý z nich v 5 výškách. Rozměr H = celková výška korpusu
Rozměr S = světlost otvoru korpusu

Půdorysy korpusů:

Typ	W x D mm
ZA 27 x 27D	578 x 630
ZB 36 x 36D	731 x 780

Výšky korpusů:

Rozměr S mm	100	300	650	750	900
Rozměr H mm	190	390	740	840	990

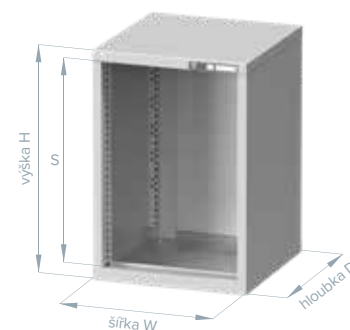

4 Dveře / dveře s prahem

Pokud volíte skříň pouze s dveřmi, pak se rozměr světlosti otvoru korpusu **S** musí rovnat výšce dveří. V případě kombinace zásuvek s dveřmi se musí rozměr světlosti otvoru korpusu **S** rovnat výšce dvířek s prahem a součtu čel **A** zvolených zásuvek.

Příklad sestavy

Korpus: **ZAK84** (S = 750 mm)

Zásuvky: **ZAE75** (A = 75 mm)
ZAE125 (A = 125 mm)

Dvířka s prahem: **DP27-550** (550 mm)



5 Zásuvky

Zvolte skladbu zásuvek / dvířek pro zásuvkovou skříň. Rozměr světlosti otvoru korpusu **S** se musí rovnat součtu čel **A** zvolených zásuvek, případně dvířek. Rozměr zásuvek označený jako **C** určuje výšku bočnice, která je důležitá pro výběr kovového dělení do zásuvky.

Výšky zásuvek:



6 Příslušenství



Elektropříslušenství
V nabídce elektrolíšty a prodlužovací přívody, které lze zabudovat do zásuvkové skříně místo jedné zásuvky.



Dělení zásuvky – kovové
Krábky ve třech výškách
Žláby ve třech šířkách
Kovové dělení



1 Pracovní deska

				hloubka 700 mm		hloubka 700 mm		hloubka 700 mm	
Typ desky	Typ desky	Šířka mm	kg	Objednáací číslo	Síla desky mm	Objednáací číslo	Síla desky mm	Objednáací číslo	Síla desky mm
Multiplexová deska  Kvalitní tvarově stálá deska vrstvená a lepená z pařeného bukového dýhy. Povrch broušený a ošetřený roztokem lněného oleje.	multiplex	1200	28	D1274-02	40	D1274-02	40	D1274-02	40
		1500	40	D1574-02	40	D1574-02	40	D1574-02	40
		2000	53	D2074-02	40	D2074-02	40	D2074-02	40
		2500	66	D2574-02	40	D2574-02	40	D2574-02	40
Buková deska  Vysoce kvalitní robustní deska z průběžně lepených bukových hranolů. Povrch broušený a ošetřený roztokem lněného oleje.	buk 40 mm	1200	25	D1274-01	40	D1274-01	40	D1274-01	40
		1500	35	D1574-01	40	D1574-01	40	D1574-01	40
		2000	47	D2074-01	40	D2074-01	40	D2074-01	40
		2500	58	D2574-01	40	D2574-01	40	D2574-01	40
	buk 50 mm	1500	47	D1575-01	50	D1575-01	50	D1575-01	50
		2000	63	D2075-01	50	D2075-01	50	D2075-01	50
		2500	78	D2575-01	50	D2575-01	50	D2575-01	50

Příslušenství desky stolu	Varianta	Šířka mm	Objednáací číslo	Rozměr	Objednáací číslo	Rozměr	Objednáací číslo	Rozměr
Zvýšená hrana - sada 	Zvýšená hrana	1200	ZH-D1274	Výška 100 mm	ZH-D1274	Výška 100 mm	ZH-D1274	Výška 100 mm
		1500	ZH-D1574		ZH-D1574		ZH-D1574	
		2000	ZH-D2074		ZH-D2074		ZH-D2074	
		2500	ZH-D2574		ZH-D2574		ZH-D2574	
Ocelová plocha  Nelze kombinovat s bukovou pracovní deskou.	Ocelová plocha	1200	PH-1274	Síla 1,5 mm	PH-1274	Síla 1,5 mm	PH-1274	Síla 1,5 mm
		1500	PH-1574		PH-1574		PH-1574	
		2000	PH-2074		PH-2074		PH-2074	
		2500	PH-2574		PH-2574		PH-2574	
Deska s gumou  Nelze kombinovat s bukovou pracovní deskou.	Deska s gumou	1200	GH-1270	Síla 4 mm	GH-1270	Síla 4 mm	GH-1270	Síla 4 mm
		1500	GH-1570		GH-1570		GH-1570	
		2000	GH-2070		GH-2070		GH-2070	
		2500	GH-2570		GH-2570		GH-2570	



hloubka 700 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm	
Objednáací číslo	Síla desky mm	Objednáací číslo	Síla desky mm	Objednáací číslo	Síla desky mm	Objednáací číslo	Síla desky mm	Objednáací číslo	Síla desky mm
D1274-02	40	-	-	-	-	-	-	-	-
D1574-02	40	D1584-02	40	D1584-02	40	D1584-02	40	D1584-02	40
D2074-02	40	D2084-02	40	D2084-02	40	D2084-02	40	D2084-02	40
D2574-02	40	D2584-02	40	D2584-02	40	D2584-02	40	D2584-02	40
D1274-01	40	-	-	-	-	-	-	-	-
D1574-01	40	D1584-01	40	D1584-01	40	D1584-01	40	D1584-01	40
D2074-01	40	D2084-01	40	D2084-01	40	D2084-01	40	D2084-01	40
D2574-01	40	D2584-01	40	D2584-01	40	D2584-01	40	D2584-01	40
D1575-01	50	D1585-01	50	D1585-01	50	D1585-01	50	D1585-01	50
D2075-01	50	D2085-01	50	D2085-01	50	D2085-01	50	D2085-01	50
D2575-01	50	D2585-01	50	D2585-01	50	D2585-01	50	D2585-01	50

Objednáací číslo	Rozměr	Objednáací číslo	Rozměr	Objednáací číslo	Rozměr	Objednáací číslo	Rozměr	Objednáací číslo	Rozměr
ZH-D1274	Výška 100 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
ZH-D1574		ZH-D1584	Výška 100 mm	ZH-D1584	Výška 100 mm	ZH-D1584	Výška 100 mm	ZH-D1584	Výška 100 mm
ZH-D2074		ZH-D2084		ZH-D2084		ZH-D2084		ZH-D2084	
ZH-D2574		ZH-D2584		ZH-D2584		ZH-D2584		ZH-D2584	
PH-1274	Síla 1,5 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
PH-1574		PH-1584	Síla 1,5 mm	PH-1584	Síla 1,5 mm	PH-1584	Síla 1,5 mm	PH-1584	Síla 1,5 mm
PH-2074		PH-2084		PH-2084		PH-2084		PH-2084	
PH-2574		PH-2584		PH-2584		PH-2584		PH-2584	
GH-1270	Síla 4 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
GH-1570		GH-1580	Síla 4 mm	GH-1580	Síla 4 mm	GH-1580	Síla 4 mm	GH-1580	Síla 4 mm
GH-2070		GH-2080		GH-2080		GH-2080		GH-2080	
GH-2570		GH-2580		GH-2580		GH-2580		GH-2580	



OCELOVOU PLOCHU A GUMU není možné kombinovat s bukovou pracovní deskou. Toto příslušenství lze použít pouze na pracovní desku MULTIPLEX.



Pracovní desky jsou vyráběny ze dřeva, což je přírodní materiál, a proto může docházet působením změny teploty nebo vlhkosti k mírnému zakřivení desek, a to i přesto, že jejich povrchové úpravě je věnována zvláštní péče. Stálost tvaru pracovní desky je zaručena při relativní vzdušné vlhkosti 50-60%. Desky by rozhodně neměly přijít do přímého styku s vodou.

2 Nohy stolu

Noha pevná	Výška mm	Hloubka mm	hloubka 700 mm		hloubka 700 mm		hloubka 700 mm	
			Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg
			SNP1	7/500	SNP1	7/500	SNP1	7/500
			-	-	-	-	-	-

Standardní provedení nohy pro základní jednoduché stoly.

Noha pevná s policeí	Výška mm	Hloubka mm	Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg
			SNU1	9/500	SNU1	9/500	SNU1	9/500
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

Jednoduchá police, která využívá prostor mezi nohami. Konstrukce vychází z pevné nohy, police je výškově stavitelná.

Noha výškově stavitelná	Výška mm	Hloubka mm	Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg
			SNS1	11/200	SNS1	11/200	SNS1	11/200
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. Fixace výšky dvěma šrouby.

Noha úložná	Výška mm	Hloubka mm	Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg
			SND1	19/800	SND1	19/800	SND1	19/800
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

Za uzamykatelnými dvířky se nachází výškově stavitelná police.

Elektronoha	Výška mm	Hloubka mm	Typ zásuvky	Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg
	840	603	E	SNEL1	17/800	SNEL1	17/800	SNEL1	17/800
	840	603	F	SNEL1F	17/800	SNEL1F	17/800	SNEL1F	17/800
	840	703	E	-	-	-	-	-	-
	840	703	F	-	-	-	-	-	-

Typ E - pro ČR a jiné země
Typ F - pro DE a jiné země

Noha je vybavena 3x zásuvkou 230 V, dodáváno bez zapojených zásuvek.

Elektropneumatická noha	Výška mm	Hloubka mm	Typ zásuvky	Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg
	840	603	E	SNEP1	20/800	SNEP1	20/800	SNEP1	20/800
	840	603	F	SNEP1F	20/800	SNEP1F	20/800	SNEP1F	20/800
	840	703	E	-	-	-	-	-	-
	840	703	F	-	-	-	-	-	-

Typ E - pro ČR a jiné země
Typ F - pro DE a jiné země

1x pevný pneu vývod, 3x zásuvka 230 V, dodáváno bez zapojených zásuvek.



hloubka 700 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm	
Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	SNP2	8/500	SNP2	8/500	SNP2	8/500	-	-

Standardní provedení nohy pro základní jednoduché stoly.

Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	SNU2	10/500	SNU2	10/500	SNU2	10/500	-	-

Jednoduchá police, která využívá prostor mezi nohami. Konstrukce vychází z pevné nohy, police je výškově stavitelná.

Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	SNS2	12/200	SNS2	12/200	SNS2	12/200	-	-

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. Fixace výšky dvěma šrouby.

Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	SND2	19/800	SND2	19/800	SND2	19/800	-	-

Za uzamykatelnými dvířky se nachází výškově stavitelná police.


Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	SNEL2	19/800	SNEL2	19/800	SNEL2	19/800	-	-
-	-	SNEL2F	19/800	SNEL2F	19/800	SNEL2F	19/800	-	-

Noha je vybavena 3x zásuvkou 230 V, dodáváno bez zapojených zásuvek.


Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg	Objednací číslo	👤/⚖️ kg
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	SNEP2	21/800	SNEP2	21/800	SNEP2	21/800	-	-
-	-	SNEP2F	21/800	SNEP2F	21/800	SNEP2F	21/800	-	-

1x pevný pneu vývod, 3x zásuvka 230 V, dodáváno bez zapojených zásuvek.

3 Korp

Korpus	W x D mm	Objednáací číslo	S mm	H mm	Objednáací číslo	S mm	H mm	Objednáací číslo	S mm	H mm	
	ZA 27 x 27D 578 x 630	ZAK19	100	190	ZAK39	300	390	ZAK74	650	740	
		-	-	-	-	-	-	ZAK84	750	840	
		-	-	-	-	-	-	ZAK99	900	990	
	ZB 36 x 36D 731 x 780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			150 kg			250 kg			700 kg		

4 Dveře / dveře s prahem

Dveře	Výška S mm	hloubka 700 mm	hloubka 700 mm	hloubka 700 mm
		Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
	650	-	-	D27-650
	750	-	-	D27-750

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

Dveře s prahem	Výška mm	hloubka 700 mm	hloubka 700 mm	hloubka 700 mm
		Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
	500 + 50 práh	-	-	DP27-550
	600 + 50 práh	-	-	DP27-650
	650 + 50 práh	-	-	DP27-700
	750 + 50 práh	-	-	DP27-800

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

Police	W x D mm	hloubka 700 mm			hloubka 700 mm			hloubka 700 mm		
		Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg
	564 x 515	-	-	-	-	-	-	VP2727	50	3,2
	717 x 665	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Police plech Zn, díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná, 4x háček pro zavěšení.



hloubka 700 mm			hloubka 800 mm			hloubka 800 mm			hloubka 800 mm			hloubka 800 mm		
Objednací číslo	S mm	H mm	Objednací číslo	S mm	H mm	Objednací číslo	S mm	H mm	Objednací číslo	S mm	H mm	Objednací číslo	S mm	H mm
ZAK74	650	740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZAK84	750	840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZAK99	900	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	ZBK19	100	190	ZBK39	300	390	ZBK74	650	740	ZBK74	650	740
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ZBK84	750	840	ZBK84	750	840
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ZBK99	900	990	ZBK99	900	990
700 kg			150 kg			250 kg			700 kg			700 kg		

hloubka 700 mm	hloubka 800 mm	hloubka 800 mm	hloubka 800 mm	hloubka 800 mm
Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
D27-650	-	-	D36-650	D36-650
D27-750	-	-	D36-750	D36-750

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

hloubka 700 mm	hloubka 800 mm	hloubka 800 mm	hloubka 800 mm	hloubka 800 mm
Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
DP27-550	-	-	DP36-550	DP36-550
DP27-650	-	-	DP36-650	DP36-650
DP27-700	-	-	DP36-700	DP36-700
DP27-800	-	-	DP36-800	DP36-800

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.


hloubka 700 mm			hloubka 800 mm			hloubka 800 mm			hloubka 800 mm		
Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg
VP2727	50	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	VP3636	50	4,9

Police plech Zn, díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná, 4x háček pro zavěšení.



5 Zásuvky


Plnovýsuv
80 kg



Výška čela A mm	Výška čela C mm
75	50
100	75
125	75
150	125
200	175
250	175
300	275

hloubka 700 mm		hloubka 700 mm		hloubka 700 mm	
Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
-	-	ZAE75	7,5	ZAE75	7,5
ZAE100	7,9	ZAE100	7,9	ZAE100	7,9
-	-	ZAE125	8,1	ZAE125	8,1
-	-	ZAE150	8,8	ZAE150	8,8
-	-	ZAE200	9,7	ZAE200	9,7
-	-	ZAE250	10,1	ZAE250	10,1
-	-	ZAE300	11,5	ZAE300	11,5


Plnovýsuv
200 kg



Výška čela A mm	Výška čela C mm
75	50
100	75
125	75
150	125
200	175
250	175
300	275

hloubka 700 mm		hloubka 700 mm		hloubka 700 mm	
Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
-	-	ZAT75	11,3	ZAT75	11,3
ZAT100	11,8	ZAT100	11,8	ZAT100	11,8
-	-	ZAT125	12,0	ZAT125	12,0
-	-	ZAT150	12,7	ZAT150	12,7
-	-	ZAT200	13,6	ZAT200	13,6
-	-	ZAT250	14,0	ZAT250	14,0
-	-	ZAT300	15,5	ZAT300	15,5

Plnovýsuv
plynulý dojezd
200 kg



Výška čela A mm	Výška čela C mm
75	50
100	75
125	75
150	125
200	175
250	175
300	275

hloubka 700 mm		hloubka 700 mm		hloubka 700 mm	
Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
-	-	ZAD75	11,4	ZAD75	11,4
ZAD100	11,9	ZAD100	11,9	ZAD100	11,9
-	-	ZAD125	12,1	ZAD125	12,1
-	-	ZAD150	12,8	ZAD150	12,8
-	-	ZAD200	13,6	ZAD200	13,6
-	-	ZAD250	14,1	ZAD250	14,1
-	-	ZAD300	15,6	ZAD300	15,6



hloubka 700 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm	
Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
ZAE75	7,5	-	-	ZBE75	10,1	ZBE75	10,1	ZBE75	10,1
ZAE100	7,9	ZBE100	10,7	ZBE100	10,7	ZBE100	10,7	ZBE100	10,7
ZAE125	8,1	-	-	ZBE125	11,0	ZBE125	11,0	ZBE125	11,0
ZAE150	8,8	-	-	ZBE150	11,9	ZBE150	11,9	ZBE150	11,9
ZAE200	9,7	-	-	ZBE200	13,1	ZBE200	13,1	ZBE200	13,1
ZAE250	10,1	-	-	ZBE250	13,6	ZBE250	13,6	ZBE250	13,6
ZAE300	11,5	-	-	ZBE300	15,4	ZBE300	15,4	ZBE300	15,4

hloubka 700 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm	
Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
ZAT75	11,3	-	-	ZBT75	15,1	ZBT75	15,1	ZBT75	15,1
ZAT100	11,8	ZBT100	15,7	ZBT100	15,7	ZBT100	15,7	ZBT100	15,7
ZAT125	12,0	-	-	ZBT125	16,0	ZBT125	16,0	ZBT125	16,0
ZAT150	12,7	-	-	ZBT150	16,9	ZBT150	16,9	ZBT150	16,9
ZAT200	13,6	-	-	ZBT200	18,1	ZBT200	18,1	ZBT200	18,1
ZAT250	14,0	-	-	ZBT250	18,6	ZBT250	18,6	ZBT250	18,6
ZAT300	15,5	-	-	ZBT300	20,4	ZBT300	20,4	ZBT300	20,4

hloubka 700 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm		hloubka 800 mm	
Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
ZAD75	11,4	-	-	ZBD75	15,2	ZBD75	15,2	ZBD75	15,2
ZAD100	11,9	ZBD100	15,8	ZBD100	15,8	ZBD100	15,8	ZBD100	15,8
ZAD125	12,1	-	-	ZBD125	16,1	ZBD125	16,1	ZBD125	16,1
ZAD150	12,8	-	-	ZBD150	17,0	ZBD150	17,0	ZBD150	17,0
ZAD200	13,6	-	-	ZBD200	18,2	ZBD200	18,2	ZBD200	18,2
ZAD250	14,1	-	-	ZBD250	18,7	ZBD250	18,7	ZBD250	18,7
ZAD300	15,6	-	-	ZBD300	20,5	ZBD300	20,5	ZBD300	20,5

6 Příslušenství

Elektrolišta	Typ zásuvky	D x H mm
	E (CZ)	123 x 66
	F (DE)	123 x 66

hloubka 700 mm		
Objednací číslo	Šířka mm	kg
-	-	-

hloubka 700 mm		
Objednací číslo	Šířka mm	kg
EZS27M	504	2,6
EZS27FM	504	2,6

hloubka 700 mm		
Objednací číslo	Šířka mm	kg
EZS27M	504	2,6
EZS27FM	504	2,6

Vybavení: zásuvky 230V/16A, jistič 230V/16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, bez přívodního kabelu a pneumatické hadice.

Prodlužovací přívod	Typ zásuvky	D x H mm
	E (CZ)	73 x 34
	F (DE)	73 x 34

hloubka 700 mm		
Objednací číslo	Šířka mm	kg
-	-	-

hloubka 700 mm		
Objednací číslo	Šířka mm	kg
PPZS27M	504	1,2
PPZS27FM	504	1,2

hloubka 700 mm		
Objednací číslo	Šířka mm	kg
PPZS27M	504	1,2
PPZS27FM	504	1,2

Vybavení: zásuvky 230V/16A, spínač 230V/16A, dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, přívodní kabel 3 m s vývodem ze zadní části profilu.



Zásuvky typu E pro ČR a další země.



Zásuvky typu F pro DE a další země.



Při dodatečné montáži elektrolišty nebo prodlužovacího přívodu do korpusu skříní je nutné korpus opatřit otvorem pro přívod.



Na straně 49 naleznete dělicí materiál zásuvek.
V nabídce: kovové dělení, plastové žlaby a krabičky a gumová podložka.



5 Barevnost

Barevné provedení bez příplatku

 RAL 6011	 RAL 7035	 RAL 7016	 RAL 9005
 RAL 5012	 RAL 5010	 RAL 5007	 RAL 9010



Základní barevné provedení: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012, pokud není uvedeno jinak.

Barevné provedení s příplatkem 8 %

 RAL 5015	 RAL 5018	 RAL 5024	 RAL 6019	 RAL 6021	 RAL 6024
 RAL 7031	 RAL 7011	 RAL 7040	 RAL 1023	 RAL 2008	 RAL 3000



hloubka 700 mm		
Objednací číslo	Šířka mm	kg
EZS27M	504	2,6
EZS27FM	504	2,6

hloubka 800 mm		
Objednací číslo	Šířka mm	kg
-	-	-

hloubka 800 mm		
Objednací číslo	Šířka mm	kg
EZS36M	657	3,1
EZS36FM	657	3,1

hloubka 800 mm		
Objednací číslo	Šířka mm	kg
EZS36M	657	3,1
EZS36FM	657	3,1

hloubka 800 mm		
Objednací číslo	Šířka mm	kg
EZS36M	657	3,1
EZS36FM	657	3,1

Vybavení: zásuvky 230V/16A, jistič 230V/16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, bez přívodního kabelu a pneumatické hadice.

hloubka 700 mm		
Objednací číslo	Šířka mm	kg
PPZS27M	504	1,2
PPZS27FM	504	1,2

hloubka 800 mm		
Objednací číslo	Šířka mm	kg
-	-	-

hloubka 800 mm		
Objednací číslo	Šířka mm	kg
PPZS36M	657	1,4
PPZS36FM	657	1,4

hloubka 800 mm		
Objednací číslo	Šířka mm	kg
PPZS36M	657	1,4
PPZS36FM	657	1,4

hloubka 800 mm		
Objednací číslo	Šířka mm	kg
PPZS36M	657	1,4
PPZS36FM	657	1,4

Vybavení: zásuvky 230V/16A, spínač 230V/16A, dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, přívodní kabel 3 m s vývodem ze zadní části profilu.



Modulární stoly jsou v produkci dílenského nábytku POLAK nejtěžší standardně dodávané stoly. Sestavují se z jednotlivých modulů, které se opět systémově vybavují řadou zásuvkových skříní, dvířek, dělení... Standardní výbava korpusu stolu Modular obsahuje mechanismus centrálního zamykání zásuvek v každém modulu. Pracovní stůl nabízíme v předdefinovaných variantách, sestavit si ho ale můžete podle svých představ sami.

Pracovní prostor mnohonásobně rozšíříte díky nástavbě pracovního stolu a širokému příslušenství, které naleznete v kapitole Nástavby pracovních stolů. MODULAR pracovní stoly nabízíme v hloubce 700 mm a ve třech šířkách (provedeních):

- stůl šířka 1500 mm - 2x vybavený korpus
- stůl šířka 2000 mm - 3x vybavený korpus
- stůl šířka 2500 mm - 4x vybavený korpus



1 Pracovní deska
na výběr robustní deska z bukových hranolů a síle 40 a 50 mm nebo vrstvená deska z bukové dýhy multiplex o síle 40 mm

2 Příslušenství desky
pracovní desku lze doplnit o ocelovou plochu, zvýšenou hranu nebo protiskluzovou gumovou desku

3 Korpus
v nabídce ve třech šířkách 1500, 2000 a 2500 mm

4 Zásuvky / dveře
v nabídce sedm výšek zásuvek a dveří ve variantě plných dveří nebo dveří s prahem pro kombinaci se zásuvkami

5 Příslušenství
možnost doplnit zásuvkovou skříň vnitřní policí a kovovým nebo plastovým dělicím materiálem (žláby, krabičky)

Varianty pracovních stolů MODULAR



Desky pracovních stolů

Pracovní desky stolů POLAK jsou vyráběny ze dřeva. Dřevo je přírodní materiál, a proto může docházet působením změny teploty nebo vlhkosti k mírnému zakřivení desek, a to i přesto, že jejich povrchové úpravě je věnována zvláštní péče. Stálost tvaru pracovní desky je zaručena při relativní vzdušné vlhkosti 50 - 60 %. Dřevěné desky stolů by rozhodně neměly přijít do přímého styku s vodou a jsou určeny výhradně do interiéru. Také barevnost desek se může, podle použitého vstupního řeziva, vzájemně mírně lišit.

K upevnění noh pracovních stolů nebo zásuvkových skříní k deskám se používají speciální čepy – závrtné matice s vnitřním a vnějším závitem. Poté, co je deska v patřičném sestavení opatřena otvory, se tyto čepy s vnějším závitem zašroubují do desky. Vnitřní závit slouží ke spojení dřevěné desky a noh, zásuvkových skříní apod. standardním šroubem s metrickým závitem.



Různé druhy uchycení elektrolišť a prodlužovacích přívodů umožňují jejich umístění na pracovním stole tak, jak vám nejvíce vyhovuje. Více o elektro příslušenství naleznete na straně 145.



Dno pracovního stolu MODULAR je opatřeno výztuhami. Výztuhy zajišťují odolnost konstrukce stolu proti prohnutí a poškození v případě, že budete stůl zvedat paletovým nebo vysokozdvížným vozíkem.



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



Standardní konfigurace



Šířka 1500 mm, hloubka 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	 kg	 kg
buk 40 mm	PS1-1	1500	880	800	136
multiplex 40 mm	PS1-1M	1500	880	800	140

Zleva: 100E, 200E, 300E / 100E, 200E, 300E



Šířka 1500 mm, hloubka 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	 kg	 kg
buk 40 mm	PS1-2	1500	880	800	120
multiplex 40 mm	PS1-2M	1500	880	800	124

Zleva: 2x 100E, 2x 200E / dvířka 600 mm, 1x police



Šířka 1500 mm, hloubka 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	 kg	 kg
buk 40 mm	PS1-3	1500	880	800	108
multiplex 40 mm	PS1-3M	1500	880	800	112

Zleva: 100E, dvířka 450 mm, 1x police / 100E, dvířka 450 mm, 1x police



Šířka 2000 mm, hloubka 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	 kg	 kg
buk 40 mm	PS2-1	2000	880	800	175
multiplex 40 mm	PS2-1M	2000	880	800	180

Zleva: 100E, 200E, 300E / 1x police / 100E, 200E, 300E



Šířka 2000 mm, hloubka 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	 kg	 kg
buk 40 mm	PS2-2	2000	880	800	169
multiplex 40 mm	PS2-2M	2000	880	800	174

Zleva: dvířka 600 mm, 1x police / 75E, 2x 100E, 125E, 200E / dvířka 600 mm, 1x police

Standardní konfigurace



Šířka 2000 mm, hloubka 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	 kg	 kg
buk 40 mm	PS2-3	2000	880	800	148
multiplex 40 mm	PS2-3M	2000	880	800	153

Zleva: 100E, dvířka 450 mm, 1x police / 100E, dv. 450 mm, 1x police / 100E, dv. 450 mm, 1x police



Šířka 2000 mm, hloubka 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	 kg	 kg
buk 40 mm	PS2-6	2000	880	800	210
multiplex 40 mm	PS2-6M	2000	880	800	216

Zleva: 100E, 200E, 300E / 75E, 2x 100E, 125E, 200E / 100E, 200E, 300E



Šířka 2000 mm, hloubka 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	 kg	 kg
buk 40 mm	PS2-5	2000	880	800	136
multiplex 40 mm	PS2-5M	2000	880	800	142

Zleva: dvířka 600 mm, 1x police / dvířka 600 mm, 1x police / dvířka 600 mm, 1x police



Šířka 2500 mm, hloubka 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	 kg	 kg
buk 40 mm	PS3-1	2500	880	1600	231
multiplex 40 mm	PS3-1M	2500	880	1600	238

Zleva: 2x 100E, 2x 200E / dvířka 600 mm, 1x police / dvířka 600 mm, 1x police / 2x 100E, 2x 200E



Šířka 2500 mm, hloubka 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	 kg	 kg
buk 40 mm	PS3-2	2500	880	1600	178
multiplex 40 mm	PS3-2M	2500	880	1600	185

Zleva: 100E, dvířka 450 mm, 1x police / 1x police / 1x police / 100E, dvířka 450 mm, 1x police

Vlastní konfigurace

Jak sestavíte vlastní konfiguraci stolu Modular

- Zvolte typ a příslušenství pracovní desky stolu.
- Zvolte dvířka popř. dvířka s prahem
- Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet čel zásuvek **A** (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu **S**.

- Zvolte barvu korpusu a zásuvek.
- Zvolte příslušenství.
- Zvolte dělení zásuvek.



1 Sestava pracovního stolu / pracovní deska


Zvolte vhodnou variantu sestavy pracovního stolu. Nabízíme 3 varianty sestav v šířkách 1500, 2000, 2500 mm. V případě, že zvolíte pracovní stůl se zásuvkovou skříní, podrobný návod na vlastní konfiguraci zásuvkové skříně naleznete na straně 25.

Sestavy pracovního stolu:



Dle vašich potřeb vyberte vhodnou pracovní desku – multiplex nebo bukovou v 1 síle (D), 3 šířkách (C) a 1 hloubce (E).

Typ	Výška D mm	Šířka C mm	Hloubka E mm
multiplex	40	1500	700
multiplex	40	2000	
multiplex	40	2500	
buk	40	1500	
buk	40	2000	
buk	40	2500	

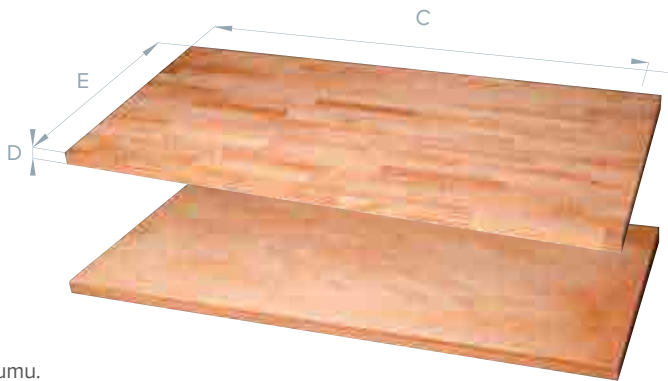

Příslušenství desky stolu

Zvolte příslušenství desky – zvýšenou hranu, ocelovou plochu nebo gumu.



OCELOVOU PLOCHU A GUMU není možné kombinovat s bukovou pracovní deskou. Toto příslušenství lze použít pouze na pracovní desku MULTIPLEX.

2 Dvířka / dvířka s prahem

Pokud volíte skříň pouze s dveřmi, pak se rozměr světlosti otvoru korpusu **S** musí rovnat výšce dveří. V případě kombinace zásuvek s dveřmi se musí rozměr světlosti otvoru korpusu **S** rovnat výšce dvířek s prahem a součtu čel **A** zvolených zásuvek. Pro kombinaci se zásuvkami vždy zvolte dvířka s prahem, dvířka bez prahu nelze se zásuvkami kombinovat. V nabídce jsou 4 výšky dvířek nebo dvířek s prahem. Pro široké korpusy jsou dvířka dodávány v křídlovém provedení.

Příklad sestavy
Korpus: **ZAK84** (S = 750 mm)
Zásuvky: **ZAE75** (A = 75 mm)
ZAE125 (A = 125 mm)
Dvířka s prahem: **DP27-550** (550 mm)



3 Zásuvky

Zvolte skladbu zásuvek / dvířek pro zásuvkovou skříň. Rozměr světlosti otvoru korpusu **S** se musí rovnat součtu čel **A** zvolených zásuvek, případně dvířek. Doporučujeme od hodnoty **S** postupně odečítat rozměry výšky čel **A**. Rozměr zásuvek označený jako **C** určuje výšku bočnice, která je důležitá pro výběr kovového dělení do zásuvky.

Pro všechny nabízené korpusy je v nabídce 7 výšek zásuvek. Zásuvky jsou standardně vybaveny plnovýsuvem s nosností 80 kg. Jedná se o kvalitní mechanismus na kuličkových ložiscích.

Zásuvky je možné vybavit PLNOVÝSUVEM s nosností 80 kg nebo PLNOVÝSUVEM s nosností 200 kg, který lze doplnit o funkci plynulého dojezdu.

Výšky zásuvek:



4 Příslušenství



Vnitřní police
nosnost 50 kg, díky perforaci stěn je výškově stavitelná po 50 mm. Zinková povrchová úprava.



Dělení zásuvky – kovové
Krábiky ve třech výškách. Žlaby ve třech šířkách. Kovové dělení.



Elektropříslušenství
V nabídce elektrolišty a prodlužovací přívody, které lze zabudovat do zásuvkové skříně místo jedné zásuvky.



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



1 Pracovní deska

Typ desky	Typ desky	hloubka 700 mm, šířka 1500 mm				
		Objednáací číslo	S mm	 kg	 kg	Síla desky mm
		PS1K	600	800	80	40




Příslušenství desky stolu	Varianta	Objednáací číslo	Rozměr
	Zvýšená hrana	ZH-D1574	výška 100 mm
	Ocelová plocha	PH-1574	Síla 1,5 mm
	Deska s gumou	GH-1570	Síla 4 mm



OCELOVOU PLOCHU A GUMU není možné kombinovat s bukovou pracovní deskou. Toto příslušenství lze použít pouze na pracovní desku MULTIPLEX.

2 Dveře / dveře s prahem

Dveře	Výška S mm	Objednáací číslo
	600	D27-600



Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

Dveře s prahem	Výška S mm	Objednáací číslo
	450 + 50 práh	DP27-500



Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

Police	W x D mm	Objednáací číslo	 kg	 kg
	590 x 510	VPA2727	50	3,2



Police plech Zn, díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná, 4x háček pro zavěšení.



hloubka 700 mm, šířka 2000 mm					hloubka 700 mm, šířka 2500 mm				
Objednáací číslo	S mm	 kg	 kg	Síla desky mm	Objednáací číslo	S mm	 kg	 kg	Síla desky mm
PS2K	600	800	110	40	PS3K	600	800	150	40
PS2MK	600	800	116	40	PS3MK	600	800	155	40

Objednáací číslo	Rozměr	Objednáací číslo	Rozměr
ZH-D2074	Výška 100 mm	ZH-D2574	Výška 100 mm
PH-2074	Síla 1,5 mm	PH-2574	Síla 1,5 mm
GH-2070	Síla 4 mm	GH-2570	Síla 4 mm

OCELOVOU PLOCHU A GUMU není možné kombinovat s bukovou pracovní deskou. Toto příslušenství lze použít pouze na pracovní desku MULTIPLEX.

Objednáací číslo	Objednáací číslo
D27-600	D27-600

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

Objednáací číslo	Objednáací číslo
DP27-500	DP27-500

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

Objednáací číslo	 kg	 kg	Objednáací číslo	 kg	 kg
VPA2727	50	3,2	VPA2727	50	3,2

Police plech Zn, díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná, 4x háček pro zavěšení.



3 Zásuvky



Zásuvka	hloubka 700 mm, šířka 1500 mm										
	Výška čela A mm	Výška čela C mm	Obj. číslo plnovýsuv 80			Obj. číslo plnovýsuv 200			Obj. č. plnovýsuv + plynulý dojezd		
	75	50	ZAE75	80	7,5	ZAT75	200	11,3	ZAD75	200	11,4
	100	75	ZAE100	80	7,9	ZAT100	200	11,8	ZAD100	200	11,9
	125	75	ZAE125	80	8,1	ZAT125	200	12,0	ZAD125	200	12,1
	150	125	ZAE150	80	8,8	ZAT150	200	12,7	ZAD150	200	12,8
	200	175	ZAE200	80	9,7	ZAT200	200	13,6	ZAD200	200	13,7
	250	175	ZAE250	80	10,1	ZAT250	200	14,0	ZAD250	200	14,1
	300	275	ZAE300	80	11,5	ZAT300	200	15,5	ZAD300	200	15,6

4 Příslušenství



hloubka 700 mm, šířka 1500 mm			
Objednací číslo			Šířka mm
EZS27M			504 2,6
EZS27FM			504 2,6

Vybavení: zásuvky 230V/16A, jistič 230V/16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, bez přírodního kabelu a pneumatické hadice.



hloubka stolu 700 mm			
Objednací číslo			Šířka mm
PPZS27M			504 1,2
PPZS27FM			504 1,2

Vybavení: zásuvky 230V/16A, spínač 230V/16A, dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, přírodní kabel 3 m s vývodem ze zadní části profilu.



Zásuvky typu E pro ČR a další země.



Zásuvky typu F pro DE a další země.

5 Barevnost

Barevné provedení bez příplatku

RAL 6011	RAL 7035	RAL 7016	RAL 9005
RAL 5012	RAL 5010	RAL 5007	RAL 9010



18+ RAL colors

Základní barevné provedení: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012, pokud není uvedeno jinak.



hloubka 700 mm, šířka 2000 a 2500 mm										
Obj. číslo plnovýsuv 80			Obj. číslo plnovýsuv 200			Obj. číslo plnovýsuv 200 + plynulý dojezd				
ZAE75	80	7,5	ZAT75	200	11,3	ZAD75	200	11,4		
ZAE100	80	7,9	ZAT100	200	11,8	ZAD100	200	11,9		
ZAE125	80	8,1	ZAT125	200	12,0	ZAD125	200	12,1		
ZAE150	80	8,8	ZAT150	200	12,7	ZAD150	200	12,8		
ZAE200	80	9,7	ZAT200	200	13,6	ZAD200	200	13,7		
ZAE250	80	10,1	ZAT250	200	14,0	ZAD250	200	14,1		
ZAE300	80	11,5	ZAT300	200	15,5	ZAD300	200	15,6		

hloubka 700 mm, šířka 2000 mm			hloubka 700 mm, šířka 2500 mm		
Objednací číslo		Šířka mm	Objednací číslo		Šířka mm
EZS27M		504 2,6	EZS27M		504 2,6
EZS27FM		504 2,6	EZS27FM		504 2,6

Vybavení: zásuvky 230V/16A, jistič 230V/16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, bez přírodního kabelu a pneumatické hadice.

hloubka stolu 700 mm			hloubka stolu 700 mm		
Objednací číslo		Šířka mm	Objednací číslo		Šířka mm
PPZS27M		504 1,2	PPZS27M		504 1,2
PPZS27FM		504 1,2	PPZS27FM		504 1,2

Vybavení: zásuvky 230V/16A, spínač 230V/16A, dodáváno včetně montáže do zásuvkové skříně, přírodní kabel 3 m s vývodem ze zadní části profilu.



Při dodatečné montáži elektrolišty nebo prodlužovacího přívodu do korpusu skříně je nutné korpus opatřit otvorem pro přívod.

Barevné provedení s příplatkem 8 %

RAL 5015	RAL 5018	RAL 5024	RAL 6019	RAL 6021	RAL 6024
RAL 7031	RAL 7011	RAL 7040	RAL 1023	RAL 2008	RAL 3000



Mobilní série pracovních stolů PPS a MPS. Pracovní stoly nabízíme v předdefinovaných variantách, sestavit si ho ale můžete podle svých představ sami. V mobilních stolech série PPS poznáte základ konstrukce v zásuvkových skříních ZA se všemi jejich dalšími přednostmi.

Série MPS je zase vystavěna ze standardních dílů nohou, desek a podvěsných zásuvkových skříní ZA. MOBILNÍ pracovní stoly nabízíme v hloubkách 700 a 800 mm a v různých variantách vybavení. Kola jsou dodávána v páru – 2x otočné kolo s brzdou a 2x pevné kolo. Zvolit můžete ze 4 průměrů kol – 100, 125, 160 a 200 mm.



1 Pracovní deska
na výběr robustní deska z bukových hranolů a síle 40 a 50 mm nebo vrstvená deska z bukové dýhy multiplex o síle 40 mm

4 Kola
s termoplastickou pryží, dodáváne v páru otočná kola s brzdou a kola pevná, v nabídce 4 průměry kol

2 Příslušenství desky
pracovní desku lze doplnit o ocelovou plochu, zvýšenou hranu nebo protiskluzovou gumovou desku

5 Zásuvková skříň
dvě varianty podvěsných skříní, v nabídce sedm výšek zásuvek v půdorysu ZA

3 Nohy
v nabídce celkem šest provedení nohy pracovního stolu včetně nohy stavitelné nebo s elektro příslušenstvím

6 Příslušenství
možnost doplnit zásuvky kovovým nebo plastovým dělicím materiálem (žláby, krabíčky)

Varianty MOBILNÍCH pracovních stolů



Desky pracovních stolů

Pracovní desky stolů POLAK jsou vyráběny ze dřeva. Dřevo je přírodní materiál, a proto může docházet působením změny teploty nebo vlhkosti k mírnému zakřivení desek, a to i přesto, že jejich povrchové úprave je věnována zvláštní péče. Stálost tvaru pracovní desky je zaručena při relativní vzdušné vlhkosti 50 - 60 %. Dřevěné desky stolů by rozhodně neměly přijít do přímého styku s vodou a jsou určeny výhradně do interiéru. Také barevnost desek se může, podle použitého vstupního řeziva, vzájemně mírně lišit.

K upevnění noh pracovních stolů nebo zásuvkových skříní k deskám se používají speciální čepy – závrtné matice s vnitřním a vnějším závitem. Poté, co je deska v patřičném sestavení opatřena otvory, se tyto čepy s vnějším závitem zašroubují do desky. Vnitřní závit slouží ke spojení dřevěné desky a noh, zásuvkových skříní apod. standardním šroubem s metrickým závitem.

Nohy mobilních pracovních stolů

Nohy pro mobilní pracovní stoly pro vás vyrábíme ve dvou variantách. Můžete volit nohy pevné nebo výškově stavitelné. Kvalitní materiál a perfektní dílenské zpracování Vás nenechá na pochybách, že volíte jistotu a pevnou oporu pro Váš stůl. Všechny nohy jsou vyráběny s otvory pro připevnění k našim pracovním deskám šrouby M8 x 25. Tyto šrouby jsou standardním příslušenstvím nohy.



Noha pevná
Standardní provedení nohy pro základní jednoduché stoly.



Noha výškově stavitelná
Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. Fixace výšky dvěma šrouby.



Nohy pro mobilní stoly jsou dodávány bez kol. Kola objednejte samostatně.

Kola

Kola jsou montována na výrobky vždy po jednom páru pevných kol a jednomu páru otočných kol s brzdou. Brzda zajišťuje kolo a zároveň vidlici kola proti otáčení kolem své osy. Při výběru vhodných kol pamatujte, že čím je nerovnější povrch, tím větší průměr kol musíte volit. Kola jsou vyrobena kombinací materiálu polypropylenu a termoplastické pryže, což zajišťuje vysokou pevnost a zároveň bezhlučný pohyb.



Standardní konfigurace stolů PPS



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	PPS-5	1200	810	380	119
multiplex 40 mm	PPS-5M	1200	810	380	122

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm
nosnost police: 35 kg



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	PPS-3	1200	810	380	100
multiplex 40 mm	PPS-3M	1200	810	380	103

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm
Zásuvky: 2x 75E, 100E, 250E
nosnost police: 35 kg



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	PPS-4	1200	810	380	96
multiplex 40 mm	PPS-4M	1200	810	380	100

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm
Korpusy: dvířka 500 mm, 1x police / dvířka 500 mm, 1x police



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	PPS-5	1200	810	380	119
multiplex 40 mm	PPS-5M	1200	810	380	122

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm
Zásuvky zleva: 75E, 125E, 300E / dvířka 500 mm, 1x police



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	PPS-6	1200	810	340	153
multiplex 40 mm	PPS-6M	1200	810	340	156

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm
Zásuvky zleva: 2x 75E, 100E, 250E / 2x 75E, 100E, 250E

Standardní konfigurace stolů MPS



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	MPS1-715	1500	880	250	49
buk 40 mm	MPS1-720	2000	880	250	60
multiplex 40 mm	MPS1-715M	1500	880	250	53
multiplex 40 mm	MPS1-720M	2000	880	250	65

Hloubka pracovní desky 800 mm

buk 40 mm	MPS1-815	1500	880	250	53
buk 40 mm	MPS1-820	2000	880	250	65
multiplex 40 mm	MPS1-815M	1500	880	250	58
multiplex 40 mm	MPS1-820M	2000	880	250	72

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	MPS2-715	1500	880	250	69
buk 40 mm	MPS2-720	2000	880	250	80
multiplex 40 mm	MPS2-715M	1500	880	250	73
multiplex 40 mm	MPS2-720M	2000	880	250	85

Hloubka pracovní desky 800 mm

buk 40 mm	MPS2-815	1500	880	250	73
buk 40 mm	MPS2-820	2000	880	250	85
multiplex 40 mm	MPS2-815M	1500	880	250	78
multiplex 40 mm	MPS2-820M	2000	880	250	92

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm
Zásuvková skříň ZA19-1 (zásuvka 100E)



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	MPS4-715	1500	880	250	48
buk 40 mm	MPS4-720	2000	880	250	59
multiplex 40 mm	MPS4-715M	1500	880	250	52
multiplex 40 mm	MPS4-720M	2000	880	250	64

Hloubka pracovní desky 800 mm

buk 40 mm	MPS4-815	1500	880	250	52
buk 40 mm	MPS4-820	2000	880	250	65
multiplex 40 mm	MPS4-815M	1500	880	250	57
multiplex 40 mm	MPS4-820M	2000	880	250	71

2x kolo KP 125 mm



Hloubka pracovní desky 700 mm

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
buk 40 mm	MPS5-715	1500	880	250	63
buk 40 mm	MPS5-720	2000	880	250	74
multiplex 40 mm	MPS5-715M	1500	880	250	67
multiplex 40 mm	MPS5-720M	2000	880	250	79

Hloubka pracovní desky 800 mm

buk 40 mm	MPS5-815	1500	880	250	67
buk 40 mm	MPS5-820	2000	880	250	77
multiplex 40 mm	MPS5-815M	1500	880	250	72
multiplex 40 mm	MPS5-820M	2000	880	250	86

2x kolo KP 125 mm
Zásuvková skříň ZA19-1 (zásuvka 100E)

Vlastní konfigurace

Jak sestavíte vlastní konfiguraci mobilního stolu

- Zvolte typ a příslušenství pracovní desky stolu.
- Zvolte nohu stolu.
- Zvolte kola stolu.
- Zvolte rozměr korpusu zásuvkové skříně.

- Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet čel zásuvek **A** (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu **S**.
- Zvolte dvířka popř. dvířka s prahem.
- Zvolte barvu korpusu a zásuvek.
- Zvolte příslušenství.
- Zvolte dělení zásuvek.



1 Sestava pracovního stolu / pracovní deska

Zvolte vhodnou variantu sestavy pracovního stolu. Nabízíme 6 variant sestav v šířkách 1200, 1500, 2000, 2500 mm. V případě, že zvolíte pracovní stůl se zásuvkovou skříní, podrobný návod na vlastní konfiguraci zásuvkové skříně naleznete na straně 25.

Sestavy pracovního stolu:



Dle vašich potřeb vyberte vhodnou pracovní desku – multiplex nebo bukovou ve 2 silách (D), 4 šířkách (C) a 2 hloubkách (E).

Typ	Výška D mm	Šířka C mm
multiplex	40	1200
multiplex	40	1500
multiplex	40	2000
multiplex	40	2500
buk	40 a 50	1200
buk	40 a 50	1500
buk	40 a 50	2000
buk	40 a 50	2500

Hloubka E mm
700
800



Příslušenství desky stolu

Zvolte příslušenství desky – zvýšenou hranu, ocelovou plochu nebo gumu.



OCELOVOU PLOCHU A GUMU není možné kombinovat s bukovou pracovní deskou. Toto příslušenství lze použít pouze na pracovní desku MULTIPLEX.

2 Nohy stolu / kola



Noha pevná
Standardní provedení nohy pro základní jednoduché stoly.



Pevná noha s koly
Pevná noha opatřena platí s předvrtanými otvory pro připevnění kol.



Noha stavitelná s koly
Plynulé výškové nastavení. Noha opatřena platí s předvrtanými otvory pro připevnění kol.

Kola

Zvolte vhodný průměr kol – 100, 125, 160 nebo 200 mm. Kola jsou vyrobena kombinací materiálu polypropylenu a termoplastické pryže.



3 Korpus

Dle vašich potřeb vyberte rozměr korpusu podvěsné zásuvkové skříně. V nabídce jsou 2 půdorysy, každý z nich ve 2 výškách.

Rozměr H = celková výška korpusu

Rozměr S = světlost otvoru korpusu

Půdorysy korpusů:

Typ	W x D mm
ZA 27 x 27D	578 x 630
ZB 36 x 36D	731 x 780

Výšky korpusů:

Rozměr S mm	100	300
Rozměr H mm	190	390



4 Dveře / dveře s prahem

Dveře jsou vhodné pouze pro stoly PPS. Pokud volíte skřín pouze s dveřmi, pak se rozměr světlosti otvoru korpusu **S** musí rovnat výšce dveří. V případě kombinace zásuvek s dveřmi se musí rozměr světlosti otvoru korpusu **S** rovnat výšce dvířek s prahem a součtu čel **A** zvolených zásuvek.

Příklad sestavy
Korpus: **ZAK84** (S = 750 mm)

Zásuvky: **ZAE75** (A = 75 mm)
ZAE125 (A = 125 mm)

Dvířka s prahem: **DP27-550** (550 mm)



5 Zásuvky

Zvolte skladbu zásuvek / dvířek pro zásuvkovou skřín. Rozměr světlosti otvoru korpusu **S** se musí rovnat součtu čel **A** zvolených zásuvek, případně dvířek. Rozměr zásuvek označený jako **C** určuje výšku bočnice, která je důležitá pro výběr kovového dělení do zásuvky.

Výšky zásuvek:



6 Příslušenství



Dělení zásuvky – kovové
Krábčky ve třech výškách. Žlaby ve třech šířkách. Kovové dělení.



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual

1 Pracovní deska



				hloubka 700 mm		hloubka 700 mm	
Typ desky	Typ desky	Šířka mm	kg	Objednací číslo	Síla desky mm	Objednací číslo	Síla desky mm
Multiplexová deska  Kvalitní tvarově stálá deska vrstvená a lepená z pařené bukové dýhy. Povrch broušený a ošetřený roztokem lněného oleje. Buková deska  Vysoce kvalitní robustní deska z průběžně lepených bukových hranolů. Povrch broušený a ošetřený roztokem lněného oleje.	multiplex	1200	28	D1274-02	40	D1274-02	40
		1500	40	D1574-02	40	D1574-02	40
		2000	53	D2074-02	40	D2074-02	40
		2500	66	D2574-02	40	D2574-02	40
	buk 40 mm	1200	25	D1274-01	40	D1274-01	40
		1500	35	D1574-01	40	D1574-01	40
		2000	47	D2074-01	40	D2074-01	40
		2500	58	D2574-01	40	D2574-01	40
	buk 50 mm	1500	47	D1575-01	50	D1575-01	50
		2000	63	D2075-01	50	D2075-01	50
		2500	78	D2575-01	50	D2575-01	50

Příslušenství desky stolu	Varianta	Šířka mm	Objednací číslo	Rozměr	Objednací číslo	Rozměr
Zvýšená hrana 	Zvýšená hrana	1200	ZH-D1274	Výška 100 mm	ZH-D1274	Výška 100 mm
		1500	ZH-D1574		ZH-D1574	
		2000	ZH-D2074		ZH-D2074	
		2500	ZH-D2574		ZH-D2574	
Ocelová plocha  Nelze kombinovat s bukovou pracovní deskou.	Ocelová plocha	1200	PH-1274	Síla 1,5 mm	PH-1274	Síla 1,5 mm
		1500	PH-1574		PH-1574	
		2000	PH-2074		PH-2074	
		2500	PH-2574		PH-2574	
Deska s gumou  Nelze kombinovat s bukovou pracovní deskou.	Deska s gumou	1200	GH-1270	Síla 4 mm	GH-1270	Síla 4 mm
		1500	GH-1570		GH-1570	
		2000	GH-2070		GH-2070	
		2500	GH-2570		GH-2570	



hloubka 800 mm		hloubka 800 mm		hloubka 700 mm		hloubka 700 mm	
Objednací číslo	Síla desky mm	Objednací číslo	Síla desky mm	Objednací číslo	Síla desky mm	Objednací číslo	Síla desky mm
-	-	-	-	D1274-02	40	D1274-02	40
D1584-02	40	D1584-02	40	-	-	-	-
D2084-02	40	D2084-02	40	-	-	-	-
D2584-02	40	D2584-02	40	-	-	-	-
-	-	-	-	D1274-01	40	D1274-01	40
D1584-01	40	D1584-01	40	-	-	-	-
D2084-01	40	D2084-01	40	-	-	-	-
D2584-01	40	D2584-01	40	-	-	-	-
D1585-01	50	D1585-01	50	-	-	-	-
D2085-01	50	D2085-01	50	-	-	-	-
D2585-01	50	D2585-01	50	-	-	-	-

Objednací číslo	Rozměr	Objednací číslo	Rozměr	Objednací číslo	Rozměr	Objednací číslo	Rozměr
-	-	-	-	ZH-D1274	Výška 100 mm	ZH-D1274	Výška 100 mm
ZH-D1584	Výška 100 mm	ZH-D1584	Výška 100 mm	-		-	
ZH-D2084		ZH-D2084		-		-	
ZH-D2584		ZH-D2584		-		-	
-	-	-	-	PH-1274	Síla 1,5 mm	PH-1274	Síla 1,5 mm
PH-1584	Síla 1,5 mm	PH-1584	Síla 1,5 mm	-		-	
PH-2084		PH-2084		-		-	
PH-2584		PH-2584		-		-	
-	-	-	-	GH-1270	Síla 4 mm	GH-1270	Síla 4 mm
GH-1580	Síla 4 mm	GH-1580	Síla 4 mm	-		-	
GH-2080		GH-2080		-		-	
GH-2580		GH-2580		-		-	



OCELOVOU PLOCHU A GUMU není možné kombinovat s bukovou pracovní deskou. Toto příslušenství lze použít pouze na pracovní desku MULTIPLEX.



Pracovní desky jsou vyráběny ze dřeva, což je přírodní materiál, a proto může docházet působením změny teploty nebo vlhkosti k mírnému zakřivení desek, a to i přesto, že jejich povrchové úpravy je věnována zvláštní péče. Stálost tvaru pracovní desky je zaručena při relativní vzdušné vlhkosti 50 - 60%. Desky by rozhodně neměly přijít do přímého styku s vodou.

2 Nohy stolu

Noha pevná



		hloubka 700 mm		hloubka 700 mm	
Výška mm	Hloubka mm	Objednací číslo	 /  kg	Objednací číslo	 /  kg
840	603	SNP1	7/500	SNP1	7/500
840	703	-	-	-	-

Standardní provedení nohy pro základní jednoduché stoly, při kombinaci pevné nohy a nohy s koly je možné použít pouze kola průměr 100 mm.

Noha pro pevná kola



Výška mm	Hloubka mm	Objednací číslo	 /  kg	Objednací číslo	 /  kg
712	603	SNK1	8/150	SNK1	8/150
712	703	-	-	-	-

Pevná noha opatřena platí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KP 100 mm nebo KP 125 mm. **DODÁVÁNO BEZ KOL.**

Noha pro otočná kola



Výška mm	Hloubka mm	Objednací číslo	 /  kg	Objednací číslo	 /  kg
712	603	SNKM1	8/150	SNKM1	8/150
712	703	-	-	-	-

Pevná noha opatřena platí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KPOB 100 mm nebo KPOB 125 mm. **DODÁVÁNO BEZ KOL.**

Noha výškově stavitelná



Výška mm	Hloubka mm	Objednací číslo	 /  kg	Objednací číslo	 /  kg
630 - 1125	610	SNS1	11/200	SNS1	11/200
630 - 1125	710	-	-	-	-

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. Fixace výšky dvěma šrouby.

Noha stavitelná pro pevná kola



Výška mm	Hloubka mm	Objednací číslo	 /  kg	Objednací číslo	 /  kg
660 - 1025	610	SNSK1	10/150	SNSK1	10/150
660 - 1025	710	-	-	-	-

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. Fixace výšky dvěma šrouby. Noha je opatřena platí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KP 100 mm nebo KP 125 mm. **DODÁVÁNO BEZ KOL.**

Noha stavitelná pro otočná kola



Výška mm	Hloubka mm	Objednací číslo	 /  kg	Objednací číslo	 /  kg
660 - 1025	610	SNSKM1	11/150	SNSKM1	11/150
660 - 1025	710	-	-	-	-

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. Fixace výšky dvěma šrouby. Noha je opatřena platí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KPOB 100 mm nebo KPOB 125 mm. **DODÁVÁNO BEZ KOL.**



hloubka 800 mm		hloubka 800 mm		hloubka 700 mm		hloubka 700 mm	
Objednací číslo	/ kg	Objednací číslo	/ kg	Objednací číslo	/ kg	Objednací číslo	/ kg
-	-	-	-	-	-	-	-
SNP2	8/500	SNP2	8/500	-	-	-	-

Standardní provedení nohy pro základní jednoduché stoly, při kombinaci pevné nohy a nohy s koly je možné použít pouze kola průměr 100 mm.

Objednací číslo	/ kg	Objednací číslo	/ kg	Objednací číslo	/ kg	Objednací číslo	/ kg
-	-	-	-	-	-	-	-
SNK2	9/150	SNK2	9/150	-	-	-	-

Pevná noha opatřena platí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KP 100 mm nebo KP 125 mm. **DODÁVÁNO BEZ KOL.**

Objednací číslo	/ kg	Objednací číslo	/ kg	Objednací číslo	/ kg	Objednací číslo	/ kg
-	-	-	-	-	-	-	-
SNKM2	9/150	SNKM2	9/150	-	-	-	-

Pevná noha opatřena platí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KPOB 100 mm nebo KPOB 125 mm. **DODÁVÁNO BEZ KOL.**

Objednací číslo	/ kg	Objednací číslo	/ kg	Objednací číslo	/ kg	Objednací číslo	/ kg
-	-	-	-	-	-	-	-
SNS2	12/200	SNS2	12/200	-	-	-	-

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. Fixace výšky dvěma šrouby.

Objednací číslo	/ kg	Objednací číslo	/ kg	Objednací číslo	/ kg	Objednací číslo	/ kg
-	-	-	-	-	-	-	-
SNSK2	11/150	SNSK2	11/150	-	-	-	-

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. Fixace výšky dvěma šrouby. Noha je opatřena platí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KP 100 mm nebo KP 125 mm. **DODÁVÁNO BEZ KOL.**

Objednací číslo	/ kg	Objednací číslo	/ kg	Objednací číslo	/ kg	Objednací číslo	/ kg
-	-	-	-	-	-	-	-
SNSKM2	12/150	SNSKM2	12/150	-	-	-	-

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. Fixace výšky dvěma šrouby. Noha je opatřena platí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KPOB 100 mm nebo KPOB 125 mm. **DODÁVÁNO BEZ KOL.**



Vyztužující vzpěra	hloubka 700 mm		hloubka 700 mm	
	Šířka stolu mm	Délka vzpěry mm	Objednací číslo	kg
	1200	840	SV12	2
	1500	1140	SV15	2
	2000	1640	SV20	3
	2500	2140	SV25	4

K nohám je vzpěra přišroubována.



Vyztužující vzpěra slouží jako příčka pro zvýšení bezpečnosti a tuhosti především pojízdných pracovních stolů. Pro mobilní pracovní stoly důrazně doporučujeme objednání vyztužující vzpěry.

3 Kola

Kola pevná	Průměr kola mm	Celková výška mm	hloubka 700 mm		hloubka 700 mm	
			Objednací číslo	/ kg	Objednací číslo	/ kg
	100	128	KP100	0,5/100	KP100	0,5/100
	125	155	KP125	0,7/120	KP125	0,7/120
	160	200	-	-	-	-
	200	240	-	-	-	-

Kola otočná s brzdou	Průměr kola mm	Celková výška mm	Objednací číslo	/ kg	Objednací číslo	/ kg
	100	128	KPOB100	0,5/100	KPOB100	0,5/100
	125	155	KPOB125	0,7/120	KPOB125	0,7/120
	160	200	-	-	-	-
	200	240	-	-	-	-

Kola s termoplastickou pryží. Kola jsou na výrobky montovaná vždy po jednom páru pevných kol a jednom páru otočných kol s brzdou. Při opatření výrobku koly pamatujte, že čím je nerovnější povrch, tím větší průměr kol musíte zvolit.

4 Korpus

Korpus	W x D mm	hloubka 700 mm				hloubka 700 mm			
		Objednací číslo	S mm	H mm	kg	Objednací číslo	S mm	H mm	kg
	ZA 27 x 27D 578 x 630	ZAK19	100	190	10	ZAK39	300	390	16
	ZB 36 x 36D 731 x 780	-	-	-	-	-	-	-	-
	PPS-3 1200 x 700	-	-	-	-	-	-	-	-
	PPS-4 1200 x 700	-	-	-	-	-	-	-	-



hloubka 800 mm		hloubka 800 mm		hloubka 700 mm		hloubka 700 mm	
Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
SV12	2	SV12	2	-	-	-	-
SV15	2	SV15	2	-	-	-	-
SV20	3	SV20	3	-	-	-	-
SV25	4	SV25	4	-	-	-	-

K nohám je vzpěra přišroubována.

hloubka 800 mm		hloubka 800 mm		hloubka 700 mm		hloubka 700 mm	
Objednací číslo	/ kg	Objednací číslo	/ kg	Objednací číslo	/ kg	Objednací číslo	/ kg
KP100	0,5/100	KP100	0,5/100	KP100	0,5/100	KP100	0,5/100
KP125	0,7/120	KP125	0,7/120	KP125	0,7/120	KP125	0,7/120
-	-	-	-	KP160	1,4/180	KP160	1,4/180
-	-	-	-	KP200	1,6/220	KP200	1,6/220


Objednací číslo	/ kg	Objednací číslo	/ kg	Objednací číslo	/ kg	Objednací číslo	/ kg
KPOB100	0,5/100	KPOB100	0,5/100	KPOB100	0,5/100	KPOB100	0,5/100
KPOB125	0,7/120	KPOB125	0,7/120	KPOB125	0,7/120	KPOB125	0,7/120
-	-	-	-	KPOB160	1,4/180	KPOB160	1,4/180
-	-	-	-	KPOB200	1,6/220	KPOB200	1,6/220

Kola s termoplastickou pryží. Kola jsou na výrobky montovaná vždy po jednom páru pevných kol a jednom páru otočných kol s brzdou. Při opatření výrobku koly pamatujte, že čím je nerovnější povrch, tím větší průměr kol musíte zvolit.

hloubka 800 mm				hloubka 800 mm				hloubka 700 mm				hloubka 700 mm			
Objednací číslo	S mm	H mm	kg	Objednací číslo	S mm	H mm	kg	Objednací číslo	S mm	H mm	kg	Objednací číslo	S mm	H mm	kg
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
ZBK19	100	190	13	ZBK39	300	390	21	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	PPS-3K	500	590	42	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PPS-4K	500	590	62




5 Zásuvky




Plnovýsuv
80 kg

Výška čela A mm	Výška čela C mm	hloubka 700 mm		hloubka 700 mm	
		Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
75	50	-	-	ZAE75P	7,5
100	75	ZAE100P	7,9	ZAE100P	7,9
125	75	-	-	ZAE125P	8,1
150	125	-	-	ZAE150P	8,8
200	175	-	-	ZAE200P	9,7
250	175	-	-	ZAE250P	10,1
300	275	-	-	ZAE300P	11,5



Plnovýsuv
200 kg

Výška čela A mm	Výška čela C mm				
		Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
75	50	-	-	ZAT75P	11,3
100	75	ZAT100P	11,8	ZAT100P	11,8
125	75	-	-	ZAT125P	12,0
150	125	-	-	ZAT150P	12,7
200	175	-	-	ZAT200P	13,6
250	175	-	-	ZAT250P	14,0
300	275	-	-	ZAT300P	15,5



Plnovýsuv
plynulý dojezd
200 kg

Výška čela A mm	Výška čela C mm				
		Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
75	50	-	-	ZAD75P	11,4
100	75	ZAD100P	11,9	ZAD100P	11,9
125	75	-	-	ZAD125P	12,1
150	125	-	-	ZAD150P	12,8
200	175	-	-	ZAD200P	13,7
250	175	-	-	ZAD250P	14,1
300	275	-	-	ZAD300P	15,6



hloubka 800 mm		hloubka 800 mm		hloubka 700 mm		hloubka 700 mm	
Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
-	-	ZBE75P	10,1	ZAE75P	7,5	ZAE75P	7,5
ZBE100P	10,7	ZBE100P	10,7	ZAE100P	7,9	ZAE100P	7,9
-	-	ZBE125P	11,0	ZAE125P	8,1	ZAE125P	8,1
-	-	ZBE150P	11,9	ZAE150P	8,8	ZAE150P	8,8
-	-	ZBE200P	13,1	ZAE200P	9,7	ZAE200P	9,7
-	-	ZBE250P	13,6	ZAE250P	10,1	ZAE250P	10,1
-	-	ZBE300P	15,4	ZAE300P	11,5	ZAE300P	11,5

Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
-	-	ZBT75P	15,1	ZAT75P	11,3	ZAT75P	11,3
ZBT100P	15,7	ZBT100P	15,7	ZAT100P	11,8	ZAT100P	11,8
-	-	ZBT125P	16,0	ZAT125P	12,0	ZAT125P	12,0
-	-	ZBT150P	16,9	ZAT150P	12,7	ZAT150P	12,7
-	-	ZBT200P	18,1	ZAT200P	13,6	ZAT200P	13,6
-	-	ZBT250P	18,6	ZAT250P	14,0	ZAT250P	14,0
-	-	ZBT300P	20,4	ZAT300P	15,5	ZAT300P	15,5

Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
-	-	ZBD75P	15,2	ZAD75P	11,4	ZAD75P	11,4
ZBD100P	15,8	ZBD100P	15,8	ZAD100P	11,9	ZAD100P	11,9
-	-	ZBD125P	16,1	ZAD125P	12,1	ZAD125P	12,1
-	-	ZBD150P	17,0	ZAD150P	12,8	ZAD150P	12,8
-	-	ZBD200P	18,2	ZAD200P	13,7	ZAD200P	13,7
-	-	ZBD250P	18,7	ZAD250P	14,1	ZAD250P	14,1
-	-	ZBD300P	20,5	ZAD300P	15,6	ZAD300P	15,6



Zásuvky jsou vybaveny pojistkou, která brání samovolnému otevření zásuvky.

6 Dveře

Dveře	Výška S mm	hloubka 700 mm	hloubka 700 mm
	500	Objednací číslo	Objednací číslo
		-	-



Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

Police	W x D mm	hloubka 700 mm	hloubka 700 mm
	564 x 515	Objednací číslo	Objednací číslo
		-	-



Police plech Zn, díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná, 4x háček pro zavěšení.



Na straně 49 naleznete dělicí materiál zásuvek.
V nabídce: kovové dělení, plastové žlaby a krabíčky a gumová podložka.

5 Barevnost

Barevné provedení bez příplatku

RAL 6011	RAL 7035	RAL 7016	RAL 9005
RAL 5012	RAL 5010	RAL 5007	RAL 9010



Základní barevné provedení: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012, pokud není uvedeno jinak.

Barevné provedení s příplatkem 8 %

RAL 5015	RAL 5018	RAL 5024	RAL 6019	RAL 6021	RAL 6024
RAL 7031	RAL 7011	RAL 7040	RAL 1023	RAL 2008	RAL 3000



hloubka 800 mm	hloubka 800 mm	hloubka 700 mm	hloubka 700 mm
Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
-	-	D27-500	D27-500

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.

hloubka 800 mm	hloubka 800 mm	hloubka 700 mm	hloubka 700 mm
Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
-	-	VP2727	VP2727

Police plech Zn, díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná, 4x háček pro zavěšení.



produced in Czechia

configurator | smfu.eu - manual

Vlastní konfigurace - stoly MODULAR

Standardní konfigurace - stoly MOBILNÍ

Vlastní konfigurace - stoly MOBILNÍ

102

Nástavby pracovních stolů





Nástavba rozšiřuje možnosti využití pracovních stolů, jejím použitím zákazník získává možnost využít celou šířku závěsného programu, včetně polohovatelného příslušenství ergonomického programu. Obsluha si tak může lépe přizpůsobit a zorganizovat svůj pracovní prostor, což mimo jiné vede ke snížení únavy a souvisejícímu

nárůstu produktivity. Tímto typem nástavby je možno vybavit všechny typy a šířky pracovních stolů. Nástavbu nabízíme ve čtyřech šířkách – 1200, 1500, 2000 a 2500 mm. Je dodávána jako celek v jedné výšce 1142 mm nad pracovní plochou.



1 Konstrukce nástavby
konstrukce dodávána jako celek ve čtyřech šířkách - 1200, 1500, 2000 a 2500 mm

2 Rameno nástavby
rameno s Al profilem 40 x 40 mm, posuvné o 130 mm, lze doplnit pneumatickou rychlospojkou


3 Perforované / plné panely
ve třech šířkách 1000, 1200 a 1500 mm a dvou výškách 380 a 190 mm

4 Ramenový program
pohyblivé rameno s nosností 10 a 30 kg lze vybavit perfo panely, policemi nebo držáky na monitor a pc

5 Závěsný program
v nabídce velké množství variant od polic přes nejrůznější držáky nářadí až po drobné háčky různých tvarů

6 Elektro příslušenství
nástavbu lze vybavit osvětlením, elektrolišťou nebo prodlužovacím přívodem

Variety nástaveb pracovních stolů

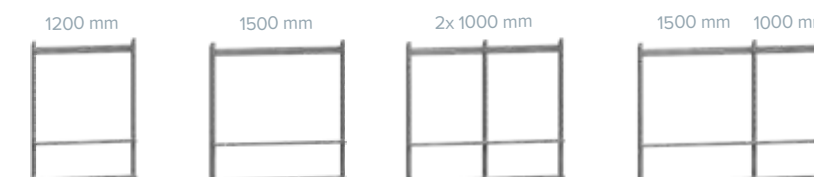

Konstrukce nástavby

Základními stavebními prvky nástavby jsou sloupky, na které díky jejich drážkování umístíte panely, ramenový program a rameno nástavby. Konstrukce je dodávána jako celek ve čtyřech šířkách – 1200, 1500, 2000 a 2500 mm. Tuto nástavbu je možné umístit na všechny typy stolů produkce POLAK CZ.

Panely pro nástavby

Perforované / plné panely

Panely pro nástavbu jsou určeny jako výplň prostoru mezi sloupky a umožňují tak využít prostor nástavby na maximum. Na perforované panely s roztečí 38 x 38 mm zavěsíte široký sortiment držáků a háčků, plné panely mohou posloužit pro uchycení pomocí magnetů.

Rámeček elektrolišty


Rámeček elektrolišty je vhodný jako výplň mezery kolem elektrolišty, aby nedocházelo k propadávání předmětů mezi deskou stolu a nástavbou.

Rameno nástavby

Profil je vyroben z hliníku, díky čemuž vyniká lehkostí a především pevností. Rozměr profilu je 40 x 40 mm, s drážkami pro matice T8. Rameno lze vybavit vestavěnou pneumatickou rychlospojkou, kterou si můžete namontovat na libovolnou stranu. Rameno je posuvné o 130 mm.



Závěsný program pro nástavbu naleznete na straně 125.

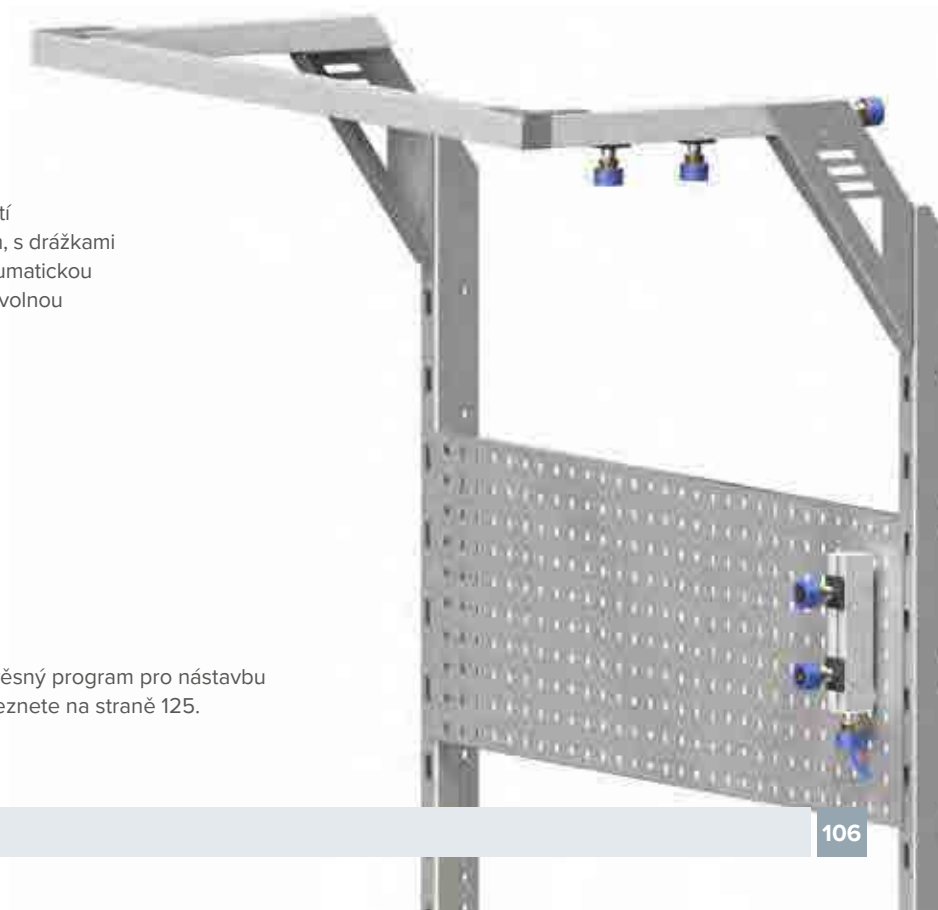

1 Konstrukce nástavby

Konstrukce	Výška mm	Šířka mm	KOMBI hloubka 700 mm		KOMBI hloubka 800 mm	
			Objednací číslo	👤 / 📦 kg	Objednací číslo	👤 / 📦 kg
	1142	1200	20NS3	23/100	20NS3	23/100
		1500	20NS4	25,5/100	20NS4	25,5/100
		2000	20NS5	29/100	20NS5	29/100
		2500	20NS6	33/100	20NS6	33/100

Konstrukce jsou dodávány jako komplet a výšku sloupků nelze měnit, na konstrukci lze umístit 3 panely nad sebou - maximálně 6 perforovaných nebo plných panelů na nástavbu 2000 x 2000 mm.

Rameno nástavby s Al profilem	Šířka mm	KOMBI hloubka 700 mm		KOMBI hloubka 800 mm	
		Objednací číslo	👤 / 📦 kg	Objednací číslo	👤 / 📦 kg
	1200	8ALNR12	5,7/6	8ALNR12	5,7/6
	1500	8ALNR15	6,2/6	8ALNR15	6,2/6
	2000	8ALNR20	7,2/6	8ALNR20	7,2/6
	2500	8ALNR25	8,1/6	8ALNR25	8,1/6

Rameno nástavby s pneumatikou rychlospojkou	Šířka mm	Objednací číslo	👤 / 📦 kg	Objednací číslo	👤 / 📦 kg
		8ALNRPN12	6,8/6	8ALNRPN12	6,8/6
	1500	8ALNRPN15	7,4/6	8ALNRPN15	7,4/6
	2000	8ALNRPN20	8,3/6	8ALNRPN20	8,3/6
	2500	8ALNRPN25	9,2/6	8ALNRPN25	9,2/6

Ramena jsou dodávána bez konstrukce nástavby. Rozměr hliníkového profilu 40 x 40 mm s drážkami pro matice T8. Pneumatickou rychlospojku lze namontovat na obě strany ramena a nelze ji objednat dodatečně.

Závěsný vozík	W x D x H mm	Objednací číslo	📦 kg	Objednací číslo	📦 kg
		8NV1	5	8NV1	5



Profil ramena je vyroben z hliníku, díky čemuž vyniká lehkostí a především pevností. Rameno je posuvné o 130 mm. Sortiment závěsného programu pro nástavby pracovních stolů naleznete na straně 125.



MODULAR hloubka 700 mm		MOBILNÍ MPS hloubka 700 mm		MOBILNÍ MPS hloubka 800 mm		MOBILNÍ PPS hloubka 700 mm	
Objednací číslo	👤 / 📦 kg	Objednací číslo	👤 / 📦 kg	Objednací číslo	👤 / 📦 kg	Objednací číslo	👤 / 📦 kg
-	-	20NS3	23/100	-	-	20NS3	23/100
20NS4	25,5/100	20NS4	25,5/100	20NS4	25,5/100	-	-
20NS5	29/100	20NS5	29/100	20NS5	29/100	-	-
20NS6	33/100	20NS6	33/100	20NS6	33/100	-	-


Konstrukce jsou dodávány jako komplet a výšku sloupků nelze měnit, na konstrukci lze umístit 3 panely nad sebou -maximálně 6 perforovaných nebo plných panelů na nástavbu 2000 x 2000 mm..

MODULAR hloubka 700 mm		MOBILNÍ MPS hloubka 700 mm		MOBILNÍ MPS hloubka 800 mm		MOBILNÍ PPS hloubka 700 mm	
Objednací číslo	👤 / 📦 kg	Objednací číslo	👤 / 📦 kg	Objednací číslo	👤 / 📦 kg	Objednací číslo	👤 / 📦 kg
-	-	8ALNR12	5,7/6	-	-	8ALNR12	5,7/6
8ALNR15	6,2/6	8ALNR15	6,2/6	8ALNR15	6,2/6	-	-
8ALNR20	7,2/6	8ALNR20	7,2/6	8ALNR20	7,2/6	-	-
8ALNR25	8,1/6	8ALNR25	8,1/6	8ALNR25	8,1/6	-	-

Objednací číslo	👤 / 📦 kg	Objednací číslo	👤 / 📦 kg	Objednací číslo	👤 / 📦 kg	Objednací číslo	👤 / 📦 kg
-	-	8ALNRPN12	6,8/6	-	-	8ALNRPN12	6,8/6
8ALNRPN15	7,4/6	8ALNRPN15	7,4/6	8ALNRPN15	7,4/6	-	-
8ALNRPN20	8,3/6	8ALNRPN20	8,3/6	8ALNRPN20	8,3/6	-	-
8ALNRPN25	9,2/6	8ALNRPN25	9,2/6	8ALNRPN25	9,2/6	-	-

Ramena jsou dodávána bez konstrukce nástavby. Rozměr hliníkového profilu 40 x 40 mm s drážkami pro matice T8. Pneumatickou rychlospojku lze namontovat na obě strany ramena a nelze ji objednat dodatečně.

Objednací číslo	📦 kg	Objednací číslo	📦 kg	Objednací číslo	📦 kg	Objednací číslo	📦 kg
8NV1	5	8NV1	5	8NV1	5	8NV1	5



2 Vybavení nástavby

Panel perforovaný



Výška mm	Šířka mm
380	1000
380	1200
380	1500
190	1000
190	1200
190	1500

šířka 1200 mm	
Objednací číslo	kg
-	-
8NPP12 (max 3)	3,7
-	-
-	-
8NPP12H (max 3)	2,1
-	-

Panel plný



Výška mm	Šířka mm
380	1000
380	1200
380	1500

šířka 1200 mm	
Objednací číslo	kg
-	-
8NP12 (max 3)	3,7
-	-

Rámeček elektrolišty



Výška mm	Šířka mm
190	1000
190	1200
190	1500

šířka 1200 mm	
Objednací číslo	kg
-	-
8NPR12	1,5
-	-

Rámeček elektrolišty je vhodný jako výplň mezery kolem elektrolišty, aby nedocházelo k propadávání předmětů mezi deskou stolu a nástavbou.

Police



Hloubka mm	Šířka mm
206	1000
206	1200
206	1500
370	1000
370	1200
370	1500

šířka 1200 mm	
Objednací číslo	kg
-	-
8NPO12-1	3,8
-	-
-	-
8NPO12-2	2,1
-	-



šířka 1500 mm	
Objednací číslo	kg
-	-
-	-
8NPP15 (max 3)	4,7
-	-
-	-
8NPP15H (max 6)	2,6

šířka 2000 mm	
Objednací číslo	kg
8NPP10 (max 6)	3
-	-
-	-
8NPP10H (max 12)	1,7
-	-
-	-

šířka 2500 mm	
Objednací číslo	kg
8NPP10 (max 3)	3
-	-
8NPP15 (max 3)	4,7
8NPP10H (max 6)	1,7
-	-
8NPP15H (max 6)	2,6

šířka 1500 mm	
Objednací číslo	kg
-	-
-	-
8NP15	4,7

šířka 2000 mm	
Objednací číslo	kg
8NP10 (max 6)	3,0
-	-
-	-

šířka 2500 mm	
Objednací číslo	kg
8NP10 (max 3)	3,0
-	-
8NP15 (max 3)	4,7

šířka 1500 mm	
Objednací číslo	kg
-	-
-	-
8NPR15	1,9

šířka 2000 mm	
Objednací číslo	kg
8NPR10	1,0
-	-
-	-

šířka 2500 mm	
Objednací číslo	kg
8NPR10	1,0
-	-
8NPR15	1,9

Rámeček elektrolišty je vhodný jako výplň mezery kolem elektrolišty, aby nedocházelo k propadávání předmětů mezi deskou stolu a nástavbou.

šířka 1500 mm	
Objednací číslo	kg
-	-
-	-
8NPO15-1	4,5
-	-
-	-
8NPO15-2	7,0

šířka 2000 mm	
Objednací číslo	kg
8NPO10-1	3,2
-	-
-	-
8NPO10-2	5,0
-	-
-	-

šířka 2500 mm	
Objednací číslo	kg
8NPO10-1	3,2
-	-
8NPO15-1	4,5
8NPO10-2	5,0
-	-
8NPO15-2	7,0

3 Elektro příslušenství

Elektrolišta EN V1



Typ zásuvky	Šířka mm	šířka 1200 mm				
		Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	👤 kg	
E (CZ)	934	-	-	-	-	
E (CZ)	1114	EN12	EN12P	123 x 66	4,7	
E (CZ)	1414	-	-	-	-	
F (DE)	934	-	-	-	-	
F (DE)	1114	EN12F	EN12FP	123 x 66	4,7	
F (DE)	1414	-	-	-	-	

Vybavení: 5x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno bez přírodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno s držákem mezi sloupky nástavby.

Elektrolišta EN V2



Typ zásuvky	Šířka mm	Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	👤 kg	
E (CZ)	934	-	-	-	-	
E (CZ)	1114	EN22	EN22P	123 x 66	5,2	
E (CZ)	1414	-	-	-	-	
F (DE)	934	-	-	-	-	
F (DE)	1114	EN22F	EN22FP	123 x 66	5,2	
F (DE)	1414	-	-	-	-	


Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 1x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, dodáváno bez přírodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno s držákem mezi sloupky nástavby.

Elektrolišta EN V3



Typ zásuvky	Šířka mm	Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	👤 kg	
E (CZ)	934	-	-	-	-	
E (CZ)	1114	EN32	EN32P	123 x 66	5,5	
E (CZ)	1414	-	-	-	-	
F (DE)	934	-	-	-	-	
F (DE)	1114	EN32F	EN32FP	123 x 66	5,5	
F (DE)	1414	-	-	-	-	

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", stop tlačítko 230 V, 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, 1x jistič 230 V / 6 A, vypínací napěťová spoušť 230 V, dodáváno bez přírodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno s držákem mezi sloupky nástavby.



šířka 1500 mm				šířka 2000 mm				šířka 2500 mm			
Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	👤 kg	Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	👤 kg	Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	👤 kg
-	-	-	-	EN11	EN11P	123 x 66	4,1	EN11	EN11P	123 x 66	4,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN13	EN13P	123 x 66	5,6	-	-	-	-	EN13	EN13P	123 x 66	5,6
-	-	-	-	EN11F	EN11FP	123 x 66	4,1	EN11F	EN11FP	123 x 66	4,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vybavení: 5x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno bez přírodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno s držákem mezi sloupky nástavby.

Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	👤 kg	Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	👤 kg	Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	👤 kg
-	-	-	-	EN21	EN21P	123 x 66	4,6	EN21	EN21P	123 x 66	4,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN23	EN23P	123 x 66	6,2	-	-	-	-	EN23	EN23P	123 x 66	6,2
-	-	-	-	EN21F	EN21FP	123 x 66	4,6	EN21F	EN21FP	123 x 66	4,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN23F	EN23FP	123 x 66	6,2	-	-	-	-	EN23F	EN23FP	123 x 66	6,2

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 1x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, dodáváno bez přírodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno s držákem mezi sloupky nástavby.

Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	👤 kg	Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	👤 kg	Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	👤 kg
-	-	-	-	EN31	EN31P	123 x 66	4,9	EN31	EN31P	123 x 66	4,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN33	EN33P	123 x 66	6,5	-	-	-	-	EN33	EN33P	123 x 66	6,5
-	-	-	-	EN31F	EN31FP	123 x 66	4,9	EN31F	EN31FP	123 x 66	4,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN33F	EN33FP	123 x 66	6,5	-	-	-	-	EN33F	EN33FP	123 x 66	6,5

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", stop tlačítko 230 V, 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, 1x jistič 230 V / 6 A, vypínací napěťová spoušť 230 V, dodáváno bez přírodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno s držákem mezi sloupky nástavby.



Zásuvky typu E pro ČR a další země.



Zásuvky typu F pro DE a další země.



Elektrolišta se upevňuje mezi sloupky nástavby pomocí držáku, který je součástí balení. Doporučujeme doplnit rámečkem kolem elektrolišty, který vyplní mezeru mezi deskou stolu a elektrolištou.

3 Elektro příslušenství

šířka 1200 mm					
Osvětlení	Barva	Šířka mm	Objednací číslo	D x H mm	kg
	přírodní elox	600	SLIMp30	136 x 26	2,0
	černý elox	600	SLIMp30B	136 x 26	2,0
	přírodní elox	1000	SLIMp58	136 x 26	2,4
	černý elox	1000	SLIMp58B	136 x 26	2,4

Dodáváno bez uchycení osvětlení na rameno nástavby.

Uchycení na rameno nástavby



Objednací číslo
EKU5

2x letmé uchycení

Funkce elektroniky světla

Tlačítka plus a mínus slouží k regulaci světelného toku v rozsahu 30 - 80 %.
Tlačítko A – automatická regulace, která plynule reguluje nastavené světelné podmínky na pracovišti v závislosti na světelných podmínkách okolního prostředí.
Tlačítko B – maximální 100 % výkon světla, po 5 minutách se vrátí na původní hodnotu (80% výkonu).

Technický popis SLIMp

Eloxované celohliníkové těleso s multifunkčními podélnými drážkami, napájení 230 V / 50 Hz, příkon 58 W a 30 W mechanický vypínač, připojovací elektrický kabel délky 3 m LED diody LG Innotek, mikroprizma difuzor – nízké UGR barva světla – teplota chromatičnosti 4000 K, kapacitní ovládání tlačítek.


šířka 1500 mm			šířka 2000 mm			šířka 2500 mm		
Objednací číslo	D x H mm	kg	Objednací číslo	D x H mm	kg	Objednací číslo	D x H mm	kg
SLIMp30	136 x 26	2,0	SLIMp30	136 x 26	2,0	SLIMp30	136 x 26	2,0
SLIMp30B	136 x 26	2,0	SLIMp30B	136 x 26	2,0	SLIMp30B	136 x 26	2,0
SLIMp58	136 x 26	2,4	SLIMp58	136 x 26	2,4	SLIMp58	136 x 26	2,4
SLIMp58B	136 x 26	2,4	SLIMp58B	136 x 26	2,4	SLIMp58B	136 x 26	2,4

Dodáváno bez uchycení osvětlení na rameno nástavby.

Technické údaje svítidlo SLIMp58

Výkon	světelný tok	příkon	intenzita světla Emax. (1,2 m nad pracovní plochou)
100%	10 800 lm	58 W	2 750 lx
80%	8 640 lm	46 W	2 200 lx
50%	5 400 lm	29 W	1 380 lx
30%	3 250 lm	17 W	820 lx

80+ CRI	ochrana krytem IP20	electromagnetic compatibility EMC	CE
---------	---------------------	-----------------------------------	----

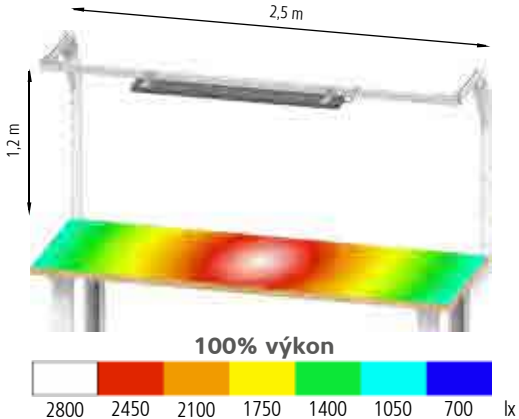

4 Barevnost

Barevné provedení bez příplatku

 RAL 6011	 RAL 7035	 RAL 7016	 RAL 9005
 RAL 5012	 RAL 5010	 RAL 5007	 RAL 9010




Základní barevné provedení: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012, pokud není uvedeno jinak.

Barevné provedení s příplatkem 8 %

 RAL 5015	 RAL 5018	 RAL 5024	 RAL 6019	 RAL 6021	 RAL 6024
 RAL 7031	 RAL 7011	 RAL 7040	 RAL 1023	 RAL 2008	 RAL 3000

produced in Czechia



configurator




smfu.eu - manual



Pomocí skříňové nástavby můžete na několika metrech čtverečních umístit veškeré své nářadí. Základem skříňové nástavby na pracovní stůl jsou podstavce, na které umístíte roletové skříně. Skříně s dveřmi místo rolety doporučujeme především k zavěšení na zeď, aby otevřené dveře nepřekážely

nad pracovním prostorem.

Podstavce je možné doplnit perforovanými panely, celou nástavbu pak závěsným programem a elektro příslušenstvím. Osvětlení je vhodné umístit pomocí magnetů pod nástavbovou skříň. Podstavce i skříně jsou k dostání ve dvou šířkových variantách.

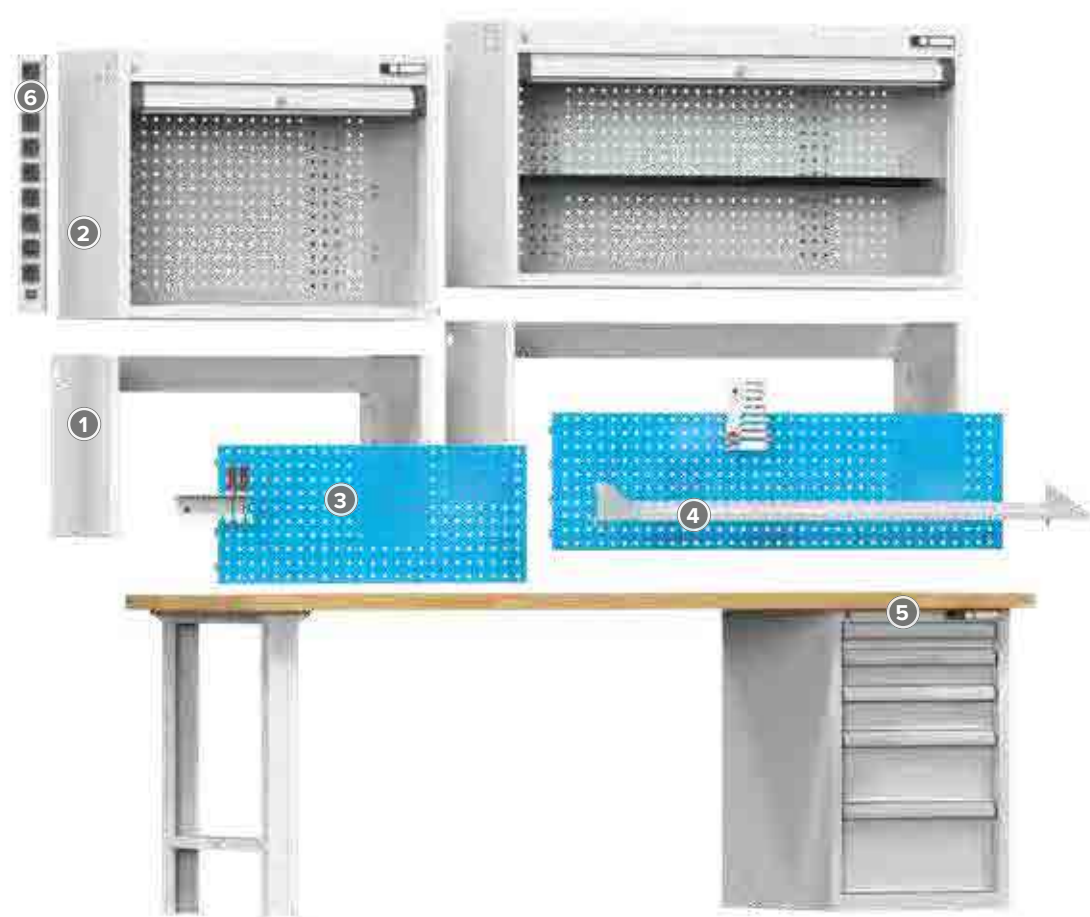

① Podstavce nástavby
ve dvou šířkách 1000 a 1500 mm, podstavec je přišroubován k desce stolu a na něho je připevněna skříň nástavby

② Skříň nástavby
ve dvou šířkách 1000 a 1500 mm, uvnitř police a perforovaná záda skříně, ve variantě s roletou nebo s dveřmi

③ Perforované / plné panely
vhodné k výplni zadní části podstavce, slouží k zavěšení závěsného programu (držáky nářadí, háčky, a další)

④ Závěsný program
v nabídce velké množství variant od polic přes nejrůznější držáky nářadí až po drobné háčky různých tvarů

⑤ Elektro příslušenství
nástavbu lze vybavit osvětlením, elektrolištou nebo prodlužovacím přívodem

Variety nástaveb pracovních stůlů



Roletové skříně

Roletové skříně jsou ideální pro uzamčení dražšího nářadí s možností umístění skříně mezi sloupky nástavby nebo přímo na pracovní desku stolu. Skříně jsou ve variantě i pro umístění na zeď, díky čemuž můžete svůj pracovní prostor využít na maximum. V nabídce jsou ve dvou výškách vždy s hliníkovou roletou s pružinovým navjéním opatřenou rozvorovým zámkem.

Roletové skříně SR jsou určeny k připevnění mezi sloupky nástavby pracovního stolu, na desku pracovního stolu nebo na zeď.

Vybaveny jsou hliníkovou roletou s rozvorovým zámkem a perforovanou zadní stěnou.

Plastové boxy

Pro skříňové nástavby se skvěle hodí plastové boxy, které nabízíme v 7 rozměrových variantách a v několika barevných provedeních. Získáte tak dokonalý přehled a pořádek v součástkách a drobných dílech.



Skříň s dveřmi

Skříň s dveřmi je především určena k zavěšení na zeď. Na zadní stěně skříně jsou výztuhy s otvory určené ke kotvení skříní. Spojovací materiál není součástí.



Závěsný program pro nástavbu naleznete na straně 127. Sortiment elektro příslušenství naleznete na straně 145.





1 Konstrukce nástavby

Podstavec skříně	H x D mm	Šířka mm	KOMBI hloubka 700 mm		KOMBI hloubka 800 mm	
			Objednací číslo	👤/📊 kg	Objednací číslo	👤/📊 kg
	500 x 350	1000	20SR5P	18/40	20SR5P	18/40
		1500	20SR5P2	20/40	20SR5P2	20/40

Skříň šířka 1000 mm	W x D x H mm	Typ dveří	Objednací číslo	👤/📊 kg	Objednací číslo	👤/📊 kg
	1000 x 350 x 500	s dveřmi	20SK5	25/40	20SK5	25/40
		s roletou	20SR5	28/40	20SR5	28/40

Perforovaná záda skříně, 1x police, hliníková roleta s pružinovým navíjením s rozvorovým zámkem. Varianta skříně s dveřmi je vhodná k zavěšení na zeď.

Skříň šířka 1500 mm	W x D x H mm	Typ dveří	Objednací číslo	👤/📊 kg	Objednací číslo	👤/📊 kg
	1500 x 350 x 500	s roletou	20SR6	32/40	20SR6	32/40

Perforovaná záda skříně, 1x police, hliníková roleta s pružinovým navíjením s rozvorovým zámkem.



2 Vybavení nástavby

Panel perforovaný	Výška mm	šířka 1000 mm	
		Objednací číslo	👤 kg
		8NPP10	3,0
	190	8NPP10H	1,7

Panel plný	Výška mm	šířka 1000 mm	
		Objednací číslo	👤 kg
		8NP10	3,0
	190	8NP10H	1,7



MODULAR hloubka 700 mm		MOBILNÍ MPS hloubka 700 mm		MOBILNÍ MPS hloubka 800 mm		MOBILNÍ PPS hloubka 700 mm	
Objednací číslo	👤/📊 kg	Objednací číslo	👤/📊 kg	Objednací číslo	👤/📊 kg	Objednací číslo	👤/📊 kg
20SR5P	18/40	20SR5P	18/40	20SR5P	18/40	20SR5P	18/40
20SR5P2	20/40	20SR5P2	20/40	20SR5P2	20/40	-	-

Objednací číslo	👤/📊 kg	Objednací číslo	👤/📊 kg	Objednací číslo	👤/📊 kg	Objednací číslo	👤/📊 kg
20SK5	25/40	20SK5	25/40	20SK5	25/40	20SK5	25/40
20SR5	28/40	20SR5	28/40	20SR5	28/40	20SR5	28/40

Perforovaná záda skříně, 1x police, hliníková roleta s pružinovým navíjením s rozvorovým zámkem. Varianta skříně s dveřmi je vhodná k zavěšení na zeď.

Objednací číslo	👤/📊 kg	Objednací číslo	👤/📊 kg	Objednací číslo	👤/📊 kg	Objednací číslo	👤/📊 kg
20SR6	32/40	20SR6	32/40	20SR6	32/40	-	-

Perforovaná záda skříně, 1x police, hliníková roleta s pružinovým navíjením s rozvorovým zámkem.



šířka 1500 mm	
Objednací číslo	👤 kg
8NPP15	1,7
8NPP15H	2,6

šířka 1500 mm	
Objednací číslo	👤 kg
8NP15	1,7
8NP15H	2,6



Skříň s dveřmi je především určena k zavěšení na zeď. Na zadní stěně skříně jsou výztuhy s otvory určené ke kotvení skříní. Sortiment závěsného programu pro nástavby pracovních stolů naleznete na straně 127.



2 Vybavení nástavby

Police do podstavce	Hloubka mm	šířka 1000 mm	
		Objednací číslo	kg
		8NPO10-1	3,2
	206	8NPO10-2	4,5
	370		

Police do skříně	Hloubka mm	šířka 1000 mm	
		Objednací číslo	kg
		20VPSR5	2
	206		

3 Elektro příslušenství

Elektrolišta EN V1	Typ zásuvky	šířka 1000 mm			
		Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	kg
		EN11	EN11P	123 x 66	4,1
	E (CZ)	EN11F	EN11FP	123 x 66	4,1
	F (DE)				

Vybavení: 5x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno s držákem elektrolišty.

Elektrolišta EN V2	Typ zásuvky	šířka 1000 mm			
		Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	kg
		EN21	EN21P	123 x 66	4,1
	E (CZ)	EN21F	EN21FP	123 x 66	4,1
	F (DE)				

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 1x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno s držákem elektrolišty.

Elektrolišta EN V3	Typ zásuvky	šířka 1000 mm			
		Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	kg
		EN31	EN31P	123 x 66	4,1
	E (CZ)	EN31F	EN31FP	123 x 66	4,1
	F (DE)				

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", stop tlačítko 230 V, 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, 1x jistič 230 V / 6 A, vypínací napěťová spoušť 230 V, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno s držákem elektrolišty.



šířka 1500 mm	
Objednací číslo	kg
8NPO15-1	5,0
8NPO15-2	7,0

šířka 1500 mm	
Objednací číslo	kg
20VPSR6	3

šířka 1500 mm			
Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	kg
EN13	EN13P	123 x 66	5,6
EN13F	EN13FP	123 x 66	5,6

Vybavení: 5x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno s držákem elektrolišty.

šířka 1500 mm			
Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	kg
EN23	EN23P	123 x 66	5,6
EN23F	EN23FP	123 x 66	5,6

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 1x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno s držákem elektrolišty.

šířka 1500 mm			
Obj. číslo bez pneu. rychlospojky	Obj. číslo s pneu. rychlospojkou	D x H mm	kg
EN33	EN33P	123 x 66	5,6
EN33F	EN33FP	123 x 66	5,6

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", stop tlačítko 230 V, 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, 1x jistič 230 V / 6 A, vypínací napěťová spoušť 230 V, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno s držákem elektrolišty.



Zásuvky typu E pro ČR a další země.



Zásuvky typu F pro DE a další země.

3 Elektro příslušenství

Osvětlení



Barva
přírodní elox
černý elox

šířka 1000 mm			
Objednací číslo	W x D x H mm	kg	
SLIMp30	600 x 136 x 26	2,0	
SLIMp30B	600 x 136 x 26	2,0	

Dodáváno bez uchycení osvětlení na rameno nástavby.

Uchycení na magnety



Objednací číslo
EKU2

4x magnet

Funkce elektroniky světla

Tlačítka plus a mínus slouží k regulaci světelného toku v rozsahu 30 - 80 %.

Tlačítko A – automatická regulace, která plynule reguluje nastavené světelné podmínky na pracovišti v závislosti na světelných podmínkách okolního prostředí.

Tlačítko B – maximální 100 % výkon světla, po 5 minutách se vrátí na původní hodnotu (80% výkonu).

Technický popis SLIMp

Eloxované celohliníkové těleso s multifunkčními podélnými drážkami, napájení 230 V / 50 Hz, příkon 58 W a 30 W mechanický vypínač, připojovací elektrický kabel délky 3 m LED diody LG Innotek, mikroprizma difuzor – nízké UGR barva světla – teplota chromatičnosti 4000 K, kapacitní ovládání tlačítek.

4 Barevnost

Barevné provedení bez příplatku

 RAL 6011	 RAL 7035	 RAL 7016	 RAL 9005		18+ RAL colors
 RAL 5012	 RAL 5010	 RAL 5007	 RAL 9010		

Základní barevné provedení: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012, pokud není uvedeno jinak.

Barevné provedení s příplatkem 8 %

 RAL 5015	 RAL 5018	 RAL 5024	 RAL 6019	 RAL 6021	 RAL 6024
 RAL 7031	 RAL 7011	 RAL 7040	 RAL 1023	 RAL 2008	 RAL 3000




šířka 1500 mm			
Objednací číslo	W x D x H mm	kg	
SLIMp58	1000 x 136 x 26	2,4	
SLIMp58B	1000 x 136 x 26	2,4	

Dodáváno bez uchycení osvětlení na rameno nástavby.

Technické údaje svítidlo SLIMp58

Výkon	Světelný tok	Příkon	Intenzita světla Emax. (1,2 m nad pracovní plochou)
100%	10 800 lm	58 W	2 750 lx
80%	8 640 lm	46 W	2 200 lx
50%	5 400 lm	29 W	1 380 lx
30%	3 250 lm	17 W	820 lx

80+ CRI	ochrana krytem IP20	electromagnetic compatibility EMC	CE
---------	---------------------	-----------------------------------	----

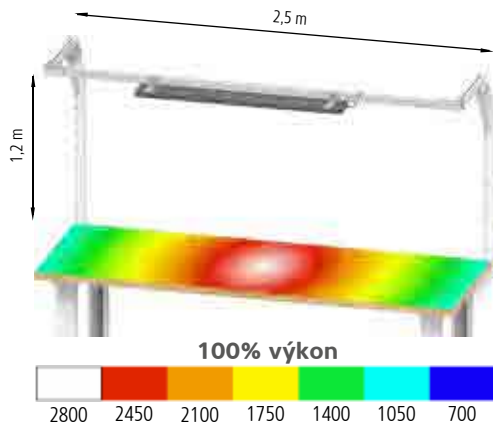

produced in Czechia



configurator



smfu.eu - manual

5 Roletové skříně

Skříň mezi sloupky



Výška mm	W x D mm	šířka 1200 mm		
		Objednací číslo	kg	kg
780	930 x 220	-	-	-
1084	930 x 220	-	-	-

Hliníková roleta s pružinovým navíjením, rozvorový zámek.



Skříňka s perforovanou zadní stěnou je určena k uzamčení dražšího nářadí zavěšeného v závěsném programu.



Skříň na pracovní desku



Výška mm	W x D mm	KOMBI		
		Objednací číslo	kg	kg
780	930 x 220	SR1S	35	20
1084	930 x 220	SR3S	35	31

Hliníková roleta s pružinovým navíjením, rozvorový zámek. Dodáváno bez spojovacího materiálu.


Skříň na zeď



Výška mm	W x D mm	Objednací číslo	kg	kg
780	930 x 220	SR1Z	35	20
1084	930 x 220	SR3Z	35	31


Hliníková roleta s pružinovým navíjením, rozvorový zámek. Dodáváno bez spojovacího materiálu.

Perforovaný panel na zeď



Šířka mm	Výška mm	Objednací číslo	kg
800	800	NPP0880	7,0
1450	800	NPP1580	12,0
1950	800	NPP2080	16,0

Rozteč perforace je 38 x 38 mm, dodáváno bez spojovacího materiálu, perfopanely je možné připevnit ke zdi na šířku nebo na délku.



šířka 1500 mm			šířka 2000 mm			šířka 2500 mm		
Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg
-	-	-	SR1	35	20	SR1	35	20
-	-	-	SR3	35	32	SR3	35	32

Hliníková roleta s pružinovým navíjením, rozvorový zámek.



MODULAR			mobilní MPS			mobilní PPS		
Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg
SR1S	35	20	SR1S	35	20	SR1S	35	20
SR3S	35	31	SR3S	35	31	SR3S	35	31

Hliníková roleta s pružinovým navíjením, rozvorový zámek. Dodáváno bez spojovacího materiálu.

Objednací číslo	kg	kg
SR1Z	35	20
SR3Z	35	31

Hliníková roleta s pružinovým navíjením, rozvorový zámek. Dodáváno bez spojovacího materiálu.

Objednací číslo	kg
NPP0880	7,0
NPP1580	12,0
NPP2080	16,0

Rozteč perforace je 38 x 38 mm, dodáváno bez spojovacího materiálu, perfopanely je možné připevnit ke zdi na šířku nebo na délku.

Závěsný systém



Rameno s nosností 10 kg je možné připevnit na sloupky v libovolné výšce. Níže zvolte vhodnou variantu vybavení.

Rameno 10 kg

Objednací číslo	kg	kg
20ERY1	10	3



Rameno s nosností 30 kg je možné připevnit na sloupky v jedné výšce. Níže zvolte vhodnou variantu vybavení.

Rameno 30 kg

Objednací číslo	kg	kg
20ERY2	30	4



Vidlice s perfopanelem

Objednací číslo	kg
20ERY3	5

Perfopanel lze umístit z obou stran vidlice




Držák monitoru a klávesnice

Objednací číslo	provedení držáku	kg
20ERY6	na monitor	1
20ERY7	na klávesnici	3
20ERY8	na monitor i klávesnici	4



Vidlice

Objednací číslo	kg
20ERY10	3,3



Perforovaný panel

Objednací číslo	kg
20NPP6E	1,7



Sklopná police

Objednací číslo	kg
20ERY52	3,5



Vidlice se sklopnou policí

Objednací číslo	kg
20ERY5	7



Police

Objednací číslo	kg
20NPO6E	2



Držák boxů

Objednací číslo	W x D mm
20YV4	550 x 70

Lze umístit pouze na perfopanel.

Plastové boxy



Box 1



Box 2



Box 2L



Box 2B



Box 3



Box 4



Box 5


Velikost	W x D x H mm	Barva boxu					Balení ks
1	102 x 100 x 60	456200	456201	456202	456203	456221	30
2	102 x 160 x 75	456204	456205	456206	456207	456222	24
2L	102 x 215 x 75	456230	456231	456232	456233	456234	20
2B	137 x 160 x 82	456240	456241	456242	456243	456244	20
3	148 x 235 x 125	456208	456209	456210	456211	456223	24
4	204 x 350 x 150	456212	456213	456214	456215	456224	12
5	310 x 500 x 200	456216	456217	456218	456219	456225	6

Plast je odolný vůči tukům, louhům a olejům, odolný proti nárazu, potravinářsky nezávadný.



Vyrobena z polypropylenu, recyklovatelný materiál.

Závěsný program

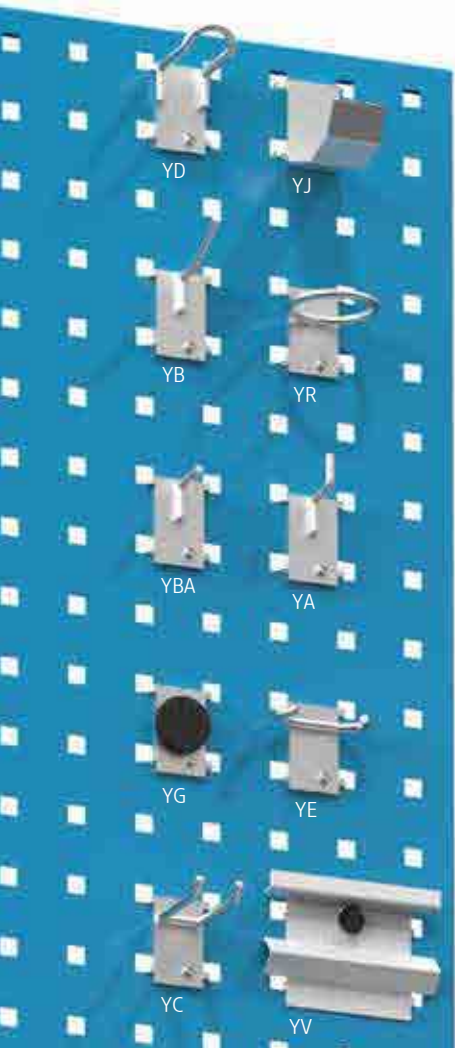

Háček smyčka

Objednací číslo	W x D mm
YD1	25 x 35
YD2	25 x 100

Háček plochý

Objednací číslo	D mm
YJ1	60
YJ2	100

Háček jednoduchý lomený

Objednací číslo	D mm
YB1	25 + 35
YB2	15 + 70

Háček kruhový

Objednací číslo	Průměr mm
YR1	40
YR2	60
YR3	80
YR4	100

Háček rovný

Objednací číslo	D mm
YBA1	20
YBA2	50
YBA3	90
YBA4	140

Háček jednoduchý

Objednací číslo	D mm
YA1	15
YA2	90
YA3	140

Magnet

Objednací číslo	Průměr mm
YG1	30

Háček C

Objednací číslo	W x D mm
YE1	45 + 25



Háček dvojitý lomený

Objednací číslo	W x D mm
YC1	15 x 45
YC2	15 x 90
YC3	30 x 35
YC4	45 x 35
YC5	45 x 90


Držák plastových boxů

Objednací číslo	W x D mm
YV1	590 x 70
YV2	100 x 70
YV3L	410 x 70
YV3P	410 x 70

Typ YV3 je určen pro levá a pravá dvířka skříní SK1, SK2.

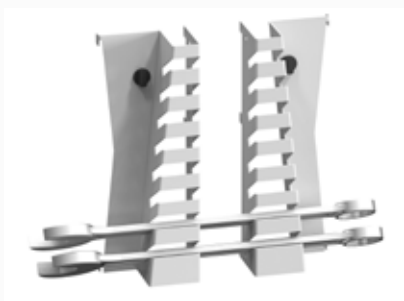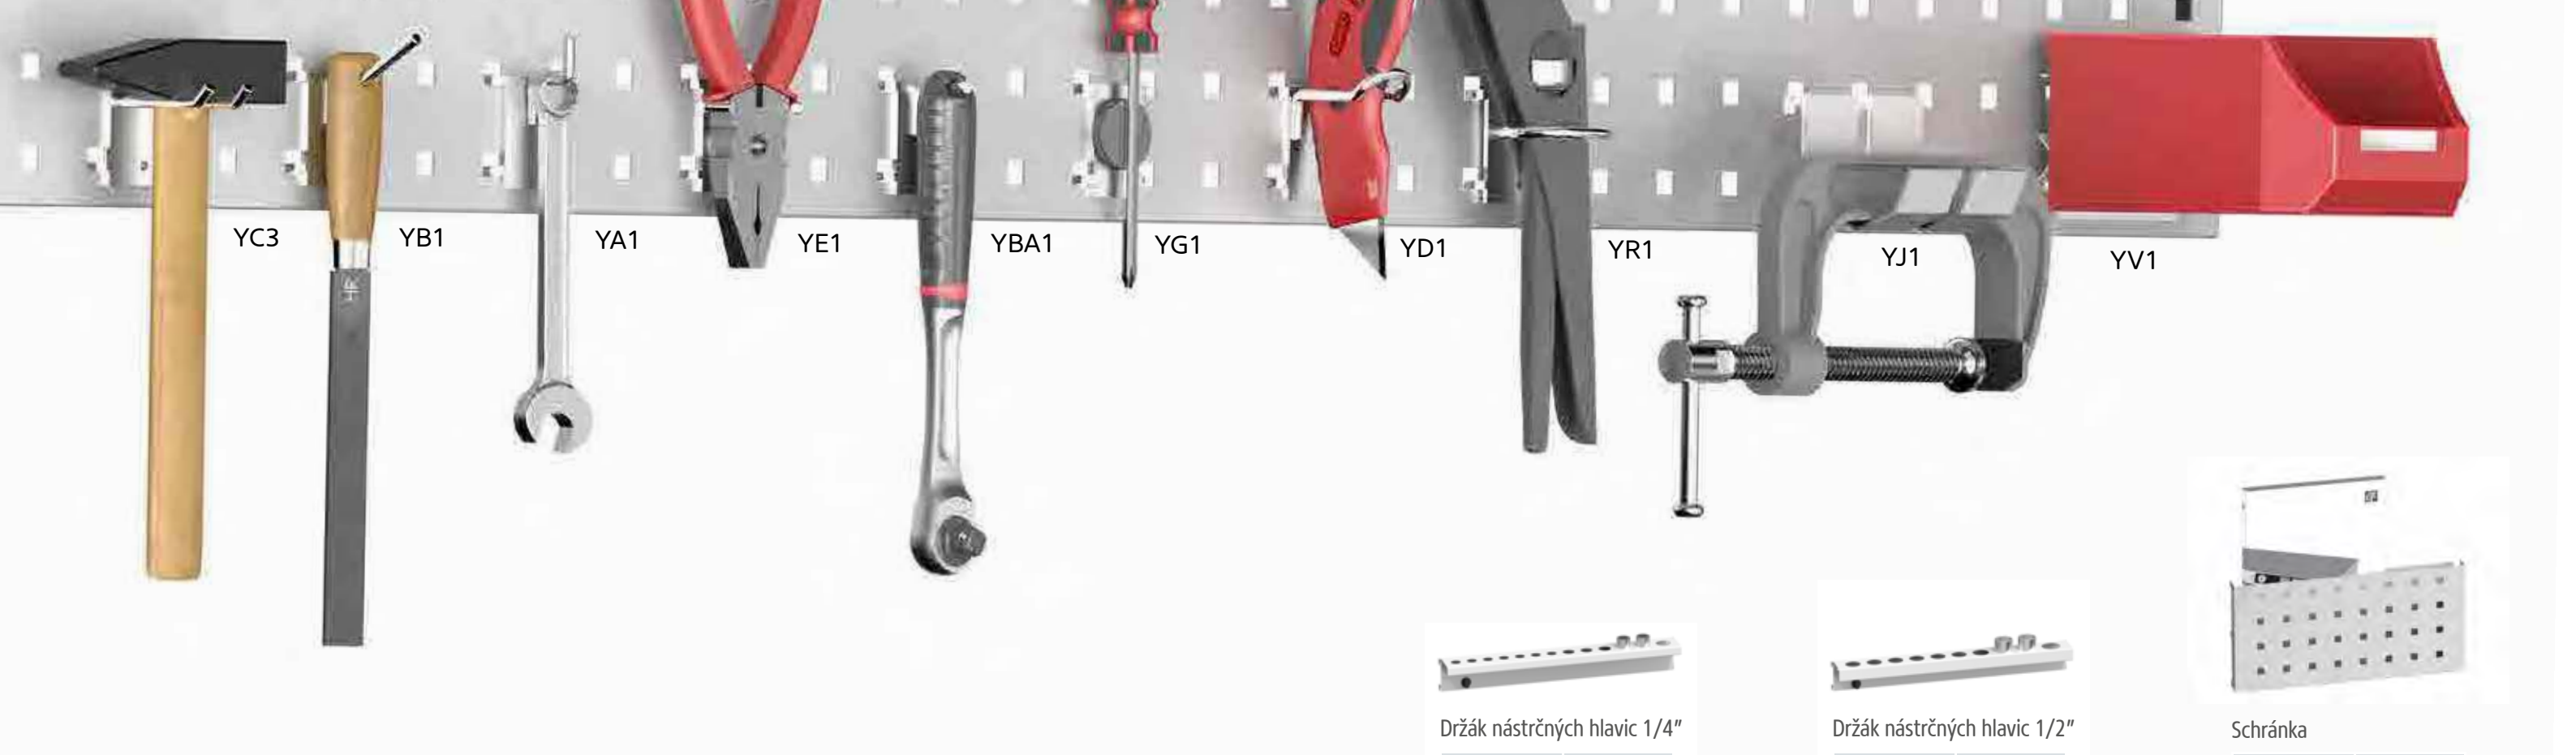


Pro stabilní uložení velkých klíčů lze držáky připevnit dál od sebe.

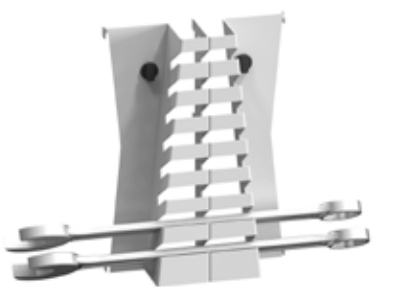

Držák klíčů vodorovný

Objednací číslo	W x D x H mm
YPL1	144 x 200 x 40

Dodáváno v páru.



Pro uložení většího množství menších klíčů můžete držáky rozdělit na dva samostatné.



Držák nástrčných hlavic 1/4"

Objednací číslo	W mm
YH1	342



Držák nástrčných hlavic 1/2"

Objednací číslo	W mm
YK1	380



Schránka

Objednací číslo	W x D x H mm
YQ1	342 x 19 x 163



Držák klíčů svislý

Objednací číslo	W mm
YZ1	609




Držák šroubováků

Objednací číslo	W mm
YX1	228
YX2	340



Držák důlčků

Objednací číslo	W mm
YL1	190

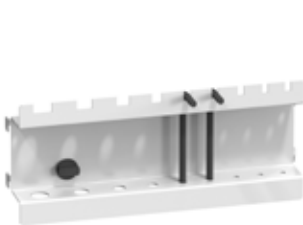

Držák imbusových klíčů

Objednací číslo	W mm
YN1	190



Magnetická lišta

Objednací číslo	W mm	kg
YSM1	415	2,5



Nosič oblouk

Objednací číslo	W x D mm
YM1	142 x 103



Nosník policového systému

Objednací číslo	W mm
YAL1	910
YAL2	1900
YAL3	2400

Nosník je dodáván bez police.



Police

Objednací číslo	W x D mm
YALK1	307 x 152

Do police lze umístit plastový dělicí materiál POLAK, ze strany 49. Police dodávána bez dělicího materiálu.



Police závěsná

Objednací číslo	W x D mm
8YF1	380 x 100

Ergonomická pracoviště





ERGO pracoviště 240

Výškově stavitelná pracoviště s nosností noh 240 kg jsou ekonomicky přijatelnější variantou elektricky stavitelných stolů.

Stoly vynikají robustním rámem pro absolutní tuhost, maximální nosnost a stabilitu pracoviště.

Sloupková nástavba umožňuje zavěšení dvou řad perforovaných a širokou škálu navzájem zaměnitelných prvků závěsného systému **s nosností ramen 10 kg**. Tyto stoly jsou vhodnou variantou pro tvorbu lehkých montážních pracovišť.



nosnost noh 240 kg

① Nohy stolu, nosnost 240 kg elektricky stavitelné nohy, ve třech šířkách 1500, 2000 a 2500 mm, bez možnosti závěsné skříně


② Nosný rám robustní rám pracovní desky pro absolutní tuhost, maximální nosnost a stabilitu pracoviště

③ Pracovní deska ve dvou variantách – multiplex tl. 40 mm, světle šedá lamino deska tl. 38 mm, hloubka pracovní desky 700 mm

④ Nástavba sloupky pro max. 2 panely, možnost doplnění ramenem, elektropříslušenstvím a závěsným programem

⑤ Závěsný program ramena pro ergo pracoviště, držáky nástrojů a krabiček, háčky různých velikostí, magnetické lišty a další programem

Varianty ERGO pracoviště 240

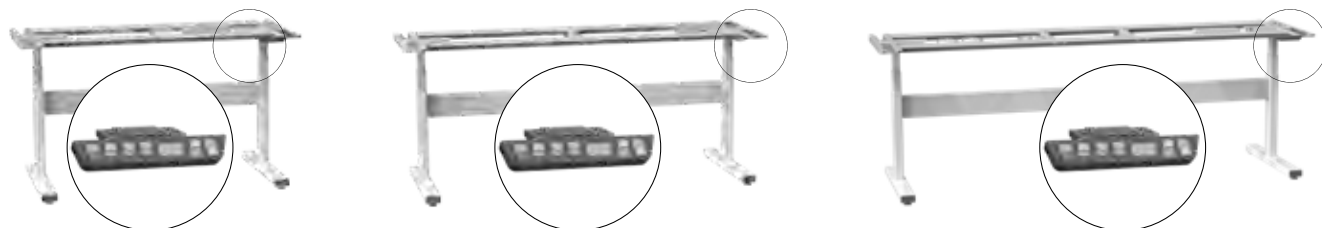


ERGO pracoviště 400

Výškově stavitelné stoly s nosností noh 400 kg jsou vhodným řešením pro tvorbu individuálních i systémových pracovišť.

Tyto stoly je možno vybavit třemi typy noh (nastavitelné skokově po 15 mm, plynule ruční klikou nebo elektricky).

Stoly vynikají robustním rámem pro absolutní tuhost, maximální nosnost a stabilitu pracoviště. Sloupková nástavba umožňuje zavěšení tří řad perforovaných a širokou škálu navzájem zaměnitelných prvků závěsného systému **s nosností ramen 30 nebo 10 kg**.

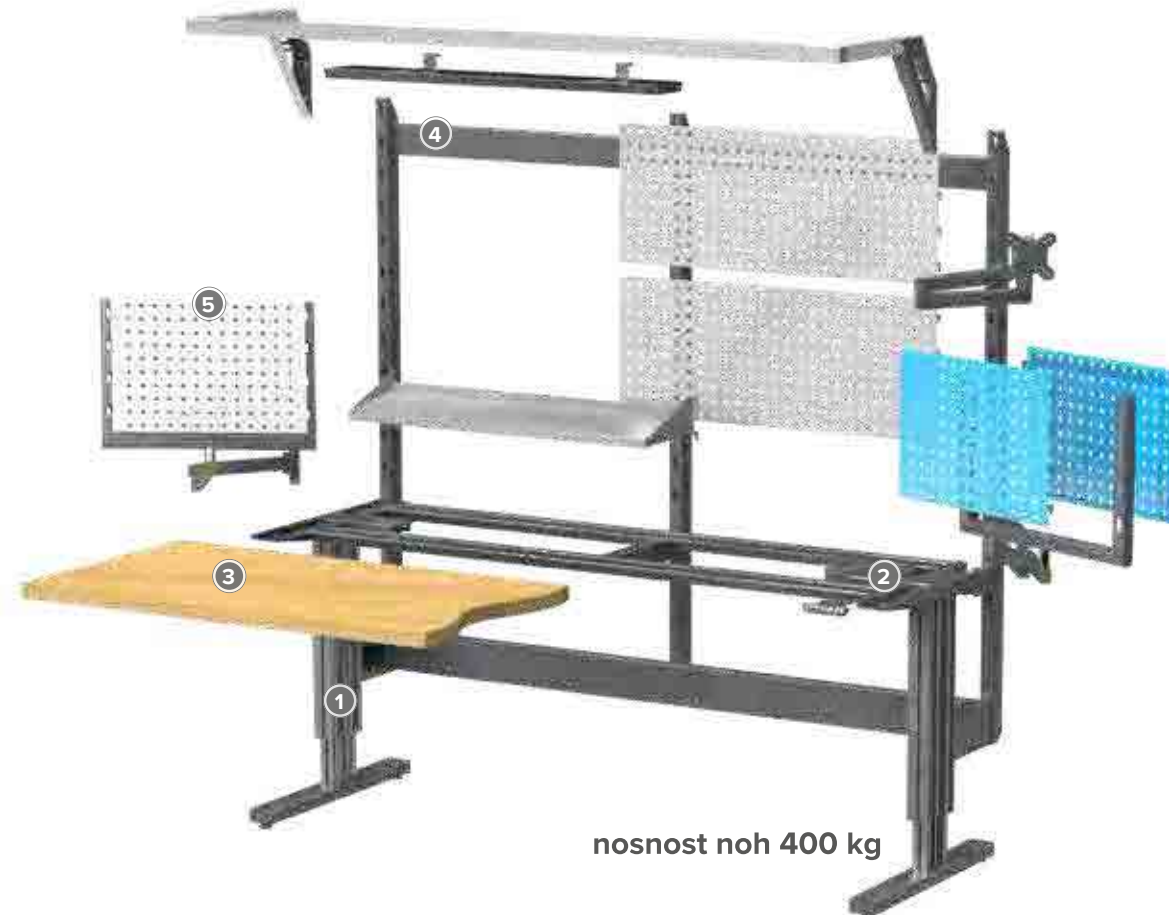

nosnost noh 400 kg

① Nohy stolu, nosnost 400 kg krokově, klikou a elektricky stavitelné nohy, ve třech šířkách 1500, 2000 a 2500 mm

② Nosný rám robustní rám pracovní desky pro absolutní tuhost, maximální nosnost a stabilitu pracoviště

③ Pracovní deska ve dvou variantách – multiplex tl. 40 mm, světle šedá lamino deska tl. 38 mm, hloubka pracovní desky 700 mm

④ Nástavba sloupky pro 3 panely nad sebou, možnost doplnění ramenem, elektropříslušenstvím a závěsným programem


⑤ Závěsný program ramena pro ergo pracoviště, držáky nástrojů a krabiček, háčky různých velikostí, magnetické lišty a další programem

Varianty ERGO pracoviště 400

Nohy krokově stavitelné, 3 šířky

Nohy klikou stavitelné, 3 šířky

Nohy elektricky stavitelné, 3 šířky

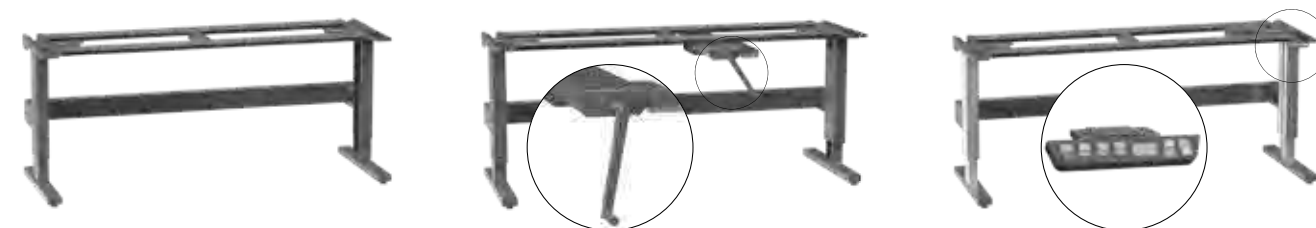

Standardní konfigurace



Krokově stavitelný ERGO stůl 400 s nástavbou

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
multiplex 40 mm	20ERGO2N	2000	770 - 1170	260	147
lamino 38 mm	20ERGO5N	2000	770 - 1170	260	147

Krokově stavitelné nohy po 15 mm pomocí šroubů, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm, sloupková nástavba, 6x perforovaný panel, rameno nástavby.



Klikou stavitelný ERGO stůl 400 s nástavbou

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
multiplex 40 mm	20ERGO8N	2000	790 - 1100	240	164
lamino 38 mm	20ERGO11N	2000	790 - 1100	240	164

Klikou plynule stavitelné nohy, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm, sloupková nástavba, 6x perforovaný panel, rameno nástavby, konstrukce neumožňuje zavěšení zásuvkové skříně.



Elektricky stavitelný ERGO stůl 400 s nástavbou

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
multiplex 40 mm	20ERGO14N	2000	770 - 1170	260	151
lamino 38 mm	20ERGO17N	2000	770 - 1170	260	151

Elektricky plynule stavitelné nohy, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm, sloupková nástavba, 6x perforovaný panel, rameno nástavby.



Elektricky stavitelný ERGO stůl 240 s nástavbou

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
multiplex 40 mm	20ERGO20N	2000	660 - 1100	130	133
lamino 38 mm	20ERGO23N	2000	660 - 1100	130	133

Elektricky plynule stavitelné nohy, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm, sloupková nástavba, 4x perforovaný panel, rameno nástavby.


Standardní konfigurace



Krokově stavitelný ERGO stůl 400

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
multiplex 40 mm	20ERGO1	1500	770 - 1170	325	82,5
multiplex 40 mm	20ERGO2	2000	770 - 1170	300	100,0
multiplex 40 mm	20ERGO3	2500	770 - 1170	275	116,5
lamino 38 mm	20ERGO4	1500	770 - 1170	325	82,5
lamino 38 mm	20ERGO5	2000	770 - 1170	300	100,0
lamino 38 mm	20ERGO6	2500	770 - 1170	275	116,5


Krokově stavitelné nohy po 15 mm pomocí šroubů, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm

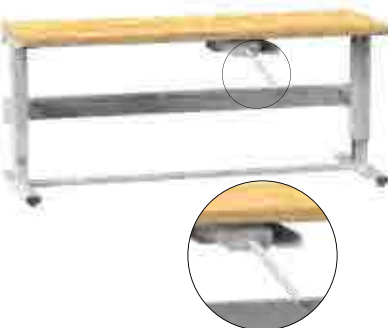

Klikou stavitelný ERGO stůl 400

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
multiplex 40 mm	20ERGO7	1500	790 - 1100	300	99,5
multiplex 40 mm	20ERGO8	2000	790 - 1100	275	117,0
multiplex 40 mm	20ERGO9	2500	790 - 1100	250	133,5
lamino 38 mm	20ERGO10	1500	790 - 1100	300	99,5
lamino 38 mm	20ERGO11	2000	790 - 1100	275	117,0
lamino 38 mm	20ERGO12	2500	790 - 1100	250	133,5


Klikou plynule stavitelné nohy, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm, konstrukce neumožňuje zavěšení zásuvkové skříně.

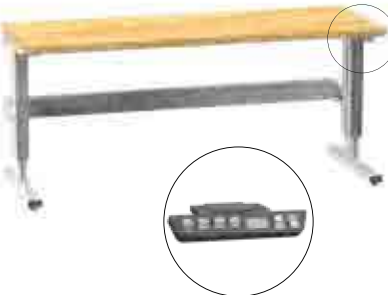

Elektricky stavitelný ERGO stůl 400

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
multiplex 40 mm	20ERGO13	1500	770 - 1170	325	86,5
multiplex 40 mm	20ERGO14	2000	770 - 1170	300	104,0
multiplex 40 mm	20ERGO15	2500	770 - 1170	275	120,5
lamino 38 mm	20ERGO16	1500	770 - 1170	325	86,5
lamino 38 mm	20ERGO17	2000	770 - 1170	300	104,0
lamino 38 mm	20ERGO18	2500	770 - 1170	275	120,5

Elektricky plynule stavitelné nohy, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm.

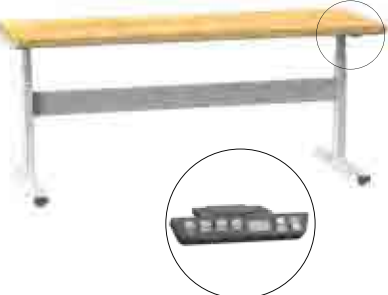

Elektricky stavitelný ERGO stůl 240

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
multiplex 40 mm	20ERGO19	1500	660 - 1100	190	73,5
multiplex 40 mm	20ERGO20	2000	660 - 1100	175	89,0
multiplex 40 mm	20ERGO21	2500	660 - 1100	160	104,0
lamino 38 mm	20ERGO22	1500	660 - 1100	190	73,5
lamino 38 mm	20ERGO23	2000	660 - 1100	175	89,0
lamino 38 mm	20ERGO24	2500	660 - 1100	160	104,0

Elektricky plynule stavitelné nohy, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm, konstrukce neumožňuje zavěšení zásuvkové skříně.



1 Vybavení stolu

Zásuvková skříň 27 x 27D		ERGO stůl 240 elektricky stavitelný		
		Objednací číslo	H mm	kg
		100E, 200E	-	-
		100E, 100E, 100E	-	-
		75E, 100E, 125E	-	-

Hloubka x šířka: 630 x 578 mm

2 Konstrukce nástavby

2 Konstrukce nástavby			ERGO stůl 240 elektricky stavitelný			
Konstrukce	Výška mm	Šířka mm	Objednací číslo	Počet panelů	kg	kg
	1142	1500	20NS10E	2	60	12,5
		2000	20NS11E	4	60	18
		2500	20NS12E	4	60	19

Konstrukce jsou dodávány jako komplet a výšku sloupků nelze měnit.

Rameno nástavby s Al profilem		Šířka mm	Objednací číslo	kg	kg
		1500	8ALNR15	6	6,2
		2000	8ALNR20	6	7,2
		2500	8ALNR25	6	8,1

Rameno nástavby s pneumatickou rychlospojkou		Šířka mm	Objednací číslo	kg	kg
		1500	8ALNRPN15	6	7,4
		2000	8ALNRPN20	6	8,3
		2500	8ALNRPN25	6	9,2

Ramena jsou dodávána bez konstrukce nástavby. Rozměr hliníkového profilu 40 x 40 mm s drážkami pro matice T8. Pneumatickou rychlospojku lze namontovat na obě strany ramena a nelze ji objednat dodatečně.

Závěsný vozík		W x D x H mm	Objednací číslo	kg
		35 x 60 x 20	8NV1	5



Profil ramena je vyroben z kvalitního hliníku, díky čemuž vyniká lehkostí a především pevností. Rameno je posuvné o 130 mm. Sortiment závěsného programu pro nástavby pracovních stolů naleznete na straně 125.



ERGO stůl 400 krokově stavitelný			ERGO stůl 400 klikou stavitelný			ERGO stůl 400 elektricky stavitelný		
Objednací číslo	H mm	kg	Objednací číslo	H mm	kg	Objednací číslo	H mm	kg
ZA39-2ERGO	390	34	-	-	-	ZA39-2ERGO	390	34
ZA39-3ERGO	390	40	-	-	-	ZA39-3ERGO	390	40
ZA39-4ERGO	390	40	-	-	-	ZA39-4ERGO	390	40

Hloubka x šířka: 630 x 578 mm

ERGO stůl 400 krokově stavitelný				ERGO stůl 400 klikou stavitelný				ERGO stůl 400 elektricky stavitelný			
Objednací číslo	Počet panelů	kg	kg	Objednací číslo	Počet panelů	kg	kg	Objednací číslo	Počet panelů	kg	kg
20NS7E	3	120	14	20NS7E	3	120	14	20NS7E	3	120	14
20NS8E	6	120	21	20NS8E	6	120	21	20NS8E	6	120	21
20NS9E	6	120	22	20NS9E	6	120	22	20NS9E	6	120	22


Konstrukce jsou dodávány jako komplet a výšku sloupků nelze měnit.

Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg
8ALNR15	6	6,2	8ALNR15	6	6,2	8ALNR15	6	6,2
8ALNR20	6	7,2	8ALNR20	6	7,2	8ALNR20	6	7,2
8ALNR25	6	8,1	8ALNR25	6	8,1	8ALNR25	6	8,1

Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg
8ALNRPN15	6	7,4	8ALNRPN15	6	7,4	8ALNRPN15	6	7,4
8ALNRPN20	6	8,3	8ALNRPN20	6	8,3	8ALNRPN20	6	8,3
8ALNRPN25	6	9,2	8ALNRPN25	6	9,2	8ALNRPN25	6	9,2


Ramena jsou dodávána bez konstrukce nástavby. Rozměr hliníkového profilu 40 x 40 mm s drážkami pro matice T8. Pneumatickou rychlospojku lze namontovat na obě strany ramena a nelze ji objednat dodatečně.

Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
8NV1	5	8NV1	5	8NV1	5



3 Vybavení nástavby

Panel perforovaný



Výška mm	Šířka mm
380	1000
380	1500
190	1000
190	1500

ERGO 240 šířka 1500 mm	
Objednací číslo	kg
-	-
8NPP15 (max 2)	4,7
-	-
8NPP15H (max 4)	2,6

ERGO 240 šířka 2000 mm	
Objednací číslo	kg
8NPP10	3
-	-
8NPP10H	1,7
-	-

Panel plný



Výška mm	Šířka mm
380	1000
380	1500

Objednací číslo	kg
-	-
8NP15 (max 3)	4,7

Objednací číslo	kg
8NP10 (max 6)	3,0
-	-

Rámeček elektrolišty



Výška mm	Šířka mm
190	1000
190	1500

ERGO 240 šířka 1500 mm	
Objednací číslo	kg
-	-
8NPR15	1,9

ERGO 240 šířka 2000 mm	
Objednací číslo	kg
8NPR10	1,0
-	-

Police



Hloubka mm	Šířka mm
206	1000
206	1500
370	1000
370	1500

ERGO 240 šířka 1500 mm	
Objednací číslo	kg
-	-
8NPO15-1	4,5
-	-
8NPO15-2	7,0

ERGO 240 šířka 2000 mm	
Objednací číslo	kg
8NPO10-1	3,2
-	-
8NPO10-2	5,0
-	-



Rameno



nosnost kg
10
30

ERGO 240 šířka 1500 mm	
Objednací číslo	kg
20ERY1	3
-	-

ERGO 240 šířka 2000 mm	
Objednací číslo	kg
20ERY1	3
-	-



ERGO 240 šířka 2500 mm	
Objednací číslo	kg
8NPP10 (max 2)	3
8NPP15 (max 2)	4,7
8NPP10H (max 4)	1,7
8NPP15H (max 4)	2,6

ERGO 400 šířka 1500 mm	
Objednací číslo	kg
-	-
8NPP15 (max 3)	4,7
-	-
8NPP15H (max 6)	2,6

ERGO 400 šířka 2000 mm	
Objednací číslo	kg
8NPP10 (max 6)	3
-	-
8NPP10H (max 12)	1,7
-	-

ERGO 400 šířka 2500 mm	
Objednací číslo	kg
8NPP10 (max 3)	3
8NPP15 (max 3)	4,7
8NPP10H (max 6)	1,7
8NPP15H (max 6)	2,6

Objednací číslo	kg
8NP10 (max 3)	3,0
8NP15 (max 3)	4,7

Objednací číslo	kg
-	-
8NP15 (max 3)	4,7

Objednací číslo	kg
8NP10 (max 6)	3,0
-	-

Objednací číslo	kg
8NP10 (max 3)	3,0
8NP15 (max 3)	4,7

ERGO 240 šířka 2500 mm	
Objednací číslo	kg
8NPR10	1,0
8NPR15	1,9

ERGO 400 šířka 1500 mm	
Objednací číslo	kg
-	-
8NPR15	1,9

ERGO 400 šířka 2000 mm	
Objednací číslo	kg
8NPR10	1,0
-	-

ERGO 400 šířka 2500 mm	
Objednací číslo	kg
8NPR10	1,0
8NPR15	1,9

ERGO 240 šířka 2500 mm	
Objednací číslo	kg
8NPO10-1	3,2
8NPO15-1	4,5
8NPO10-2	5,0
8NPO15-2	7,0

ERGO 400 šířka 1500 mm	
Objednací číslo	kg
-	-
8NPO15-1	4,5
-	-
8NPO15-2	7,0

ERGO 400 šířka 2000 mm	
Objednací číslo	kg
8NPO10-1	3,2
-	-
8NPO10-2	5,0
-	-

ERGO 400 šířka 2500 mm	
Objednací číslo	kg
8NPO10-1	3,2
8NPO15-1	4,5
8NPO10-2	5,0
8NPO15-2	7,0

ERGO 240 šířka 2500 mm	
Objednací číslo	kg
20ERY1	3
-	-

ERGO 400 šířka 1500 mm	
Objednací číslo	kg
20ERY1	3
20ERY2	4

ERGO 400 šířka 2000 mm	
Objednací číslo	kg
20ERY1	3
20ERY2	4

ERGO 400 šířka 2500 mm	
Objednací číslo	kg
20ERY1	3
20ERY2	4



Ergonomické rameno s nosností 10 kg je možné připevnit na sloupky nástavby v libovolné výšce. Rameno s nosností 30 kg je možné připevnit na sloupky nástavby pouze v jedné výšce (nad deskou stolu).



Na nástavbu ergonomického pracoviště **240 lze umístit pouze 2 perforované nebo plné panely nad sebou.** Na nástavbu pro pracoviště 400 lze umístit 3 panely nad sebou.



4 Elektro příslušenství

Elektrolišta EN V1	Typ zásuvky	Šířka mm	ERGO 240 šířka 1500 mm				ERGO 240 šířka 2000 mm			
			Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	 kg	Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	 kg
	E (CZ)	934	-	-	-	-	EN11	EN11P	123 x 66	4,1
	E (CZ)	1414	EN13	EN13P	123 x 66	5,6	-	-	-	-
	F (DE)	934	-	-	-	-	EN11F	EN11FP	123 x 66	4,1
	F (DE)	1414	EN13F	EN13FP	123 x 66	5,6	-	-	-	-

Vybavení: 5x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno s držákem mezi sloupky.

Elektrolišta EN V2	Typ zásuvky	Šířka mm	Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	 kg	Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	 kg
	E (CZ)	934	-	-	-	-	EN21	EN21P	123 x 66	4,6
	E (CZ)	1414	EN23	EN23P	123 x 66	6,2	-	-	-	-
	F (DE)	934	-	-	-	-	EN21F	EN21FP	123 x 66	4,6
	F (DE)	1414	EN23F	EN23FP	123 x 66	6,2	-	-	-	-

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 1x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno s držákem mezi sloupky.

Elektrolišta EN V3	Typ zásuvky	Šířka mm	Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	 kg	Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	 kg
	E (CZ)	934	-	-	-	-	EN31	EN31P	123 x 66	4,9
	E (CZ)	1414	EN33	EN33P	123 x 66	6,5	-	-	-	-
	F (DE)	934	-	-	-	-	EN31F	EN31FP	123 x 66	4,9
	F (DE)	1414	EN33F	EN33FP	123 x 66	6,5	-	-	-	-

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", stop tlačítko 230 V, 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, 1x jistič 230 V / 6 A, vypínací napěťová spoušť 230 V, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno s držákem mezi sloupky.



Zásuvky typu E
pro ČR a další země.



Zásuvky typu F
pro DE a další země.



Elektrolišta se upevňuje mezi sloupky nástavby pomocí držáku, který je součástí balení. Doporučujeme doplnit rámečkem kolem elektrolišty, který vyplní mezeru mezi deskou stolu a elektrolištou.



ERGO 240 šířka 2500 mm				ERGO 400 šířka 1500 mm				ERGO 400 šířka 2000 mm				ERGO 400 šířka 2500 mm			
Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	 kg	Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	 kg	Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	 kg	Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	 kg
EN11	EN11P	123 x 66	4,1	-	-	-	-	EN11	EN11P	123 x 66	4,1	EN11	EN11P	123 x 66	4,1
EN13	EN13P	123 x 66	5,6	EN13	EN13P	123 x 66	5,6	-	-	-	-	EN13	EN13P	123 x 66	5,6
EN11F	EN11FP	123 x 66	4,1	-	-	-	-	EN11F	EN11FP	123 x 66	4,1	EN11F	EN11FP	123 x 66	4,1
EN13F	EN13FP	123 x 66	5,6	EN13F	EN13FP	123 x 66	5,6	-	-	-	-	EN13F	EN13FP	123 x 66	5,6

Vybavení: 5x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno s držákem mezi sloupky.

Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	 kg	Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	 kg	Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	 kg	Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	 kg
EN21	EN21P	123 x 66	4,6	-	-	-	-	EN21	EN21P	123 x 66	4,6	EN21	EN21P	123 x 66	4,6
EN23	EN23P	123 x 66	6,2	EN23	EN23P	123 x 66	6,2	-	-	-	-	EN23	EN23P	123 x 66	6,2
EN21F	EN21FP	123 x 66	4,6	-	-	-	-	EN21F	EN21FP	123 x 66	4,6	EN21F	EN21FP	123 x 66	4,6
EN23F	EN23FP	123 x 66	6,2	EN23F	EN23FP	123 x 66	6,2	-	-	-	-	EN23F	EN23FP	123 x 66	6,2

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 1x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno s držákem mezi sloupky.

Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	 kg	Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	 kg	Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	 kg	Obj. č. bez pneu rychlospojky	Obj. č. s pneu rychlospojkou	D x H mm	 kg
EN31	EN31P	123 x 66	4,9	-	-	-	-	EN31	EN31P	123 x 66	4,9	EN31	EN31P	123 x 66	4,9
EN33	EN33P	123 x 66	6,5	EN33	EN33P	123 x 66	6,5	-	-	-	-	EN33	EN33P	123 x 66	6,5
EN31F	EN31FP	123 x 66	4,9	-	-	-	-	EN31F	EN31FP	123 x 66	4,9	EN31F	EN31FP	123 x 66	4,9
EN33F	EN33FP	123 x 66	6,5	EN33F	EN33FP	123 x 66	6,5	-	-	-	-	EN33F	EN33FP	123 x 66	6,5

Vybavení: 3x zásuvka 230 V/ 16 A, 3x jistič 230 V/ 16A, pneumatická rychlospojka 1/4", stop tlačítko 230 V, 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, 1x jistič 230 V / 6 A, vypínací napěťová spoušť 230 V, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice. Dodáváno s držákem mezi sloupky.

4 Elektro příslušenství

			ERGO 240 šířka 1500 mm			ERGO 240 šířka 2000 mm		
Osvětlení	Barva	Šířka mm	Objednáací číslo	D x H mm	kg	Objednáací číslo	D x H mm	kg
	přírodní elox	600	SLIMp30	136 x 26	2,0	SLIMp30	136 x 26	2,0
	černý elox	600	SLIMp30B	136 x 26	2,0	SLIMp30B	136 x 26	2,0
	přírodní elox	1000	SLIMp58	136 x 26	2,4	SLIMp58	136 x 26	2,4
	černý elox	1000	SLIMp58B	136 x 26	2,4	SLIMp58B	136 x 26	2,4

Uchycení na rameno nástavby



Objednáací číslo
EKU5

2x letmé uchycené

Funkce elektroniky světla

Tlačítka plus a mínus slouží k regulaci světelného toku v rozsahu 30 - 80 %.

Tlačítko A – automatická regulace, která plynule reguluje nastavené světelné podmínky na pracovišti v závislosti na světelných podmínkách okolního prostředí.

Tlačítko B – maximální 100 % výkon světla, po 5 minutách se vrátí na původní hodnotu (80% výkonu).

Technický popis SLIMp

Eloxované celohliníkové těleso s multifunkčními podélnými drážkami, napájení 230 V / 50 Hz, příkon 58 W a 30 W mechanický vypínač, připojovací elektrický kabel délky 3 m LED diody LG Innotek, mikroprizma difuzor – nízké UGR barva světla – teplota chromatičnosti 4000 K, kapacitní ovládání tlačítek.

5 Barevnost

Barevné provedení bez příplatku

 RAL 6011	 RAL 7035	 RAL 7016	 RAL 9005	 18+ RAL colors
 RAL 5012	 RAL 5010	 RAL 5007	 RAL 9010	

Základní barevné provedení: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012, pokud není uvedeno jinak.

Barevné provedení s příplatkem 8 %

 RAL 5015	 RAL 5018	 RAL 5024	 RAL 6019	 RAL 6021	 RAL 6024
 RAL 7031	 RAL 7011	 RAL 7040	 RAL 1023	 RAL 2008	 RAL 3000




ERGO 240 šířka 2500 mm			ERGO 400 šířka 1500 mm			ERGO 400 šířka 2000 mm			ERGO 400 šířka 2500 mm		
Objednáací číslo	D x H mm	kg	Objednáací číslo	D x H mm	kg	Objednáací číslo	D x H mm	kg	Objednáací číslo	D x H mm	kg
SLIMp30	136 x 26	2,0	SLIMp30	136 x 26	2,0	SLIMp30	136 x 26	2,0	SLIMp30	136 x 26	2,0
SLIMp30B	136 x 26	2,0	SLIMp30B	136 x 26	2,0	SLIMp30B	136 x 26	2,0	SLIMp30B	136 x 26	2,0
SLIMp58	136 x 26	2,4	SLIMp58	136 x 26	2,4	SLIMp58	136 x 26	2,4	SLIMp58	136 x 26	2,4
SLIMp58B	136 x 26	2,4	SLIMp58B	136 x 26	2,4	SLIMp58B	136 x 26	2,4	SLIMp58B	136 x 26	2,4

Technické údaje svítidlo SLIMp58

Výkon	Světelný tok	Příkon	Intenzita světla Emax. (1,2 m nad pracovní plochou)
100%	10 800 lm	58 W	2 750 lx
80%	8 640 lm	46 W	2 200 lx
50%	5 400 lm	29 W	1 380 lx
30%	3 250 lm	17 W	820 lx

80+ CRI	ochrana krytem IP20	electromagnetic compatibility EMC	CE
------------	---------------------------	---	----

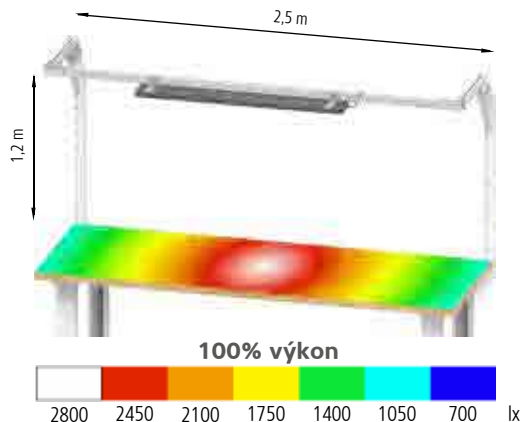

produced in Czechia



configurator



smfu.eu - manual



ERGO příslušenství

Konstrukce

robustní a pevná konstrukce mobilního rámu umožní uložení a převoz drobných komponentů i nástrojů

Madlo

pro snadnější manipulaci

Kola

s termoplastickou pryží,
2x otočné s brzdou, 2x pevné

Perforované / plné panely

závěsné panely zvolte ze dvou variant – perforovaný pro uchycení závěsného systému nebo plný panel vhodný jako zástěna

Závěsný program

různé varianty, naleznete na straně 126.

Police

ve dvou hloubkách

Police pevná

součást mobilního rámu

Madlo mobilního rámu

Objednací číslo	20MRERGO1M
-----------------	------------

Panel plný / panel perforovaný

Objednací číslo plný panel	Objednací číslo perfo panel	H x W mm	kg
8NP10	8NPP10	380 x 1000	3,0
	8NPP10H	190 x 1000	1,7

Police

Objednací číslo	D x W mm	kg
8NPO10-1	206 x 1000	3,2
8NPO10-2	370 x 1000	5,0

Mobilní rám ERGO1

Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
20MRERGO1	1080 x 840 x 1926	280	56

1x spodní police, 2x kolo KN 100 mm, 2x kolo KNOB 100 mm.



Mobilní rám ERGO2

Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
20MRERGO2	840 x 1080 x 1926	280	57

1x sklopná police, 2x kolo KN 100 mm, 2x kolo KNOB 100 mm, vzhledem k nosnosti kol doporučujeme na rám umístit max. 3 police, lze osadit pouze policemi ERGO2.



Mobilní rám ERGO3

Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
20MRERGO3	1170 x 1080 x 1926	280	68

1x sklopná police, 2x kolo KN 100 mm, 2x kolo KNOB 100 mm, vzhledem k nosnosti kol doporučujeme na rám umístit max. 3 police, lze osadit pouze policemi ERGO3.



Sklopná police ERGO2

Objednací číslo	W x D mm	kg	kg
20MRERGO2P	706 x 1053	50	15



Sklopná police ERGO3

Objednací číslo	W x D mm	kg	kg
20MRERGO3P	1033 x 1053	50	20,5

Příruční stolek


Pracovní deska	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
multiplex 40 mm	20PSERGO1	600 x 600 x 1500	15	30
lamino 38 mm	20PSERGO2	600 x 600 x 1500	15	30

1x perforovaný panel, výškově stavitelné

Police pro PC

Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
20PERGO	230 x 530 x 485	10	9,2

K zavěšení pod desku stolu.

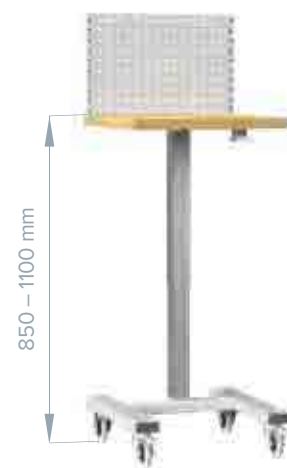

Ergonomické stoly je možné spojit rohovým modulem. Stoly, mezi které je rohový modul umístěn musí být stejného typu a nelze ho vložit mezi stoly ovládané klikou.

Rohový modul

Objednací číslo	kg	kg
20RERGO	50	20



Elektro příslušenství



Elektrolišty

Celohliníkové certifikované elektrolišty, nosný prvek elektrického příslušenství dílenského nábytku POLAK. Odolná konstrukce, odklopný přední kryt pro snadnou údržbu a elegantní design. Jističí prvky zajišťují bezpečnost uživatele a jeho elektrického vybavení.

Pro více možností využití jsme do elektrolišť zabudovali pneumatickou rychlospojku. Díky tomu najdou uplatnění v mnoha aplikacích a kombinacích s ostatními výrobky dílenského nábytku.

Jsou dodávány s elektrickými zásuvkami typu F, používanými například v Německu a zásuvkami typu E pro Českou republiku.



ochrana
krytem
IP20



Uchycení elektrolišť

Díky několika způsobům uchycení elektrolišť a prodlužovacích přívodů POLAK je jejich použití v kombinaci s ostatními komponenty dílenského nábytku opravdu široké. Především magnetické uchycení vám poskytne opravdovou volnost – stačí pouze kovový protikus – každý jednotlivý díl nábytku POLAK.

Elektrolišty určené k zabudování do zásuvkové skříně naleznete v kapitole Zásuvkových skříní.



Rámeček pro elektrolištu

Zakrytí mezery kolem elektrolišť v nástavbě pracovních stolů. Více informací na str. 109 v kapitole Příslušenství pracovních stolů nebo na www.smfu.eu.



Zásuvka typu E

Katalogové označení E (CZ)

tzv. francouzský typ,
používaný v České republice
a dalších zemích



Zásuvka typu F

Katalogové označení F (DE)

tzv. německý typ,
používaný v Německu
a dalších zemích



Elektrolišta EN V1

Typ zásuvky	Obj. číslo bez pneumatické rychlospojky	Obj. číslo s pneumatickou rychlospojkou	W x D x H mm	kg
E (CZ)	EN11	EN11P	934 x 123 x 66	4,1
E (CZ)	EN12	EN12P	1114 x 123 x 66	4,7
E (CZ)	EN13	EN13P	1414 x 123 x 66	5,6
F (DE)	EN11F	EN11FP	934 x 123 x 66	4,1
F (DE)	EN12F	EN12FP	1114 x 123 x 66	4,7
F (DE)	EN13F	EN13FP	1414 x 123 x 66	5,6

5x zásuvka 230 V / 16 A, 3x jistič 230 V / 16 A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice.



Elektrolišta EN V3

Typ zásuvky	Obj. číslo bez pneumatické rychlospojky	Obj. číslo s pneumatickou rychlospojkou	W x D x H mm	kg
E (CZ)	EN31	EN31P	934 x 123 x 66	4,9
E (CZ)	EN32	EN32P	1114 x 123 x 66	5,5
E (CZ)	EN33	EN33P	1414 x 123 x 66	6,5
F (DE)	EN31F	EN31FP	934 x 123 x 66	4,9
F (DE)	EN32F	EN32FP	1114 x 123 x 66	5,5
F (DE)	EN33F	EN33FP	1414 x 123 x 66	6,5

3x zásuvka 230 V / 16 A, 3x jistič 230 V / 16 A, pneumatická rychlospojka 1/4", stop tlačítko 230 V, 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, 1x jistič 230 V / 6 A, vypínací napěťová spoušť 230 V, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice.



Elektrolišta K1 36D

Typ zásuvky	Objednací číslo	W x D x H mm	kg
E (CZ)	EK136	657 x 123 x 66	3,0
F (DE)	EK136F	657 x 123 x 66	3,0

3x zásuvka 230 V / 10 A, 1x spínač 230 V / 10 A, jističochránič 230 V / 10 A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno bez přívodního kabelu (230 V / max 16 A) a pneumatické hadice.



Elektrolišta EN V2

Typ zásuvky	Obj. číslo bez pneumatické rychlospojky	Obj. číslo s pneumatickou rychlospojkou	W x D x H mm	kg
E (CZ)	EN21	EN21P	934 x 123 x 66	4,6
E (CZ)	EN22	EN22P	1114 x 123 x 66	5,2
E (CZ)	EN23	EN23P	1414 x 123 x 66	6,2
F (DE)	EN21F	EN21FP	934 x 123 x 66	4,6
F (DE)	EN22F	EN22FP	1114 x 123 x 66	5,2
F (DE)	EN23F	EN23FP	1414 x 123 x 66	6,2

3x zásuvka 230 V / 16 A, 1x jistič 230 V / 16 A, pneumatická rychlospojka 1/4" 1x zásuvka 400 V / 16 A, 1x jistič 400 V / 16 A, dodáváno bez přívodního kabelu (400 V / max 20 A) a pneumatické hadice.

Komponenty pro uchycení elektrolišť



Uchycení k desce stolu a stolní noze

Objednací číslo EKU1

2 ks v balení



Magnetické uchycení

Objednací číslo EKU2

4 ks v balení



Uchycení mezi sloupky

Objednací číslo EKU3

2 ks v balení



Elektrolišta K2 36D

Typ zásuvky	Objednací číslo	W x D x H mm	kg
E (CZ)	EK236	657 x 123 x 66	3,1
F (DE)	EK236F	657 x 123 x 66	3,1

3x zásuvka 230 V / 10 A, 1x spínač 230 V / 10 A, datová zásuvka RJ45, jističochránič 230 V / 10 A, pneumatická rychlospojka 1/4", dodáváno bez přívodního kabelu (230 V / max 16 A), datového kabelu a pneumatické hadice.

Prodlužovací příводы

Certifikované prodlužovací příводы v provedení pro řemeslo a průmysl. Štíhlé celohliníkové těleso vyniká svou jednoduchou a přitom odolnou konstrukcí. Těleso má na zadní stěně drážky pro nejrůznější způsoby uchycení.

V rámci elektrifikace vaší dílny je to drobný, avšak důležitý prvek. **Dodáváno v provedení se zásuvkami typu F používanými například v Německu a typu E pro Českou republiku.**



Uchycení prodlužovacích přívodů
Díky několika způsobům uchycení elektrolišť a prodlužovacích přívodů POLAK je jejich použití v kombinaci s ostatními komponenty dílenského nábytku opravdu široké. Především magnetické uchycení vám poskytne opravdovou volnost – stačí pouze kovový protikus – každý jednotlivý díl nábytku POLAK.

Elektrolišty určené k zabudování do zásuvkové skříně naleznete v kapitole Zásuvkových skříní.

Komponenty pro uchycení prodlužovacích přívodů



Zásuvka typu E

Katalogové označení E (CZ)

tzv. francouzský typ, používaný v České republice a dalších zemích



Zásuvka typu F

Katalogové označení F (DE)

tzv. německý typ, používaný v Německu a dalších zemích



Uchycení k desce stolu a stolní noze

Objednací číslo EKU4
2 ks v balení



Magnetické uchycení

Objednací číslo EKU2
4 ks v balení



Prodlužovací přívod 250 mm

Typ zásuvky	Objednací číslo	W x D x H mm	kg
E (CZ)	PP250	250 x 73 x 34	0,8
F (DE)	PP250F	250 x 73 x 34	0,8

3x zásuvka 230V/16A, 1x spínač 230V/16A, přívodní kabel 3 m s vývodem z boční části profilu.



Prodlužovací přívod 400 mm

Typ zásuvky	Objednací číslo	W x D x H mm	kg
E (CZ)	PP400	400 x 73 x 34	1,1
F (DE)	PP400F	400 x 73 x 34	1,1

5x zásuvka 230V/16A, 1x spínač 230V/16A, přívodní kabel 3 m s vývodem z boční části profilu.



Prodlužovací přívod 700 mm

Typ zásuvky	Objednací číslo	W x D x H mm	kg
E (CZ)	PP700	700 x 73 x 34	1,7
F (DE)	PP700F	700 x 73 x 34	1,7

9x zásuvka 230V/16A, 1x spínač 230V/16A, přívodní kabel 3 m s vývodem z boční části profilu.



Prodlužovací přívod 400 mm s USB

Typ zásuvky	Objednací číslo	W x D x H mm	kg
E (CZ)	PP400USB	405 x 73 x 34	1,1
F (DE)	PP400FUSB	405 x 73 x 34	1,1

4x zásuvka 230V/16A, 2x USB, 1x spínač 230V/16A, přívodní kabel 3 m s vývodem z boční části profilu



Osvětlení

Společnost POLAK vsadila u osvětlení na vlastní vývoj a na trend dnešní doby – maximální úsporu energie při maximálním výkonu. Originální hliníkové těleso světel, originální elektronika, LED technologie, kvalitní zpracování – to jsou firmou POLAK vyráběná osvětlovací tělesa SLIMp. Jsou propojením elegantního štíhlého designu a skvělých výkonových parametrů.

Technický popis SLIMp

eloxované celohliníkové těleso s multifunkčními podélnými drážkami, napájení 230 V / 50 Hz, příkon 58 W, 30 W a 17 W, mechanický vypínač, připojovací elektrický kabel délky 3 m LED diody LG Innotek, mikroprizma difuzor – nízké UGR barva světla – teplota chromatičnosti 4000 K kapacitní ovládání tlačítek.



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual

Funkce elektroniky světla

Tlačítka plus a mínus slouží k regulaci světelného toku v rozsahu 30 - 80 %.

Tlačítko A – automatická regulace, která plynule reguluje nastavené světelné podmínky na pracovišti v závislosti na světelných podmínkách okolního prostředí.

Tlačítko B – maximální 100 % výkon světla, po 5 minutách se vrátí na původní hodnotu (80 % výkonu).




SLIMp svítidlo

Objednací číslo přírodní elox	Objednací číslo černý elox	W x D x H mm	kg
SLIMp58	SLIMp58B	1000 x 136 x 26	2,4
SLIMp30	SLIMp30B	600 x 136 x 26	2,0

Uchycení LED svítidla



Magnetického uchycení vhodně využijete v kontrolních pracovištích POLAK – připevnění k plechovému stropu pracoviště.

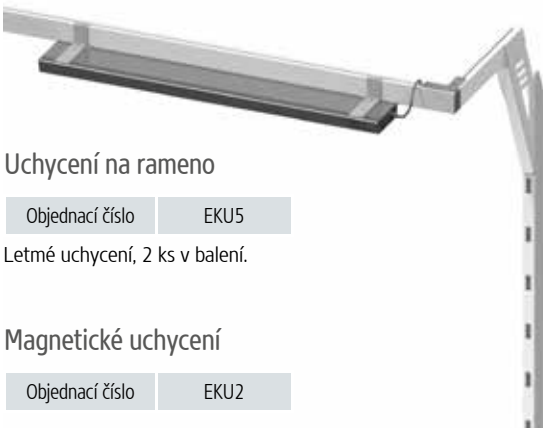

Uchycení na rameno

Objednací číslo	EKU5
-----------------	------

Letmé uchycení, 2 ks v balení.

Magnetické uchycení

Objednací číslo	EKU2
-----------------	------

SLIMp lampa

Objednací číslo přírodní elox	Objednací číslo černý elox	W x D x H mm	kg
SLIMp17	SLIMp17B	200 x 136 x 26	1,3

Délka ohebné trubky 600 mm.
Lampa je dodávána bez komponentů k uchycení.



Díky ohebné tvarovatelné trubce si můžete pracovní plochu osvětlit přesně podle aktuální potřeby.



Uchycení na desku

Objednací číslo	EKU6
-----------------	------

Otočné provedení.



Uchycení z boku desky

Objednací číslo	EKU8
-----------------	------

Otočné provedení.





Uchycení na perfo

Objednací číslo	EKU7
-----------------	------

Otočné provedení.

Technické údaje svítidlo SLIMp58			
Výkon	Světelný tok	Příkon	Intenzita světla Emax. (1,2 m nad pracovní plochou)
100%	10 800 lm	58 W	2 750 lx
80%	8 640 lm	46 W	2 200 lx
50%	5 400 lm	29 W	1 380 lx
30%	3 250 lm	17 W	820 lx

Technické údaje lampa SLIMp17			
Výkon	Světelný tok	Příkon	Intenzita světla Emax. (0,6 m nad pracovní plochou)
100%	2 350 lm	17 W	1 880 lx
80%	1 872 lm	14 W	1 500 lx
50%	1 170 lm	9 W	940 lx
30%	700 lm	6 W	560 lx

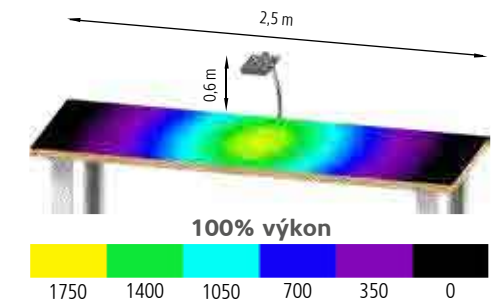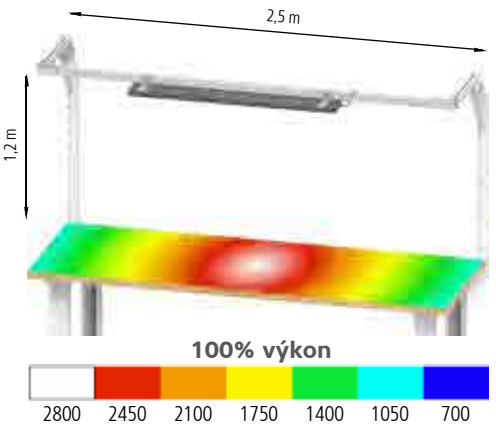

Elektro skříně



Nabíjecí skříně pro mobilní telefony a tablety

Originální konstrukce a design značky POLAK vytváří z nabíjecích skříní pro mobilní telefony a tablety jedinečnou technologii, která umožňuje nabít **až šestnácti mobilních telefonů nebo tabletů najednou**. Díky **trojici konektorů** je možné nabít téměř každý typ mobilního zařízení na trhu. Po vložení zařízení a připojení ke konektoru, začne procesorem ovládaný zdroj dodávat potřebnou

energii nejrychlejším možným způsobem.

Jednotlivé nabíjecí boxy jsou plně uzamykatelné mincovním, kódovým, RIF zámkem nebo standardním cylindrickým zámkem. Až tři nabíjecí skříně lze vzájemně propojit mezi sebou pomocí propojovacího kabelu. Jedná se o ideální zařízení do společných prostor, jako jsou jídelny nebo šatny, ale i do kanceláří a provozů.

ochrana
krytem
IP20



electromagnetic
compatibility
EMC



Pro nabíjecí skříně je určena barevnost RAL 7035/7016 (korpus/dvířka), kterou není možné měnit.



1 Zámky
v nabídky cylindrické (standardní vybavení), mincovní (v měnách CZ, EUR) nebo zámky kódové

2 Přehledné číslování
očíslování jednotlivých dvířek zajišťuje uživateli orientaci

3 Vzájemné propojení
skříně lze vzájemně propojit pomocí kabelu (max. 3 skříně)

Nabíjecí skříň pro mobilní telefony

Zamykání	Měna	Objednáací číslo	W x D x H mm	kg
Cylindrický zámek		20DSMT	830 x 57 x 1155	35
Mincovní zámek	CZK	20DSMTCZ	830 x 57 x 1155	35
	EUR	20DSMTEU	830 x 57 x 1155	35
Mechanický kódový		20DSMTK1	830 x 57 x 1155	35
Elektronický kódový		20DSMTEC	830 x 57 x 1155	35
RFID zámek		20DSMTRFID	830 x 57 x 1155	35

16x nabíjecí box s konektory, prostor boxu je určen pro mobilní zařízení maximálních rozměrů 180 x 100 x 22 mm, přívodní kabel 2 m.

Nabíjecí skříň pro tablety

Zamykání	Měna	Objednáací číslo	W x D x H mm	kg
Cylindrický zámek		20DST	1182 x 57 x 1155	55
Mincovní zámek	CZK	20DSTCZ	1182 x 57 x 1155	55
	EUR	20DSTEU	1182 x 57 x 1155	55
Mechanický kódový		20DSTK1	1182 x 57 x 1155	55
Elektronický kódový		20DSTEC	1182 x 57 x 1155	55
RFID zámek		20DSTRFID	1182 x 57 x 1155	55

8x nabíjecí box s konektory, prostor boxu je určen pro tabletové zařízení maximálních rozměrů 328 x 215 x 22 mm, přívodní kabel 2 m.



Konektory

Každý ze šestnácti nabíjecích boxů disponuje třemi konektory – mikro USB, USB-C a Apple lightning. Konektory s bezpečnými nabíjecími kabely.

Polstrování

Vnitřní prostor boxů je vyložen 3D textilií, která zajišťuje komfortní uložení a zabrání poškození mobilního telefonu.



mincovní zámek



elektronický
kódový zámek



mechanický
kódový zámek



RFID zámek



Skříně jsou určeny k zavěšení na zeď, dodáváno bez montážního materiálu.





Propojovacím kabelem lze vzájemně propojit až tři nabíjecí stanice. Sestava je pak napájena jedním kabelem.

Propojovací kabel

Objednáací číslo	Délka
20PRKAB	1 m

Boxové nabíjecí skříně

Tato skříň umožní systémové uložení elektrického nářadí a současně nabíjení jeho akumulátoru. **V každém boxu naleznete elektrické zásuvky, integrovaný středový elektro kanál šetří potřebnou podlahovou plochu.** Z půdorysu vystupuje pouze přírodní kabel s vidlicí.

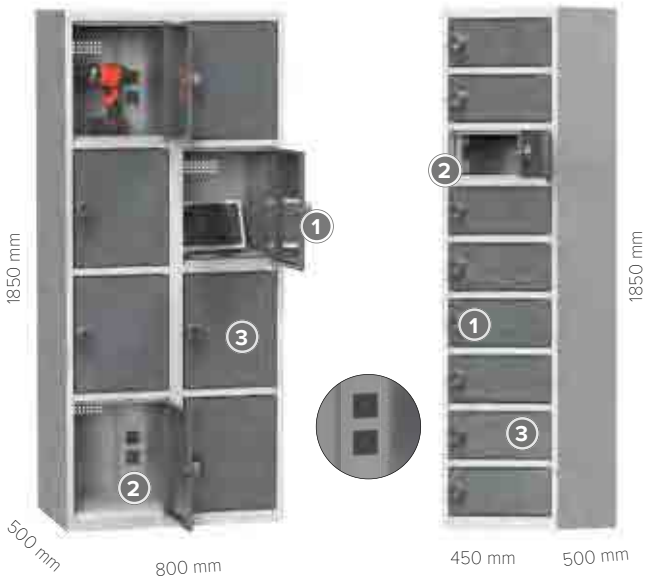

- 1

Zámky

v nabídce zámky cylindrické, mincové (v měnách CZ, EUR), zámek mechanický kódový, elektronický kódový a RFID
- 2

Zabudované zásuvky

prakticky umístěné uvnitř každého boxu
- 3

Velikost boxů


velikost jednotlivých boxů je uzpůsobena pro uložení menších pracovních nástrojů nebo například notebooků

vnitřní prostor boxu v boxové skříně: 390 x 325 x 475 mm

vnitřní prostor boxu v segmentové skříně: 380 x 470 x 140 mm

Dílenská nabíjecí skříň

Nabíjecí stanice vycházející z konstrukce skříně SK2 ze současného sortimentu nábytku POLAK. **Ve skříně je zabudovaný středový panel s celkem 16 elektrickými zásuvkami.**

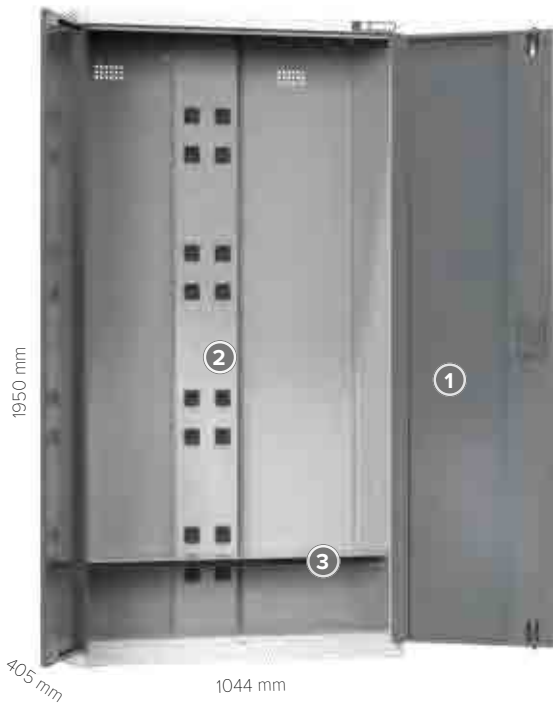

- 1

Dveře / zámek

skříň dodáváme i ve variantě s prosklenými dveřmi a s cylindrickým dvoubodovým zámkem
- 2

Zabudované zásuvky

prakticky umístěné uvnitř celé skříně – celkem 16 zásuvek
- 3

Příslušenství skříně SK

skříň je možné vybavit perforovanými panely, které naleznete v kapitole Dílenské skříně nebo dalšími policemi



Boxová nabíjecí skříň



Typ zásuvky	kg	Dveře	Cylindrický zámek	Mechanický kódový zámek		El. kódový zámek	RFID zámek	Mincovní zámek	
			Objednací číslo	Obj. č. privátní	Obj. č. veřejný	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Měna
E (CZ)	68	Plné	BNS	BNSK1	BNSK2	BNSEC	BNSRF	BNSCZ	CZK
								BNSEU	EUR
E (CZ)	68	Sklo	BNS-2	BNSK1-2	BNSK2-2	BNSEC-2	BNSRF-2	BNSCZ-2	CZK
								BNSEU-2	EUR
F (DE)	68	Plné	BNSF	BNSFK1	BNSFK2	BNSFEC	BNSFRF	BNSFCZ	CZK
								BNSFEU	EUR
F (DE)	68	Sklo	BNSF-2	BNSFK1-2	BNSFK2-2	BNSFEC-2	BNSFRF-2	BNSFCZ-2	CZK
								BNSFEU-2	EUR

8x box vybavený dvěma elektrickými zásuvkami 230V/16A, 8x vybraný zámek, přírodní kabel 2 m

Segmentová nabíjecí skříň



Typ zásuvky	kg	Dveře	Cylindrický zámek	Mechanický kódový zámek		El. kódový zámek	RFID zámek	Mincovní zámek	
			Objednací číslo	Obj. č. privátní	Obj. č. veřejný	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Měna
E (CZ)	48	Plné	SBNS	SBNSK1	SBNSK2	SBNSEC	SBNSRF	SBNSCZ	CZK
								SBNSEU	EUR
E (CZ)	48	Sklo	SBNS-2	SBNSK1-2	SBNSK2-2	SBNSEC-2	SBNSRF-2	SBNSCZ-2	CZK
								SBNSEU-2	EUR
F (DE)	48	Plné	SBNSF	SBNSFK1	SNSFK2	SBNSFEC	SBNSFRF	SBNSFCZ	CZK
								SBNSFEU	EUR
F (DE)	48	Sklo	SBNSF-2	SBNSFK1-2	SBNSFK2-2	SBNSFEC-2	SBNSFRF-2	SBNSFCZ-2	CZK
								SBNSFEU-2	EUR

9x box vybavený jednou elektrickou zásuvkou 230V/16A, 9x vybraný zámek, přírodní kabel 2 m

Dílenská nabíjecí skříň



Typ zásuvky	Objednací číslo plné dveře	Objednací číslo prosklené dveře	kg	kg
E (CZ)	NSK2	NSK2S	600	75
F (DE)	NSK2F	NSK2SF	600	75

3x police, bezpečnostní tvrzená skla

Police

Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
25SK2-001P	1010 x 350	100	4,0

NC program





Originální POLAK NC skladovací a transportní systém pro obráběcí a vysekávací stroje.



produced in Czechia



configurator



smfu.eu - manual

Modulární POLAK NC skladovací a transportní systém je vaše ideální příležitost pro bezpečné a přehledné skladování nástrojů. Pro jeho použití hovoří jasně jeho výhody: bezpečné a šetrné uložení drahých nástrojů, jednoduchá, ale velmi odolná konstrukce, optimální využití vašeho pracovního prostoru, modulární systém, se kterým můžete neustále růst, bezpečnost a uživatelský komfort.

Jeden originální systém řeší skladování obráběcích nástrojů i vysekávacích nástrojů. Skladování obráběcích nástrojů a skladování vysekávacích nástrojů se liší pouze druhem držáků nástrojů, ukládací a transportní prostředky jsou shodné.



Nosič nástrojů



Nástrojový rám



Transportní vozík



Stolní stojan



Skříň



Zásuvka



NC program POLAK to je funkčnost, bezpečnost, uživatelský komfort, jednoduché a příjemné používání.

Popisné štítky dřevěných držáků

Lihovým popisovačem identifikujete na plastovém štítku ukládané nástroje.
Při změně štítek jednoduše setřete lihem a můžete opět psát.



Funkce Chytrý nábytek

Smartphone nebo tablet s aplikací čtečky QR kódů nebo NFC technologií vás přenesou prostřednictvím online informačního kanálu do virtuální poradny dílenského nábytku POLAK. Aktuální tipy, rady a informace o Vašem produktu máte neustále po ruce.

Systém identifikace otvorů

zjednodušuje orientaci na velkoplošné děrovaných panelech. Tento systém oceníte ve chvíli, kdy budete zavěšovat držáky nástrojových rámců v protilehlých děrovaných stěnách do shodných pozic.

Pomocné orientační mřížky

slouží pro snadné a vhodné zvolené uspořádání vašich nástrojů v univerzálních plastových a dřevěných držácích.



Pojistky plastových držáků

umožňují fixaci plastových držáků nástrojů v nástrojových rámech pohodlně a bez nářadí dvěma pojistkami integrovanými v těle držáku.



Multifunkční držák

Zvolíte a na držácích nastavíte úhel sklonu nástrojových rámců (nosičů). Sadu držáků zavěsíte za asistence systému identifikace otvorů do perforovaných stěn skříní nebo vozíků a do držáků uchytnete nástrojový rám (nosič).



Pojistka dřevěných držáků

slouží k bezpečné fixaci dřevěného držáku v rámu.



Sorpční textilie

S udržení celkové čistoty úložného prostoru nástrojů vám pomůže speciální sorpční textilie ze směsi recyklovaných vláken. Absorbuje chladicí emulze, ropné látky, vodu. Textilii je možné recyklovat vymačkáním, odstředěním nebo ji ekologicky zlikvidovat. Sorpční kapacita cca 2 l/m².



Skladovací kapacity úložných a přepravních prvků

V přehledných tabulkách naleznete maximální kapacitu jednotlivých nástrojových ráků a nosičů nástrojů k uložení plastových a dřevěných držáků nástrojů.

Při plánování skladování nástrojů nezapomeňte na maximální nosnosti jednotlivých NC úložných a transportních prvků. Zbytečně je nepřetěžujte, dbejte na svoji bezpečnost.



Pouze pro vertikální skříně.

Počet plastových držáků v nástrojových rámech					
Typ držáku	36 x 27D	54 x 27D	36 x 36D	54 x 36D	Nástrojový rám 36D pro vertikální skříně
	24	39	32	52	16
	24	39	32	52	16
	15	21	20	28	10
	24	39	32	52	16
	24	39	32	52	16
	24	39	32	52	16
	24	39	32	52	16
	15	21	20	28	10
	15	21	20	28	10
	15	21	20	28	10
	15	21	20	28	10
	15	21	20	28	10
	15	21	20	28	10
	15	21	20	28	10
	15	21	20	28	10
	15	21	20	28	10
	15	21	20	28	10
	15	21	20	28	10
	15	21	20	28	10
	15	21	20	28	10
	15	21	20	28	10

Počet dřevěných držáků v nástrojových rámech					
	3	3	4	4	2

Plastové i dřevěné držáky nástrojů se vkládají a fixují v nosičích nástrojů nebo nástrojových rámech. Tyto následně pomocí sady držáků umístíte do skříní, vozíků, zásuvek nebo stolních stojanů.

Nástrojové rámy jsou jednotné pro celý ukládací a transportní systém, pouze nástrojové rámy do zásuvek jsou mírně odlišné (jsou o několik mm užší), jejich úložná kapacita je však shodná.



Počet plastových držáků v nosičích		
36D	54D	Typ držáku
8	13	ISO 30
8	13	ISO 40
5	7	ISO 50
8	13	HSK 32
8	13	HSK 40
8	13	HSK 50
8	13	HSK 63
5	7	HSK 80
5	7	HSK 100
5	7	VDI 30
5	7	VDI 40
5	7	VDI 50
5	7	ABS 25
5	7	ABS 32
5	7	ABS 40
5	7	ABS 50
5	7	ABS 63
5	7	CAPTO 3
5	7	CAPTO 4
5	7	CAPTO 5
5	7	UNI

Počet dřevěných držáků v nosičích		
1	1	



Držáky obráběcích nástrojů plastové



Základním prvkem fixace nástrojů a ochrany upínacích částí nástrojů třískového obrábění jsou plastové držáky. Skladovací systém vychází z ukládání jednoho nástroje do jednoho držáku. Originální držáky POLAK jsou dostupné v několika typech. Tam, kde typizovaný držák nevyhovuje, použijte univerzální držák, který si sami snadno upravíte.

Plastové držáky jsou vyrobeny z nárazuvzdorného ABS plastu a v nosičích nebo nástrojových rámech jsou fixovány v požadované poloze dvěma pojistkami. Bez nářadí, bez šroubování!



Plastové držáky jsou vyrobeny z nárazuvzdorného ABS plastu.

Držák univerzální

Nástrojový systém	Objednací číslo	W x D mm
Univerzální	NCUNI	102 x 140

Univerzální držák s pomocnou orientační mřížkou pro individuální řešení. Univerzální držák snadno upravíte k uložení různých nástrojů. Přestavitelnou přepážku použijete například jako dno pro uložení vrtáků nebo jako další stabilizační prvek delších nástrojů (viz obrázek).



Držák ISO

Nástrojový systém	Objednací číslo	W x D mm
ISO 30	NCISO30	61 x 140
ISO 40	NCISO40	61 x 140
ISO 50	NCISO50	102 x 140



Držák HSK

Nástrojový systém	Objednací číslo	W x D mm
HSK 32A	NCHSK32	61 x 140
HSK 40A	NCHSK40	61 x 140
HSK 50A	NCHSK50	61 x 140
HSK 63A	NCHSK63	61 x 140
HSK 80A	NCHSK80	102 x 140
HSK 100A	NCHSK100	102 x 140

Držák VDI

Nástrojový systém	Objednací číslo	W x D mm
VDI 30	NCVDI30	102 x 140
VDI 40	NCVDI40	102 x 140
VDI 50	NCVDI50	102 x 140

Držák ABS

Nástrojový systém	Objednací číslo	W x D mm
ABS 25	NCABS25	102 x 140
ABS 32	NCABS32	102 x 140
ABS 40	NCABS40	102 x 140
ABS 50	NCABS50	102 x 140
ABS 63	NCABS63	102 x 140

Držák CAPTO


Nástrojový systém	Objednací číslo	W x D mm
CAPTO 3	NCCAPTO3	102 x 140
CAPTO 4	NCCAPTO4	102 x 140
CAPTO 5	NCCAPTO5	102 x 140
CAPTO 6	NCCAPTO6	102 x 140
CAPTO 8	NCCAPTO8	102 x 140



Držáky obráběcích nástrojů dřevěné





Pro skladování drobnějších obráběcích nástrojů a jejich komponentů využijte dřevěné držáky. Dřevo je pro bezpečné skladování přesných nástrojů velmi vhodné. Vlastní držák nástrojů je vyráběn nejmodernější technologií z vysoce kvalitní bukové překližky. V čelní ploše je vlepený plastový popisový štítek. Součástí kompletního držáku je plechová vanička se sorpční textilií pro zachycování emulzí a olejů. Vanička současně plní funkci dna (opory) pro nástroje, které by mohly propadnout skrz dřevěný držák (viz obrázek). Kompletní sestavu dřevěného držáku ukládáte do nástrojových rámců a nosičů nástrojů.

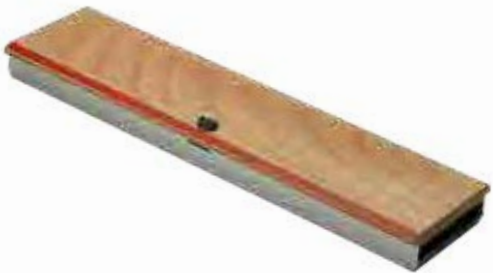

Držák univerzální kompletní

Velikost	Objednací číslo	W x D mm	Počet pozic
36D	NCW36UNI	550 x 142	104
54D	NCW54UNI	855 x 142	164


Univerzální držák s pomocnou orientační mřížkou pro individuální řešení. Vanička výšky 32 mm a textilie pro absorpci ropných látek.

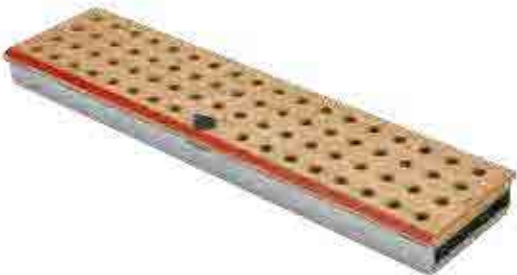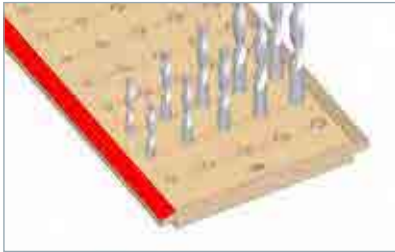

Držák kleštiny ER 16 kompletní

Velikost	Objednací číslo	W x D mm	Počet pozic
36D	NCW36ER16	550 x 142	70
54D	NCW54ER16	855 x 142	110


Vanička výšky 32 mm a textilie pro absorpci ropných látek.

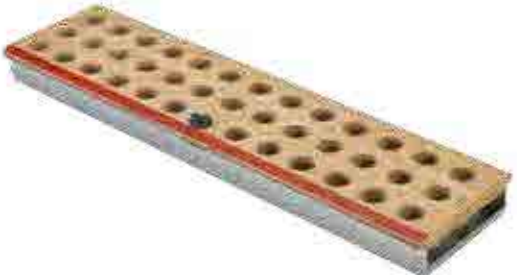

Držák kleštiny ER 25 kompletní

Velikost	Objednací číslo	W x D mm	Počet pozic
36D	NCW36ER25	550 x 142	38
54D	NCW54ER25	855 x 142	58


Vanička výšky 32 mm a textilie pro absorpci ropných látek.

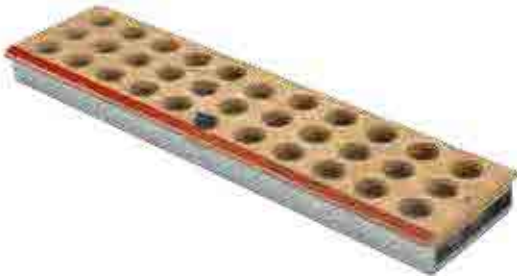

Držák kleštiny ER 32 kompletní

Velikost	Objednací číslo	W x D mm	Počet pozic
36D	NCW36ER32	550 x 142	32
54D	NCW54ER32	855 x 142	50


Vanička výšky 32 mm a textilie pro absorpci ropných látek.

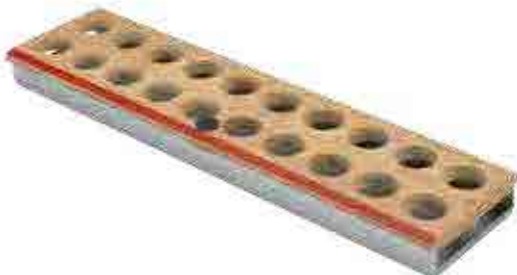



Držák kleštiny ER 40 kompletní

Velikost	Objednací číslo	W x D mm	Počet pozic
36D	NCW36ER40	550 x 142	20
54D	NCW54ER40	855 x 142	32

Vanička výšky 32 mm a textilie pro absorpci ropných látek

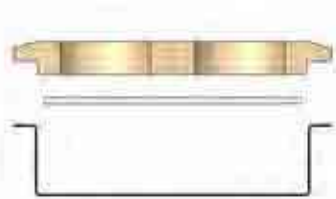

Dřevěný držák nástrojů
Absorpční tkanina
Vanička

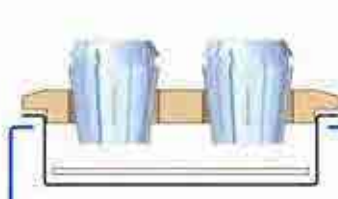

Kompletní sestava vložená
do nástrojového rámu.

Držáky děrovacích nástrojů



Systém Trumpf



Pro skladování děrovacích nástrojů systému Trumpf je určen systém dřevěných držáků. Dřevo je pro bezpečné skladování přesných děrovacích nástrojů velmi vhodné. Vlastní držák nástrojů je vyráběn nejmodernějšími technologiemi z vysoce kvalitní bukové překližky. V čelní ploše je vlepěný plastový popisový štítek. Součástí kompletního držáku je plechová vanička se sorpčními textiliemi pro zachycování mazacích olejů, která současně plní funkci dosedací plochy pro nástroje (viz obrázek). Kompletní sestavu dřevěného držáku ukládáte do nástrojových rámu a nosičů nástrojů.



Držák Trumpf kazeta kompletní

Velikost	Objednávací číslo	W x D mm	Počet pozic
			kazeta
36D	NCW36TR1	550 x 142	3
54D	NCW54TR1	855 x 142	4




Pro Trumpf nástrojové kazety.
Držák je standardně vybaven vaničkou se speciální textilií pro absorpci ropných látek.
Výška vaničky 12 mm.

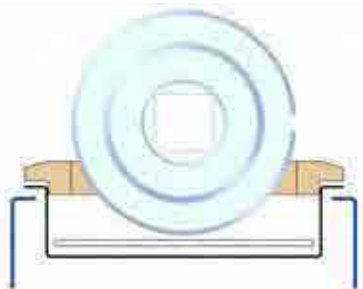

Držák Trumpf set kompletní

Velikost	Objednávací číslo	W x D mm	Počet pozic			
			razník 1, 2	matrice 1	stěrač	matrice 2
36D	NCW36TR2	550 x 142	6	8	2	2
54D	NCW54TR2	855 x 142	9	12	3	3

Matrici 2 lze nahradit mezikroužkem pro matrici 1
Razníky lze umístit s nebo bez stavěcího kroužku
Vanička výšky 32 mm, textilie pro absorpci ropných látek

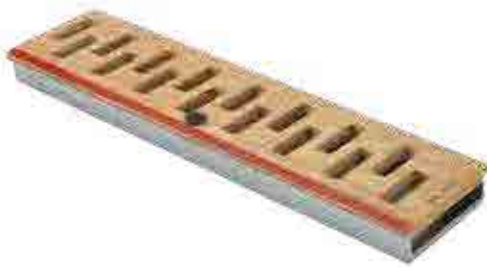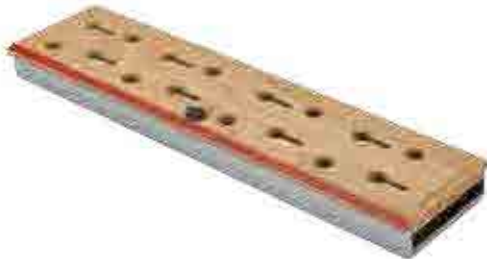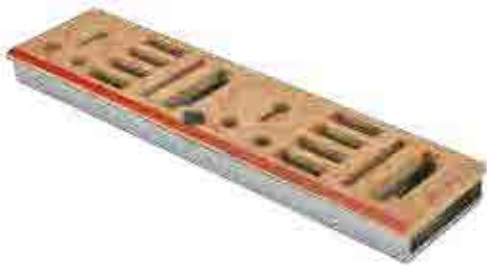

Držák Trumpf razník 1, 2 kompletní


Velikost	Objednávací číslo	W x D mm	Počet pozic
			razník 1, 2
36D	NCW36TR3	550 x 142	16
54D	NCW54TR3	855 x 142	24

Razníky lze umístit s nebo bez stavěcího kroužku.
Vanička výšky 32 mm, textilie pro absorpci ropných látek.

Držák Trumpf matrice 1 kompletní

Velikost	Objednávací číslo	W x D mm	Počet pozic
			matrice 1
36D	NCW36TR4	550 x 142	16
54D	NCW54TR4	855 x 142	24

Vanička výšky 32 mm, textilie pro absorpci ropných látek.

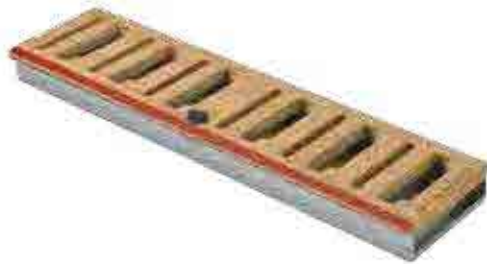

Držák Trumpf matrice 2 a stěrač kompletní

Velikost	Objednávací číslo	W x D mm	Počet pozic	
			matrice 2	stěrač
36D	NCW36TR5	550 x 142	6	6
54D	NCW54TR5	855 x 142	10	10

Matrici 2 lze nahradit mezikroužkem pro matrici 1.
Vanička výšky 32 mm, textilie pro absorpci ropných látek.

Držák Trumpf stěrač kompletní

Velikost	Objednávací číslo	W x D mm	Počet pozic
			stěrač
36D	NCW36TR6	550 x 142	16
54D	NCW54TR6	855 x 142	24

Vanička výšky 32 mm, textilie pro absorpci ropných látek.



Držáky děrovacích nástrojů



Systém Thick Turret

Pro skladování děrovacích nástrojů systému Thick Turret je určen systém dřevěných držáků. Dřevo je pro bezpečné skladování přesných děrovacích nástrojů velmi vhodné. Vlastní držák nástrojů je vyráběn nejmodernější technologií z vysoce kvalitní bukové překližky. V čelní ploše je vlepený plastový popisový štítek. Součástí kompletního držáku je plechová vanička se sorpční textilií pro zachycování mazacích olejů, která současně plní funkci dosedací plochy pro nástroje (viz obrázek).

Kompletní sestavu dřevěného držáku ukládáte do nástrojových rámu a nosičů nástrojů.



Výška kovové vaničky odpovídá délce upínací části nástrojů Thick Turret. Tato výška je 91 mm. Proto můžete držáky Thick Turret skladovat v zásuvkách výšky čela 150 mm a vyšších.

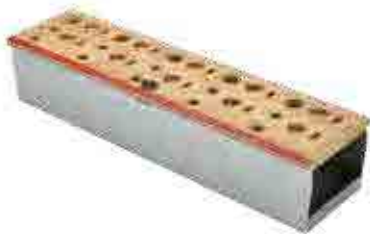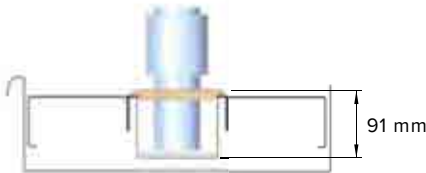

Držák stanice A kompletní

Velikost	Objednací číslo	W x D mm	Počet pozic			
			stanice	razník	matrice	stěrač
36D	NCW36TH1	550 x 142	5	10	10	10

Vanička výšky 91 mm a textilie pro absorpci ropných látek.



Držák stanice B kompletní

Velikost	Objednací číslo	W x D mm	Počet pozic			
			stanice	razník	matrice	stěrač
36D	NCW36TH2	550 x 142	3	3	6	6

Vanička o výšce 91 mm a textilie pro absorpci ropných látek.

Držák stanice C kompletní

Velikost	Objednací číslo	W x D mm	Počet pozic			
			stanice	razník	matrice	stěrač
36D	NCW36TH3	550 x 142	3	-	3	3

Vanička o výšce 91 mm a textilie pro absorpci ropných látek.

Komponenty pro ukládání nástrojů do dřevěných držáků

Dřevěné držáky nástrojů

Velikost	Typ držáku	Objednací číslo	W x D x H mm
36D	Univerzální	NCW36DR1	550 x 142 x 15
54D	Univerzální	NCW54DR1	855 x 142 x 15
36D	Kleštiny ER16	NCW36DR2	550 x 142 x 15
54D	Kleštiny ER16	NCW54DR2	855 x 142 x 15
36D	Kleštiny ER25	NCW36DR3	550 x 142 x 15
54D	Kleštiny ER25	NCW54DR3	855 x 142 x 15
36D	Kleštiny ER32	NCW36DR4	550 x 142 x 15
54D	Kleštiny ER32	NCW54DR4	855 x 142 x 15
36D	Kleštiny ER40	NCW36DR5	550 x 142 x 15
54D	Kleštiny ER40	NCW54DR5	855 x 142 x 15
36D	Trumpf kazeta	NCW36DR6	550 x 142 x 15
54D	Trumpf kazeta	NCW54DR6	855 x 142 x 15
36D	Trumpf set	NCW36DR7	550 x 142 x 15
54D	Trumpf set	NCW54DR7	855 x 142 x 15
36D	Trumpf razník 1, 2	NCW36DR8	550 x 142 x 15
54D	Trumpf razník 1, 2	NCW54DR8	855 x 142 x 15
36D	Trumpf matrice 1	NCW36DR9	550 x 142 x 15
54D	Trumpf matrice 1	NCW54DR9	855 x 142 x 15
36D	Trumpf matrice 2 a stěrač	NCW36DR10	550 x 142 x 15
54D	Trumpf matrice 2 a stěrač	NCW54DR10	855 x 142 x 15
36D	Trumpf stěrač	NCW36DR11	550 x 142 x 15
54D	Trumpf stěrač	NCW54DR11	855 x 142 x 15
36D	Thick Turret stanice A	NCW36DR12	550 x 142 x 15
36D	Thick Turret stanice B	NCW36DR13	550 x 142 x 15
36D	Thick Turret stanice C	NCW36DR14	550 x 142 x 15



Vaničky

Velikost	Objednací číslo	W x D x H mm
36D	NCW36VA1	550 x 142 x 12
54D	NCW54VA1	855 x 142 x 12
36D	NCW36VA2	550 x 142 x 32
54D	NCW54VA2	855 x 142 x 32
36D	NCW36VA3	550 x 142 x 91



Sorpční textilie

Velikost	Objednací číslo	W x D x H mm
36D	NCW36ST	540 x 120 x 3
54D	NCW54ST	845 x 120 x 3

NC zásuvkové skladování

Nástrojové rámy pro zásuvky rozšiřují možnosti ukládání nástrojů v rámci celého stavebnicového nábytkového systému POLAK. Protože nástroje a upínací trny nástrojů jsou různé dlouhé, je možné nástrojové rámy v zásuvkách výškově nastavovat. Nástrojový rám je v zásuvce zavěšen pomocí sady čtyř držáků, které jsou součástí dodávky nástrojového rámu.



Pozor na délku upínacího trnu ukládaného nástroje včetně upínacího šroubu!
Zvolte správně hlubokou zásuvku!




Nástrojový rám do zásuvky


Velikost zásuvky	Objednací číslo	W mm	D mm	H mm
36 x 27D	NCNRZ3627	593	448	74
54 x 27D	NCNRZ5427	901	448	74
36 x 36D	NCNRZ3636	593	597	74

Sada zavěšovacích držáků.



Poloha 1



Poloha 2

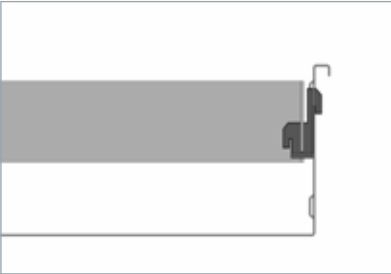


Poloha 3

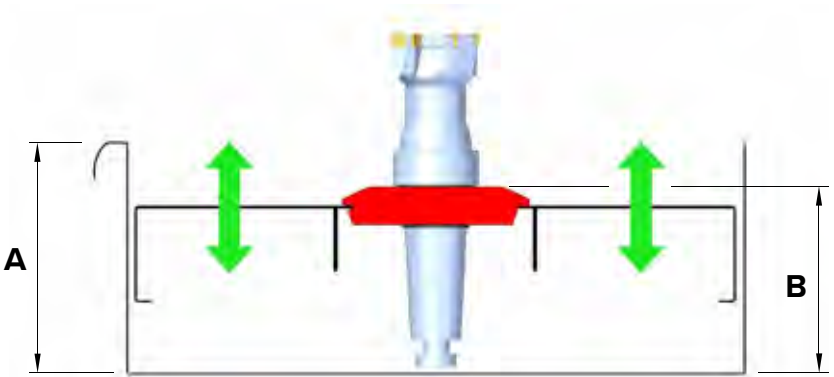


Výška čela zásuvky A mm	Maximální délka upínacího trnu nástroje B mm				
	Poloha 1	Poloha 2	Poloha 3	Poloha 4	Poloha 5
75	90	X	X	X	X
100	90	X	X	X	X
125	90	X	X	X	X
150	90	120	150	X	X
200	90	170	200	X	X
250	90	170	200	X	X
300	90	270	300	150	180

Držáky do zásuvky jsou dodávány pro výšku zásuvky 150 mm a více.

Poloha 4

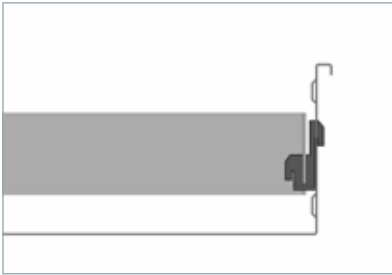

Poloha 5

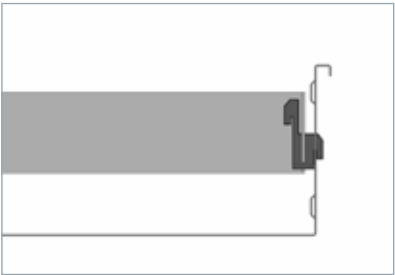

Závěsný držák nástrojových ráků do zásuvek.



Standardní konfigurace – obrábění



NC skříň 36 x 27D

8x nosič nástrojů

Skříň s křídlovými dveřmi

Vybavení	Počet kusů	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Bez držáků nástrojů	—	NCSK3627-1	738 x 655 x 1950	400	99
ISO 40	64	NCSK3627-2	738 x 655 x 1950	400	106
ISO 50	40	NCSK3627-3	738 x 655 x 1950	400	105
HSK 63	64	NCSK3627-4	738 x 655 x 1950	400	106
VDI 40	40	NCSK3627-5	738 x 655 x 1950	400	105

Skříň s roletou

Vybavení	Počet kusů	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Bez držáků nástrojů	—	NCSR3627-1	738 x 655 x 1950	400	86
ISO 40	64	NCSR3627-2	738 x 655 x 1950	400	92
ISO 50	40	NCSR3627-3	738 x 655 x 1950	400	92
HSK 63	64	NCSR3627-4	738 x 655 x 1950	400	92
VDI 40	40	NCSR3627-5	738 x 655 x 1950	400	92



NC skříň 36 x 27D

2x police, 1x nástrojový rám do skříně
1x zásuvka 75 mm s plnovýsuvem bez vybavení
2x zásuvka 200 mm s plnovýsuvem + 2x nástrojový rám do zásuvky

Skříň s křídlovými dveřmi

Vybavení	Počet kusů	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Bez držáků nástrojů	—	NCSK3627-6	738 x 655 x 1950	400	140
ISO 40	72	NCSK3627-7	738 x 655 x 1950	400	147
ISO 50	45	NCSK3627-8	738 x 655 x 1950	400	146
HSK 63	72	NCSK3627-9	738 x 655 x 1950	400	147
VDI 40	45	NCSK3627-10	738 x 655 x 1950	400	146

Skříň s roletou

Vybavení	Počet kusů	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Bez držáků nástrojů	—	NCSR3627-6	738 x 655 x 1950	400	127
ISO 40	72	NCSR3627-7	738 x 655 x 1950	400	134
ISO 50	45	NCSR3627-8	738 x 655 x 1950	400	133
HSK 63	72	NCSR3627-9	738 x 655 x 1950	400	134
VDI 40	45	NCSR3627-10	738 x 655 x 1950	400	133



NC skříň 54 x 27D

4x nástrojový rám do skříně

Skříň s křídlovými dveřmi

Vybavení	Počet kusů	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Bez držáků nástrojů	—	NCSK5427-1	1044 x 655 x 1950	600	125
ISO 40	156	NCSK5427-2	1044 x 655 x 1950	600	141
ISO 50	84	NCSK5427-3	1044 x 655 x 1950	600	138
HSK 63	156	NCSK5427-4	1044 x 655 x 1950	600	141
VDI 40	84	NCSK5427-5	1044 x 655 x 1950	600	138

Skříň s roletou

Vybavení	Počet kusů	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Bez držáků nástrojů	—	NCSR5427-1	1044 x 655 x 1950	600	106
ISO 40	156	NCSR5427-2	1044 x 655 x 1950	600	122
ISO 50	84	NCSR5427-3	1044 x 655 x 1950	600	119
HSK 63	156	NCSR5427-4	1044 x 655 x 1950	600	122
VDI 40	84	NCSR5427-5	1044 x 655 x 1950	600	119



NC skříň 54 x 27D

2x nástrojový rám do skříně
2x zásuvka 200 mm s plnovýsuvem + 2x nástrojový rám do zásuvky

Skříň s křídlovými dveřmi

Vybavení	Počet kusů	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Bez držáků nástrojů	—	NCSK5427-6	1044 x 655 x 1950	600	150
ISO 40	156	NCSK5427-7	1044 x 655 x 1950	600	166
ISO 50	84	NCSK5427-8	1044 x 655 x 1950	600	163
HSK 63	156	NCSK5427-9	1044 x 655 x 1950	600	166
VDI 40	84	NCSK5427-10	1044 x 655 x 1950	600	163

Skříň s roletou

Vybavení	Počet kusů	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Bez držáků nástrojů	—	NCSR5427-6	1044 x 655 x 1950	600	131
ISO 40	156	NCSR5427-7	1044 x 655 x 1950	600	147
ISO 50	84	NCSR5427-8	1044 x 655 x 1950	600	144
HSK 63	156	NCSR5427-9	1044 x 655 x 1950	600	147
VDI 40	84	NCSR5427-10	1044 x 655 x 1950	600	144

Standardní konfigurace – děrování



NC skříň 36 x 27D

2x police
2x nástrojový rám do skříně
1x zásuvka 75 mm s plnovýsuvem + 12 ks 3-dílného žlabu
1x zásuvka 100 mm s plnovýsuvem + 12 ks krabiček PK75
1x zásuvka 100 mm s plnovýsuvem + protiskluzová podložka

Skříň s křídlovými dveřmi

Vybavení	Objednací číslo	W x D x H mm	 kg	 kg
Bez držáků nástrojů	NCSK3627-11	738 x 655 x 1950	400	142

Skříň s roletou

Vybavení	Objednací číslo	W x D x H mm	 kg	 kg
Bez držáků nástrojů	NCSR3627-11	738 x 655 x 1950	400	129



Držáky nástrojů vyberte podle vlastního uvážení, maximálně 6 ks dřevěných držáků.



NC skříň 36 x 27D

2x police
2x nástrojový rám do skříně
1x zásuvka 100 mm s plnovýsuvem + 12 ks 3-dílného žlabu
1x zásuvka 100 mm s plnovýsuvem + 12 ks krabiček PK75
3x zásuvka 150 mm s plnovýsuvem + 3x nástrojový rám do zásuvky
1x zásuvka 150 mm s plnovýsuvem bez vybavení

Skříň s křídlovými dveřmi

Vybavení	Objednací číslo	W x D x H mm	 kg	 kg
Bez držáků nástrojů	NCSK3627-12	738 x 655 x 1950	400	198

Skříň s roletou

Vybavení	Objednací číslo	W x D x H mm	 kg	 kg
Bez držáků nástrojů	NCSR3627-12	738 x 655 x 1950	400	185



Držáky nástrojů vyberte podle vlastního uvážení, maximálně 15 ks dřevěných držáků.



NC skříň 54 x 27D

2x police
2x nástrojový rám do skříně
1x zásuvka 75 mm s plnovýsuvem + 18 ks 3-dílného žlabu
1x zásuvka 100 mm s plnovýsuvem + 18 ks krabiček PK75
1x zásuvka 100 mm s plnovýsuvem + protiskluzová podložka

Skříň s křídlovými dveřmi

Vybavení	Objednací číslo	W x D x H mm	 kg	 kg
Bez držáků nástrojů	NCSK5427-11	1044 x 655 x 1950	600	168

Skříň s roletou

Vybavení	Objednací číslo	W x D x H mm	 kg	 kg
Bez držáků nástrojů	NCSR5427-11	1044 x 655 x 1950	600	149



Držáky nástrojů vyberte podle vlastního uvážení, maximálně 6 ks dřevěných držáků.



NC skříň 54 x 27D

2x police
2x nástrojový rám do skříně
1x zásuvka 100 mm s plnovýsuvem + 18 ks 3-dílného žlabu
1x zásuvka 100 mm s plnovýsuvem + 18 ks krabiček PK75
3x zásuvka 150 mm s plnovýsuvem + 3x nástrojový rám do zásuvky
1x zásuvka 150 mm s plnovýsuvem bez vybavení

Skříň s křídlovými dveřmi

Vybavení	Objednací číslo	W x D x H mm	 kg	 kg
Bez držáků nástrojů	NCSK5427-12	1044 x 655 x 1950	600	236

Skříň s roletou

Vybavení	Objednací číslo	W x D x H mm	 kg	 kg
Bez držáků nástrojů	NCSR5427-12	1044 x 655 x 1950	600	217



Držáky nástrojů vyberte podle vlastního uvážení, maximálně 15 ks dřevěných držáků.

Vlastní konfigurace NC skříní

 configurator

|

 18+ RAL colors

|

 smfu.eu - manual



655 x 738 mm

1 Korpus skříně

NC skříň	H mm	Skříň 36 x 27D s roletou		
		Objednací číslo	kg	kg
	1950	NCSR3627K	400	70


2 Vybavení skříně

Police / sokl	Typ	Skříň 36 x 27D s roletou		
		Objednací číslo	kg	kg
	police	NCP3627	100	3,0
	sokl	NCSOSR3627	-	12,9


Police je výškově stavitelná po 25 mm, výška soklu 100 mm.

Nosič nástrojů	kg	Objednací číslo	kg
	30	NCNN36	2

Dodáváno včetně držáků do skříně.

Nástrojový rám do skříně	kg	Objednací číslo	kg
	70	NCNR3627	5,4

Dodáváno včetně držáků do skříně.

Nástrojový rám do zásuvky	kg	Objednací číslo	kg
	70	NCNRZ3627	4,1

Dodáváno včetně držáků do zásuvky.



655 x 738 mm



655 x 1044 mm



655 x 1044 mm

Skříň 36 x 27D s dveřmi			Skříň 54 x 27D s roletou			Skříň 54 x 27D s dveřmi		
Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg
NCSK3627K	400	83	NCSR5427K	600	76	NCSK5427K	600	95

Skříň 36 x 27D s dveřmi			Skříň 54 x 27D s roletou			Skříň 54 x 27D s dveřmi		
Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg
NCP3627	100	3,0	NCP5427	100	4,0	NCP5427	100	4,0
NCSOSK3627	-	12,9	NCSOSR5427	-	19,9	NCSOSK5427	-	19,9

Police je výškově stavitelná po 25 mm, výška soklu 100 mm.

Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
NCNN36	2,0	NCNN54	3,0	NCNN54	3,0

Dodáváno včetně držáků do skříně.

Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
NCNR3627	5,4	NCNR5427	7,5	NCNR5427	7,5

Dodáváno včetně držáků do skříně.

Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
NCNRZ3627	4,1	NCNRZ5427	5,8	NCNRZ5427	5,8

Dodáváno včetně držáků do skříně.

Vlastní konfigurace NC skříní



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



655 x 738 mm



655 x 738 mm



655 x 1044 mm



655 x 1044 mm

3 Zásuvky

Skříně 36 x 27D											
Zásuvka	Výška čela A mm	Výška čela C mm	Objednací číslo plnovýsuv	 kg	 kg	Objednací číslo plnovýsuv	 kg	 kg	Obj. č. plnovýsuv + plynulý dojezd	 kg	 kg
	75	50	ZDE75	80	8,3	ZDT75	200	12,3	ZDD75	200	12,4
	100	75	ZDE100	80	8,9	ZDT100	200	12,9	ZDD100	200	13,0
	125	75	ZDE125	80	9,2	ZDT125	200	13,2	ZDD125	200	13,3
	150	125	ZDE150	80	10,0	ZDT150	200	14,0	ZDD150	200	14,1
	200	175	ZDE200	80	11,1	ZDT200	200	15,1	ZDD200	200	15,2
	250	175	ZDE250	80	11,6	ZDT250	200	15,6	ZDD250	200	15,7
	300	275	ZDE300	80	13,2	ZDT300	200	17,2	ZDD300	200	17,3

Skříně 54 x 27D								
Objednací číslo plnovýsuv	 kg	 kg	Objednací číslo plnovýsuv	 kg	 kg	Objednací číslo plnovýsuv + plynulý dojezd	 kg	 kg
ZCE75	80	10,3	ZCT75	200	14,2	ZCD75	200	14,3
ZCE100	80	11,0	ZCT100	200	14,9	ZCD100	200	15,0
ZCE125	80	11,4	ZCT125	200	15,3	ZCD125	200	15,4
ZCE150	80	12,4	ZCT150	200	16,3	ZCD150	200	16,4
ZCE200	80	13,9	ZCT200	200	17,8	ZCD200	200	17,9
ZCE250	80	14,6	ZCT250	200	18,5	ZCD250	200	18,6
ZCE300	80	16,7	ZCT300	200	20,6	ZCD300	200	20,7



Celková výška součtu čel zásuvek ve skříní je omezena na 800 mm.

Vertikální skříně



Vertikální skříň s výsuvnými dveřmi výška 1950 mm

Vybavení (1 rám)	Objednací číslo	W x D x H mm	 kg	 kg
Prázdný rám	VSDK	1044 x 790 x 1950	142	1200
4x police	VSD1	1044 x 790 x 1950	180	1200
4x nástrojový rám	VSD2	1044 x 790 x 1950	194	1200

Skříň je vybavena vždy 3 vertikálními dveřmi se zvoleným vybavením, s centrálním zámkem.



Nástrojový rám pro vertikální skříně

Objednací číslo	W x D x H mm	 kg
VSDR	627 x 300 x 74	50

Perforace pro uchycení rámu ve dveřích je po 38 mm, dodáváno včetně držáku.



Police

Objednací číslo	W x D x H mm	 kg
VSDN	697 x 305 x 50	50

Perforace pro uchycení polic ve dveřích je po 100 mm.




Vhodné držáky obráběcích nástrojů naleznete na straně 167-174.

Vertikální skříň s výsuvnými dveřmi výška 1215 mm

Vybavení (1 rám)	Objednací číslo	W x D x H mm	 kg	 kg
Prázdný rám	VSDK-2	1044 x 790 x 1215	105	1200
2x police	VSD1-2	1044 x 790 x 1215	120	1200
2x nástrojový rám	VSD2-2	1044 x 790 x 1215	135	1200

Skříň je vybavena vždy 3 vertikálními dveřmi se zvoleným vybavením, s centrálním zámkem.



Nástrojový rám pro vertikální skříně

Objednací číslo	W x D x H mm	 kg
VSDR	627 x 300 x 74	50

Perforace pro uchycení rámu ve dveřích je po 38 mm, dodáváno včetně držáku.



Police

Objednací číslo	W x D x H mm	 kg
VSDN	697 x 305 x 50	50

Perforace pro uchycení polic ve dveřích je po 100 mm.

Standardní konfigurace strojní skříně



Strojní skříň se zabudovanou zásuvkou

Velikost	Objednací číslo	W x D x H mm	 kg	 kg
36 x 27D	ZDS2	780 x 620 x 1010	700	69
36 x 36D	ZBS2	780 x 773 x 1010	700	77

1x zásuvka 75E, 2x zásuvka 100E



Strojní skříň

Velikost	Objednací číslo	W x D x H mm	 kg	 kg
36 x 27D	ZDS3	780 x 620 x 1010	700	70
36 x 36D	ZBS3	780 x 773 x 1010	700	78

1x zásuvka 75E, 2x zásuvka 100E.

Vlastní konfigurace strojní skříně




780 x 620 mm



780 x 620 mm

1 Vybavení skříně

Strojní skříň 36 x 27D											
 Zásuvka	Výška čela A mm	Výška čela C mm	Obj. číslo plnovýsuv 80	 kg	 kg	Obj. číslo plnovýsuv 200	 kg	 kg	Obj. č. plnov. 200 + plynulý dojezd	 kg	 kg
	75	50	ZDE75	80	8,3	ZDT75	200	12,3	ZDD75	200	12,4
	100	75	ZDE100	80	8,9	ZDT100	200	12,9	ZDD100	200	13,0
	125	75	ZDE125	80	9,2	ZDT125	200	13,2	ZDD125	200	13,3
	150	125	ZDE150	80	10,0	ZDT150	200	14,0	ZDD150	200	14,1
	200	175	ZDE200	80	11,1	ZDT200	200	15,1	ZDD200	200	15,2
	250	175	ZDE250	80	11,6	ZDT250	200	15,6	ZDD250	200	15,7
	300	275	ZDE300	80	13,2	ZDT300	200	17,2	ZDD300	200	17,3

Nástrojový rám do zásuvky



Objednací číslo



kg



kg

NCNRZ3627

Dodáváno včetně držáků do zásuvky.

Sokl



Objednací číslo

H
mm



kg

SOZDS

Dodáváno včetně držáků do zásuvky.



Korpus se zabudovanou zásuvkou

Velikost	Objednací číslo	W x D x H mm	 kg	 kg
36 x 27D	ZDS2K	780 x 620 x 1010	700	42
36 x 36D	ZBS2K	780 x 773 x 1010	700	50

Zvýšená hrana, gumová podložka 3 mm, 1x zásuvka 75E.



Korpus

Velikost	Objednací číslo	W x D x H mm	 kg	 kg
36 x 27D	ZDS3K	780 x 620 x 1010	700	50
36 x 36D	ZBS3K	780 x 773 x 1010	700	58

Zvýšená hrana, gumová podložka 3 mm.



780 x 773 mm



780 x 773 mm

Strojní skříň 36 x 36D											
Obj. číslo plnovýsuv 80	 kg	 kg	Obj. číslo plnovýsuv 200	 kg	 kg	Obj. číslo plnovýsuv 200 + plynulý dojezd	 kg	 kg			
ZCE75	80	10,3	ZCT75	200	14,2	ZCD75	200	14,3			
ZCE100	80	11,0	ZCT100	200	14,9	ZCD100	200	15,0			
ZCE125	80	11,4	ZCT125	200	15,3	ZCD125	200	15,4			
ZCE150	80	12,4	ZCT150	200	16,3	ZCD150	200	16,4			
ZCE200	80	13,9	ZCT200	200	17,8	ZCD200	200	17,9			
ZCE250	80	14,6	ZCT250	200	18,5	ZCD250	200	18,6			
ZCE300	80	16,7	ZCT300	200	20,6	ZCD300	200	20,7			

Objednací číslo



kg



kg

NCNRZ3636

Dodáváno včetně držáků do zásuvky.

Objednací číslo

H
mm



kg

SOZBS

Dodáváno včetně držáků do zásuvky.

Standardní konfigurace NC vozík



Vozík 36 x 27D

Vybavení	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Bez držáků	NCV3627-1	1092 x 495 x 880	300	39
40x ISO 40	NCV3627-2	1092 x 495 x 880	300	43
25x ISO 50	NCV3627-3	1092 x 495 x 880	300	43
40x HSK 63	NCV3627-4	1092 x 495 x 880	300	43
25x VDI 40	NCV3627-5	1092 x 495 x 880	300	43

1x nástrojový rám, 2x nosič nástrojů



Vozík 36 x 27D

Velikost	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
36 x 27D	NCV3627K	1092 x 495 x 880	300	30



Vozík 36 x 36D

Vybavení	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Bez držáků	NCV3636-1	1110 x 734 x 880	400	61
48x ISO 40	NCV3636-2	1110 x 734 x 880	400	66
30x ISO 50	NCV3636-3	1110 x 734 x 880	400	65
48x HSK 63	NCV3636-4	1110 x 734 x 880	400	66
30x VDI 40	NCV3636-5	1110 x 734 x 880	400	65

1x nástrojový rám, 2x nosič nástrojů



Vozík 36 x 36D

Velikost	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
36 x 36D	NCV3636K	1110 x 734 x 880	400	50



Vlastní konfigurace NC vozík

1 Vybavení skříně

Nástrojový rám



Transportní vozík 36 x 27D			
Objednací číslo	kg	kg	
NCNR3627	70	5,4	

Dodáváno včetně držáků.

Nosič nástrojů



Objednací číslo	kg	kg
NCNN36	30	2,0

Dodáváno včetně držáků.

Zásuvka



Výška čela mm	Výška bočnice mm	Objednací číslo	kg	kg
75	50	-	-	-

Žlab



Objednací číslo	počet přepážek	kg
-	-	-



Stolní stojan 36 x 27D se zásuvkou

Vybavení	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Bez držáků	NCSS3627-1	714 x 510 x 484	70	20
24x ISO 40	NCSS3627-2	714 x 510 x 484	70	31
15x ISO 50	NCSS3627-3	714 x 510 x 484	70	31
24x HSK 63	NCSS3627-4	714 x 510 x 484	70	31
15x VDI 40	NCSS3627-5	714 x 510 x 484	70	31

1x nástrojový rám, 1x zásuvka 75E bez vybavení, 1x žlab.



Stolní stojan 36 x 27D

Velikost	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
36 x 27D	NCSS3627K	714 x 510 x 484	70	14



Stolní stojan 54 x 27D

Velikost	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
54 x 27D	NCSS5427K	1020 x 510 x 484	70	14

Transportní vozík 36 x 36D		
Objednací číslo	kg	kg
NCNR3636	90	6,7

Dodáváno včetně držáků.

Stolní stojan 36 x 27D		
Objednací číslo	kg	kg
NCNR3627	70	5,4

Stolní stojan 54 x 27D		
Objednací číslo	kg	kg
NCNR5427	70	7,5

Objednací číslo	kg	kg
NCNN36	30	2,0

Dodáváno včetně držáků.

Objednací číslo	kg	kg
NCNN36	30	2,0

Objednací číslo	kg	kg
NCNN54	30	3,0

Objednací číslo	kg	kg
-	-	-

Objednací číslo	kg	kg
ZPE75	70	6,8

Objednací číslo	kg	kg
ZSE75	70	9,0

Objednací číslo	počet přepážek	kg
-	-	-

Objednací číslo	počet přepážek	kg
NCSS36Z	5	1,2

Objednací číslo	počet přepážek	kg
NCSS54Z	8	2,1

Speciální skříně





Kontrolní pracoviště MS

Náročné procesy výroby vyžadují neustálou kontrolu kvality práce. K zabezpečení měřicích přístrojů a pomůcek, hardware a softwaru, provádění kontrol i k archivaci kontrolních protokolů jsou vhodná naše kontrolní pracoviště. Celé pracoviště je uzamykatelné. Bočnice horní části jsou opatřeny bezpečnostním tvrzeným

sklem, přední část je uzavíratelná hliníkovou roletou s navijecím mechanismem. Roleta je zakončena hliníkovým madlem s integrovaným rozvorovým zámekem. **Spodní část je vybavena zásuvkami a dvířky velikosti 27 x 27D.** Pracovní deska je opatřena průchodkami pro kabeláž. Spodní skříňka je odvětrána.



- 1 Korpus
ve dvou šířkách 1200 a 1800 mm, bezpečnostní tvrzená skla v bočnicích, perforovaná zadní stěna
- 2 Deska
bílá lamino deska tloušťky 30 mm, opatřena průchodkami pro kabeláž
- 3 Zásuvky / Dveře
v nabídce sedm výšek zásuvek s plynulým plnovýsuvem, dveře ve variantě plných nebo dveří s prahem
- 4 Elektro příslušenství
v nabídce osvětlení, elektrolišty a prodlužovací přívody v několika velikostech a provedeních
- 5 Roleta
s navijecím mechanismem zakončena hliníkovým madlem s integrovaným rozvorovým zámekem
- 6 Příslušenství
kontrolní pracoviště lze doplnit závěsným programem, držákem monitoru nebo například dělicím materiálem

Standardní konfigurace MS pracoviště



Kontrolní pracoviště šířka 1200 mm

Objednací číslo	Hloubka mm	Výška mm	kg	kg
MS101	625	2030	700	155
MS102	825	2030	700	175


Zleva: zásuvky 2x 100E, 2x 200E / dvířka 600 mm, 1x police.



Kontrolní pracoviště šířka 1800 mm

Objednací číslo	Hloubka mm	Výška mm	kg	kg
MS103	625	2030	700	207
MS104	825	2030	700	235

Zleva: dvířka 600 mm, 1x police / zásuvky 75E, 2x 100E, 125E, 200E / dvířka 600 mm, 1x police.



Držák monitoru umístíte na perforovaný panel, dvě rozteče umožňují připevnění různých velikostí monitorů, včetně All in One PC, zároveň je možné nastavit sklon monitoru ve dvou polohách.

Kontrolní pracoviště KZ

Kontrolní pracoviště KZ kladou důraz na systémovost a stavebnicový princip značky POLAK. Horní část je uzavíratelná hliníkovou roletou s navijecím mechanismem. Roleta je zakončena hliníkovým madlem s integrovaným rozvorovým zámekem. **Spodní část se standardním korpusem velikosti 36 x 36D**

umožňuje použití zásuvek s plnovýsuvy. Při používání počítačové sestavy doporučujeme speciálně upravenou počítačovou zásuvku pro klávesnici. Pracovní deska je opatřena průchodkami pro kabeláž. Nespornou výhodou je provedení s nohou, které umožňuje pracovníkovi se posadit.

- 1 Korpus
ve dvou provedeních - s nohou nebo plně vybavené zásuvkami nebo dveřmi, perforovaná zadní stěna
- 2 Deska
bílá lamino deska tloušťky 30 mm, opatřena průchodkami pro kabeláž
- 3 Zásuvky / Dveře
v nabídce sedm výšek zásuvek s plynulým plnovýsuvem, dveře ve variantě plných nebo dveří s prahem
- 4 Elektro příslušenství
v nabídce osvětlení, elektrolišty a prodlužovací přívody v několika velikostech a provedeních
- 5 Roleta
s navijecím mechanismem zakončena hliníkovým madlem s integrovaným rozvorovým zámekem
- 6 Příslušenství
kontrolní pracoviště lze doplnit policí, závěsným programem, držákem monitoru nebo například dělicím materiálem



Standardní konfigurace KZ pracoviště



Kontrolní pracoviště šířka 1462 mm

Objednací číslo	Hloubka mm	Výška mm	kg	kg
KZ101	780	1969	700	155

Zleva: noha KZ74 / zásuvka 100E, dvířka s prahem DP36-550.



Kontrolní pracoviště šířka 1462 mm

Objednací číslo	Hloubka mm	Výška mm	kg	kg
KZ105	780	2069	700	223

Zleva: zásuvky 75E, 125E, 250E, 300E / počítačová zásuvka 100E, dvířka s prahem DP36-650.



Zásuvka je vybavena výsuvným dnem, které umožňuje posun do úrovně horního okraje zásuvky.

Vlastní konfigurace MS pracoviště



Korpus kontrolního pracoviště šířka 1200 mm 27 x 27D

Objednací číslo	Hloubka mm	Výška mm	S mm	 kg	 kg
MS101K	625	2030	600	700	110
MS102K	825	2030	600	700	134

Korpusy kontrolních pracovišť jsou standardně vybaveny centrálním zamykáním a hliníkovou roletou s pružinovým navíjením s rozvorovým zámkem. Laminovaná pracovní deska, bezpečnostní tvrzená skla v bočnicích.



Korpus kontrolního pracoviště šířka 1800 mm 27 x 27D

Objednací číslo	Hloubka mm	Výška mm	S mm	 kg	 kg
MS103K	625	2030	600	700	153
MS104K	825	2030	600	700	185

Korpusy kontrolních pracovišť jsou standardně vybaveny centrálním zamykáním a hliníkovou roletou s pružinovým navíjením s rozvorovým zámkem. Laminovaná pracovní deska, bezpečnostní tvrzená skla v bočnicích.


Vlastní konfigurace KZ pracoviště



Korpus kontr. pracoviště šířka 1462 mm s nohou 36 x 36D

Objednací číslo	Hloubka mm	Výška mm	S mm	 kg	 kg
KZ101K	780	1969	650	700	136
KZ102K	780	2069	750	700	140
KZ103K	780	2219	900	700	145

Korpusy kontrolních pracovišť jsou standardně vybaveny centrálním zamykáním a hliníkovou roletou s pružinovým navíjením s rozvorovým zámkem. Laminovaná pracovní deska, možnost montáže nohy na pravou i levou stranu.

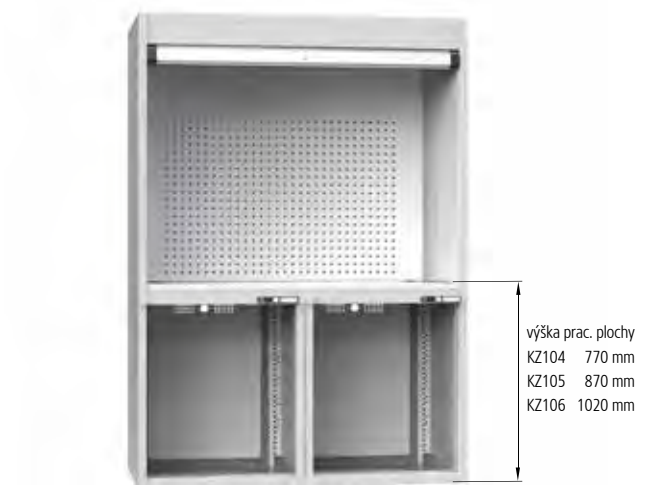


Korpus kontr. pracoviště šířka 1462 mm 36 x 36D

Objednací číslo	Hloubka mm	Výška mm	S mm	 kg	 kg
KZ104K	780	1969	650	700	151
KZ105K	780	2069	750	700	156
KZ106K	780	2219	900	700	163

Korpusy kontrolních pracovišť jsou standardně vybaveny centrálním zamykáním a hliníkovou roletou s pružinovým navíjením s rozvorovým zámkem. Laminovaná pracovní deska.

Zásuvky


		Plnovýsuv  80 kg		Plnovýsuv  200 kg		Plnovýsuv  200 kg plynulý dojezd	
Výška čela A mm	Výška čela C mm	Objednací číslo	 kg	Objednací číslo	 kg	Objednací číslo	 kg
75	50	ZAE75	7,5	ZAT75	11,3	ZAD75	11,4
100	75	ZAE100	7,9	ZAT100	11,8	ZAD100	11,9
125	75	ZAE125	8,1	ZAT125	12,0	ZAD125	12,1
150	125	ZAE150	8,8	ZAT150	12,7	ZAD150	12,8
200	175	ZAE200	9,7	ZAT200	13,6	ZAD200	13,7
250	175	ZAE250	10,1	ZAT250	14,0	ZAD250	14,1
300	275	ZAE300	11,5	ZAT300	15,5	ZAD300	15,6

Dveře s prahem		Dveře		Držák monitoru
Objednací číslo	Výška mm	Objednací číslo	Výška mm	Objednací číslo
DP27-500	450 + 50 práh	D27-600	600	DP27-500



Na straně 49 naleznete dělicí materiál zásuvek. Kontrolní pracoviště KZ dodáváme demontované, spojovací materiál je součástí dodávky.

Zásuvky

		Plnovýsuv  80 kg		Plnovýsuv  200 kg		Plnovýsuv  200 kg plynulý dojezd	
Výška čela A mm	Výška čela C mm	Objednací číslo	 kg	Objednací číslo	 kg	Objednací číslo	 kg
75	50	ZBE75	10,1	ZBT75	15,1	ZBD75	15,2
100	75	ZBE100	10,7	ZBT100	15,7	ZBD100	15,8
125	75	ZBE125	11,0	ZBT125	16,0	ZBD125	16,1
150	125	ZBE150	11,9	ZBT150	16,9	ZBD150	17,0
200	175	ZBE200	13,1	ZBT200	18,1	ZBD200	18,2
250	175	ZBE250	13,6	ZBT250	18,6	ZBD250	18,7
300	275	ZBE300	15,4	ZBT300	20,4	ZBD300	20,5

Dveře s prahem		Dveře		Držák monitoru
Objednací číslo	Výška mm	Objednací číslo	Výška mm	Objednací číslo
DP36-550	500 + 50 práh	D36-650	650	DP27-500
DP36-650	600 + 50 práh	D36-750	750	
DP36-700	650 + 50 práh			
DP36-800	750 + 50 práh			

Počítačové skříně

Počítačové skříně a terminály jsou vhodným řešením pro ochranu drahého IT vybavení. Počítačové terminály jsou v horní části vybaveny skříní monitoru s prosklenými výklopnými dvířky a stavitelným držákem. Díky tomu je možné použití dotykového monitoru i All in One PC.



configurator

|

18+ RAL colors

|

smfu.eu - manual



Ve spodní části je dřevěná zásuvka pro klávesnici, dvojitá dvířka a uvnitř jedna police. Počítačové skříně se od terminálu liší spodní skříní, která je vybavena zásuvkou pro klávesnici s výsuvným dnem. Počítačové skříně dodáváme také v mobilním provedení s kolečky. Oba tyto výrobky využívají systém jednoho klíče.

1 Skřín monitoru s výklopnými dvířky
Skřín pro monitor je vybavena bezpečnostním sklem, výklopnými dvířky a posuvným držákem monitoru. Monitor lze umístit do tří pozic na výšku. Snadný výklop zajišťuje plynová vzpěra. Maximální šířka monitoru je 510 mm. Rozteč držáku monitoru je 75 x 75 mm nebo 100 x 100 mm.

2 Dřevěná zásuvka pro klávesnici
Dřevěná zásuvka vyniká nejen elegantním designem, ale i výsuvným systémem, který umožňuje zvětšit pracovní plochu téměř dvojnásobně.



3 Boční police
Odnímatelná boční police rozšíří pracovní plochu a umožní odložení drobných předmětů. Police se snadno sklopí a nepřekáží v prostoru.



4 Dvojitá dvířka
Dvojitá dvířka jsou ideální pro samostatnou obsluhu tiskárny, bez nutnosti stálého otevírání. Dvířka se snadno sklopí a nepřekáží v prostoru.



1 Skřín monitoru s výklopnými dveřmi
Skřín pro monitor je vybavena bezpečnostním sklem, výklopnými dvířky a posuvným držákem monitoru. Monitor lze umístit do tří pozic na výšku. Hladký výklop dvířek zajišťuje plynová vzpěra. Maximální šířka monitoru je 625 mm. Rozteč držáku monitoru je 75 x 75 mm nebo 100 x 100 mm.

2 Zásuvka
Počítačová skřín disponuje speciální zásuvkou s výsuvným dnem, pro komfortní a ergonomický přístup ke klávesnici.



3 Korpus a vybavení
Korpus počítačové skříně je speciálně upraven otvory pro jednoduché zapojení počítače a tiskárny. Součástí skříně jsou dvě police uvnitř. Dodáváme také mobilní provedení s kolečky.



Počítačový terminál

Objednáací číslo		W x D x H mm	kg
zásuvky E	TPC1	660 x 531 x 1666	46
zásuvky F	TPC1F	660 x 531 x 1666	46

Vybavení: vnitřní a boční police, držák na monitor, prodlužovací přívod PP400.
Elektrické zásuvky typu E pro ČR a jiné země.
Elektrické zásuvky typu F pro Německo a jiné země.
Vnitřní rozměr spodní skříně: šířka 606 mm, výška 840 mm, hloubka 240 mm.

Počítačová skřín

Objednáací číslo		W x D x H mm	kg
bez koleček	PCZB	780 x 731 x 1495	64
s kolečky	PCZBM	780 x 731 x 1642	65

Vybavení: počítačová zásuvka 100E, dvířka s prahem DP36-800, držák na monitor, 1x vnitřní police, PCZBM: 2x kolo KP100, 2x kolo KPOB100
Vnitřní rozměr spodní skříně: šířka 725 mm, výška 750 mm, hloubka 589 mm.

Dílenské skříně





Dílenské skříně jsou navrženy pro náročné podmínky nejen strojírenských provozů. Pomohou Vám s pořádkem, přehledem a uložením vašeho materiálu. **Skříně série SK1 s křídlovými dveřmi s úhlem otevření 180° jsou navrženy mimo jiné pro použití závěsného programu a zásuvek velikosti 54 x 27D se všemi jejich přednostmi.** Varianty se skleněnými dveřmi používají bezpečnostní

tvrdé sklo. Skříně jsou zamykatelné original POLAK design zámek dvoubodového zamykacího systému s tichým chodem. Následující stránky přináší kompletní konfigurace skříní. Jestliže vám nebudou vyhovovat, můžete si sami sestavit vlastní skříň z jednotlivých komponentů.



- ① **Korpus**
v nabídce ve dvou hloubkách SK1 - 625 mm a SK2 - 405 mm, dvou výškách 1950 a 1000 mm, s plnými nebo prosklenými dveřmi
- ② **Zásuvky**
sedm výšek zásuvek, zásuvka je vybavena popisovacím štítkem a plynulým plnovýsuvem
- ③ **Panely na zadní stěnu**
perforovaný panel k upevnění na zadní stěnu skříně, šířka 1032 mm, vhodné pro závěsný program
- ④ **Panely na boční stěnu**
perforovaný panel ve dvou šířkách k upevnění do bočnice skříně, vhodné pro závěsný program
- ⑤ **Panel na dveře**
perforovaný panel k upevnění na dveře skříně, šířka 350 mm, vhodné pro závěsný program
- ⑥ **Příslušenství**
skříň je možné dále vybavit soklem, policemi, kapsou na dokumenty, závěsným programem nebo boxy

Varianty skříní SK



Pokud máte dostatek prostoru, lze skříň výšky 1000 mm umístit na vysokou skříň.



Informační štítek a ochranné rohy zásuvky

Elegantní plastové zakončení madla zásuvky s prostorem pro popisovací štítek. Štítek je chráněn průhledným krytem a po stranách plastovými zátkami.

1D = 17 mm



Plnovýsuv

Konstrukce výsuvu zajišťuje 100 % vysunutí zásuvky a umožní tak přístup k celé její ploše. Vodicí lišty výsuvného mechanismu jsou v bočnicích korpusů skříní stavitelné po 25 mm. Plynulý, tichý chod, maximální zatížení 80 nebo 200 kg.

Dveře skříně SK


Dílenské skříně SK nabízíme ve dvou variantách provedení dveří – s dveřmi plnými a dveřmi prosklenými. Prosklené dveře používají bezpečnostní tvrzené sklo.

Obě varianty jsou vybaveny original POLAK design zámek dvoubodového zamykacího systému s tichým chodem.



Perforované panely

Dílenskou skříň SK je vhodné vybavit perforovanými panely, které můžete umístit na dveře skříně (pouze plné), na bočnice nebo na zadní stěnu. Na perforované panely snadno připevníte závěsný program a využijete tak prostor uvnitř skříně na maximum. Závěsný program naleznete na straně 126.

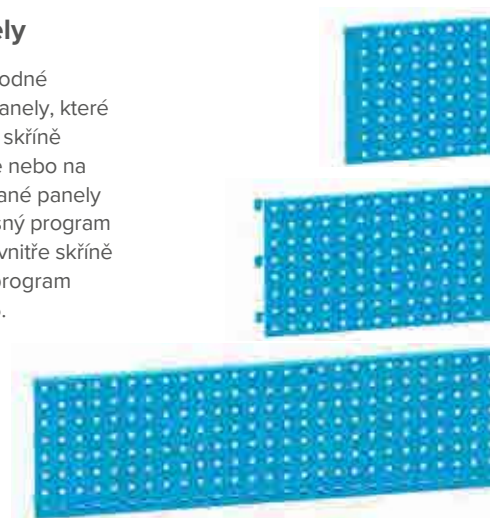

Standardní konfigurace SK1

Výška 1000 mm



Šířka 1044 mm, hloubka 655 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
Plné	SK1-004	300	54
Prosklené	SK1-004S	300	57

2x police, bezpečnostní tvrzená skla.



Šířka 1044 mm, hloubka 655 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
Plné	SK1-006	300	75
Prosklené	SK1-006S	300	81

1x police, zásuvka 100E, perfo dvířek, perfo bočních stěn, perfo zadní stěny, bezpečnostní tvrzená skla.

Výška 1950 mm



Šířka 1044 mm, hloubka 655 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
Plné	SK1-001	600	96
Prosklené	SK1-001S	600	98

4x police, bezpečnostní tvrzená skla.



Šířka 1044 mm, hloubka 655 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
Plné	SK1-003	600	137
Prosklené	SK1-003S	600	139

1x police, 2x zásuvka 100E, perfo dvířek, perfo bočních stěn, perfo zadní stěny, bezpečnostní tvrzená skla.

Standardní konfigurace SK2

Výška 1000 mm



Šířka 1044 mm, hloubka 405 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
Plné	SK2-002	300	44
Prosklené	SK2-002S	300	45

2x police, bezpečnostní tvrzená skla.



Šířka 1044 mm, hloubka 405 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
Plné	SK2-004	300	52
Prosklené	SK2-004S	300	53

1x police, perfo dvířek, perfo bočních stěn, perfo zadní stěny bezpečnostní tvrzená skla.

Výška 1950 mm



Šířka 1044 mm, hloubka 405 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
Plné	SK2-001	600	83
Prosklené	SK2-001S	600	84

3x police, bezpečnostní tvrzená skla.



Šířka 1044 mm, hloubka 405 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
Plné	SK2-003	600	93
Prosklené	SK2-003S	600	94

2x police, perfo dvířek, perfo bočních stěn, perfo zadní stěny bezpečnostní tvrzená skla.



Dílenské skříně na kapaliny

Skříň vychází ze stávající konstrukce skříní SK s křídlovými dveřmi s úhlem otevření 180°. Skříně jsou navrženy mimo jiné pro použití závěsného programu jako jsou perforované panely do dveří, bočnic nebo na zadní stěnu. V nabídce je i široká škála držáků a háčků. Dveře skříně pro kapaliny jsou opatřeny větracími otvory.

Skříně lze vybavit záchytnou vanou o tloušťce materiálu 1 nebo 3 mm s policí s roštem, který je vyroben z pozinkované oceli o tloušťce 1 mm. Skříň na kapaliny vybavená vanou o síle materiálu 3 mm umožní bezpečné uložení agresivních látek a sníží riziko jejich úniku.



- ① Korpus
vycházející ze skříně SK1,
výška 1950 mm
- ② Dveře
s úhlem otevření 180°, dveře jsou
opatřeny odvětrávacími otvory
v horní i dolní části
- ③ Vana
záchytná vana pro zachycení uniklé
kapaliny, ve dvou variantách síle plechu
1 a 3 mm
- ④ Vana s roštem
do záchytné vany lze umístit rošt,
který je vyroben z pozinkované oceli
a výškově stavitelný
- ⑤ Příslušenství
skříň je možné vybavit perforovanými
panely na zadní stěnu, na bočnici a na
dveře, soklem a policemi

Záchytná vana s roštem

Skříně lze vybavit záchytnou vanou o tloušťce materiálu 1 nebo 3 mm s roštem, který je vyroben z pozinkované oceli o tloušťce 1 mm. Skříň na kapaliny vybavená vanou o síle materiálu 3 mm umožní bezpečné uložení agresivních látek a sníží riziko jejich úniku.



Dbejte na **bezpečné** skladování nebezpečných kapalin a látek!



Variety skříní na kapaliny



Dílenské skříně UK

Skříně série UK s křídlovými dveřmi s úhlem otevření více než 90° jsou lehčí formou dílenských skříní. **Používají se především pro ukládání méně rozměrných a lehčích materiálů, nebo jako úložiště plastových boxů pro drobnější materiál.**

Variety se skleněnými dveřmi používají bezpečnostní tvrzené sklo. Skříně jsou zamykatelné original POLAK design zámek dvoubodového zamykacího systému s tichým chodem. Police jsou výškově stavitelné.

- ① Korpus
v nabídce ve dvou šířkách - 700 a 950 mm,
výška 1950 mm a hloubce 400 mm
- ② Dveře
s úhlem otevření 90°, dveře nabízíme
v plné nebo prosklené variantě,
skříně UK dodáváme i bez dveří
- ③ Plastové boxy
vhodné pro tento typ skříně,
v nabídce 6 velikostí a 5 barevných
variant
- ④ Příslušenství
skříň je možné vybavit soklem
a policemi



Skříně UK nabízíme ve variantě bez dveří. K vyplnění skříně plastovými boxy doporučujeme využít konfigurátor dílenského nábytku POLAK.



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



Variety skříní UK



Standardní konfigurace UK1

Šířka 950 mm



Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

Dveře	Objednací číslo	 kg	 kg
plné	UK1-001	400	71
prosklené	UK1-001S	400	75

4x police, bezpečnostní tvrzená skla.



Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

Dveře	Objednací číslo	 kg	 kg
plné	UK1-B11	400	110
prosklené	UK1-B11S	400	114

9x police, bezpečnostní tvrzená skla
box velikost 4-40 ks.



Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

Dveře	Objednací číslo	 kg	 kg
plné	UK1-B21	400	107
prosklené	UK1-B21S	400	111

9x police, bezpečnostní tvrzená skla
box velikost 4-24 ks
box velikost 3-20 ks

Standardní konfigurace UK2

Šířka 700 mm



Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

Objednací číslo	 kg	 kg
UK2-001	400	59

4x police

Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

Objednací číslo	 kg	 kg
UK2-B11	400	84

10x police
box velikost 3-44 ks

Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

Objednací číslo	 kg	 kg
UK2-B21	400	89

12x police
box velikost 3-32 ks
box velikost 2-30 ks

Standardní konfigurace UK bez dveří

Šířka 950 mm



Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

Objednací číslo	 kg	 kg
UK1-B1	400	95

9x police
box velikost 4-40 ks

Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

Objednací číslo	 kg	 kg
UK1-B2	400	85

9x police
box velikost 4-24 ks
box velikost 3-20 ks

Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

Objednací číslo	 kg	 kg
UK2-B1	400	69

10x police
box velikost 3-44 ks



Dílenské skříně s posuvnými dveřmi

Skříně s dveřmi posuvnými na kuličkových ložiscích jsou vhodné do prostor, kde není možné kvůli nedostatku místa instalovat skříně s křídlovými dveřmi. **Variety skříní se skleněnými dveřmi nabízejí oproti skříním s plnými kovovými dveřmi výhodu okamžitého přehledu o uloženém materiálu.**



- 1

Korpus
ve dvou výškách - 1950 a 1000 mm,
dvou šířkách 1044 a 1350 mm
a hloubce 405 mm
- 2

Dveře
posuvné na kuličkových ložiscích,
bezpečnostní tvrzená skla
- 3

Police
součástí je 4x háček pro zavěšení, police
je stavitelná po 25 mm, plech Zn
- 4

Sokl
výška soklu je 100 mm, lakovaný v barvě
korpusu, 2 ks odnímatelných čel

i Pro perfektní přehled a pořádek ve skříní doporučujeme využít plastových boxů.

Dílenské skříně s roletou

Skříně se uzavírají hliníkovou roletou s navíjecím mechanismem. **Roleta je zakončená hliníkovým madlem s integrovaným rozvorovým zámkem.** Pozinkované police jsou stavitelné po 25 mm.



Užitečným doplňkem skříně se může stát sokl, který oceníte v případě, že budete skřín s materiálem častěji stěhovat. Ze soklu odstraníte odnímatelné čelo a záda a pod skřín pohodlně vjedete paletizačním vozíkem.

Výška 1950 mm, hloubka 405 mm

Šířka	Objednací číslo	kg	kg
1044	SR4-001	600	61

3x police, hliníková roleta s pružinovým navíjením.

Police

W x D mm	Objednací číslo	kg	kg
1010 x 325	SR4-004P	100	4,0

4x háček pro zavěšení, plech Zn.

Sokl

Výška mm	Objednací číslo	kg
100	SR4-SO	4,0

i Do skříně je možné využít perforovaný panel do zadní stěny SK1-P3.

Standardní konfigurace SP

Šířka 1044 mm



Výška 1950 mm, hloubka 405 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
Plně	SP1-002	300	45
Prosklené	SP1-002S	300	46

2x police, bezpečnostní tvrzená skla.

Výška 1000 mm, hloubka 405 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
Plně	SP1-002	300	45
Prosklené	SP1-002S	300	46

2x police, bezpečnostní tvrzená skla.

Šířka 1350 mm



Výška 1950 mm, hloubka 405 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
Plně	SP2-001	600	86
Prosklené	SP2-001S	600	88

3x police, bezpečnostní tvrzená skla.

Výška 1000 mm, hloubka 405 mm

Dveře	Objednací číslo	kg	kg
Plně	SP2-002	300	54
Prosklené	SP2-002S	300	55

2x police, bezpečnostní tvrzená skla.

Police

Šířka skříně mm	Objednací číslo	W x D mm	kg	kg
1044	SK2-004P	1010 x 350	100	4,0
1350	SP2-009P	1315 x 350	100	5,0

4x háček pro zavěšení police, plech Zn.

Sokl

Šířka skříně mm	Objednací číslo	Výška mm	kg
1044	SP1-SO	100	14,7
1350	SP2-SO	100	18,1

Vlastní konfigurace skříní SK a skříní na kapaliny



1044 x 655 mm

1 Korpus skříně

Dílenská skříň




Výška mm	Dveře
1950	Plné
	Prosklené
1000	Plné
	Prosklené

Skříň SK1 hloubka 655 mm		
Objednací číslo	kg	kg
SK1-100	600	72
SK1-100S	600	75
SK1-200	300	43
SK1-200S	300	46

2 Vybavení skříně

Zásuvka



Plnovýsuv
 80 kg


Plnovýsuv
 200 kg

Výška čela A mm	Výška čela C mm
75	50
100	75
125	75
150	125
200	175
250	175
300	275

Skříň SK1 hloubka 655 mm							
Obj. číslo plnovýsuv 80	kg	Obj. číslo plnovýsuv 200	kg	Obj. číslo plnovýsuv +plynulý doj. 200	kg		
ZCE75R	10,3	ZCT75R	14,2	ZCD75R	14,3		
ZCE100R	11,0	ZCT100R	14,9	ZCD100R	15,0		
ZCE125R	11,4	ZCT125R	15,3	ZCD125R	15,4		
ZCE150R	12,4	ZCT150R	16,3	ZCD150R	16,4		
ZCE200R	13,9	ZCT200R	17,8	ZCD200R	17,9		
ZCE250R	14,6	ZCT250R	18,5	ZCD250R	18,6		
ZCE300R	16,7	ZCT300R	20,6	ZCD300R	20,7		

Skříň 1950 mm doporučujeme vybavit zásuvkami maximálně do výšky 1000 mm.

Perforované panely



Určení	Objednací číslo	Šířka mm	kg
Do dveří (plné dveře)	SK1-P1	350	0,7 / ks
Do bočnice	SK1-P2	528	1,1 / ks
Do zadní stěny	SK1-P3	1032	2,3 / ks
Kapsa na dokumenty	SK1-P4	350	1,2 / ks

Kapsa na dokumenty je určena k připevnění do dveří skříně (pouze plné).

Police / vana / sokl



Typ	Síla plechu	Objednací číslo	kg	kg
Vana s roštem	1 mm	20CHSK1-P1	100	11,4
Vana s roštem	3 mm	20CHSK1-P2	100	23,3
Vana	1 mm	20CHSK1-V1	100	6,4
Vana	3 mm	20CHSK1-V2	100	18,3
Police		SK1-007P	100	5,0
Sokl		SK1-SO	-	19,1

Police je výškově stavitelná po 25 mm, výška soklu 100 mm.



1044 x 405 mm



1044 x 655 mm



1044 x 405 mm

Skříň SK2 hloubka 405 mm		
Objednací číslo	kg	kg
SK2-100	600	63
SK2-100S	600	66
SK2-200	300	43
SK2-200S	300	46

Skříň na kapaliny hloubka 655 mm		
Objednací číslo	kg	kg
20CHSK1-100	600	63
-	-	-
20CHSK1-200	300	43
-	-	-

Skříň na kapaliny hloubka 405 mm		
Objednací číslo	kg	kg
20CHSK2-100	600	72
-	-	-
20CHSK2-200	300	43
-	-	-

Skříň SK2 hloubka 405 mm		
Obj. číslo plnovýs. 80	Obj. číslo plnovýs. 200	Obj. č. plnovýsuv +plyn. doj. 200
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Skříň na kapaliny hloubka 655 mm		
Obj. číslo plnovýs. 80	Obj. číslo plnovýs. 200	Obj. č. plnovýsuv +plyn. doj. 200
ZCE75R	ZCT75R	ZCD75R
ZCE100R	ZCT100R	ZCD100R
ZCE125R	ZCT125R	ZCD125R
ZCE150R	ZCT150R	ZCD150R
ZCE200R	ZCT200R	ZCD200R
ZCE250R	ZCT250R	ZCD250R
ZCE300R	ZCT300R	ZCD300R

Skříň na kapaliny hloubka 405 mm		
Obj. číslo plnovýs. 80	Obj. číslo plnovýs. 200	Obj. č. plnovýsuv +plyn. doj. 200
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Skříň 1950 mm doporučujeme vybavit zásuvkami maximálně do výšky 1000 mm.

Objednací číslo	Šířka mm	kg	Objednací číslo	Šířka mm	kg	Objednací číslo	Šířka mm	kg
SK1-P1	350	0,7 / ks	SK1-P1	350	0,7 / ks	SK1-P1	350	0,7 / ks
SK2-P2	308	1,0 / ks	SK1-P2	528	1,1 / ks	SK2-P2	308	1,0 / ks
SK1-P3	1032	2,3 / ks	SK1-P3	1032	2,3 / ks	SK1-P3	1032	2,3 / ks
SK1-P4	350	1,2 / ks	SK1-P4	350	1,2 / ks	SK1-P4	350	1,2 / ks

Kapsa na dokumenty je určena k připevnění do dveří skříně (pouze plné).

Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg
20CHSK2-P1	100	11,4	20CHSK1-P1	100	11,4	20CHSK2-P1	100	11,4
20CHSK2-P2	100	23,3	20CHSK1-P2	100	23,3	20CHSK2-P2	100	23,3
20CHSK2-V1	100	6,4	20CHSK1-V1	100	6,4	20CHSK2-V1	100	6,4
20CHSK2-V2	100	18,3	20CHSK1-V2	100	18,3	20CHSK2-V2	100	18,3
SK2-004P	100	5,0	SK1-007P	100	5,0	SK2-004P	100	5,0
SK2-SO	-	19,1	SK1-SO	-	19,1	SK2-SO	-	19,1



Police je výškově stavitelná po 25 mm, výška soklu 100 mm.

Vlastní konfigurace skříní UK a skříní SP



1 Korpuse skříně

Díleňská skříň	Skříň UK1 šířka 950 mm	
	Výška mm	Dveře
	1950	Plné
		Prosklené
	1000	Plné
		Prosklené



Skříň UK2 šířka 700 mm			Skříň SP1 šířka 1044 mm			Skříň SP2 šířka 1350 mm		
Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg
UK2-100	400	49	SP1-100	600	58	SP2-100	600	71
-	-	-	SP1-100S	600	59	SP2-100S	600	73
-	-	-	SP1-200	300	37	SP2-200	300	44
-	-	-	SP1-200S	300	38	SP2-200S	300	45

2 Vybavení skříně


Police / sokl	Skříň UK1 šířka 950 mm	
	Typ	
	Police	
	Sokl	

Skříň UK2 šířka 700 mm			Skříň SP1 šířka 1044 mm			Skříň SP2 šířka 1350 mm		
Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg	Objednací číslo	kg	kg
UK2-1P	100	2,7	SK2-004P	100	4,0	SP2-009P	100	5,0
UK2-SO	-	9,2	SP1-SO	-	14,7	SP2-SO	-	18,1

Police je výškově stavitelná po 25 mm, výška soklu 100 mm.

Police je výškově stavitelná po 25 mm, výška soklu 100 mm.

Plastové boxy

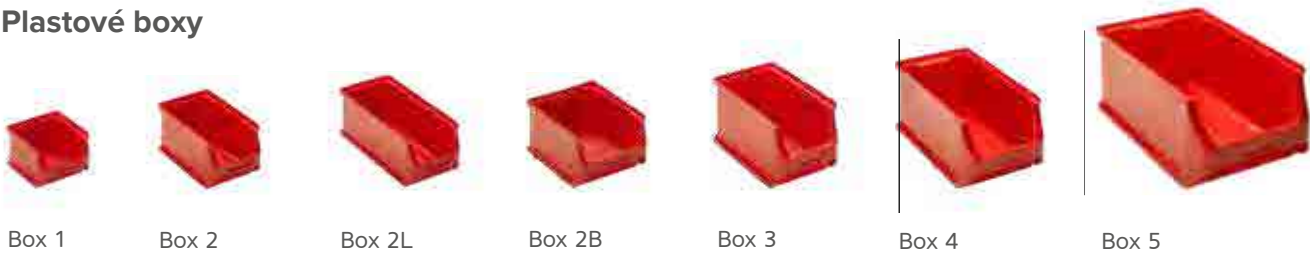

Velikost	W x D x H mm	Barva boxu					Balení ks
1	102 x 100 x 60	456200	456201	456202	456203	456221	30
2	102 x 160 x 75	456204	456205	456206	456207	456222	24
2L	102 x 215 x 75	456230	456231	456232	456233	456234	20
2B	137 x 160 x 82	456240	456241	456242	456243	456244	20
3	148 x 235 x 125	456208	456209	456210	456211	456223	24
4	204 x 350 x 150	456212	456213	456214	456215	456224	12
5	310 x 500 x 200	456216	456217	456218	456219	456225	6

Plast je odolný vůči tukům, louhům a olejům, odolný proti nárazu, potravinářsky nezávadný.

Vyrobeno z polypropylenu, recyklovatelný materiál.

produced in Czechia

configurator | smfu.eu - manual



Vertikální skříně s výsuvnými dveřmi

Výsuv vertikálních skříní není zajišťován teleskopickými výsuvy, ale dveře vyjíždí přímo po podlaze na kolečkách s kuličkovým ložiskem. Nosnost jednoho rámu je až 400 kg. Konstrukce vertikálních skříní přináší velké úspory místa. Díky vertikálnímu

uložení pojme až třikrát více nástrojů než horizontální varianta. Do dveří jednoduše zavěsíte police nebo nástrojové rámy pro uložení NC programu. Skříň je vybavena vždy 3 vertikálními dveřmi se zvoleným vybavením a centrálním zámekem.



Vertikální skříň s výsuvnými dveřmi výška 1950 mm

Vybavení (1 rám)	Objednací číslo	W x D mm	kg	kg
prázdný rám	VSDK	1044 x 790	142	1200
4x police	VSD1	1044 x 790	180	1200
4x nástrojový rám	VSD2	1044 x 790	194	1200

Skříň je vybavena vždy 3 vertikálními dveřmi se zvoleným vybavením, centrální zamykání.

Vertikální skříň s výsuvnými dveřmi výška 1215 mm

Vybavení (1 rám)	Objednací číslo	W x D mm	kg	kg
prázdný rám	VSDK-2	1044 x 790	105	900
2x police	VSD1-2	1044 x 790	120	900
2x nástrojový rám	VSD2-2	1044 x 790	135	900

Skříň je vybavena vždy 3 vertikálními dveřmi se zvoleným vybavením, centrální zamykání.

Police

Objednací číslo	W x D x H mm	kg
VSDN	697 x 305 x 50	50

Nástrojový rám pro vertikální skříně

Objednací číslo	W x D x H mm	kg
VSDR	627 x 300 x 74	50



Skladovací kapacita nástrojového rámu je uvedena na straně 165. V kapitole NC program naleznete také vhodné držáky obráběcích nástrojů.

1

Nástrojový rám

Díky speciálně upravenému držáku lze nástrojové rámy nastavit do třech poloh na obě strany. Můžete tak zvýšit kapacitu bezpečného uložení nástrojů.

2

Police

Police pro výsuvné vertikální skříně je opatřena gumovou podložkou a poskytuje optimální úložný prostor. Pro lepší přehled využijte naší nabídky plastových boxů (str. 211) nebo plastových krabiček a žlabů (str. 49).

3

Dveře

Výsuv vertikálních skříní není zajišťován teleskopickými výsuvy, ale dveře vyjíždí přímo po podlaze na kolečkách s kuličkovým ložiskem. Nosnost jednoho rámu je až 400 kg.




Vertikální skříně s výsuvnými panely

Mezery mezi panely jsou 230 mm ve skříní se třemi perforovanými a 172 mm ve skříní se čtyřmi perforovanými. Pro obě varianty je vhodné použít například plastový box velikosti 1 a spoustu dalších variant závěsného programu. Nosnost jednoho výsuvného perforovaného panelu je 75 kg.

Perforované panely jsou zajištěny blokadí, kdy při vysunutí jednoho perforovaného panelu zablokuje bezpečnostní mechanismus centrálního zamykacího mechanismu všechny ostatní perforované panely. Brání tak převrácení skříně dopředu.



Skříň je opatřena blokadí, která brání vysunutí více než jednoho panelu najednou. Brání tak převrácení skříně.



Vhodný závěsný program a plastové boxy naleznete v kapitole Příslušenství pracovních stolů, na straně 126.

Vertikální skříň s výsuvnými perforovanými panely

Vybavení	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
3x perforovaný panel	VSP1	1044 x 655 x 1950	132	600
4x perforovaný panel	VSP2	1044 x 655 x 1950	150	600

Skříně jsou vybaveny 3 nebo 4 výsuvnými oboustrannými perforovanými panely, centrální zamykání.

1

Plnovýsuv

Zabudované plnovýsuvy zajišťují maximální využití prostoru. Navíc jsou vybaveny tlumením při zasunutí perforovaného panelu.



2

Perforované panely

Oboustranné perforované panely umožňují flexibilní uložení předmětů, díky široké nabídce závěsného systému.



3

Dveře

S úhlem otevření 180°, dveře nabízíme v plné variantě. Dvoubodové cylindrické zamykání.






SlideCab úložný systém

Posuvný skříňový systém je ideálním řešením pro efektivní využití prostoru v dílnách a skladech. **Skříně jsou zavěšeny v robustním kovovém rámu a díky posuvnému mechanismu umožňují snadný přístup ke všem uloženým předmětům.**

Flexibilní design umožňuje přizpůsobení vnitřního uspořádání podle vašich potřeb – od polic přes zásuvky až po perforované panely pro nářadí. Systém šetří místo, zlepšuje organizaci a zajišťuje, že vše potřebné máte vždy na dosah.

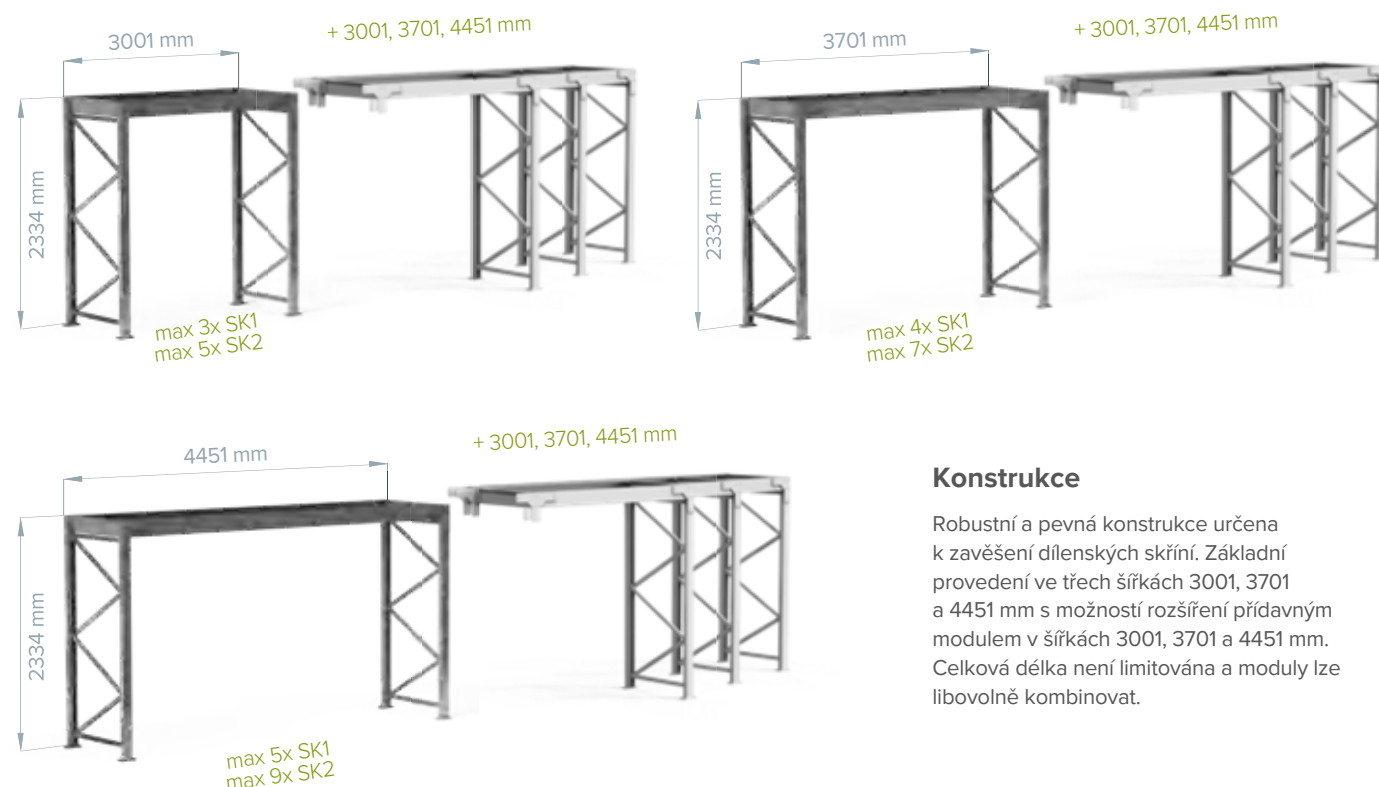

Konstrukce

Robustní a pevná konstrukce určena k zavěšení dílenských skříní. Základní provedení ve třech šířkách 3001, 3701 a 4451 mm s možností rozšíření přídatným modulem v šířkách 3001, 3701 a 4451 mm. Celková délka není limitována a moduly lze libovolně kombinovat.

Závěsné skříně

Závěsné skříně vychází z půdorysu skříní SK a umožňuje tak využít veškeré příslušenství.

Skříně nabízíme ve dvou půdorysech vycházejících ze skříní SK1 a SK2.

Půdorys SK1: 1044 x 655 mm

Půdorys SK2: 1044 x 405 mm

Skříně lze vybavit perforovanými panely, policemi a zásuvkami (pouze SK1). Do konstrukce je možné skříně kombinovat tak, aby vznikla dostatečná mezera pro přístup do skříně. Na bočnici skříně je upevněné madlo, pro snadný posun skříně. Robustní konstrukce pojezdu na skříní je naprosto bezpečná a zajišťuje plynulý a tichý pojezd skříně v konstrukci.



Konstrukce



Konstrukce základní modul

Šířka mm	Objednací číslo	W x D x H mm	Max skříní SK1	Max skříní SK2	kg	kg
3001	SC-K1	3001 x 1065 x 2334	3	5	1250	210
3701	SC-K2	3701 x 1065 x 2334	4	7	1750	230
4451	SC-K3	4451 x 1065 x 2334	5	9	2250	260

Konstrukce lze vybavit určeným maximálním počtem závěsných skříní.



Závěsné skříně



Myslete na ponechání dostatečné mezery mezi skříněmi, minimální mezera musí být shodná s hloubkou jedné skříně.

SK1 s výbavou

W x D x H mm	Objednací číslo	kg	kg
1048 x 631 x 2136	SC-SK1-001	290	150

Vybavení skříně: 3x police, 3x zásuvka 100E, 3x perfo zadní stěny, 6x perfo bočních stěn

SK1 korpus

W x D x H mm	Objednací číslo	kg	kg
1048 x 631 x 2136	SC-SK1-100	350	90

Samostatné madlo

Objednací číslo
SC-M

SK2 s výbavou

W x D x H mm	Objednací číslo	kg	kg
1048 x 381 x 2136	SC-SK2-001	225	95

Vybavení skříně: 2x police, 3x perfo zadní stěny, 6x perfo bočních stěn

SK2 korpus

W x D x H mm	Objednací číslo	kg	kg
1048 x 381 x 2136	SC-SK2-100	250	70



Konstrukce přidavný modul

Šířka mm	Objednací číslo	W x D x H mm	Max skříní SK1	Max skříní SK2	kg	kg
3001	SC-PK1	3001 x 1065 x 2334	3	5	1250	170
3701	SC-PK2	3701 x 1065 x 2334	4	7	1750	190
4451	SC-PK3	4451 x 1065 x 2334	5	9	2250	220

Konstrukce lze vybavit určeným maximálním počtem závěsných skříní.



Konstrukce i skříně dodáváme demontované, spojovací materiál je součástí dodávky.

Zámek konstrukce

Objednací číslo
SC-Z

Jednotný zámek pro všechny šířky konstrukce. Zamkne všechny skříně najednou.



Zásuvka	Výška čela A mm	Výška čela C mm
	75	50
	100	75
	125	75
	150	125
	200	175
	250	175
	300	275

Plnovýsuv
 80 kg

Zásuvky jsou opatřeny pojistkou.

Skříň SK1 hloubka 625 mm		Skříň SK2 hloubka 405 mm	
Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
ZCE75RP	10,3	-	-
ZCE100RP	11,0	-	-
ZCE125RP	11,4	-	-
ZCE150RP	12,4	-	-
ZCE200RP	13,9	-	-
ZCE250RP	14,6	-	-
ZCE300RP	16,7	-	-

Skříň doporučujeme vybavit zásuvkami maximálně do výšky 1000 mm.

Skříň SK1 hloubka 625 mm			Skříň SK2 hloubka 405 mm		
Objednací číslo	Šířka mm	kg	Objednací číslo	Šířka mm	kg
SK1-P2	528	1,1 / ks	SK2-P2	308	1,0 / ks
SK1-P3	1032	2,3 / ks	SK1-P3	1032	2,3 / ks

Police	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
	100	SK1-007P	5,0	SK2-004P	4,0

Šatní skříně





Přesvědčivé řešení pro vysoké nároky na vybavení vaší šatny nebo sociálního zařízení v podnicích, při sportu nebo odpočinku. Náš šatní program klade, vedle nároků na kvalitu a vzhled, důraz na bezpečnost. **Vyztužený prostor uložení zámku, otočná závora**

bránící přetočení při zavěšeném visacím zámku, třibodový zamykací mechanismus – každý má možnost určit stupeň ochrany svých osobních věcí. Podle velikosti šatny nebo potřeby prostoru můžete zvolit větší či menší šířku nebo výšku šatní buňky.



1 Korpus
v nabídce několik variant provedení šatníku v různých šířkách i výškách, korpus je opatřen otvory pro spojování šatníků v řadách, pro připevnění soklu nebo šikmé střešky a další příslušenství



2 Dveře
dveře jsou zavěšeny na kovových pantech s úhlem otevření 180°, boxové skříně jsou opatřeny skrytými panty s úhlem otevření 100°, dveře jsou perforované pro zajištění větrání



3 Vybavení šatníku
standardně je šatník uzamykán jednobodovou závorou s cylindrickým zámkem a dvěma klíči (v nabídce další druhy zámků, dále lze doplnit o: šikmou střešku, sokl, nohy, dělicí stěny buněk a police



4 Vnitřní vybavení
přes celou šířku buňky je vyjímatelná hrazda s plastovými háčky, háček na bočnici šatníku a v nabídce jsou další možnosti vnitřního příslušenství



mechanický kódový zámek



elektronický kódový zámek



RFID zámek



mincovní zámek



cylindrický zámek

Varianty šatních skříní



Detaily a kvalita POLAK

Plnoprofilová konstrukce u všech dveří šatních skříní zvyšuje pevnost dveří v krutu a ohybu. Spolu s celoobvodovou dosedací plochou dveří významně zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko prolomení dveří dovnitř korpusu skříně.

Šatníky jsou opatřeny krycími zátkami tak, aby byl design skříně ucelený a promyšlený do posledního detailu.

Dosedací plocha dveří

Šatní buňka má dosedací plochu dveří po celém jejich obvodu. Tato konstrukce významně snižuje riziko prolomení dveří dovnitř korpusu a zároveň znemožňuje přeříznutí závory zámku ve spáře mezi dveřmi a korpusem.

Kluzáky

Spodní část šatníku je opatřena plastovými kluzáky. Skříň na podlaze je stabilnější. Protože není v přímém kontaktu s podlahou, její spodní část je méně náchylná ke vzniku koroze.

Gumové nárazníky

Dvířka skříní doléhají na dva gumové nárazníky a významně snižují hlučnost při zavírání.




Šatní skříně základní

Základní provedení dostupné ve třech výškách – 1200, 1500 a 1850 mm. Variantami jsou skříně jednodveřové, dvoudveřové a třídveřové. Šatníky jsou standardně vybaveny cylindrickým zámekem, dvěma klíči a třemi plastovými háčky.



configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

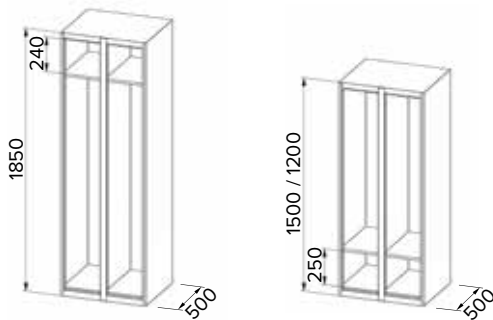

Výška 1200 mm



Šatní skříň jednodveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	👤 kg
XS31-12	kód + Z1	kód + U1	300	243	16
XS41-12			400	343	19

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.

Šatní skříň dvoudveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	👤 kg
XS52-12	kód + Z1	kód + U1	500	193	26
XS62-12			600	243	31
XS82-12			800	343	36

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.

Šatní skříň třídveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	👤 kg
XS73-12	kód + Z1	kód + U1	750	193	40
XS93-12			900	243	44

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.

Výška 1500 mm




Šatní skříň jednodveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	👤 kg
XS31-15	kód + Z1	kód + U1	300	243	18
XS41-15			400	343	23

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.

Výška 1500 mm

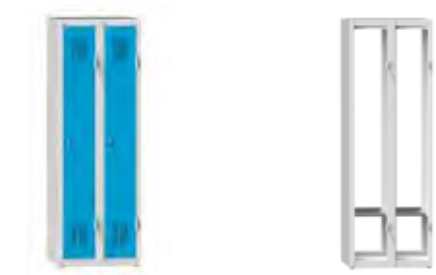

Výška 1850 mm



Šatní skříň dvoudveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	👤 kg
XS52-15	kód + Z1	kód + U1	500	193	32
XS62-15			600	243	34
XS82-15			800	343	40

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.

Šatní skříň třídveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	👤 kg
XS73-15	kód + Z1	kód + U1	750	193	47
XS93-15			900	243	51

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.

Šatní skříň jednodveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	👤 kg
XS31-18	kód + Z1	kód + U1	300	243	20
XS41-18			400	343	26

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.

Šatní skříň dvoudveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	👤 kg
XS52-18	kód + Z1	kód + U1	500	193	42
XS62-18			600	243	45
XS82-18			800	343	52

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.

Šatní skříň třídveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	👤 kg
XS73-18	kód + Z1	kód + U1	750	193	58
XS93-18			900	243	63

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.

Šatní skříně s lavicí

Šatní skříň s lavicí se spojuje šrouby na místě montáže. Sedák lavice je z laminotřískové desky šedé barvy tloušťky 18 mm s plastovou hranou. Police v horní části skříňky. Cylindrický zámek se dvěma klíči.


configurator

|


18+ RAL colors

|

smfu.eu - manual



Výška 2080 mm

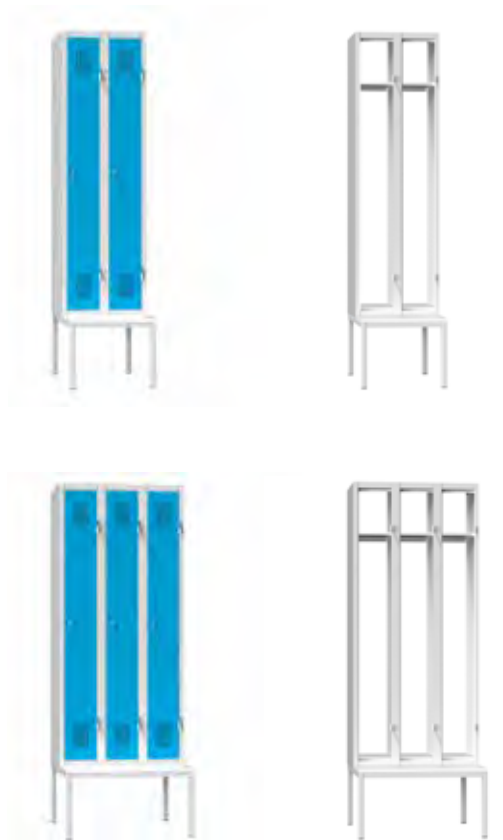

Šatní skříň dvoudveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Vísací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS52B-17	kód + Z1	kód + U1	500	193	44
XS62B-17			600	243	48
XS82B-17			800	343	55

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235, sedák lavice z laminované desky šedé barvy tloušťky 18 mm s plastovou hranou.

Skříň s lavicí se spojuje šrouby na místě montáže.

Šatní skříň třídvěřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Vísací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS73B-17	kód + Z1	kód + U1	750	193	60
XS93B-17			900	243	66

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235, sedák lavice z laminované desky šedé barvy tloušťky 18 mm s plastovou hranou.

Skříň s lavicí se spojuje šrouby na místě montáže.

produced in Czechia



configurator | smfu.eu - manual

Lavice k šatním skříním

Lavice dodávány v délkách 1000, 1500 nebo 2000 mm. Hloubka lavic 300 nebo 400 mm, sedací výška 400 mm. Lavice tvoří stabilní rám ze čtyřhranné trubky 30 x 30 mm, lakovaný práškovou barvou. Nohy lavic jsou opatřeny plastovými kluzáky, sedák a opěradlo jsou vyrobeny z laminované desky šedé barvy tl. 18 mm.



Šatní lavice

Šířka mm	Objednací číslo	W x D x H mm	kg
1000	L1003	1000 x 300 x 400	17
1500	L1503	1500 x 300 x 400	23
2000	L2003	2000 x 300 x 400	29

Sedák z laminované desky tloušťky 18 mm s plastovou hranou. Sedací výška 400 mm.

Šatní lavice s opěradlem

Šířka mm	Objednací číslo	W x D x H mm	kg
1000	L01004	1000 x 400 x 800	26
1500	L01504	1500 x 400 x 800	37
2000	L02004	2000 x 400 x 800	46

Sedák z laminované desky tloušťky 18 mm s plastovou hranou. Sedací výška 400 mm.

Šatní lavice s věšáky

Šířka mm	Objednací číslo	W x D x H mm	Počet věšáků ks	kg
1000	LV1004	1000 x 400 x 1800	6	34
1500	LV1504	1500 x 400 x 1800	9	46
2000	LV2004	2000 x 400 x 1800	12	57

Sedák z laminované desky tloušťky 18 mm s plastovou hranou. Sedací výška 400 mm.

Šatní skříně půlené

Půlené šatní skříně jsou dostupné ve výšce 1850 mm, šatníky jsou standardně vybaveny cylindrickým zámkem, dvěma klíči a třemi plastovými háčky. Police ve spodní části skříňky.


configurator

|

18+ RAL colors

|

smfu.eu - manual

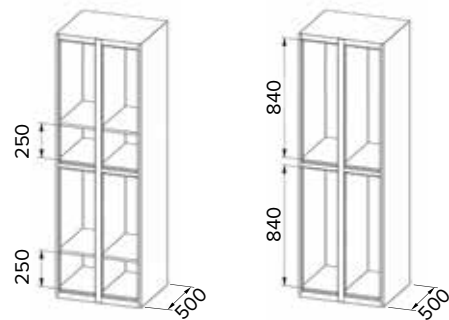

Výška 1850 mm




Šatní skříň čtyřdveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	 kg
XS54-18	kód + Z1	kód + U1	500	193	42
XS64-18			600	243	47
XS84-18			800	343	53

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.

Výška 1850 mm

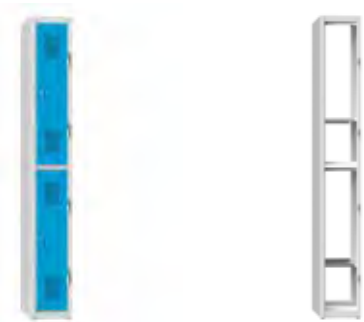

Šatní skříň dvoudveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	 kg
XS22-18	kód + Z1	kód + U1	250	193	23
XS32-18			300	243	25
XS42-18			400	343	29

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.



Šatní skříň čtyřdveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	 kg
XS54-18P	kód + Z1	kód + U1	500	193	38
XS64-18P			600	243	42
XS84-18P			800	343	49

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.



Šatní skříň dvoudveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	 kg
XS22-18P	kód + Z1	kód + U1	250	193	21
XS32-18P			300	243	23
XS42-18P			400	343	27

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.



Šatní skříň šestidveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	 kg
XS76-18	kód + Z1	kód + U1	750	193	59
XS96-18			900	243	65


Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.



Šatní skříň šestidveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	 kg
XS76-18P	kód + Z1	kód + U1	750	193	54
XS96-18P			900	243	59

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.

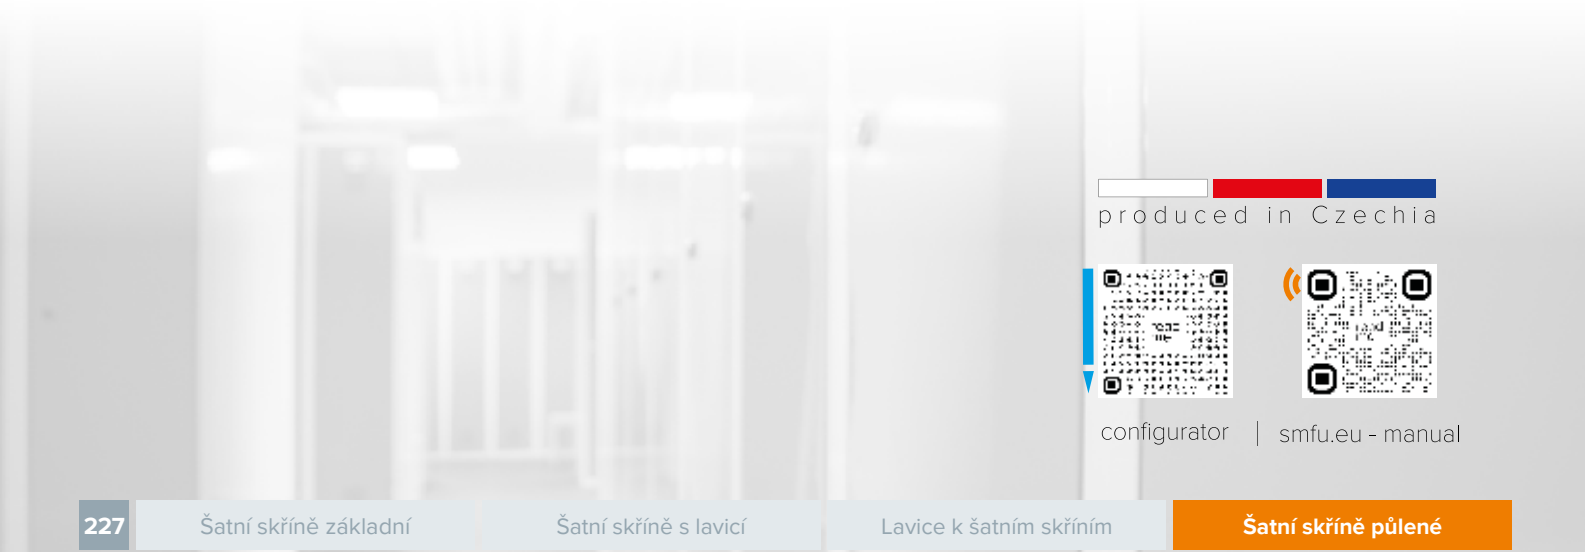



produced in Czechia





configurator

|

smfu.eu - manual

Šatní skříně boxové

Boxové šatní skříně jsou dostupné ve výšce 1850 mm, jednotlivé boxy jsou standardně vybaveny cylindrickým zámekem se dvěma klíči.




configurator




18+ RAL colors



smfu.eu - manual



Výška 1850 mm

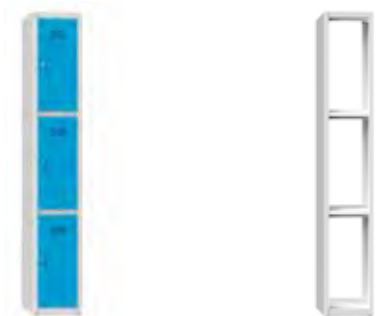

Boxová skříň třídvěřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS33-18	kód + Z1	kód + U1	300	243	23

Jednoduchá závora, další typy zámků naleznete na straně 235, světlá výška boxu 540 mm.

Boxová skříň čtyřdvěřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS34-18	kód + Z1	kód + U1	300	243	25


Jednoduchá závora, další typy zámků naleznete na straně 235, světlá výška boxu 390 mm.

Boxová skříň pětídveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS35-18	kód + Z1	kód + U1	300	243	27

Jednoduchá závora, další typy zámků naleznete na straně 235, světlá výška boxu 300 mm.

Výška 1850 mm

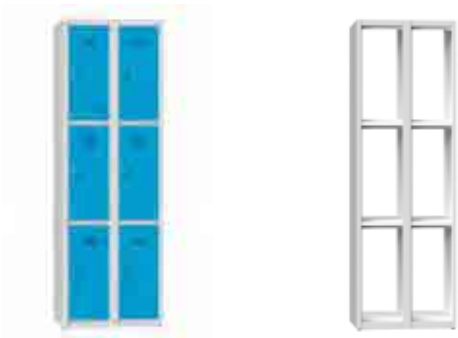

Boxová skříň šestidveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS66-18	kód + Z1	kód + U1	600	243	42

Jednoduchá závora, další typy zámků naleznete na straně 235, světlá výška boxu 540 mm

Boxová skříň osmidveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS68-18	kód + Z1	kód + U1	600	243	45

Jednoduchá závora, další typy zámků naleznete na straně 235, světlá výška boxu 390 mm.

Boxová skříň desetidveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS60-18	kód + Z1	kód + U1	600	243	47


Jednoduchá závora, další typy zámků naleznete na straně 235, světlá výška boxu 300 mm.

Boxová skříň devítidveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS99-18	kód + Z1	kód + U1	900	243	59

Jednoduchá závora, další typy zámků naleznete na straně 235, světlá výška boxu 540 mm.


Výška 1850 mm

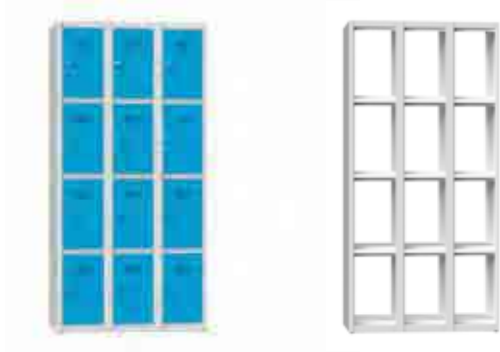

Boxová skříň dvanáctidveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS92-18	kód + Z1	kód + U1	900	243	62

Jednoduchá závora, další typy zámků naleznete na straně 235, světlá výška boxu 390 mm.

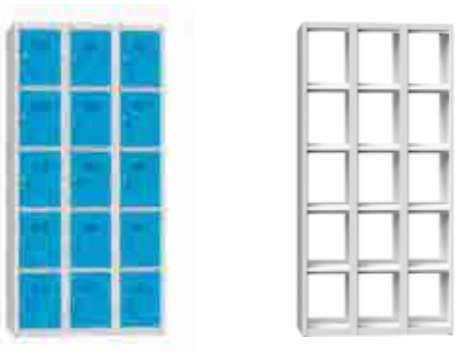

Boxová skříň patnáctidveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS95-18	kód + Z1	kód + U1	900	243	68

Jednoduchá závora, další typy zámků naleznete na straně 235, světlá výška boxu 300 mm



produced in Czechia



configurator | smfu.eu - manual

Šatní skříně ZET

Šatní skříně typu ZET jsou dostupné ve výšce 1850 mm, šatníky jsou standardně vybaveny cylindrickým zámkem, dvěma klíči a třemi plastovými háčky.




configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



Výška 1850 mm



Šatní skříň dvoudveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS32-18Z	kód + Z1	kód + U1	300	250/115	27
XS42-18Z			400	350/165	31

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.



Šatní skříň čtyřdveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS64-18Z	kód + Z1	kód + U1	600	250/115	49
XS84-18Z			800	350/165	57

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.



Boxová skříň šestidveřová

Objednací číslo	Cylindrický zámek	Visací zámek	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS96-18Z	kód + Z1	kód + U1	900	250/115	69

Jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce, další typy zámků naleznete na straně 235.

Příslušenství

Šatní skříně dodáváme s velkým množstvím příslušenství, které zaručují vynikající užitný komfort. Základem jsou standardní prvky, které jsou součástí základního vybavení. Ostatní prvky lze objednat jako zvláštní výbavu. Např. sokl, šikmou střechu, dělicí stěnu buňky a další.



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



Sokl

Objednací číslo	Šířka šatníku mm	kg
XS025	250	2,1
XS030	300	2,3
XS040	400	2,6
XS050	500	2,9
XS060	600	3,2
XS075	750	3,6
XS080	800	3,8
XS090	900	4,0

Sokl je možné objednat dodatečně, k šatní skříně se připevňuje bez spojovacího materiálu. Výška 100 mm.



Nohy

Objednací číslo	kg
XPNO	0,7 / sada

Nohy není možné objednat dodatečně. Výška 100 mm.



Dělicí stěna pro buňky 400 mm

Objednací číslo	Výška šatníku mm	kg
XD12	1200	3,5
XD15	1500	4,5
XD18	1800	6,0

Dělicí stěna pro jednu buňku, dělicí stěnu je možné objednat a připevnit dodatečně.



Police

Objednací číslo	Průchozí šířka buňka mm	kg
XP25	200	1,0
XP30	250	1,2
XP40	350	1,5

Police pro jednu buňku, není možné objednat dodatečně.



Dělicí stěna pro buňky 400 mm pro šatníky na lavici

Objednací číslo	kg
XD17	6,0

Dělicí stěna pro jednu buňku, dělicí stěnu je možné objednat a připevnit dodatečně.



Šikmá střecha

Objednací číslo	Šířka šatníku mm	kg
XKS25	250	2,3
XKS30	300	2,5
XKS40	400	3,0
XKS50	500	3,5
XKS60	600	4,0
XKS75	750	4,7
XKS80	800	5,0
XKS90	900	5,7

Šikmou střechu je možné objednat dodatečně, připevňuje se bez spojovacího materiálu. Výška zadní části střechy je 250 mm.



Zrcátko

Objednací číslo	Šířka buňky mm
XZ25	250
XZ30	300
XZ40	400



Police

Objednací číslo	Šířka buňky mm
XPZ25	250
XPZ30	300
XPZ40	400



Vnitřní háček

Objednací číslo
XHP3

Plastový háček, zavěšuje se do dělicí stěny šatníku.



Vnější háček

Objednací číslo
XHP2

Plastový háček, zavěšuje se do větracích otvorů dveří.



Jmenovka

Objednací číslo
XJ

Plastový rámeček pro zasunutí papírové jmenovky rozměru 85 x 38 mm, zavěšuje se do větracích otvorů dveří.



Háček

Objednací číslo
XHP1

Plastový háček, zavěšuje se na kruhovou hrazdu.

Zamykání

Možné varianty zámků pro šatní skříně



Mechanický kódový

Objednací číslo	Určení
kód šatníku + MC1	privátní
kód šatníku + MC2	veřejný



Elektronický kódový

Objednací číslo
kód šatníku + EC



RFID

Objednací číslo
kód šatníku + RFID



Mincovní

Objednací číslo	Měna
kód šatníku + MCZ	CZK
kód šatníku + MEU	EUR

Mechanický kódový zámek (objednací číslo šatníku + „**MC1**“ nebo „**MC2**“)
Privátní zámek je ovládán jedním nastaveným kódem, na veřejném zámku si každý uživatel nastavuje kód vlastní. Místo klíče se jednoduše používá osobní čtyřmístný číselný kód, možnosti nastavení až 9 999 různých číselných kombinací. Master klíč nebo master kód zámek otevře v případě zapomenutého kódu uživatele.

Elektronický kódový zámek (objednací číslo šatníku + „**EC**“)
Designový elektronický zámek. Místo klíče se jednoduše používá osobní čtyřmístný číselný kód, možnosti nastavení až 9 999 různých číselných kombinací. Master kód zámek otevře v případě zapomenutého kódu uživatele.

RFID zámek (objednací číslo šatníku + „**RFID**“)
Designový elektronický zámek. Odemknutí pomocí přiložení karty. V případě ztráty karty se zámek odemkne pomocí master klíče.

Mincovní zámek (objednací číslo šatníku + „**MCZ**“ nebo „**MEU**“)
Uživatelský pohodlný zámek vhodný především do veřejných prostor (obchodní centra, sportoviště, a další). Zámek nabízíme v měnách české koruny nebo eura.



Cylindrický zámek

Objednací číslo
PZ1

Jednobodová závora dva klíče.



Tříbodové zamykání

Objednací číslo
PZ3

Není možné objednat dodatečně. Lze použít pouze u šatních skříní základních a šatních skříní s lavicí.



Uzávěr pro visací zámek

Objednací číslo
PU1

Bezpečnostní uzávěr se po zavěšení visacího zámku volně protáčí - není tak možné násilné protočení uzávěru v montážním otvoru. Bez visacího zámku.



Klíč

Objednací číslo
3K

Další klíč k cylindrickému zámku.



Hlavní klíč

Objednací číslo
GK



Klíč – planžeta

Objednací číslo
PK

Polotovary klíče cylindrického zámku.



produced in Czechia



configurator | smfu.eu - manual



Šatní skříně pro IZS

POLAK šatní skříně pro hasiče a záchranné složky vznikaly ve spolupráci s hasičskými sbory a proto vyhovují základním požadavkům pro náročný provoz těchto složek. Skříně jsou navrženy v různých variantách provedení tak, aby byly vhodné jak do čistých částí provozu, tak i pro zásahové části, které vyžadují oddělený prostor v šatníku. Skříně jsou vybaveny mechanismem proti vylomení dveří s úhlem jejich otevření více jak 90°. Bohatá nabídka příslušenství zajistí vše, co záchranné složky ke své náročné profesi vyžadují.

Veškerý sortiment šatních skříní pro IZS naleznete v samostatném katalogu.



configurator




| 18+ RAL colors



| smfu.eu - manual

SySEL

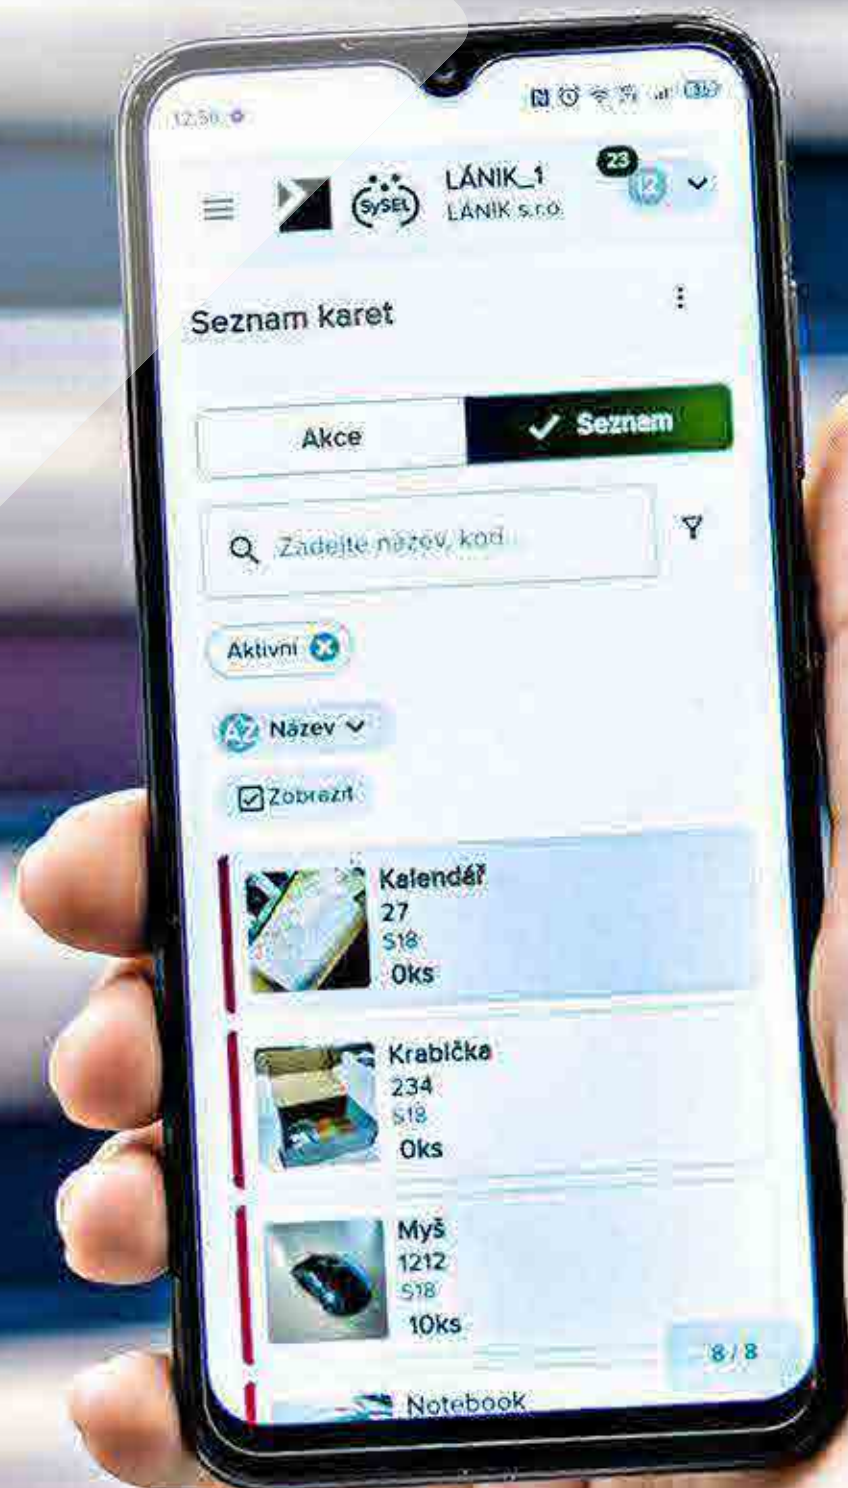

Veškerý sortiment a informace pro výdejní skříně a aplikaci SySEL naleznete v samostatném katalogu.



Skladování • Evidence
• Lokalizace

Aplikace pro váš sklad

- Evidence skladových zásob, naskladnění a výdej
- Jednoduché a přehledné ovládání
- Ovládání pomocí telefonu, tabletu nebo desktopu
- Cloudové řešení
- Lokalizační jednotky pro rozsáhlé sklady
- Možnost zrychleného přístupu do výdejních skříní pomocí QR na zásuvkách
- Výdejní skříně bez ovládacích periferií, počítačů, čteček a záložních zdrojů
- Cylindrický zámek pro nouzové otevření celé skříně
- Dostupné řešení pro velké i menší podniky



SKLAD V KAPSE

Přehled o skladových položkách, jejich umístění a přístup k nim, můžete mít ve svém telefonu.

ESD program





ESD dílenský nábytek

Všecky nabízený ESD sortiment naleznete v samostatném katalogu ESD program.



dílenské skříně SK, UK

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – antistatický lak, opatřeny zemnicími body, v nabídce varianty skříní SK, UK, plně i prosklené dveře, včetně příslušenství (perforované police, lakované police, závěsný program)

nástavby pracovních stolů

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – antistatický lak, v nabídce nástavby sloupkové nebo skříňové s roletou, včetně příslušenství (perforované police, lakované police, závěsný program, rameno, elektro příslušenství)

zásuvkové skříně

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – antistatický lak, opatřeny zemnicími body, v nabídce 8 půdorysů korpusů v několika výškách, zásuvky v několika velikostech a dvířka, včetně příslušenství (zvyšená hrana, sokl, lakovaná police)



pracovní stoly KOMBI

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – antistatický lak, opatřeny zemnicími body, antistatická pracovní deska tl. 38 mm, v nabídce různé varianty provedení, včetně příslušenství

mobilní kontejnery

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – antistatický lak, opatřeny zemnicími body, vodivá kola, v nabídce různé varianty provedení, včetně příslušenství



ESD nábytek POLAK

Program antistatického nábytku tvoří ucelenou nabídku produktů zajišťujících ochranu proti elektrostatickému výboji. Výrobky jsou konstruovány ve shodě s ČSN EN 61340-5-1 a splňují předepsané hodnoty odporů, drobné plastové díly jako zátky, štítky a madla nejsou ESD vodivé. Program vychází z katalogu dílenského nábytku společnosti a nabízí uživateli komplexní sortiment k tvorbě individuálních i systémových pracovišť. Antistatické výrobky jsou vyráběny pouze v barevných kombinacích RAL 1028 a 7016.

plastové příslušenství

vyrobeny z antistatického plastu, v nabídce různé varianty plastového dělení v několika velikostech (dissipative)

ergonomické pracoviště

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – antistatický lak, opatřena zemnicími body, různé varianty provedení, včetně příslušenství



pracovní židle

odvádí statický náboj ze sedící osoby, pokud je používána spolu s vodivou podlahou nebo rohožemi, dodává smluvní obchodní partner

mobilní rámy

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – antistatický lak, opatřeny zemnicími body, vodivá kola, v nabídce různé varianty provedení, včetně příslušenství



POLAK CZ s.r.o.

569 12 Opatov 348
Česká republika
info@polakcz.cz
www.polakcz.cz

© copyright POLAK CZ 2025



elektronický katalog na www.polakcz.cz

tvorba, design	_____	polak cz
design, korektury	_____	ameo svitavy
tisk	_____	h.r.g. litomyšl

Tento katalog obsahuje technická data platná ke dni jeho vydání, na základě pokračujícího vývoje se tato mohou v průběhu jeho platnosti měnit.

Aktuální informace jsou k dispozici na www.polakcz.cz a www.smfu.eu

Obchodní podmínky na www.polakcz.cz

Vydavatel nenese odpovědnost za odchylky vytištěných barev od skutečnosti, tyto drobné odlišnosti jsou způsobeny procesem tisku.

Barevnost ilustračních obrázků a fotografií nezakládá výrobci povinnost je v tomto provedení dodávat.

Tento katalog je součástí rodiny katalogů POLAK CZ



díleňský nábytek



SySEL



ESD program



šatní skříně pro IZS



lukáš




pepa



martin



miloš



zuzka